

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Mgr. Pavlem Peterkou, starostou

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků Mgr. Pavel Peterka, starosta, tel. [REDACTED]
- b) v záležitostech administrativních, organizačních a technických: [REDACTED] referent OPVO, tel.: [REDACTED]
[REDACTED] vedoucí odboru OPVO, tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Nomistav spol. s r.o.
se sídlem: Jizerská 2923/39, Ústí nad Labem 400 11
zastoupený: Novotným Milanem
IČO: 28734769
DIČ: CZ28734769
Bankovní spojení: [REDACTED]

Mobil.: [REDACTED]

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků:
Milan Novotný
- b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla:
Milan Novotný

Článek 2 Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění této veřejné zakázky.
- 2.2 Název stavby: Vybudování kontejnerových stání v ul. Průjezdní, ul. Novoveská a ul. Květinová, Ústí nad Labem
- 2.3 Místo stavby: kraj Ústecký, město Ústí nad Labem – Střekov, p.p.č. 1754/1 v k.ú. Brná nad Labem, p.p.č. 3297/1 v k. ú. Střekov a p.p.č. 911 v k.ú. Svádov

- 2.4 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu ustanovení Článku 2 této smlouvy zavazuje provést zhotovení stavby v rozsahu přílohy č. 1 a 2, a to:
- ☒ položkového rozpočtu vč. výkaz výměru,
 - ☒ projektové nebo jiné technické dokumentace.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel je povinen si zajistit pro provádění stavby nezbytná opatření včetně potřebných povolení (vytýčení inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání pozemku, dopravně inženýrské opatření) a informovat vlastníky sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací.
- 3.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných poddodavatelů.
- 4.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č. 99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstranění na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Článek 5

Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

Termín dokončení díla: do 60 kalendářních dnů od zajištění nezbytných opatření včetně potřebných povolení (vytýčení inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání pozemku, dopravně inženýrské opatření), přičemž tato opatření a povolení budou ze strany zhotovitele zajištěna nejpozději do 35 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.
- 5.4 Lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem,
 - za vliv vyšší moci je považována zejm. situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů,
 - z důvodu změny závazku ze smlouvy v důsledku uplatnění § 222 odst. 5 či 6 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zejm. tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“),
 - s tím, že lhůty se prodlužují vždy o dobu trvání překážky + 3 dny, s výjimkou méně/víceprací, kde bude konkrétní změna (prodloužení) lhůty sjednána.

Článek 6 Cena

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č. 1) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 144.531,62,-Kč

DPH 21 %: 30.351,64,-Kč

Celková cena včetně DPH: 174.883,26,-Kč

slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc osm set osmdesát tři korun českých dvacet šest haléřů

- 6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.
- 6.3 Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, ke změně kvality provádění díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je ani nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a mají vliv na cenu, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této

smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

- 6.4 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek stanovena na základě dohody obou stran – maximálně však do ceny dle jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě (např. URS). V případě změn předmětu plnění bude postupováno analogicky v souladu s § 222 ZZVZ.

Článek 7

Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat jednorázově po ukončení plnění dle skutečně provedených prací.
- 7.2 Splatnost faktury je stanovena na min. **30** dní.
- 7.3 Platební doklad bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňový doklad k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
- Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov, Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem** nebo prostřednictvím elektronických služeb (e-podatelná na adrese **podatelna.strekov@mag-ul.cz**; příp. datová schránka: **sbzbn22**).
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 15 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu 60 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů výrobce.**

- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran (to neplatí o subdodavatelích zhotovitele) nebo vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.
- 9.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 9.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.4 Objednatel ustanovuje technický dozor investora (Čl. 1/1.1), který dohlíží na řádný průběh stavby.

Článek 10

Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. Pakliže budou pokyny objednatele nevhodné nebo tyto mohou vést ke vzniku vad díla, je povinen na tuto skutečnost zhotovitel objednatele písemně upozornit a tento pokyn je povinen respektovat pouze v situaci, že poté, co poskytl objednateli upozornění na jeho nevhodnost, na tomto objednatel písemně trval. Strany sjednávají, že upozornění na nevhodnost pokynu či setrvání na pokynu dle předchozí věty nelze provést zápisem ve stavebním deníku.
- 10.3 Zhotovitel spolupracuje s technickým dozorem investora uvedeným v Čl. 1/1.1.
- 10.4 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz kouření, konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.
- 10.5 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení.

- 10.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 10.7 Zhotovitel doloží ke každé změně dokumentaci dodatečných stavebních prací a/ nebo změn závazků ze smlouvy na zakázku na stavební práce vyžadovanou pravidly dotačního programu, tedy kromě jiného i ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky.

Článek 11

Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.
- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Přípomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.

- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12

Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13

Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku.
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14

Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Nebudou-li vady a nedodělkami ve sjednané lhůtě odstraněny, hledí se na dílo, jako by nebylo převzato.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu a revizní zprávy
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např.

u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.

- doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí

- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů. Bez ohledu na ujednání čl. 14.4 smlouvy bude přílohou zápisu o předání a převzetí veškerá dokumentace stavby a další listiny vyžadované k její kolaudaci a provozování závaznými předpisy ČR.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16

Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny (vč. DPH) díla za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím ze smlouvy (zejména, ale nejen prodlení vůči konečnému termínu dokončení díla sjednanému v této smlouvě, prodlení s odstraňováním vad, atd.).
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, nebyly předvídatelné a bránily mu ve splnění závazku a tyto nastaly dříve, než se zhotovitel dostal do prodlení s plněním závazku.
- 16.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.4 V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností sankcionovaných dle odst. 16.1 a 16.3, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
- 16.5 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17

Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní

embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za vliv vyšší moci je považována také situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

- 18.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 18.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 18.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 18.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 18.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 18.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 18.7 Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutých informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 18.8 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna

sankce dle čl. 16.4 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek 19

Odstoupení od smlouvy

- 19.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 19.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 19.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- prodlení s dodržáním sjednaných termínů o dobu delší než 15 dní;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 19.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 19.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 19.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 19.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením NOZ v platném znění.

Článek 20

Ostatní ujednání

- 20.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.
- 20.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 20.3 Zhotovitel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, zhotovitele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.
- 20.4 Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám nebo újmám způsobeným jeho činností minimálně ve výši rovné ceně zakázky bez DPH (výše pojistného plnění), a to po celou dobu provádění díla. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele bude činit 10 %. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy o dílo.

- 20.5 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 21

Závěrečná ujednání

- 21.1 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 21.2 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 21.3 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy zejména NOZ a ZOK České republiky.
- 21.4 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem nebo tuto započíst.
- 21.5 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 21.6 Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 21.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Návrh technického řešení stavby s názvem „Vybudování kontejnerových stání v ul. Průjezdní, ul. Novoveská a ul. Květinová, Ústí nad Labem“ zpracované projektantem [REDACTED]

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

NOMISTAV, s.r.o.
Milan Novotný-jednatel

Mgr. Pavel Peterka
Starosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:	---	TYPOVÁ SMLOUVA	---
Příkazce operace:			
Správce rozpočtu:			
Typová smlouva:	☒ ANO / ☐ NE		
AK – právně posoudil:	15. 5. 2023	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	☒ ANO / ☐ NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 816/59R/25 ze dne 14. 05. 2025		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1471 Vybudování kontejnerových stání

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem IČO: 00081531
Velká Hradební 2336/8 DIČ: CZ00081531
40001 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Nomistav spol. s r.o. IČO: 28734769
Jizerská 2923/39 DIČ: CZ28734769
400 11 Ústí nad Labem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			107 031,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			37 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			144 531,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	144 531,62 CZK
Základní DPH	21 %	30 351,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 174 883,26 CZK

v Ústí nad dne 05.05.2025

Novotný Milan - jednatel

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Kontejnerové stání ul. Průjezdní	0,00	43 957,42	9 231,06	53 188,48	30
1	Stavební rozpočet	0,00	43 957,42	9 231,06	53 188,48	30
02	Kontejnerové stání ul. Novoveská	0,00	39 321,67	8 257,55	47 579,22	27
1	Stavební rozpočet	0,00	39 321,67	8 257,55	47 579,22	27
03	Kontejnerové stání ul. Květinová	0,00	61 252,53	12 863,03	74 115,56	42
1	Stavební rozpočet	0,00	61 252,53	12 863,03	74 115,56	42
Celkem za stavbu		0,00	144 531,62	30 351,64	174 883,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 096,86	11,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			9 846,00	6,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 171,68	11,9
5	Komunikace	HSV			37 443,90	25,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			17 558,20	12,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 713,08	4,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 201,90	0,8
VN	Vedlejší náklady	VN			37 500,00	25,9
Cena celkem					144 531,62	100,0

Položkový rozpočet

S:	1471	Vybudování kontejnerových stání
O:	01	Kontejnerové stání ul. Průjezdni
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 555,36
1	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	0,80000	483,00	386,40
		4,0*0,2		0,80000		
2	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,00000	245,00	245,00
		4,0*2,5*0,1		1,00000		
3	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,54000	620,00	954,80
		3,5*2,2*0,2		1,54000		
4	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	1,54000	605,00	931,70
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,54000	408,00	628,32
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,08000	42,00	129,36
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,54000	180,00	277,20
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,14000	147,00	1 490,58
		3,9*2,6		10,14000		
9	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	4,25000	106,00	450,50
		okolo obrubníků : (2,5+3,5+2,5)*0,5		4,25000		
10	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4,25000	480,00	2 040,00
11	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,10000	215,00	21,50
Díl: 5		Komunikace				13 615,56
12	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	10,14000	395,00	4 005,30
		3,9*2,6		10,14000		
13	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,60000	375,00	2 475,00
		3,3*2,0		6,60000		
14	59245308	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	6,93000	382,00	2 647,26
		6,6		6,60000		
		Koeficient ztratiné 5%: 0,05		0,33000		
15	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	1,20000	1 870,00	2 244,00
		4,0*0,3		1,20000		
16	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	1,20000	1 870,00	2 244,00
		4,0*0,3		1,20000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 421,00
17	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00000	210,00	840,00
18	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	11,00000	287,00	3 157,00
		nájezdový : 3,5		3,50000		
		chodníkový : 2,0+3,5+2,0		7,50000		
19	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	8,00000	198,00	1 584,00
20	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	4,00000	460,00	1 840,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 663,60
21	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	t	8,99245	185,00	1 663,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 201,90
22	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,17600	850,00	149,60
23	979086112	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,17600	732,00	128,83
24	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,17600	347,00	61,07
25	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,93600	420,00	813,12

Položkový rozpočet

S:	1471	Vybudování kontejnerových stání
O:	01	Kontejnerové stání ul. Průjezdní
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	979990112	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	0,17600	280,00	49,28
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 500,00
27	VRN	Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00

Celkem	43 957,42
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1471	Vybudování kontejnerových stání
O:	02	Kontejnerové stání ul. Novoveská
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 541,50
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m $(2,0*3,5+2,5*2,5)*0,1$	m3	1,32500	245,00	324,63
				1,32500		
2	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ $(1,7*3,2+2,2*2,2)*0,2$	m3	2,05600	620,00	1 274,72
				2,05600		
3	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	2,05600	605,00	1 243,88
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,05600	980,00	2 014,88
5	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,05600	180,00	370,08
6	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním $3,3*1,8+2,3*2,3$	m2	11,23000	147,00	1 650,81
				11,23000		
7	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 okolo obrubníků : $(2,0+3,0+2,5+2,0)*0,5$	m2	4,75000	106,00	503,50
				4,75000		
8	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4,75000	450,00	2 137,50
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,10000	215,00	21,50
Díl: 5		Komunikace				11 032,70
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm $3,3*1,8+2,3*2,3$	m2	11,23000	395,00	4 435,85
				11,23000		
11	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm $1,5*3,0+2,0*2,0$	m2	8,50000	375,00	3 187,50
				8,50000		
12	59245308	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 60 mm, přírodní 8,5	m2	8,92500	382,00	3 409,35
				8,50000		
		Koeficient ztratiné 5%: 0,05		0,42500		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 563,00
13	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 $1,5+3,0+0,5+2,0+2,0$	m	9,00000	287,00	2 583,00
				9,00000		
14	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 v. 250 x 80 x 1000 mm přírodní	kus	10,00000	198,00	1 980,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 684,47
15	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	9,10522	185,00	1 684,47
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 500,00
16	VRN	Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
Celkem						39 321,67

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1471	Vybudování kontejnerových stání
O:	03	Kontejnerové stání ul. Květinová
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 2,5*6,0*0,1	m3	1,50000		0,00
				1,50000		
2	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 2,2*6,0*0,5/2 2,2*6,0*0,2	m3	5,94000		0,00
				3,30000		
				2,64000		
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (2,0+6,0+2,0)*0,3*0,6	m3	1,80000		0,00
				1,80000		
4	174101102	Zásyp ruční se zhutněním okolo zdí : 1,5*0,75*0,2+6,0*1,0*0,2	m3	1,42500		0,00
				1,42500		
5	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3 5,94+1,8-1,425	m3	6,31500		0,00
				6,31500		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,31500		0,00
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	18,94500		0,00
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	6,31500		0,00
9	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 5,2*2,3	m2	11,96000		0,00
				11,96000		
10	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 okolo zídek : (2,0+6,0+2,0)*0,5	m2	5,00000		0,00
				5,00000		
11	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,00000		0,00
12	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,10000		0,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 846,00
13	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 (2,0+6,0+2,0)*0,3*0,6	m3	1,80000	5 470,00	9 846,00
				1,80000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 171,68
14	311112120	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 200 mm zalití tvárnice betonem C 20/25 (0,5*0,5+0,5*0,75+0,5*1,0)*2+5,6*1,0	m2	7,85000	1 570,00	12 324,50
				7,85000		
15	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 10 kg/m2 : 7,85*0,01	t	0,07850	19 350,00	1 518,98
				0,07850		
16	348924131	Stříška plotová pro zeď tl.200 mm z tvarovek hladkých přír. 1,5*2+5,6	m	8,60000	387,00	3 328,20
				8,60000		
Díl: 5		Komunikace				12 795,64
17	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 5,2*2,3	m2	11,96000	395,00	4 724,20
				11,96000		
18	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 5,2*2,0	m2	10,40000	375,00	3 900,00
				10,40000		
19	59245308	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 60 mm, přírodní 10,4	m2	10,92000	382,00	4 171,44
				10,40000		
		Koeficient ztratiné 5%: 0,05			0,52000	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 574,20
20	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 nájezdový : 0,5+5,6+0,5	m	6,60000	287,00	1 894,20
				6,60000		

Položkový rozpočet

S:	1471	Vybudování kontejnerových stání
O:	03	Kontejnerové stání ul. Květinová
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	8,00000	460,00	3 680,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 365,01
22	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,18923	185,00	3 365,01
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 500,00
23	VRN	Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
Celkem						61 252,53

Poznámky uchazeče k zadání

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

**Stavba: „Vybudování kontejnerových stání v ul. Průjezdní, ul. Novoveská a ul.
Květinová, Ústí nad Labem“**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Stavba: „Vybudování kontejnerových stání v ul. Průjezdní, ul. Novoveská a ul. Květinová, Ústí nad Labem“



Investor: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Střekov

Zpracovatel: [REDACTED]

1. MÍSTA STAVBY


Lokalita ul. Průjezdní:

Navržené místo pro vybudování kontejnerového stání se nachází v ul. Průjezdní v městské části Ústí nad Labem - Brná, pozemková parcela č. 1754/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Brná nad Labem. Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.

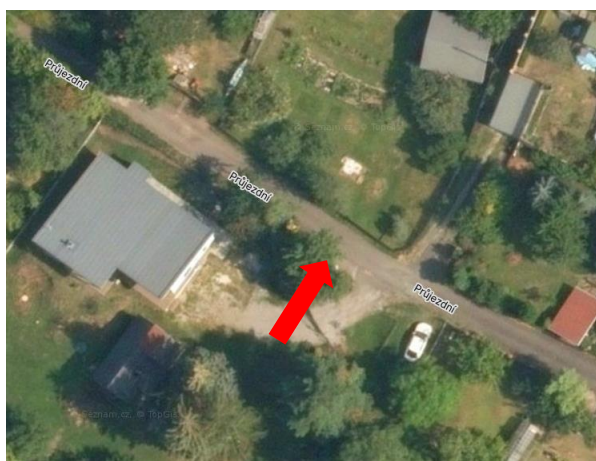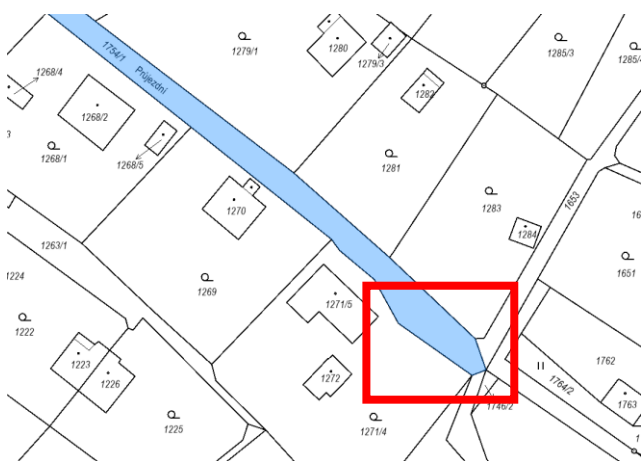

Lokalita ul. Novoveská:

Navržené místo pro vybudování kontejnerového stání se nachází v ul. Novoveská v městské části Ústí nad Labem - Střekov, pozemková parcela č. 3297/1 - zahrada v k.ú. Střekov. Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.

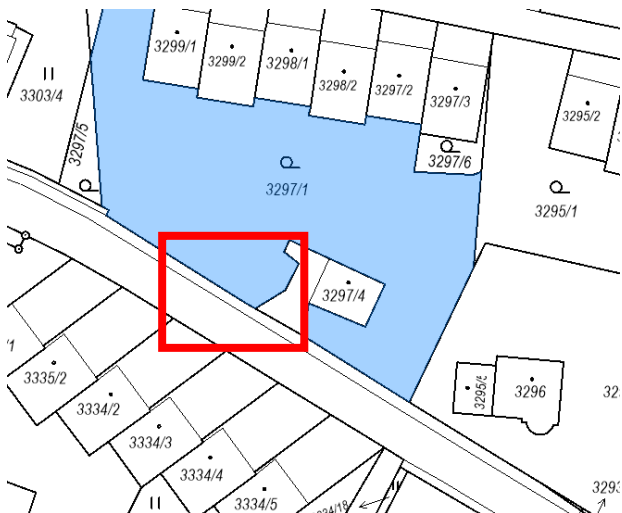

Lokalita ul. Květinová:

Navržené místo pro vybudování kontejnerového stání se nachází v ul. Květinová v městské části Ústí nad Labem - Svádov, pozemková parcela č. 911 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Svádov. Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.



2. STRUČNÝ POPIS A ROZMĚRY STAVBY

Jedná se o vybudování zpevněných ploch pro umístění kontejnerů na tříděný odpad ve třech lokalitách Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Provedení ploch je navrženo z betonové zámkové dlažby, lemované dle místní situace betonovými obrubníky nebo opěrnou zídou ze ztraceného bednění. Plochy jsou vždy bezbariérově napojeny na sousední komunikaci nebo chodník a jejich velikosti odpovídají počtu a typu navržených sběrných nádob.

Lokalita ul. Průjezdní:



- nový chodníkový obrubník 8 cm



- nový nájezdový obrubník 15 cm

Čistý rozměr zámkové dlažby: **3,3 x 2,0 m = 6,6 m²**

Lokalita ul. Novoveská:




- nový chodníkový obrubník 8 cm

- stávající chodníkový obrubník 8 cm

Čistý rozměr zámkové dlažby: $3,0 \times 1,5 + 2,0 \times 2,0 \text{ m} = 8,5 \text{ m}^2$

Lokalita ul. Květinová:

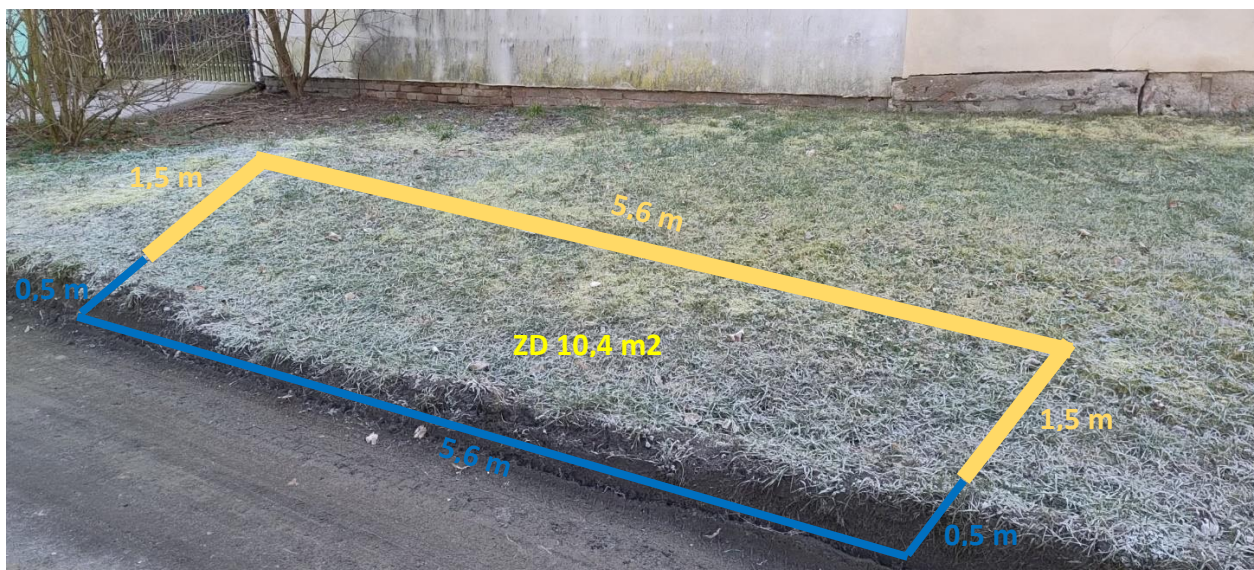

- opěrná zídka ze ztraceného bednění tl. 20 cm, v. 0,5 - 1,0 m

- nový nájezdový obrubník 15 cm

Čistý rozměr zámkové dlažby: $5,2 \times 2,0 \text{ m} = 10,4 \text{ m}^2$

Poznámka:

Přesné umístění jednotlivých kontejnerových stání vč. vytýčení přímo v terénu, určení odstupů od pevných bodů a další podrobnosti budou upřesněny před zahájením realizace za účasti investora a TDS.

3. NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1. Bourací a zemní práce

Lokalita ul. Průjezdní:

Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí použitelné ornice v ploše 4,0 x 2,5 m ve vrstvě cca 10 cm a její uložení v blízkosti stavby, následně budou provedeny odkopávky v ploše 3,5 x 2,2 m na výškovou úroveň -30,0 cm pod budoucí úroveň plochy dlažby, bude provedeno zaříznutí stávající asfaltové komunikace v délce cca 4 m a odbourán nerovný okraj komunikace pro napojení zpevněné plochy. Přebytečný výkopek bude naložen a odvezen na skládku Všebořice.

Lokalita ul. Novoveská:

Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí použitelné ornice v ploše 2,0 x 3,5 + 2,5 x 2,5 m ve vrstvě cca 10 cm a její uložení v blízkosti stavby, následně budou provedeny odkopávky v ploše 1,7 x 3,2 + 2,2 x 2,2 m na výškovou úroveň -30,0 cm pod budoucí úroveň plochy dlažby. Přebytečný výkopek bude naložen a odvezen na skládku Všebořice.

Lokalita ul. Květinová:

Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí použitelné ornice v ploše 2,5 x 6,0 m ve vrstvě cca 10 cm a její uložení v blízkosti stavby, následně budou provedeny odkopávky v ploše 2,2 x 6,0 m na výškovou úroveň -30,0 cm pod budoucí úroveň plochy dlažby a výkopy rýh o šířce 30 cm a hloubce 60 cm pro založení opěrné zídky. Přebytečný výkopek bude naložen a odvezen na skládku Všebořice.

3.2. Stavební práce

Lokalita ul. Průjezdní:

Po provedení přípravných a zemních prací bude v ploše 3,9 x 2,6 m na upravenou a zhutněnou pláň proveden zhutněný podklad tl. 20 cm ze štěrkodrti frakce 0-32 mm, případně 0-63 mm, na tento podklad budou osazeny nájezdové obrubníky 15x15x100 cm podél místní komunikace (výškový rozdíl oproti komunikaci max. 2 cm) a chodníkové obrubníky 8x25x100 cm ohraničující plochu ve volném terénu (výškový rozdíl oproti zámkové dlažbě min. 5 cm).

Mezi nájezdovým obrubníkem a zaříznutým okrajem komunikace budou doplněny asfaltové vrstvy v původní skladbě cca 10 cm.

Do připravených obrubníků bude v rozměru 3,3 x 2,0 m položena betonová zámková dlažba tl. 6 cm a rozměru 20x10 cm v barvě přírodní (např. BEST Klasiko, CS BETON Cihla) do podkladní vrstvy tl. 4 cm ze štěrkodrti frakce 4-8 mm.

Po provedení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy rozprostřením uložené ornice podél obrubníků a osetí travním semenem.

Lokalita ul. Novoveská:

Po provedení přípravných a zemních prací bude v ploše 3,3 x 1,8 + 2,3 x 2,3 m na upravenou a zhutněnou pláň proveden zhutněný podklad tl. 20 cm ze štěrkodrti frakce 0-32 mm, případně 0-63 mm, na tento podklad budou osazeny chodníkové obrubníky 8x25x100 cm ohraničující plochu ve volném terénu (výškový rozdíl oproti zámkové dlažbě min. 5 cm). V přední části bude plocha přisazena ke stávajícímu obrubníku nově vybudovaného chodníku s převýšením 0 cm.

Do připravených obrubníků bude v rozměru 3,0 x 1,5 + 2,0 x 2,0 m položena betonová zámková dlažba tl. 6 cm a rozměru 20x10 cm v barvě přírodní (např. BEST Klasiko, CS BETON cihla) do podkladní vrstvy tl. 4 cm ze štěrkodrti frakce 4-8 mm.

Po provedení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy rozprostřením uložené ornice podél obrubníků a osetí travním semenem.

Lokalita ul. Květinová:

Po provedení přípravných a zemních prací budou vybetonovány základové pasy pod opěrnou zídku o rozměru 30 x 60 cm z betonu C 20/25. Do základových pasů bude vložena propojovací výztuž z betonářské oceli D 12 mm á 25 cm. Na základové pasy bude vystavěna stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 20 cm. Boční části opěrné zídky budou o délce 1,5 m a výšce 0,5 - 1,0 m, zadní stěna bude o délce 5,6 m a výšce 1,0 m. Hlava opěrné zídky bude opatřena stříškou ze systémových hladkých tvarovek, případně ze zahradních obrubníků š. 25 cm.

Na upravenou a zhutněnou pláň bude v ploše 5,2 x 2,3 m proveden zhutněný podklad tl. 20 cm ze štěrkodrti frakce 0-32 mm, případně 0-63 mm, na tento podklad budou osazeny nájezdové obrubníky 15x15x100 cm podél místní komunikace v délce 5,6 m a směrem k bočním opěrným zídkám v délce 2x 0,5 m (výškový rozdíl oproti komunikaci max. 2 cm).

Mezi nájezdovým obrubníkem a zaříznutým okrajem komunikace budou doplněny štěrkové vrstvy v původní skladbě cca 10 cm.


Do připravených obrubníků a opěrných zídek bude v rozměru 5,2 x 2,0 m položena betonová zámková dlažba tl. 6 cm a rozměru 20x10 cm v barvě přírodní (např. BEST Klasiko, CS BETON cihla) do podkladní vrstvy tl. 4 cm ze štěrkodrti frakce 4-8 mm.

Po provedení stavebních prací bude proveden zásyp okolo opěrné zídky přebytečným výkopkem, budou provedeny terénní úpravy rozprostřením uložené ornice podél obrubníků a opěrné zídky a osetí travním semenem.



3.3. Skladby konstrukcí a vzory materiálů

Zpevněné plochy budou ve všech lokalitách provedeny v následující skladbě:

- zámková dlažba tl. 60 mm, rozměr 200x100 mm, barva přírodní
- kladecí vrstva štěrkodrti fr. 4-8 mm
- podkladní vrstva štěrkodrti fr. 0-32 mm
- zhutněná zemní pláň

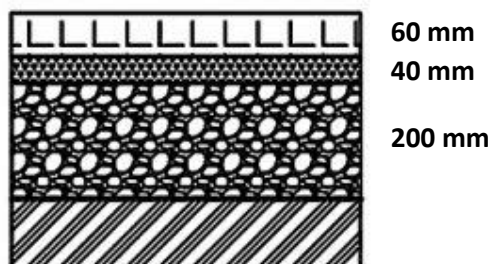


Pro provedení skladeb zpevněných ploch a jejich lemování budou použity například následující typy materiálů:




Pro provedení opěrných zídek a krycích stříšek budou použity například následující typy materiálů:

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20

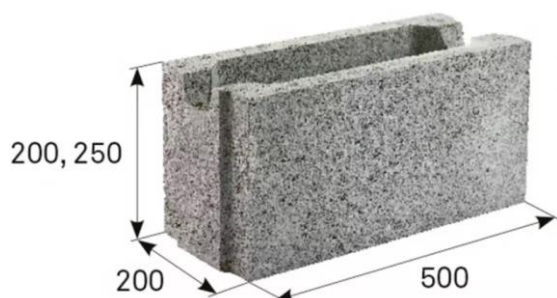

BEST – ZAKRYTOVA DESKA

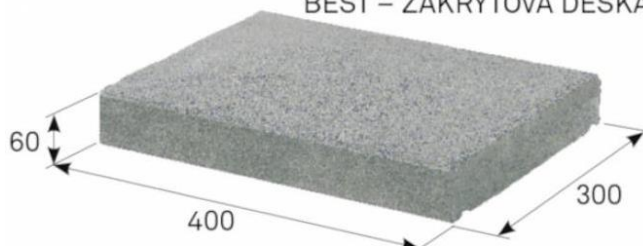

3.4. Ostatní

Součástí dodávky stavebních prací jsou i vedlejší rozpočtové náklady, které musí mimo jiné obsahovat:

- náklady na průzkumné a přípravné práce
- náklady na zjištění, vytýčení a ochranu inženýrských sítí v místě stavby
- náklady na zařízení staveniště, bezpečnostní a hygienická opatření
- náklady na průběžný úklid staveniště v případě znečištění
- náklady na zábory veřejného prostranství, povolení, stanoviska atd.
- náklady na dopravu materiálu a osob do místa stavby
- náklady na zkoušky a revize
- náklady na územní a provozní vlivy, koordinační činnost
- náklady na dočasná dopravní opatření

4. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

V místě stavby se nachází různá technická infrastruktura, která je zakreslena v následujících mapových podkladech a před zahájením stavebních prací bude nutné provést její vytýčení a v průběhu stavebních prací zajistit její ochranu.

Odkaz: [Technická infrastruktura ÚAP](#)

Zákresy technické infrastruktury v místech stavby:

Technická infrastruktura v ul. Průjezdní



Technická infrastruktura v ul. Novoveská



Technická infrastruktura v ul. Květinová



- Část obce - Správní obvod ORP Ústí nad Labem - ORP Ústí nad Labem - sousední ORP - Hranice obce - Městské obvody ÚL (Statut 2012) - Adresy - Ulice - Parcelní číslo - Textový/Bodový prvek polohopisu - Parcely - Liniový prvek polohopisu - Hranice - vnitřní kresba - Hranice - vnitřní kresba shora neviditelná - Hranice - vnitřní kresba pohyblivá, nestálá - Hranice - vnitřní kresba převzatá - Hranice - vnitřní kresba podzemní - Hranice chráněného území - Hranice ochranného pásma - Osa železniční koleje norm.rozchodu - Osa nadzemního vedení - Vedení vysokého a velmi vysokého napětí - Prvky orientační mapy - Slučky - Trafostanice - Elektrárna solární - Elektrárna vodní - Ostatní zařízení zpracování a distribuce elektrické energie - Stožár elektrického vedení - Vedení elektrické sítě ZVN - Vedení elektrické sítě VVN - Vedení elektrické sítě VN - Vedení elektrické sítě NN - Vedení elektrické sítě - nerozlišeno	- OP vedení elektrické sítě - Teplovod - místní (primární) rozvod tepla - rozvod tepla nerozlišeno - Ochranné pásmo plochy/objektu na teplerenské síti - Ochranné pásmo teplerenské sítě - Objekt zásobování teplem - Plynovod VTL - Plynovod STL, NTL - plynovod STL - plynovod NTL - PKO kabel - Anodová ochrana plynovodu - Regulační stanice plynu VTL/STL - regulační/měřicí stanice STL - regulační/měřicí stanice VTL - Regulátor distribuční STL - Odorizační stanice - Stanice katodové ochrany - Ochranné pásmo plynovodu - Ochranné pásmo objektu na plynovodní síti - Bezpečnostní pásmo plynovodu - Bezpečnostní pásmo objektu na plynovodní síti - Čerpací stanice - Úpravna vody - Vodojem zemní - Vodojem ostatní - Ostatní zařízení k zásobování vodou - Vodovodní řád - Ochranné pásmo vodovodního řádu - ČOV - čistírna odpadních vod - ČS - čerpací stanice odpadních vod - Ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizační stoka	- Ochranné pásmo kanalizační stoky - Ochranné pásmo zařízení na kanalizační síti - Základnová stanice - Radioreléový vysílač - Radiová stanice na radioreléové trase - Bližší neurčená komunikační zařízení - Ochranné pásmo elektronického komunikačního zařízení - Radioreléová trasa - Telekomunikační kabel - Ochranné pásmo radioreléové trasy - Ochranné pásmo komunikačního vedení komunikační sítě - Trasa - Objekt veřejného osvětlení - Rozvaděč veřejného osvětlení - Hlásiče VISO
---	--	---

5. PRŮBĚH PRACÍ

Před zahájením prací zhotovitel zajistí informace o přítomnosti inženýrských sítí v místě stavby a jejich vytýčení, dále zhotovitel zajistí jednotlivá místa před vstupem nepovolaných osob výstražnou páskou.

Pokud nebude dohodnuto jinak, tak budou stavební práce prováděny pouze ve všední dny a v pracovní době nejdříve od 7.00 a nejpozději do 19.00 hodin.

Pokud bude zhotovitel využívat veřejné prostranství např. ke skládce materiálu nebo parkování, musí si na své náklady zajistit příslušná povolení a zaplatit za jeho zábor. Zhotovitel bude zajišťovat průběžný úklid staveniště, pokud dojde jeho činností ke znečištění.

Při realizaci stavby je třeba respektovat příslušné technické předpisy a normy a postupovat v souladu s tímto navrženým technickým řešením.

Vypracoval:

