

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

ZŠ A MŠ PETŘKOVA - ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Číslo SO, IO, PS		Název	Budoucí vlastník, správce/provozovatel	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
		SO 01 - BUDOVA ZŠ							
S1a		Uznatelné náklady - BUDOVA ZŠ	odbor školství	41.00.48		14 959 966,99	21%	3 141 593,07	18 101 560,06
	1a	Architektonicko stavební část			6121	7 772 850,64	21%	1 632 298,63	9 405 149,27
	1a-D.1.2.	Stavebně konstrukční část			6121	853 102,19	21%	179 151,46	1 032 253,65
	1a-D.1.4b	Vzduchotechnika, chlazení			6121	3 453 330,53	21%	725 199,41	4 178 529,94
	1a-D.1.4d	Silnoproudá elektroinstalace			6121	669 056,35	21%	140 501,83	809 558,18
	1a-D.2.2.1	Sanace vlhkého zdiwa objektu			6121	2 211 627,28	21%	464 441,73	2 676 069,01
S1b		Neuznatelné náklady - BUDOVA ZŠ	odbor školství	41.00.48		3 071 197,01	21%	644 951,37	3 716 148,38
	1b	Architektonicko stavební část			6121	2 896 499,06	21%	608 264,80	3 504 763,86
	1b-D.1.4a	Plynoinstalce			6121	174 697,95	21%	36 686,57	211 384,52
		SO 02 - BUDOVA MŠ							
S2a		Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ	odbor školství	41.00.48		4 406 337,90	21%	925 330,96	5 331 668,86
	2a	Architektonicko stavební část			6121	3 343 651,28	21%	702 166,77	4 045 818,05
	2a-D.1.4b	Vzduchotechnika, chlazení			6121	911 440,32	21%	191 402,47	1 102 842,79
	2a-D.1.4d	Silnopoudá elektroinstalace			6121	151 246,30	21%	31 761,72	183 008,02
S2b		Neuznatelné náklady - BUDOVA MŠ	odbor školství	41.00.48		653 012,46	21%	137 132,62	790 145,08
	2b	Architektonicko stavební část			6121	653 012,46	21%	137 132,62	790 145,08
		SO 03 - přístřešek na kola, přístavek							
SO 03		Přístřešek na kola, přístavek	odbor školství	41.00.48		1 634 580,23	21%	343 261,85	1 977 842,08
	SO 03	Přístřešek na kola, přístavek			6121	1 634 580,23	21%	343 261,85	1 977 842,08
VON		Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	společný náklad	41.00.48		948 300,00			
	PO1	Publicita projektu			5137	20 000,00	21%	4 200,00	24 200,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			6121	928 300,00	21%	194 943,00	1 123 243,00
CELKEM						25 673 394,59	21%	5 391 412,86	31 064 807,45

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací)

* **Investice:** 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ **Provoz:** 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: PRUMHOR, spol. s r.o.

Adresa: Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Datum: Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4990
Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření

KSO: 80131
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
CZ-CPV: 44100000-1

CC-CZ: 1263
Datum: 31. 10. 2024
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			25 673 394,59
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 673 394,59	5 391 412,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			31 064 807,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	4990		
Stavba:	ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření		
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 673 394,59	31 064 807,45	
SO 01	BUDOVA ZŠ	18 031 164,00	21 817 708,44	STA
S1a	Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ	14 959 966,99	18 101 560,06	Soupis
1a	D.1.1. - Architektonicko stavební část	7 772 850,64	9 405 149,27	Soupis
1a - D.1.2.	Stavebně konstrukční část	853 102,19	1 032 253,65	Soupis
1a - D.1.4b	Vzduchotechnika, Chlazení	3 453 330,53	4 178 529,94	Soupis
1a - D.1.4d	Silnouproudá elektroinstalace	669 056,35	809 558,18	Soupis
1a-D.1.4d-1	LPS - Uzemnění, hromosvod	78 982,00	95 568,22	Soupis
1a-D.1.4d-2	KT - Kabelové trasy	386 531,35	467 702,93	Soupis
1a-D.1.4d-3	SP - Silnouproudé instalace	177 333,00	214 572,93	Soupis
1a-D.1.4d-4	Rozvaděče a příslušenství	26 210,00	31 714,10	Soupis
1a - D.2.2.1	Sanace vlhkého zdiva objektu	2 211 627,28	2 676 069,01	Soupis
S1b	Neuznatelné náklady - kotelna+oprava komínů ZŠ	3 071 197,01	3 716 148,38	Soupis
1b	D.1.1. - Architektonicko stavební část	2 896 499,06	3 504 763,86	Soupis
1b - D.1.4a	Plynoinstalace	174 697,95	211 384,52	Soupis
SO 02	BUDOVA MŠ	5 059 350,36	6 121 813,94	STA
S2a	Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ	4 406 337,90	5 331 668,86	Soupis
2a	D.1.1. - Architektonicko stavební část	3 343 651,28	4 045 818,05	Soupis
2a - D.1.4b	Vzduchotechnika, Chlazení	911 440,32	1 102 842,79	Soupis
2a - D.1.4d	Silnouproudá elektroinstalace	151 246,30	183 008,02	Soupis
2a-D.1.4d-1	LPS - Uzemnění, hromosvod	25 253,80	30 557,10	Soupis
2a-D.1.4d-2	KT - Kabelové trasy	40 634,50	49 167,75	Soupis
2a-D.1.4d-3	SP - Silnouproudé instalace	70 928,00	85 822,88	Soupis
2a-D.1.4d-4	Rozvaděče a příslušenství	14 430,00	17 460,30	Soupis
S2b	Neuznatelné náklady - BUDOVA MŠ	653 012,46	790 145,08	Soupis
2b	D.1.1. - Architektonicko stavební část	653 012,46	790 145,08	Soupis
SO 03	Přístřešek na kola, přístavek	1 634 580,23	1 977 842,08	STA
VON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	948 300,00	1 147 443,00	STA
PO1	Publicita projektu	20 000,00	24 200,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	928 300,00	1 123 243,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3:
1a - D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 772 850,64	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 772 850,64	21,00%	1 632 298,63
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		9 405 149,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3:

1a - D.1.1. - Architektonicko stavební část		
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 772 850,64
HSV - Práce a dodávky HSV		6 516 686,08
1 - Zemní práce		77 180,19
31 - Zdi pozemních staveb		4 945,44
62 - Úprava povrchů vnějších		5 129 197,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		20 891,25
64 - Osazování výplní otvorů		8 762,40
94 - Lešení a stavební výtahy		507 396,65
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		84 117,00
96 - Bourání konstrukcí		56 532,23
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		165 932,08
997 - Přesun sutě		210 125,39
998 - Přesun hmot		251 606,40
PSV - Práce a dodávky PSV		1 256 164,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		94 472,46
712 - Povlakové krytiny		2 788,05
713 - Izolace tepelné		726 120,17
751 - Vzduchotechnika		42 776,88
764 - Konstrukce klempířské		372 717,01
766 - Konstrukce truhlářské		17 289,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ

Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ

Úroveň 3: 1a - D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 772 850,64
D HSV Práce a dodávky HSV 6 516 686,08

D	1	Zemní práce 77 180,19						
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	37,740	1 323,00	49 930,02	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,305	42,40	1 200,13	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,435	99,50	938,78	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	179,265	22,50	4 033,46	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,305	167,00	4 726,94	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudrčných do násypů zhutněných strojně	m3	28,305	140,00	3 962,70	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,870	342,00	6 453,54	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		- poplatek za skládku zeminy					
	VV		9,435*2,00		18,870			
	VV		Součet		18,870			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,305	157,00	4 443,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		- vykopaná zeminy určena pro zásyp					
	VV		(29,250+10,70+5,65+20,50+8,60+15,00+4,65)*0,60*0,50		28,305			
	VV		Součet		28,305			
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	47,175	31,60	1 490,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		(29,250+10,70+5,65+20,50+8,60+15,00+4,65)*0,50		47,175			
	VV		Součet		47,175			
D		31	Zdi pozemních staveb				4 945,44	
10	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,078	45 920,00	3 581,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	VV		výkres č.D.1.2.04,05					
	VV		viz. výpis stavebně konstrukční části					
	VV		- dodatečně osazená překlad nad prostup pro VZT, 2x L					
	VV		60x60x6-600mm					
	VV		"2.NP" 0,60*2*5,42*0,001*6		0,039			
	VV		"3.NP" 0,60*2*5,42*0,001*6		0,039			
	VV		Součet		0,078			
11	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,144	9 470,00	1 363,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410					
	VV		výkres č.D.1.2.04,05					
	VV		- zazdívka ocelového překladu					
	VV		(0,60*0,10*0,10*2*6)*2		0,144			
	VV		Součet		0,144			
D		62	Úprava povrchů vnějších				5 129 197,05	
12	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	2 441,464	43,75	106 814,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131321					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- penetrace podkladu - stěny					
	VV		pohled východní					
	VV		23,60*12,44		293,584			
	VV		-(1,20*2,10*9+1,20*2,10*6)		-37,800			
	VV		-(1,90*3,00)		-5,700			
	VV		5,45*3,70		20,165			
	VV		pohled jižní					
	VV		10,70*8,87		94,909			
	VV		20,50*12,44		255,020			
	VV		-(1,20*2,10*22+1,30*3,00)		-59,340			
	VV		10,70*3,75		40,125			
	VV		pohled západní					
	VV		5,45*3,75		20,438			
	VV		9,00*12,75		114,750			
	VV		15,00*12,75		191,250			
	VV		-(1,20*2,10*6+0,60*1,20*9+1,00*2,10)		-23,700			
	VV		pohled severní					
	VV		15,05*8,25		124,163			
	VV		16,15*12,75		205,913			
	VV		-(1,20*2,10*5+0,90*1,20*2)		-14,760			
	VV		2,70*0,635		1,715			
	VV		Mezisoučet		1 220,732			
	VV		- penetrace pod vyrovnávací vrstvu					
	VV		1220,732		1 220,732			
	VV		Mezisoučet		1 220,732			
	VV		Součet		2 441,464			
13	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1 317,372	40,00	52 694,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135001					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		skladba S1					
	VV		- vyrovnání podkladu pod KZS, omítkou hladkou					
	VV		pohled východní					
	VV		23,60*12,44		293,584			
	VV		-(1,20*2,10*9+1,20*2,10*6)		-37,800			
	VV		-(1,90*3,00)		-5,700			
	VV		5,45*3,70		20,165			
	VV		pohled jižní					
	VV		10,70*8,87		94,909			
	VV		20,50*12,44		255,020			
	VV		-(1,20*2,10*22+1,30*3,00)		-59,340			
	VV		10,70*3,75		40,125			
	VV		pohled západní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,45*3,75		20,438			
	VV		9,00*12,75		114,750			
	VV		15,00*12,75		191,250			
	VV		-(1,20*2,10*6+0,60*1,20*9+1,00*2,10)		-23,700			
	VV		pohled severní					
	VV		15,05*8,25		124,163			
	VV		16,15*12,75		205,913			
	VV		-(1,20*2,10*5+0,90*1,20*2)		-14,760			
	VV		2,70*0,635		1,715			
	VV		Mezisoučet		1 220,732			
	VV		výkres č.D.1.1.09,15					
	VV		- skladba S1					
	VV		(15,80+10,30)*1,20		31,320			
	VV		(5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00		65,320			
	VV		Mezisoučet		96,640			
	VV		Součet		1 317,372			
14	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 317,372	20,00	26 347,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135090					
15	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	78,570	337,50	26 517,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		-sokl - KZS obvodového pláště, XPS tl.200mm					
	VV		pohled východní					
	VV		23,60*0,70		16,520			
	VV		5,45*0,50		2,725			
	VV		pohled jižní					
	VV		10,70*0,50		5,350			
	VV		20,50*0,50		10,250			
	VV		10,70*0,50		5,350			
	VV		pohled západní					
	VV		5,45*0,50		2,725			
	VV		9,00*0,50		4,500			
	VV		15,00*1,00		15,000			
	VV		pohled severní					
	VV		16,15*1,00		16,150			
	VV		Součet		78,570			
16	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	1 219,727	1 994,79	2 433 099,22	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221041					
P			Poznámka k položce: POZN.: Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s izolačním z minerální vaty tloušťky 200 mm a se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,038$ W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu $is=0,00$ m/min dle ČSN 73 0863 - Požární technické vlastnosti hmot. Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. kategorie II s omítkou zrnitosti 1 mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítkou maximálně 0,50 m. Zateplovací systém bude vykazovat odolnost proti krupobití HW3/HIR3 což bude prokázáno doložením protokolu o provedených zkouškách odolnosti ETICS proti krupobití vydaným zkušební ústavem oprávněným k provádění těchto zkoušek. Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi. Minerální armovací vrstva s se skleněnou síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat trhliny.					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		skladba S1					
	VV		- KZS obvodového pláště mnerální vatou tl.200mm, lamda = 0,038 W/m2K					
	VV		skladba S1					
	VV		- probarvená penetrace pod finální omítku					
	VV		pohled východní					
	VV		23,60*12,24		288,864			
	VV		0,90*3,45*2		6,210			
	VV		0,60*3,00*2		3,600			
	VV		5,65*3,633		20,526			
	VV		-(1,12*2,03*24+1,06*1,93*2)		-58,658			
	VV		pohled jižní					
	VV		10,70*3,633		38,873			
	VV		10,70*8,80		94,160			
	VV		20,50*12,24		250,920			
	VV		-(1,12*2,03*2+1,22*2,46)		-7,548			
	VV		pohled západní					
	VV		9,00*12,24		110,160			
	VV		15,00*12,24		183,600			
	VV		5,65*3,633		20,526			
	VV		-(0,52*1,13*9+1,12*2,03*6+0,92*2,06)		-20,825			
	VV		pohled severní					
	VV		15,05*8,30		124,915			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,72*1,13*2+2,70*7,51)		-21,904			
	VV		16,15*12,24		197,676			
	VV		-(1,12*2,03*5)		-11,368			
	VV		Součet		1 219,727			
17	M	63151568	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	1 341,700	600,00	805 020,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		skladba S1					
	VV		- KZS obvodového pláště mnerální vatou tl.200mm, lamda =					
	VV		0,038 W/m2K					
	VV		skladba S1					
	VV		- probarvená penetrace pod finální omítku					
	VV		pohled východní					
	VV		23,60*12,24		288,864			
	VV		0,90*3,45*2		6,210			
	VV		0,60*3,00*2		3,600			
	VV		5,65*3,633		20,526			
	VV		-(1,12*2,03*24+1,06*1,93*2)		-58,658			
	VV		pohled jižní					
	VV		10,70*3,633		38,873			
	VV		10,70*8,80		94,160			
	VV		20,50*12,24		250,920			
	VV		-(1,12*2,03*2+1,22*2,46)		-7,548			
	VV		pohled západní					
	VV		9,00*12,24		110,160			
	VV		15,00*12,24		183,600			
	VV		5,65*3,633		20,526			
	VV		-(0,52*1,13*9+1,12*2,03*6+0,92*2,06)		-20,825			
	VV		pohled severní					
	VV		15,05*8,30		124,915			
	VV		-(0,72*1,13*2+2,70*7,51)		-21,904			
	VV		16,15*12,24		197,676			
	VV		-(1,12*2,03*5)		-11,368			
	VV		Součet		1 219,727			
	VV		1219,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 341,700			
18	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	86,296	1 137,50	98 161,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221001					
	VV		výkres č.D.1.1.10,12					
	VV		- KZS římsy, minerální vatou tl.40mm. lamda = 0,038W/m.K					
	VV		- profilovaná MV					
	VV		187,55*0,40		75,020			
	VV		Mezisoučet		75,020			
	VV		- KZS stříšky, minerální vatou tl.40mm, lamda= 0,038W/m.K					
	VV		1,00*4,20*2		8,400			
	VV		(1,00+4,20+1,00)*0,28		1,736			
	VV		0,60*1,90		1,140			
	VV		Mezisoučet		11,276			
	VV		Součet		86,296			
19	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl do 40 mm	m2	6,210	1 137,50	7 063,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221001					
	VV		výkres č.D.1.1.09,16					
	VV		- KZS u hlavního vchodu minerální vatou tl.40mm					
	VV		0,90*3,45*2		6,210			
	VV		Součet		6,210			
20	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm	m2	101,757	145,00	14 754,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 40mm					
	VV		výkres č.D.1.1.10,12					
	VV		10% prořez					
	VV		- KZS římsy, minerální vatou tl.40mm, lamda = 0,038W/m.K					
	VV		- profilovaná MV					
	VV		187,55*0,40		75,020			
	VV		Mezisoučet		75,020			
	VV		- KZS stříšky, minerální vatou tl.40mm, lamda= 0,038W/m.K					
	VV		1,00*4,20*2		8,400			
	VV		(1,00+4,20+1,00)*0,28		1,736			
	VV		0,60*1,90		1,140			
	VV		Mezisoučet		11,276			
	VV		- KZS u hlavního vchodu minerální vatou tl.40mm					
	VV		0,90*3,45*2		6,210			
	VV		Mezisoučet		6,210			
	VV		Součet		92,506			
	VV		92,506*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		101,757			
21	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	74,800	283,75	21 224,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11,12					
	VV		skladba S1 - KZS parapetu tl.30mm, lambda= 0,038W/m.K					
	VV		1,15*4+1,20*(24+24+6)		69,400			
	VV		0,60*9		5,400			
	VV		Součet		74,800			
22	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	82,280	103,75	8 536,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPAλ=0,035 tl 30mm					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11,12					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S1 - KZS parapetu tl.30mm, lambda= 0,038W/m.K					
	VV		1,15*4+1,20*(24+24+6)		69,400			
	VV		0,60*9		5,400			
	VV		Součet		74,800			
	VV		74,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,280			
23	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	354,400	307,50	108 978,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622222001					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		-skladba S1 - ostění, KZS minerální vatou tl.40mm, lamda= 0,038W/m.K					
	VV		2,10*2*(24+24+6)		226,800			
	VV		2,10*2*4		16,800			
	VV		3,00*2+2,10*2+1,20*2*9		31,800			
	VV		Mezisoučet		275,400			
	VV		-skladba S1 - nadpraží , KZS minerální vatou tl.40mm, lamda= 0,038W/m.K					
	VV		1,15*4+1,20*(24+24+6)		69,400			
	VV		1,90+1,30+1,00+0,60*9		9,600			
	VV		Mezisoučet		79,000			
	VV		Součet		354,400			
24	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 40mm	m2	46,816	292,50	13 693,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 40mm					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- profil začišťovací - ostění					
	VV		27,40*0,40		10,960			
	VV		Mezisoučet		10,960			
	VV		- profil začišťovací - nadpraží					
	VV		79,00*0,40		31,600			
	VV		Mezisoučet		31,600			
	VV		Součet		42,560			
	VV		42,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,816			
25	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 314,654	1,25	1 643,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
26	M	59051392	zátka z minerální vlny pro montáž TI D 65mm	kus	10 517,232	23,75	249 784,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		zátka z minerální vlny pro montáž TI D 65mm					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11,12					
	VV		-15% ztrátne					
	VV		1314,654*8		10 517,232			
	VV		Součet		10 517,232			
27	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	116,550	150,00	17 482,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143001					
	VV		výkres č.D.1.1.09, 12					
	VV		- soklový profil pro KZS tl.200mm					
	VV		23,60+5,45+10,70+20,50+10,70+5,45+9,00+15,00+16,15		116,550			
	VV		Součet		116,550			
28	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	127,040	203,75	25 884,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.09, 12					
	VV		10% prořez					
	VV		- soklový profil pro KZS tl.200mm					
	VV		23,60+5,45+10,70+20,50+10,70+5,45+9,00+15,00+16,15		116,550			
	VV		Součet		116,550			
	VV		116,55*1,09 'Přepočtené koeficientem množství		127,040			
29	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	493,800	25,00	12 345,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- profil začišťovací - ostění					
	VV		2,10*2*(24+24+6)		226,800			
	VV		2,10*2*4		16,800			
	VV		3,00*2+2,10*2+1,20*2*9		31,800			
	VV		1,20*2*2		4,800			
	VV		Mezisoučet		280,200			
	VV		- profil začišťovací - nadpraží					
	VV		1,15*4+1,20*(24+24+6)		69,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,90+1,30+1,00+0,60*9		9,600			
	VV		0,90*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		80,800			
	VV		- profil začíšťovací parapetní					
	VV		80,80		80,800			
	VV		Mezisoučet		80,800			
	VV		- profil ukončovací z PVC					
	VV		(24+24+6+9+2)*2*0,40		52,000			
	VV		Mezisoučet		52,000			
	VV		Součet		493,800			
30	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	308,220	32,63	10 057,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	P		Poznámka k položce: - navrženo dle PKO 16-013					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		10% prořez					
	VV		- profil začíšťovací - ostění					
	VV		2,10*2*(24+24+6)		226,800			
	VV		2,10*2*4		16,800			
	VV		3,00*2+2,10*2+1,20*2*9		31,800			
	VV		1,20*2*2		4,800			
	VV		Součet		280,200			
	VV		280,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		308,220			
31	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	88,880	33,00	2 933,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		10% prořez					
	VV		- profil začíšťovací - nadpraží					
	VV		1,15*4+1,20*(24+24+6)		69,400			
	VV		1,90+1,30+1,00+0,60*9		9,600			
	VV		0,90*2		1,800			
	VV		Součet		80,800			
	VV		80,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,880			
32	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	88,880	44,88	3 988,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		10% prořez					
	VV		- profil začíšťovací parapetní					
	VV		79,00+0,90*2		80,800			
	VV		Součet		80,800			
	VV		80,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,880			
33	M	283R-1	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	57,200	17,33	991,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení parapetu					
	VV		ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		10% prořez					
	VV		- profil ukončovací z PVC					
	VV		(24+24+6+9+2)*2*0,40		52,000			
	VV		Součet		52,000			
	VV		52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,200			
34	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	570,750	25,00	14 268,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních					
	Online PSC		apod. lepených do tmelu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- lišta rohové					
	VV		12,85*2+4,015*2		33,730			
	VV		12,60+8,12		20,720			
	VV		5,85*2+23,60+31,00+9,00+6,15+15,00+15,05		111,500			
	VV		5,45*2+10,70		21,600			
	VV		Mezisoučet		187,550			
	VV		- lišta okenní					
	VV		(1,15+2,10*2)*4		21,400			
	VV		(1,20+2,10*2)*(24+22+6+5)		307,800			
	VV		(1,90+3,00*2)*1		7,900			
	VV		(1,30+3,00*2)*1		7,300			
	VV		(1,00+2,10*2)*1		5,200			
	VV		(0,60+1,20*2)*9		27,000			
	VV		(0,90+1,20*2)*2		6,600			
	VV		Mezisoučet		383,200			
	VV		Součet		570,750			
35	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	627,825	16,88	10 597,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		10% prořez					
	VV		- lišta rohové					
	VV		12,85*2+4,015*2		33,730			
	VV		12,60+8,12		20,720			
	VV		5,85*2+23,60+31,00+9,00+6,15+15,00+15,05		111,500			
	VV		5,45*2+10,70		21,600			
	VV		Mezisoučet		187,550			
	VV		- lišta okenní					
	VV		(1,15+2,10*2)*4		21,400			
	VV		(1,20+2,10*2)*(24+22+6+5)		307,800			
	VV		(1,90+3,00*2)*1		7,900			
	VV		(1,30+3,00*2)*1		7,300			
	VV		(1,00+2,10*2)*1		5,200			
	VV		(0,60+1,20*2)*9		27,000			
	VV		(0,90+1,20*2)*2		6,600			
	VV		Mezisoučet		383,200			
	VV		Součet		570,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			570,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	627,825				
36	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1 314,654	59,80	78 616,31	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1					
Online PSC			hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325103					
VV			výkres č.D.1.1.09,10,11,12					
VV			- oprava vnější fasády před provedením vyrovnávací vrstvy					
VV			1314,654		1 314,654			
VV			Součet		1 314,654			
37	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	60,740	43,75	2 657,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021					
VV			výkres č.D.1.1.09,15					
VV			- skladba S1					
VV			(15,80+10,30)*0,70		18,270			
VV			(5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*0,50		32,660			
VV			0,90*3,45*2+0,60*3,00*2		9,810			
VV			Součet		60,740			
38	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	60,740	562,50	34 166,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112					
VV			výkres č.D.1.1.09,15					
VV			- skladba S1					
VV			(15,80+10,30)*0,70		18,270			
VV			(5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*0,50		32,660			
VV			0,90*3,45*2+0,60*3,00*2		9,810			
VV			Součet		60,740			
39	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 364,671	43,75	59 704,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
VV			výkres č.D.1.1.12					
VV			skladba S1					
VV			- probarvená penetrace pod finální omítku					
VV			pohled východní					
VV			23,60*12,24		288,864			
VV			(1,12+2,03*2)*0,40*24		49,728			
VV			0,90*3,45*2		6,210			
VV			0,60*3,00*2		3,600			
VV			5,65*3,633		20,526			
VV			(1,06+1,93*2)*0,40*2		3,936			
VV			-(1,12*2,03*24+1,06*1,93*2)		-58,658			
VV			1,90*0,60		1,140			
VV			1,00*4,00+(1,00*2+4,00)*0,15		4,900			
VV			pohled jižní					
VV			10,70*3,633		38,873			
VV			10,70*8,80		94,160			
VV			20,50*12,24		250,920			
VV			(1,12+2,03*2)*0,40*22		45,584			
VV			(1,22+2,46*2)*0,40*1		2,456			
VV			-(1,12*2,03*2+1,22*2,46)		-7,548			
VV			pohled západní					
VV			9,00*12,24		110,160			
VV			15,00*12,24		183,600			
VV			5,65*3,633		20,526			
VV			(0,52+1,13*2)*0,40*9		10,008			
VV			(1,12+2,03*2)*0,40*6		12,432			
VV			(0,92+2,06*2)*0,40		2,016			
VV			-(0,52*1,13*9+1,12*2,03*6+0,92*2,06)		-20,825			
VV			pohled severní					
VV			15,05*8,30		124,915			
VV			(0,72+1,13*2)*0,40*2		2,384			
VV			-(0,72*1,13*2+2,70*7,51)		-21,904			
VV			16,15*12,24		197,676			
VV			(1,12+2,03*2)*0,40*5		10,360			
VV			-(1,12*2,03*5)		-11,368			
VV			Mezisoučet		1 364,671			
VV			Součet		1 364,671			
40	K	622521012R-1	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (s fotokatalyckým efektem)	m2	1 302,113	400,00	520 845,20	R položka
PP			Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (s fotokatalyckým efektem)					
VV			výkres č.D.1.1.16					
VV			- probarvená omítka na silikátové bázi, zrnitost 1,5mm (s fotokatalyckým efektem)					
VV			skladba S1					
VV			pohled východní					
VV			23,60*12,24		288,864			
VV			(1,12+2,03*2)*0,40*24		49,728			
VV			0,90*3,45*2		6,210			
VV			0,60*3,00*2		3,600			
VV			5,65*3,633		20,526			
VV			(1,06+1,93*2)*0,40*2		3,936			
VV			-(1,12*2,03*24+1,06*1,93*2)		-58,658			
VV			1,90*0,60		1,140			
VV			1,00*4,00+(1,00*2+4,00)*0,15		4,900			
VV			pohled jižní					
VV			10,70*3,633		38,873			
VV			10,70*8,80		94,160			
VV			20,50*12,24		250,920			
VV			(1,12+2,03*2)*0,40*22		45,584			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,22+2,46*2)*0,40*1		2,456			
	VV		-(1,12*2,03*2+1,22*2,46)		-7,548			
	VV		pohled západní					
	VV		9,00*12,24		110,160			
	VV		15,00*12,24		183,600			
	VV		5,65*3,633		20,526			
	VV		(0,52+1,13*2)*0,40*9		10,008			
	VV		(1,12+2,03*2)*0,40*6		12,432			
	VV		(0,92+2,06*2)*0,40		2,016			
	VV		-(0,52*1,13*9+1,12*2,03*6+0,92*2,06)		-20,825			
	VV		pohled severní					
	VV		15,05*8,30		124,915			
	VV		(0,72+1,13*2)*0,40*2		2,384			
	VV		-(0,72*1,13*2+2,70*7,51)		-21,904			
	VV		16,15*12,24		197,676			
	VV		(1,12+2,03*2)*0,40*5		10,360			
	VV		-(1,12*2,03*5)		-11,368			
	VV		Mezisoučet		1 364,671			
	VV		- odečet šambrán kolem oken					
	VV		-475,200*0,10		-47,520			
	VV		- odečet pruhů					
	VV		-300,754*0,05		-15,038			
	VV		Mezisoučet		-62,558			
	VV		Součet		1 302,113			
41	K	622521012R-2	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (s fotokatalyckým efektem)	m2	47,520	400,00	19 008,00	R položka
	PP		Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (s fotokatalyckým efektem)					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- probarvená omítka na silikátové bázi, zrnitost 1,5mm (s fotokatalyckým efektem)					
	VV		skladba S1					
	VV		- šambrány kolem oken					
	VV		475,200*0,10		47,520			
	VV		Součet		47,520			
42	K	622521012R-3	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (s fotokatalyckým efektem)	m2	131,765	400,00	52 706,00	R položka
	PP		Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn (s fotokatalyckým efektem)					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- probarvená omítka na silikátové bázi, zrnitost 1,5mm (s fotokatalyckým efektem)					
	VV		skladba S1					
	VV		pohled východní					
	VV		23,60*4,05		95,580			
	VV		-(1,40*2,30)*6		-19,320			
	VV		-(1,90*3,00)		-5,700			
	VV		pohled jižní					
	VV		20,50*4,05		83,025			
	VV		-(1,40*2,30*6+1,00*2,50)		-21,820			
	VV		Součet		131,765			
43	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	163,920	75,00	12 294,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- zakrytí otvorů					
	VV		1,15*2,10*4		9,660			
	VV		1,20*2,10*54		136,080			
	VV		1,90*3,00		5,700			
	VV		1,30*3,00		3,900			
	VV		1,00*2,10		2,100			
	VV		0,60*1,20*9		6,480			
	VV		Součet		163,920			
44	K	629999031	Příplatek k omítkě vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %	m2	1 220,732	79,75	97 353,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omlítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999031					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		"obvodový plášť" 1220,732		1 220,732			
	VV		Součet		1 220,732			
45	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	775,774	68,88	53 435,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999011					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- šambrány kolem oken					
	VV		(1,40+2,30)*2*24		177,600			
	VV		(1,15+2,00)*2*2		12,600			
	VV		(1,40+2,30)*2*22		162,800			
	VV		(1,40+2,30)*2*11		81,400			
	VV		(0,60+1,20)*2*9		32,400			
	VV		(0,90+1,20)*2*2		8,400			
	VV		Mezisoučet		475,200			
	VV		- barevné pruhy					
	VV		21,020+20,195+20,30		61,515			
	VV		1,35+1,10*3+2,10+5,25		12,000			
	VV		(1,35+1,10*3+2,10+2,85+1,50)*4		44,400			
	VV		16,60+2,80		19,400			
	VV		23,453*3		70,359			
	VV		(10,30+10,75)*2		42,100			
	VV		(1,45+1,80+1,85+1,05+1,05+1,85+1,80+1,85)*4		50,800			
	VV		Mezisoučet		300,574			
	VV		Součet		775,774			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	47,520	39,88	1 895,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999030					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- příplatek za provedení šambrán kolem otvorů š.100m					
	VV		475,20*0,10		47,520			
	VV		Součet		47,520			
47	K	629999022	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm	m2	59,356	198,75	11 797,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999022					
	VV		výkres č.D.1.1.15					
	VV		- zaoblené části římsy					
	VV		148,39*0,40		59,356			
	VV		Součet		59,356			
48	K	R-62-2	Vysunutí instalačních skříněk (CETIN a.s., hydrant, elektro) v místě nového KZS, tl.200mm včetně demontáže a zpětné montáže	soubor	4,000	1 875,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysunutí instalačních skříněk (CETIN a.s., hydrant, elektro) v místě nového KZS, tl.200mm včetně demontáže a zpětné montáže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/R-62-2					
49	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	664,475	87,50	58 141,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- očištění fasády - ruční dočištění z 50% celkové fasády					
	VV		1274,338/100*50		637,169			
	VV		54,611/100*50		27,306			
	VV		Součet		664,475			
50	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 274,338	36,25	46 194,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- očištění fasády tlakovou vodou					
	VV		"obvodový plášť" 1219,727		1 219,727			
	VV		"sokl" 54,611		54,611			
	VV		Součet		1 274,338			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				20 891,25	
51	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	12,500	774,90	9 686,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- okapový chodník z betonových dlaždic					
	VV		25,00*0,50		12,500			
	VV		Součet		12,500			
52	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	25,000	448,20	11 205,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- betonová obruba kolem okapového chodníku					
	VV		25,00		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D		64	Osazování výplní otvorů				8 762,40	
53	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	15,000	126,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941112					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- větrací mřížka DN 150, plastová bílá					
	VV		- mřížka včetně protihmyzové sítě					
	VV		- barva bílá					
	VV		"ozn.O/1" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		- větrací mřížka 150/150mm, plastová bílá					
	VV		- mřížka včetně protihmyzové sítě					
	VV		- barva bílá					
	VV		"ozn.O/2" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		- větrací mřížka 300/300mm, plastová bílá					
	VV		- mřížka včetně protihmyzové sítě					
	VV		- barva bílá					
	VV		"ozn.O/4" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		15,000			
54	M	56245640R	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 150mm	kus	6,000	92,40	554,40	
	PP		mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 150mm					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- větrací mřížka DN 150, plastová bílá					
	VV		- mřížka včetně protihmyzové sítě					
	VV		- barva bílá					
	VV		"ozn.O/1" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	8,000	160,80	1 286,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- větrací mřížka 150/150mm, plastová bílá					
	VV		- mřížka včetně protihmyzové sítě					
	VV		- barva bílá					
	VV		"ozn.O/2" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
56	M	56245601	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm	kus	1,000	297,60	297,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- větrací mřížka 300/300mm, plastová bílá					
	VV		- mřížka včetně protihmyzové sítě					
	VV		- barva bílá					
	VV		"ozn.O/4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	15,000	50,28	754,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941121					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- dodávka PVC potrubí pro prodloužené větrání přes izolant					
	VV		- větrací mřížka DN 150, plastová bílá					
	VV		"ozn.O/1" 6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		- větrací mřížka 150/150mm, plastová bílá					
	VV		"ozn.O/2" 8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		- větrací mřížka 300/300mm, plastová bílá					
	VV		"ozn.O/4" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		15,000			
58	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	12,375	321,60	3 979,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba pevná PVC D 150mm do 45°C					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		- dodávka PVC potrubí pro prodloužené větrání přes izolant					
	VV		- větrací mřížka DN 150, plastová bílá					
	VV		"ozn.O/1" 6*0,75		4,500			
	VV		Mezisoučet		4,500			
	VV		- větrací mřížka 150/150mm, plastová bílá					
	VV		"ozn.O/2" 8*0,75		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		- větrací mřížka 300/300mm, plastová bílá					
	VV		"ozn.O/4" 1*0,75		0,750			
	VV		Mezisoučet		0,750			
	VV		Součet		11,250			
	VV		11,25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		12,375			
D		94	Lešení a stavební výtahy				507 396,65	
59	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 254,802	56,25	70 582,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221112					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		23,60*13,00		306,800			
	VV		21,30*12,75		271,575			
	VV		10,30*8,92		91,876			
	VV		16,95*12,75		216,113			
	VV		15,00*13,00		195,000			
	VV		16,75*9,25		154,938			
	VV		5,00*3,70		18,500			
	VV		Součet		1 254,802			
60	K	941221212	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	112 932,180	1,38	155 846,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221212					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- lešení do 25m, příplatek do 90dní					
	VV		1254,802*90,00		112 932,180			
	VV		Součet		112 932,180			
61	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 254,802	31,25	39 212,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221812					
62	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	339,333	56,25	19 087,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221111					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- lešení do 10m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,45*4,195		27,058			
	VV		12,45*4,195		52,228			
	VV		6,45*4,195		27,058			
	VV		4,45*4,75		21,138			
	VV		9,45*4,75		44,888			
	VV		22,40*4,75		106,400			
	VV		9,45*4,75		44,888			
	VV		3,30*4,75		15,675			
	VV		Součet		339,333			
63	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	30 539,970	1,38	42 145,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221211					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- lešení do 25m, příplatek do 90dní					
	VV		339,333*90,00		30 539,970			
	VV		Součet		30 539,970			
64	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	339,333	31,25	10 604,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221811					
65	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	1 594,135	15,00	23 912,03	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- ochranná síť na lešení					
	VV		1254,802+339,333		1 594,135			
	VV		Součet		1 594,135			
66	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	143 472,150	0,75	107 604,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- příplatek do 90dní					
	VV		1594,135*90		143 472,150			
	VV		Součet		143 472,150			
67	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	1 594,135	10,00	15 941,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
68	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	196,800	114,13	22 460,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		16,50*3,20		52,800			
	VV		- pomocné lešení					
	VV		5,00*3,60*8		144,000			
	VV		Součet		196,800			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				84 117,00	
69	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 219,050	4,21	5 132,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021					
	VV		výkres č.D.1.1.13					
	VV		půda - vyčištění podkladu před položení tepelné izolace 3x					
	VV		406,35*3		1 219,050			
	VV		Součet		1 219,050			
70	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	32,000	445,40	14 252,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1331					
	VV		- odborná montáž budky pro hnízdění rorýsu					
	VV		8*4		32,000			
	VV		Součet		32,000			
71	K	R-95-001.5	Dodávka - Hnízdní budky pro rorýse - 12 komor, umístění viz.odborný posudek, dřevobetonová zapuštěná hnízdní budka plně zapuštěná do fasády, ozn.O/6	ks	2,000	16 800,00	33 600,00	R položka
	PP		Dodávka - Hnízdní budky pro rorýse - 12 komor, umístění viz.odborný posudek, dřevobetonová zapuštěná hnízdní budka plně zapuštěná do fasády, ozn.O/6					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		viz. odborný posudek					
	VV		"ozn.O/6" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
72	K	R-95-01	Úprava přívodu vody na fasádě - prodloužení dle tl. KZS demontáž a zpětná montáž kouhotku (1x ventil na venkovní hadici)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	R položka
	PP		Úprava přívodu vody na fasádě - prodloužení dle tl. KZS demontáž a zpětná montáž kouhotku (1x ventil na venkovní hadici)					
73	K	953941911	Osazování komínových zděří dodatečné	kus	2,000	161,00	322,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím					
	Online PSC		komínových zděří dodatečné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953941911					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		viz. výpis ostatních prvků					
	VV		- revizní vnější komínová dvířka 300x500mm					
	VV		"ozn.O/3" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	M	59882561	dvířka komínová nerezová	kus	2,000	2 380,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dvířka komínová nerezová					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		viz. výpis ostatních prvků					
	VV		- revizní vnější komínová dvířka 300x500mm					
	VV		"ozn.O/3" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	K	R-95-05	Těsnící manžeta pro postup potrubí VZT střešou-plechová krytina DN 315	ks	1,000	10 050,00	10 050,00	R položka
	PP		Těsnící manžeta pro postup potrubí VZT střešou-plechová krytina DN 315					
76	K	R-95-04	Stavební přípomoc - obsahují drobné bourací, zednické a začišťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdíva)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
	PP		Stavební přípomoc - obsahují drobné bourací, zednické a začišťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdíva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdívků dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce					
D 96			Bourání konstrukcí		56 532,23			
77	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	22,750	84,50	1 922,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- rozebrání okapového chodníku					
	VV		25,00*0,50		12,500			
	VV		20,50*0,50		10,250			
	VV		Součet		22,750			
78	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech ručně	m2	22,750	203,40	4 627,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107012					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- odstranění podkladu pod betonovou dlažbou					
	VV		25,00*0,50		12,500			
	VV		20,50*0,50		10,250			
	VV		Součet		22,750			
79	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	51,150	45,54	2 329,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- vytrhání obruby v místě okapového chodníku					
	VV		20,50+5,65+25,00		51,150			
	VV		Součet		51,150			
80	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl přes 100 do 150 mm	m2	1,080	310,00	334,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdivek ze skleněných tvárcí, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081141					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- bourání prosklených příček, otvorů					
	VV		0,90*1,20		1,080			
	VV		Součet		1,080			
81	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	91,420	14,00	1 279,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811					
	VV		výkres č.D.1.1.08,15					
	VV		- odstranění izolace proti vodě					
	VV		(15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00		91,420			
	VV		Součet		91,420			
82	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	85,000	53,00	4 505,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- demontáž oplechování parapetů					
	VV		1,20*61		73,200			
	VV		0,60*3		1,800			
	VV		1,15*4		4,600			
	VV		0,60*3		1,800			
	VV		0,60*3		1,800			
	VV		0,90*2		1,800			
	VV		Součet		85,000			
83	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	142,400	134,00	19 081,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004803					
	VV		výkres č.D.1.1.05,06,08					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- demontáž žlabu včetně háků					
	VV		9,90+15,95+15,00+15,95+24,90+31,90		113,600			
	VV		5,60*2+11,60		22,800			
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		142,400			
84	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	5,990	69,50	416,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002861					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- demontáž oplechování římsy					
	VV		5,99		5,990			
	VV		Součet		5,990			
85	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	105,750	39,90	4 219,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- demontáž svodu					
	VV		13,075*6		78,450			
	VV		8,50*2+4,75*2+0,80		27,300			
	VV		Součet		105,750			
86	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	6,000	28,25	169,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž závětrná lišty stříšky					
	VV		1,00*2+4,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
87	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712300845					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- demontáž ventilační hlavice					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
88	K	767893816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m	1,100	425,00	467,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767893816					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž stříšky nad vstupem					
	VV		1,10		1,100			
	VV		Součet		1,100			
89	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	3,840	257,00	986,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072558					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž kovové branky u hlavního vstupu					
	VV		1,20*1,60*2		3,840			
	VV		Součet		3,840			
90	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	1,500	79,60	119,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071821					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		- demontáž oplocení v místě KZS					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
91	K	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	67,198	132,00	8 870,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání cihelné přízdívky soklové části - přesazená část soklu tl.100mm					
	VV		(10,75+10,35)*0,75		15,825			
	VV		5,45*0,50+5,45*0,25		4,088			
	VV		10,50*0,15		1,575			
	VV		(15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*0,50		45,710			
	VV		Součet		67,198			
92	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	0,900	69,10	62,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811					
	VV		výkres č.D.1.1.04					
	VV		- demontáž dřevěného parapetu					
	VV		0,90		0,900			
	VV		Součet		0,900			
93	K	751398835	Demontáž ventilační mřížky ze dveří nebo desek průřezu přes 0,200 m2	kus	18,000	279,00	5 022,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398835					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- demontáž větracích mřížek					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
94	K	R-96-1	Demontáž informativních tabulek, pamětní desky, státního znaku+loga	ks	3,000	100,00	300,00	R položka
	PP		Demontáž informativních tabulek, pamětní desky, státního znaku+loga					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
95	K	R-96-2	Demontáž držáku vlajek	ks	1,000	50,00	50,00	R položka
	PP		Demontáž držáku vlajek					
96	K	R-96-3	Demontáž komínových dvířek	kus	2,000	100,00	200,00	R položka
	PP		Demontáž komínových dvířek					
97	K	R-96-4	Demontáž tepelního čidla (zpětně použito)	ks	2,000	200,00	400,00	R položka
	PP		Demontáž tepelního čidla (zpětně použito)					
98	K	R-96-5	Demontáž konstrukce pro rozvodny z profilů ocelových	ks	5,000	17,10	85,50	
	PP		Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny z profilů ocelových					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- demontáž ocelových dvířek - HUP, Certin a.s.					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
99	K	725210826	Demontáž umýváték bez výtokových armatur	soubor	1,000	93,00	93,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umýváték					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210826					
D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					165 932,08	
100	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	251,00	2 008,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031324					
	VV		výřes č.D.1.2.04					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		- vysekání kapes 300x300mm					
	VV		"2.NP" 4		4,000			
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
101	K	977151226	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	2,000	12 240,00	24 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151226					
	VV		výkres č.D.1.1.02, 03, 04, 05					
	VV		- prostor stropem pro VZT					
	VV		0,50*2*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
102	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	9,900	8 925,00	88 357,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		- prostup pro VZT					
	VV		0,45*2		0,900			
	VV		0,75*2*3		4,500			
	VV		0,75*2*3		4,500			
	VV		Součet		9,900			
103	K	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	1 220,732	33,30	40 650,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015351					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- otlučení fasády z 30% z celkové plochy					
	VV		pohled východní					
	VV		23,60*12,44		293,584			
	VV		-(1,20*2,10*9+1,20*2,10*6)		-37,800			
	VV		-(1,90*3,00)		-5,700			
	VV		5,45*3,70		20,165			
	VV		pohled jižní					
	VV		10,70*8,87		94,909			
	VV		20,50*12,44		255,020			
	VV		-(1,20*2,10*22+1,30*3,00)		-59,340			
	VV		10,70*3,75		40,125			
	VV		pohled západní					
	VV		5,45*3,75		20,438			
	VV		9,00*12,75		114,750			
	VV		15,00*12,75		191,250			
	VV		-(1,20*2,10*6+0,60*1,20*9+1,00*2,10)		-23,700			
	VV		pohled severní					
	VV		15,05*8,25		124,163			
	VV		16,15*12,75		205,913			
	VV		-(1,20*2,10*5+0,90*1,20*2)		-14,760			
	VV		2,70*0,635		1,715			
	VV		Součet		1 220,732			
104	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	64,421	162,00	10 436,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059641					
	VV		výkres č.D.1.1.08					
	VV		- odsekání vnějšího obkladu					
	VV		29,25*0,50		14,625			
	VV		-1,90*0,50		-0,950			
	VV		10,70*0,15		1,605			
	VV		5,45*0,15		0,818			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,50*0,75		11,625			
	VV		4,65*0,75		3,488			
	VV		15,00*0,50		7,500			
	VV		20,50*0,50		10,250			
	VV		11,30*0,50		5,650			
	VV		0,90*3,45*2		6,210			
	VV		0,60*3,00*2		3,600			
	VV		Součet		64,421			
D	997		Přesun sutě				210 125,39	
105	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	70,750	1 262,50	89 321,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013114					
106	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	70,750	376,25	26 619,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
107	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 344,250	16,38	22 018,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		70,75*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 344,250			
108	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	70,750	1 020,00	72 165,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D	998		Přesun hmot				251 606,40	
109	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	104,836	2 400,00	251 606,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 256 164,56	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				94 472,46	
110	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	91,420	40,50	3 702,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002					
	VV		výkres č.D.1.1.08,15					
	VV		- asfaltová penetrace					
	VV		(15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00		91,420			
	VV		Součet		91,420			
111	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,044	83 875,00	3 690,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		výkres č.D.1.1.08,15					
	VV		- asfaltová penetrace, 20% prořez					
	VV		(15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00*0,4*0,001		0,037			
	VV		Součet		0,037			
	VV		0,037*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,044			
112	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	91,420	243,75	22 283,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstvou ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161222					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		soklová část - izolace proti vodě, popová fólie					
	VV		(15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00		91,420			
	VV		Součet		91,420			
113	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	91,420	157,50	14 398,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- ukončovací lišta popové fólie					
	VV		15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00		91,420			
	VV		Součet		91,420			
114	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	91,420	217,50	19 883,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711442559					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- sokl - izolace proti vodě, asfaltová modifikovaný pás					
	VV		(15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00		91,420			
	VV		Součet		91,420			
115	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	109,704	260,00	28 523,04	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm VV výkres č.D.1.1.09 VV 20% prořez VV - sokl - izolace proti vodě, asfaltová modifikovaný pás VV (15,80+10,30+5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00 VV Součet VV 91,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		91,420 91,420 109,704			
116	K	998711113	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,669	2 975,00	1 990,28	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711113					
		D 712	Povlakové krytiny				2 788,05	
117	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	4,720	20,50	96,76	CS ÚRS 2024 02
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101 VV výkres č.D.1.1.09 VV - stříška nad vstupem - asfaltová penetrace VV 4,00 VV 3,60*0,20 VV Součet		4,000 0,720 4,720			
118	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	83 875,00	167,75	CS ÚRS 2024 02
			PP lak penetrační asfaltový VV výkres č.D.1.1.09 VV 20% prořez VV - stříška nad vstupem - asfaltová penetrace VV 4,72*0,4*0,001 VV Součet VV 0,002*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,002 0,002 0,002			
119	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	4,720	178,75	843,70	CS ÚRS 2024 02
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559 VV výkres č.D.1.1.09 VV 20% prořez VV - stříška nad vstupem - asfaltový pás VV 4,00 VV 3,60*0,20 VV Součet		4,000 0,720 4,720			
120	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,664	276,25	1 564,68	CS ÚRS 2024 02
			PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm VV výkres č.D.1.1.09 VV 20% prořez VV - stříška nad vstupem - asfaltový pás VV 4,72 VV Součet VV 4,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,720 4,720 5,664			
121	K	998712113	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,037	3 112,50	115,16	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712113					
		D 713	Izolace tepelné				726 120,17	
122	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	894,619	104,38	93 380,33	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121121 VV výkres č.D.1.1.08,15 VV skladna S5 VV - zateplení podlahy půdy - minerální vata tl. 2x 140mm, lamda 0,036 W/mK VV 406,645*2 VV Součet VV 813,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		813,290 813,290 894,619			
123	M	63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	935,284	452,50	423 216,01	CS ÚRS 2024 02
			PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm VV výkres č.D.1.1.08,15 VV 10% prořez VV skladna S5 VV - zateplení podlahy půdy - minerální vata tl. 2x 140mm, lamda 0,036 W/mK VV 406,645*2 VV Součet VV 813,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		813,290 813,290 935,284			
124	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	406,645	39,63	16 115,34	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121131 VV výkres č.D.1.1.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba S5					
	VV		- difuzní fólie pod zateplení podlahy půdy					
	VV		406,645		406,645			
	VV		Součet		406,645			
125	M	28329233	fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	487,974	103,88	50 690,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		20% prořez					
	VV		skladba S5					
	VV		- difuzní fólie pod zateplení podlahy půdy					
	VV		406,645		406,645			
	VV		Součet		406,645			
	VV		406,645*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		487,974			
126	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	96,640	477,50	46 145,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131243					
	VV		výkres č.D.1.1.08,15					
	VV		- skladba S1					
	VV		- zateplení soklové části XPS tl. 200mm, lamda 0,035 W/m.K					
	VV		(15,80+10,30)*1,20		31,320			
	VV		(5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00		65,320			
	VV		Součet		96,640			
127	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	106,304	796,25	84 644,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.08,15					
	VV		10% prořez					
	VV		- skladba S1					
	VV		- zateplení soklové části XPS tl. 200mm					
	VV		(15,80+10,30)*1,20		31,320			
	VV		(5,45+20,32+8,60+15,95+15,00)*1,00		65,320			
	VV		Součet		96,640			
	VV		96,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		106,304			
128	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,391	2 212,50	11 927,59	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103					
	D	751	Vzduchotechnika				42 776,88	
129	K	751581211	Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 30	m2	33,600	956,25	32 130,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581211					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- protipožární obklad potrubí VZT na půdě					
	VV		(0,50+0,50)*2*4,20*4		33,600			
	VV		Součet		33,600			
130	K	751581358	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	1 375,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581358					
146	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,549	9 375,00	5 146,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751102					
	D	764	Konstrukce klempířské				372 717,01	
131	K	764141531	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	4,000	2 168,00	8 672,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytina ze svitků nebo tabulí z titaninkového plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764141531					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování stříšky nad vstupem do školy					
	VV		- plech předzvětralý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		"ozn.K/8" 4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
132	K	764316625	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 200 do 300 mm	kus	4,000	1 968,00	7 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764316625					
133	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	11,000	366,00	4 026,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311614					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- oplechování svislého KZS v místě napojení na šikmou					
	VV		střechu plech poplastovaný					
	VV		tl.0,63mm, barva RAL					
	VV		- RŠ 330					
	VV		"ozn.K/7" 11,00		11,000			
	VV		Součet		11,000			
134	K	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	146,000	462,40	67 510,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu					
	Online PSC		okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764242433					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování - okapnička v místě ukončení KZS u římsy					
	VV		- plech předzvětrálý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		- RŠ 250					
	VV		"ozn.K/11" 146,00		146,000			
	VV		Součet		146,000			
135	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	85,000	751,40	63 869,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou					
	Online PSC		rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216646					
	P		Poznámka k položce:					
			pozn.:					
	VV		oplechování provést z jednoho kusu bez příčné spoje					
	VV		- oplechování vyhnout na ostění min.20mm:					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování parapetů - plech lakovaný poplastovaný					
	VV		tl.0,63mm, barva RAL dle					
	VV		barevného řešení, RŠ 500mm					
	VV		- povrchová úprava SP 25					
	VV		- provedení z jednoho kusu					
	VV		"ozn.K/1" 85,00		85,000			
	VV		Součet		85,000			
136	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	146,000	570,00	83 220,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu včetně háků a					
	Online PSC		čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764541405					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz.výpis klempířských výrobků					
	VV		- podokapní žlab - plech předzvětrálý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		-osadit včetně nových žlabových háků					
	VV		- RŠ 330					
	VV		"ozn.K/3" 146,00		146,000			
	VV		Součet		146,000			
137	K	764548425	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 150 mm	m	104,000	1 155,00	120 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z titaninkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a					
	Online PSC		odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764548425					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- svislý svod DN 150 včetně kolen					
	VV		- plech předzvětrálý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		- svod s objímkami d=150mm,					
	VV		"ozn.K/4" 13,00*4		52,000			
	VV		"ozn.K/5" 17,00*2		34,000			
	VV		"ozn.K/6" 9,00*2		18,000			
	VV		Součet		104,000			
138	K	764548432	Sklopěcí výpust vody z TiZn předzvětralého plechu kruhového svodu průměru 100 mm	kus	8,000	945,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z titaninkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a					
	Online PSC		odskoků sběrač dešťové vody kruhového svodu, průměru 100 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764548432					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- svislý svod DN 150 - kotlík					
	VV		"ozn.K/4" 4		4,000			
	VV		"ozn.K/5" 2		2,000			
	VV		"ozn.K/6" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
139	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm	kus	8,000	385,50	3 084,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětralého plechu kotlík oválný					
	Online PSC		(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764541446					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		"ozn.K/4" 4		4,000			
	VV		"ozn.K/5" 2		2,000			
	VV		"ozn.K/6" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
140	K	998764113	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,619	4 190,00	6 783,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti					
	Online PSC		přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s					
			omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764113					
	D	766	Konstrukce truhlářské				17 289,99	
141	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu					
	Online PSC		otevíravých do zdíva					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		- plastové okno sklopné , rozměry 800x1200mm					
	VV		"ozn.P/1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,960	9 604,16	9 219,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		- plastové okno sklopné , rozměry 800x1200mm					
	VV		- okno jednoduché, sklopné křídlo, zasklení - sklo kůra					
	VV		- Uw celého výrobku - max 1,20W/m2.K					
	VV		"ozn.P/1" 0,80*1,20		0,960			
	VV		Součet		0,960			
143	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	0,900	277,78	250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis plastových výrobků					
	VV		- plastové okno - dřevěný parapet tl.300mm					
	VV		"ozn.P/1" 0,90		0,900			
	VV		Součet		0,900			
144	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	0,900	400,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm					
145	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,043	133 023,26	5 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3:
1a - D.1.2. - Stavebně konstrukční část

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			853 102,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	853 102,19	21,00%	179 151,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 032 253,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3:

1a - D.1.2. - Stavebně konstrukční část		
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		853 102,19
HSV - Práce a dodávky HSV		853 102,19
31 - Zdi pozemních staveb		4 945,44
62 - Úprava povrchů vnějších		8 776,80
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		4 766,40
98 - Demolice a sanace		786 368,46
997 - Přesun sutě		4 376,29
998 - Přesun hmot		43 868,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3: 1a - D.1.2. - Stavebně konstrukční část

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 853 102,19

D HSV Práce a dodávky HSV 853 102,19

D 31 Zdi pozemních staveb 4 945,44

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,078	45 920,00	3 581,76	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321
VV výkres č.D.1.2.04,05
VV viz. výpis stavebně konstrukční části
VV - dodatečně osazená překlad nad prostup pro VZT, 2x L 60x60x6-600mm
VV "2.NP" 0,60*2*5,42*0,001*6 0,039
VV "3.NP" 0,60*2*5,42*0,001*6 0,039
VV Součet 0,078

2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,144	9 470,00	1 363,68	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317234410
VV výkres č.D.1.2.04,05
VV - zazdívka ocelového překladu (0,60*0,10*0,10*2*6)*2 0,144
VV Součet 0,144

D 62 Úprava povrchů vnějších 8 776,80

3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	12,720	42,00	534,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121
VV výkres č.D.1.1.15,16
VV - zapravení drážek 42,40*0,15*2 12,720
VV Součet 12,720

4	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,720	324,00	4 121,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321111

5	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,720	324,00	4 121,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 766,40

6	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	14,400	331,00	4 766,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664
VV výkres č.D.1.1.03,04
VV - vysekání rýhy pro vtaž ocelového překladu 0,60*12*2 14,400
VV Součet 14,400

D 98 Demolice a sanace 786 368,46

7	K	985141211	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	249,700	99,20	24 770,24	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141211
VV výkres č.D.1.2.05-08
VV viz. stavebně technická část
VV - vyčištění trhlín a dutin 6,40+22,70+27,90+8,20 65,200
VV Mezisoučet 65,200
VV výkres č.D.1.2.05-08
VV - šití trhlín ve zdivu - technologie vlepování helikální výztuže (nerezových šroubovic) do vyřezaných drážek pomocí speciální malty dodávané s výztuží, pr.6mm
VV pohled severní
VV "ozn.a - 1000mm" 1,00*13 13,000
VV "ozn.b - 2000mm" 2,00*4 8,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled jižní					
	VV		"ozn.a - 1000mm" 1,00*47		47,000			
	VV		"ozn.c - 2000mm" 2,00*5		10,000			
	VV		pohled východní					
	VV		"ozn.a - 1000mm" 1,00*63		63,000			
	VV		"ozn.b - 1500mm" 1,50*3		4,500			
	VV		"ozn.c - 2000mm" 2,00*5		10,000			
	VV		"ozn.d - 2500mm" 2,50*4		10,000			
	VV		pohled západní					
	VV		"ozn.a - 1000mm" 1,00*19		19,000			
	VV		Mezisoučet		184,500			
	VV		Součet		249,700			
8	K	985141912	Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za délku do 2 m jednotlivě	m	249,700	12,60	3 146,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za délku do 2 m jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985141912					
9	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	37,455	70,00	2 621,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311					
	VV		výkres č.D.1.2.05-08					
	VV		viz. stavebně technická část					
	VV		- vyčištění trhlin a dutin					
	VV		(6,40+22,70+27,90+8,20)*0,15		9,780			
	VV		Mezisoučet		9,780			
	VV		- vyčištění trhlin a dutin - pro novou šití trhlin					
	VV		184,50*0,15		27,675			
	VV		Mezisoučet		27,675			
	VV		Součet		37,455			
10	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	37,455	209,00	7 828,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131411					
	VV		výkres č.D.1.2.05-08					
	VV		viz. stavebně technická část					
	VV		- vyčištění trhlin a dutin					
	VV		(6,40+22,70+27,90+8,20)*0,15		9,780			
	VV		Mezisoučet		9,780			
	VV		- vyčištění trhlin a dutin - pro novou šití trhlin					
	VV		184,50*0,15		27,675			
	VV		Mezisoučet		27,675			
	VV		Součet		37,455			
11	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	37,455	32,50	1 217,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985139112					
12	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	9,780	1 008,00	9 858,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985142113					
	VV		výkres č.D.1.2.05-08					
	VV		viz. stavebně technická část					
	VV		- vysekání degradované omítky kolem trhliny					
	VV		(6,40+22,70+27,90+8,20)*0,15		9,780			
	VV		Součet		9,780			
13	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	1,956	31 200,00	61 027,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985411111					
	VV		výkres č.D.1.2.05-08					
	VV		viz. stavebně technická část					
	VV		-zainjektování cementovou maltou v rozsahu délky trhlin					
	VV		(6,40+22,70+27,90+8,20)*0,30*0,10		1,956			
	VV		Součet		1,956			
14	K	985411912	Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	1,956	1 720,00	3 364,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985411912					
15	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	184,500	1 000,00	184 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331111					
	VV		výkres č.D.1.2.05-08					
	VV		- šití trhlin ve zdivu - technologie vlepování helikální výztuže (nerezových šroubovic)					
	VV		do vyřezaných drážek pomocí speciální malty dodávané s výztuží, pr.6mm					
	VV		pohled severní					
	VV		"ozn.a - 1000mm" 1,00*13		13,000			
	VV		"ozn.b - 2000mm" 2,00*4		8,000			
	VV		pohled jižní					
	VV		"ozn.a - 1000mm" 1,00*47		47,000			
	VV		"ozn.c - 2000mm" 2,00*5		10,000			
	VV		pohled východní					
	VV		"ozn.a - 1000mm" 1,00*63		63,000			
	VV		"ozn.b - 1500mm" 1,50*3		4,500			
	VV		"ozn.c - 2000mm" 2,00*5		10,000			
	VV		"ozn.d - 2500mm" 2,50*4		10,000			
	VV		pohled západní					
	VV		"ozn.a - 1000mm" 1,00*19		19,000			
	VV		Součet		184,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	13021050	tyč ocelová ohýbaná kruhová hladká jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6-8mm	t	0,291	35 445,00	10 314,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		tyč ocelová ohýbaná kruhová hladká jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6-8mm					
	VV		výkres č.D.1.2.05-08					
	VV		- šití trhlín ve zdivu - technologie vlepování helikální výztuže (nerezových šroubovic)					
	VV		do vyřezaných drážek pomocí speciální malty dodávané s výztuží, pr.6mm					
	VV		184,50*1,578*0,001		0,291			
	VV		Součet		0,291			
17	K	985621111	Spínání objektů - drážka pro lano včetně vysekání a vyplnění s výztuží včetně kotviček	m	95,600	2 014,50	192 586,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spínání objektů lany drážka pro lano šířky do 200 mm a hloubky do 150 mm včetně vysekání, vyčištění a vyplnění drážky po vložení lana s výztuží včetně kotviček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985621111					
	VV		výkres č.D.1.2.04,05					
	VV		dle stavebně technické části					
	VV		- přepínací lano					
	VV		"ozn.T1" 16,80		16,800			
	VV		"ozn.T2" 31,00		31,000			
	VV		"ozn.T3" 16,80		16,800			
	VV		"ozn.T4" 31,00		31,000			
	VV		Součet		95,600			
18	K	985621211	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	21,720	2 762,50	60 001,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985621211					
	VV		výkres č.D.1.2.04,05					
	VV		dle stavebně technické části					
	VV		"vrt pr.24mm" 4,80*2		9,600			
	VV		"vrt pr.36mm" 6,06*2		12,120			
	VV		Součet		21,720			
19	K	985442114-1B	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 16 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem	m	12,000	1 500,00	18 000,00	R položka
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání příklepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 16 mm					
	VV		výkres č.D.1.2.04,05					
	VV		ozn.H1 - přikotvení zdiva rahu budovy - pr.R16-1000 vlepít cementovou aktivovanou maltou do vrtu pr.24mm					
	VV		2*3*1,00*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
20	K	985441212	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm	m	95,600	1 288,00	123 132,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky přes 70 do 120 mm 1 táhlo průměru 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985441212					
	VV		výkres č.D.1.2.04,05					
	VV		dle stavebně technické části					
	VV		- přepínací lano					
	VV		"ozn.T1" 16,80		16,800			
	VV		"ozn.T2" 31,00		31,000			
	VV		"ozn.T3" 16,80		16,800			
	VV		"ozn.T4" 31,00		31,000			
	VV		Součet		95,600			
21	K	985622411-1A	Spínání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x75 mm	kus	8,000	10 500,00	84 000,00	R položka
	PP		Spínání objektů táhly kotevní oblast včetně jejího vysekání, vyčištění a zapravení po vložení táhla s kotevní deskou rozměru do 300x300x75 mm					
	VV		výres č.D.1.2.04					
	VV		viz. stavebně konstrukční část					
	VV		-ozn.K1 - vysekání kapes 300x300x75mm + kotevní plotna P15-250x250mm					
	VV		"2.NP" 4		4,000			
	VV		"3.NP" 4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
D		997	Přesun sutě				4 376,29	
22	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	1,270	2 080,00	2 641,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013155					
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,270	301,00	382,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,130	13,10	316,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		1,27*19 'Přepočtené koeficientem množství		24,130			
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,270	816,00	1 036,32	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D 998			Přesun hmot					
								43 868,80
26	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	13,709	3 200,00	43 868,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
Online PSC			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3:
1a - D.1.4b - Vzduchotechnika, Chlazení

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 453 330,53	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 453 330,53	21,00%	725 199,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 178 529,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3: 1a - D.1.4b - Vzduchotechnika, Chlazení

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	3 453 330,53
PSV - Práce a dodávky PSV	2 517 836,10
D1 - EPS	54 463,50
D2 - Evakuační rozhlas	767 054,60
D3 - Odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek	56 581,85
D5 - zařízení	10 816,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 138,48
MON - Všeobecné výkony	37 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZŠ

Soupis:

S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ

Úroveň 3:

1a - D.1.4b - Vzduchotechnika, Chlazení

Místo:

Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Datum:

31. 10. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant:

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 453 330,53

DPSVPráce a dodávky PSV

2 517 836,10

1	K	R-751-1	Školní podstropní větrací jednotka (pozink, pro opláštění) 750 m3/h / 200 Pa	KUS	1,000	188 609,20	188 609,20	R položka
	PP		Školní podstropní větrací jednotka (pozink, pro opláštění) 750 m3/h / 200 Pa					
	P		Poznámka k položce: Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) šířka 2 m, vodní ohřev max. 16,7 kW. Příkon ventilátory 0,26 kW, I= 1,2 A, 230 V výkes č.D.1.4b-1-7					
2	K	R-751-2	Montážní sada - kompletní	KUS	1,000	8 416,20	8 416,20	R položka
	PP		Montážní sada - kompletní					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
3	K	R-751-3	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - základní sada	KUS	1,000	15 106,00	15 106,00	R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - základní sada					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
4	K	R-751-4	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - levý bok - plný	KUS	1,000	5 287,10	5 287,10	R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - levý bok - plný					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
5	K	R-751-5	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - pravý bok - plný	KUS	1,000	5 287,10	5 287,10	R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - pravý bok - plný					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
6	K	R-751-6	rámeček pro montáž vzdáleného ovladače na stěnu - bílý	KUS	1,000	265,20	265,20	R položka
	PP		rámeček pro montáž vzdáleného ovladače na stěnu - bílý					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
7	K	R-751-7	ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý	KUS	1,000	3 668,60	3 668,60	R položka
	PP		ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
8	K	R-751-8	- čidlo CO2, prostorové	KUS	1,000	5 989,10	5 989,10	R položka
	PP		- čidlo CO2, prostorové					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
9	K	R-751-9	Montáž poz 1.001 až 1.001G	%	1,000	27 365,00	27 365,00	R položka
	PP		Montáž poz 1.001 až 1.001G					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
10	K	R-751-10	Školní podstropní větrací jednotka (pozink, pro opláštění) 950 m3/h / 150 Pa	KUS	8,000	210 403,70	1 683 229,60	R položka
	PP		Školní podstropní větrací jednotka (pozink, pro opláštění) 950 m3/h / 150 Pa					
	P		Poznámka k položce: Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) šířka 2 m, vodní ohřev max. 16,7 kW. Příkon ventilátory 0,26 kW, I= 1,2 A výkes č.D.1.4b-1-7, 230 V					
11	K	R-751-11	Montážní sada - kompletní	KUS	8,000	8 416,20	67 329,60	R položka
	PP		Montážní sada - kompletní					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
12	K	R-751-12	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - základní sada	KUS	8,000	16 185,00	129 480,00	R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - základní sada					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
13	K	R-751-13	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - levý bok - plný	KUS	8,000	5 287,10	42 296,80	R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - levý bok - plný					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
14	K	R-751-14	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - pravý bok - plný	KUS	8,000	5 287,10	42 296,80	R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - pravý bok - plný					
	P		Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
15	K	R-751-15	rámeček pro montáž vzdáleného ovladače na stěnu - bílý	KUS	1,000	265,20	265,20	R položka
	PP		rámeček pro montáž vzdáleného ovladače na stěnu - bílý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
16	K	R-751-16	ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý	KUS	1,000	3 668,60	3 668,60	R položka
PP			ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
17	K	R-751-17	- čidlo CO2, prostorové	KUS	1,000	5 989,10	5 989,10	R položka
PP			- čidlo CO2, prostorové					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
18	K	R-751-18	Montáž poz 1.002 až 1.002G	%	1,000	238 472,00	238 472,00	R položka
PP			Montáž poz 1.002 až 1.002G					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
19	K	R-751-19	Protidešťová žaluzie plastová DN 315	KUS	7,000	2 714,40	19 000,80	R položka
PP			Protidešťová žaluzie plastová DN 315					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
20	K	R-751-20	Žaluziová klapka samotížná DN 315	KUS	7,000	1 309,10	9 163,70	R položka
PP			Žaluziová klapka samotížná DN 315					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
21	K	R-751-21	Výfuková hlavice DN 315	KUS	2,000	1 474,20	2 948,40	R položka
PP			Výfuková hlavice DN 315					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
22	K	R-751-22	Protidešťová stříška DN 315	KUS	2,000	2 298,40	4 596,80	R položka
PP			Protidešťová stříška DN 315					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
23	K	R-751-23	Montáž poz 1.004 až 1.008	%	1,000	9 105,20	9 105,20	R položka
PP			Montáž poz 1.004 až 1.008					
D	D1		EPS				54 463,50	
24	K	R-751-24	Potrubí DN 315 15% tvarovek	M	49,000	741,00	36 309,00	R položka
PP			Potrubí DN 315 15% tvarovek					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
25	K	R-751-25	Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí	%	1,000	18 154,50	18 154,50	R položka
PP			Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí					
D	D2		Evakuační rozhlas				767 054,60	
26	K	R-751-26	Venkovní jednotka (tepelné čerpadlo) chladivo R410A (Qch/Qt = 33,6/36,7 kW)	KUS	1,000	310 918,40	310 918,40	R položka
PP			Venkovní jednotka (tepelné čerpadlo) chladivo R410A (Qch/Qt = 33,6/36,7 kW)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pch/Pt= až 13,0/12,8kW, U=3x400 V, max. počewt vnitřních jednotek 30 výkes č.D.1.4b-1-7					
27	K	R-751-27	Nástěnná jednotka (Qch/Qt=2,2/2,5 kW),	KUS	1,000	15 873,00	15 873,00	R položka
PP			Nástěnná jednotka (Qch/Qt=2,2/2,5 kW),					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
28	K	R-751-28	Nástěnná jednotka (Qch/Qt=4,5/5,0 kW)	KUS	3,000	20 270,90	60 812,70	R položka
PP			Nástěnná jednotka (Qch/Qt=4,5/5,0 kW)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
29	K	R-751-29	Nástěnná jednotka (Qch/Qt=5,6/6,3 kW)	KUS	2,000	23 380,50	46 761,00	R položka
PP			Nástěnná jednotka (Qch/Qt=5,6/6,3 kW)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
30	K	R-751-30	Nástěnná jednotka (Qch/Qt=7,1/7,5 kW)	KUS	2,000	24 560,90	49 121,80	R položka
PP			Nástěnná jednotka (Qch/Qt=7,1/7,5 kW)					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
31	K	R-751-31	Standardní kabelový ovladač s češtinou	KUS	8,000	3 110,90	24 887,20	R položka
PP			Standardní kabelový ovladač s češtinou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> možnost řízení více vnitřních jednotek pomocí 1 ovladače (paralelní chod) Je vybaven teplotním čidlem , cihlostním čidlem a signalizací koncentrace CO2 (pokud je propojena s rekuperační jednotkou vybavenou čidlem CO2) výkes č.D.1.4b-1-7					
32	K	R-751-32	Rozbočovač do součtového výkonu chlazení pod 22,4 kW	KUS	6,000	1 930,50	11 583,00	R položka
PP			Rozbočovač do součtového výkonu chlazení pod 22,4 kW					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
33	K	R-751-33	Rozbočovač do součtového výkonu chlazení 22,4 až pod 44,8,4 kW	KUS	1,000	2 359,50	2 359,50	R položka
PP			Rozbočovač do součtového výkonu chlazení 22,4 až pod 44,8,4 kW					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
34	K	R-751-34	Cu potrubí, izolace, montážní materiál	M	100,000	962,00	96 200,00	R položka
PP			Cu potrubí, izolace, montážní materiál					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
35	K	R-751-35	Doplnění chladiva R410A	KG	6,500	2 652,00	17 238,00	R položka
PP			Doplnění chladiva R410A					
P			<i>Poznámka k položce:</i> výkes č.D.1.4b-1-7					
36	K	R-751-36	Rám pod venkovní kondenzační jednotku	KUS	1,000	2 600,00	2 600,00	R položka
PP			Rám pod venkovní kondenzační jednotku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
37	K	R-751-37	Montáž venkovní a vnitřních jednotek, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy	KUS	9,000	14 300,00	128 700,00	R položka
PP			Montáž venkovní a vnitřních jednotek, doplnění chladiva, zaškolení obsluhy					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
D		D3	Odvod kondenzátu od klimatizačních jednotek				56 581,85	
38	K	R-751-38	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 32x1,8 mm	m	64,000	97,50	6 240,00	R položka
PP			Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 32x1,8 mm					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
39	K	R-751-39	Potrubí z PVC vsazení odbočky D32 do D 110	kus	3,000	45,50	136,50	
PP			Potrubí z PVC vsazení odbočky D32 do D 110					
40	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	64,000	211,90	13 561,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181114					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
41	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	3,000	236,60	709,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Zápachové uzávěrky zařízení předem montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
42	K	R-751-40	Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou HL 138N	kus	3,000	845,00	2 535,00	R položka
PP			Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou HL 138N					
P			Poznámka k položce: pro klimatizační jednotky DN32 - 1 výkes č.D.1.4b-1-700x100					
43	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	64,000	180,70	11 564,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031143					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
44	K	612403400	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm šířky do 10 cm	m	22,000	650,00	14 300,00	
PP			Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm šířky do 10 cm					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
45	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,200	773,50	1 701,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
VV			22,00*0,10			2,200		
VV			Součet			2,200		
46	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	2,200	1 508,00	3 317,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325111					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
VV			22,0*0,10			2,200		
VV			Součet			2,200		
47	K	R-751-41	Montáž	%	1,000	1 300,00	1 300,00	R položka
PP			Montáž					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
48	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,050	1 157,00	1 214,85	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102					
D		D5	zařízení				10 816,00	
49	K	R-751-43	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	KG	72,000	117,00	8 424,00	R položka
PP			Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
50	K	R-751-44	Montáž	%	1,000	2 392,00	2 392,00	R položka
PP			Montáž					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 138,48	
51	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	86,000	89,70	7 714,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	118,69	1 424,28	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
D			MON	Všeobecné výkony			37 440,00	
53	K	R-751-45	Zaregulování VZT	HOD	24,000	780,00	18 720,00	R položka
PP			Zaregulování VZT					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					
54	K	R-751-46	Komplexní vyzkoušení	HOD	24,000	780,00	18 720,00	R položka
PP			Komplexní vyzkoušení					
P			Poznámka k položce: výkes č.D.1.4b-1-7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4:
1a-D.1.4d-1 - LPS - Uzemnění, hromosvod

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			78 982,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 982,00	21,00%	16 586,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		95 568,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4:

1a-D.1.4d-1 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 10. 2024

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	78 982,00
UzM - Uzemňovací materiál	13 195,20
JVS - Jímací vedení a svody	34 274,80
OST - Ostatní	31 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4: 1a-D.1.4d-1 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 982,00

D		UZH	Uzemňovací materiál	13 195,20				
1	K	R-741-1	drát FeZn ø10mm s PVC izolací	m	13,000	210,00	2 730,00	R položka
	PP		drát FeZn ø10mm s PVC izolací					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
2	K	R-741-2	drát FeZn ø10mm	m	6,000	165,60	993,60	R položka
	PP		drát FeZn ø10mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
3	K	R-741-3	pásek FeZn 30x4	m	34,000	174,00	5 916,00	R položka
	PP		pásek FeZn 30x4					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
4	K	R-741-4	svorka páska-drát FeZn	ks	13,000	122,40	1 591,20	R položka
	PP		svorka páska-drát FeZn					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
5	K	R-741-5	svorka drát-drát FeZn	ks	2,000	126,00	252,00	R položka
	PP		svorka drát-drát FeZn					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
6	K	R-741-6	svar uzemnění (do plochy 50x50mm)	ks	5,000	102,00	510,00	R položka
	PP		svar uzemnění (do plochy 50x50mm)					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
7	K	R-741-7	Zkušební svorka	ks	6,000	128,40	770,40	R položka
	PP		Zkušební svorka					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
8	K	R-741-8	Svoka SP1	ks	5,000	86,40	432,00	R položka
	PP		Svoka SP1					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
D		JVS	Jímací vedení a svody	34 274,80				
9	K	R-741-9	Drát AlMgSi Ø8mm	m	89,000	290,00	25 810,00	R položka
	PP		Drát AlMgSi Ø8mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
10	K	R-741-10	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy	ks	6,000	42,00	252,00	R položka
	PP		Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
11	K	R-741-11	Svorka okapová Al	ks	8,000	96,00	768,00	R položka
	PP		Svorka okapová Al					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
12	K	R-741-12	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks	2,000	110,40	220,80	R položka
	PP		Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
13	K	R-741-13	Podpěra vedení výška 36mm, včetně hmoždinky do zateplené fasády	ks	70,000	103,20	7 224,00	R položka
	PP		Podpěra vedení výška 36mm, včetně hmoždinky do zateplené fasády					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
D		OST	Ostatní	31 512,00				
14	K	R-741-14	Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4	m	42,000	188,40	7 912,80	R položka
	PP		Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
15	K	R-741-15	Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4	m	42,000	117,60	4 939,20	R položka
	PP		Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
16	K	R-741-16	Demontáže stávajících částí bleskosvodů	hod	8,000	720,00	5 760,00	R položka
	PP		Demontáže stávajících částí bleskosvodů					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	R-741-17	Provedení antikoročního ošetření stáv. zemního vývodu	ks	6,000	150,00	900,00	R položka
	PP		Provedení antikoročního ošetření stáv. zemního vývodu					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
19	K	R-741-19	Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	780,00	4 680,00	R položka
	PP		Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
20	K	R-741-20	HZS	hod	5,000	600,00	3 000,00	R položka
	PP		HZS					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
21	K	R-741-20.1	Mimostaveništní doprava 1,5%	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	R položka
	PP		Mimostaveništní doprava 1,5%					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
22	K	R-741/2-9.2	Přesun dodávek 1%	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	R položka
	PP		Přesun dodávek 1%					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					
23	K	R-741/2-9.3	GZS 1%	soubor	1,000	1 440,00	1 440,00	R položka
	PP		GZS 1%					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4:
1a-D.1.4d-2 - KT - Kabelové trasy

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			386 531,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	386 531,35	21,00%	81 171,58
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		467 702,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4: 1a-D.1.4d-2 - KT - Kabelové trasy

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	386 531,35
ELM - Elektroinstalační materiál	24 232,80
KB - Kabelové soubory	71 288,40
JP - Jiné práce	277 360,15
OST - Ostatní	13 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4: 1a-D.1.4d-2 - KT - Kabelové trasy

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 386 531,35

D ELM		Elektroinstalační materiál		24 232,80				
1	K	R-741-21	Trubka ohebná PVC DN20	m	8,000	60,00	480,00	R položka
PP		Trubka ohebná PVC DN20						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
2	K	R-741-22	Trubka ohebná PVC DN25	m	16,000	67,80	1 084,80	R položka
PP		Trubka ohebná PVC DN25						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
3	K	R-741-23	Trubka HDPE 40/33	m	94,000	90,00	8 460,00	R položka
PP		Trubka HDPE 40/33						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
4	K	R-741-24	Krabice KP68	ks	2,000	84,00	168,00	R položka
PP		Krabice KP68						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
5	K	R-741-25	Krabice spojovací do fasády s víkem	ks	2,000	720,00	1 440,00	R položka
PP		Krabice spojovací do fasády s víkem						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
6	K	R-741-26	Krabice pro přístroje do zateplené fasády	ks	7,000	1 800,00	12 600,00	R položka
PP		Krabice pro přístroje do zateplené fasády						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						

D KB		Kabelové soubory		71 288,40				
7	K	R-741-27	CYKY-J 3x1,5	m	172,000	54,00	9 288,00	R položka
PP		CYKY-J 3x1,5						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
8	K	R-741-28	CYKY-J 5x1,5	m	40,000	66,00	2 640,00	R položka
PP		CYKY-J 5x1,5						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
9	K	R-741-29	CYKY-J 3x2,5	m	240,000	67,20	16 128,00	R položka
PP		CYKY-J 3x2,5						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
10	K	R-741-30	CYKY-J 5x6	m	5,000	330,00	1 650,00	R položka
PP		CYKY-J 5x6						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
11	K	R-741-31	CYKY-J 5x10	m	38,000	150,00	5 700,00	R položka
PP		CYKY-J 5x10						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
12	K	R-741-32	H07V-K 6	m	190,000	156,00	29 640,00	R položka
PP		H07V-K 6						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
13	K	R-741-33	Optická kabel 12 vláken 9/125 (přesný typ propojovacího kabelu bude upřesněn při realizaci dle provedení průzkumu)	m	102,000	61,20	6 242,40	R položka
PP		Optická kabel 12 vláken 9/125 (přesný typ propojovacího kabelu bude upřesněn při realizaci dle provedení průzkumu)						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						

D JP		Jiné práce		277 360,15				
14	K	R-741-34	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	3,000	350,00	1 050,00	R položka
PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
15	K	R-741-35	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	2,000	550,00	1 100,00	R položka
PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R-741-36	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začistění	ks	9,000	700,00	6 300,00	R položka
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začistění					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
17	K	R-741-37	Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začistění	ks	7,000	800,00	5 600,00	R položka
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začistění					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
18	K	R-741-38	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	2,000	450,00	900,00	R položka
	PP		Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
19	K	R-741-39	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	180,000	75,00	13 500,00	R položka
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
20	K	R-741-40	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	15,000	100,00	1 500,00	R položka
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
21	K	R-741-41	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	30,000	105,00	3 150,00	R položka
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
22	K	R-741-42	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	180,000	50,00	9 000,00	R položka
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
23	K	R-741-43	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	15,000	65,00	975,00	R položka
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
24	K	R-741-44	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	30,000	120,00	3 600,00	R položka
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
25	K	R-741-45	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,720	4 200,00	3 024,00	R položka
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
26	K	R-741-46	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,720	550,00	396,00	R položka
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
27	K	R-741-47	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	3,610	15,00	54,15	R položka
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
28	K	R-741-48	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,720	2 800,00	2 016,00	R položka
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
29	K	R-741-49	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	90,000	1 150,00	103 500,00	R položka
	PP		Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
30	K	R-741-50	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, šterkopísek 5cm	m	66,000	270,00	17 820,00	R položka
	PP		Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, šterkopísek 5cm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
31	K	R-741-51	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	90,000	200,00	18 000,00	R položka
	PP		Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
32	K	R-741-52	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	90,000	200,00	18 000,00	R položka
	PP		Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
33	K	R-741-53	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm	m	28,000	110,00	3 080,00	R položka
	PP		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
34	K	R-741-54	Ruční pokládka živichných ploch, včetně přípravy podloží	m2	4,900	5 000,00	24 500,00	R položka
	PP		Ruční pokládka živichných ploch, včetně přípravy podloží					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
35	K	R-741-55	Odvoz zeminy vč. naložení a úpravy povrchu	m3	9,450	1 500,00	14 175,00	R položka
	PP		Odvoz zeminy vč. naložení a úpravy povrchu					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
36	K	R-741-56	Rozebrání dlažby	m2	5,000	200,00	1 000,00	R položka
	PP		Rozebrání dlažby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
37	K	R-741-57	Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu	m2	5,000	2 000,00	10 000,00	R položka
PP			Zpětné uložení dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
38	K	R-741-58	obbetonování chříníček pod pojízdnou vozovkou, včetně dodávky betonu	m3	2,520	6 000,00	15 120,00	R položka
PP			obbetonování chříníček pod pojízdnou vozovkou, včetně dodávky betonu					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
D			OST	Ostatní			13 650,00	
39	K	R-741-59	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	17,000	450,00	7 650,00	R položka
PP			Demontáž stávajících elektroinstalací					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5					
40	K	R-741-61	HZS	hod	10,000	600,00	6 000,00	R položka
PP			HZS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4:
1a-D.1.4d-3 - SP - Silnoproudé instalace

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			177 333,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 333,00	21,00%	37 239,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		214 572,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4: 1a-D.1.4d-3 - SP - Silnoproudé instalace

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	177 333,00
ELS-1 - Instalační materiál	59 833,00
OST - Ostatní	117 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4: 1a-D.1.4d-3 - SP - Silnoproudé instalace

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 177 333,00

D		ELS-1	Instalační materiál	59 833,00				
1	K	R-741-62	Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.	ks	3,000	211,00	633,00	R položka
PP		Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet.						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
2	K	R-741-63	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní	ks	1,000	210,00	210,00	R položka
PP		Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
3	K	R-741-64	Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní	ks	2,000	123,00	246,00	R položka
PP		Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
4	K	R-741-65	Přepínač ř.7 IP44 bílý kompletní	ks	1,000	140,00	140,00	R položka
PP		Přepínač ř.7 IP44 bílý kompletní						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
5	K	R-741-66	Spínač 1/0 IP44 bílý kompletní, piktogram zvonek	ks	2,000	116,00	232,00	R položka
PP		Spínač 1/0 IP44 bílý kompletní, piktogram zvonek						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
6	K	R-741-67	LED svítidlo venkovní nástěnné, min. IP44, opálový difusor, min.1500lm	ks	7,000	1 196,00	8 372,00	R položka
PP		LED svítidlo venkovní nástěnné, min. IP44, opálový difusor, min.1500lm						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
7	K	R-741-68	Pojistková skříň zapuštěná SS200 (výměna v koordinaci s ČEZ Distribuce a.s.), včetně pojistek a přepojení kabeláží	ks	2,000	25 000,00	50 000,00	R položka
PP		Pojistková skříň zapuštěná SS200 (výměna v koordinaci s ČEZ Distribuce a.s.), včetně pojistek a přepojení kabeláží						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
D		OST	Ostatní	117 500,00				
8	K	R-741-69	Připojení jednotky VZT/klimatizace	ks	18,000	5 000,00	90 000,00	R položka
PP		Připojení jednotky VZT/klimatizace						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
9	K	R-741-70	Demontáže a zpětné montáže koncových prvků	hod	24,000	500,00	12 000,00	R položka
PP		Demontáže a zpětné montáže koncových prvků						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
10	K	R-741-71	Úprava stávajících silnoproudých a slaboproudých instalací	hod	8,000	500,00	4 000,00	R položka
PP		Úprava stávajících silnoproudých a slaboproudých instalací						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
11	K	R-741-72	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
PP		Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
12	K	R-741-74	Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	650,00	3 900,00	R položka
PP		Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						
13	K	R-741-75	HZS	hod	4,000	650,00	2 600,00	R položka
PP		HZS						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-3,4,5						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4:
1a-D.1.4d-4 - Rozvaděče a příslušenství

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			26 210,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 210,00	21,00%	5 504,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		31 714,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4: 1a-D.1.4d-4 - Rozvaděče a příslušenství

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	26 210,00
ROZ - Rozvaděče a příslušenství	10 810,00
OST - Ostatní	15 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 4: 1a-D.1.4d-4 - Rozvaděče a příslušenství

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 210,00

D		ROZ	Rozvaděče a příslušenství	10 810,00				
1	K	R-741-76	Rozvodnice nástěnná 1x12M	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	R položka
	PP		Rozvodnice nástěnná 1x12M					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
2	K	R-741-77	Rozvodnice nástěnná 2x12M	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	R položka
	PP		Rozvodnice nástěnná 2x12M					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
3	K	R-741-78	jistič 10kA 10B-1	ks	2,000	105,00	210,00	R položka
	PP		jistič 10kA 10B-1					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
4	K	R-741-79	jistič 10kA 16C-1	ks	9,000	130,00	1 170,00	R položka
	PP		jistič 10kA 16C-1					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
5	K	R-741-80	jistič 10kA 25B-3	ks	1,000	580,00	580,00	R položka
	PP		jistič 10kA 25B-3					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
6	K	R-741-81	jistič 10kA 32B-3	ks	1,000	730,00	730,00	R položka
	PP		jistič 10kA 32B-3					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
7	K	R-741-82	jistič 10kA 40B-3	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	R položka
	PP		jistič 10kA 40B-3					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
8	K	R-741-83	jistič 10kA 50B-3	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	R položka
	PP		jistič 10kA 50B-3					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
9	K	R-741-84	Spínač páčkový 63-3	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	R položka
	PP		Spínač páčkový 63-3					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
10	K	R-741-85	Spínač páčkový 25-3	ks	1,000	500,00	500,00	R položka
	PP		Spínač páčkový 25-3					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
11	K	R-741-86	Řadová svorka šedá, 2,5mm2	ks	10,000	25,00	250,00	R položka
	PP		Řadová svorka šedá, 2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
12	K	R-741-87	Řadová svorka šedá, 10mm2	ks	3,000	40,00	120,00	R položka
	PP		Řadová svorka šedá, 10mm2					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
D		OST	Ostatní	15 400,00				
13	K	R-741-88	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	8,000	650,00	5 200,00	R položka
	PP		Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
14	K	R-741-89	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	8,000	650,00	5 200,00	R položka
	PP		Úprava stávajících rozvaděčů					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					
15	K	R-741-90	Přidružený materiál k úpravám rozvaděčů (kryty, svorky, vydrátování apod.)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
	PP		Přidružený materiál k úpravám rozvaděčů (kryty, svorky, vydrátování apod.)					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-6,7					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3:
1a - D.2.2.1 - Sanace vlhkého zdiva objektu

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 211 627,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 211 627,28	21,00%	464 441,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 676 069,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3:

1a - D.2.2.1 - Sanace vlhkého zdiva objektu			
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		2 211 627,28
HSV - Práce a dodávky HSV		1 707 160,72
1 - Zemní práce		160 852,95
2 - Zakládání		8 075,00
5 - Komunikace pozemní		46 914,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		171 836,54
61 - Úprava povrchů vnitřních		397 569,07
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		8 820,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		97 500,00
94 - Lešení a stavební výtahy		16 497,91
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		52 810,97
96 - Bourání konstrukcí		106 245,10
98 - Demolice a sanace		485 334,50
997 - Přesun sutě		130 727,24
998 - Přesun hmot		23 976,96
PSV - Práce a dodávky PSV		471 966,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		117 956,03
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		30 000,00
771 - Podlahy z dlaždic		27 401,23
776 - Podlahy povlakové		30 247,28
781 - Dokončovací práce - obklady		3 053,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		111 499,13
M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení		151 809,60
M99 - Ostatní práce		32 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1a - Uznatelné náklady - BUDOVY ZŠ
Úroveň 3: 1a - D.2.2.1 - Sanace vlhkého zdiva objektu

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 211 627,28
D HSV Práce a dodávky HSV 1 707 160,72

D	1	Zemní práce		160 852,95				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	39,420	84,50	3 330,99	CS ÚRS 2024 02
PP								
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121								
výkres č.D.2.2.-D.2.2.5								
VV 29,3*0,3 8,790								
VV 14,8*0,6 8,880								
VV 5,5*1,5 8,250								
VV 9,0*1,5 13,500								
VV Součet 39,420								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,050	110,00	1 765,50	CS ÚRS 2024 02
PP								
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123								
výkres č.D.2.2.-D.2.2.5								
VV 10,7*1,5 16,050								
VV Součet 16,050								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	19,900	75,90	1 510,41	CS ÚRS 2024 02
PP								
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111								
výkres č.D.2.2.-D.2.2.5								
VV 16,5+3,4 19,900								
VV Součet 19,900								
4	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	1,560	910,00	1 419,60	CS ÚRS 2024 02
PP								
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami cementovou maltou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203102								
výkres č.D.2.2.-D.2.2.5								
VV 10,4*1,5*0,1 1,560								
VV Součet 1,560								
5	K	R-1-1	Příplatek za lepivost pro hor. 3	m3	57,024	10,00	570,24	R položka
PP								
Příplatek za lepivost pro hor. 3								
6	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	57,024	976,00	55 655,42	CS ÚRS 2024 02
PP								
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701								
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,024	99,50	5 673,89	CS ÚRS 2024 02
PP								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104								
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 083,456	18,00	19 502,21	CS ÚRS 2024 02
PP								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119								
výkres č.D.2.2.-D.2.2.5								
VV - příplatek do 20km 1 083,456								
VV 57,024*19 1 083,456								
VV Součet 1 083,456								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	57,024	111,20	6 341,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311					
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kódu odpadu 17 05 04	t	114,048	342,00	39 004,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			- poplatek za recyklační skládku zeminy					
VV			57,024*2,00		114,048			
VV			Součet		114,048			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	57,024	133,60	7 618,41	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	57,024	21,90	1 248,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	57,024	204,80	11 678,52	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	105,600	52,40	5 533,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			29,3*1,0		29,300			
VV			10,7*1,0		10,700			
VV			5,5*1,0		5,500			
VV			20,3*1,0		20,300			
VV			9,0*1,0		9,000			
VV			16,0*1,0		16,000			
VV			14,8*1,0		14,800			
VV			Součet		105,600			
D 2			Zakládání				8 075,00	
15	K	R-2-1	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod	m2	95,000	85,00	8 075,00	R položka
PP			Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s přesahem min. 100mm a svislým vytážením na stěnu do úrovně -20mm pod okapový chodník. Dodávka - třízsměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostorového extrudovaného drenážního jádra na obou stranách opatřeného filtrační geotextilií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9.					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			29,30*1,00		29,300			
VV			10,70*1,00		10,700			
VV			5,5*1,00		5,500			
VV			20,30*1,00		20,300			
VV			9,00*1,00		9,000			
VV			1,00*1,00		1,000			
VV			4,40*1,00		4,400			
VV			14,80*1,00		14,800			
VV			Součet		95,000			
D 5			Komunikace pozemní				46 914,48	
16	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	2,000	307,00	614,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596991111					
17	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	16,050	636,00	10 207,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591111111					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			10,7*1,5		16,050			
VV			Součet		16,050			
18	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	17,655	321,60	5 677,85	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
VV			10% prořez					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			10,7*1,5		16,050			
VV			Součet		16,050			
VV			16,05*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,655			
19	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	39,250	774,90	30 414,83	CS ÚRS 2024 02
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			(29,3+14,8+5,5+9,0+16,5+3,4)*0,5		39,250			
VV			Součet		39,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				171 836,54	
20	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	126,720	461,00	58 417,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622331121					
	P		Poznámka k položce: pozn.: Omítka stěn cement. jádrová ručně, srovnání pod hydroizolační stěrky					
	VV		tloušťka vrstvy do 25 mm					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		29,3*1,2		35,160			
	VV		10,7*1,2		12,840			
	VV		5,5*1,2		6,600			
	VV		20,3*1,2		24,360			
	VV		9,0*1,2		10,800			
	VV		16,0*1,2		19,200			
	VV		14,8*1,2		17,760			
	VV		Součet		126,720			
21	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	253,440	115,00	29 145,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622331191					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		- příplatek za vrstvy cementové omítky - celková tl. 25mm					
	VV		126,72*2		253,440			
	VV		Součet		253,440			
22	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	92,730	60,80	5 637,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	P		Poznámka k položce: POZN.: Nátěr rezných stěn a stropů, slož.3-4 , vápenný, dvouvrstvá aplikace					
23	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	92,730	848,00	78 635,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231113					
	P		Poznámka k položce: POZN.: Spárování maltou zapuštěné rovné, zdí z cihel a kamene, úprava zdiva v rezné podobě položka bude účtována dle skutečnosti					
D	61		Úprava povrchů vnitřních				397 569,07	
24	K	611131152	Sanační postřik vnitřních stropů nanášený síťovité ručně	m2	180,700	107,00	19 334,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131152					
25	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	180,700	229,00	41 380,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612328131					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		- vnitřní sanační omítky stěn					
	VV		180,70		180,700			
	VV		Součet		180,700			
26	K	R-61-1A	Neutralizace podkladu nátěrem (nástřikem) proti solím, materiál ve specifikaci	m2	361,470	25,00	9 036,75	R položka
	PP		Neutralizace podkladu nátěrem (nástřikem) proti solím, materiál ve specifikaci					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		"první vrstva"					
	VV		- odstranění soli ze zdí					
	VV		180,70		180,700			
	VV		Mezisoučet		180,700			
	VV		"druhá vrstva" 180,77		180,770			
	VV		Mezisoučet		180,770			
	VV		Součet		361,470			
27	M	R-61-b	Neutralizační nátěr pro zamezení prostupu solí ve zdivu, standart kvality	kg	433,680	300,00	130 104,00	R položka
	PP		Neutralizační nátěr pro zamezení prostupu solí ve zdivu, standart kvality					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		20% ztratiné					
	VV		"první vrstva"					
	VV		- odsranění soli ze zdí					
	VV		180,70		180,700			
	VV		Mezisoučet		180,700			
	VV		"druhá vrstva" 180,70		180,700			
	VV		Mezisoučet		180,700			
	VV		Součet		361,400			
	VV		361,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		433,680			
28	K	R-61-3	Omítka sanační vnitřní tepelné izolační, vysoké zasolení, tl.30 mm	m2	180,700	900,00	162 630,00	R položka
	PP		Kotvicí postřik, jádrová omítka do 30mm, štuk					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		180,70		180,700			
	VV		Součet		180,700			
29	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,880	399,00	750,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331121					
30	K	R-02	Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry stávajících a nových omítek	bm	180,700	50,00	9 035,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Příplatek za úpravu návaznosti stýčné spáry stávajících a nových omítek								
31	K	R02-600	Difuzní lišta v patě stěny dodávka vč. montáže	bm	180,700	120,00	21 684,00	R položka
PP Difuzní lišta v patě stěny dodávka vč. montáže								
32	K	San. odsol.2	Snížení salinity zdiva propařováním	m2	180,700	20,00	3 614,00	R položka
PP Snížení salinity zdiva propařováním								
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				8 820,00	
33	K	R-63-1	Pokládka dlažby cihelné tl.do 80mm do drtě tl.30mm	m2	15,600	550,00	8 580,00	R položka
PP Pokládka dlažby cihelné tl.do 80mm do drtě tl.30mm								
VV 10,4*1,5					15,600			
VV Součet					15,600			
34	K	R-63-2	Dlažba zahradní hladká 14x26x5 červená tmavá	1000 ks	0,400	600,00	240,00	R položka
PP Dlažba zahradní hladká 14x26x5 červená tmavá								
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				97 500,00	
35	K	R-900-1	HZS - podlah 1.NP fólií nebo geotextilií proti poškození zakrývání vnitřních povrchů, stavební dělník v tarifní třídě 4	hod	90,000	600,00	54 000,00	R položka
PP HZS - podlah 1.NP fólií nebo geotextilií proti poškození zakrývání vnitřních povrchů, stavební dělník v tarifní třídě 4								
36	K	R-900-2	HZS - překotvení instalací v zóně sanace bude útoováno dle skutečností	hod	40,000	600,00	24 000,00	R položka
PP HZS - překotvení instalací v zóně sanace bude útoováno dle skutečností								
37	K	R-900-3	HZS - revize a kontrola rozvodů vniřních instalací a elektrorozvodů před před povrchovými úpravami	hod	30,000	650,00	19 500,00	R položka
PP HZS - revize a kontrola rozvodů vniřních instalací a elektrorozvodů před před povrchovými úpravami								
D 94			Lešení a stavební výtahy				16 497,91	
38	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	180,700	91,30	16 497,91	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112								
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				52 810,97	
39	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	401,910	131,40	52 810,97	CS ÚRS 2024 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111								
D 96			Bourání konstrukcí				106 245,10	
40	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	284,130	165,60	47 051,93	CS ÚRS 2024 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131311								
41	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	284,130	81,60	23 185,01	CS ÚRS 2024 02
PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškraabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391								
42	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,770	3 970,00	7 026,90	CS ÚRS 2024 02
PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141								
VV výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					1,770			
VV (3,8*1,5*0,2)+(2,1*1,5*0,2)					1,770			
VV Součet					1,770			
43	K	978023411	Vyškraabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	284,130	102,00	28 981,26	CS ÚRS 2024 02
PP Vyškraabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023411								
D 98			Demolice a sanace				485 334,50	
44	K	R-98-1	Nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12 mm osově do 150 mm, řady do 80 mm na sebou	m2	55,450	3 000,00	166 350,00	R položka
PP bezrozpouštědlová pryskyřice na bázi silanu (obsah účinné látky min. 85 %), která vytváří horizontální zábranu proti vzlinající zemní vlhkosti. Základní vlastnosti injektážního materiálu je skutečnost, že voda obsažená v materiálu je jen příměsí – je obklopena účinnou složkou, spotřeba min. 2,74 l/m2								
VV výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					55,450			
VV 6,90+4,50+0,65+1,15+0,55+5,15+0,15+2,10+0,20+1,60+2,80+					55,450			
VV 2,80+1,00+0,70+16,50+3,90+4,40+0,20+0,20					55,450			
VV Součet					55,450			
45	K	R-98-2	Dodatečné vložení izolace HW systémem, zdivo tloušťky 31 až 45 cm	m	24,400	3 500,00	85 400,00	R položka
PP Dodatečné vložení izolace HW systémem, zdivo tloušťky 31 až 45 cm								
VV výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					24,400			
VV 10,3+5,5+8,6					24,400			
VV Součet					24,400			
46	K	R-98-3	Dodatečné vložení izolace HW systémem, zdivo tloušťky 46 až 60 cm	m	47,000	4 000,00	188 000,00	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodatečné vložení izolace HW systémem, zdivo tloušťky 46 až 60 cm					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		16,4+16,0+0,8+13,8		47,000			
	VV		Součet		47,000			
47	K	R-98-4	Dodatečné vložení izolace HW systémem, zdivo tloušťky 61 až 90 cm	m	3,000	4 500,00	13 500,00	R položka
	PP		Dodatečné vložení izolace HW systémem, zdivo tloušťky 61 až 90 cm					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
48	K	R-98-5	Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=12-18 mm	m2	59,950	30,00	1 798,50	R položka
	PP		Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=12-18 mm					
49	K	R-98-6	Nízkotlaká jednořadá chemická injektáž zdiva, vrtů d=12 mm osově 100- 120 mm, svislé přechody	m2	4,500	3 000,00	13 500,00	R položka
	PP		bezropouštědlová pryskyřice na bázi silanu (obsah účinné látky min. 85 %), která vytváří horizontální zábranu proti vztlínající zemní vlhkosti. Základní vlastností injektážního materiálu je skutečnost, že voda obsažená v materiálu je jen příměsí – je obklopena účinnou složkou, spotřeba min. 1,37 l/m2					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		(0,65+0,75+0,60+0,60+0,75+0,35+0,40+0,40)*1,0		4,500			
	VV		Součet		4,500			
50	K	R-98-7	Zapravení vrtů po provedené injektáži, zamazání vodotěsnou maltou	m2	59,950	280,00	16 786,00	R položka
	PP		Zapravení vrtů po provedené injektáži, zamazání vodotěsnou maltou včetně přesunu hmot					
	D	997	Přesun sutě				130 727,24	
51	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	46,195	1 464,00	67 629,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013154					
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,195	301,00	13 904,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	877,705	13,10	11 497,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		46,195*19 'Přepočtené koeficientem množství		877,705			
54	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	46,195	816,00	37 695,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	D	998	Přesun hmot				23 976,96	
55	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	18,732	1 280,00	23 976,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				471 966,56	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				117 956,03	
56	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	126,720	86,30	10 935,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		29,3*1,2		35,160			
	VV		10,7*1,2		12,840			
	VV		5,5*1,2		6,600			
	VV		20,3*1,2		24,360			
	VV		9,0*1,2		10,800			
	VV		16,0*1,2		19,200			
	VV		14,8*1,2		17,760			
	VV		Součet		126,720			
57	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	152,064	41,20	6 265,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		20% prořez					
	VV		29,3*1,2		35,160			
	VV		10,7*1,2		12,840			
	VV		5,5*1,2		6,600			
	VV		20,3*1,2		24,360			
	VV		9,0*1,2		10,800			
	VV		16,0*1,2		19,200			
	VV		14,8*1,2		17,760			
	VV		Součet		126,720			
	VV		126,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		152,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	105,600	42,60	4 498,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií přípevnění izolace ukončovací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711491176					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		29,3+10,7+5,5+20,3+9,0+16,0+14,8		105,600			
	VV		Součet		105,600			
59	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	116,600	66,90	7 800,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm					
	P		Poznámka k položce: pozn.: Lišta ukončovací černá dl. 2 m 10x50 mm					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		2,00*53		106,000			
	VV		Součet		106,000			
	VV		106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		116,600			
60	K	711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena natěrem penetračním	m2	126,720	31,70	4 017,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S natěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711412001					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		- penetrace pod hydroizolační stěrku					
	VV		126,72		126,720			
	VV		Součet		126,720			
61	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	152,064	64,90	9 868,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		126,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		152,064			
62	K	R-711-1	Hydroizolační polymercementová stěrka tl. 4 mm	m2	126,720	450,00	57 024,00	R položka
	PP		Hydroizolační polymercementová stěrka tl. 4 mm					
63	K	R-711-2	HZS - neměřitelné práce (dofašení sanačních detailů)	h	15,000	500,00	7 500,00	R položka
	PP		HZS - neměřitelné práce (dofašení sanačních detailů)					
64	K	998711113	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 60 m	t	4,221	2 380,00	10 045,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711113					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				30 000,00	
65	K	R-99-2	HZS - demontáž a zpětná montáž, zařízení a otopných těles v zóně sanací, vč. vypuštění a napuštění otopné soustavy, vč. potřebného materiálu	h	60,000	500,00	30 000,00	R položka
	PP		HZS - demontáž a zpětná montáž, zařízení a otopných těles v zóně sanací, vč. vypuštění a napuštění otopné soustavy, vč. potřebného materiálu					
	D	771	Podlahy z dlaždic				27 401,23	
66	K	771471111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných kladených do malty v do 65 mm	m	57,200	193,00	11 039,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických kladených do malty rovných, výšky do 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471111					
67	M	59761125	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	5,720	632,00	3 615,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		10% prořez					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		- dodávka keramické dlažby - dle stávající					
	VV		57,20*0,10		5,720			
	VV		Součet		5,720			
68	K	R-776-1	Lišta obklad/obklad plast, koutový profil s dutým pozlábkem umožňující dobré čištění vnitřních koutů	m	179,000	71,21	12 746,59	R položka
	PP		Lišta obklad/obklad plast, koutový profil s dutým pozlábkem umožňující dobré čištění vnitřních koutů					
	D	776	Podlahy povlakové				30 247,28	
69	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	179,000	86,20	15 429,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711					
70	M	284R-1	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	19,690	750,00	14 767,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
	VV		výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
	VV		10% prořez					
	VV		179,00*0,10		17,900			
	VV		Součet		17,900			
	VV		17,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,690			
71	K	998776113	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,049	1 020,00	49,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady				3 053,29	
72	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,880	8,27	15,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
73	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,880	872,00	1 639,36	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472219					
74	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	2,068	482,00	996,78	CS ÚRS 2024 02
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			10% profez					
VV			1,88				1,880	
VV			Součet				1,880	
VV			1,88*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				2,068	
75	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,880	103,00	193,64	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
76	K	781469195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za spáry bílým cementem	m2	1,880	15,40	28,95	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic z taveného čediče Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781469195					
77	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,880	65,30	122,76	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
78	K	998781113	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,045	1 250,00	56,25	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781113					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				111 499,13	
79	K	783813131R-1	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	650,520	65,40	42 544,01	R položka
PP			Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			- penetrace sanačních omítek					
VV			Nátěr stěn, slož.1-2 malba na sanační omítky					
VV			650,52				650,520	
VV			Součet				650,520	
80	K	783827141R-1	Krycí jednonásobný nátěr omítek stupně členitosti 3 - malba pouze sanovaný prostor	m2	650,520	106,00	68 955,12	R položka
PP			Krycí jednonásobný nátěr omítek stupně členitosti 3					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			Nátěr stěn, slož.1-2 malba na sanační omítky					
VV			"m.č. 1.101" (6,4+6,4+1,1+1,1)*3,6				54,000	
VV			"m.č. 1.102"				182,160	
VV			(14,3+10,1+3,2+1,5+3,7+1,6+2,8+3,5+7,4+2,0+0,5)*3,6				84,240	
VV			"m.č. 1.103" (6,2+16,5+0,7)*3,6				42,480	
VV			"m.č. 1.115" 11,8*3,6				70,200	
VV			"m.č. 1.116 " (13,5+6,0)*3,6				30,240	
VV			"m.č. 1.122" (4,3+3,4+0,7)*3,6				46,800	
VV			"m.č. 1.123" (3,9+1,0+4,5+2,7+0,9)*3,6				64,800	
VV			"m.č. 1.125" (12,6+5,4)*3,6				64,080	
VV			"m.č. 1.126" 17,8*3,6				11,520	
VV			"Schodiště" 3,2*3,6				650,520	
VV			Součet				650,520	
D M24			Montáže vzduchotechnických zařízení				151 809,60	
81	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	4,578	209,00	956,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985131411					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			15,26*0,30				4,578	
VV			Součet				4,578	
82	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	15,400	3 232,00	49 772,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151122					
VV			výkres č.D.2.2.-D.2.2.5					
VV			44,0*0,35				15,400	
VV			Součet				15,400	
83	K	R-VP.1.001	Dvoukomorový větrací prvek z umělého kamene, fasádní vč. zapravení	m	26,600	3 800,00	101 080,00	Vlastní
PP			Fasádní prvek je vybaven dvěma obdélnými otvory. Středem prvku z umělého kamene je na ukryté vnitřní straně zakotven nerezový plech a ten rozděluje otvor ve zdvu na dvě komory, ale nedosahuje plné hloubky vrtu, tak aby proudění vzduchu obtékalo konec vrtu v hloubce zdi. Vývrt (hl. 0,25m/1ks) není součástí položky a je oceněn v oddíle prorážení otvorů. celkem 85 ks větracích prvků					
D M99			Ostatní práce				32 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	R-99-1	HZS - pomocné práce při sanacích, deřešení sanačních detailů stavební dělník v tarifní třídě 4	h	50,000	650,00	32 500,00	R položka

PP

HZS - pomocné práce při sanacích, deřešení sanačních detailů stavební dělník v tarifní třídě 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1b - Neuznatelné náklady - kotelna+oprava komínů ZŠ
Úroveň 3:
1b - D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 896 499,06	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 896 499,06	21,00%	608 264,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 504 763,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1b - Neuznatelné náklady - kotelna+oprava komínů ZŠ
Úroveň 3: 1b - D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	2 896 499,06
HSV - Práce a dodávky HSV	1 922 468,94
1 - Zemní práce	4 421,72
31 - Zdi pozemních staveb	6 038,52
34 - Stěny a příčky	11 183,75
4 - Vodorovné konstrukce	1 827,81
5 - Komunikace pozemní	3 844,75
61 - Úprava povrchů vnitřních	854 138,63
62 - Úprava povrchů vnějších	394 100,26
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	8 812,42
94 - Lešení a stavební výtahy	57 975,12
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	52 836,73
96 - Bourání konstrukcí	4 575,16
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	144 664,91
997 - Přesun sutě	196 235,16
998 - Přesun hmot	181 814,00
PSV - Práce a dodávky PSV	974 030,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 416,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 938,00
762 - Konstrukce tesařské	179 552,26
764 - Konstrukce klempířské	67 968,30
767 - Konstrukce zámečnické	19 678,82
781 - Dokončovací práce - obklady	13 278,33
783 - Dokončovací práce - nátěry	306 179,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	377 018,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření

Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ

Soupis: S1b - Neuznatelné náklady - kotelna+oprava komínů ZŠ

Úroveň 3: 1b - D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 896 499,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 922 468,94

D 1 Zemní práce 4 421,72

2	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,500	1 394,00	2 091,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132							
VV	výkres č.D.1.1.09							
VV	- výkop pro přeložení plynu							
VV	1,50*1,00*1,00							
VV	Součet							

3	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,560	1 920,00	1 075,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811							
VV	výkres č.D.1.1.09							
VV	- výkop pro základ plynové budky							
VV	0,50*1,40*0,80							
VV	Součet							

5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,740	99,50	73,63	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104							
VV	výkres č.D.1.1.09							
VV	- přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na příslušnou skládku							
VV	0,56+0,18							
VV	Součet							

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,060	22,50	316,35	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119							
VV	výkres č.D.1.1.09							
VV	- zemina odvezena na příslušnou skládku, 20km							
VV	0,74*19							
VV	Součet							

8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	0,740	140,00	103,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103							
VV	výkres č.D.1.1.09							
VV	- uložení zeminy na skládku							
VV	0,74							
VV	Součet							

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,480	342,00	506,16	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231							
VV	- poplatek za skládku zeminy							
VV	0,74*2,00							
VV	Součet							

11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,180	603,00	108,54	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101 výkres č.D.1.1.09 - zásyp potrubí pískem 1,00*0,30*0,60 Součet	0,180 0,180	
12	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	0,360	409,00	147,24	CS ÚRS 2024 02
			PP VV					
			šterkopísek frakce 0/8 0,18*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
	D	31	Zdi pozemních staveb				6 038,52	
14	K	311113130	Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 16/20	m2	4,240	1 100,00	4 664,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113130 výkres č.D.1.1.09 - budka pro plyn (1,40+0,50)*2*1,40 -(1,20*0,90) Součet		5,320 -1,080 4,240			
15	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	118,63	474,52	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961114 výkres č.D.1.1.09 - kotvení plymoněrné budky k zdivu 4 Součet		4,000 4,000			
16	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	4,000	225,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965132					
	D	34	Stěny a příčky				11 183,75	
17	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	2,000	436,25	872,50	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348101210 výkres č.D.1.1.09 - montáž branky u hlavního vstupu 2 Součet		2,000 2,000			
18	K	R-34-01	Úprava branky a kování dle tl. KZS	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	R položka
			PP					
19	K	348171120	Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m	m	1,500	207,50	311,25	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348171120 výkres č.D.1.1.09 - zpětná montáž oplocení 1,50 Součet		1,500 1,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 827,81	
20	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,083	5 462,50	453,39	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321313 výkres č.D.1.1.09 - zastřešení budky na plyn 1,50*0,55*0,10 Součet		0,083 0,083			
21	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,235	763,75	943,23	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011 výkres č.D.1.1.09 - bednění stropu budky 1,50*0,55 (1,50+0,55)*2*0,10 Součet		0,825 0,410 1,235			
22	K	411351012	Odstanění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,235	191,25	236,19	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					
			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
23	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	48 750,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavešení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021 výkres č.D.1.1.09 - zastřešení budky na plyn 1,50*0,55*5,38*0,001 Součet		0,004 0,004			
	D	5	Komunikace pozemní				3 844,75	
24	K	564831011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	22,750	169,00	3 844,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
VV			výkres č.D.1.1.09					
VV			- podkladní vrstva po okapový chodník					
VV			(20,50+25,00)*0,50		22,750			
VV			Součet		22,750			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				854 138,63	
25	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	54,990	97,20	5 345,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
VV			výkres č.D.1.1.09,08,10					
VV			- penetrace stropů					
VV			"m.č.3.112" 7,80*7,05		54,990			
VV			Součet		54,990			
26	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 367,198	67,77	92 655,01	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
VV			výkres č.D.1.1.09,08,10					
VV			- penetrace stěn					
VV			"2.NP" 625,586		625,586			
VV			"3.NP" 741,612		741,612			
VV			Součet		1 367,198			
27	K	612315102	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	20,800	848,00	17 638,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315102					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- vysekání drážky pro potrubí chlazení 200x100mm					
VV			"3.NP" 30,00*0,20		6,000			
VV			"4.NP" 30,00*0,20		6,000			
VV			- vysekání drážky pro odvod kondenzátu 200x100mm					
VV			"3.NP" 18,00*0,20		3,600			
VV			"4.NP" 18,00*0,20		3,600			
VV			- vysekání drážky pro odvod kondenzátu 200x100mm					
VV			"3.NP" 4,00*0,20		0,800			
VV			"4.NP" 4,00*0,20		0,800			
VV			Součet		20,800			
28	K	612315112	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	20,800	888,00	18 470,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315112					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- vysekání drážky pro potrubí chlazení 200x100mm					
VV			"3.NP" 30,00*0,20		6,000			
VV			"4.NP" 30,00*0,20		6,000			
VV			- vysekání drážky pro odvod kondenzátu 200x100mm					
VV			"3.NP" 18,00*0,20		3,600			
VV			"4.NP" 18,00*0,20		3,600			
VV			- vysekání drážky pro odvod kondenzátu 200x100mm					
VV			"3.NP" 4,00*0,20		0,800			
VV			"4.NP" 4,00*0,20		0,800			
VV			Součet		20,800			
29	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	1 367,198	408,85	558 978,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325423					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- oprava omítky					
VV			"2.NP" 625,586		625,586			
VV			"3.NP" 741,612		741,612			
VV			Součet		1 367,198			
30	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	20,800	1 045,50	21 746,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244371					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- vysekání drážky pro potrubí chlazení 200x100mm					
VV			"3.NP" 30,00*0,20		6,000			
VV			"4.NP" 30,00*0,20		6,000			
VV			- vysekání drážky pro odvod kondenzátů 200x100mm					
VV			"3.NP" 18,00*0,20		3,600			
VV			"4.NP" 18,00*0,20		3,600			
VV			- vysekání drážky pro odvod kondenzátů 200x100mm					
VV			"3.NP" 4,00*0,20		0,800			
VV			"4.NP" 4,00*0,20		0,800			
VV			Součet		20,800			
31	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech	kus	2,000	323,00	646,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325202					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			- zapravení prostupů stropem Pro VZT					
VV			"pr.315mm" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
32	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech	kus	2,000	358,00	716,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325212					
	VV		výkres č.D.1.1.11					
	VV		- zapravení prostupů stropem Pro VZT					
	VV		"pr.315mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střepech	kus	2,000	415,00	830,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na střepech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325222					
	VV		výkres č.D.1.1.11					
	VV		- zapravení prostupů stropem Pro VZT					
	VV		"pr.315mm" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	16,000	269,00	4 304,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325202					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		- zapravení prostupů VZT ve stěnách					
	VV		"m.č.1.126" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.115" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.116" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.119" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.111" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.113" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.116" 2		2,000			
	VV		"kotelna" 2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
35	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	16,000	296,00	4 736,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325212					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		- zapravení prostupů VZT ve stěnách					
	VV		"m.č.1.126" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.115" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.116" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.119" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.111" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.113" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.116" 2		2,000			
	VV		"kotelna" 2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
36	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	16,000	342,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325222					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		- zapravení prostupů VZT ve stěnách					
	VV		"m.č.1.126" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.115" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.116" 2		2,000			
	VV		"m.č.2.119" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.111" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.113" 2		2,000			
	VV		"m.č.3.116" 2		2,000			
	VV		"kotelna" 2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
37	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,200	242,00	774,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001					
	VV		výkres č.D.1.1.11					
	VV		- začištění kolem nového otvoru					
	VV		(0,80+1,20*2)*1		3,200			
	VV		Součet		3,200			
38	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,960	937,00	899,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325301					
	VV		výkres č.D.1.1.11					
	VV		- oprava omítky ostění kolem nového otvoru					
	VV		(0,80+1,20*2)*0,30		0,960			
	VV		Součet		0,960			
39	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,960	1 040,00	998,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302					
40	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	556,940	23,60	13 143,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001					
	VV		výkres č.D.1.1.09,08,10					
	VV		- vyčištění budovy po dokončení stavby					
	VV		"m.č.1.126" 23,04		23,040			
	VV		"m.č.2.101" 48,00		48,000			
	VV		"m.č.2.115" 64,90		64,900			
	VV		"m.č.2.116" 64,20		64,200			
	VV		"m.č.2.119" 77,00		77,000			
	VV		"m.č.3.101" 48,00		48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.3.111" 50,40		50,400			
	VV		"m.č.3.112" 55,00		55,000			
	VV		"m.č.3.113" 49,40		49,400			
	VV		"m.č.3.116" 77,00		77,000			
	VV		Součet		556,940			
41	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	554,960	64,80	35 961,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117					
	VV		výkrs č.D.1.1.09,10,11					
	VV		1.NP					
	VV		"stropy"					
	VV		65,00+7,84+55,40+18,26+6,96+6,30+4,80+41,60+23,67+23,0		381,320			
	VV		4+18,20+8,30+6,45+18,50+77,00					
	VV		Mezisoučet		381,320			
	VV		- ochrana střechy kotelny					
	VV		126,09		126,090			
	VV		Mezisoučet		126,090			
	VV		- zakrývání schodiště					
	VV		15,85*3		47,550			
	VV		Mezisoučet		47,550			
	VV		Součet		554,960			
42	K	619996117-1A	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	653,950	64,80	42 375,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117-1A					
	VV		výkrs č.D.1.1.09,10,11					
	VV		- ochranné desky podlah při realizaci stavby - použity jedny v rámci celé stavby					
	VV		2.NP					
	VV		"stropy"					
	VV		48,00+5,30+54,90+19,30+54,20+17,50+33,40+77,00		309,600			
	VV		3.NP					
	VV		"stropy"					
	VV		52,05+7,20+50,40+55,00+49,40+19,50+33,80+77,00		344,350			
	VV		Součet		653,950			
43	K	619996127	Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	51,830	485,60	25 168,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996127					
	VV		výkres č.D.1.1.09-11					
	VV		- zakrývání konstrukcí - schodiště					
	VV		1,20*1,10*6*2+1,20*0,25*6		17,640			
	VV		2,80*1,10*4*2+2,80*0,25*4		27,440			
	VV		2,50*1,10*2+2,50*0,25*2		6,750			
	VV		Součet		51,830			
44	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	45,980	71,30	3 278,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996145					
	VV		výkres č.D.1.1.09-11					
	VV		- zakrývání konstrukcí - schodiště					
	VV		1,20*1,10*6*2		15,840			
	VV		2,80*1,10*4*2		24,640			
	VV		2,50*1,10*2		5,500			
	VV		Součet		45,980			
D	62		Úprava povrchů vnějších				394 100,26	
45	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	258,911	43,75	11 327,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131321					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- penetrace pod podkladní, srovnávací vrstvu					
	VV		skladba S5 - kotelna - fasáda					
	VV		(2,20+7,45+20,40+7,45+3,45)*4,00		163,800			
	VV		-(2,70*2,25+1,20*1,20*7+0,60*0,90*2+1,00*1,70)		-18,935			
	VV		(2,70+2,25*2)*0,325		2,340			
	VV		(1,20+1,20*2)*0,150*7		3,780			
	VV		(0,60+0,90*2)*0,150		0,360			
	VV		(1,00+1,70*2)*0,150		0,660			
	VV		Mezisoučet		152,005			
	VV		skladba S2 - komín - fasáda					
	VV		0,825*7,86*2		12,969			
	VV		(1,175+2,70+1,175)*7,86		39,693			
	VV		(1,175+2,40)*2*4,24		30,316			
	VV		Mezisoučet		82,978			
	VV		skladba S4 - soklová omítka					
	VV		(2,30+2,80+1,95+20,40+3,60+2,85+3,415+0,325*2*2)*0,50		19,308			
	VV		Mezisoučet		19,308			
	VV		- penetrace stěn budky na plyn					
	VV		(0,50+1,40)*2*1,50		5,700			
	VV		-(1,20*0,90)		-1,080			
	VV		Mezisoučet		4,620			
	VV		Součet		258,911			
46	K	623131321	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený strojně	m2	36,253	43,75	1 586,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623131321					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vyrovnání podkladu pod nový fasádní nátěr					
	VV		skladba S6 - omítka komínů					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,46		6,228			
	VV		(1,25+0,50)*2*3,30		11,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,95+0,60)*2*1,90		5,890			
	VV		(1,05+0,45)*2*1,55		4,650			
	VV		(0,45+0,45)*2*2,60		4,680			
	VV		(0,60+0,45)*2*1,55		3,255			
	VV		Součet		36,253			
47	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	82,978	113,13	9 387,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11,15,16					
	VV		skladba S2 - cementový postřik					
	VV		- komín - fasáda					
	VV		0,825*7,86*2		12,969			
	VV		(1,175+2,70+1,175)*7,86		39,693			
	VV		(1,175+2,40)*2*4,24		30,316			
	VV		Součet		82,978			
48	K	622135011	Vyrovnnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	171,313	207,50	35 547,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135011					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vyrovnnání podkladu pod nový fasádní nátěr					
	VV		skladba S6 - kotelna - fasáda					
	VV		(2,20+7,45+20,40+7,45+3,45)*4,00		163,800			
	VV		-(2,70*2,25+1,20*1,20*7+0,60*0,90*2+1,00*1,70)		-18,935			
	VV		(2,70+2,25*2)*0,325		2,340			
	VV		(1,20+1,20*2)*0,150*7		3,780			
	VV		(0,60+0,90*2)*0,150		0,360			
	VV		(1,00+1,70*2)*0,150		0,660			
	VV		Mezisoučet		152,005			
	VV		skladba S4 - soklová omítka					
	VV		(2,30+2,80+1,95+20,40+3,60+2,85+3,415+0,325*2*2)*0,50		19,308			
	VV		Mezisoučet		19,308			
	VV		Součet		171,313			
49	K	622135095	Příplatek k vyrovnnání vnějších stěn tmelem za každý další 1 mm tloušťky	m2	171,313	61,13	10 472,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135095					
50	K	623135001	Vyrovnnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	36,253	548,75	19 893,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623135001					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vyrovnnání podkladu pod nový fasádní nátěr					
	VV		skladba S6 - omítka komínů					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,46		6,228			
	VV		(1,25+0,50)*2*3,30		11,550			
	VV		(0,95+0,60)*2*1,90		5,890			
	VV		(1,05+0,45)*2*1,55		4,650			
	VV		(0,45+0,45)*2*2,60		4,680			
	VV		(0,60+0,45)*2*1,55		3,255			
	VV		Součet		36,253			
51	K	623135091	Příplatek k vyrovnnání vnějších sloupů maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	36,253	132,50	4 803,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623135091					
52	K	623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtačené do tmelu	m2	36,253	400,00	14 501,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623142001					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vyztužení omítky vyztuženou tkaninou					
	VV		skladba S6 - omítka komínů					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,46		6,228			
	VV		(1,25+0,50)*2*3,30		11,550			
	VV		(0,95+0,60)*2*1,90		5,890			
	VV		(1,05+0,45)*2*1,55		4,650			
	VV		(0,45+0,45)*2*2,60		4,680			
	VV		(0,60+0,45)*2*1,55		3,255			
	VV		Součet		36,253			
53	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	4,620	337,50	1 559,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- povrchová úprava budky na plyn					
	VV		(0,50+1,40)*2*1,50		5,700			
	VV		-(1,20*0,90)		-1,080			
	VV		Součet		4,620			
54	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	19,308	43,75	844,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021					
	VV		výkres č.D.1.1.09,15					
	VV		skladba S4 - soklová omítka					
	VV		(2,30+2,80+1,95+20,40+3,60+2,85+3,415+0,325*2*2)*0,50		19,308			
	VV		Součet		19,308			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	19,308	562,50	10 860,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112					
	VV		výkres č.D.1.1.09,15					
	VV		skladba S4 - soklová omítka					
	VV		(2,30+2,80+1,95+20,40+3,60+2,85+3,415+0,325*2*2)*0,50		19,308			
	VV		Součet		19,308			
56	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	234,983	43,75	10 280,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- probarvená penetrace pod finální omítku					
	VV		skladba S5					
	VV		- kotelna - fasáda					
	VV		(2,20+7,45+20,40+7,45+3,45)*4,00		163,800			
	VV		-(2,70*2,25+1,20*1,20*7+0,60*0,90*2+1,00*1,70)		-18,935			
	VV		(2,70+2,25*2)*0,325		2,340			
	VV		(1,20+1,20*2)*0,150*7		3,780			
	VV		(0,60+0,90*2)*0,150		0,360			
	VV		(1,00+1,70*2)*0,150		0,660			
	VV		Mezisoučet		152,005			
	VV		skladba S2 - komín - fasáda					
	VV		0,825*7,86*2		12,969			
	VV		(1,175+2,70+1,175)*7,86		39,693			
	VV		(1,175+2,40)*2*4,24		30,316			
	VV		Mezisoučet		82,978			
	VV		Součet		234,983			
57	K	623151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	36,253	43,75	1 586,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151011					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- probarvená penetrace pod finální omítku					
	VV		skladba S6 - omítky komínů					
	VV		(0,45+0,45)*2*3,46		6,228			
	VV		(1,25+0,50)*2*3,30		11,550			
	VV		(0,95+0,60)*2*1,90		5,890			
	VV		(1,05+0,45)*2*1,55		4,650			
	VV		(0,45+0,45)*2*2,60		4,680			
	VV		(0,60+0,45)*2*1,55		3,255			
	VV		Součet		36,253			
58	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	87,598	337,50	29 564,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- omítka jádrová tl.3cm					
	VV		skladba S2 - komín - fasáda					
	VV		0,825*7,86*2		12,969			
	VV		(1,175+2,70+1,175)*7,86		39,693			
	VV		(1,175+2,40)*2*4,24		30,316			
	VV		Mezisoučet		82,978			
	VV		- povrchová úprava budky na plyn					
	VV		(0,50+1,40)*2*1,50		5,700			
	VV		-(1,20*0,90)		-1,080			
	VV		Mezisoučet		4,620			
	VV		Součet		87,598			
59	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	248,934	112,75	28 067,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- omítka jádrová tl.30cm					
	VV		- komín - fasáda					
	VV		82,978*3		248,934			
	VV		Součet		248,934			
60	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	87,598	228,75	20 038,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321131					
	VV		výkres č.D.1.1.09,10,11					
	VV		skladba S2 - vápenocementový štuk tl.3mm					
	VV		82,978		82,978			
	VV		Mezisoučet		82,978			
	VV		- povrchová úprava budky na plyn					
	VV		(0,50+1,40)*2*1,50		5,700			
	VV		-(1,20*0,90)		-1,080			
	VV		Mezisoučet		4,620			
	VV		Součet		87,598			
61	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	275,856	283,75	78 274,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827443					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- finální omítka - nátěr silikonový					
	VV		"stěny kotelny + komín" 234,983		234,983			
	VV		"stěny komínu" 36,253		36,253			
	VV		"budky na plyn" 4,62		4,620			
	VV		Součet		275,856			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	24599021	hmota nátěrová fotokatalytická protiplísňová pro venkovní použití, pastelové odstíny, obsah TiO2 50-70g/l	litr	150,617	437,50	65 894,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		hmota nátěrová fotokatalytická protiplísňová pro venkovní použití, pastelové odstíny, obsah TiO2 50-70g/l					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- finální omítka - nátěr silikonový, odstín RGB - 174-171-172					
	VV		"stěny kotelny + komín" 234,983*3,90		916,434			
	VV		"stěny komínu" 36,253 *3,90		141,387			
	VV		"budky na plyn" 4,62*3,90		18,018			
	VV		Součet		1 075,839			
	VV		1075,839*0,14 'Přepočtené koeficientem množství		150,617			
63	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	19,870	75,00	1 490,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- zakrytí otvoru					
	VV		1,20*1,20*7+0,60*0,90*2+1,00*2,20+2,170*3,00		19,870			
	VV		Součet		19,870			
64	K	629999031	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %	m2	152,005	79,75	12 122,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999031					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- provedení šambrán					
	VV		skladba S5 - kotelna - fasáda					
	VV		(2,20+7,45+20,40+7,45+3,45)*4,00		163,800			
	VV		-(2,70*2,25+1,20*1,20*7+0,60*0,90*2+1,00*1,70)		-18,935			
	VV		(2,70+2,25*2)*0,325		2,340			
	VV		(1,20+1,20*2)*0,150*7		3,780			
	VV		(0,60+0,90*2)*0,150		0,360			
	VV		(1,00+1,70*2)*0,150		0,660			
	VV		Součet		152,005			
65	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	119,231	55,88	6 662,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999042					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		"komín kotelny" 82,978		82,978			
	VV		"stěny komínu" 36,253		36,253			
	VV		Součet		119,231			
66	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	135,618	56,25	7 628,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- ruční dočištění fasády z 50% celkové fasády					
	VV		(234,983+36,253)/100*50		135,618			
	VV		Součet		135,618			
67	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	271,236	36,25	9 832,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- očištění fasády tlakovou vodou					
	VV		"fasáda komínu a kotelny" 234,983		234,983			
	VV		"fasáda komínů" 36,253		36,253			
	VV		Součet		271,236			
68	K	R-62-3	Zpětná montáž držáku vlajek včetně kotvení povrchové úpravy	ks	1,000	125,00	125,00	R položka
	PP		Zpětná montáž držáku vlajek včetně kotvení povrchové úpravy					
69	K	R-62-4	Zpětná montáž teplotního čidla včetně napojení	ks	2,000	250,00	500,00	R položka
	PP		Zpětná montáž teplotního čidla včetně napojení					
70	K	R-62-5	Zpětná montáž informativních tabulek, pamětní desky,státního znaku+loga	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	R položka
	PP		Zpětná montáž informativních tabulek, pamětní desky,státního znaku+loga					
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce					8 812,42
71	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	16,706	527,50	8 812,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450121					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- vyrovnávací potěr pod klempířské prvky					
	VV		1,20*0,15*7		1,260			
	VV		0,60*0,15*1		0,090			
	VV		(2,20+7,45+20,40+7,45+3,45)*0,375		15,356			
	VV		Součet		16,706			
D		94	Lešení a stavební výtahy					57 975,12
74	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 035,270	56,00	57 975,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		výkrs č.D.1.1.09,10,11					
	VV		- pomocné lešení					
	VV		1.NP					
	VV		"stropy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		65,00+7,84+55,40+18,26+6,96+6,30+4,80+41,60+23,67+23,04+18,20+8,30+6,45+18,50+77,00		381,320			
	VV		2.NP					
	VV		"stropy"					
	VV		48,00+5,30+54,90+19,30+54,20+17,50+33,40+77,00		309,600			
	VV		3.NP					
	VV		"stropy"					
	VV		52,05+7,20+50,40+55,00+49,40+19,50+33,80+77,00		344,350			
	VV		Součet		1 035,270			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				52 836,73	
75	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	556,940	58,40	32 525,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		výkres č.D.1.1.09,08,10					
	VV		- vyčištění budovy po dokončení stavby					
	VV		"m.č.1.126"	23,04	23,040			
	VV		"m.č.2.101"	48,00	48,000			
	VV		"m.č.2.115"	64,90	64,900			
	VV		"m.č.2.116"	64,20	64,200			
	VV		"m.č.2.119"	77,00	77,000			
	VV		"m.č.3.101"	48,00	48,000			
	VV		"m.č.3.111"	50,40	50,400			
	VV		"m.č.3.112"	55,00	55,000			
	VV		"m.č.3.113"	49,40	49,400			
	VV		"m.č.3.116"	77,00	77,000			
	VV		Součet		556,940			
76	K	952902021	Čištění budov zamezení hladkých podlah	m2	556,940	8,42	4 689,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zamezením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021					
77	K	763761201	Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,000	622,00	622,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763761201					
	VV		- osazení dvířek - budky na plyn					
	VV		"rozměry 1200x900mm"	1	1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	R-95-04	Stavební přípomoc - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
	PP		Stavební přípomoc - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdivky dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce					
D 96			Bourání konstrukcí				4 575,16	
79	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	10,000	84,80	848,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž oplechování parapetů					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
80	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	7,250	82,00	594,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž dřevěných stěn plných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766111820					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž přístavku včetně dveří					
	VV		2,00*2,50+1,50*1,50		7,250			
	VV		Součet		7,250			
81	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	19,308	132,00	2 548,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání cihelné přízdívky soklové části - předsazená část soklu tl.100mm					
	VV		(2,30+2,80+1,95+20,40+3,60+2,85+3,415+0,325*2*2)*0,50		19,308			
	VV		Součet		19,308			
82	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	181,00	362,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
83	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000	111,00	222,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž bateri stojánkových do 1 otvoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802					
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				144 664,91	
84	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	8,000	275,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031155					
	VV		výkres č.D.1.1.10,11					
	VV		- vysekání drážky pro odvod kondenzátu 200x100mm					
	VV		"2.NP"	4,00	4,000			
	VV		"3.NP"	4,00	4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		8,000			
85	K	974031255	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 200 mm	m	96,000	316,80	30 412,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031255					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- vysekání drážky pro potrubí chlazení 200x100mm					
VV			"2.NP"	30,00	30,000			
VV			"3.NP"	30,00	30,000			
VV			- vysekání drážky pro odvod kondenzátu 200x100mm					
VV			"2.NP"	18,00	18,000			
VV			"3.NP"	18,00	18,000			
VV			Součet		96,000			
86	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,450	2 890,00	1 300,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151118					
VV			výkres č.D.1.1.09					
VV			- jádrové vrtání prostup DN 100					
VV			0,45*1		0,450			
VV			Součet		0,450			
87	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	9,900	8 925,00	88 357,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151129					
VV			výkres č.D.1.1.09,10,11					
VV			- prostup stěnou pro VZT					
VV			"pr.315mm"	0,45*2	0,900			
VV			"pr.315mm"	0,75*6	4,500			
VV			"pr.315mm"	0,75*6	4,500			
VV			Součet		9,900			
88	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	6,300	1 784,00	11 239,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151112					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- jádrové vrtání					
VV			- průvrt pro chlazení					
VV			"2.NP"	0,45*2	0,900			
VV			"3.NP"	0,75*3	2,250			
VV			- průvrt pro chlazení					
VV			"2.NP"	0,45*2	0,900			
VV			"3.NP"	0,75*3	2,250			
VV			Součet		6,300			
89	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	82,978	27,80	2 306,79	CS ÚRS 2024 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015341					
VV			výkres č.D.1.1.02					
VV			- otlučení fasády z 80% z celkové plochy - komín					
VV			skladba S2 - komín - fasáda					
VV			0,825*7,86*2		12,969			
VV			(1,175+2,70+1,175)*7,86		39,693			
VV			(1,175+2,40)*2*4,24		30,316			
VV			Součet		82,978			
90	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	36,253	78,70	2 853,11	CS ÚRS 2024 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015381					
VV			výkres č.D.1.1.02					
VV			- otlučení fasády z 80% z celkové plochy - komín					
VV			skladba S6 - omítky komínů					
VV			(0,45+0,45)*2*3,46		6,228			
VV			(1,25+0,50)*2*3,30		11,550			
VV			(0,95+0,60)*2*1,90		5,890			
VV			(1,05+0,45)*2*1,55		4,650			
VV			(0,45+0,45)*2*2,60		4,680			
VV			(0,60+0,45)*2*1,55		3,255			
VV			Součet		36,253			
91	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	152,005	9,26	1 407,57	CS ÚRS 2024 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015321					
VV			výkres č.D.1.1.02					
VV			- otlučení fasády z 10% z celkové plochy					
VV			skladba S5 - kotelna - fasáda					
VV			(2,20+7,45+20,40+7,45+3,45)*4,00		163,800			
VV			-(2,70*2,25+1,20*1,20*7+0,60*0,90*2+1,00*1,70)		-18,935			
VV			(2,70+2,25*2)*0,325		2,340			
VV			(1,20+1,20*2)*0,150*7		3,780			
VV			(0,60+0,90*2)*0,150		0,360			
VV			(1,00+1,70*2)*0,150		0,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	152,005				
92	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,308	180,00	3 475,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059641					
VV			výkres č.D.1.1.08					
VV			- odsekání vnějšího obkladu - sokl					
VV			(2,30+2,80+1,95+20,40+3,60+2,85+3,415+0,325*2*2)*0,50					
VV			Součet					
93	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	8,000	139,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
VV			výkres č.D.1.1.10, 11					
VV			3.NP - otluk keramického obkladu (za umyvadlem)					
VV			4,00					
VV			4.NP - otluk keramického obkladu (za umyvadlem)					
VV			4,00					
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě	196 235,16				
94	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	49,381	2 608,00	128 785,65	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013215					
95	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,381	301,00	14 863,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
96	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	938,239	13,10	12 290,93	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			49,381*19 'Přepočtené koeficientem množství					
			938,239					
97	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t	49,381	816,00	40 294,90	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D 998			Přesun hmot	181 814,00				
98	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	90,907	2 000,00	181 814,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010					
D PSV			Práce a dodávky PSV	974 030,12				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 416,55				
99	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	17,460	17,00	296,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			- úprava plochy pod nové oplechování atiky - kotelna					
VV			(2,20+7,45+20,40+7,45+4,275)*0,40					
VV			- budky na plyny-střecha					
VV			0,50*1,50					
VV			Součet					
			17,460					
100	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	67 100,00	536,80	CS ÚRS 2024 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			10% prořez					
VV			- úprava plochy pod nové oplechování atiky - kotelna					
VV			(2,20+7,45+20,40+7,45+4,275)*0,40*0,4*0,001					
VV			- budky na plyny-střecha					
VV			0,50*1,50*0,4*0,001					
VV			Součet					
			0,007*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,008					
101	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	17,460	22,40	391,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovně V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711431101					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			- úprava plochy pod nové oplechování atiky - kotelna					
VV			(2,20+7,45+20,40+7,45+4,275)*0,40					
VV			- budky na plyny-střecha					
VV			0,50*1,50					
VV			Součet					
			17,460					
102	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	19,206	208,00	3 994,85	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm VV výkres č.D.1.1.11 VV 10% prořez VV - úprava plochy pod nové oplechování atiky - kotelna VV (2,20+7,45+20,40+7,45+4,275)*0,40 VV - budky na plyny-střecha VV 0,50*1,50 VV Součet VV 17,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,710			
103	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,098	2 010,00	196,98	CS ÚRS 2024 02
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711112					
		D 725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				4 938,00	
104	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	2,000	2 260,00	4 520,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219101					
105	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131					
		D 762	Konstrukce tesařské				179 552,26	
106	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,747	1 412,50	9 530,14	CS ÚRS 2024 02
			PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083121 VV výkres č.D.1.1.12 VV 3,75+1,65+0,847+0,5 VV Součet		6,747 6,747			
107	K	762951002R	Montáž podkladního roštu z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	75,000	93,75	7 031,25	R položka
			PP Montáž podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm VV výkres č.D.1.1.12 VV podkladní rošt pod dřevěnou podlahu pochází lávky VV 75,00 VV Součet		75,000 75,000			
108	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,750	10 712,50	40 171,88	CS ÚRS 2024 02
			PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m VV výkres č.D.1.1.12 VV 10% prořez VV podkladní rošt pod dřevěnou podlahu pochází lávky VV 75,00*0,05 VV Součet		3,750 3,750			
109	K	762524104	Položení podlahy z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	75,000	335,00	25 125,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z prken Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762524104 VV výkres č.D.1.1.12 VV - montáž pochází lávky VV 75,00 VV Součet		75,000 75,000			
110	M	6051610R	řezivo smrkové sušené tl 20mm	m3	1,650	10 625,00	17 531,25	
			PP řezivo smrkové sušené tl 20mm VV výkres č.D.1.1.12 VV - dodávka řeziva pochází lávky, dřevěné prkno tl.20mm VV 75,00*0,02 VV Součet VV 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,500 1,500 1,650			
111	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	77,010	482,50	37 157,33	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762222141 VV výkres č.D.1.1.12 VV - dřevěné zábradlí pochází lávky v.900mm VV 5,80+1,28+1,00+1,28+5,025+0,70+2,88+0,975+8,30+1,00+3,3 VV 0+0,98+0,90 VV 3,03+4,405+1,00+5,40+4,37+1,00+5,355+1,00+5,075+5,355+ VV 1,00+4,175+1,00+1,425 VV Součet		33,420 43,590 77,010			
112	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,847	11 975,00	10 142,83	CS ÚRS 2024 02
			PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m VV výkres č.D.1.1.12 VV 10% prořez VV - dřevěná konstrukce zábradlí pro pochází lávky VV 77,01*0,01 VV Součet VV 0,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,770 0,770 0,847			
113	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	150,000	49,13	7 369,50	CS ÚRS 2024 02
			PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001 VV výkres č.D.1.1.12 VV - spojovací materiál pro dřevěné podlahy lávky VV 75,00*2		150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	150,000				
114	K	762112210	Montáž tesařských stěn na sraz pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	4,000	172,50	690,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762112210					
VV			výkres č.D.1.1.09					
VV			- zpětná montáž dřevěného přístřešku					
VV			2,00*2					
VV			4,000					
VV			Součet					
VV			4,000					
115	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,500	14 875,00	7 437,50	CS ÚRS 2024 02
PP			řezivo smrkové sušené tl 30mm					
VV			výkres č..1.1.09					
VV			- doplnění dřeva včetně spojovacího materiálu					
VV			0,5					
VV			0,500					
VV			Součet					
VV			0,500					
116	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,500	225,00	112,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
117	K	998762113	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,899	4 425,00	17 253,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762113					
D			Konstrukce klempířské					67 968,30
118	K	764215608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 750 mm	m	1,500	1 240,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215608					
VV			výkres č.D.1.1.09					
VV			- oplechování střechy budky					
VV			1,50					
VV			1,500					
VV			Součet					
VV			1,500					
119	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,500	305,00	457,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311613					
120	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,000	464,95	4 649,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216643					
P			Poznámka k položce:					
P			pozn.: oplechování provést z jednoho kusu bez příčného spoje					
P			- oplechování vyhnout na ostění min.20mm					
VV			výkres č.D.1.1.09					
VV			- oplechování parapetů oken					
VV			- plech lakovaný poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL dle barevného řešení					
VV			- bez izolantu mm RŠ 250mm					
VV			"ozn.K/2" 10,00					
VV			10,000					
VV			Součet					
VV			10,000					
121	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm	m	60,000	987,00	59 220,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215607					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			- oplechování atiky kotelna					
VV			"ozn.K/15" 60,00					
VV			60,000					
VV			Součet					
VV			60,000					
122	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,470	3 790,00	1 781,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112					
D			Konstrukce zámečnické					19 678,82
123	K	767893128	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767893128					
124	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	4,000	95,40	381,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965122					
125	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	R-767-01	Úprava plechové stříšky nad vstupy do objektu SO 01 - zkrácení o šířku KZS	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
PP			Úprava plechové stříšky nad vstupy do objektu SO 01 - zkrácení o šířku KZS					
127	K	767646432	Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,080	974,00	1 051,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem dvoukřídlových, plochy přes 1 do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646432					
VV			výkres č.D.1.1.09					
VV			- revizní dvířka budka na plyn					
VV			1,20*0,90					
VV			Součet					
128	M	55343548a	dvířka revizní nerezová s otvory na plynová měřidla dvoukřídla 1200x900mm	kus	1,080	9 000,00	9 720,00	R položka
PP			dvířka revizní nerezová s otvory na plynová měřidla dvoukřídla 1200x900mm					
129	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	2 650,00	5,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767112					
D 781			Dokončovací práce - obklady					13 278,33
130	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,000	8,27	33,08	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			nový obklad kolem umyvadel					
VV			"3.NP" 2,00					
VV			"4.NP" 2,00					
VV			Součet					
131	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,000	65,30	261,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
132	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	510,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- nový obklad kolem umyvadel					
VV			"3.NP" 2,00					
VV			"4.NP" 2,00					
VV			Součet					
133	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781161021					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			- ukončovací profil					
VV			(2,00*2+1,50)*2					
VV			11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
134	M	59054125	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 12,5x2500mm	m	12,100	224,00	2 710,40	CS ÚRS 2024 02
PP			profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 12,5x2500mm					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			10% prořez					
VV			- ukončovací profil					
VV			(2,00*2+1,50)*2					
VV			11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
135	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			nový obklad kolem umyvadel					
VV			"3.NP" 2,00					
VV			"4.NP" 2,00					
VV			Součet					
136	M	59761135	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,400	300,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
PP			dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			10% prořez					
VV			nový obklad kolem umyvadel					
VV			"3.NP" 2,00					
VV			"4.NP" 2,00					
VV			Součet					
VV			4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
137	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	11,000	60,10	661,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
VV			výkres č.D.1.1.10,11					
VV			(1,50+2,00*2)*2					
VV			Součet					
138	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,135	1 130,00	152,55	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781112					
D	783		Dokončovací práce - natěry				306 179,36	
139	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,480	8,50	301,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101401					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- očištění podkladu					
	VV		- oprava nátěru dřevěného vykýře					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		- oprava nátěru okenních výplní					
	VV		1,20*1,20*7*3		30,240			
	VV		0,60*0,90*2*3		3,240			
	VV		Mezisoučet		33,480			
	VV		Součet		35,480			
140	K	783101403	Opřašení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,480	9,91	351,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru opřašení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403					
141	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,480	97,88	3 472,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101201					
142	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,480	89,50	3 175,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203					
143	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	35,480	225,00	7 983,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783122131					
144	K	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m	79,200	32,25	2 554,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí tmelem sklenářským					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783162201					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- oprava nátěru okenních výplní					
	VV		(1,20+1,20)*2*7*2		67,200			
	VV		(0,60+0,90)*2*2*2		12,000			
	VV		Součet		79,200			
145	K	783132211	Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní	m	79,200	56,63	4 485,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí odstranění stávajícího soudržného sklenářského tmelu vysekáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783132211					
146	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,480	183,75	6 519,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783114101					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- oprava nátěru dřevěného vykýře					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		- oprava nátěru okenních výplní					
	VV		1,20*1,20*7*3		30,240			
	VV		0,60*0,90*2*3		3,240			
	VV		Mezisoučet		33,480			
	VV		Součet		35,480			
147	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,480	175,00	6 209,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783117101					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- oprava nátěru dřevěného vykýře					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		- oprava nátěru okenních výplní, nátěr RAL 9010					
	VV		1,20*1,20*7*3		30,240			
	VV		0,60*0,90*2*3		3,240			
	VV		Mezisoučet		33,480			
	VV		Součet		35,480			
148	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	35,480	158,75	5 632,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783118101					
149	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	35,480	345,00	12 240,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783118211					
	VV		výkres č.D.1.1.16					
	VV		- oprava nátěru dřevěného vykýře					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		- oprava nátěru okenních výplní, nátěr RAL 9010					
	VV		1,20*1,20*7*3		30,240			
	VV		0,60*0,90*2*3		3,240			
	VV		Mezisoučet		33,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			35,480			
150	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	30,546	96,50	2 947,69	CS ÚRS 2024 02
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311						
VV		výkres č.D.1.1.16						
VV		- oprava ocelových prvků na fasádě - dvířka, dveře atd.						
VV		0,75*1,30						
VV		0,65*0,65*2						
VV		1,00*2,350						
VV		4,70*1,00						
VV		0,65*0,65						
VV		0,35*0,50						
VV		9,555*1,50						
VV		0,875*1,30*2						
VV		2,90*1,30						
VV		0,25*0,25*2						
VV		0,40*0,40*1						
VV		0,35*0,50*1						
VV		0,60*0,40*1						
VV		Součet						
151	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	30,546	136,25	4 161,89	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801						
152	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	30,546	216,25	6 605,57	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306807						
VV		30,546						
153	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	30,546	242,50	7 407,41	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306809						
154	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,546	186,25	5 689,19	CS ÚRS 2024 02
PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203						
155	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	61,092	176,25	10 767,47	CS ÚRS 2024 02
PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317105						
VV		výkres č.D.1.1.16						
VV		- oprava ocelových prvků na fasádě - dvířka, dveře atd. -						
VV		finální nátěr 2x, RAL 7040						
VV		30,546*2						
VV		Součet						
156	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	128,000	550,00	70 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2311						
VV		- oprava, nátěr dřevěného k-ce vykýře						
VV		8*4						
VV		- oprava, nátěru dřevěných oken						
VV		8*6						
VV		- nátěr ocelových požárních a systémových žebříků, práce ve výškách						
VV		8*6						
VV		Součet						
157	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	185,328	38,88	7 205,55	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění nátěrů z omítek obroušením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783806801						
158	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	185,328	445,00	82 470,96	CS ÚRS 2024 02
PP		Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783806805						
VV		"stěny - chodby"						
VV		m.č.1.101						
VV		(2,50+6,60)*2*1,50						
VV		(0,90+1,57*2)*0,30*2						
VV		-(2,50*3,60+0,90*1,57*2+1,90*1,50*2)						
VV		m.č.1.102						
VV		(2,35+11,35+11,05+1,95+8,70+2,50)*1,50						
VV		0,45*3,60*4*2						
VV		(0,90+1,57*2)*0,25+(0,80+1,57*2)*0,30						
VV		-(1,20*2,10+0,80*1,57*4+0,90*1,57+2,50*1,57)						
VV		2.NP						
VV		m.č.2.101						
VV		(2,35+11,35+11,05+1,95+8,70+0,45+2,50)*1,50						
VV		(0,90+1,57*2)*0,35						
VV		(0,80+1,57*2)*0,35*3						
VV		-(0,90*1,57+2+0,80*1,57*6+1,20*2,10*2)						
VV		3.NP						
VV		m.č.3.101						
VV		(14,30+11,05+1,95+8,70+7,40+0,30+4,95+2,65)*1,50						
VV		(0,80+1,57*2)*0,35*4						
VV		-(0,80*1,57*6+0,90*1,57*3+1,20*1,57*2)						
VV		Součet						
159	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	185,328	75,00	13 899,60	CS ÚRS 2024 02
PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	783827105	Krycí jednonásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	185,328	225,00	41 698,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevoláknitých apod.) silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827105					
	VV		výkres č.D.1.1.09-11					
	VV		"stěny - chodby"					
	VV		m.č.1.101					
	VV		(2,50+6,60)*2*1,50		27,300			
	VV		(0,90+1,57*2)*0,30*2		2,424			
	VV		-(2,50*3,60+0,90*1,57*2+1,90*1,50*2)		-17,526			
	VV		m.č.1.102					
	VV		(2,35+11,35+11,05+1,95+8,70+2,50)*1,50		56,850			
	VV		0,45*3,60*4*2		12,960			
	VV		(0,90+1,57*2)*0,25+(0,80+1,57*2)*0,30		2,192			
	VV		-(1,20*2,10+0,80*1,57*4+0,90*1,57+2,50*1,57)		-12,882			
	VV		2.NP					
	VV		m.č.2.101					
	VV		(2,35+11,35+11,05+1,95+8,70+0,45+2,50)*1,50		57,525			
	VV		(0,90+1,57*2)*0,35		1,414			
	VV		(0,80+1,57*2)*0,35*3		4,137			
	VV		-(0,90*1,57+2+0,80*1,57*6+1,20*2,10*2)		-15,989			
	VV		3.NP					
	VV		m.č.3.101					
	VV		(14,30+11,05+1,95+8,70+7,40+0,30+4,95+2,65)*1,50		76,950			
	VV		(0,80+1,57*2)*0,35*4		5,516			
	VV		-(0,80*1,57*6+0,90*1,57*3+1,20*1,57*2)		-15,543			
	VV		Součet		185,328			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				377 018,50	
161	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 347,516	33,60	112 476,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		výkres č.D.1.1.09,08,10					
	VV		- oškrábání stávající výmalby					
	VV		1.NP					
	VV		"stropy"					
	VV		65,00+7,84+55,40+18,26+6,96+6,30+4,80+41,60+23,67+23,0		381,320			
	VV		4+18,20+8,30+6,45+18,50+77,00					
	VV		"stěny"					
	VV		m.č.1.101					
	VV		(2,50+6,60)*2*3,60		65,520			
	VV		(0,90+1,97*2)*0,30*2		2,904			
	VV		-(2,50*3,60+0,90*1,97*2+1,90*3,00)		-18,246			
	VV		m.č.1.102					
	VV		(2,35+11,35+11,05+1,95+8,70+2,50)*3,80		144,020			
	VV		0,45*3,60*4*2		12,960			
	VV		(0,90+1,97*2)*0,25+(0,80+1,97*2)*0,30		2,632			
	VV		-(1,20*2,10+0,80*1,97*4+0,90*1,97+2,50*3,20)		-18,597			
	VV		m.č.1.103					
	VV		(9,25+6,60)*2*3,60		114,120			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,30		1,422			
	VV		-(1,20*2,10*3+0,90*1,97)		-9,333			
	VV		m.č.1.104					
	VV		(2,45+3,20)*2*3,60		40,680			
	VV		-(0,90*1,97+0,80*1,97*2)		-4,925			
	VV		m.č.1.115					
	VV		1,50*4,15*2+1,50*4,15*2		24,900			
	VV		(1,90*2+3,40)*5,40		38,880			
	VV		(1,00*2+2,50)*5,40		24,300			
	VV		m.č.1.116					
	VV		(6,60+5,05+5,05+3,925+9,00)*3,60		106,650			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,30*2		2,844			
	VV		-(1,20*2,10*2+0,80*1,97*2)		-8,192			
	VV		m.č.1.117					
	VV		(1,55+3,20)*2*1,60		15,200			
	VV		m.č.1.118					
	VV		(2,95+2,15)*2*1,60		16,320			
	VV		m.č.1.119					
	VV		(1,60+3,80)*2*1,60		17,280			
	VV		m.č.1.120					
	VV		(7,40+10,40)*2*3,70		131,720			
	VV		-(1,20*2,10*4+0,90*1,97)		-11,853			
	VV		m.č.1.121					
	VV		(3,70+5,00)*2*3,60		62,640			
	VV		(2,30+1,97*2)*0,30		1,872			
	VV		-(1,20*2,10+0,90*1,97+2,30*1,97)		-8,824			
	VV		m.č.1.122					
	VV		(2,75+2,70)*2*3,60		39,240			
	VV		(1,30+2,30*2)*0,30+(0,90+1,917*2)*0,30		3,190			
	VV		-(1,30*2,30+0,80*1,97)		-4,566			
	VV		m.č.1.123					
	VV		(3,60+4,85)*2*3,60		60,840			
	VV		-(1,20*2,00+0,80*1,97*4+1,30*1,97)		-11,265			
	VV		m.č.1.124					
	VV		(2,15+2,70)*2*1,00		9,700			
	VV		m.č.1.125					
	VV		(5,00+4,60)*2*3,00		57,600			
	VV		-(1,15*2,00*2+1,30*1,97+1,80*1,97)		-10,707			
	VV		m.č.1.126					
	VV		(5,00+4,50)*2*3,00		57,000			
	VV		(1,80+1,97*2)*0,30		1,722			
	VV		-(1,15*2,00*2)		-4,600			
	VV		Mezisoučet		1 326,368			
	VV		2.NP					
	VV		"stropy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		48,00+5,30+54,90+19,30+54,20+17,50+33,40+77,00		309,600			
	VV		m.č.2.101					
	VV		(2,35+11,35+11,05+1,95+8,70+0,45+2,50)*3,40		130,390			
	VV		(0,90+1,97*2)*0,35		1,694			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,35*3		4,977			
	VV		-(0,90*1,97*2+0,80*1,97*6+1,20*2,10*2)		-18,042			
	VV		m.č.2.102					
	VV		(2,65+2,00)*2*1,00		9,300			
	VV		m.č.2.114					
	VV		(6,90+2,80)*2*3,40		65,960			
	VV		-(1,20*2,10+0,80*1,97)		-4,096			
	VV		m.č.2.115					
	VV		(9,40+6,90)*2*3,40		110,840			
	VV		-(0,80*1,97+1,20*2,10*4)		-11,656			
	VV		m.č.2.116					
	VV		(6,90+9,30)*2*3,40		110,160			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,35		1,659			
	VV		-(1,20*2,10*4+0,80*1,97)		-11,656			
	VV		m.č.2.117					
	VV		(3,60+4,85)*2*3,40		57,460			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,35		1,659			
	VV		-(1,20*2,10+0,80*1,97)		-4,096			
	VV		m.č.2.118					
	VV		(5,00+6,70)*2*3,40		79,560			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,30		1,422			
	VV		-(0,80*1,97+1,20*2,10*3)		-9,136			
	VV		m.č.2.119					
	VV		(10,40+7,40)*2*3,40		121,040			
	VV		-(0,90*1,97+1,20*2,10*4)		-11,853			
	VV		Mezisoučet		935,186			
	VV		3.NP					
	VV		"stropy"					
	VV		52,05+7,20+50,40+55,00+49,40+19,50+33,80+77,00		344,350			
	VV		"stěny"					
	VV		m.č.3.101					
	VV		(14,30+11,05+1,95+8,70+7,40+0,30+4,95+2,65)*3,60		184,680			
	VV		(0,80+1,97*2)*0,35*4		6,636			
	VV		-(0,80*1,97*6+0,90*1,97*3+1,20*2,10*2)		-19,815			
	VV		m.č.3.102					
	VV		(2,70+2,65)*2*3,65		39,055			
	VV		-(0,80*1,20+0,80*1,97)		-2,536			
	VV		m.č.3.111					
	VV		(7,15+7,05)*2*3,60		102,240			
	VV		-(1,20*2,10*3+0,80*1,97)		-9,136			
	VV		m.č.3.112					
	VV		(7,80+7,05)*2*3,60		106,920			
	VV		-(1,20*2,10*3+0,80*1,97)		-9,136			
	VV		m.č.3.113					
	VV		(7,00+7,05)*2*3,60		101,160			
	VV		-(1,20*2,10*3+0,80*1,97)		-9,136			
	VV		m.č.3.114					
	VV		(3,90+5,00)*2*3,60		64,080			
	VV		(0,90+1,97*2)*0,3		1,452			
	VV		-(1,20*2,10+0,90*1,97)		-4,293			
	VV		m.č.3.115					
	VV		(6,70+5,00)*2*3,60		84,240			
	VV		-(1,20*2,10*3+0,90*1,97)		-9,333			
	VV		m.č.3.116					
	VV		(10,40+7,40)*2*3,60		128,160			
	VV		-(1,20*2,10*4+0,90*1,97*2)		-13,626			
	VV		Mezisoučet		1 085,962			
	VV		Součet		3 347,516			
162	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 347,516	17,12	57 309,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		výkres č.D.1.1.09,08,10					
	VV		- výmalba stěn + stropů					
	VV		"1.NP" 1326,368		1 326,368			
	VV		"2.NP" 935,186		935,186			
	VV		"3.NP" 1085,962		1 085,962			
	VV		Součet		3 347,516			
163	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 162,188	48,80	154 314,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101					
	VV		výkres č.D.1.1.09,08,10					
	VV		- výmalba stěn + stropů					
	VV		"1.NP" 1326,368		1 326,368			
	VV		"2.NP" 935,186		935,186			
	VV		"3.NP" 1085,962		1 085,962			
	VV		- odečet náteru na chodbách					
	VV		-185,328		-185,328			
	VV		Součet		3 162,188			
164	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	2 126,918	24,88	52 917,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211163					
	VV		- příplatek za odstín					
	VV		"1.NP" 945,048		945,048			
	VV		"2.NP" 625,586		625,586			
	VV		"3.NP" 741,612		741,612			
	VV		- odečet náteru na chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV						-185,328	
	VV		Součet-				2 126,918	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis:
S1b - Neuznatelné náklady - kotelna+oprava komínů ZŠ
Úroveň 3:
1b - D.1.4a - Plynoinstalace

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			174 697,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 697,95	21,00%	36 686,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		211 384,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1b - Neuznatelné náklady - kotelna+oprava komínů ZŠ
Úroveň 3: 1b - D.1.4a - Plynoinstalace

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		174 697,95
HSV - Práce a dodávky HSV		69 347,03
1 - Zemní práce		38 887,72
2 - Zakládání		4 731,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		2 799,00
61 - Úprava povrchů vnitřních		4 535,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		12 000,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		3 132,00
998 - Přesun hmot		3 261,69
PSV - Práce a dodávky PSV		105 350,92
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		100 240,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 110,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZŠ
Soupis: S1b - Neuznatelné náklady - kotelna+oprava komínů ZŠ
Úroveň 3: 1b - D.1.4a - Plynoinstalace

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 174 697,95

D HSV Práce a dodávky HSV 69 347,03

D 1 Zemní práce 38 887,72

1	K	132212131	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,520	1 283,50	14 785,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrčných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
	VV		- hloubení výkopu		11,520			
	VV		12,00*0,80*1,20					
	VV		Součet		11,520			
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,320	2 400,00	768,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811					
	VV		- výkop pro základ plynoměrné skříně		0,320			
	VV		0,47*0,80*0,85		0,320			
	VV		Součet		0,320			
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,800	42,40	203,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		- zasyp výkopanou zemnou		4,800			
	VV		12,00*0,80*0,50		4,800			
	VV		Součet		4,800			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,030	99,50	699,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		- odvoz přebytečné vykopané zeminy		6,710			
	VV		11,51-4,80		0,320			
	VV		0,32		7,030			
	VV		Součet		7,030			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,300	22,50	1 581,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		- odvoz vykopané zeminy - příplatek do 20km		70,300			
	VV		7,03*10		70,300			
	VV		Součet		70,300			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,800	383,00	1 838,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167111101					
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,030	21,90	153,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,060	342,00	4 808,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- poplatek za recyklovanou skládku zeminy a kamení					
	VV		7,03*2,00		14,060			
	VV		Součet		14,060			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,880	256,00	737,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		- zásyp vykopanou zeminou					
	VV		12,00*0,80*0,30		2,880			
	VV		Součet		2,880			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,880	603,00	1 736,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		- zásyp pískem					
	VV		12,00*0,80*0,30		2,880			
	VV		Součet		2,880			
11	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	5,760	526,00	3 029,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		2,88*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,760			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	28,000	52,40	1 467,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		- úprava pláně					
	VV		14,00*2,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
13	K	181311103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	28,000	225,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311103					
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,000	25,50	714,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výkres č.D.1.4d-3,4,5					
	VV		- založení nového trávníku v místě výkopu					
	VV		14,00*2,00		28,000			
	VV		Součet		28,000			
15	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,560	113,00	63,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		28*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,560			
	D	2	Zakládání				4 731,62	
16	K	279113132	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,329	1 380,00	3 214,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113132					
	VV		Základ:dílce výšky 20 cm – základové věnce ve třech vrstvách osazené kratší stranou na					
	VV		bedněních tvárnících vyplněných betonem					
	VV		(0,47+0,90)*2*0,85		2,329			
	VV		Součet		2,329			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,028	54 200,00	1 517,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		- výztuž základu ze ztraceného bednění, spotřeba 60 kg/m3					
	VV		2,329*0,20*60,00*0,001		0,028			
	VV		Součet		0,028			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 799,00	
18	K	310237251	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	3,000	933,00	2 799,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237251					
	VV		dle PD					
	VV		- zazdívká otvorů					
	VV		"pr.150/450mm" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				4 535,00	
19	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	269,00	1 345,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325202					
	VV		- zapravení prostupů a zazdívek					
	VV		2+3		5,000			
	VV		Součet		5,000			
20	K	612325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	296,00	1 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325212					
21	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	342,00	1 710,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325222					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				12 000,00	
22	K	R-95-1	D+M PD90 - betonová skříň plyn - HUP velká šířka 90	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	R položka
	PP		D+M PD90 - betonová skříň plyn - HUP velká šířka 90					
	VV		- pro umístění hlavního uzávěru, regulátoru plynu a dva					
	VV		plynoměry G4 nebo pro větší					
	VV		plynoměrové zařízení pro připojení menších objektů					
	VV		- Vnější rozměr:90/47/125 cm					
	VV		- Dvířka: 70x60 cm					
	VV		- Vybavení: instalační rám					
	VV		- Hmotnost skříně: 380kg					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 132,00	
23	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,900	3 480,00	3 132,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151123					
	VV		dle PD					
	VV		- jádrové vrtání					
	VV		"pr.150/450mm" 2*0,45		0,900			
	VV		Součet		0,900			
	D	998	Přesun hmot				3 261,69	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,603	429,00	3 261,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				105 350,92	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				100 240,00	
25	K	722211814	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	kus	4,000	290,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami (vč. šoupátek se zemní soupravou) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722211814					
26	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220861					
27	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	1,000	57,00	57,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220864					
	P		Poznámka k položce: stávajícího bezpečnostního ventilu EVPE					
28	K	723150306	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm	m	2,000	608,00	1 216,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 44,5/3,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150306					
29	K	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm	m	28,000	870,00	24 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150313					
30	K	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm	m	2,000	1 660,00	3 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150315					
31	K	723150371	Chránička D 108x4 mm	m	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničkyØ 108/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150371					
32	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	5,000	89,60	448,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150801					
33	K	723150804	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108	m	54,000	136,00	7 344,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do Ø 108					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723150804					
34	K	723160336	Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4"	soubor	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723160336					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	1 560,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723231166					
36	K	723233005	Filtr plynový závitový G 1 1/2" PN 6 do 80°C těleso hliník	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů plynové filtry těleso hliník PN 6 do 80°C G 1 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723233005					
37	K	723239106	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 2" ostatní typ	kus	1,000	307,00	307,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723239106					
P			Poznámka k položce: stávajícího bezpečnostního ventilu EVPE					
38	K	723260802	Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. průtok do 65 m3/hod.	kus	1,000	2 770,00	2 770,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 65 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723260802					
39	K	734419111.	Montáž tlakoměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou	kus	1,000	500,00	500,00	R položka
PP			Montáž tlakoměrů s ochranným pouzdrům nebo pevným stonkem a jímkou					
40	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734494213					
41	K	R-723-01	Potrubí dvojvrstvé Pe 100RC 63x5,8 s dodatečnou ochranou PP pláštěm	m	12,000	560,00	6 720,00	R položka
PP			Potrubí dvojvrstvé Pe 100RC 63x5,8 s dodatečnou ochranou PP pláštěm					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
42	K	R-723-02	Přechod 63/50	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	R položka
PP			Přechod 63/50					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
43	K	R-723-03	Pe koleno 90° 63x63 pro el. svařování	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	R položka
PP			Pe koleno 90° 63x63 pro el. svařování					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
44	K	R-723-04	Pe hrdlo 63x63 pro el. svařování	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	R položka
PP			Pe hrdlo 63x63 pro el. svařování					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
45	K	R-723-05	Tlaková zkouška plynového potrubí	m	44,000	30,00	1 320,00	R položka
PP			Tlaková zkouška plynového potrubí					
46	K	R-723-06	Vypuštění + odvzdušnění systému	hod	8,000	650,00	5 200,00	R položka
PP			Vypuštění + odvzdušnění systému					
47	K	R-723-07	Napuštění + odvzdušnění systému	hod	8,000	650,00	5 200,00	R položka
PP			Napuštění + odvzdušnění systému					
48	K	R-723-08	Revize plynu	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	R položka
PP			Revize plynu					
49	K	R-723-09	Manometr 0-6kPa vč. kulového kohoutu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R položka
PP			Manometr 0-6kPa vč. kulového kohoutu					
50	K	R-723-10	Napojení na stávající zemní šoupátko DN 100 (přírubové nebo navařovací- dle skutečnosti)	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	R položka
PP			Napojení na stávající zemní šoupátko DN 100 (přírubové nebo navařovací- dle skutečnosti)					
51	K	R-723-11	Jednání s plynárnou z důvodu demontáže stávajícího plynoměru + montáž nového plynoměru	hod	8,000	600,00	4 800,00	R položka
PP			Jednání s plynárnou z důvodu demontáže stávajícího plynoměru + montáž nového plynoměru					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							5 110,92	
52	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	2,000	7,80	15,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601711					
53	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	2,000	7,86	15,72	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601713					
54	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	30,000	11,60	348,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601729					
55	K	783601755	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	30,000	22,70	681,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 150 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783601755					
56	K	78366455	Základní jednorázový olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	2,000	24,10	48,20	R položka
PP			Základní jednorázový olejový nátěr potrubí DN do 50 mm					
57	K	783664561	Základní jednorázový olejový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	30,000	46,40	1 392,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednorázový potrubí přes DN 50 do DN 100 mm olejový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783664561					
58	K	783667611	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	2,000	45,20	90,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný olejový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783667611					
59	K	783667631	Krycí dvojnásobný olejový nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	30,000	84,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný olejový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783667631					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis:
S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3:
2a - D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 343 651,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 343 651,28	21,00%	702 166,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 045 818,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3:

2a - D.1.1. - Architektonicko stavební část		
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 343 651,28
HSV - Práce a dodávky HSV		2 943 471,18
1 - Zemní práce		72 501,11
5 - Komunikace pozemní		7 706,40
62 - Úprava povrchů vnějších		2 117 102,37
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		65 543,16
64 - Osazování výplní otvorů		15 702,00
94 - Lešení a stavební výtahy		172 761,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		102 147,50
96 - Bourání konstrukcí		57 266,45
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		65 896,95
997 - Přesun sutě		92 882,70
998 - Přesun hmot		173 960,64
PSV - Práce a dodávky PSV		400 180,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		99 078,68
712 - Povlakové krytiny		18 198,78
713 - Izolace tepelné		113 997,77
751 - Vzduchotechnika		8 984,50
764 - Konstrukce klempířské		148 197,02
767 - Konstrukce zámečnické		11 723,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3: 2a - D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 343 651,28
D HSV Práce a dodávky HSV 2 943 471,18

D	1	Zemní práce		72 501,11				
1	K	132212121	Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	33,600	1 512,00	50 803,20	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121						
VV		výkres č.D.1.1.06						
VV		- výkop kolem objektu						
VV		(27,00+15,00)*2*0,80*0,50						
VV		Součet						
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,200	42,40	1 068,48	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101						
VV		výkres č.D.1.1.06						
VV		- vykopaná zemina určena pro zásyp kolem objektu						
VV		(27,00+15,00)*2*0,60*0,50						
VV		Součet						
3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,400	99,50	835,80	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104						
VV		- přebytečná vykopaná zeminy bude odvezena na příslušnou skládku						
VV		33,60-25,20						
VV		Součet						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	159,600	18,00	2 872,80	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119						
VV		- příplatek do 20km						
VV		8,40*19						
VV		Součet						
5	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	159,600	1,72	274,51	CS ÚRS 2024 02
PP		Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162702119						
VV		výkres č.D.1.1.06						
VV		- příplatek za skládku zeminy, 20km						
VV		8,40*19						
VV		Součet						
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	25,200	133,60	3 366,72	CS ÚRS 2024 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101						
VV		výkres č.D.1.1.06						
VV		- nakládání zeminy pro zásyp						
VV		25,20						
VV		Součet						
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	8,400	140,00	1 176,00	CS ÚRS 2024 02
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103						
VV		výkres č.D.1.1.06						
VV		- uložení zeminy na skládku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,40		8,400			
	VV		Součet		8,400			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	16,800	342,00	5 745,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		- poplatek za skládku přbytečné vykopané zeminy					
	VV		8,4*2,00		16,800			
	VV		Součet		16,800			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,200	157,00	3 956,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- vykopaná zemina určena pro zásyp kolem objektu					
	VV		(27,00+15,00)*2*0,60*0,50		25,200			
	VV		Součet		25,200			
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	76,000	31,60	2 401,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- úprava pláně - okapový chodník					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,00		76,000			
	VV		Součet		76,000			
D 5			Komunikace pozemní		7 706,40			
11	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	45,600	169,00	7 706,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- nový okapových chodník kolem objektu					
	VV		(25,00+13,00)*2*0,60		45,600			
	VV		Součet		45,600			
D 62			Úprava povrchů vnějších		2 117 102,37			
12	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	1 114,895	43,75	48 776,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131321					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		- penetrační nátěr stěn					
	VV		- KZS obvodového pláště, minerální vata tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*7,80		604,968			
	VV		-(4,72*2,02*8+3,52*2,02)		-83,386			
	VV		-(0,52*1,12*3+0,92*2,02*2+0,82*2,02)		-7,120			
	VV		-(4,72*2,02*10+0,52*1,12*3+0,92*2,02)		-98,950			
	VV		-sokl - KZS obvodového pláště, XPS tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*1,45		112,462			
	VV		Mezisoučet		527,974			
	VV		skladba S2					
	VV		- KZS obvodového pláště, minerální vata tl.160mm					
	VV		(2,62+2,62)*2*2,09		21,903			
	VV		-(0,80*1,97+0,52*0,52)		-1,846			
	VV		- sokl - KZS obvodový plášť, XPS tl.160mm					
	VV		(2,62+2,62)*2*0,30		3,144			
	VV		Mezisoučet		23,201			
	VV		- penetrace ostění + nadpraží					
	VV		(4,80+2,10)*2*18*0,10		24,840			
	VV		(3,60+2,10)*2*1*0,10		1,140			
	VV		(0,60+1,20)*2*6*0,10		2,160			
	VV		(0,90+2,10*2)*1*0,10		0,510			
	VV		(1,00+2,10*2)*2*0,10		1,040			
	VV		Mezisoučet		29,690			
	VV		- penetrace pod vyspravení podkladu					
	VV		(25,00+13,00)*2*8,40		638,400			
	VV		-(4,80*18+3,60*2,10+0,60*1,20*6+1,00*2,10*2+0,90*2,10)		-104,370			
	VV		Mezisoučet		534,030			
	VV		Součet		1 114,895			
13	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	34,902	337,50	11 779,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		- potažení vyztuženou tkaninou					
	VV		-sokl - KZS obvodového pláště, XPS tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*0,45		34,902			
	VV		Součet		34,902			
14	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	415,512	2 280,00	947 367,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN.:</i> <i>Zateplení obvodového pláště bude provedeno certifikovaným vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) certifikovaným dle ETAG 004 s platným Evropským technickým schválením, kvalitativní třídy A dle cechu pro zateplování budov (CZB), s izolantem z minerální vaty tloušťky 200 mm a se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,038$ W/m.K. Třída reakce na oheň systému je A2-s1,d0 dle ČSN EN 13 501-1 a index šíření plamene po povrchu $is=0,00$ m/min dle ČSN 73 0863 - Požární technické vlastnosti hmot.</i> <i>Zateplovací systém musí vykazovat mechanickou odolnost proti rázu, dle metodiky ETAG 004, min. kategorie II s omítkou zrnitosti 1 mm. Základní vrstva s vloženou armovací skleněnou síťovinou s gramáží 160 g/m2 bude provedena tmelem na cementové bázi s hodnotou součinitele propustnosti vodních par maximálně 20, ekvivalentní difúzní tloušťka základní vrstvy s omítkou maximálně 0,50 m.</i> <i>Zateplovací systém bude vykazovat odolnost proti krupobíti HW3/HIR3 což bude prokázáno doložením protokolu o provedených zkouškách odolnosti ETICS proti krupobíti vydaným zkušebními ústavem oprávněným k provádění těchto zkoušek.</i> <i>Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi. Minerální armovací vrstva s se skleněnou síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat trhliny.</i>					
			VV výkres č.D.1.1.06,07,10					
			VV skladba S1					
			VV - KZS obvodového pláště, minerální vata tl.200mm					
			VV (25,40+13,38)*2*7,80		604,968			
			VV -(4,72*2,02*8+3,52*2,02)		-83,386			
			VV -(0,52*1,12*3+0,92*2,02*2+0,82*2,02)		-7,120			
			VV -(4,72*2,02*10+0,52*1,12*3+0,92*2,02)		-98,950			
			VV Součet		415,512			
15	M	63151568	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,037-0,038$ tl 200mm	m2	457,063	600,00	274 237,80	CS ÚRS 2024 02
			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 200mm					
			VV výkres č.D.1.1.06,07,10					
			VV 10% prořez					
			VV skladba S1					
			VV - KZS obvodového pláště, minerální vata tl.200mm					
			VV (25,40+13,38)*2*7,80		604,968			
			VV -(4,72*2,02*8+3,52*2,02)		-83,386			
			VV -(0,52*1,12*3+0,92*2,02*2+0,82*2,02)		-7,120			
			VV -(4,72*2,02*10+0,52*1,12*3+0,92*2,02)		-98,950			
			VV Součet		415,512			
			VV 415,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		457,063			
16	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	23,201	1 212,50	28 131,21	CS ÚRS 2024 02
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
			PP https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221031					
			Online PSC					
			VV výkres č.D.1.1.06,07,10					
			VV skladba S2					
			VV - KZS obvodového pláště, minerální vata tl.160mm					
			VV (2,62+2,62)*2*2,09		21,903			
			VV -(0,80*1,97+0,52*0,52)		-1,846			
			VV - sokl - KZS obvodový plášť, XPS tl.160mm					
			VV (2,62+2,62)*2*0,30		3,144			
			VV Součet		23,201			
17	M	63142046	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,037-0,038$ tl 160mm	m2	22,063	480,00	10 590,24	CS ÚRS 2024 02
			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm					
			VV výkres č.D.1.1.06,07,10					
			VV skladba S2					
			VV - KZS obvodového pláště, minerální vata tl.160mm					
			VV (2,62+2,62)*2*2,09		21,903			
			VV -(0,80*1,97+0,52*0,52)		-1,846			
			VV Součet		20,057			
			VV 20,057*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,063			
18	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	3,144	912,50	2 868,90	CS ÚRS 2024 02
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
			PP https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031					
			Online PSC					
			VV výkres č.D.1.1.06,07,10					
			VV skladba S2					
			VV - sokl - KZS obvodový plášť, XPS tl.160mm					
			VV (2,62+2,62)*2*0,30		3,144			
			VV Součet		3,144			
19	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	3,458	680,00	2 351,44	CS ÚRS 2024 02
			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm					
			PP					
			VV výkres č.D.1.1.06,07,10					
			VV 10°prořez					
			VV skladba S2					
			VV - sokl - KZS obvodový plášť, XPS tl.160mm					
			VV (2,62+2,62)*2*0,30		3,144			
			VV Součet		3,144			
			VV 3,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,458			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	622325103	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	534,030	59,80	31 934,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325103					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- oprava omítky					
	VV		(25,00+13,00)*2*8,40		638,400			
	VV		-(4,80*18+3,60*2,10+0,60*1,20*6+1,00*2,10*2+0,90*2,10)		-104,370			
	VV		Součet		534,030			
21	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	611,590	66,80	40 854,21	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135001					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- vyrovnaní podkladu pod KZS, omítkou hladkou					
	VV		534,030		534,030			
	VV		-sokl - vyrovnávací omítka pod KZS soklu					
	VV		(25,40+13,38)*2*1,00		77,560			
	VV		Součet		611,590			
22	K	622135090	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	77,560	34,80	2 699,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápennou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622135090					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		-sokl - vyrovnávací omítka pod KZS soklu					
	VV		(25,40+13,38)*2*1,00		77,560			
	VV		Součet		77,560			
23	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	93,600	312,50	29 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,08					
	VV		- KZS parapetů - XPS tl.30mm, lamda =0,038W/m.K					
	VV		4,80*18+3,60+0,60*3*2		93,600			
	VV		Součet		93,600			
24	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm	m2	20,592	103,75	2 136,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPAλ=0,035 tl 30mm					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,08					
	VV		10% prořez					
	VV		- KZS parapetů - XPS tl.30mm, lamda =0,038W/m.K					
	VV		(4,80*18+3,60+0,60*3*2)*0,20		18,720			
	VV		Součet		18,720			
	VV		18,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,592			
25	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	203,300	412,50	83 861,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622222001					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,08					
	VV		- KZS ostění + nadpraží - minerální vatou tl.40mm, lamda =0,038W/m.K					
	VV		(4,80+2,10*2)*18		162,000			
	VV		(3,60+2,10*2)*1		7,800			
	VV		(0,60+1,20*2)*6		18,000			
	VV		(0,90+2,10*2)*1		5,100			
	VV		(1,00+2,10*2)*2		10,400			
	VV		Součet		203,300			
26	M	63142037	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 40mm	m2	44,726	120,00	5 367,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 40mm					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,08					
	VV		10% prořez					
	VV		- KZS ostění + nadpraží - minerální vatou tl.40mm, lamda =0,038W/m.K					
	VV		(4,80+2,10*2)*18*0,20		32,400			
	VV		(3,60+2,10*2)*1*0,20		1,560			
	VV		(0,60+1,20*2)*6*0,20		3,600			
	VV		(0,90+2,10*2)*1*0,20		1,020			
	VV		(1,00+2,10*2)*2*0,20		2,080			
	VV		Součet		40,660			
	VV		40,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,726			
27	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	85,600	150,00	12 840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143001					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- soklový základací profil KZS tl.200mm					
	VV		(25,00+13,00)*2		76,000			
	VV		- soklový základací profil KZS tl.160mm					
	VV		(2,40+2,40)*2		9,600			
	VV		Součet		85,600			
28	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm	m	9,600	171,25	1 644,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 160mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		- soklový základací profil KZS tl.160mm					
	VV		(2,40+2,40)*2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
29	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 200mm	m	83,600	203,75	17 033,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolat tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		10% prořez					
	VV		- soklový základací profil KZS tl.200mm					
	VV		(25,00+13,00)*2		76,000			
	VV		Součet		76,000			
	VV		76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		83,600			
30	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	319,400	25,00	7 985,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- profil začišťovací ostění					
	VV		2,10*2*18+2,10*2*1+1,60*2*6+2,10*2*2+2,10*2*1		111,600			
	VV		Mezisoučet		111,600			
	VV		- profil začišťovací nadpraží					
	VV		4,80*18+3,60*1+0,60*6+1,00*2+0,90		96,500			
	VV		Mezisoučet		96,500			
	VV		- profil parapetní					
	VV		4,80*18+3,60*1+0,60*6+1,00*2+0,90		96,500			
	VV		Mezisoučet		96,500			
	VV		- profil ukončovací z PVC					
	VV		0,20*2*18+0,20*2*1+0,60*2*6		14,800			
	VV		Mezisoučet		14,800			
	VV		Součet		319,400			
31	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	110,975	71,50	7 934,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		15% prořez					
	VV		- profil parapetní					
	VV		4,80*18+3,60*1+0,60*6+1,00*2+0,90		96,500			
	VV		Součet		96,500			
	VV		96,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		110,975			
32	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	128,340	57,88	7 428,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	P		Poznámka k položce: - navrženo dle PKO 16-013					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		15% prořez					
	VV		- profil začišťovací ostění					
	VV		2,10*2*18+2,10*2*1+1,60*2*6+2,10*2*2+2,10*2*1		111,600			
	VV		Součet		111,600			
	VV		111,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		128,340			
33	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	110,975	56,38	6 256,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		15% prořez					
	VV		- profil začišťovací nadpraží					
	VV		4,80*18+3,60*1+0,60*6+1,00*2+0,90		96,500			
	VV		Součet		96,500			
	VV		96,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		110,975			
34	M	283R-1	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	17,020	252,66	4 300,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení parapetu					
	VV		ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		15% prořez					
	VV		- profil ukončovací					
	VV		0,20*2*18+0,20*2*1+0,60*2*6		14,800			
	VV		Součet		14,800			
	VV		14,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,020			
35	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	415,512	1,25	519,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		skladba S1					
	VV		- KZS obvodového pláště, mineralní vata tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*7,80		604,968			
	VV		-(4,72*2,02*8+3,52*2,02)		-83,386			
	VV		-(0,52*1,12*3+0,92*2,02*2+0,82*2,02)		-7,120			
	VV		-(4,72*2,02*10+0,52*1,12*3+0,92*2,02)		-98,950			
	VV		Součet		415,512			
36	M	59051392	zátka z minerální vlny pro montáž TI D 65mm	kus	3 324,096	23,75	78 947,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		zátka z minerální vlny pro montáž TI D 65mm					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		skladba S1 - příplatek za zátky, počítáno 8ks/m2					
	VV		415,512*8		3 324,096			
	VV		Součet		3 324,096			
37	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	251,260	25,00	6 281,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- lišty rohové					
	VV		8,40*4		33,600			
	VV		2,39*4		9,560			
	VV		Mezisoučet		43,160			
	VV		- lišty rohové okenní					
	VV		(4,80+2,10*2)*18		162,000			
	VV		(3,60+2,10*2)*1		7,800			
	VV		(0,60+1,60*2)*6		22,800			
	VV		(1,00+2,10*2)*2		10,400			
	VV		(0,90+2,10*2)*1		5,100			
	VV		Mezisoučet		208,100			
	VV		Součet		251,260			
38	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	288,949	20,63	5 961,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		15% prořez					
	VV		- lišty rohové					
	VV		8,40*4		33,600			
	VV		2,39*4		9,560			
	VV		Mezisoučet		43,160			
	VV		- lišty rohové okenní					
	VV		(4,80+2,10*2)*18		162,000			
	VV		(3,60+2,10*2)*1		7,800			
	VV		(0,60+1,60*2)*6		22,800			
	VV		(1,00+2,10*2)*2		10,400			
	VV		(0,90+2,10*2)*1		5,100			
	VV		Mezisoučet		208,100			
	VV		Součet		251,260			
	VV		251,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		288,949			
39	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	524,639	43,75	22 952,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- penetrace pod finální omítku					
	VV		- KZS obvodového pláště, mineralní vata tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*7,80		604,968			
	VV		-(4,72*2,02*8+3,52*2,02)		-83,386			
	VV		-(0,52*1,12*3+0,92*2,02*2+0,82*2,02)		-7,120			
	VV		-(4,72*2,02*10+0,52*1,12*3+0,92*2,02)		-98,950			
	VV		Mezisoučet		415,512			
	VV		skladba S2					
	VV		- KZS obvodového pláště, mineralní vata tl.160mm					
	VV		(2,62+2,62)*2*2,09		21,903			
	VV		-(0,80*1,97+0,52*0,52)		-1,846			
	VV		- penetrace ostění + nadpraží					
	VV		(4,80+2,10)*2*18*0,30		74,520			
	VV		(3,60+2,10)*2*1*0,30		3,420			
	VV		(0,60+1,20)*2*6*0,30		6,480			
	VV		(0,90+2,10*2)*1*0,30		1,530			
	VV		(1,00+2,10*2)*2*0,30		3,120			
	VV		Mezisoučet		109,127			
	VV		Součet		524,639			
40	K	R-62-1	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	524,639	400,00	209 855,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/R-62-1					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- omítka probarvená na silikátové bázi, zrnitost 1,5mm s fotokatolytickým efektem					
	VV		Skladba S1					
	VV		(25,40+13,38)*2*7,80		604,968			
	VV		-(4,72*2,02*8+3,52*2,02)		-83,386			
	VV		-(0,52*1,12*3+0,92*2,02*2+0,82*2,02)		-7,120			
	VV		-(4,72*2,02*10+0,52*1,12*3+0,92*2,02)		-98,950			
	VV		Mezisoučet		415,512			
	VV		skladba S2					
	VV		(2,62+2,62)*2*2,09		21,903			
	VV		-(0,80*1,97+0,52*0,52)		-1,846			
	VV		- penetrace ostění + nadpraží					
	VV		(4,80+2,10)*2*18*0,30		74,520			
	VV		(3,60+2,10)*2*1*0,30		3,420			
	VV		(0,60+1,20)*2*6*0,30		6,480			
	VV		(0,90+2,10*2)*1*0,30		1,530			
	VV		(1,00+2,10*2)*2*0,30		3,120			
	VV		Mezisoučet		109,127			
	VV		Součet		524,639			
41	K	R-62-01	Barevný nápis na fasádě objektu SO02 "MATEŘSKÁ ŠKOLA" , velikost písma, použitý font, barva písma dle výměru investora nebo dle návrhu architekta	soubor	1,000	87 500,00	87 500,00	R položka
	PP		Barevný nápis na fasádě objektu SO02 "MATEŘSKÁ ŠKOLA" , velikost písma, použitý font, barva písma dle výměru investora nebo dle návrhu architekta					
42	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	115,606	43,75	5 057,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151021					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- omítka mozaiková dekorativní (sokl)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		-sokl - KZS obvodového pláště, XPS tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*1,45		112,462			
	VV		skladba S2					
	VV		- sokl - KZS obvodový plášť, XPS tl.160mm					
	VV		(2,62+2,62)*2*0,30		3,144			
	VV		Součet		115,606			
43	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	115,606	562,50	65 028,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622511112					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- omítka mozaiková dekorativní (sokl)					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		-sokl - KZS obvodového pláště, XPS tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*1,45		112,462			
	VV		skladba S2					
	VV		- sokl - KZS obvodový plášť, XPS tl.160mm					
	VV		(2,62+2,62)*2*0,30		3,144			
	VV		Součet		115,606			
44	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	343,015	87,50	30 013,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- ruční dočištění z 50% celkové plochy obvodového pláště					
	VV		534,030/100*50		267,015			
	VV		- soklo pod zeminou					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,00		76,000			
	VV		Součet		343,015			
45	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	534,030	32,50	17 355,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- vyčištění podkladu tlakovou vodou					
	VV		(25,00+13,00)*2*8,40		638,400			
	VV		-(4,80*18+3,60*2,10+0,60*1,20*6+1,00*2,10*2+0,90*2,10)		-104,370			
	VV		Součet		534,030			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				65 543,16	
46	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	45,600	731,85	33 372,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- nový okapových chodník kolem objektu					
	VV		(25,00+13,00)*2*0,60		45,600			
	VV		Součet		45,600			
47	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	76,000	423,30	32 170,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122					
	VV		výkres č.D.1.1.11					
	VV		- nový betonové orubník kolem okapového chodníku					
	VV		(25,00+13,00)*2		76,000			
	VV		Součet		76,000			
D 64			Osazování výplní otvorů				15 702,00	
48	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	50,000	50,28	2 514,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941121					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- průchodky pro větrací otvory pomocí DN otvorů napojení na stávající provětrávání					
	VV		atiky					
	VV		"m.č.O/1" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
49	M	42981649	trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	10,000	226,80	2 268,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba pevná PVC D 100mm do 45°C					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		10% prořez					
	VV		- průchodka přes KZS pomocí PVC trubky DN 100					
	VV		0,20*50		10,000			
	VV		Součet		10,000			
50	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	50,000	126,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941112					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- montáž ventilační mřížky					
	VV		"m.č.O/1" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
51	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	kus	50,000	92,40	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		- montáž ventilační mřížky					
	VV		"m.č.O/1" 50		50,000			
	VV		Součet		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy				172 761,90	
52	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	733,250	56,25	41 245,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221111					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- lešení kolem objektu					
	VV		(27,00+15,00)*2*8,00		672,000			
	VV		- lešení kolem strojovny					
	VV		(4,30+4,45)*2*3,50		61,250			
	VV		Součet		733,250			
53	K	941221211	Příplatek k lešení řadového rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	41 545,000	1,38	57 332,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221211					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- příplatek 60 dní					
	VV		(27,00+15,00)*2*8,00*60		40 320,000			
	VV		- lešení kolem strojovny - příplatek 20 dní					
	VV		(4,30+4,45)*2*3,50*20		1 225,000			
	VV		Součet		41 545,000			
54	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	733,250	31,25	22 914,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941221811					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- lešení kolem objektu					
	VV		(27,00+15,00)*2*8,00		672,000			
	VV		- lešení kolem strojovny					
	VV		(4,30+4,45)*2*3,50		61,250			
	VV		Součet		733,250			
55	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	733,250	15,00	10 998,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- lešení kolem objektu					
	VV		(27,00+15,00)*2*8,00		672,000			
	VV		- lešení kolem strojovny					
	VV		(4,30+4,45)*2*3,50		61,250			
	VV		Součet		733,250			
56	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	41 545,000	0,75	31 158,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- příplatek 60 dní					
	VV		(27,00+15,00)*2*8,00*60		40 320,000			
	VV		- lešení kolem strojovny - příplatek 20 dní					
	VV		(4,30+4,45)*2*3,50*20		1 225,000			
	VV		Součet		41 545,000			
57	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	733,250	10,00	7 332,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
	VV		výkres č.D.1.1.06					
	VV		- lešení kolem objektu					
	VV		(27,00+15,00)*2*8,00		672,000			
	VV		- lešení kolem strojovny					
	VV		(4,30+4,45)*2*3,50		61,250			
	VV		Součet		733,250			
58	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,600	114,13	1 780,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		výkres č.D.1.1.02,03					
	VV		- lešení pomocné pro provedení vnitřních stavebních prací					
	VV		7,80*2		15,600			
	VV		Součet		15,600			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				102 147,50	
59	K	HZS1331	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí	hod	40,000	524,00	20 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1331					
	VV		- odborná montáž budky pro netopýry					
	VV		8*4		32,000			
	VV		- aplikování polepů na příslušná místa					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		40,000			
60	K	R-95-001.1	Dodávka - Budka pro netopýry na úrovni okrají západního štítu, budka z dřevobetono umístěna na západním štítu objektu, ozn.O/4	ks	2,000	2 312,50	4 625,00	R položka
	PP		Dodávka - Budka pro netopýry na úrovni okrají západního štítu, budka z dřevobetono umístěna na západním štítu objektu, ozn.O/4					
	VV		výkres č.D.1.1.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		viz. odborný posudek					
	VV		"ozn.O/4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	R-95-001.2	Dodávka - Budka pro netopýry na úrovni atiky mimo okna, buka z dřevobetonu , umístěna na západním štítu objektu, ozn.O/3	ks	3,000	2 312,50	6 937,50	R položka
	PP		Dodávka - Budka pro netopýry na úrovni atiky mimo okna, buka z dřevobetonu , umístěna na západním štítu objektu, ozn.O/3					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		viz. odborný posudek					
	VV		"ozn.O/3" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	K	R-95-001.3	Dodávka - Budka pro netopýry na úrovni středu mezi okny na západním štítu, budka z dřevobetonu umístěna na západním štítu objektu, ozn.O/5	ks	1,000	2 312,50	2 312,50	R položka
	PP		Dodávka - Budka pro netopýry na úrovni středu mezi okny na západním štítu, budka z dřevobetonu umístěna na západním štítu objektu, ozn.O/5					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		viz. odborný posudek					
	VV		"ozn.O/5" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
63	K	R-95-001.4	Dodávka - Budka pro netopýry na úrovni středu mezi okny na západním štítu, budka z dřevobetonu umístěna na západním štítu objektu, ozn.O/5	ks	20,000	2 312,50	46 250,00	R položka
	PP		Dodávka - Samolepky na okna pruhy - kolečka-arch samolepek 35x25cm, použita na okna rozměru 4800x2100mm, ozn.O/5					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis ostatních výrobků					
	VV		viz. odborný posudek					
	VV		- arch obsahuje 40 samolepek samostatných koleček o pr. 3,7cm					
	VV		"ozn.O/5" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
64	K	R-95-01	Úprava přívodu vody na fasádě - prodloužení dle tl. KZS demontáž a zpětná montáž kouhotku (1x ventil na venkovní hadici)	ks	1,000	2 312,50	2 312,50	R položka
	PP		Úprava přívodu vody na fasádě - prodloužení dle tl. KZS demontáž a zpětná montáž kouhotku (1x ventil na venkovní hadici)					
65	K	R-95-04	Stavební přímocce - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdíva)	soubor	1,000	18 750,00	18 750,00	R položka
	PP		Stavební přímocce - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdíva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdívků dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce					
D 96			Bourání konstrukcí				57 266,45	
66	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	76,000	132,00	10 032,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
	VV		výkres č.D.1.1.02,05					
	VV		- bourání cihelné přízdívky					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,00		76,000			
	VV		Součet		76,000			
67	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	36,600	84,50	3 092,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
	VV		výkres č.D.1.1.05					
	VV		- rozebrání okapového chodníku podél objektu					
	VV		(25,00+13,00)*2*0,50		38,000			
	VV		-(1,80+1,00)*0,50		-1,400			
	VV		Součet		36,600			
68	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	36,600	339,00	12 407,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107012					
	VV		výkres č.D.1.1.05					
	VV		- rozebrání okapového chodníku podél objektu					
	VV		(25,00+13,00)*2*0,50		38,000			
	VV		-(1,80+1,00)*0,50		-1,400			
	VV		Součet		36,600			
69	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	76,000	14,00	1 064,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131811					
	VV		výkres č.D.1.1.02,05					
	VV		- odstranění izolace proti vodě					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,00		76,000			
	VV		Součet		76,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	85,600	116,50	9 972,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841						
	VV	výkres č.D.1.1.02,05						
	VV	- demontáž oplechování atiky						
	VV	(25,00+13,00)*2						
	VV	(2,40+2,40)*2						
	VV	Součet						
71	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	94,600	53,00	5 013,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851						
	VV	výkres č.D.1.1.02,03,05						
	VV	- oplechování parapetů						
	VV	"1.NP"						
	VV	3,60+0,60*3+4,80*8						
	VV	"2.NP"						
	VV	4,80*10+0,60*3+1,00						
	VV	Součet						
72	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	5,050	455,00	2 297,75	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161823						
	VV	výkres č.D.1.1.02,03						
	VV	- zkrácení zábradlí u hlavního vstupu a zpětné kotvení						
	VV	1,00*2*2						
	VV	1,05						
	VV	Součet						
73	K	767893816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m	5,664	850,00	4 814,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767893816						
	VV	výkres č.D.1.1.02,03						
	VV	- demontáž vstupních stříšek (délka stříšky upravená a provedená zpětná montáž)						
	VV	2,364+1,65*2						
	VV	Součet						
74	K	751614830	Demontáž regulace vzduchotechnické jednotky na omítku	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614830						
75	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	8,000	134,00	1 072,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004803						
	VV	výkres č.D.1.1.06						
	VV	- demontáž žlabu u stříšek						
	VV	1,80*3+2,60						
	VV	Součet						
76	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292						
	VV	- demontáž stávajících prvků fasády (cedulě, čidla apod.)						
	VV	2*8						
	VV	Součet						
D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					65 896,95	
77	K	976082131	Vybourání objemek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	40,000	69,40	2 776,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objemek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/976082131						
78	K	751398835	Demontáž ventilační mřížky ze dveří nebo desek průřezu přes 0,200 m2	kus	52,000	223,20	11 606,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž ostatních zařízení ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751398835						
	VV	výkres č.D.1.1.06						
	VV	- demontáž ventilačních mřížek - odvětrávání						
	VV	50						
	VV	- demontáž ventilačních mřížek						
	VV	2						
	VV	Součet						
79	K	218020951	Demontáž tabulky výstražné nebo označovací pro rozvodny a elektrická zařízení	kus	2,000	58,90	117,80	CS ÚRS 2024 02
	PP	Demontáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo označovacích						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218020951						
80	K	977151227	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,320	13 430,00	4 297,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 225 do 250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151227						
	VV	výkres č.D.1.1.02						
	VV	- prostup stropem pro VZT						
	VV	"pr.250mm" 0,32*1						
	VV	Součet						
81	K	977151229	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	1,640	19 380,00	31 783,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151229					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- prostup stropem pro VZT					
	VV		"pr.315mm" 0,32*2		0,640			
	VV		"pr.315mm" 0,25*4		1,000			
	VV		Součet		1,640			
82	K	713190835	Odstranění tepelné izolace dilatační vrstvy prostupů vzduchotechniky	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační vrstvy prostupů vzduchotechniky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713190835					
	VV		výkres č.D.1.1.03					
	VV		- prostup střešní konstrukcí přes tepelnou izolaci					
	VV		"pr.315mm" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
83	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	535,106	27,80	14 875,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015341					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10,12					
	VV		- otlučení vnější omítky za 30% z celkové plochy					
	VV		- obvodový plášť					
	VV		(25,00+13,00)*2*8,40		638,400			
	VV		-(4,80*2,10*8+3,60*2,10)		-88,200			
	VV		-(0,60*1,20*3+1,00*2,10*2+0,90*2,10)		-8,250			
	VV		-(4,80+2,10*10+0,60*1,20*3+1,00*2,10)		-30,060			
	VV		Mezisoučet		511,890			
	VV		- strojovna					
	VV		(2,62+2,62)*2*2,40		25,152			
	VV		-(0,80*1,97+0,60*0,60)		-1,936			
	VV		Mezisoučet		23,216			
	VV		Součet		535,106			
D		997	Přesun sutě				92 882,70	
84	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	43,975	806,00	35 443,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112					
85	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,975	301,00	13 236,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
86	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	659,625	13,10	8 641,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		43,975*15 'Přepočtené koeficientem množství		659,625			
87	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	43,580	816,00	35 561,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D		998	Přesun hmot				173 960,64	
88	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	60,403	2 880,00	173 960,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				400 180,10	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				99 078,68	
89	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	m2	110,200	40,50	4 463,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S natěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002					
	VV		výkres č.D.1.1.05					
	VV		- izolace soklové části					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,45		110,200			
	VV		Součet		110,200			
90	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,053	83 875,00	4 445,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		výkres č.D.1.1.05					
	VV		20% prořez					
	VV		- izolace soklové části					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,45*0,4*0,001		0,044			
	VV		Součet		0,044			
	VV		0,044*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,053			
91	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií s textilíí svíslá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	76,000	243,75	18 525,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161222					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		-izolace soklové části - nopová fólie					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,00		76,000			
	VV		Součet		76,000			
92	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	76,000	157,50	11 970,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161384					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		- zakončení nopové fólie					
	VV		(25,00+13,00)*2		76,000			
	VV		Součet		76,000			
93	K	711442559	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP	m2	110,200	217,50	23 968,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711442559					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		- izolace soklové části					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,45		110,200			
	VV		Součet		110,200			
94	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	132,240	260,00	34 382,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		20% prořez					
	VV		- izolace soklové části					
	VV		(25,00+13,00)*2*1,45		110,200			
	VV		Součet		110,200			
	VV		110,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		132,240			
95	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,779	1 700,00	1 324,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				18 198,78	
96	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	42,658	20,50	874,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- asf. penetrace pod asfaltový pás - nové oplechování atiky					
	VV		(25,40+13,38)*2*0,55		42,658			
	VV		Součet		42,658			
97	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,020	83 875,00	1 677,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		20% prořez					
	VV		- asf. penetrace pod asfaltový pás - nové oplechování atiky					
	VV		(25,40+13,38)*2*0,55*0,4*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,017			
	VV		0,017*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
98	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	42,658	22,63	965,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712331101					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- asf. pás nátavený pod nové oplechování atiky					
	VV		(25,40+13,38)*2*0,55		42,658			
	VV		Součet		42,658			
99	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	51,190	276,25	14 141,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		20% prořez					
	VV		- asf. pás nátavený pod nové oplechování atiky					
	VV		(25,40+13,38)*2*0,55		42,658			
	VV		Součet		42,658			
	VV		42,658*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		51,190			
100	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,296	1 825,00	540,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				113 997,77	
101	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	112,462	458,40	51 552,58	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131243					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		skladba S1					
	VV		-sokl - KZS obvodového pláště, XPS tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*1,45		112,462			
	VV		Součet		112,462			
102	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	123,708	480,00	59 379,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07,10					
	VV		10% prořez					
	VV		skladba S1					
	VV		-sokl - KZS obvodového pláště, XPS tl.200mm					
	VV		(25,40+13,38)*2*1,45		112,462			
	VV		Součet		112,462			
	VV		112,462*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		123,708			
103	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,674	4 548,00	3 065,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112					
	D	751	Vzduchotechnika				8 984,50	
104	K	751581358	Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	7,000	1 283,50	8 984,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751581358					
	D	764	Konstrukce klempířské				148 197,02	
105	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou RŠ 400 mm	m	95,748	624,75	59 818,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů RŠ 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216645					
	P		Poznámka k položce: pozn.: oplechování provést z jednoho kusu bez příčného spoje - oplechování vyhnout na ostění min.20mm;					
	VV		Výkres č.D.1.1.13					
	VV		- nové oplechování parapetů					
	VV		- oplechování parapetů oken, plech lakovaný poplastovaný					
	VV		tl.0,63mm, barva RAL dle					
	VV		barevného řešení, RŠ 400mm					
	VV		- povrchová úprava SP 25					
	VV		- provést z jedno kusu					
	VV		"ozn.K/1"					
	VV		4,80*18+3,60*1+1,20*1+0,60*6		94,800			
	VV		Součet		94,800			
	VV		94,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		95,748			
106	K	764245403	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětráleného plechu celoplošně lepené RŠ 250 mm	m	8,000	744,00	5 952,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráleného plechu celoplošně lepené RŠ 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764245403					
	VV		výkres č.D.1.1.13					
	VV		- oplechování KZS v místě strojovny jídelního výtahu					
	VV		- plech předzvětrálý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		- RŠ 250mm					
	VV		"ozn.K/3" 8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
107	K	764245405	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětráleného plechu celoplošně lepené RŠ 400 mm	m	78,000	1 024,00	79 872,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráleného plechu celoplošně lepené RŠ 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764245405					
	VV		výkres č.D.1.1.13					
	VV		- oplechování KZS v místě strojovny jídelního výtahu					
	VV		- plech předzvětrálý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		- RŠ 400mm					
	VV		"ozn.K/2" 78,00		78,000			
	VV		Součet		78,000			
108	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,674	3 790,00	2 554,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112					
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 723,35	
109	K	767893128	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š přes 1,50 do 2,00 m	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767893128					
	VV		výkres č.D.1.1.07,06,11					
	VV		- zpětná montáž stříšek nad hlavním vstupy					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	12,000	95,40	1 144,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965122					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			- kotvení stříšky nad hlavními vstupy kotevními šrouby a chemickou kotvou					
VV			4*3				12,000	
VV			Součet				12,000	
111	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965132					
112	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	2 650,00	18,55	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767112					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis:
S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3:
2a - D.1.4b - Vzduchotechnika, Chlazení

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			911 440,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	911 440,32	21,00%	191 402,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 102 842,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3: 2a - D.1.4b - Vzduchotechnika, Chlazení

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	911 440,32
PSV - Z1 Herny/ložnice MŠ (1.NP, 2.NP) (jednotky)	567 853,00
D1 - Z1 Herny/ložnice MŠ (1.NP, 2.NP) (potrubí)	22 280,70
D2 - Z4 - Odsávání přípraven jídla MŠ	58 718,40
D3 - Z4 - Odsávání přípraven jídla MŠ (potrubí)	20 775,30
D4 - Izolace	204 399,00
D5 - Montážní materiál	7 774,00
HSV - Lešení	2 599,92
MON - Všeobecné výkony	27 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření

Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ

Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ

Úroveň 3: 2a - D.1.4b - Vzduchotechnika, Chlazení

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 911 440,32

D	PSV	Z1 Herny/ložnice MŠ (1.NP, 2.NP) (jednotky)				567 853,00	
1	K	R-751-1	Školní větrací jednotka (pozink, pro opláštění) 750 m3/h /200 Pa	KUS	2,000	188 609,20	377 218,40 R položka
	PP		Školní větrací jednotka (pozink, pro opláštění) 750 m3/h /200 Pa				
	P		Poznámka k položce: Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky) šířka 2 m, vodní ohřev max. 16,7 kW. Příkon ventilátory 0,26 kW, I= 1,2 A, 230 V výkres č.D.1.4b-1-4				
2	K	R-751-2	Montážní sada - kompletní	KUS	2,000	8 416,20	16 832,40 R položka
	PP		Montážní sada - kompletní				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
3	K	R-751-3	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - základní sada	KUS	2,000	15 106,00	30 212,00 R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - základní sada				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
4	K	R-751-4	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - levý bok - plný	KUS	2,000	5 287,10	10 574,20 R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - levý bok - plný				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
5	K	R-751-5	Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - pravý bok - plný	KUS	2,000	5 287,10	10 574,20 R položka
	PP		Opláštění jednotky - bílý lakovaný plech - pravý bok - plný				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
6	K	R-751-6	MF.aDot.W - rámeček pro montáž na stěnu - bílý	KUS	2,000	265,20	530,40 R položka
	PP		MF.aDot.W - rámeček pro montáž na stěnu - bílý				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
7	K	R-751-7	aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý	KUS	2,000	3 668,60	7 337,20 R položka
	PP		aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
8	K	R-751-8	- čidlo CO2, prostorové	KUS	2,000	5 989,10	11 978,20 R položka
	PP		- čidlo CO2, prostorové				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
9	K	R-751-9	Montáž poz 1.001 až 1.001G	%	1,000	54 730,00	54 730,00 R položka
	PP		Montáž poz 1.001 až 1.001G				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
10	K	R-751-10	Výústka VNM 2A 720x100	KUS	4,000	1 047,80	4 191,20 R položka
	PP		Výústka VNM 2A 720x100				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
11	K	R-751-11	Protidešťová žaluzie plastová DN 315	KUS	7,000	2 714,40	19 000,80 R položka
	PP		Protidešťová žaluzie plastová DN 315				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
12	K	R-751-12	Žaluziová klapka samotížná DN 315	KUS	7,000	1 309,10	9 163,70 R položka
	PP		Žaluziová klapka samotížná DN 315				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
13	K	R-751-13	Výfuková hlavice DN 400	KUS	1,000	3 680,30	3 680,30 R položka
	PP		Výfuková hlavice DN 400				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
14	K	R-751-14	Protidešťová stříška DN 400	KUS	1,000	2 732,60	2 732,60 R položka
	PP		Protidešťová stříška DN 400				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
15	K	R-751-15	Montáž poz 1.003 až 1.008	%	1,000	9 097,40	9 097,40 R položka
	PP		Montáž poz 1.003 až 1.008				
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4				
D	D1	Z1 Herny/ložnice MŠ (1.NP, 2.NP) (potrubí)				22 280,70	
16	K	R-751-16	Potrubí DN 315 25% tvarovek	M	12,000	796,90	9 562,80 R položka
	PP		Potrubí DN 315 25% tvarovek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
17	K	R-751-17	Potrubí DN 400 25% tvarovek	M	5,000	1 058,20	5 291,00	R položka
PP			Potrubí DN 400 25% tvarovek					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
18	K	R-751-18	Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí	%	1,000	7 426,90	7 426,90	R položka
PP			Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
D	D2		Z4 - Odsávání připraven jídla MŠ				58 718,40	
19	K	R-751-19	Ventilátor potrubní tříotáčkový DN 250 (1000 m3/h - 200 Pa)	KUS	2,000	9 716,20	19 432,40	R položka
PP			Ventilátor potrubní tříotáčkový DN 250 (1000 m3/h - 200 Pa)					
P			Poznámka k položce: P=(0,163-0,177-0,214) kW, I=(0,5-0,65-0,8) A, 230 V výkres č.D.1.4b-1-4					
20	K	R-751-20	Třípolohový přepínač otáčkek	KUS	2,000	2 340,00	4 680,00	R položka
PP			Třípolohový přepínač otáčkek					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
21	K	R-751-21	Rychloupínací spona na DN 250	KUS	4,000	230,10	920,40	R položka
PP			Rychloupínací spona na DN 250					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
22	K	R-751-22	Tlumič hluku kruhový DN 250/900	KUS	2,000	2 762,50	5 525,00	R položka
PP			Tlumič hluku kruhový DN 250/900					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
23	K	R-751-23	Zpětná klapka DN 250	KUS	2,000	510,90	1 021,80	R položka
PP			Zpětná klapka DN 250					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
24	K	R-751-24	Vyústka obdélníková na kruhové potrubí odvodní jednořadá s regulací 1-825x85/250/R1	KUS	8,000	1 496,30	11 970,40	R položka
PP			Vyústka obdélníková na kruhové potrubí odvodní jednořadá s regulací 1-825x85/250/R1					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
25	K	R-751-25	Výfuková hlavice DN 315 např. VHS 315	KUS	1,000	2 667,60	2 667,60	R položka
PP			Výfuková hlavice DN 315 např. VHS 315					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
26	K	R-751-26	Montáž	%	1,000	12 500,80	12 500,80	R položka
PP			Montáž					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
D	D3		Z4 - Odsávání připraven jídla MŠ (potrubí)				20 775,30	
27	K	R-751-27	Potrubí DN 250 25% tvarovek	M	17,000	637,00	10 829,00	R položka
PP			Potrubí DN 250 25% tvarovek					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
28	K	R-751-28	Potrubí DN 315 20% tvarovek	M	4,000	755,30	3 021,20	R položka
PP			Potrub DN 315 20% tvarovek					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
29	K	R-751-29	Montáž	%	1,000	6 925,10	6 925,10	R položka
PP			Montáž					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
D	D4		Izolace				204 399,00	
30	K	R-751-30	Tepelná izolace kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm s Al folií	M2	25,000	1 014,00	25 350,00	R položka
PP			Tepelná izolace kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm s Al folií					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
31	K	R-751-31	Montáž	%	1,000	179 049,00	179 049,00	R položka
PP			Montáž					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
D	D5		Montážní materiál				7 774,00	
32	K	R-751-32	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	KG	46,000	117,00	5 382,00	R položka
PP			Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
33	K	R-751-33	Montáž	%	1,000	2 392,00	2 392,00	R položka
PP			Montáž					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
D	HSV		Lešení				2 599,92	
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,000	108,33	2 599,92	CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/949101111					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
D	MON		Všeobecné výkony				27 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	R-751-34	Zaregulování VZT	HOD	16,000	845,00	13 520,00	R položka
PP			Zaregulování VZT					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					
36	K	R-751-35	Komplexní vyzkoušení	HOD	16,000	845,00	13 520,00	R položka
PP			Komplexní vyzkoušení					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4b-1-4					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis:
S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4:
2a-D.1.4d-1 - LPS - Uzemnění, hromosvod

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 253,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 253,80	21,00%	5 303,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		30 557,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4:

2a-D.1.4d-1 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	25 253,80
UzM - Uzemňovací materiál	556,40
JVS - Jímací vedení a svody	11 307,40
OST - Ostatní	13 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4: 2a-D.1.4d-1 - LPS - Uzemnění, hromosvod

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 25 253,80

D		UZH	Uzemňovací materiál		556,40			
1	K	R-741/2-1	Zkušební svorka	ks	4,000	139,10	556,40	R položka
PP		Zkušební svorka						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
D		JVS	Jímací vedení a svody		11 307,40			
2	K	R-741/2-1.1	Drát AlMgSi Ø8mm	m	38,000	188,50	7 163,00	R položka
PP		Drát AlMgSi Ø8mm						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
3	K	R-741/2-2	Svorka MV Al	ks	4,000	133,90	535,60	R položka
PP		Svorka MV Al						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
4	K	R-741/2-3	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks	4,000	119,60	478,40	R položka
PP		Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
5	K	R-741/2-4	Podpěra vedení výška, včetně hmoždinky do zateplené fasády	ks	28,000	111,80	3 130,40	R položka
PP		Podpěra vedení výška, včetně hmoždinky do zateplené fasády						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
D		OST	Ostatní		13 390,00			
6	K	R-741/2-5	Demontáže stávajících částí bleskosvodů	hod	4,000	780,00	3 120,00	R položka
PP		Demontáže stávajících částí bleskosvodů						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
7	K	R-741/2-6	Provedení antikoročního ošetření stáv. zemního vývodu	ks	4,000	162,50	650,00	R položka
PP		Provedení antikoročního ošetření stáv. zemního vývodu						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
9	K	R-741/2-8	Provedení elektrovizy, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	520,00	3 120,00	R položka
PP		Provedení elektrovizy, vyprac. reviz. zprávy						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
10	K	R-741/2-9	HZS	hod	4,000	455,00	1 820,00	R položka
PP		HZS						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
11	K	R-741/2-9.1	Mimostaveništní doprava 1,5%	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	R položka
PP		Mimostaveništní doprava 1,5%						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
12	K	R-741/2-9.2	Přesun dodávek 1%	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	R položka
PP		Přesun dodávek 1%						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
13	K	R-741/2-9.3	GZS 1%	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	R položka
PP		GZS 1%						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis:
S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4:
2a-D.1.4d-2 - KT - Kabelové trasy

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			40 634,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 634,50	21,00%	8 533,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	49 167,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4: 2a-D.1.4d-2 - KT - Kabelové trasy

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 10. 2024
Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	40 634,50
ELM - Elektroinstalační materiál	8 000,00
KB - Kabelové soubory	13 500,00
JP - Jiné práce	14 334,50
OST - Ostatní	4 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4: 2a-D.1.4d-2 - KT - Kabelové trasy

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 634,50

D ELM Elektroinstalační materiál

8 000,00

1	K	R-741/2-10	Trubka ohebná PVC DN20	m	16,000	50,00	800,00	R položka
	PP		Trubka ohebná PVC DN20					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
2	K	R-741/2-11	Krabice spojovací do fasády s vikem	ks	2,000	600,00	1 200,00	R položka
	PP		Krabice spojovací do fasády s vikem					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
3	K	R-741/2-12	Krabice pro přístroje do zateplené fasády	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	R položka
	PP		Krabice pro přístroje do zateplené fasády					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					

D KB Kabelové soubory

13 500,00

4	K	R-741/2-13	CYKY-J 3x1,5	m	24,000	45,00	1 080,00	R položka
	PP		CYKY-J 3x1,5					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
5	K	R-741/2-14	CYKY-J 3x2,5	m	50,000	56,00	2 800,00	R položka
	PP		CYKY-J 3x2,5					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
6	K	R-741/2-15	H07V-K 6	m	74,000	130,00	9 620,00	R položka
	PP		H07V-K 6					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					

D JP Jiné práce

14 334,50

7	K	R-741/2-16	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	8,000	350,00	2 800,00	R položka
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
8	K	R-741/2-17	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	4,000	550,00	2 200,00	R položka
	PP		Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
9	K	R-741/2-18	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	64,000	75,00	4 800,00	R položka
	PP		Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
10	K	R-741/2-19	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	64,000	50,00	3 200,00	R položka
	PP		Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
11	K	R-741/2-20	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,170	4 200,00	714,00	R položka
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
12	K	R-741/2-21	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,170	550,00	93,50	R položka
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
13	K	R-741/2-22	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,400	15,00	51,00	R položka
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
14	K	R-741/2-23	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,170	2 800,00	476,00	R položka
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					

D OST Ostatní

4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-741/2-24	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	4,000	450,00	1 800,00	R položka
PP			Demontáž stávajících elektroinstalací					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					
16	K	R-741/2-26	HZS	hod	5,000	600,00	3 000,00	R položka
PP			HZS					
P			Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis:
S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4:
2a-D.1.4d-3 - SP - Silnoproudé instalace

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			70 928,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 928,00	21,00%	14 894,88
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		85 822,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4: 2a-D.1.4d-3 - SP - Silnoproudé instalace

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	70 928,00
ELS-1 - Instalační materiál	29 428,00
OST - Ostatní	41 500,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4: 2a-D.1.4d-3 - SP - Silnoproudé instalace

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 70 928,00

D		ELS-1	Instalační materiál	29 428,00				
1	K	R-741/2-27	Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní	ks	4,000	210,00	840,00	R položka
PP		Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
2	K	R-741/2-28	LED svítidlo venkovní nástěnné, min. IP44, opálový difusor, min.1500lm	ks	3,000	1 196,00	3 588,00	R položka
PP		LED svítidlo venkovní nástěnné, min. IP44, opálový difusor, min.1500lm						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
3	K	R-741/2-29	Pojistková skříň zapuštěná SS200 (výměna v koordinaci s ČEZ Distribuce a.s.), včetně pojistek a přepojení kabeláží	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	R položka
PP		Pojistková skříň zapuštěná SS200 (výměna v koordinaci s ČEZ Distribuce a.s.), včetně pojistek a přepojení kabeláží						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
D		OST	Ostatní	41 500,00				
4	K	R-741/2-30	Připojení jednotky VZT/klimatizace	ks	4,000	5 000,00	20 000,00	R položka
PP		Připojení jednotky VZT/klimatizace						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
5	K	R-741/2-31	Demontáže a zpětné montáže koncových prvků	hod	16,000	500,00	8 000,00	R položka
PP		Demontáže a zpětné montáže koncových prvků						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
6	K	R-741/2-32	Úprava stávajících silnoproudých a slaboproudých instalací	hod	4,000	500,00	2 000,00	R položka
PP		Úprava stávajících silnoproudých a slaboproudých instalací						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
7	K	R-741/2-33	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
PP		Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
9	K	R-741/2-35	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,000	650,00	3 900,00	R položka
PP		Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy						
10	K	R-741/2-36	HZS	hod	4,000	650,00	2 600,00	R položka
PP		HZS						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis:
S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4:
2a-D.1.4d-4 - Rozvaděče a příslušenství

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 430,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 430,00	21,00%	3 030,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		17 460,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4:

2a-D.1.4d-4 - Rozvaděče a příslušenství		
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 430,00
ROZ - Rozvaděče a příslušenství	2 930,00
OST - Ostatní	11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2a - Uznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 4: 2a-D.1.4d-4 - Rozvaděče a příslušenství

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 430,00

D		ROZ	Rozvaděče a příslušenství		2 930,00			
1	K	R-741/2-37	Rozvodnice nástěnná 2x12M	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	R položka
PP		Rozvodnice nástěnná 2x12M						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
2	K	R-741/2-38	jistič 10kA 10B-1	ks	2,000	105,00	210,00	R položka
PP		jistič 10kA 10B-1						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
3	K	R-741/2-39	jistič 10kA 16C-1	ks	2,000	130,00	260,00	R položka
PP		jistič 10kA 16C-1						
4	K	R-741/2-40	Retrofit pro přístroje 1M	ks	2,000	180,00	360,00	R položka
PP		Retrofit pro přístroje 1M						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
D		OST	Ostatní		11 500,00			
5	K	R-741/2-41	Demontáž stávajícího rozvaděče	hod	2,000	650,00	1 300,00	R položka
PP		Demontáž stávajícího rozvaděče						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
6	K	R-741/2-42	Úprava stávajících rozvaděčů, přepojení a přeložení přístrojů	hod	8,000	650,00	5 200,00	R položka
PP		Úprava stávajících rozvaděčů, přepojení a přeložení přístrojů						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						
7	K	R-741/2-43	Přidružený materiál k úpravám rozvaděčů (kryty, svorky, vydrátování apod.)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
PP		Přidružený materiál k úpravám rozvaděčů (kryty, svorky, vydrátování apod.)						
P		Poznámka k položce: výkres č.D.1.4d-1-4						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis:
S2b - Neuznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3:

2b - D.1.1. - Architektonicko stavební část

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			653 012,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	653 012,46	21,00%	137 132,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		790 145,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2b - Neuznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3:

2b - D.1.1. - Architektonicko stavební část		
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		653 012,46
HSV - Práce a dodávky HSV		186 936,69
61 - Úprava povrchů vnitřních		59 473,43
62 - Úprava povrchů vnějších		3 384,39
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		3 117,21
94 - Lešení a stavební výtahy		1 076,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		49 963,48
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		21 868,80
997 - Přesun sutě		31 601,27
998 - Přesun hmot		16 451,71
PSV - Práce a dodávky PSV		466 075,77
713 - Izolace tepelné		3 641,54
767 - Konstrukce zámečnické		226 163,85
783 - Dokončovací práce - nátěry		107 404,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		128 866,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 02 - BUDOVA MŠ
Soupis: S2b - Neuznatelné náklady - BUDOVA MŠ
Úroveň 3:

2b - D.1.1. - Architektonicko stavební část

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 653 012,46

D	HSV	Práce a dodávky HSV	186 936,69
D	61	Úprava povrchů vnitřních	59 473,43

1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	15,600	42,00	655,20	CS ÚRS 2024 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - penetrace podkladu v místě nových prostupů - oprava omítek+nová výmalba místnosti								
VV 7,80*2 15,600								
VV Součet 15,600								
2	K	611325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střezech	kus	7,000	323,00	2 261,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na střezech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325202								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - zapravení prostupy pro VZT								
VV "1.NP" 2+1 3,000								
VV "2.NP" 2+2 4,000								
VV Součet 7,000								
3	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střezech	kus	7,000	358,00	2 506,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na střezech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325212								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - zapravení prostupy pro VZT								
VV "1.NP" 2+1 3,000								
VV "2.NP" 2+2 4,000								
VV Součet 7,000								
4	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na střezech	kus	7,000	415,00	2 905,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na střezech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325222								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - zapravení prostupy pro VZT								
VV "1.NP" 2+1 3,000								
VV "2.NP" 2+2 4,000								
VV Součet 7,000								
5	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	497,900	23,60	11 750,44	CS ÚRS 2024 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV 248,95*2 497,900								
VV Součet 497,900								
6	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	195,090	36,60	7 140,29	CS ÚRS 2024 02
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV 4,80*2,10*18 181,440								
VV 3,60*2,10 7,560								
VV 1,00*2,10*2+0,90*2,10 6,090								
VV Součet 195,090								
7	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	248,950	64,80	16 131,96	CS ÚRS 2024 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - ochrana stávajících konstrukcí při realizaci stavby - prostupy VZT								
VV 1.NP								
VV "stropy"								
VV 74,25+47,50+7,50+5,90+5,10+10,40+18,50+31,85+9,32+14,20+12,00+4,33+8,10 248,950								
VV Součet 248,950								
8	K	619996117-1A	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	248,820	64,80	16 123,54	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619996117-1A								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - ochrana podlahy před stavební úpravou								
VV - na zakrytí podlahy použity OSB desky z 1.NP								
VV 2.NP								
VV "stropy"								
VV 16,70+18,40+31,85+9,22+14,20+18,50+47,50+74,25+10,40+7								
VV ,80								
VV Součet								
D 62 Úprava povrchů vnějších 3 384,39								
9	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	14,365	154,00	2 212,21	CS ÚRS 2024 02
PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001								
VV výkres č.D.1.1.08								
VV - očištění vstupního schodiště								
VV (0,75*2+1,80*0,15*4+1,80*0,30*3+1,80*0,80)*2								
VV 1,00*0,45+1,00*0,15*3+1,00*0,30*2+0,585+1,00*1,00								
VV Součet								
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	14,365	81,60	1 172,18	CS ÚRS 2024 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101								
VV výkres č.D.1.1.08								
VV - očištění fasády tlakovou vodou								
VV (0,75*2+1,80*0,15*4+1,80*0,30*3+1,80*0,80)*2								
VV 1,00*0,45+1,00*0,15*3+1,00*0,30*2+0,585+1,00*1,00								
VV Součet								
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 117,21								
11	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	14,365	82,40	1 183,68	CS ÚRS 2024 02
PP Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111								
VV výkres č.D.1.1.08								
VV - vstupního schodiště								
VV (0,75*2+1,80*0,15*4+1,80*0,30*3+1,80*0,80)*2								
VV 1,00*0,45+1,00*0,15*3+1,00*0,30*2+0,585+1,00*1,00								
VV Součet								
12	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	14,365	62,60	899,25	CS ÚRS 2024 02
PP Povrchová úprava betonových podlah broušení Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811119								
13	K	633831115	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním strojně s předchozím přehlazením	m2	14,365	72,00	1 034,28	CS ÚRS 2024 02
PP Povrchová úprava betonových podlah zdrsnění kartáčováním strojně s předchozím přehlazením								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633831115								
D 94 Lešení a stavební výtahy 1 076,40								
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,600	69,00	1 076,40	CS ÚRS 2024 02
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - pomocné lešení pro stavební práce								
VV 7,80*2								
VV Součet								
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 49 963,48								
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	325,000	73,00	23 725,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - finální úklid po dokončení stavby								
VV 25,00*13,00								
VV Součet								
16	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	888,000	4,21	3 738,48	CS ÚRS 2024 02
PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021								
VV výkres č.D.1.1.06,07								
VV - vyčištění kolem objektu								
VV (28,00*3,00*2+1,60*3,00*2)*5								
VV Součet								
17	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	50,000	450,00	22 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301								
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 21 868,80								
18	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,920	11 390,00	21 868,80	CS ÚRS 2024 02
PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151225								
VV výkres č.D.1.1.02,03,04								
VV - prostup stropní konstrukcí pro VZT								
VV 0,32*3*2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,920			
D 997			Přesun sutě				31 601,27	
19	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	13,472	1 040,00	14 010,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013152					
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,472	240,80	3 244,06	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	255,968	13,10	3 353,18	CS ÚRS 2024 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			13,472*19' Přepočtené koeficientem množství		255,968			
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	13,472	816,00	10 993,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D 998			Přesun hmot				16 451,71	
23	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	14,281	1 152,00	16 451,71	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011009					
D PSV			Práce a dodávky PSV				466 075,77	
D 713			Izolace tepelné				3 641,54	
24	K	713100941	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střech za správkový kus	kus	3,000	342,00	1 026,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střech					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713100941					
25	K	713100921	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení podlah za správkový kus	kus	3,000	142,00	426,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713100921					
26	K	713290981	Oprava izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovou suspenzí, nátěrem a pásem	m2	3,000	576,00	1 728,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava parotěsné zábrany izolace tepelné chlazených a temperovaných místností parotěsné zábrany podlah asfaltovou suspenzí, nátěrem a pásem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713290981					
27	K	713290984	Oprava izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým nátěrem	m2	3,000	122,00	366,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Oprava parotěsné zábrany izolace tepelné chlazených a temperovaných místností parotěsné zábrany podlah asfaltovým nátěrem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713290984					
28	K	998713113	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,034	2 810,00	95,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713113					
D 767			Konstrukce zámečnické				226 163,85	
29	K	R-767-01	Úprava plechové stříšky nad vstupy do objektu SO 02 - zkrácení o šířku KZS včetně odstranění stávajícího nátěru a nový nátěr	soubor	3,000	15 000,00	45 000,00	R položka
PP			Úprava plechové stříšky nad vstupy do objektu SO 02 - zkrácení o šířku KZS včetně odstranění stávajícího nátěru a nový nátěr					
30	K	R-767-02	Úprava ocelového zábradlí u hlavních vstupů - zkrácení o šířku KZS včetně zpětné montáže -	soubor	9,150	5 000,00	45 750,00	R položka
PP			Úprava ocelového zábradlí u hlavních vstupů - zkrácení o šířku KZS včetně zpětné montáže					
VV			výkres č.D.1.1.06,07					
VV			- montáž ocelového zábradlí , včetně průzkumných prací					
VV			- odstranění stávajících kotev					
VV			"ozn.Z/1" 9,15		9,150			
VV			Součet		9,150			
31	K	767893128	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š přes 1,50 do 2,00 m	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z plechu rovná, šířky přes 1,50 do 2,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767893128					
VV			výkres č.D.1.1.07,06,11					
VV			- zpětná montáž stříšek nad hlavním vstupy					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
32	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	29,000	95,40	2 766,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965122					
	VV		výkres č.D.1.1.11					
	VV		- kotvení stříšky nad hlavními vstupy kotevními šrouby a chemickou kotvou					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		nové překotvení požárního žebříku					
	VV		17,00		17,000			
	VV		Mezisoučet		17,000			
	VV		Součet		29,000			
33	K	767832112	Montáž venkovních požárních žebříků do ocelové konstrukce bez suchovodu	m	9,150	2 060,00	18 849,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků na ocelovou konstrukci bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767832112					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- montáž požárních žebříků včetně kotvení					
	VV		- Servisní žebřík na střechu provedeno dle ČSN 74 3832					
	VV		"ozn.Z/1" 9,15		9,150			
	VV		Součet		9,150			
34	M	44983048	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m	m	9,150	9 135,00	83 585,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 8,6-11m					
	VV		výkres č.D.1.1.12					
	VV		- montáž požárních žebříků včetně kotvení					
	VV		- Servisní žebřík na střechu provedeno dle ČSN 74 3832					
	VV		"ozn.Z/1" 9,15		9,150			
	VV		Součet		9,150			
35	K	767834111	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše připevněného šroubováním	m	6,500	408,00	2 652,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767834111					
	VV		výkres č.D.1.1.07					
	VV		- montáž ochranného koše servisního žebříku					
	VV		"ozn.Z/1" 6,50		6,500			
	VV		Součet		6,500			
36	K	767851102	Montáž lávek komínových - pochůzná a části nosné konstrukce lávky	m	2,850	1 300,00	3 705,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž komínových lávek pochůzná a části nosné konstrukce lávky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767851102					
	VV		výkres č.D.1.1.13					
	VV		- zábradlí lávky u servisního žebříku při vstupu na střechu					
	VV		1,60+1,25		2,850			
	VV		Součet		2,850			
37	M	553446R-1	lávka komínová dl.1250mm	kus	1,250	2 500,00	3 125,00	R položka
	PP		lávka komínová dl.1250mm					
	VV		výkres č.D.1.1.13					
	VV		- zábradlí lávky u servisního žebříku při vstupu na střechu					
	VV		"ozn.Z/1" 1,25		1,250			
	VV		Součet		1,250			
38	M	5534468R-2	lávka komínová dl. 1600mm	kus	1,600	3 000,00	4 800,00	R položka
	PP		lávka komínová dl.1600mm					
	VV		výkres č.D.1.1.13					
	VV		- zábradlí lávky u servisního žebříku při vstupu na střechu					
	VV		"ozn.Z/1" 1,60		1,600			
	VV		Součet		1,600			
39	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	28,000	180,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965132					
	VV		výkres č.D.1.1.11					
	VV		- kotvení stříšky nad hlavními vstupy kotevními šrouby a chemickou kotvou					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		nové překotvení servisního žebříku					
	VV		8*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		28,000			
40	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,940	2 650,00	2 491,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767112					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				107 404,19	
41	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	91,543	109,00	9 978,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801					
42	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	91,543	173,00	15 836,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306807					
43	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	91,543	194,00	17 759,34	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306809					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000	440,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2311					
45	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	91,543	77,20	7 067,12	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			- odstranění nátěru ze zámečnických prvků					
VV			- požární žebřík					
VV			8,00*2,00				16,000	
VV			- skříňky					
VV			0,55*0,70				0,385	
VV			0,35*0,45				0,158	
VV			- zábradlí					
VV			25,00*3				75,000	
VV			Součet				91,543	
46	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	91,543	149,00	13 639,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314203					
47	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	274,629	141,00	38 722,69	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317105					
VV			výkres č.D.1.1.11					
VV			- finální nátěr stávajících konstrukcí 2x					
VV			91,543*3				274,629	
VV			Součet				274,629	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					128 866,19
48	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 148,540	42,00	48 238,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
VV			výkres č.D.1.1.11,12					
VV			- oškrábání stávající výmalby					
VV			"stropy"					
VV			74,25+47,50+7,50+5,90+5,10+10,40+18,50+31,85+9,32+14,2				248,950	
VV			0+12,00+4,33+8,10					
VV			"stěny"					
VV			m.č.1.101					
VV			(2,85+6,00+1,50+3,775+1,35+2,225)*3,25				57,525	
VV			-(0,80*1,97*5+1,00*2,10)				-9,980	
VV			m.č.1.102					
VV			(3,05+1,42*2)*3,25				19,143	
VV			-(1,00*2,10+0,80*1,97*2)				-5,252	
VV			m.č.1.103					
VV			(4,23+2,40+4,23)*3,25				35,295	
VV			m.č.1.105					
VV			(4,30+7,50)*2*3,25				76,700	
VV			-(4,80*2,10+0,80*1,97*2)				-13,232	
VV			m.č.1.106					
VV			(2,25+6,40+4,675+1,90+2,45+4,50)*1,25				27,719	
VV			m.č.1.107					
VV			(2,35+4,40)*2*1,25				16,875	
VV			m.č.1.108, 1.109					
VV			(6,00+14,00+12,00+6,00+6,50+8,00)*3,25				170,625	
VV			-(4,80*2,10*5+0,80*1,97*3+0,90*1,97*2)				-58,674	
VV			m.č.1.110					
VV			(4,30+2,225)*2*3,25				42,413	
VV			-(0,80*1,97)				-1,576	
VV			m.č.1.111					
VV			(2,55+5,65)*2*3,25				53,300	
VV			-(0,80*1,97*2+4,80*2,10)				-13,232	
VV			m.č.1.112					
VV			(1,70+3,10)*2*3,25				31,200	
VV			-(0,80*1,97)				-1,576	
VV			m.č.1.113					
VV			(3,10+1,90)*2*3,25				32,500	
VV			-(0,90*197)				-177,300	
VV			m.č.1.114					
VV			(3,10+2,60)*2*3,25				37,050	
VV			-(0,90*1,97)				-1,773	
VV			Mezisoučet				566,700	
VV			2.NP					
VV			"stropy"					
VV			16,70+18,40+31,85+9,22+14,20+18,50+47,50+74,25+10,40+7				259,820	
VV			,80+5,90+5,10					
VV			"stěny"					
VV			m.č.2.101					
VV			(6,00+6,00+3,90+3,525+1,60+2,225)*3,25				75,563	
VV			-(4,80*2,10+1,20*2,10+0,80*1,97*5)				-20,480	
VV			m.č.2.104					
VV			(3,10+6,00)*2*3,25				59,150	
VV			-(4,80*2,10+0,80*1,97)				-11,656	
VV			m.č.2.105					
VV			(4,30+7,50)*2*3,25				76,700	
VV			-(4,80*2,10+0,80*1,97*2)				-13,232	
VV			m.č.2.106					
VV			(2,25+6,40+4,675+1,90+2,45+4,50)*1,25				27,719	
VV			m.č.2.107					
VV			(2,35+4,40)*2*1,25				16,875	
VV			m.č.2.108+2.109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,00+14,00+12,00+6,00+6,50+8,00)*3,25		170,625			
	VV		-(4,80*2,10*5+0,80*1,97*3+0,90*1,97*2)		-58,674			
	VV		m.č.2.110					
	VV		(2,225+4,30)*2*3,25		42,413			
	VV		-(0,80*1,97*2)		-3,152			
	VV		m.č.2.111					
	VV		(2,55+5,65)*2*3,25		53,300			
	VV		-(0,80*1,97*2+4,80*2,10)		-13,232			
	VV		m.č.2.112					
	VV		(1,70+3,10)*2*3,25		31,200			
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		m.č.2.113					
	VV		(3,10+1,90)*2*3,25		32,500			
	VV		-(0,90*1,97)		-177,300			
	VV		m.č.2.114					
	VV		(3,10+2,60)*2*3,25		37,050			
	VV		-(0,90*1,97)		-1,773			
	VV		Mezisoučet		581,840			
	VV		Součet		1 148,540			
49	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 148,540	21,40	24 578,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		výkres č.D.1.1.06,07					
	VV		strop+stěny					
	VV		"1.NP" 566,70		566,700			
	VV		"2.NP" 581,84		581,840			
	VV		Součet		1 148,540			
50	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 148,540	48,80	56 048,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
SO 03 - Přístřešek na kola, přístavek

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 634 580,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 634 580,23	21,00%	343 261,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 977 842,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření

Objekt:

SO 03 - Přístřešek na kola, přístavek

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Datum: 31. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

M&B eProjekce
s.r.o., Čechova
106/2a, Přerov

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 634 580,23
HSV - Práce a dodávky HSV		1 009 583,32
1 - Zemní práce		20 417,23
2 - Zakládání		51 965,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		363 157,49
5 - Komunikace pozemní		127 615,50
61 - Úprava povrchů vnitřních		12 350,87
62 - Úprava povrchů vnějších		0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		22 540,00
94 - Lešení a stavební výtahy		19 047,81
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		1 076,00
96 - Bourání konstrukcí		133 181,36
997 - Přesun sutě		181 844,93
998 - Přesun hmot		76 386,93
PSV - Práce a dodávky PSV		624 996,91
764 - Konstrukce klempířské		84 418,40
767 - Konstrukce zámečnické		540 578,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: SO 03 - Přístřešek na kola, přístavek
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 10. 2024
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 634 580,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 009 583,32

D 1 Zemní práce 20 417,23

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,395	1 047,65	1 461,47	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrzných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132112131							
VV	výkres č.D.1.1.17							
VV	- výkop pro základ ocelové konstrukce přístřešku							
VV	(2,60+4,100+2,60)*0,25*0,60							
VV	Součet							

2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,952	2 760,00	8 147,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133212811							
VV	výkres č.D.1.1.17							
VV	- výkop pro základ pro ocelovou potrubí							
VV	0,50*0,50*0,60*7							
VV	0,40*0,50*0,60*10							
VV	1,30*0,50*0,60*1							
VV	1,30*0,40*0,60*1							
VV	Součet							

3	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,347	114,43	497,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351104							
VV	výkres č.D.1.1.17							
VV	- přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na příslušnou skládku							
VV	2,952+1,395							
VV	Součet							

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	82,593	25,88	2 137,51	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost							
	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119							
VV	výkres č.D.1.1.17							
VV	- příplatek za odvoz zeminy , celkem 20km							
VV	(1,395+2,952)*19							
VV	Součet							

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,694	393,30	3 419,35	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231							
VV	- poplatek za skládku zeminy							
VV	4,347*2,00							
VV	Součet							

6	K	171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	4,347	25,19	109,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201							

7	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	87,598	53,02	4 644,45	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181911102							
VV	výkres č.D.1.117							
VV	- úprava pláně pod zpevněnou plochou							
VV	15,95*2,85							
VV	15,05*2,80							
VV	Součet							

D 2 Zakládání 51 965,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,325	4 795,50	11 149,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313711					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- základové pásy betonové					
	VV		(2,60+4,10+2,60)*0,25*1,00		2,325			
	VV		Součet		2,325			
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	9,300	478,40	4 449,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- bednění základových pasů					
	VV		(2,60+4,10+2,60)*0,50*2		9,300			
	VV		Součet		9,300			
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	9,300	93,73	871,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
11	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	4,920	4 795,50	23 593,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313711					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- výkop pro základ pro ocelovou potrubí					
	VV		0,50*0,50*1,00*7		1,750			
	VV		0,40*0,50*1,00*10		2,000			
	VV		1,30*0,50*1,00*1		0,650			
	VV		1,30*0,40*1,00*1		0,520			
	VV		Součet		4,920			
12	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	18,450	543,95	10 035,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- výkop pro základ pro ocelovou potrubí					
	VV		(0,50+0,50)*2*0,50*7		7,000			
	VV		(0,40*2+0,50)*0,50*10		6,500			
	VV		(1,30+0,50)*2*0,50*1		1,800			
	VV		(1,30+0,40*2)*1,50*1		3,150			
	VV		Součet		18,450			
13	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	18,450	101,09	1 865,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							363 157,49	
14	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	6,300	1 564,00	9 853,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272111					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- podezdívka porobetonová tl.250mm					
	VV		(2,60+4,10+2,60)*0,75		6,975			
	VV		-0,90*0,75		-0,675			
	VV		Součet		6,300			
15	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	99,147	708,40	70 235,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342151111					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- montáž opláštěných stěn venjší povrch trápézový plech					
	VV		vyplněn tep.izolací tl. 80mm					
	VV		(2,60*2+4,26)*2,70		25,542			
	VV		-(0,90*1,775)		-1,598			
	VV		- opláštění střechy					
	VV		15,60*2,854		44,522			
	VV		10,75*2,854		30,681			
	VV		Součet		99,147			
16	M	55324712	panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,27W/m2K, modulová/celková š 1100/1120mm tl 80mm	m2	99,147	1 679,00	166 467,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,27W/m2K, modulová/celková š 1100/1120mm tl 80mm					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- dodávka opláštěných stěn venjší povrch trápézový plech					
	VV		vyplněn tep.izolací tl. 80mm					
	VV		(2,60*2+4,26)*2,70		25,542			
	VV		-(0,90*1,775)		-1,598			
	VV		- opláštění střechy					
	VV		15,60*2,854		44,522			
	VV		10,75*2,854		30,681			
	VV		Součet		99,147			
17	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	23,944	509,45	12 198,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342171111					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- montáž opláštěných stěn venjší povrch trápézový plech					
	VV		vyplněn tep.izolací tl. 80mm					
	VV		(2,60*2+4,26)*2,70		25,542			
	VV		-(0,90*1,775)		-1,598			
	VV		Součet		23,944			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	15484312	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,88mm	m2	25,141	608,35	15 294,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,88mm					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- dodávka opláštěných stěn venjší povrch trápézový plech					
	VV		vyplněn tep.izolací tl. 80mm					
	VV		(2,60*2+4,26)*2,70		25,542			
	VV		-(0,90*1,775)		-1,598			
	VV		Součet		23,944			
	VV		23,944*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,141			
19	K	444171111	Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	75,203	485,30	36 496,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444171111					
	VV		výkres č.D.1.1.21					
	VV		- opláštění střechy					
	VV		15,60*2,854		44,522			
	VV		10,75*2,854		30,681			
	VV		Součet		75,203			
20	M	15484312	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,88mm	m2	86,483	608,35	52 611,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,88mm					
	VV		výkres č.D.1.1.21					
	VV		15% prořez					
	VV		- opláštění střechy					
	VV		15,60*2,854		44,522			
	VV		10,75*2,854		30,681			
	VV		Součet		75,203			
	VV		75,203*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		86,483			
D 5			Komunikace pozemní				127 615,50	
21	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	100,000	272,55	27 255,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- nová zpevněná plocha pod přístavkem a přístavkem pro kola					
	VV		- podkladní vrstva ze štěrkodrti 0-32 tl.150mm					
	VV		100,00		100,000			
	VV		Součet		100,000			
22	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	100,000	425,50	42 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- kladení zámkové dlažby tl.60mm na podkladní vrstvu z kameniva 4-8 tl.40mm					
	VV		100,00		100,000			
	VV		Součet		100,000			
23	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	110,000	449,65	49 461,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		10% prořez					
	VV		- kladení zámkové dlažby tl.60mm na podkladní vrstvu z kameniva 4-8 tl.40mm					
	VV		100,00		100,000			
	VV		Součet		100,000			
	VV		100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		110,000			
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	100,000	83,49	8 349,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- nová zpevněná plocha pod přístavkem a přístavkem pro kola					
	VV		- geotextilie 300g/m2					
	VV		100,00		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				12 350,87	
25	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,400	86,60	1 333,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		- penetrcce vnitřních stěn přístavku					
	VV		(2,60+3,60+2,60)*2*0,75		13,200			
	VV		(2,60+3,60+2,60)*0,25		2,200			
	VV		Součet		15,400			
26	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	15,400	340,40	5 242,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
27	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	6,300	340,40	2 144,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	VV		výkres č.D.1.1.17					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,60+4,10+2,60)*0,75		6,975			
	VV		-0,90*0,75		-0,675			
	VV		Součet		6,300			
28	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	15,400	235,75	3 630,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612323111					
	VV		výkres č.D.1.1.17					
	VV		(2,60+3,60+2,60)*2*0,75		13,200			
	VV		(2,60+3,60+2,60)*0,25		2,200			
	VV		Součet		15,400			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				0,00	
29	K	621211012	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do pórobetonu přes 40 do 80 mm	m2	0,000	1 058,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621211012					
30	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	0,000	310,50	0,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				22 540,00	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	450,80	22 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- nový betonový obrubník					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		50,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				19 047,81	
32	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	240,048	79,35	19 047,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- pomocné lešení pro stavbu přístřešku					
	VV		15,95*15,05		240,048			
	VV		Součet		240,048			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 076,00	
33	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	200,000	5,38	1 076,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902121					
	VV		výkres č.D.1.1.09					
	VV		- vyčištění zpevněných ploch - 4x					
	VV		(30,00+20,00)*4		200,000			
	VV		Součet		200,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				133 181,36	
34	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	70,300	97,18	6 831,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- rozebrání betonové dlažby v místě přístřešku					
	VV		100,00		100,000			
	VV		-29,70		-29,700			
	VV		Součet		70,300			
35	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	29,700	80,27	2 384,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965031131					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- bourání podlahy z cihel					
	VV		2,70*11,00		29,700			
	VV		Součet		29,700			
36	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	100,000	455,40	45 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- odstraněné podsypu pod dlažby					
	VV		100,00		100,000			
	VV		Součet		100,000			
37	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,264	4 979,50	16 253,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111 výkres č.D.1.1.02 - vybourání základů (2,70+4,60+2,70)*0,40*0,60 0,60*0,60*0,80*3 Součet		
38	K	962032231	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	11,648	1 148,85	13 381,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231 výkres č.D.1.1.02 - vybourání základů (2,70+4,60+2,70)*0,40*2,64 1,36*0,40*2 Součet		
39	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	4,245	186,30	790,84	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133 výkres č.D.1.1.02 - bourání zdívá přístřešku 2,30*1,50 2,65*0,30 Součet		
40	K	962032171	Bourání zdva z plných tvárnic nebo bloků vápenopískových do 1 m3	m3	2,296	2 449,50	5 624,05	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV			Bourání zdva nadzákladového z tvárnic nebo bloků vápenopískových na tenkovrstvou maltu plných, objemu do 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032171 výkres č.D.1.1.02 - bourání cihelných sloupů 0,40*0,50*2,87*4 Součet		
41	K	962032681	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36 m2	m3	2,296	491,05	1 127,45	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC			Bourání zdva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032681		
42	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	0,765	316,25	241,93	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072245 výkres č.D.1.1.02 - vybourání kovového okna 0,85*0,90 Součet		
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,255	500,25	1 128,06	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 výkres č.D.1.1.02 - bourání ocelových dveří 1,10*2,05 Součet		
44	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	10,700	177,10	1 894,97	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072641 -výkres č.D.1.1.02 - vybourání kovových stěn (2,30+1,55+1,50)*2,00 Součet		
45	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	47,850	51,75	2 476,24	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Demontáž bednění a laťování bednění střešních konstrukcí z prken hrubých, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811 výkres č.D.1.1.09 - demontáž střešy přístavku - krov 15,95*3,00 Součet		
46	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcl z hraněného žeziva průřezové pl do 120 cm2	m	115,100	55,20	6 353,52	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV			Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z žeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762711810 výkres č.D.1.1.02 - demontáž střešy střístřešku - krov 15,95*2+3,20*26 Součet		
47	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	71,850	235,75	16 938,64	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001831 výkres č.D.1.1.09 - demontáž střešy přístavku 15,95*3,00 - demontáž střešy přístřešku na kola 8,00*3,00 Součet		
48	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	3,000	64,98	194,94	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž závětrné lišty					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
49	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	31,000	111,78	3 465,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- odstranění stříšky					
	VV		15,95		15,950			
	VV		15,05		15,050			
	VV		Součet		31,000			
50	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	31,000	118,45	3 671,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž žlabů					
	VV		31,00		31,000			
	VV		Součet		31,000			
51	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,800	91,77	348,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž svodu					
	VV		3,80		3,800			
	VV		Součet		3,800			
52	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	180,000	25,19	4 534,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996702					
	VV		výkres č.D.1.1.02					
	VV		- demontáž ocelové konstrukce přístřešku					
	VV		100,00		100,000			
	VV		- demontáž ocelové konstrukce přístřešku na kola					
	VV		80,00		80,000			
	VV		Součet		180,000			
D		997	Přesun sutě				181 844,93	
53	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	86,138	925,75	79 742,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151					
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	86,138	346,15	29 816,67	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 636,622	15,07	24 663,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		86,138*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 636,622			
56	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	30,059	381,80	11 476,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
	VV		- poplatek za skládku - cihla					
	VV		2,296*1,90		4,362			
	VV		4,245*0,261		1,108			
	VV		29,70*0,122		3,623			
	VV		11,648*1,80		20,966			
	VV		Součet		30,059			
57	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	21,292	164,45	3 501,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861					
	VV		- poplatek za skládku betonu					
	VV		57,898*0,255		14,764			
	VV		3,264*2,00		6,528			
	VV		Součet		21,292			
58	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	34,787	938,40	32 644,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
	VV		- poplatek za skládku směsného odpadu					
	VV		86,138-30,059-21,292		34,787			
	VV		Součet		34,787			
D		998	Přesun hmot				76 386,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	52,717	1 449,00	76 386,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				624 996,91	
	D	764	Konstrukce klempířské				84 418,40	
60	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	24,000	1 311,00	31 464,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764541405					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- podokapní žlab - plech předzvětralý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		- osadit včetně nových žlabových háků					
	VV		- RŠ 330					
	VV		"ozn.K/" 24,00		24,000			
	VV		Součet		24,000			
61	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	2,000	886,65	1 773,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764541446					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		"ozn.K/13" 1		1,000			
	VV		"ozn.K/14" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
62	K	764548425	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 150 mm	m	6,400	2 656,50	17 001,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764548425					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- svislý svod DN 150 včetně kolen					
	VV		- plech předzvětralý TiZn, tl.0,7mm					
	VV		- svod s objímkami d=150mm,					
	VV		"ozn.K/13" 3,40*1		3,400			
	VV		"ozn.K/14" 3,00*1		3,000			
	VV		Součet		6,400			
63	K	764548432	Sklápěcí výpust vody z TiZn předzvětrálního plechu kruhového svodu průměru 100 mm	kus	2,000	2 173,50	4 347,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků sběrač dešťové vody kruhového svodu, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764548432					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- svislý svod DN 150 - kotlík					
	VV		"ozn.K/13" 1		1,000			
	VV		"ozn.K/14" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	764342414	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	30,000	974,05	29 221,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lemování zdi z titanizinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764342414					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. výpis klempířských výrobků					
	VV		- oplechování svislého kzs v místě napojení na přístřešek na kole					
	VV		- plech systémový dle výrobce střešního panelu, barva dle RAL					
	VV		- RŠ 330					
	VV		"ozn.K/9" 14,00		14,000			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		- oplechování svislého kzs v místě napojení na přístavek skladu					
	VV		- plech systémový dle výrobce střešního panelu, barva dle RAL					
	VV		- RŠ 330					
	VV		"ozn.K/10" 16,00		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		30,000			
65	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,154	3 967,50	611,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764111					
	D	767	Konstrukce zámečnické				540 578,51	
66	K	767122112	Montáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	11,250	730,25	8 215,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767122112					
	VV		výkres č.D.1.1.18					
	VV		viz. zámečnické výrobky					
	VV		- ocelová k-ce z tenkostěnných uzavřených profilů 50/20/2					
	VV		- výplň z pletiva					
	VV		- povrchová úprava žárové zinkování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - dvě křídla otevírávé, možnost uzamčení křidel					
			VV - hmotnost výrobku cca 40kg					
			VV "ozn.Z/2" 1,85*3,00		5,550			
			VV Mezisoučet		5,550			
			VV - ocelová k-ce z tenkostěnných uzavřených profilů 50/20/2					
			VV - výplň z pleťva					
			VV - povrchová úprava žárové zinkování					
			VV - neovírávé					
			VV - hmotnost výrobku cca 40kg					
			VV "ozn.Z/3" 1,90*3,00		5,700			
			VV Mezisoučet		5,700			
			VV Součet		11,250			
67	M	R-767-01	Dodávka ocelové k-ce z tenkostěnných uzavřených profilů 50/20/2, výplň z pleťva, povrchová úprava žárové zinkování, dvě křídla otevírávé, možnost uzamčení křidel, hmotnost výrobku cca 40kg, ozn. Z/2	m2	5,550	17 825,00	98 928,75	R položka
	PP		Dodávka ocelové k-ce z tenkostěnných uzavřených profilů 50/20/2, výplň z pleťva, povrchová úprava žárové zinkování, dvě křídla otevírávé, možnost uzamčení křidel, hmotnost výrobku cca 40kg, ozn. Z/2					
	VV		VV výkres č.D.1.1.18					
	VV		VV viz. zámečnické výrobky					
	VV		VV "ozn.Z/2" 1,85*3,00		5,550			
	VV		VV Součet		5,550			
68	M	R-767-02	Dodávka ocelové k-ce z tenkostěnných uzavřených profilů 50/20/2, výplň z pleťva, povrchová úprava žárové zinkování, dvě křídla otevírávé, možnost uzamčení křidel, hmotnost výrobku cca 40kg, ozn. Z/3	m2	5,700	17 825,00	101 602,50	R položka
	PP		Dodávka ocelové k-ce z tenkostěnných uzavřených profilů 50/20/2, výplň z pleťva, povrchová úprava žárové zinkování, dvě křídla otevírávé, možnost uzamčení křidel, hmotnost výrobku cca 40kg, ozn. Z/3					
	VV		VV výkres č.D.1.1.18					
	VV		VV viz. zámečnické výrobky					
	VV		VV "ozn.Z/3" 1,90*3,00		5,700			
	VV		VV Součet		5,700			
69	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	5 451,00	5 451,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640111					
	VV		VV výkres č.D.1.1.18					
	VV		VV viz. výpis zámečnických výrobků					
	VV		VV - dveře v místě dvorního přístavku, rozměry 900x1970mm, otevírávé					
	VV		VV "ozn.Z/1" 1		1,000			
	VV		VV Součet		1,000			
70	M	55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm	kus	1,000	13 570,00	13 570,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm					
	VV		VV výkres č.D.1.1.18					
	VV		VV viz. výpis zámečnických výrobků					
	VV		VV - dveře v místě dvorního přístavku, rozměry 900x1970mm, otevírávé					
	VV		VV - provedeny z Al profilů					
	VV		VV - osazeny do OK V MÍSTĚ OPLÁŠTĚNÍ PŘÍSTAVKU					
	VV		VV - odstín dle RAL, plná výplň					
	VV		VV - kování - klika, koule, dveře se samozavírače, s aretací v otevřené poloze					
	VV		VV "ozn.Z/1" 1		1,000			
	VV		VV Součet		1,000			
71	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	1,000	394,45	394,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649191					
72	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	1 529,50	1 529,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
73	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	2 272,000	68,66	155 995,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995115					
	VV		VV výkres č.D.1.1.21					
	VV		VV dle stavebně konstrukční části					
	VV		VV - ocelová konstrukce přístřešku , ocelové sloupky jakl 100/100/4mm					
	VV		VV "jakl 100/100/4mm" 2206,00		2 206,000			
	VV		VV "kotevní plotny P8 250x150mm" 66,00		66,000			
	VV		VV Součet		2 272,000			
74	M	14550300	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm	t	2,316	46 920,00	108 666,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm					
	VV		VV výkres č.D.1.1.21					
	VV		VV dle stavebně konstrukční části					
	VV		VV - ocelová konstrukce přístřešku , ocelové sloupky jakl 100/100/4mm, materiál žárové pozinkováno					
	VV		VV "jakl 100/100/4mm" 2206,00*0,001		2,206			
	VV		VV Součet		2,206			
	VV		VV 2,206*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,316			
75	M	130R-767	podložka pro CKT celozávítovou kotevní tyč 200x200x30mm	kus	28,000	1 026,95	28 754,60	R položka
	PP		kotevní plotna P8, rozměry 250x150mm					
	VV		VV výkres č.D.1.1.21					
	VV		VV dle stavebně konstrukční části					
	VV		VV - ocelová konstrukce přístřešku , ocelové sloupky jakl 100/100/4mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kotevní plotny P8 250x150mm" 28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
76	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	81,31	4 553,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953961113					
	VV		výkres č.D.1.1.21					
	VV		dl stavebně konstrukční části					
	VV		- kotvení ocelových sloupků k betonovému základu					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
77	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	56,000	93,15	5 216,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965121					
78	K	998767111	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,976	2 587,50	7 700,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:
PO1 - Publicita projektu

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299308

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:

PO1 - Publicita projektu		
Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		20 000,00
OST - Ostatní		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:

PO1 - Publicita projektu

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D	OST	Ostatní					20 000,00	
1	K	091002000R	Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka

PP Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel
Poznámka k položce:
pozn.:
- rozměry 2100x2200 - plachta
- Velkoplošný informační panel včetně nosné konstrukce, dodávky, montáže a demontáže). Provedení velkoplošného informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity.
- umístění dočasně po dobu výstavby

2	K	092002002R	Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	R položka
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

PP Publicita projektu EU - trvalá pamětní deska
Poznámka k položce:
pozn.:
Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jádrem z polyetylénu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž.
Provedení trvalé pamětní desky bude splňovat požadavky vyplývající z příloženého Grafického manuálu povinné publicity

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt:
VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		928 300,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	928 300,00	21,00%	194 943,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 123 243,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc	Datum:	31. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc	Projektant:	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	928 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	928 300,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	110 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	470 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	61 300,00
VRN5 - Finanční náklady	160 000,00
VRN6 - Územní vlivy	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	120 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ Petřkova - energetická opatření
Objekt: VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Petřkova 40/5, 779 00 Olomouc Datum: 31. 10. 2024
Zadavatel: Statutární město Olomouc,Horní náměstí 583,Olomouc Projektant: M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 928 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 928 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geodetické práce před výstavbou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geodetické práce při provádění stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012203000 Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb, - vytyčení jednotlivých stavebních objektů, - zaměření objemů výkopových prací, - apod."								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geodetické práce po výstavbě Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000 Poznámka k položce: pozn: - V počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF)								
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Pasportizace objektu před započítím prací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000 Poznámka k položce: pozn: Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.								
6	K	RP013291	Realizační (dílenská) dokumentace	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Realizační (dílenská) dokumentace Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RP013291 Poznámka k položce: pozn.: - zpracování dílenské dokumentace na zámečnické prvky								
7	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Monitoring průběhu výstavby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RP013271 Poznámka k položce: "Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby."								
D VRN3 Zařízení staveniště							470 500,00	
8	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031203000								
9	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Náklady na stavební buňky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032103000								
10	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Provizorní komunikace Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032403000								
11	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032903000								
12	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Připojení energií Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033103000								
13	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Oplocení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000								
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dopravní značení na staveništi Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000								
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Informační tabule na staveništi Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034503000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pozn:</i> <i>Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (§ x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejích nosné konstrukce a závěrečné demontáže.</i>					
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000</i>					
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039203000</i>					
D VRN4			Inženýrská činnost					
							61 300,00	
18	K	042603000-1	Plán zkoušek - měření radonu po provedení stavby	Kč	1,000	14 800,00	14 800,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Plán zkoušek - měření radonu po provedení stavby</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042603000-1</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN:</i> <i>- Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.</i>					
19	K	042603000-2	Plán zkoušek - měření osvětlení	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Plán zkoušek - měření osvětlení</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042603000-2</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN:</i> <i>- Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.</i>					
20	K	042603000-3	Plán zkoušek - krácený rozbor pitné vody	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Plán zkoušek - krácený rozbor pitné vody</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042603000-3</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN:</i> <i>- Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.</i>					
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Kompletační a koordinační činnost</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>*Poznámka k položce:</i> <i>- PLATÍ PRO VŠECHNY PROFESE</i> <i>- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,</i> <i>- jednání s úřady,</i> <i>- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,</i> <i>- zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů,</i> <i>- vypracování technologických postupů,</i> <i>- apod.</i>					
22	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049303000</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN:</i> <i>Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). Kolaudační řízení: - zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem.</i>					
D VRN5			Finanční náklady					
							160 000,00	
23	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Pojistné</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/051002000</i>					
24	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Bankovní záruka</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000</i>					
D VRN6			Územní vlivy					
							4 000,00	
25	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Vliv klimatických podmínek</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/061002000</i>					
D VRN7			Provozní vlivy					
							120 000,00	
26	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Ztížený pohyb vozidel v centrech měst</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/073002000</i>					
D VRN9			Ostatní náklady					
							2 500,00	
27	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Náklady na zkušební provoz</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092103001</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>POZN:</i> <i>- zkušební provoz vzduchotechniky</i>					
28	K	VRN9-01	Biologický dozor	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC <i>Biologický dozor</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/VRN9-01</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

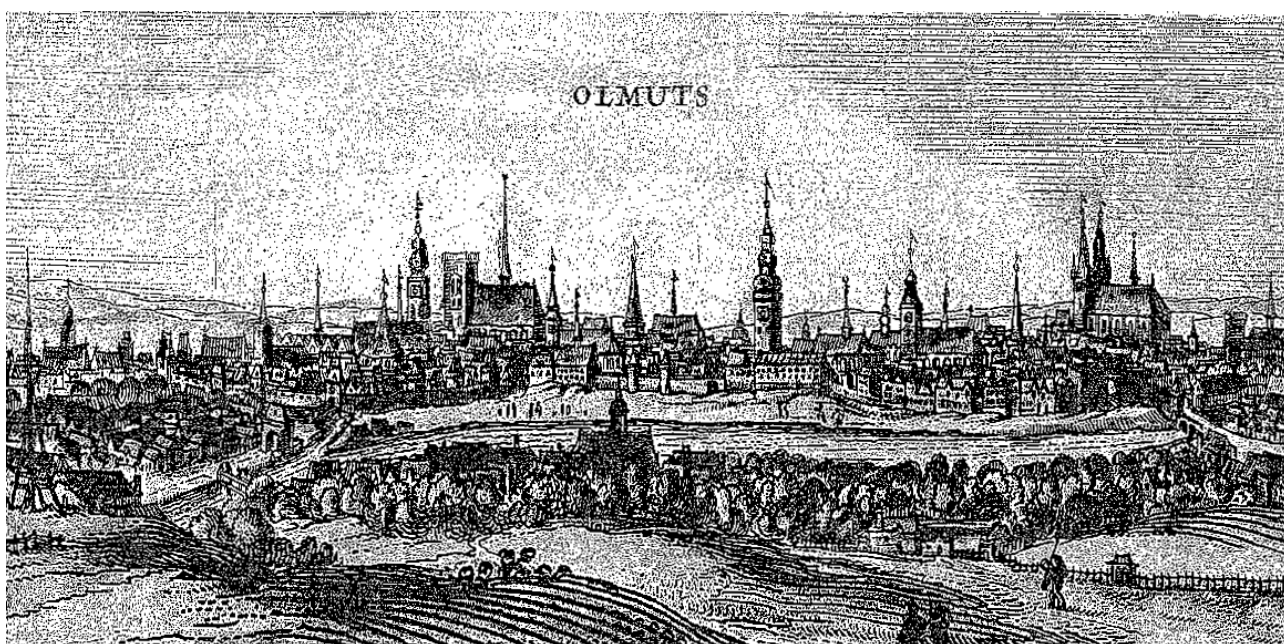

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	21
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatel bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytyčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

- průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.
- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
 - (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
 - (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
 - (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
 - (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
 - (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
 - (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
 - (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
 - (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
 - (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 159 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a

- institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních listků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážním listkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započítím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (email) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 159 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelům pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,

- i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
 - j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveníště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
 - a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněn podle stavebních objektů a rozpracován do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečně objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádkartonové konstrukce apod.);

- q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
- r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
- (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
- (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
- (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
- (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
- (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
- (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
- (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
- (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
- (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
- (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracnosti uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

- c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:
- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
 - pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, náradí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
 - po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
- (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
 - proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „*pojištění*“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude kryt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
 - a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
 - b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
 - a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b. základní údaje o stavbě,
 - c. rozsah (popis) předávaného díla,
 - d. odchylky od projektové dokumentace,
 - e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - h. soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
 - **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI k plnění následné péče o zeleň)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních listků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách

- uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 - (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatel převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zázpisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatel. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatel k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.
- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zázpisu o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatel.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatel.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatel, zda považuje vadu za odstraněnou.
 Po dohodě s objednatel může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatel.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.