

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 841/SAXL/061/2025

„II/369 kř. s I/11 – Rovensko“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
zastoupena:
Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK (tel.: 585 170 336)
Ing. Petr Koruna Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk
Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
p. Jiří Žváček, investiční technik SÚ Šumperk
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27-4231420297/0100
tel: [REDACTED]
DS: ur4k8nn
e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa: Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc
zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**
zastoupen: [REDACTED], **ředitel oblasti STŘED**
[REDACTED], **ekonom oblasti STŘED**
- **zmocněnci**
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Provozní jednotka Šumperk
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[REDACTED], **ředitel oblasti STŘED**
[REDACTED], **ekonom oblasti STŘED**
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[REDACTED], **vedoucí PJ Šumperk**

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„II/369 kř. s I/11 – Rovensko“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností RSE Project s. r. o., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava pod zakázkovým číslem 23Zak054 a názvem: „II/369 kř. s I/11 – Rovensko“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 24.04.2025, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 53 299 555,00 Kč

DPH 21% 11 192 906,55 Kč

Celková cena díla vč. DPH 64 492 461,55 Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle cenové soustavy použité v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací vynásobené koeficientem stanoveným pro jednotlivé stavební díly rozpočtu (tj. stavební díl „zemní práce“, stavební díl „komunikace pozemní“ atd.) poměrem nabídkové ceny a rozpočtové ceny uvedené objednatelem v zadávacím řízení (předpokládaná hodnota). Maximální úroveň takto stanovených jednotkových cen nesmí přesáhnout 100% položek cenové soustavy.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla,
 - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **130 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště** je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční/mostní technik (Jiří Žváček, email: [REDACTED]) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [REDACTED]
 - Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli **při předání díla** vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamáce písemně nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamáce u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamáce.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada nákladů za provedení zkoušek.
- 8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o.
- 8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru stavby.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, zejména:
- a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
 - b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
 - c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,
- a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/váží listy materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, šterkodrtí a materiálů ukládaných na skládky apod.
- 9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 166 odst. 3 stavebního zákona.
- 9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS.
- 10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

- 10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
- 10.8 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za **úplné i částečné** uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
 - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
 - zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
 - obrusná vrstva musí být kladena **na celou šíři vozovky** jedním nebo dvěma za sebou jedoucimi finišery;
 - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel upravuje přípustné odchylky tloušťek zhutněných asfaltových vrstev, které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou **před zahájením stavby**
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. **Ke zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele.**
- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují.
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatel 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatel.
- každá realizovaná vrstva komunikace musí být samostatně předána zhotovitelem objednateli, a to na základě provedení všech kontrolních zkoušek vycházejících z platných resortních předpisů včetně geodetického zaměření jednotlivých vrstev. Další konstrukční vrstva může být realizována až po převzetí předchozí vrstvy objednatel.
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpečné škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

- dokumentace skutečného provedení díla 2 paré,
- geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné),
- zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
- osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
- doklad o nakládání s odpady,
- vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
- fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- zhotovitel je povinen zajistit prostřednictvím oprávněné osoby tyto geodetické práce:
 - vytyčení prostorové polohy objektu. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (G-DSPS). Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení DTM OK, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM
 - data Základní polohové situace (ZPS) je AZI zhotovitele povinen nahrát (a tím zajistit aktualizaci ZPS) přímo na portál DTM Olomouckého kraje. Zhotovitel je však povinen je povinen dokumentaci i vkládat pomocí služeb IS DMVS objednateli nahlásit identifikátor (ID) záznamu GAD a to bez zbytečného prodloužení. V případě, že se stavbou nemění objekty ZPS (např. pouze výměna povrchu u komunikací) není nutno tuto část dokumentace vyhotovovat
 - data Dopravní infrastruktury (DI) a Technické infrastruktury (TI) je zhotovitel povinen předat objednateli v Jednotném výměnném formátu (*.jvf). Objednatel (vlastník DI a TI) poté zajistí jejich vložení do DTM prostřednictvím svým, nebo smluvně zavázaného editora. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - v případě, že investiční akce (stavba) vyžaduje vyhotovení geometrického plánu (GP) - je zhotovitel povinen dodat geometrický plán ověřený Autorizovaným zeměměřickým inženýrem s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. a). Před podáním k potvrzení katastrálním úřadem je zhotovitel povinen předat Technickému dozoru investora (TDI), nebo jiné pověřené osobě investora (např. vedoucímu správy majetku), návrh geometrického plánu k odsouhlasení.
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
- do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po dobu trvání předčasného užívání zajistí zhotovitel na svoje náklady nutné provizorní dopravní značení (dopravní značky – PROJÍŽDÍTE STAVBOU)
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění poskytnutá dle této smlouvy.
- 11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

- č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- č. 2 – Časový harmonogram výstavby

V Olomouci <dle elektronického podpisu>
Za objednatele:

Elektronický podpis: 12.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V Olomouci dne <dle elektronického podpisu>
Za zhotovitele:

Digitální podpis:
06.06.2025 16:06

STRABAG a.s.

ředitel oblasti STŘED

STRABAG a.s.

ekonom oblasti STŘED

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/369 v úseku 43,393 km - 43,680 km**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101.1] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 3 697 358,41 Kč

Celková cena: 3 697 358,41 Kč

DPH: 776 445,27 Kč

Cena s DPH: 4 473 803,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace						3 697 358,41
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	M2	250,00000	49,97	12 492,50
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	M2	250,00000	11,60	2 900,00
	Cenová soustava	Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.				
	RTS 24/ II					
3	113108442R00	Rozfrézování asfaltových vrstev v tl. 130 mm	M2	1 705,00000	41,25	70 331,25
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	314,85000	243,14	76 552,63
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	726,00000	149,47	108 515,22
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	726,00000	7,73	5 611,98
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	M3	524,90000	36,02	18 906,90
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	M3	714,50000	115,78	82 724,81
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	M3	419,90000	65,78	27 621,02
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	M3	863,00000	161,42	139 305,46
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	M3	419,90000	16,28	6 835,97
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	259,00000	98,18	25 428,62
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
13	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	M2	1 476,00000	69,57	102 685,32
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	714,50000	11,25	8 038,13
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
15	180400021RA0	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	M2	1 476,00000	24,30	35 866,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Cenová soustava 5832111R	RTS 25/ I Zemina vhodná do násypových těles	T	370,80000	10,20	3 782,16
17	Cenová soustava 583423202R	RTS 24/ II Kamenivo drcené 0/32	T	1 540,90000	292,47	450 667,02
18	Cenová soustava 457621412R00	RTS 24/ II Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlvkou 2 kg/m nebo těsnící pásek	M	12,80000	125,00	1 600,00
19	Cenová soustava 289970111R00	RTS 24/ II Vrstva geotextilie 300g/m2	M2	1 420,00000	18,65	26 483,00
20	Cenová soustava 565151111R00	RTS 24/ II Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm	M2	1 910,00000	318,68	608 678,80
21	Cenová soustava 566111123R00	RTS 24/ II Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2 Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí. - vč. příplatku za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za připojení cisterny, pl. do 5000 m s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km	M2	2 270,00000	64,00	145 280,00
22	Cenová soustava 569621116R00	RTS 25/ I Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	250,00000	64,83	16 207,50
23	Cenová soustava 573231123R00	RTS 24/ II Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-C, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	M2	1 910,00000	12,70	24 257,00
24	Cenová soustava 577131111R00	RTS 24/ II Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	1 815,00000	242,61	440 337,15
25	Cenová soustava 596921214R00	RTS 24/ II Kladení plastových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha nad 500 m2	M2	530,00000	248,65	131 784,50
26	Cenová soustava 566301111RXX	Reprofilace a hutnění rozrušené vrstvy vč. rozprostřeného materiálu	M2	2 270,00000	26,00	59 020,00
27	Cenová soustava 11162503R	Vlastní Emulze asfaltová C60B3 pro spojovací postřiky	T	24,97000	6 874,46	171 655,27
28	Cenová soustava 28324500.AR	RTS 24/ II Tvárnice zatravnňovací plastová vč. spojovacích a kotvicích prvků	M2	567,10000	310,38	176 016,50
29	Cenová soustava 58522115R	RTS 24/ II Cement směsný struskoportlandský CEM II/A - S 42,5 R, VL	T	40,86000	2 568,81	104 961,58

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	Cenová soustava 912291111RT6	RTS 24/ II Osazení směrového kůlu z plastických hmot vč. betonové kotvící patky, včetně dodávky sloupku Z11 v. 1000 mm	KUS	44,00000	948,47	41 732,68
31	Cenová soustava 912293111R00	RTS 24/ II Osazení a montáž směr. sloupku na svodidlo vč. kotvení	KUS	6,00000	319,71	1 918,26
32	Cenová soustava 915711121R00	RTS 24/ II Vodor.značení dělicích a vodících čar 12,5 cm plastem,nehluché	M	575,00000	30,91	17 773,25
33	Cenová soustava 915791111R00	RTS 24/ II Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	575,00000	1,07	615,25
34	Cenová soustava 916231111RT1	RTS 24/ II Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	570,00000	170,33	97 088,10
35	Cenová soustava 916261111RT1	RTS 24/ II Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	190,00000	308,91	58 692,90
36	Cenová soustava 917862114R00	RTS 24/ II Osazení stojatého obrubníku kamenného, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 XF2	M	190,00000	435,74	82 790,60
37	Cenová soustava 919735113R00	RTS 24/ II Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	M	25,53000	130,00	3 318,90
38	Cenová soustava 91-001.RXX	RTS 24/ II Ochrana stávajícícho svodidla	M	50,00000	682,71	34 135,50
39	Cenová soustava 91-002.RXX	Vlastní Odstranění, očištění, uchování a znovu použití směrových sloupků Z11 vč. bet. kot. patky	KUS	6,00000	1,07	6,42
40	Cenová soustava 56288941Ra	Vlastní Sloupek směrový silniční Z11 v. 350 mm vč. kotvícího materiálu	KUS	6,00000	319,71	1 918,26
41	Cenová soustava 58380313R	Vlastní Obrubník žulový přímý OP2, průřez 300 x 200 mm	M	199,50000	1 345,15	268 357,43
42	Cenová soustava 998225111R00	RTS 24/ II Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	2 975,84533	1,50	4 463,77

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/369 v úseku 43,393 km - 43,680 km**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101.4] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 252 441,19 Kč

Celková cena: 252 441,19 Kč

DPH: 53 012,65 Kč

Cena s DPH: 305 453,84 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.4 Vedlejší rozpočtové náklady						252 441,19
1	00511 R	Geodetické práce - vytýčení stavby - vytýčení skutečného provedení stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí	SOUB OR	1,00000	88 216,84	88 216,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
2	00523 R	Zkoušky - statická zátěžová zkouška, atd...	SOUB OR	1,00000	52 073,84	52 073,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
3	VN 0101	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které vyplývají ze smlouvy - podmínky uvedené v jednotlivých člancích smlouvy - vč. zajištění BOZP, spolupráce s AD, TDI - součinnost a zajištění kompletních podkladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu	SOUB	1,00000	8 437,98	8 437,98
	Cenová soustava	Vlastní				
4	VN001	Vzorkování vybouraného materiálu - zajištění odběrů vzorků, jejich přepravu, úpravu, vzorkování a vypracování protokolů zkoušek, vč. vypracování Dodatku k Průvodní dokumentaci dle vyhl. 283/2023 Sb. - celková vztažná plocha = 1805 m2 - odběr minimálně 1 směsného vzorku = odběr minimálně 4 ks dílčích vzorků	SOUB	1,00000	13 617,23	13 617,23
	Cenová soustava	Vlastní				
5	VN002	Ochrana inženýrských sítí - zajištění ochrany dotčených inženýrských sítí, řádné vytýčení a označení	SOUB	1,00000	10 656,96	10 656,96
	Cenová soustava	Vlastní				
6	VN003	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb před a po dokončení díla	SOUB	1,00000	2 109,50	2 109,50
	Cenová soustava	Vlastní				
7	VN004	Realizační dokumentace stavby Vypracování RDS dle podmínek a pravidel SSOK. Nutno před zahájením prací předložit k projednání a odsouhlasení. SO 10x - doplnění charakteristických řezů, podrobných vytyčovacíh bodů směrového a výškového řešení, doplnění vytyčovacího bodového pole pro kontrolu prováděných konstrukcí vozovky - 1 řez = 9 kontrolních bodů; kadence á 40,00 m extravilán, á 20,00 m intravilán.	SOUB	1,00000	7 047,41	7 047,41
	Cenová soustava	Vlastní				
8	VN005	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,00000	2 818,96	2 818,96
	Cenová soustava	Vlastní				
9	VN006	Vypracování geometrického plánu pro účely vkladu do KN (vč.zaměření příkopů a pozemků podél komun.)	SOUB	1,00000	30 005,73	30 005,73
	Cenová soustava	Vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	VN007	Ochrana stávajících stromů - nap. deskové opláštění z fošen v. min. 2 m - v případě seříznutí kořenů odborné ošetření kořenů zahradnickou firmou (např. protihoubový nátěr)	SOUB	1,00000	5 307,88	5 307,88
	Cenová soustava	Vlastní				
11	VN008	Návrh DIO - odsouhlasení Policií ČR - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	10 656,96	10 656,96
	Cenová soustava	Vlastní				
12	VN009	Relizace DIO - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	20 426,20	20 426,20
	Cenová soustava	Vlastní				
13	VN010	Informační tabule stavby - dle podmínek dotačního titulu a objednatele - např. plastová tabule 2x1x m umístěná na oplocení staveniště	SOUB	1,00000	1 065,70	1 065,70
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 102 - Silnice II/369 v úseku 43,68 km - 44,240 km (Vyšehoří)**

Rozpočet: **[SO 102]/[SO 102.1] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 8 157 765,15 Kč

Celková cena: 8 157 765,15 Kč

DPH: 1 713 130,68 Kč

Cena s DPH: 9 870 895,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102]/[SO 102.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.1 Komunikace						8 157 765,15
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	M2	16,50000	421,97	6 962,51
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. do 40 cm	M2	3 617,00000	61,77	223 422,09
		- množství určeno kvalifikovaným odhadem - dle diagnostiky vozovky se v intravilánu obce Vyšehoří silně mění tloušťka asfaltových vrstev				
		- v případě zjištění nesouladu bude k řešení bezodkladně přizván investor, TDI, případně AD				
		- odvoz na určenou mezideponii k třídění pro pozdější využití				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	M2	39,00000	96,61	3 767,79
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	113151213R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	M2	876,00000	21,76	19 061,76
		- množství určeno kvalifikovaným odhadem - dle diagnostiky vozovky se v intravilánu obce Vyšehoří silně mění tloušťka asfaltových vrstev				
		- v případě zjištění nesouladu bude k řešení bezodkladně přizván investor, TDI, případně AD				
		- odvoz na určenou mezideponii v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. Pro pozdější využití - recyklace za studena				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	113151217R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.8 cm	M2	2 044,00000	34,49	70 497,56
		- množství určeno kvalifikovaným odhadem - dle diagnostiky vozovky se v intravilánu obce Vyšehoří silně mění tloušťka asfaltových vrstev				
		- v případě zjištění nesouladu bude k řešení bezodkladně přizván investor, TDI, případně AD				
		- odvoz na určenou mezideponii v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. Pro pozdější využití - recyklace za studena				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	M2	1 573,00000	40,21	63 250,33
		- množství určeno kvalifikovaným odhadem - dle diagnostiky vozovky se v intravilánu obce Vyšehoří silně mění tloušťka asfaltových vrstev				
		- v případě zjištění nesouladu bude k řešení bezodkladně přizván investor, TDI, případně AD				
		- odvoz na určenou mezideponii v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. Pro pozdější využití - recyklace za studena				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	104,65500	139,13	14 560,65
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	697,70000	107,75	75 177,18
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	36,75000	231,89	8 521,96
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	M3	23,93000	327,11	7 827,74

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 102]/[SO 102.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Cenová soustava 122202202R00	RTS 24/ II Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	1 798,00000	138,32	248 699,36
12	Cenová soustava 122202209R00	RTS 24/ II Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	1 821,93000	7,73	14 083,52
13	Cenová soustava 162301101R00	RTS 24/ II Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	36,75000	36,02	1 323,74
14	Cenová soustava 162601102R00	RTS 24/ II Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	1 848,94000	115,78	214 070,27
15	Cenová soustava 167101102R00	RTS 24/ II Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	M3	36,75000	91,77	3 372,55
16	Cenová soustava 171101105R00	RTS 24/ II Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	M3	1 490,00000	179,84	267 961,60
17	Cenová soustava 174101101R00	RTS 24/ II Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	168,00000	191,83	32 227,44
18	Cenová soustava 175101101RT2	RTS 24/ II Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	M3	2,00000	1 240,87	2 481,74
19	Cenová soustava 181102302R00	RTS 24/ II Úprava pláně se zhutněním	M2	3 650,00000	22,97	83 840,50
20	Cenová soustava 182301132R00	RTS 24/ II Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	M2	65,00000	69,57	4 522,05
21	Cenová soustava 199000002R00	RTS 24/ II Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	1 848,94000	11,25	20 800,58
22	Cenová soustava 180400021RA0	RTS 25/ I Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	M2	65,00000	24,30	1 579,50
23	Cenová soustava 583423202R	RTS 24/ II Kamenivo drcené 0/32	T	2 831,00000	292,47	827 982,57
24	Cenová soustava 583426801R	RTS 24/ II Kamenivo drcené 16/32	T	319,20000	469,85	149 976,12
25	Cenová soustava 452311151RT1	RTS 24/ II Desky podkladní pod potrubí z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	M3	0,40000	5 090,48	2 036,19
26	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m nebo těsnící pásek	M	24,00000	125,00	3 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[SO 102.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	Cenová soustava 289970111R00	RTS 24/ II Vrstva geotextilie 300g/m2	M2	4 507,00000	18,65	84 055,55
28	Cenová soustava 561252824R00	RTS 24/ II Podklad stab.cem.SC C8/10, 18 cm	M2	83,00000	523,04	43 412,32
29	Cenová soustava 564521111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 8 cm	M2	3 650,00000	32,76	119 574,00
30	Cenová soustava 564531111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	M2	3 650,00000	40,95	149 467,50
31	Cenová soustava 564551111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	M2	2 517,20000	52,46	132 052,31
32	Cenová soustava 564561111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	M2	69,65000	65,57	4 566,95
33	Cenová soustava 564851111RT2	RTS 24/ II Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkoдр' frakce 0-32 mm	M2	1 078,80000	122,56	132 217,73
34	Cenová soustava 564861111RT2	RTS 24/ II Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkoдр' frakce 0-32 mm	M2	29,85000	171,04	5 105,54
35	Cenová soustava 565131111R00	RTS 24/ II Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	M2	3 542,00000	336,05	1 190 289,10
36	Cenová soustava 566111123R00	RTS 24/ II Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2 Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí. - vč. příplatku za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za připojení cisterny, pl. do 5000 m s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km	M2	3 650,00000	90,00	328 500,00
37	Cenová soustava 569831111R00	RTS 25/ I Zpevnění krajnic štěrkoдр'í fr. 0-32 mm tloušťky 10 cm	M2	147,00000	106,82	15 702,54
38	Cenová soustava 572952112R00	RTS 24/ II Lokální vyspravka trhlin asfaltovou směsí dle TP 115	M2	39,00000	146,00	5 694,00
39	Cenová soustava 573231123R00	RTS 24/ II Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-C, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	M2	7 068,00000	12,70	89 763,60
40	Cenová soustava 577131111R00	RTS 24/ II Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	3 431,00000	250,54	859 602,74

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[SO 102.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Cenová soustava 577131111RT3	RTS 24/ II Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy do 100 m2	M2	39,00000	288,48	11 250,72
42	Cenová soustava 577151123R00	RTS 24/ II Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	M2	3 487,00000	256,75	895 287,25
43	Cenová soustava 591241111R00	RTS 24/ II Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	M2	71,10000	881,67	62 686,74
44	Cenová soustava 5-010.RXX	RTS 24/ II Očištění povrchu	M2	39,00000	10,11	394,29
45	Cenová soustava 11162503R	Vlastní Emulze asfaltová C60B3 pro spojovací postřiky	T	40,15000	6 874,46	276 009,57
46	Cenová soustava 58380129R	RTS 24/ II Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	T	18,13050	2 498,47	45 298,51
47	Cenová soustava 58522115R	RTS 24/ II Cement směsný struskoportlandský CEM II/A - S 42,5 R, VL	T	65,70000	2 568,81	168 770,82
48	Cenová soustava 895941111R00	RTS 24/ II Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální cca km 43.747, 43.88	KUS	2,00000	9 843,84	19 687,68
49	Cenová soustava 899331111R00	RTS 24/ II Výšková úprava povrchových znaků - šachtice	KUS	3,00000	3 795,66	11 386,98
50	Cenová soustava 899431111R00	RTS 24/ II Výšková úprava povrchových znaků sítí - armatury	KUS	16,00000	1 619,71	25 915,36
51	Cenová soustava 899211113R00	RTS 24/ II Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	KUS	2,00000	3 728,75	7 457,50
52	Cenová soustava 8-001.RXX	RTS 24/ II Obnova uličních vpustí - vyčištění, výměna poškozených částí	KUS	12,00000	5 002,85	60 034,20
53	Cenová soustava 8-002.RXX	Vlastní Ochrana stávající šachty a stávající vpusti	KUS	2,00000	4 241,47	8 482,94
54	Cenová soustava 8-003.RXX	Vlastní D+M napojení kanalizačních přípojek DN 150 do stávající šachty vč. navrtávky	KUS	2,00000	6 216,56	12 433,12
55	Cenová soustava 831350012RAB	Vlastní Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	M	4,00000	133,23	532,92
	Cenová soustava	RTS 25/ I				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[SO 102.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	55243094R	Mříž vtoková D400 rovná 300 x 500 mm, pant, tvárná litina	KUS	2,00000	2 200,11	4 400,22
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
57	55343921R	Koš kalový oválný nízký	KUS	2,00000	436,91	873,82
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
58	59224301R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10d/60 DN 390	KUS	2,00000	169,13	338,26
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
59	59224308R	Skruž horní TBV-Q 5c/225 betonová	KUS	2,00000	221,27	442,54
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
60	59224319R	Díl uliční vpusti spodní TBV-Q 1a/330 výtok DN 150	KUS	2,00000	380,53	761,06
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
61	912291111RT6	Osazení směrového kůlu z plastických hmot vč. betonové kotvící patky, včetně dodávky sloupku Z11 v. 1000 mm	KUS	2,00000	948,47	1 896,94
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
62	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12,5 cm plastem,nehluché	M	1 095,50000	30,91	33 861,91
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
63	915721111RT2	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva žlutá	M2	24,00000	255,77	6 138,48
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
64	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	M	1 095,50000	1,07	1 172,19
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
65	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	24,00000	1,07	25,68
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
66	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, lože C 25/30 XF2	M	697,70000	244,22	170 392,29
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
67	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	38,30000	170,33	6 523,64
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
68	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	736,00000	308,91	227 357,76
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
69	917862114RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 XF2, včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm	M	104,65500	435,74	45 602,37
		čerpání výměr podléhá schválení investora/TDI/AD				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
70	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	M	47,80000	130,00	6 214,00
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[SO 102.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	91-002.RXX	Odstranění, očištění, uchování a znovu použití směrových sloupků Z11 vč. bet. kot. patky	KUS	3,00000	1,07	3,21
	Cenová soustava	Vlastní				
72	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C25/30 XF2 tl.10cm z tvárnic 80cm	M	53,00000	576,25	30 541,25
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
73	935112911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton	M2	3,71000	47,15	174,93
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
74	59227001R	Žlabovka betonová š. 630 mm	KUS	164,00000	120,64	19 784,96
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
75	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	2,00000	1,07	2,14
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
76	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	2,00000	1,07	2,14
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
77	979024441R00	Očištění vybour. žulových kostek od betonu	M	697,70000	29,01	20 240,28
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
78	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	5 300,55481	1,50	7 950,83
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
79	979086112R00	Nakládání vybouraných hmot	T	2 047,04276	30,59	62 619,04
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
80	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	6 131,45711	2,07	12 692,12
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
81	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	24 525,82844	12,75	312 704,31
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
82	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	T	31,26485	120,59	3 770,23
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
83	979999973R00	Poplatek za uložení na recyklační skládce, kamenivo, (skup.170504)	T	1 179,90000	5,92	6 985,01
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
84	D96-001.RXX	Uložení bouraného materiálu na meziskládce	T	4 053,14950	9,29	37 653,76
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 102 - Silnice II/369 v úseku 43,68 km - 44,240 km (Vyšehoří)**

Rozpočet: **[SO 102]/[SO 102.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 138 136,40 Kč

Celková cena: 138 136,40 Kč

DPH: 29 008,64 Kč

Cena s DPH: 167 145,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[SO 102.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.3 Napojení komunikací, samostatných sjezdů						138 136,40
1	215901101R00 Cenová soustava	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS RTS 24/ II	M2	168,50000	45,59	7 681,92
2	564113515R00 Cenová soustava	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.15 cm RTS 24/ II	M2	8,50000	95,91	815,24
3	564851111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm RTS 24/ II	M2	8,50000	176,76	1 502,46
4	564861111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm RTS 24/ II	M2	160,00000	214,55	34 328,00
5	565131111RT3 Cenová soustava	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	160,00000	270,39	43 262,40
6	577141112RT3 Cenová soustava	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	160,00000	314,78	50 364,80
7	998225111R00 Cenová soustava	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný RTS 24/ II	T	121,05640	1,50	181,58

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 102 - Silnice II/369 v úseku 43,68 km - 44,240 km (Vyšehoří)**

Rozpočet: **[SO 102]/[SO 102.4] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 275 531,28 Kč

Celková cena: 275 531,28 Kč

DPH: 57 861,57 Kč

Cena s DPH: 333 392,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[SO 102.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.4 Vedlejší rozpočtové náklady						275 531,28
1	00511 R	Geodetické práce - vytýčení stavby - vytýčení skutečného provedení stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí	SOUB OR	1,00000	88 216,84	88 216,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
2	00523 R	Zkoušky - statická zátěžová zkouška, atd...	SOUB OR	1,00000	52 073,84	52 073,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
3	VN 0101	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které vyplývají ze smlouvy - podmínky uvedené v jednotlivých člancích smlouvy - vč. zajištění BOZP, spolupráce s AD, TDI - součinnost a zajištění kompletních podkladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu	SOUB	1,00000	8 437,98	8 437,98
	Cenová soustava	Vlastní				
4	VN001	Vzorkování vybouraného materiálu - zajištění odběrů vzorků, jejich přepravu, úpravu, vzorkování a vypracování protokolů zkoušek, vč. vypracování Dodatku k Průvodní dokumentaci dle vyhl. 283/2023 Sb. - celková vztažná plocha = 3617 m2 - odběr minimálně 1 směšného vzorku = odběr minimálně 4 ks dílčích vzorků	SOUB	1,00000	13 617,23	13 617,23
	Cenová soustava	Vlastní				
5	VN002	Ochrana inženýrských sítí - zajištění ochrany dotčených inženýrských sítí, řádné vytýčení a označení	SOUB	1,00000	21 313,93	21 313,93
	Cenová soustava	Vlastní				
6	VN003	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb před a po dokončení díla	SOUB	1,00000	2 109,50	2 109,50
	Cenová soustava	Vlastní				
7	VN004	Realizační dokumentace stavby Vypracování RDS dle podmínek a pravidel SSOK. Nutno před zahájením prací předložit k projednání a odsouhlasení. SO 10x - doplnění charakteristických řezů, podrobných vytyčovacíh bodů směrového a výškového řešení, doplnění vytyčovacího bodového pole pro kontrolu prováděných konstrukcí vozovky - 1 řez = 9 kontrolních bodů; kadence á 40,00 m extravilán, á 20,00 m intravilán.	SOUB	1,00000	7 047,41	7 047,41
	Cenová soustava	Vlastní				
8	VN005	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,00000	2 818,96	2 818,96
	Cenová soustava	Vlastní				
9	VN006	Vypracování geometrického plánu pro účely vkladu do KN (vč.zaměření příkopů a pozemků podél komun.)	SOUB	1,00000	30 005,73	30 005,73
	Cenová soustava	Vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[SO 102.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	VN007	Ochrana stávajících stromů - nap. deskové opláštění z fošen v. min. 2 m - v případě seříznutí kořenů odborné ošetření kořenů zahradnickou firmou (např. protihoubový nátěr)	SOUB	1,00000	5 307,88	5 307,88
	Cenová soustava	Vlastní				
11	VN008	Návrh DIO - odsouhlasení Policií ČR - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	10 656,96	10 656,96
	Cenová soustava	Vlastní				
12	VN009	Relizace DIO - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	20 426,20	20 426,20
	Cenová soustava	Vlastní				
13	VN010	Informační tabule stavby - dle podmínek dotačního titulu a objednatele - např. plastová tabule 2x1x m umístěná na oplocení staveniště	SOUB	1,00000	1 065,70	1 065,70
	Cenová soustava	Vlastní				
14	VN011	Vzorkování vybouraných štěrků a geotechnické posouzení	SOUB	1,00000	12 433,12	12 433,12
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 103 - Silnice II/369 v úseku 44,240 km - 44,860 km**

Rozpočet: **[SO 103]/[SO 103.1] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 5 161 793,76 Kč

Celková cena: 5 161 793,76 Kč

DPH: 1 083 976,69 Kč

Cena s DPH: 6 245 770,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103.1 Komunikace						5 161 793,76
1	113108442R00	Rozfrézování asfaltových vrstev v tl. 110 mm	M2	3 487,00000	34,71	121 033,77
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	429,90000	243,14	104 525,89
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	773,00000	142,30	109 997,90
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	773,00000	7,73	5 975,29
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	429,90000	36,02	15 485,00
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	883,70000	115,78	102 314,79
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	M3	429,90000	91,77	39 451,92
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	M3	1 380,00000	160,59	221 614,20
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	456,00000	98,18	44 770,08
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	M2	2 128,00000	69,57	148 044,96
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	883,70000	11,25	9 941,63
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	180400021RA0	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	M2	2 128,00000	24,30	51 710,40
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
13	5832111R	Zemina vhodná do násypových těles	T	567,00000	10,20	5 783,40
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	T	2 889,90000	292,47	845 209,05
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
15	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m nebo těsnící pásek	M	12,00000	125,00	1 500,00
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	M2	2 790,00000	18,65	52 033,50
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
17	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	23,40000	245,80	5 751,72
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
18	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm	M2	3 958,40000	296,07	1 171 963,49
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
19	566111123R00	Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2	M2	4 708,40000	64,00	301 337,60
		Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí.				
		- vč. příplatku za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m				
		- vč. příplatku za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m				
		- vč. příplatku za připojení cisterny, pl. do 5000 m s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km				
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
20	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	610,00000	64,83	39 546,30
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
21	573231123R00	Postřík spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-C, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	M2	3 958,40000	12,70	50 271,68
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
22	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	3 771,40000	239,88	904 683,43
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
23	566301111RXX	Reprofilace a hutnění rozrušené vrstvy vč. rozprostřeného materiálu	M2	4 685,00000	26,00	121 810,00
	Cenová soustava	Vlastní				
24	11162503R	Emulze asfaltová C60B3 pro spojovací postřiky	T	51,79240	6 874,46	356 044,78
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
25	58522115R	Cement směsný struskoportlandský CEM II/A - S 42,5 R, VL	T	84,75120	2 568,81	217 709,73
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
26	912291111RT6	Osazení směrového kůlu z plastických hmot vč. betonové kotvící patky, včetně dodávky sloupku Z11 v. 1000 mm	KUS	23,00000	948,47	21 814,81
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
27	915711121R00	Vodor.značení dělicích a vodících čar 12,5 cm plastem,nehlučné	M	1 240,00000	30,91	38 328,40
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
28	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	1 240,00000	1,07	1 326,80
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
29	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	17,50000	170,33	2 980,78
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	916261111RT1 Cenová soustava	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2 RTS 24/ II	M	17,50000	308,91	5 405,93
31	917862114R00 Cenová soustava	Osazení stojatého obrubníku kamenného, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 XF2 RTS 24/ II	M	17,50000	435,74	7 625,45
32	919735113R00 Cenová soustava	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm RTS 24/ II	M	23,65000	130,00	3 074,50
33	91-002.RXX Cenová soustava	Odstranění, očištění, uchování a znovu použití směrových sloupků Z11 vč. bet. kot. patky Vlastní	KUS	20,00000	1,07	21,40
34	58380313R Cenová soustava	Obrubník žulový přímý OP2, průřez 300 x 200 mm RTS 24/ II	M	18,37500	1 345,15	24 717,13
35	998225111R00 Cenová soustava	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný RTS 24/ II	T	5 325,36781	1,50	7 988,05

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 103 - Silnice II/369 v úseku 44,240 km - 44,860 km**

Rozpočet: **[SO 103]/[SO 103.2] - Propustky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 251 774,94 Kč

Celková cena: 251 774,94 Kč

DPH: 52 872,74 Kč

Cena s DPH: 304 647,68 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103.2 Propustky						251 774,94
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	41,00000	347,83	14 261,03
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	41,00000	34,78	1 425,98
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	139601102R00	Čištění propustku	M3	5,16370	2 581,35	13 329,32
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	2,40000	48,02	115,25
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	44,96370	92,36	4 152,85
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	M3	1,20000	122,36	146,83
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	M3	1,20000	37,17	44,60
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	M3	18,70000	341,91	6 393,72
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	44,96370	11,25	505,84
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	58125110R	Zemina jílovinová	T	2,85000	2 676,08	7 626,83
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	T	30,40000	292,47	8 891,09
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	M3	3,48000	6 686,65	23 269,54
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	M2	4,28000	1 862,65	7 972,14
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	M2	4,28000	580,21	2 483,30
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
15	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	T	0,34365	60 233,26	20 699,16
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	M3	1,20000	6 226,03	7 471,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	M2	6,00000	1 589,72	9 538,32
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	M2	6,00000	580,21	3 481,26
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
19	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	T	0,14400	67 346,09	9 697,84
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
20	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 do 10cm	M2	4,32000	3 130,58	13 524,11
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
21	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože C20/25 do 15 cm tloušťky 300 mm, tř. 1, včetně dodávky materiálu	M2	15,00000	3 083,17	46 247,55
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
22	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm vč. seřiznutí u vstupu a výstupu	M	9,70000	988,32	9 586,70
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
23	28614276R	Trubka kanalizační korugovaná SN 12 DN 600 x 6000 mm PP hrdlová vč. spojek	KUS	2,00000	11 383,19	22 766,38
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
24	114211208R00	Odstranění železobetonových trub do DN 800, ve výkopu	M	9,00000	734,15	6 607,35
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
25	962051111R00	Bourání konstrukcí železobetonových	M3	1,60000	2 442,22	3 907,55
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
26	998224111R00	Přesun hmot	T	65,86383	6,00	395,18
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
27	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku	M2	6,00000	440,96	2 645,76
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
28	711112131RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem, včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku	M2	12,00000	126,70	1 520,40
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	T	0,01068	2 901,06	30,98
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	11,87520	7,70	91,44
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	47,50080	21,17	1 005,59
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	11,87520	49,17	583,90
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
33	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	T	11,87520	114,18	1 355,91
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**Objekt: **SO 103 - Silnice II/369 v úseku 44,240 km - 44,860 km**Rozpočet: **[SO 103]/[SO 103.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	11 089,05 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	11 089,05 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	2 328,70 Kč
-------------	--------------------

Cena s DPH:	13 417,75 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103.3 Napojení komunikací, samostatných sjezdů						11 089,05
1	215901101R00 Cenová soustava	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS RTS 24/ II	M2	35,00000	45,59	1 595,65
2	564113515R00 Cenová soustava	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.15 cm RTS 24/ II	M2	35,00000	95,91	3 356,85
3	564851111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm RTS 24/ II	M2	35,00000	174,34	6 101,90
4	998225111R00 Cenová soustava	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný RTS 24/ II	T	23,10000	1,50	34,65

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**Objekt: **SO 103 - Silnice II/369 v úseku 44,240 km - 44,860 km**Rozpočet: **[SO 103]/[SO 103.4] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	245 336,55 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	245 336,55 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	51 520,68 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	296 857,23 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103.4 Vedlejší rozpočtové náklady						245 336,55
1	00511 R	Geodetické práce - vytýčení stavby - vytýčení skutečného provedení stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí	SOUB OR	1,00000	88 216,84	88 216,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
2	00523 R	Zkoušky - statická zátěžová zkouška, atd...	SOUB OR	1,00000	52 073,84	52 073,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
3	VN 0101	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které vyplývají ze smlouvy - podmínky uvedené v jednotlivých člancích smlouvy - vč. zajištění BOZP, spolupráce s AD, TDI - součinnost a zajištění kompletních podkladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu	SOUB	1,00000	8 437,98	8 437,98
	Cenová soustava	Vlastní				
4	VN001	Vzorkování vybouraného materiálu - zajištění odběrů vzorků, jejich přepravu, úpravu, vzorkování a vypracování protokolů zkoušek, vč. vypracování Dodatku k Průvodní dokumentaci dle vyhl. 283/2023 Sb. - celková vztažná plocha = 1805 m2 - odběr minimálně 1 směsného vzorku = odběr minimálně 4 ks dílčích vzorků	SOUB	1,00000	13 617,23	13 617,23
	Cenová soustava	Vlastní				
5	VN002	Ochrana inženýrských sítí - zajištění ochrany dotčených inženýrských sítí, řádné vytýčení a označení	SOUB	1,00000	3 552,32	3 552,32
	Cenová soustava	Vlastní				
6	VN003	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb před a po dokončení díla	SOUB	1,00000	2 109,50	2 109,50
	Cenová soustava	Vlastní				
7	VN004	Realizační dokumentace stavby Vypracování RDS dle podmínek a pravidel SSOK. Nutno před zahájením prací předložit k projednání a odsouhlasení. SO 10x - doplnění charakteristických řezů, podrobných vytyčovacíh bodů směrového a výškového řešení, doplnění vytyčovacího bodového pole pro kontrolu prováděných konstrukcí vozovky - 1 řez = 9 kontrolních bodů; kadence á 40,00 m extravilán, á 20,00 m intravilán.	SOUB	1,00000	7 047,41	7 047,41
	Cenová soustava	Vlastní				
8	VN005	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,00000	2 818,96	2 818,96
	Cenová soustava	Vlastní				
9	VN006	Vypracování geometrického plánu pro účely vkladu do KN (vč.zaměření příkopů a pozemků podél komun.)	SOUB	1,00000	30 005,73	30 005,73
	Cenová soustava	Vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103]/[SO 103.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	VN007	Ochrana stávajících stromů - nap. deskové opláštění z fošen v. min. 2 m - v případě seříznutí kořenů odborné ošetření kořenů zahradnickou firmou (např. protihoubový nátěr)	SOUB	1,00000	5 307,88	5 307,88
	Cenová soustava	Vlastní				
11	VN008	Návrh DIO - odsouhlasení Policií ČR - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	10 656,96	10 656,96
	Cenová soustava	Vlastní				
12	VN009	Relizace DIO - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	20 426,20	20 426,20
	Cenová soustava	Vlastní				
13	VN010	Informační tabule stavby - dle podmínek dotačního titulu a objednatele - např. plastová tabule 2x1x m umístěná na oplocení staveniště	SOUB	1,00000	1 065,70	1 065,70
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 104 - Silnice II/369 v úseku 44,860 km - 45,431 km**

Rozpočet: **[SO 104]/[SO 104.1] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 8 431 189,00 Kč

Celková cena: 8 431 189,00 Kč

DPH: 1 770 549,69 Kč

Cena s DPH: 10 201 738,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 104.1 Komunikace						8 431 189,00
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	M2	54,00000	64,47	3 481,38
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	M2	45,00000	154,72	6 962,40
		- množství určeno kvalifikovaným odhadem - dle diagnostiky vozovky se v intravilánu obce Postřelmůvek silně mění tloušťka asfaltových vrstev				
		- v případě zjištění nesouladu bude k řešení bezodkladně přizván investor, TDI, případně AD				
		- odvoz na určenou mezideponii k třídění pro pozdější využití				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. do 40 cm	M2	3 900,50000	71,56	279 119,78
		Odstranění štěrkových vrstev - tl. 370 mm				
		- odvoz na určenou mezideponii k třídění pro pozdější využití				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	113151155R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.20cm	M2	45,00000	234,34	10 545,30
		Odfrézování asfaltových vrstev - tl. 160 mm				
		- množství určeno kvalifikovaným odhadem - dle diagnostiky vozovky se v intravilánu obce Postřelmůvek silně mění tloušťka asfaltových vrstev				
		- v případě zjištění nesouladu bude k řešení bezodkladně přizván investor, TDI, případně AD				
		- odvoz na určenou mezideponii v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. Pro pozdější využití - recyklace za studena				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	M2	3 900,50000	40,21	156 839,11
		Odfrézování asfaltových vrstev - tl. 90 mm				
		- odvoz na určenou mezideponii v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. pro pozdější využití - recyklace za studena				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	245,00000	139,13	34 086,85
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	80,10000	231,89	18 574,39
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	1 814,00000	134,04	243 148,56
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	1 814,00000	7,73	14 022,22
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	80,10000	36,02	2 885,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Cenová soustava 162601102R00	RTS 24/ II Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	1 820,60000	115,78	210 789,07
12	Cenová soustava 167101102R00	RTS 24/ II Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	M3	80,10000	91,77	7 350,78
13	Cenová soustava 171101105R00	RTS 24/ II Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	M3	1 681,00000	179,84	302 311,04
14	Cenová soustava 175101101RT2	RTS 24/ II Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	M3	4,00000	1 240,87	4 963,48
15	Cenová soustava 181102302R00	RTS 24/ II Úprava pláně se zhutněním	M2	4 202,00000	22,97	96 519,94
16	Cenová soustava 182301132R00	RTS 24/ II Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	M2	490,00000	69,57	34 089,30
17	Cenová soustava 199000002R00	RTS 24/ II Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	1 820,60000	11,25	20 481,75
18	Cenová soustava 180400021RA0	RTS 25/ I Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	M2	490,00000	24,30	11 907,00
19	Cenová soustava 583423202R	RTS 24/ II Kamenivo drcené 0/32	T	3 193,90000	292,47	934 119,93
20	Cenová soustava 452311151RT1	RTS 24/ II Desky podkladní pod potrubí z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	M3	0,80000	5 090,48	4 072,38
21	Cenová soustava 457621412R00	RTS 24/ II Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m nebo těsnící pásek	M	12,00000	125,00	1 500,00
22	Cenová soustava 289970111R00	RTS 24/ II Vrstva geotextilie 300g/m2	M2	4 660,00000	18,65	86 909,00
23	Cenová soustava 564521112R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 9 cm	M2	8 404,00000	39,34	330 613,36
24	Cenová soustava 564551111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	M2	2 890,30000	52,46	151 625,14
25	Cenová soustava 564851111RT2	RTS 24/ II Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	M2	1 267,20000	122,56	155 308,03
26	Cenová soustava 565131111R00	RTS 24/ II Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	M2	4 025,00000	301,40	1 213 135,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	Cenová soustava 566111123R00	RTS 24/ II Recyklace asf. za studena, tl. do 0,20 m, do 5000 m2 Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí. - vč. příplatku za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za připojení cisterny, pl. do 5000 m s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km	M2	4 202,00000	90,00	378 180,00
28	Cenová soustava 569831111R00	RTS 25/ I Zpevnění krajnic šterkodrtí fr. 0-32 mm tloušťky 10 cm	M2	94,20000	106,82	10 062,44
29	Cenová soustava 573231123R00	RTS 24/ II Postřík spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-C, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	M2	7 979,00000	12,70	101 333,30
30	Cenová soustava 577131111R00	RTS 24/ II Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	3 934,00000	224,55	883 379,70
31	Cenová soustava 577151123R00	RTS 24/ II Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	M2	3 954,00000	253,22	1 001 231,88
32	Cenová soustava 591241111R00	RTS 24/ II Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	M2	2,40000	881,67	2 116,01
33	Cenová soustava 596215020R00	RTS 24/ II Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	M2	4,50000	486,89	2 191,01
34	Cenová soustava 11162503R	RTS 24/ II Emulze asfaltová C60B3 pro spojovací postřiky	T	46,22200	6 874,46	317 751,29
35	Cenová soustava 58380129R	RTS 24/ II Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	T	0,61200	2 498,47	1 529,06
36	Cenová soustava 58522115R	RTS 24/ II Cement směsný struskoportlandský CEM II/A - S 42,5 R, VL	T	75,63600	2 568,81	194 294,51
37	Cenová soustava 59245020R	RTS 24/ II Dlažba zámková 200 x 165 x 60 mm přírodní	M2	4,81500	359,45	1 730,75
38	Cenová soustava 895941111R00	RTS 24/ II Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	KUS	4,00000	9 843,84	39 375,36
39	Cenová soustava 899331111R00	RTS 24/ II Výšková úprava povrchových znaků - šachty	KUS	4,00000	3 795,66	15 182,64
40	Cenová soustava 899431111R00	Výšková úprava povrchových znaků sítí - armatury	KUS	20,00000	1 619,71	32 394,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Cenová soustava 899211113R00	RTS 24/ II Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	KUS	2,00000	3 728,75	7 457,50
42	Cenová soustava 8-003.RXX	RTS 24/ II D+M napojení kanalizačních přípojek DN 150 do stávající šachty vč. navrtávky	KUS	4,00000	6 216,56	24 866,24
43	Cenová soustava 831350012RAB	Vlastní Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	M	8,00000	123,74	989,92
44	Cenová soustava 55243094R	RTS 25/ I Mříž vtoková D400 rovná 300 x 500 mm, pant, tvárná litina	KUS	4,00000	2 200,11	8 800,44
45	Cenová soustava 55343921R	RTS 25/ I Koš kalový oválný nízký	KUS	4,00000	436,91	1 747,64
46	Cenová soustava 59224301R	RTS 24/ II Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10d/60 DN 390	KUS	4,00000	169,13	676,52
47	Cenová soustava 59224308R	RTS 25/ I Skrůž horní TBV-Q 5c/225 betonová	KUS	4,00000	221,27	885,08
48	Cenová soustava 59224319R	RTS 24/ II Díl uliční vpusti spodní TBV-Q 1a/330 výtok DN 150	KUS	4,00000	380,53	1 522,12
49	Cenová soustava 915711121R00	RTS 24/ II Vodor.značení dělicích a vodících čar 12,5 cm plastem,nehlučné	M	1 118,50000	30,91	34 572,84
50	Cenová soustava 915721111R00	RTS 24/ II Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	M2	35,70000	255,77	9 130,99
51	Cenová soustava 915791111R00	RTS 24/ II Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	1 118,50000	1,07	1 196,80
52	Cenová soustava 915791112R00	RTS 24/ II Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	35,70000	1,07	38,20
53	Cenová soustava 916231111RT1	RTS 24/ II Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	920,70000	170,33	156 822,83
54	Cenová soustava 916261111RT1	RTS 24/ II Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	920,70000	308,91	284 413,44
55	Cenová soustava 917862114R00	RTS 24/ II Osazení stojatého obrubníku kamenného, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 XF2	M	57,50000	435,74	25 055,05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	917862114RT7	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 XF2, včetně obručníku 1000 x 150 x 250 mm	M	245,00000	435,74	106 756,30
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
57	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	M	23,50000	130,00	3 055,00
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
58	91-001.RXX	Svislé dopravní značení - retroreflexní zvýraznění stávající SDZ	KUS	2,00000	4 209,50	8 419,00
	Cenová soustava	Vlastní				
59	58380313R	Obrušník žulový přímý OP2, průřez 300 x 200 mm	M	60,37500	1 345,15	81 213,43
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
60	961044111R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	M3	0,80000	2 137,08	1 709,66
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
61	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	2,00000	1,07	2,14
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
62	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	KUS	2,00000	1,07	2,14
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
63	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	KUS	4,00000	2 671,35	10 685,40
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
64	96-001.RXX	Čištění vtokového objektu vč. likvidace (odvoz a polatek za skládku)	SOUB	1,00000	4 983,61	4 983,61
	Cenová soustava	Vlastní				
65	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	5 649,69908	1,50	8 474,55
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
66	979086112R00	Nakládání vybouraných hmot	T	1 168,94500	30,59	35 758,03
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	5 588,81300	7,70	43 033,86
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
68	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	22 355,25200	8,75	195 608,46
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
69	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	T	79,81800	120,59	9 625,25
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
70	979999973R00	Poplatek za uložení na recyklační skládce, kamenivo, (skup.170504)	T	1 225,50000	5,92	7 254,96
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
71	D96-001.RXX	Uložení bouraného materiálu na meziskládce	T	4 340,05000	9,29	40 319,06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**Objekt:** [SO 104]/[SO 104.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 104 - Silnice II/369 v úseku 44,860 km - 45,431 km**

Rozpočet: **[SO 104]/[SO 104.2] - Propustky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 871 903,63 Kč

Celková cena: 871 903,63 Kč

DPH: 183 099,76 Kč

Cena s DPH: 1 055 003,39 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 104.2 Propustky						871 903,63
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	M2	7,00000	456,67	3 196,69
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	15,00000	139,13	2 086,95
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	24,60000	347,83	8 556,62
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	24,60000	34,78	855,59
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	2,00000	48,02	96,04
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	23,60000	92,36	2 179,70
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	M3	1,00000	122,36	122,36
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	M3	1,00000	37,17	37,17
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	33,20000	321,19	10 663,51
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	M3	1,00000	341,91	341,91
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	23,60000	11,25	265,50
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	T	63,08000	292,47	18 449,01
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
13	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	M3	5,70000	6 686,65	38 113,91
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	M2	10,00000	1 862,65	18 626,50
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	M2	10,00000	580,21	5 802,10
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 104]/[SO 104.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	T	0,51350	60 233,26	30 929,78
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
17	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	M3	5,00000	15 430,58	77 152,90
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
18	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	T	0,70000	60 233,26	42 163,28
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
19	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	M3	7,20000	5 247,78	37 784,02
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
20	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	T	1,00800	60 233,26	60 715,13
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	7,00000	194,89	1 364,23
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
22	567211115R00	Podklad z prostého betonu C 20/25 tloušťky 15 cm	M2	14,00000	2 628,28	36 795,92
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
23	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7,5 do 5 cm, tloušťky 150 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	M2	14,00000	2 527,43	35 384,02
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	M2	7,00000	486,89	3 408,23
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
25	5-001.RXX	D+M okamenování nátoků	M2	2,50000	2 527,43	6 318,58
	Cenová soustava	Vlastní				
26	917862114R00	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	M	15,00000	435,74	6 536,10
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
27	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 400	M	1,00000	2 696,54	2 696,54
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
28	919521111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 800	M	12,00000	2 759,03	33 108,36
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
29	919536111R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30	M3	1,00000	5 591,35	5 591,35
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
30	91-001.RXX	D+M nové šikmé čelo DN 400	KUS	1,00000	47 897,13	47 897,13
	Cenová soustava	Vlastní				
31	59221138R	Trouba železobetonová 400/1000 mm	KUS	1,00000	1 559,44	1 559,44
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	59221146R	Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000 mm	KUS	12,00000	3 094,77	37 137,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
33	95-001.RXX	D+M kotvení výztuže ŽB stropní desky do kamenných opěr	KUS	160,00000	1 586,70	253 872,00
		- dl. kotvy 1000 mm				
		- navrtávka 400 mm, chemická kotva				
		- 2 vrstvy kotev á 300 mm				
	Cenová soustava	Vlastní				
34	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	M3	6,00000	2 131,39	12 788,34
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
35	964076211R00	Vybourání ocelových nosníků vč. odřezání profilů	T	2,40000	9 330,76	22 393,82
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
36	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	M	15,00000	145,05	2 175,75
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
37	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	M2	7,00000	145,05	1 015,35
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
38	998224111R00	Přesun hmot	T	173,86602	1,50	260,80
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
39	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	17,88560	7,70	137,72
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	71,54240	15,39	1 101,04
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	17,88560	6,00	107,31
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
42	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	T	17,88560	118,29	2 115,69
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 104 - Silnice II/369 v úseku 44,860 km - 45,431 km**

Rozpočet: **[SO 104]/[SO 104.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 192 797,71 Kč

Celková cena: 192 797,71 Kč

DPH: 40 487,52 Kč

Cena s DPH: 233 285,23 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 104.3 Napojení komunikací, samostatných sjezdů						192 797,71
1	215901101R00 Cenová soustava	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS RTS 24/ II	M2	211,50000	45,59	9 642,29
2	564113515R00 Cenová soustava	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.15 cm RTS 24/ II	M2	11,00000	95,91	1 055,01
3	564851111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm RTS 24/ II	M2	11,00000	179,32	1 972,52
4	564861111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm RTS 24/ II	M2	200,50000	237,93	47 704,97
5	565131111RT3 Cenová soustava	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	192,00000	263,26	50 545,92
6	577141112RT3 Cenová soustava	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	192,00000	314,35	60 355,20
7	591211111R00 Cenová soustava	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm RTS 24/ II	M2	8,50000	1 849,15	15 717,78
8	58380129R Cenová soustava	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I RTS 24/ II	T	2,23125	2 498,47	5 574,71
9	998225111R00 Cenová soustava	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný RTS 24/ II	T	152,87193	1,50	229,31

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**Objekt: **SO 104 - Silnice II/369 v úseku 44,860 km - 45,431 km**Rozpočet: **[SO 104]/[SO 104.4] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	271 978,96 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	271 978,96 Kč
---------------	---------------

DPH:	57 115,58 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	329 094,54 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 104.4 Vedlejší rozpočtové náklady						271 978,96
1	00511 R	Geodetické práce - vytýčení stavby - vytýčení skutečného provedení stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí	SOUB OR	1,00000	88 216,84	88 216,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
2	00523 R	Zkoušky - statická zátěžová zkouška, atd...	SOUB OR	1,00000	52 073,84	52 073,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
3	VN 0101	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které vyplývají ze smlouvy - podmínky uvedené v jednotlivých člancích smlouvy - vč. zajištění BOZP, spolupráce s AD, TDI - součinnost a zajištění kompletních podkladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu	SOUB	1,00000	8 437,98	8 437,98
	Cenová soustava	Vlastní				
4	VN001	Vzorkování vybouraného materiálu - zajištění odběrů vzorků, jejich přepravu, úpravu, vzorkování a vypracování protokolů zkoušek, vč. vypracování Dodatku k Průvodní dokumentaci dle vyhl. 283/2023 Sb. - celková vztažná plocha = 3946 m2 - odběr minimálně 1 směsného vzorku = odběr minimálně 4 ks dílčích vzorků	SOUB	1,00000	13 617,23	13 617,23
	Cenová soustava	Vlastní				
5	VN002	Ochrana inženýrských sítí - zajištění ochrany dotčených inženýrských sítí, řádné vytýčení a označení	SOUB	1,00000	17 761,61	17 761,61
	Cenová soustava	Vlastní				
6	VN003	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb před a po dokončení díla	SOUB	1,00000	2 109,50	2 109,50
	Cenová soustava	Vlastní				
7	VN004	Realizační dokumentace stavby Vypracování RDS dle podmínek a pravidel SSOK. Nutno před zahájením prací předložit k projednání a odsouhlasení. SO 10x - doplnění charakteristických řezů, podrobných vytyčovacíh bodů směrového a výškového řešení, doplnění vytyčovacího bodového pole pro kontrolu prováděných konstrukcí vozovky - 1 řez = 9 kontrolních bodů; kadence á 40,00 m extravilán, á 20,00 m intravilán.	SOUB	1,00000	7 047,41	7 047,41
	Cenová soustava	Vlastní				
8	VN005	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,00000	2 818,96	2 818,96
	Cenová soustava	Vlastní				
9	VN006	Vypracování geometrického plánu pro účely vkladu do KN (vč.zaměření příkopů a pozemků podél komun.)	SOUB	1,00000	30 005,73	30 005,73
	Cenová soustava	Vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 104]/[SO 104.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	VN007	Ochrana stávajících stromů - nap. deskové opláštění z fošen v. min. 2 m - v případě seříznutí kořenů odborné ošetření kořenů zahradnickou firmou (např. protihoubový nátěr)	SOUB	1,00000	5 307,88	5 307,88
	Cenová soustava	Vlastní				
11	VN008	Návrh DIO - odsouhlasení Policií ČR - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	10 656,96	10 656,96
	Cenová soustava	Vlastní				
12	VN009	Relizace DIO - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	20 426,20	20 426,20
	Cenová soustava	Vlastní				
13	VN010	Informační tabule stavby - dle podmínek dotačního titulu a objednatele - např. plastová tabule 2x1x m umístěná na oplocení staveniště	SOUB	1,00000	1 065,70	1 065,70
	Cenová soustava	Vlastní				
14	VN011	Vzorkování vybouraných štěrků a geotechnické posouzení	SOUB	1,00000	12 433,12	12 433,12
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 105 - Silnice II/369 v úseku 45,431 km - 46,570 km**

Rozpočet: **[SO 105]/[SO 105.1] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 10 285 521,79 Kč

Celková cena: 10 285 521,79 Kč

DPH: 2 159 959,58 Kč

Cena s DPH: 12 445 481,37 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105.1 Komunikace						10 285 521,79
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	M2	181,50000	49,97	9 069,56
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	M2	181,50000	197,15	35 782,73
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	KUS	23,00000	303,72	6 985,56
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	112101122R00	Kácení stromů průměru kmene 30-50cm	KUS	22,00000	2 717,53	59 785,66
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	112101124R00	Kácení stromů o průměru kmene 70-90cm	KUS	1,00000	9 111,70	9 111,70
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	6,00000	2 291,25	13 747,50
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	1,00000	5 914,61	5 914,61
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	113108442R00	Rozfrézování asfaltových vrstev v tl. 150 mm	M2	6 470,00000	45,22	292 573,40
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	1 004,10000	243,14	244 136,87
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	1 920,00000	146,09	280 492,80
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	1 920,00000	7,73	14 841,60
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	1 004,10000	36,02	36 167,68
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	2 253,90000	115,78	260 956,54
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	162301416R00	Vod.přemístění kmenů, D 50cm do 5000 m	KUS	22,00000	378,32	8 323,04
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	162301418R00	Vod.přemístění kmenů, D 90cm do 5000 m	KUS	1,00000	1 651,83	1 651,83
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
16	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	KUS	6,00000	154,53	927,18
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
17	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	KUS	1,00000	618,10	618,10
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	M3	1 004,10000	91,77	92 146,26
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
19	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	M3	2 558,00000	178,34	456 193,72
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	1 022,00000	98,18	100 339,96
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
21	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	M2	4 468,00000	69,57	310 838,76
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	2 253,90000	11,25	25 356,38
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
23	1-001.RXX	Likvidace - skládkovné dřevní hmoty (kácení stromů)	SOUB	1,00000	31 755,38	31 755,38
	Cenová soustava	Vlastní				
24	180400021RA0	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	M2	4 468,00000	24,30	108 572,40
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
25	5832111R	Zemina vhodná do násypových těles	T	806,40000	10,20	8 225,28
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
26	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	T	5 950,80000	292,47	1 740 430,48
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
27	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m nebo těsnící pásek	M	12,00000	125,00	1 500,00
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
28	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	M2	5 125,00000	18,65	95 581,25
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	47,90000	242,98	11 638,74
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
30	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm	M2	7 304,90000	289,51	2 114 841,60
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	566111123R00	Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2 Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí. - vč. příplatku za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za připojení cisterny, pl. do 5000 m s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km Cenová soustava RTS 25/ I	M2	8 686,90000	64,00	555 961,60
32	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm Cenová soustava RTS 24/ II	M2	1 180,00000	64,83	76 499,40
33	573231123R00	Postřík spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-C, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 Cenová soustava RTS 24/ II	M2	7 304,90000	12,70	92 772,23
34	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm Cenová soustava RTS 24/ II	M2	6 958,90000	225,94	1 572 293,87
35	566301111RXX	Reprofilace a hutnění rozrušené vrstvy vč. rozprostřeného materiálu Cenová soustava Vlastní	M2	8 639,00000	26,00	224 614,00
36	11162503R	Emulze asfaltová C60B3 pro spojovací postřiky Cenová soustava RTS 24/ II	T	95,55590	6 874,46	656 895,21
37	58522115R	Cement směsný struskoportlandský CEM II/A - S 42,5 R, VL Cenová soustava RTS 24/ II	T	156,36420	2 568,81	401 669,92
38	912291111RT6	Osazení směrového kůlu z plastických hmot vč. betonové kotvící patky, včetně dodávky sloupku Z11 v. 1000 mm Cenová soustava RTS 24/ II	KUS	34,00000	948,47	32 247,98
39	915711121R00	Vodor.značení dělicích a vodících čar 12,5 cm plastem,nehlučné Cenová soustava RTS 24/ II	M	2 278,00000	30,91	70 412,98
40	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky Cenová soustava RTS 24/ II	M	2 278,00000	1,07	2 437,46
41	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2 Cenová soustava RTS 24/ II	M	228,00000	170,33	38 835,24
42	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2 Cenová soustava RTS 24/ II	M	76,00000	308,91	23 477,16
43	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku kemenného, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 XF2 Cenová soustava RTS 24/ II	M	76,00000	435,74	33 116,24
44	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm Cenová soustava RTS 24/ II	M	23,20000	130,00	3 016,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	91-002.RXX Cenová soustava	Odstranění, očištění, uchování a znovu použití směrových sloupků Z11 vč. bet. kot. patky Vlastní	KUS	32,00000	1,07	34,24
46	58380313R Cenová soustava	Obrubník žulový přímý OP2, průřez 300 x 200 mm RTS 24/ II	M	79,80000	1 345,15	107 342,97
47	966006211R00 Cenová soustava	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí RTS 24/ II	KUS	1,00000	1,07	1,07
48	966006215R00 Cenová soustava	Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek RTS 24/ II	KUS	1,00000	1,07	1,07
49	998225111R00 Cenová soustava	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný RTS 24/ II	T	10 257,71798	1,50	15 386,58

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 105 - Silnice II/369 v úseku 45,431 km - 46,570 km**

Rozpočet: **[SO 105]/[SO 105.2] - Propustky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 279 038,91 Kč

Celková cena: 279 038,91 Kč

DPH: 58 598,17 Kč

Cena s DPH: 337 637,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105.2 Propustky						279 038,91
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	58,00000	347,83	20 174,14
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	58,00000	34,78	2 017,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	139601102R00	Čištění propustku	M3	4,09740	2 581,35	10 576,82
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	2,40000	48,02	115,25
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	60,89740	92,36	5 624,48
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	M3	2,99320	2 417,55	7 236,21
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	M3	1,20000	122,36	146,83
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	M3	2,99320	963,07	2 882,66
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	M3	1,20000	37,17	44,60
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	M3	21,70000	341,91	7 419,45
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	60,89740	11,25	685,10
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	58125110R	Zemina jílovinová	T	2,85000	2 676,08	7 626,83
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
13	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	T	36,10000	292,47	10 558,17
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	M3	4,00000	6 686,65	26 746,60
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	M2	5,00000	1 862,65	9 313,25
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	M2	5,00000	580,21	2 901,05
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
17	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	T	0,33180	60 233,26	19 985,40
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
18	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	M3	0,45000	6 088,68	2 739,91
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
19	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	M3	0,43200	4 588,18	1 982,09
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
20	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	M3	1,20000	6 226,03	7 471,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	M2	6,00000	1 589,72	9 538,32
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	M2	6,00000	580,21	3 481,26
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
23	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	T	0,13200	67 346,09	8 889,68
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
24	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z C -/7,5 do 5 cm, tloušťky 300 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	M2	18,00000	3 354,54	60 381,72
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
25	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm vč. seřiznutí u vtoku a výtoku	M	11,50000	988,32	11 365,68
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
26	28614276R	Trubka kanalizační korugovaná SN 12 DN 600 x 6000 mm PP hrdlová vč. spojek	KUS	2,00000	11 383,19	22 766,38
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
27	114211205R00	Odstranění železobetonových trub do DN 500, ve výkopu	M	13,90000	611,79	8 503,88
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
28	962051111R00	Bourání konstrukcí železobetonových	M3	0,60000	2 442,22	1 465,33
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
29	998224111R00	Přesun hmot	T	77,74022	6,00	466,44
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
30	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku	M2	6,00000	440,96	2 645,76
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	711112131RZ2 Cenová soustava	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem, včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku RTS 24/ II	M2	12,00000	126,70	1 520,40
32	998711101R00 Cenová soustava	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m RTS 24/ II	T	0,01068	2 901,06	30,98
33	979082213R00 Cenová soustava	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km RTS 24/ II	T	7,22240	7,70	55,61
34	979082219R00 Cenová soustava	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km RTS 24/ II	T	28,88960	17,32	500,37
35	979082111R00 Cenová soustava	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m RTS 24/ II	T	7,22240	49,17	355,13
36	979999979R00 Cenová soustava	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101) RTS 24/ II	T	7,22240	114,18	824,65

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 105 - Silnice II/369 v úseku 45,431 km - 46,570 km**

Rozpočet: **[SO 105]/[SO 105.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 58 313,25 Kč

Celková cena: 58 313,25 Kč

DPH: 12 245,78 Kč

Cena s DPH: 70 559,03 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105.3 Napojení komunikací, samostatných sjezdů						58 313,25
1	215901101R00 Cenová soustava	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS RTS 24/ II	M2	64,00000	45,59	2 917,76
2	564113515R00 Cenová soustava	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.15 cm RTS 24/ II	M2	43,00000	95,91	4 124,13
3	564851111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm RTS 24/ II	M2	43,00000	159,05	6 839,15
4	564861111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm RTS 24/ II	M2	21,00000	259,86	5 457,06
5	565131111RT3 Cenová soustava	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	21,00000	827,18	17 370,78
6	577141112RT3 Cenová soustava	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	21,00000	1 025,67	21 539,07
7	998225111R00 Cenová soustava	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný RTS 24/ II	T	43,53234	1,50	65,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 105 - Silnice II/369 v úseku 45,431 km - 46,570 km**

Rozpočet: **[SO 105]/[SO 105.4] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 248 888,87 Kč

Celková cena: 248 888,87 Kč

DPH: 52 266,66 Kč

Cena s DPH: 301 155,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105.4 Vedlejší rozpočtové náklady						248 888,87
1	00511 R	Geodetické práce - vytýčení stavby - vytýčení skutečného provedení stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí	SOUB OR	1,00000	88 216,84	88 216,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
2	00523 R	Zkoušky - statická zátěžová zkouška, atd...	SOUB OR	1,00000	52 073,84	52 073,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
3	VN 0101	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které vyplývají ze smlouvy - podmínky uvedené v jednotlivých člancích smlouvy - vč. zajištění BOZP, spolupráce s AD, TDI - součinnost a zajištění kompletních podkladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu	SOUB	1,00000	8 437,98	8 437,98
	Cenová soustava	Vlastní				
4	VN001	Vzorkování vybouraného materiálu - zajištění odběrů vzorků, jejich přepravu, úpravu, vzorkování a vypracování protokolů zkoušek, vč. vypracování Dodatku k Průvodní dokumentaci dle vyhl. 283/2023 Sb. - celková vztažná plocha = 6470 m2 - odběr minimálně 1 směsného vzorku = odběr minimálně 4 ks dílčích vzorků	SOUB	1,00000	13 617,23	13 617,23
	Cenová soustava	Vlastní				
5	VN002	Ochrana inženýrských sítí - zajištění ochrany dotčených inženýrských sítí, řádné vytýčení a označení	SOUB	1,00000	7 104,64	7 104,64
	Cenová soustava	Vlastní				
6	VN003	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb před a po dokončení díla	SOUB	1,00000	2 109,50	2 109,50
	Cenová soustava	Vlastní				
7	VN004	Realizační dokumentace stavby Vypracování RDS dle podmínek a pravidel SSOK. Nutno před zahájením prací předložit k projednání a odsouhlasení. SO 10x - doplnění charakteristických řezů, podrobných vytyčovacíh bodů směrového a výškového řešení, doplnění vytyčovacího bodového pole pro kontrolu prováděných konstrukcí vozovky - 1 řez = 9 kontrolních bodů; kadence á 40,00 m extravilán, á 20,00 m intravilán.	SOUB	1,00000	7 047,41	7 047,41
	Cenová soustava	Vlastní				
8	VN005	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,00000	2 818,96	2 818,96
	Cenová soustava	Vlastní				
9	VN006	Vypracování geometrického plánu pro účely vkladu do KN (vč.zaměření příkopů a pozemků podél komun.)	SOUB	1,00000	30 005,73	30 005,73
	Cenová soustava	Vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 105]/[SO 105.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	VN007	Ochrana stávajících stromů - nap. deskové opláštění z fošen v. min. 2 m - v případě seříznutí kořenů odborné ošetření kořenů zahradnickou firmou (např. protihoubový nátěr)	SOUB	1,00000	5 307,88	5 307,88
	Cenová soustava	Vlastní				
11	VN008	Návrh DIO - odsouhlasení Policií ČR - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	10 656,96	10 656,96
	Cenová soustava	Vlastní				
12	VN009	Relizace DIO - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	20 426,20	20 426,20
	Cenová soustava	Vlastní				
13	VN010	Informační tabule stavby - dle podmínek dotačního titulu a objednatele - např. plastová tabule 2x1x m umístěná na oplocení staveniště	SOUB	1,00000	1 065,70	1 065,70
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 106 - Silnice II/369 v úseku 46,570 km - 47,423 km (Rovensko)**

Rozpočet: **[SO 106]/[SO 106.1] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 13 484 208,74 Kč

Celková cena: 13 484 208,74 Kč

DPH: 2 831 683,84 Kč

Cena s DPH: 16 315 892,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 106.1 Komunikace						13 484 208,74
1	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	KUS	1,00000	303,72	303,72
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	112101124R00	Kácení stromů o průměru kmene 70-90cm	KUS	1,00000	9 111,70	9 111,70
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	1,00000	1 752,48	1 752,48
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	M2	398,00000	58,02	23 091,96
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. do 40 cm	M2	5 387,00000	77,36	416 738,32
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	M2	109,00000	96,61	10 530,49
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	113151250R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.15 cm	M2	5 387,00000	57,14	307 813,18
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	81,50000	139,13	11 339,10
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	22,00000	1 472,65	32 398,30
		- odvoz na určenou mezideponii, určeno k dalšímu využití				
		- včetně očištění od zbytků betonu				
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	361,05000	231,89	83 723,88
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	3 099,00000	139,99	433 829,01
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	3 099,00000	7,73	23 955,27
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	911,05000	33,22	30 265,08
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	2 921,20000	115,78	338 216,54
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
15	162301418R00	Vod.přemístění kmenů, D 90cm do 5000 m	KUS	1,00000	554,16	554,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Cenová soustava 162301424R00	RTS 24/ II Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	KUS	1,00000	554,16	554,16
17	Cenová soustava 167101102R00	RTS 24/ II Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	M3	636,05000	65,78	41 839,37
18	Cenová soustava 171101105R00	RTS 24/ II Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	M3	2 724,00000	178,97	487 514,28
19	Cenová soustava 171201201R00	RTS 24/ II Uložení sypaniny na meziskládku	M3	275,00000	37,17	10 221,75
20	Cenová soustava 175101101RT2	RTS 24/ II Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	M3	12,00000	1 240,87	14 890,44
21	Cenová soustava 181102302R00	RTS 24/ II Úprava pláň se zhutněním	M2	6 123,00000	22,97	140 645,31
22	Cenová soustava 182301132R00	RTS 24/ II Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	M2	1 759,00000	69,57	122 373,63
23	Cenová soustava 199000002R00	RTS 24/ II Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	2 921,20000	11,25	32 863,50
24	Cenová soustava 1-001.RXX	Vlastní Likvidace - skládkovné dřevní hmoty (kácení stromů)	SOUB	1,00000	31 755,38	31 755,38
25	Cenová soustava 180400021RA0	RTS 25/ I Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	M2	1 759,00000	24,30	42 743,70
26	Cenová soustava 583423202R	RTS 24/ II Kamenivo drcené 0/32	T	4 653,10000	292,47	1 360 892,16
27	Cenová soustava 452311151RT1	RTS 24/ II Desky podkladní pod potrubí z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3	M3	1,80000	5 090,48	9 162,86
28	Cenová soustava 457621412R00	RTS 24/ II Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m nebo těsnící pásek	M	23,30000	125,00	2 912,50
29	Cenová soustava 289970111R00	RTS 24/ II Vrstva geotextilie 300g/m2	M2	6 805,00000	18,65	126 913,25
30	Cenová soustava 561252824R00	RTS 24/ II Podklad stab.cem.SC C8/10, 18 cm	M2	150,00000	523,04	78 456,00
31	Cenová soustava 564521112R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. do 9 cm	M2	5 967,00000	39,34	234 741,78

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Cenová soustava 564541111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. do 12 cm	M2	5 967,00000	39,31	234 562,77
33	Cenová soustava 564551111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	M2	4 070,50000	52,46	213 538,43
34	Cenová soustava 564561111R00	RTS 24/ II Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	M2	117,60000	65,57	7 711,03
35	Cenová soustava 564851111RT2	RTS 24/ II Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	M2	1 750,50000	122,56	214 541,28
36	Cenová soustava 564861111RT2	RTS 24/ II Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	M2	50,40000	180,39	9 091,66
37	Cenová soustava 565151111R00	RTS 24/ II Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm	M2	5 662,00000	292,80	1 657 833,60
38	Cenová soustava 566111123R00	RTS 24/ II Recyklace asf. za studena, tl. 0,20 m, do 5000 m2 Recyklace podkladů a krytů vozovek za studena tl.do 0,2 m, plochy do 10000 m2. Bez přidání pojiv a příměsí. - vč. příplatku za aplikaci cem. suspenze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m - vč. příplatku za připojení cisterny, pl. do 5000 m s dodávkou vody 10 l/m2 a dovozem z 10 km	M2	5 967,00000	90,00	537 030,00
39	Cenová soustava 569831111R00	RTS 25/ I Zpevnění krajnic štěrkodrtí fr. 0-32 mm tloušťky 10 cm	M2	377,50000	106,82	40 324,55
40	Cenová soustava 572952112R00	RTS 24/ II Lokální vyspravka trhlin asfaltovou směsí dle TP 115	M2	109,00000	146,00	15 914,00
41	Cenová soustava 573231123R00	RTS 24/ II Postřík spojovací z kotionaktivní asfaltové emulze PS-C, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	M2	11 280,00000	12,70	143 256,00
42	Cenová soustava 577131111R00	RTS 24/ II Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	M2	5 356,00000	230,10	1 232 415,60
43	Cenová soustava 577131111RT3	RTS 24/ II Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy do 100 m2	M2	109,00000	233,55	25 456,95
44	Cenová soustava 577151123R00	RTS 24/ II Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	M2	5 509,00000	246,70	1 359 070,30
45	Cenová soustava 591241111R00	RTS 24/ II Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	M2	140,00000	881,67	123 433,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	Cenová soustava 596215020R00	RTS 24/ II Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	M2	6,00000	486,89	2 921,34
47	Cenová soustava 596921214R00	RTS 24/ II Kladení plastových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha nad 500 m2	M2	137,00000	248,65	34 065,05
48	Cenová soustava 5-010.RXX	RTS 24/ II Očištění povrchu	M2	109,00000	10,11	1 101,99
49	Cenová soustava 11162503R	Vlastní Emulze asfaltová C60B3 pro spojovací postřiky	T	65,63700	6 874,46	451 218,93
50	Cenová soustava 28324500.AR	RTS 24/ II Tvárnice zatravnňovací plastová vč. spojovacích a kotvicích prvků	M2	146,59000	310,38	45 498,60
51	Cenová soustava 58380129R	RTS 24/ II Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	T	35,70000	2 498,47	89 195,38
52	Cenová soustava 58522115R	RTS 24/ II Cement směsný struskoportlandský CEM II/A - S 42,5 R, VL	T	107,40600	2 568,81	275 905,61
53	Cenová soustava 59245020R	RTS 24/ II Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní	M2	6,42000	359,45	2 307,67
54	Cenová soustava 895941111R00	RTS 24/ II Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	KUS	12,00000	9 843,84	118 126,08
55	Cenová soustava 899211113R00	RTS 24/ II Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	KUS	7,00000	3 728,75	26 101,25
56	Cenová soustava 8-003.RXX	KUS D+M napojení kanalizačních přípojek DN 150 do stávající šachty vč. navrtávky	KUS	12,00000	6 216,56	74 598,72
57	Cenová soustava 831350012RAB	Vlastní Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	M	24,00000	120,58	2 893,92
58	Cenová soustava 55243094R	RTS 25/ I Mříž vtoková D400 rovná 300 x 500 mm, pant, tvárná litina	KUS	7,00000	2 200,11	15 400,77
59	Cenová soustava 55343921R	RTS 25/ I Koš kalový oválný nízký	KUS	12,00000	436,91	5 242,92
60	Cenová soustava 59224301R	RTS 24/ II Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10d/60 DN 390	KUS	12,00000	169,13	2 029,56
61	Cenová soustava 59224308R	RTS 25/ I Skruž horní TBV-Q 5c/225 betonová	KUS	12,00000	221,27	2 655,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
62	Cenová soustava 59224319R	RTS 24/ II Díl uliční vpusti spodní TBV-Q 1a/330 výtok DN 150	KUS	12,00000	380,53	4 566,36
63	Cenová soustava 8-004.RXX	RTS 24/ II D+M obrubníková vpust stružková	KUS	5,00000	24 627,41	123 137,05
64	Cenová soustava 915711121R00	Vlastní Vodor.značení dělicích a vodících čar 12,5 cm plastem,nehluchné	M	1 713,10000	30,91	52 951,92
65	Cenová soustava 915721111RT2	RTS 24/ II Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva žlutá	M2	66,00000	255,77	16 880,82
66	Cenová soustava 915791111R00	RTS 24/ II Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	1 713,10000	1,07	1 833,02
67	Cenová soustava 915791112R00	RTS 24/ II Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	66,00000	1,07	70,62
68	Cenová soustava 916231111RT1	RTS 24/ II Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	719,00000	170,33	122 467,27
69	Cenová soustava 916261111RT1	RTS 24/ II Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou, včetně kostek drobných 8/10 cm, lože C 25/30 XF2	M	719,00000	308,91	222 106,29
70	Cenová soustava 917862114R00	RTS 24/ II Osazení stojatého obrubníku kamenného, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 XF2	M	172,00000	435,74	74 947,28
71	Cenová soustava 917862114RT7	RTS 24/ II Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 XF2, včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm	M	73,50000	435,74	32 026,89
72	Cenová soustava 919735113R00	RTS 24/ II Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	M	34,35000	130,00	4 465,50
73	Cenová soustava 58380313R	RTS 24/ II Obrubník žulový přímý OP2, průřez 300 x 200 mm	M	180,60000	1 345,15	242 934,09
74	Cenová soustava 961044111R00	RTS 24/ II Bourání konstrukcí z betonu prostého	M3	2,40000	2 137,08	5 128,99
75	Cenová soustava 976085311R00	RTS 24/ II Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	KUS	12,00000	2 671,35	32 056,20
76	Cenová soustava 979024441R00	RTS 24/ II Očištění vybour. žulových kostek od betonu	M	22,00000	29,01	638,22

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.1] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
77	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	8 387,61482	1,50	12 581,42
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
78	979086112R00	Nakládání vybouraných hmot	T	2 398,18050	30,59	73 360,34
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
79	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	9 043,47750	7,18	64 932,17
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
80	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	36 173,91000	24,48	885 537,32
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
81	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	T	124,49700	120,59	15 013,09
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
82	979999973R00	Poplatek za uložení na recyklační skládce, kamenivo, (skup.170504)	T	1 765,10000	5,92	10 449,39
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
83	D96-001.RXX	Uložení bouraného materiálu na meziskládce	T	6 520,80000	9,29	60 578,23
	Cenová soustava	Vlastní				

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**Objekt: **SO 106 - Silnice II/369 v úseku 46,570 km - 47,423 km (Rovensko)**Rozpočet: **[SO 106]/[SO 106.2] - Propustky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 400 598,89 Kč

Celková cena: 400 598,89 Kč

DPH: 84 125,77 Kč

Cena s DPH: 484 724,66 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 106.2 Propustky						400 598,89
1	114211205R00	Odstranění železobetonových trub do DN 500, ve výkopu	M	7,00000	611,79	4 282,53
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	M3	44,00000	312,10	13 732,40
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	M3	44,00000	31,21	1 373,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	M3	28,00000	273,08	7 646,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	M3	28,00000	27,31	764,68
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
6	139601102R00	Čištění propustku	M3	3,76050	2 581,35	9 707,17
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	M2	7,20000	71,74	516,53
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	M2	7,20000	38,88	279,94
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	2,40000	48,02	115,25
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	M3	74,56050	92,36	6 886,41
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	M3	3,76050	2 417,55	9 091,20
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	M3	1,20000	122,36	146,83
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	M3	3,76050	963,07	3 621,62
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na meziskládku	M3	1,20000	37,17	44,60
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	10,50000	321,19	3 372,50
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	M3	7,70000	341,91	2 632,71
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	74,56050	11,25	838,81
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
18	58125110R	Zemina jílovinová	T	2,70000	2 676,08	7 225,42
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
19	583423202R	Kamenivo drcené 0/32	T	29,45000	292,47	8 613,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
20	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	M3	3,00000	6 686,65	20 059,95
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	M2	3,84000	1 862,65	7 152,58
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	M2	3,84000	580,21	2 228,01
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
23	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	T	0,30020	60 233,26	18 082,02
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	M3	0,70000	4 775,74	3 343,02
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
25	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	M3	1,20000	6 226,03	7 471,24
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
26	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	M2	6,00000	1 589,72	9 538,32
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
27	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	M2	6,00000	580,21	3 481,26
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
28	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	T	0,13200	67 346,09	8 889,68
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
29	328321115R00	Konstrukce šachet z bet. železov. C 30/37 XA3	M3	1,70000	6 332,24	10 764,81
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
30	328351010R00	Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných	M2	19,20000	1 862,65	35 762,88
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
31	328352010R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	M2	19,20000	580,21	11 140,03
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	328366111R00	Výztuž ŽB šachet z oceli B500B (10 505)	T	0,23800	60 233,26	14 335,52
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
33	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 do 10cm	M2	4,32000	3 130,58	13 524,11
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
34	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože C20/25 do 15 cm tloušťky 300 mm, tř. 1, včetně dodávky materiálu	M2	28,50000	3 083,17	87 870,35
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
35	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	M3	0,30000	12 001,00	3 600,30
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
36	8-001.RXX	D+M zákrytové desky vč. rámu a mříže z polyplastu	KUS	1,00000	10 057,21	10 057,21
	Cenová soustava	Vlastní				
37	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 600	M	1,50000	2 899,57	4 349,36
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
38	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm vč. seřiznutí u vtoku a výtoku	M	8,90000	988,32	8 796,05
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
39	91-001.RXX	Seřiznutí poškozené části potrubí - 200 mm	M	0,20000	290,11	58,02
	Cenová soustava	Vlastní				
40	28614276R	Trubka kanalizační korugovaná SN 12 DN 600 x 6000 mm PP hrdlová vč. spojek	KUS	2,00000	11 383,19	22 766,38
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
41	59221140R	Trouba železobetonová 600/1000 mm	KUS	2,00000	2 178,40	4 356,80
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
42	998224111R00	Přesun hmot	T	81,62403	6,00	489,74
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
43	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku6	M2	15,60000	440,96	6 878,98
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
44	711112131RZ2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem modifikovaným asfaltovým lakem, včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku	M2	31,20000	126,70	3 953,04
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
45	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	T	0,02777	2 901,06	80,56
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
46	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	2,91200	7,70	22,42
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	11,64800	15,39	179,26
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	T	2,91200	49,17	143,18
	Cenová soustava	RTS 24/ II				
49	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	T	2,91200	114,18	332,49
	Cenová soustava	RTS 24/ II				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 106 - Silnice II/369 v úseku 46,570 km - 47,423 km (Rovensko)**

Rozpočet: **[SO 106]/[SO 106.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 192 812,84 Kč

Celková cena: 192 812,84 Kč

DPH: 40 490,70 Kč

Cena s DPH: 233 303,54 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.3] - Napojení komunikací, samostatných sjezdů

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 106.3 Napojení komunikací, samostatných sjezdů						192 812,84
1	113106231R00 Cenová soustava	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu RTS 24/ II	M2	7,80000	456,67	3 562,03
2	215901101R00 Cenová soustava	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS RTS 24/ II	M2	256,70000	45,59	11 702,95
3	564113515R00 Cenová soustava	Podklad z asf.recyklátu po zhutn.tl.15 cm RTS 24/ II	M2	6,90000	95,91	661,78
4	564851111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm RTS 24/ II	M2	6,90000	122,56	845,66
5	564861111R00 Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm RTS 24/ II	M2	249,80000	180,39	45 061,42
6	565131111RT3 Cenová soustava	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	242,00000	239,87	58 048,54
7	577141112RT3 Cenová soustava	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 RTS 24/ II	M2	242,00000	279,85	67 723,70
8	596215040R00 Cenová soustava	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm RTS 24/ II	M2	7,80000	486,89	3 797,74
9	979054441R00 Cenová soustava	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným RTS 24/ II	M2	7,80000	145,05	1 131,39
10	998225111R00 Cenová soustava	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný RTS 24/ II	T	185,08610	1,50	277,63

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**Objekt: **SO 106 - Silnice II/369 v úseku 46,570 km - 47,423 km (Rovensko)**Rozpočet: **[SO 106]/[SO 106.4] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	286 175,28 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	286 175,28 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	60 096,81 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	346 272,09 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 106.4 Vedlejší rozpočtové náklady						286 175,28
1	00511 R	Geodetické práce - vytýčení stavby - vytýčení skutečného provedení stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí	SOUB OR	1,00000	88 203,88	88 203,88
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
2	00523 R	Zkoušky - statická zátěžová zkouška, atd...	SOUB OR	1,00000	52 073,84	52 073,84
	Cenová soustava	RTS 25/ I				
3	VN 0101	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které vyplývají ze smlouvy - podmínky uvedené v jednotlivých člancích smlouvy - vč. zajištění BOZP, spolupráce s AD, TDI - součinnost a zajištění kompletních podkladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu	SOUB	1,00000	8 437,98	8 437,98
	Cenová soustava	Vlastní				
4	VN001	Vzorkování vybouraného materiálu - zajištění odběrů vzorků, jejich přepravu, úpravu, vzorkování a vypracování protokolů zkoušek, vč. vypracování Dodatku k Průvodní dokumentaci dle vyhl. 283/2023 Sb. - celková vztažná plocha = 5387 m2 - odběr minimálně 1 směsného vzorku = odběr minimálně 4 ks dílčích vzorků	SOUB	1,00000	13 617,23	13 617,23
	Cenová soustava	Vlastní				
5	VN002	Ochrana inženýrských sítí - zajištění ochrany dotčených inženýrských sítí, řádné vytýčení a označení	SOUB	1,00000	31 970,89	31 970,89
	Cenová soustava	Vlastní				
6	VN003	Fotodokumentace dotčených pozemků a staveb před a po dokončení díla	SOUB	1,00000	2 109,50	2 109,50
	Cenová soustava	Vlastní				
7	VN004	Realizační dokumentace stavby Vypracování RDS dle podmínek a pravidel SSOK. Nutno před zahájením prací předložit k projednání a odsouhlasení. SO 10x - doplnění charakteristických řezů, podrobných vytyčovacíh bodů směrového a výškového řešení, doplnění vytyčovacího bodového pole pro kontrolu prováděných konstrukcí vozovky - 1 řez = 9 kontrolních bodů; kadence á 40,00 m extravilán, á 20,00 m intravilán.	SOUB	1,00000	7 047,41	7 047,41
	Cenová soustava	Vlastní				
8	VN005	Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUB	1,00000	2 818,96	2 818,96
	Cenová soustava	Vlastní				
9	VN006	Vypracování geometrického plánu pro účely vkladu do KN (vč.zaměření příkopů a pozemků podél komun.)	SOUB	1,00000	30 005,73	30 005,73
	Cenová soustava	Vlastní				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 106]/[SO 106.4] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	VN007	Ochrana stávajících stromů - nap. deskové opláštění z fošen v. min. 2 m - v případě seříznutí kořenů odborné ošetření kořenů zahradnickou firmou (např. protihoubový nátěr)	SOUB	1,00000	5 307,88	5 307,88
	Cenová soustava	Vlastní				
11	VN008	Návrh DIO - odsouhlasení Policií ČR - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	10 656,96	10 656,96
	Cenová soustava	Vlastní				
12	VN009	Relizace DIO - vč. odpovědnosti za správné provedení po celou dobu výstavby vč. odstranění	SOUB	1,00000	20 426,20	20 426,20
	Cenová soustava	Vlastní				
13	VN010	Informační tabule stavby - dle podmínek dotačního titulu a objednatele - např. plastová tabule 2x1x m umístěná na oplocení staveniště	SOUB	1,00000	1 065,70	1 065,70
	Cenová soustava	Vlastní				
14	VN011	Vzorkování vybouraných štěrků a geotechnické posouzení	SOUB	1,00000	12 433,12	12 433,12
	Cenová soustava	Vlastní				

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **TE-DA-2500015986 - II/369 kř. s I/11 - Rovensko**

Objekt: **SO 107 - Výměna poklopů - obec Rovensko**

Rozpočet: **[SO 107]/[SO 107] - Výměna poklopů - obec Rovensko**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 104 900,40 Kč

Celková cena: 104 900,40 Kč

DPH: 22 029,08 Kč

Cena s DPH: 126 929,48 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 107]/[SO 107] - Výměna poklopů - obec Rovensko

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 107 Výměna poklopů - obec Rovensko						104 900,40
1	899101111R00 Cenová soustava	Osazení poklopu s rámem do 50 kg do vozovkového souvrství RTS 24/ II	KUS	2,00000	3 737,63	7 475,26
2	899104111R00 Cenová soustava	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg do vozovkového souvrství RTS 24/ II	KUS	9,00000	4 420,42	39 783,78
3	422914522R Cenová soustava	Poklop litinový samonivelační na armatury RTS 24/ II	KUS	2,00000	3 330,24	6 660,48
4	55244419R Cenová soustava	Poklop šachtový litina samonivelační na šachtice RTS 24/ II	KUS	9,00000	3 644,67	32 802,03
5	976085211R00 Cenová soustava	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 RTS 24/ II	KUS	2,00000	1 441,22	2 882,44
6	976085411R00 Cenová soustava	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 RTS 24/ II	KUS	9,00000	1 680,42	15 123,78
7	998273101R00 Cenová soustava	Přesun hmot, trubní vedení RTS 24/ II	T	1,09254	6,14	6,71
8	979081111R00 Cenová soustava	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. RTS 24/ II	T	0,53400	7,70	4,11
9	979081121R00 Cenová soustava	Příplatek k odvozu za každý další 1 km RTS 24/ II	T	2,13600	46,18	98,64
10	979990107R00 Cenová soustava	Poplatek za uložení sutí RTS 24/ II	T	0,53400	118,29	63,17

II/369 kř. s I/11 - Rovensko


LEGENDA částečná uzavírka 
 plná uzavírka 

V Olomouci dne 24.04.2025

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

2. část časové rozvržení harmonogramu

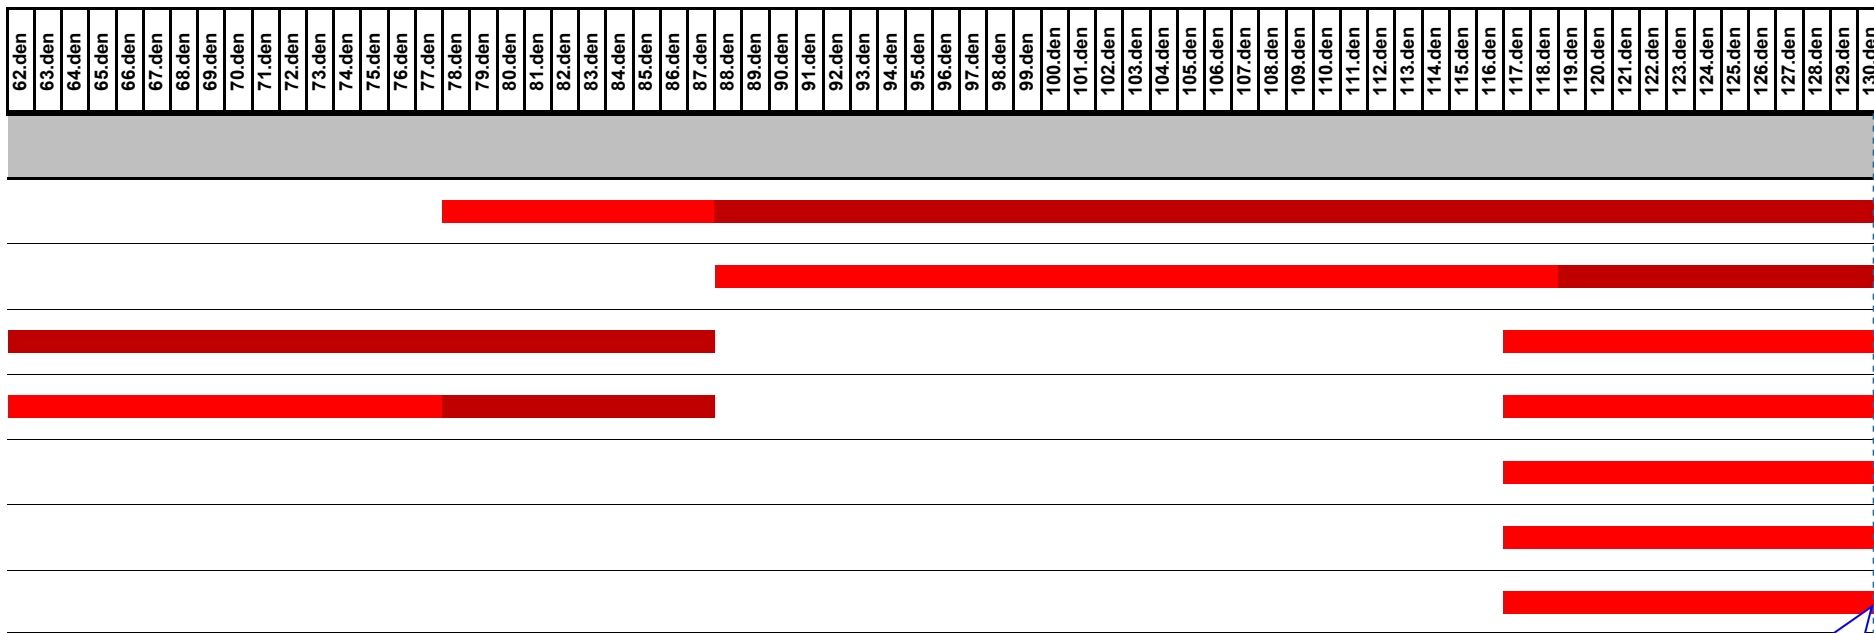

LEGENDA: částečná uzavírka
plná uzavírka

ukončení
stavebních prací
po 130 dnech

ředitel oblasti Střed o.z. Morava

vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava