

Magistrát Města Mladá Boleslav**293 01 Mladá Boleslav**

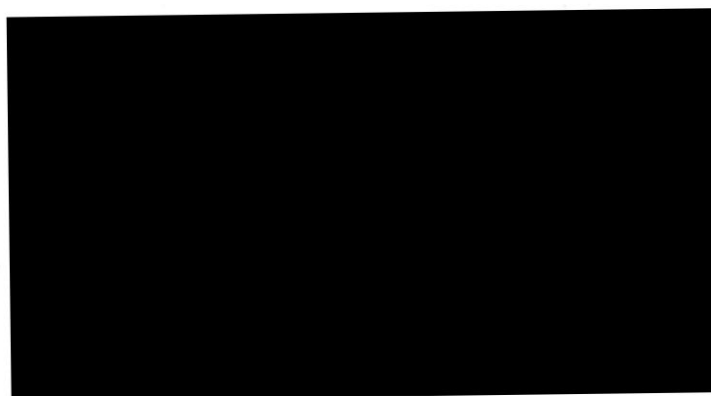
Mladá Boleslav 6.6.2025

Věc: Cenová nabídka na akci:**„VO – Třešňovka Michalovice, Mladá Boleslav“**

Naše firma je schopna shora uvedenou akci provést za cenu:

CELKEM.....995.466,--Kč bez DPH

21% DPH.....209.047,86Kč

CELKEM vč.DPH.....1.204.513,86Kč

OSVIT SERVIS s.r.o.

Sídlo firmy: 17.listopadu 1477, 293 01 Mladá Boleslav

Bankovní spojení:

IČO: 27087891

DIČ: CZ27087891

Firma je držitelem
certifikátů:

ISO 9001:2009

ISO 14001:2005

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							995 466,00	
D 21-M Elektromontáže silnoproud							561 926,00	
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	66,000	21,00	1 386,00	
2	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	96,000	35,00	3 360,00	
3	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm ²	kus	24,000	120,00	2 880,00	
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm ² ("smršťovací kalhotky")	kus	24,000	480,00	11 520,00	
5	K	210100152	Spojování kabelů spojkou SVCZ do 4x25	kus	2,000	820,00	1 640,00	
6	M	Pol1	Kabelová spojka typu SVCZ do 4x25mm ²	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
7	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	11,000	360,00	3 960,00	
8	M	Pol3	Svítidlo pro osvětlení komunikací LED technologie, WW 16,2W, referenční výrobek ELEKTRO-LUMEN MARUT S G2 L03 3k0 727 B504 C; Street luminaire	kus	11,000	8 300,00	91 300,00	
9	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	11,000	1 800,00	19 800,00	
10	M	Pol4	Stožár parkový ocelový třístupňový, 6m - FeZn (+krátký výložník, případně montáž na dřík stožáru) výška osvětlovacího bodu 6m, včetně dopravy	kus	11,000	10 980,00	120 780,00	
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	480,00	5 280,00	
12	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm ² - s pojistkou a přepětovou ochranou	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	
13	K	2102040	Montáž výložníku na stožár	kus	11,000	980,00	10 780,00	
14	M	Pol7	Výložník jednoramenný do 0,3 m	kus	11,000	1 800,00	19 800,00	
15	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	420,000	58,00	24 360,00	
16	M	Pol7.1	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	420,000	72,00	30 240,00	
17	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	32,000	120,00	3 840,00	
18	M	Pol8	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd....	kus	32,000	40,00	1 280,00	
19	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	70,000	25,00	1 750,00	
20	M	Pol9	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	70,000	26,00	1 820,00	
21	K	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	450,000	32,00	14 400,00	
22	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	450,000	215,00	96 750,00	
23	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč, měření osvětlenosti	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
24	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	12,000	1 200,00	14 400,00	
25	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu včetně dokumentace skutečného provedení	m	390,000	30,00	11 700,00	
26	K	PC.2	Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc, zajištění provozu stávajícího provozu VO	hod	40,000	480,00	19 200,00	
27	K	PC.3	Základní DIO	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
28	K	PC.4	Mimostaveništní doprava	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
29	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							433 540,00	
30	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,500	1 500,00	750,00	
31	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř. I skupiny 3	m3	2,100	980,00	2 058,00	
32	K	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,100	3 500,00	7 350,00	
33	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	2,100	3 100,00	6 510,00	
34	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 250	ks	11,000	750,00	8 250,00	
35	M	Pol16	Výplňový materiál pro upevnění stožáru v pouzdře	m3	0,300	800,00	240,00	
36	M	Pol16	Ochranné manžeta vetknutí stožáru do země	ks	11,000	80,00	880,00	
37	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	0,300	250,00	75,00	
38	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	125,000	292,00	36 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	460161302	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	270,000	595,00	160 650,00	
40	K	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvármicové trasy	m	480,000	23,00	11 040,00	
41	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	370,000	72,00	26 640,00	
42	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	6,000	52,00	312,00	
43	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	8,000	85,00	680,00	
44	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	250,000	25,00	6 250,00	
45	K	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýh s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	490,000	89,00	43 610,00	
46	M	Pol16	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	210,000	36,00	7 560,00	
47	M	Pol17	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	260,000	48,00	12 480,00	
48	M	Pol18	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm s obetonováním v komunikaci	m	20,000	132,00	2 640,00	
49	M	Pol19	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	2,600	3 150,00	8 190,00	
50	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	125,000	45,00	5 625,00	
51	K	460560273	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	270,000	120,00	32 400,00	
52	K	PC1	Demontáž asfaltového krytu a jeho následně doplnění v souvrství dle stávající konstrukce, zhutnění, dvojí řezání spáry v asfaltu 24m, zalití spoje asfaltovou směsí	m2	8,000	2 500,00	20 000,00	
53	K	PC2	Doplnění povrchu parkovacích ploch drceným kamenivem, tl 10 cm	m2	130,000	245,00	31 850,00	
54	K	PC3	Osetí povrchu travou	m2	200,000	5,00	1 000,00	