

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.12.2024, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uherské Hradiště**“, mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Lenka Pravdová, odbor investic, tel. 572 525 273,
mobil: 739 488 987, e-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.**
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště
zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti
IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Martinák
mobil: 777 822 220, e-mail: priprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem stavby: „Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uherské Hradiště“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.12.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Článek II. Předmět plnění

Rozsah díla se tímto Dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce, které se projeví v průběhu realizace díla a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně

specifikovány odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Změnového listu č. 1 ze dne 6.6.2025. Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1.

Článek III. Termíny plnění

Termín dokončení díla zůstává beze změny, zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 30.6.2025.

Článek IV. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se mění cena ve Smlouvě o dílo tak, že po provedení změny činí:

	cena díla dle SoD	cena díla dle Dodatku č. 1	nová cena díla
Celková cena bez DPH	4 245 125,62	-9 223,87	4 235 901,75
DPH 21%	891 476,38	-1 937,01	889 539,37
Cena vč. DPH	5 136 602,00	-11 160,88	5 125 441,12

Podrobné sestavení ceny víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a je označen jako Příloha č. 2.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 754/57/RM/2024 ze dne 18.11.2024.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 6.6.2025.
 - Příloha č. 2: rekapitulace ceny – položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 13 -06- 2025

Za objednatele


Ing. Stanislav Blahos
starosta města

V Uherském Hradišti dne 9. 6. 2025

Za zhotovitele


Ing. Jaroslav Martínák
jednatel společnosti

Změnový list č. 1

Akce: „Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uherské Hradiště“

Smlouva o dílo č. 2024/0883/OIN ze dne 9.12.2024

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Lenka Pravdová

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti
IČ: 25526863
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Martinák

Projektant / AD: DEKPROJEKT s.r.o.
zastoupen: Ing. Vítém Kutnarem, jednatelem společnosti
IČ: 27642411
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Pavel Štajnr

TDO Ing. Jindřich Navrátil
Slovácká 1712, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 12415685

Ostatní účastníci

Cena díla

Celkové náklady akce: 4 245 125,62 Kč bez DPH
891 476,38 Kč DPH 21%
5 136 602,00 Kč vč. DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO-01 Ochoz a schodiště u hlavního vstupu

2. Popis změny:

SO-01 Ochoz a schodiště u hlavního vstupu

Tento změnový list vznikl na základě zjištěných skutečností, které byly detekovány na počátku a v průběhu realizace prací na výše uvedené akci. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu stavby, jsou tedy v souladu se z. č. 134/2016 §222 odst. 6 Sb. Jedná se o stávající části „schodišťového ramene“, část „nezatepleného vodorovného ochozu“ a část „zatepleného vodorovného ochozu“.

V části stavby „schodišťové rameno“ bylo po důkladném provedení podrobných bouraných sond do profilu a průřezu schodiště zjištěno, že kvalita betonu, množství a průměry stávající výztuže, stejně jako celistvost schodišťového ramene jsou ve staticky dobrém a bezpečném stavu a odstranění této konstrukce bouráním dle PD a rozpočtu SOD a vybudování nové konstrukce by neznamenal žádné zlepšení technického stavu, protože stávající je plně vyhovující. Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto o ponechání této konstrukce. Další pozitivní vliv této změny je, že vypuštěním bourání nedojde k narušení přiléhajících konstrukcí bočních monolitických stěn schodiště a konstrukce květináčů.

V části „nezatepleného vodorovného ochozu“ se jedná o zjištění vizuální prohlídkou a pak následnou zátěžovou zkouškou, že únosnost zemní plně (po odbourání podkladního betonu) je hodně pod požadovanou únosností dle projektu, která je $E_{def} = 25\text{MPa}$. Dle zátěžové zkoušky byla únosnost plně jen $E_{def} = 8\text{MPa}$ (viz zkušební protokol). K dosažení potřebných parametrů plně bude nutné provést ještě další výkopy pod úroveň zemní plně, odtěžení materiálu nekvalitního složení (směs suti a příliš humózního habitu materiálu) a jeho nahrazení materiálem únosným a hutitelným z kvalitní štěrkodrti v tloušťce až po původní uvažovanou plně dle PD. Další souvrství pak již dle PD.

V části „nezatepleného ochozu“ se dále řeší prolínání vlhkosti (v počátku přímo vytékání) z prostoru květináče do podloží ochozu, což je z důvodu možného dalšího sedání konstrukcí ochozu rovněž nepřipustné. Zde bylo rozhodnuto o odtěžení obsahu květináče a zjištění příčiny tohoto stavu tak, aby bylo možné trvalé vyřešení.

V části „zatepleného ochozu“ se jedná (opět po důkladném prosondování) o zjištění, že stávající hydroizolační vrstvy jsou plně funkční a rovněž tepelná izolace je v nepoškozeném stavu. Zde bylo zvoleno řešení funkční souvrství neodstraňovat, stávající řešení odvodnění ponechat dle původního stavu (odchýlit se od PD) a dále pokračovat, nad těmito stávajícími vrstvami, skladbou dle PD. Tímto se vyloučí nově prováděné prostupy souvrstvím na stropní konstrukci, a tím i rizika spojená s napojování hydroizolace původní a nové, dále řešení izolace samostatných prostupů, snížení tloušťky tepelné izolace a možnost vzniku zkondenzované vlhkosti, která by mohla poškodit stávající technologické vybavení, umístěné v prostorách pod dotčeným ochozem. Dále vyloučíme riziko zatečení do těchto prostor při provádění prací při možných deštích.

Členění dle rozpočtů (příloha tohoto ZL č. 1)

Popis změn – MNP

Tato část změnového listu řeší položky prací, které se při průběhu opravy neprovádí buď v celém rozsahu, nebo i jen částečně. V některých případech jsou nahrazeny položkami novými.

Byly vypuštěny všechny položky zamýšleného nového schodišťového ramene – bourání schodišťového ramene, nerezová výztuž, podsypy, podkladní beton, betonová deska, bednění, výztuž, schodišťové stupně. Dále byly vypuštěny práce na prohloubení – výkop pod původně zamýšleným nových schodišťovým ramenem včetně všech souvisejících prací – přesun hmot vnitrostaveništní, odvozu na skládku, uložení.

V části ochoz zateplený to jsou potom položky spojené s odstraněním stávající hydroizolace a tepelné izolace, jakožto i položky spojené s dodávkou nových izolací tepelných.

V souvislosti s úpravou řešení odvodu srážkových vod jsou dále vypuštěny položky reprezentující potrubní vedení srážkových vod, jádrové vrty prostupů a kontrolní šachty.

Popis změn – VCP

Jedná se o práce prováděné nad rozsah smluvního rozpočtu, ať již z hlediska nově zjištěných skutečností (např. neúnosné podloží) nebo rozhodnutí vyplývajících ze zápisů z jednotlivých KD.

Položky č. 1- 6 reprezentují odtěžení neúnosné zeminy podloží – viz KD č. 3 bod 3.4

Položky č. 6 – 11 reprezentují nové vrstvy po odtěžení kamenivu (KD č. 3 bod 3.4) a úpravu výztuže desky (viz zápis z KD č. 3 bod 3.1.).

Položky č. 12 a 13 představují nové řešení montáže žulových schodišťových bloků (navaznost na stávající konstrukci).

Dále se jedná již jen o položky, které co do objemu nepředstavují rozhodující část, navazující na jednotlivé dílčí zápisy z KD, případně na technologické požadavky výrobců materiálů upřesněných autorským dozorem v průběhu realizace díla (např. položky 24, 25, 29).

Za zásadní zmínku ovšem nepochybně stojí oprava ke schodišti přiléhající části terasového povrchu stěn. Tato je požadována v zápisu z KD č. 1 bod 1.5.

3. Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

kontrolní den číslo:	3	ze dne: 16.4.2025	číslo bodu: 3.4
kontrolní den číslo:	3	ze dne: 16.4.2025	číslo bodu: 3.1
kontrolní den číslo:	1	ze dne: 19.3.2025	číslo bodu: 1.5

4. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou STAVSPEKTRUM s.r.o.
Obsah cenové nabídky: méněpráce, vícepráce

Dodávka stav. prací	Cena bez DPH	-9 223,87 Kč
	DPH 21%	-1 937,01 Kč
	Celkem vč. DPH	-11 160,88 Kč

5. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD: 4 245 125,62 Kč

Náklady dle tohoto změnového listu

vícepráce činí	+617 932,07 Kč bez DPH
méněpráce činí	- 627 155,94 Kč bez DPH

Celkové změny po přepočtu dle příloženého rozpočtu v celkové výši činí

Cena změn bez DPH	-9 223,87 Kč
Cena změn vč. 21% DPH	-11 160,88 Kč

Celkem požadované vícepráce 617 932,07 Kč bez DPH činí 14,6 % z původní ceny díla ve výši 4 245 125,62 Kč bez DPH.

Celkem požadované méněpráce 627 155,94 Kč bez DPH činí 14,8 % z původní ceny díla ve výši 4 245 125,62 Kč bez DPH.

Přičemž celkový rozsah změn dle odst. 6, § 222 zákona 134/2016 Sb. činí 29%.

6. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uh. Hradišti dne 6.6.2025

Ing.
Jindřich
Navrátil

Digitálně
podepsal Ing.
Jindřich Navrátil
Datum: 2025.06.06
11:55:45 +02'00'

TDI



objednatel

Ing.
Pavel
Štajnrt

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Štajnrt
Datum:
2025.06.06
10:48:31
+02'00'

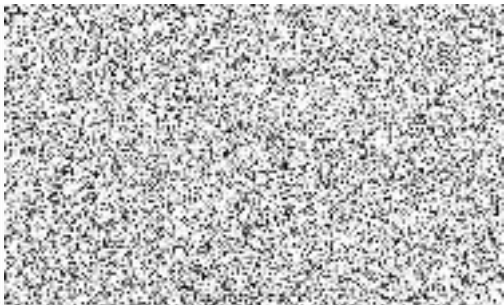
projektant

Ing.
Jaroslav
Martinák

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav
Martinák
Datum:
2025.06.06
12:42:34 +02'00'

zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	CN 18/24- II.ETAPA_Z	Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP	
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471	
Zhotovitel:	STAVSPEKTRUM s.r.o. Sokolovská 758 68601 Uherské Hradiště	IČO: 25526863 DIČ: CZ25526863	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-91 746,98
PSV			82 523,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 223,87
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		-9 223,87 CZK
Základní DPH	21 %		-1 937,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-11 160,88 CZK
v <u>Uherském Hradišti</u> dne <u>6.6.2025</u>  Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu	0,00	-9 223,87	-1 937,01	-11 160,88	100
1	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - MNP	0,00	-627 155,94	-131 702,75	-758 858,69	6 799
2	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - VCP	0,00	617 932,07	129 765,73	747 697,80	-6 699
Celkem za stavbu		0,00	-9 223,87	-1 937,01	-11 160,88	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 196,36	-381,6
2	Zakládání	HSV			-101 073,20	1 095,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			171 055,06	-1 854,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-120 074,92	1 301,8
5	Komunikace pozemní	HSV			0,00	0,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 757,78	-51,6
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-25 358,16	274,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 127,87	-99,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-42 180,49	457,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 540,03	-233,5
997	Přesun sutě	HSV			-28 070,72	304,3
998	Staveništní přesun hmot	HSV			-16 666,59	180,7
711	Izolace proti vodě	PSV			-50 217,64	544,4
713	Izolace tepelné	PSV			-46 104,75	499,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-53 830,45	583,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 608,37	-245,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 749,16	-105,7
772	Kamenné dlažby	PSV			0,00	0,0
773	Podlahy teracové	PSV			196 238,42	-2 127,5
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			0,00	0,0
784	Malby	PSV			4 080,00	-44,2
Cena celkem					-9 223,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP	
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	1	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-15 840,21
3	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : prohloubení pod S03n, předpoklad 100% ruční výkop : hl.výkopu cca 300 mm : 0,3*S03n : -5,025	m3	-5,02500	1 344,20	-6 754,61
				-5,02500		
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : prohloubení pod S03n : hl.výkopu cca 300 mm : 0,3*S03n : -5,025	m3	-5,02500	293,28	-1 473,73
				-5,02500		
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : prohloubení pod S03n : hl.výkopu cca 300 mm : 0,3*S03n : -5,025*10	m3	-50,25000	22,28	-1 119,57
				-50,25000		
10	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : prohloubení pod S03n : hl.výkopu cca 300 mm : 0,3*S03n : -5,025*1,9	t	-9,54750	680,00	-6 492,30
				-9,54750		
Díl: 2		Zakládání				-101 073,20
15	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : S03n*0,3 : -5,025	m3	-5,02500	2 256,00	-11 336,40
				-5,02500		
16	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : podkladní beton : S03n*0,05 : -0,837	m3	-0,83700	3 807,00	-3 186,46
				-0,83700		
17	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : betonová deska 160 mm : S03n*0,16 : -2,68	m3	-2,68000	4 549,60	-12 192,93
				-2,68000		
18	273325912	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením	m2	-16,74900	54,05	-905,28

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP				
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu			
R:	1	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - MNP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : S03n : -16,749		-16,74900		
19	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	-2,49900	629,80	-1 573,87
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : 0,16*(3,9*2+3,91*2) : -2,499		-2,49900		
20	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	-2,49900	130,66	-326,52
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : 0,16*(3,9*2+3,91*2) : -2,499		-2,49900		
21	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,03000	52 640,00	-1 579,20
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : dle statiky - upravit návrh dle skutečného stavu zjištěného na místě po odkrytí konstrukce : R10 0,61 kg/bm (pruty v rozích a spony"U" v dolní části předpoklad 25 ks) : ((4,3*4+3,895*4)+(0,16+0,25+0,25)*(25))*(0,00061) : -0,03		-0,03000		
22	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,94100	36 660,00	-34 497,06
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : SO03n kari síť nepoužita, v SO3n navržena kari 6/100/100 mm : spodní líc kari 8/150/150 : (S01n+S03n)*(0,03239/6) : -0,602 horní líc kari 6/150/150 : (S01n+S03n)*(0,0182/6) : -0,339		-0,60200 -0,33900		
23	R21319185	Příplatek k betonáři za sklon a spádování	m2	-16,74900	608,00	-10 183,39
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : S03n : -16,749		-16,74900		
24	R21319191	Příplatek k podsypu za sklon a spádování	m2	-16,74900	406,00	-6 800,09
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : S03n : -16,749		-16,74900		
25	R21319591	Příplatek k podsypu za ztíženou manipulaci	m3	-5,02500	3 680,00	-18 492,00
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : S03n*0,3 : -5,025		-5,02500		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-133 350,61
26	R431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce půdorysně přímočarých zřízení	m2	-34,69600	3 508,00	-121 713,57
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : schody : -34,696		-34,69600		
27	R431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce půdorysně přímočarých odstranění	m2	-34,69600	181,16	-6 285,53
		KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) : schody : -34,696		-34,69600		
31	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	-8,13300	552,72	-4 495,27

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP	
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	1	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) :

schody S03n - podbetonování :

13*(3,91*(0,16)) : -8,133

-8,13300

32	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	-8,13300	105,28	-856,24
----	-----------	--	----	----------	--------	---------

KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) :

schody S03n - podbetonování :

13*(3,91*(0,16)) : -8,133

-8,13300

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-25 358,16	
---------------	---	--	--	--	-------------------	--

43	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-140,50400	180,48	-25 358,16
----	-----------	---	----	------------	--------	------------

KD č.2 - bod 2.1 (odvod vody do žlabu, vrstvy pod hydroizolací ponechány) :

S02n : -140,504

-140,50400

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-42 180,49	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

45	961055111	Bourání základů z betonu železobetonového	m3	-3,01500	6 598,80	-19 895,38
----	-----------	---	----	----------	----------	------------

KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) :

S04*0,18 : -3,015

-3,01500

52	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	-0,40000	6 824,40	-2 729,76
----	-----------	---	---	----------	----------	-----------

KD č.2 - bod 2.1 (odvod vody do žlabu) :

B15-žb tl.100 mm :

4*0,1 : -0,4

-0,40000

53	R98542114	Nerezová D 10 mm ve vrtu vyvrtaném přiklepem včetně zalití kotevní maltou a otryskání povrchu	m	-20,09800	973,00	-19 555,35
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------

KD č.1 - bod 1.4 (nosná k-ce schodiště ponechána) :

dle statiky - upravit návrh dle skutečného stavu zjištěného na místě po odkrytí konstrukce :

13*3,91*(0,15*2*2) : -30,498

-30,49800

bude provedeno jen v prvním a podledním stupni, dl. 0,2 m, a 0,3 m : 2*26*0,2

10,40000

Díl: 997	Přesun sutě				-30 444,69	
-----------------	--------------------	--	--	--	-------------------	--

54	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-10,39119	757,64	-7 872,78
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : -7,30010

-7,30010

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : -3,09109

-3,09109

55	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších	t	-10,39119	100,58	-1 045,15
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : -10,39119

-10,39119

56	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-10,39119	285,76	-2 969,39
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : -10,39119

-10,39119

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP				
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu			
R:	1	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - MNP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-197,43261	12,50	-2 467,91
58	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	-3,09109	4 681,20	-14 470,01
odpočet neodstraněné lepenky - S03 (pol.č.67 SOD) : -				-3,09109		
59	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-7,30010	221,84	-1 619,45
Díl: 998		Staveništní přesun hmot				-20 213,81
63	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-28,07474	720,00	-20 213,81
Díl: 711		Izolace proti vodě				-122 708,50
67	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvě	m2	-281,00800	52,08	-14 634,90
KD č.2 - bod 2.1 :						
Modifikovaný pás :						
S02+S03 - 94,854+140,504 = 235,358 m2 , neprováděno				-140,50400		
S03 : -140,504						
souvrvství asfaltových pásů :						
S02+S03 - 94,854+140,504 = 235,358 m2, neprováděno				-140,50400		
S03 : -140,504						
72	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	-140,50400	60,54	-8 506,11
KD č.2 - bod 2.1 (ponechána stávající asf.lepenka) :						
S02n : -140,504				-140,50400		
73	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše svislé S	m2	-23,27600	82,34	-1 916,55
KD č.2 - bod 2.1 (ponechána stávající asf.lepenka) :						
napojení nové hydroizolace na původní - po obvodu a na rekonstruované části :						
(57+6,65+2,56)*0,3 : -19,863				-19,86300		
C*0,06 : -2,82				-2,82000		
B*0,15 : -0,593				-0,59300		
74	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	-190,88600	226,54	-43 243,31
163,78*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : -				-190,88600		
190,886						
77	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	-163,75700	195,52	-32 017,77
nahrazen SBS pásem s vložkou ze skleněné tkaniny :						
S02n :						
140,504*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : -				-163,75700		
163,757						

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP				
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu			
R:	1	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - MNP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	69334030	lišta kačirková Al výška 60-90mm	m	-47,94000	425,82	-20 413,81
		náhrzeno nerezovou lištou :				
		47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : -47,94		-47,94000		
88	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-1,55717	1 269,00	-1 976,05
Díl: 713		Izolace tepelné				-46 104,75
89	713120824	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace nasáklého vodou, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	-140,50400	20,59	-2 892,98
		KD č.2 - bod 2.1 (ponechána stávající tep.izolace) :				
		EPS spádový klín :				
		S03 : -140,504		-140,50400		
90	713141336	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	-140,50400	163,56	-22 980,83
		KD č.2 - bod 2.1 (ponechána stávající tep.izolace) :				
		S02n : -140,504		-140,50400		
91	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	-5,69000	3 515,60	-20 003,76
		KD č.2 - bod 2.1 (ponechána stávající tep.izolace) :				
		140,504*0,0405 'Přepočtené koeficientem množství : -5,69		-5,69000		
92	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,15900	1 428,80	-227,18
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-65 427,43
93	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	-1,00000	442,74	-442,74
		KD č.2 - bod 2.1 (odvod vody do žlabu) :				
		D5.2 - neprováděn odvod dešťové vody stropem : -1		-1,00000		
95	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	-28,70000	758,58	-21 771,25
		KD č.2 - bod 2.1 (odvod vody do žlabu) :				
		D5.2 - neprováděn odvod dešťové pod stropem :				
		8,5+1,5+9+9,7 : -28,7		-28,70000		
96	721211431	Podlahové vpusti terasové (balkonové) vtoky s vodorovným stavitelným odtokem DN 50/75 se suchou klapkou	kus	-8,00000	2 278,56	-18 228,48
		KD č.2 - bod 2.1 (odvod vody do žlabu) :				
		D4 : -(3+5)		-8,00000		
		vpusti v SO 02n - neprováděny - 5ks, s SO 01n - vpusti svislý odtok DN 110 :				
97	R72171255	Odvodnění - osazení kontrolní šachty	kus	-5,00000	517,00	-2 585,00
		KD č.2 - bod 2.1 (odvod vody do žlabu) :				
		vpusti v SO02n neprováděny : -5		-5,00000		
98	R9334333	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400 mm v.50 mm	kus	-8,00000	2 696,00	-21 568,00
		vpusti v SO 02n - neprováděny - 5ks, s SO 01n - šachta TWZF 300x300x130 mm : -8		-8,00000		
		(plastová rozměr 300x300x130 mm, neperforované víko) :				
99	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-28,70000	27,07	-776,91

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA_Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP				
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu			
R:	1	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - MNP			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KD č.2 - bod 2.1 (odvod vody do žlabu) :				
		D5.2 :				
		8,5+1,5+9+9,7 : -28,7			-28,70000	
100	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	-0,06345	867,62	-55,05
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-24 454,09
105	764212432	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	-47,00000	517,50	-24 322,50
		změna materiálu za nerez plech (koroze Pz plechu) :				
		K1 :				
		C : -47			-47,00000	
110	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,05405	2 434,60	-131,59

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA_Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP	
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	2	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				51 036,57	
1	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	9,48540	1 344,20	12 750,27	SOD

KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) :
 prohloubení pod S01n - navýšení odkopání zeminy o 20 cm ,
 předpoklad 50% ruční výkop :
 0,2*S01n*0,5 : 0,2*94,854*0,5

9,48540

2	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	9,48540	420,18	3 985,58	SOD
---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----

KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) :
 prohloubení pod S01n - navýšení odkopání zeminy o 20 cm,
 předpoklad 50% ruční výkop :
 0,2*S01n*0,5 : 0,2*94,854*0,5

9,48540

3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	18,97080	293,28	5 563,76	SOD
---	-----------	---	----	----------	--------	----------	-----

přes 9 000 do 1000 m :
 KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) :
 prohloubení pod S01n, hl.výkopu cca 200 mm - 0,2*S01n :
 0,2*94,854

18,97080

4	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	189,70800	22,28	4 226,69	SOD
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------	-----

Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m :
 KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) :
 prohloubení pod S01n, hl.výkopu cca 200 mm - 0,2*S01n :
 0,2*94,854*10
 18,9708*10 'Přepočtené koeficientem množství :

189,70800

5	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,04452	680,00	24 510,27	SOD
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------	-----

prohloubení pod S01n, hl.výkopu cca 200 mm - 0,2*S01n :
 0,2*94,854*1,9
 KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) :
 18,9708*1,9 'Přepočtené koeficientem množství :

36,04452

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				171 055,06	
6	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	18,97080	2 160,73	40 990,78	ÚRS 25/I

KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) :
 prohloubení pod S01n, tl. 200 mm - 0,2*S01n : 0,2*94,854

18,97080

7	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,96865	36 660,00	35 510,71	SOD
---	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	-----

KD č.3 - bod 3.1 (úprava výztuže betonové desky) :
 spodní líc kari KH 30 - 6/100/100 mm - (S01n)*(0,03239/6) :
 94,854*(0,02664/6)*1,15

0,48432

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA_ Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP
O:	SO 01 Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	2 Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		horní líc kari KH 30 - 6/100/100 mm - (S01n)*(0,0182/6) : 94,854*(0,02664/6)*1,15		0,48432			
8	R21319191	Příplatek k podsypu za sklon a spádování KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) : S01n*0,2 : 94,854*0,2	m2	18,97080	406,00	7 702,14	SOD
9	R21319591	Příplatek k podsypu za ztíženou manipulaci KD č.3 - bod 3.4 (nutné úprav pro zlepšení únosnosti zemní pláně) : S01n*0,2 : 94,854*0,2	m3	18,97080	3 680,00	69 812,54	SOD
10	380932113	Vlepení výztuže D 8 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou spřažení ŽB desky DB1 do okolních beton. desek, ŽB trámů pomocí spřažujících tmů z bet.výztuže R8 : mezi DB1 a ŽB trámem ochozu - 2ks po 0,5 m - dl. 13,1 m - 2x 27 ks (hloubka vrtu 150 mm) : 0,15*2*27 mezi DB1 a ostatními beton.k-cemi po 0,25 m, dl. 6,642+6,761+0,867+7,497= 21,736 m, : 0,15*(27+28+3+27+31)	m	25,50000	597,20	15 228,60	ÚRS 25/I
11	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500 spřažujících tmů z bet.výztuže R8 - 54 ks dl. 0,4m, 116 ks dl.0,5 m : (54*0,4+116*0,5)*0,40/1000*1,08	t	0,03439	52 640,00	1 810,29	SOD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 275,69	
12	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení schody S03n - podbetonování stupňů ze žuly - do 80 mm : 13*3,91*0,08	m2	4,06640	552,72	2 247,58	SOD
13	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 4,06640	m2	4,06640	105,28	428,11	SOD
14	R4341914211	D+ M ochrana (navýšení) soklu schodiště ze žuly, povrch - řezaný, trýskaný, rozměr-160x80x2000mm včetně vyspárování	ks	2,00000	5 300,00	10 600,00	R-kalkulace
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				4 757,78	
15	R619325138	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů SO1n : 13,108+7,497+3,95+3,235+6,611+0,867+6,763+6,642 SO2n : (3,235+6,611+3,235)*(3,281+18,016+9,722+3,234)	m	88,10700	54,00	4 757,78	RTS 25/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 127,87	
16	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách doplnění betonu mezi tep.izolací a zdívkou levého ochozu : 0,12*0,1*(3,281+18,016+9,722) šířka/výška - 120/100 mm :	m3	0,37223	5 766,80	2 146,58	RTS 25/ I
17	631319222	Příplatek za výrobu betonu C 16/20 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací) Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,37223	m3	0,37223	12 234,38	4 554,00	RTS 25/ I
18	985221141	Doplnění zdiva cihlami do cementové malty zapravení zdiva levého ochozu pro vyvedení svislé hydroizolace : 0,5*0,12*0,1*(3,281+18,016+9,722)	m3	0,18611	13 042,22	2 427,29	ÚRS 25/I

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA_ Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP	
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	2	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 540,03	
19	R_95-1	Oprava odtoku dešťové vody	kpl	1,00000	6 420,00	6 420,00	R-kalkulace

KD č.2 - bod 2.3 zjištění prosakující vody do podloží pod původními bet.deskami pod budoucí skladbou SO1n : 1
(odebrání části kameniva a zeminy z květináče vedle hlavního schodiště, provrtání otvoru DN 55 mm, geotextilie :

a zpětné zapravení do původního stavu) :

20	R_95-2	Pásová sonda	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00	R-kalkulace
		KD č.2 - bod 2.1 - dohodnuté úpravy v místě ochozu skladby SO2n (levý ochoz od hlavního schodiště) : 1		1,00000			
		zřízení pásové sondy napříč ochozem SO2n - zjištění skutečného stávajícího stavu :					
		následné zapravení :					

21	R_95-3	Bouraná sonda do schodišťové desky se stupni	kpl	1,00000	3 750,00	3 750,00	R-kalkulace
		KD č. 1 - bod 1.4 - ověření kvality betonu, vyztužení, polohy výztuže : 1		1,00000			
		tvrdoměrná zkouška betonu Schmidovým kladivem :					
		po ukončení zkoušky zpětné zapravení :					
		Pozn. ŽB deska schodiště (i kaverna pod ŽB trámem u desky DB1) podlita řídkým betonem (součást SOD) :					

22	R_95-4	Napojení nové hydroizolace II.etapy na stávající hydroizolaci	bm	9,84500	883,70	8 700,03	R-kalkulace
		KD č.1 - bod 1.7 - řešení izolace proti vodě na vodorovné ploše v místě nad stávajícími stěnami v suterénu : 3,234+6,611		9,84500			
		odbourání jedné řady keramické dlažby za současnou dělicí líni II.etapy :					
		napojení nové hydroizolace na stávající - řešení upřesnit dle zjištění :					

23	R_95-5	Kontrola, vyčištění a proplach stávající dešťové kanalizace	soub	1,00000	970,00	970,00	R-kalkulace
		KD č.3 - bod 1.3 - kontrola, propláchnutí stávající dešťové kanalizace realizované v I.etapě : 1		1,00000			
		v trase : stávající vpust pod deskou ochotu S1 až po 1.revizní šachtu dešť. kanalizace :					

Díl: 997		Přesun sutě				2 373,97	
24	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,67400	757,64	1 268,29	R-kalkulace
25	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších	t	1,67400	100,58	168,37	SOD
26	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,67400	100,58	168,37	SOD
27	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,80600	12,50	397,58	SOD
		1,674x19 'Přepočtené koeficientem množství : 31,806		31,80600			

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA_ Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP	
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	2	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
28	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,67400	221,84	371,36	SOD
Díl: 998		Staveništní přesun hmot				3 547,22	
29	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,92670	720,00	3 547,22	SOD
Díl: 711		Izolace proti vodě				72 490,86	
30	69334031	lišta kačirková nerez výška 80	bm	15,38000	535,32	8 233,22	ÚRS 25/I
		náhrada nerezové lišty za hliníkovou -pol.č.87 SOD :					
		ochoz vpravo - 15,08 m :					
		15,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 15,38		15,38000			
31	R_693340411	lišta kačirková nerez výška 160 mm	bm	32,56000	770,46	25 086,18	R-kalkulace
		náhrada nerezové lišty za hliníkovou -pol.č.87 SOD :					
		ochoz vlevo - 18,9+13,02=31,92 m :					
		31,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 32,56		32,56000			
32	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	163,75740	203,04	33 249,30	SOD
		SO2n - náhrada pol.č.77 SOD :					
		140,504*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství : 163,7574		163,75740			
33	R_711-1	Úprava stáv.hydroizolace	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00	R-kalkulace
		KD č.2 - bod 2.1 - úpravy v místě ochozu skladby SO2n (levý ochoz od hlavního schodiště) : 1		1,00000			
		lokální vyrovnaní stávajících nerovnosti asf.lepenky :					
34	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,88429	1 269,00	1 122,16	SOD
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 596,98	
35	2834810703	Vpust terasová svislá s PVC manžetou TWT 110 PVC S	kus	3,00000	1 692,57	5 077,71	RTS 25/I
		terasa SO1n - náhrada pol.č.96 SOD (vpust s vodorovným odtokem) : 3		3,00000			
36	283483035	Šachta plastová pro zelené střechy TOPWET TWZF 300 x 300 x 130 mm	kus	3,00000	2 170,46	6 511,38	RTS 25/I
		terasa SO1n -náhrada za pol.č.98 SOD (šachta 400x400 mm v.50 mm) : 3		3,00000			
37	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00909	867,62	7,89	SOD
Díl: 764		Konstrukce klempířské				47 062,46	
38	764541447	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	4,00000	1 071,60	4 286,40	SOD
		SO1n : 2		2,00000			
		SO2n : 3+2		5,00000			
		SOD pol.č.109 - K3 : -3		-3,00000			
39	R764252433	Oplechování rovné okapové hrany z nerezového plechu rš 250 mm	m	47,00000	877,50	41 242,50	R-kalkulace
		náhrada za pozink :					
		okraj ochozu K1 : 47		47,00000			
40	601016193	Kontaktní můstek nerez oplechování pro následné natavení asf. hydroizolace	m2	11,75000	87,89	1 032,71	R-kalkulace
		47*0,25		11,75000			
41	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,20572	2 434,60	500,85	SOD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 749,16	

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA_ Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP
O:	SO 01 Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	2 Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
42	767161870	Demontáž madel rovných k dalšímu použití	m	13,23000	300,75	3 978,92	ÚRS 25/I
		madlo SO1n : 13,23		13,23000			
43	767165114	Montáž madel svařováním	m	13,23000	429,23	5 678,71	ÚRS 25/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 13,23000		13,23000			
44	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05292	1 729,60	91,53	SOD
Díl: 773		Podlahy teracové				196 238,42	
45	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	8,88690	1 099,80	9 773,81	ÚRS 25/I
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,58750		5,58750			
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,29940		3,29940			
46	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	8,88690	300,75	2 672,74	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,88690		8,88690			
47	970251100	Řezání železobetonu hl. řezu do 100 mm	m	7,20000	835,58	6 016,18	RTS 25/ I
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		zřízení drážek do soklové stěny schodiště pro drážku pro spražení trhlíny : 9*2*0,4		7,20000			
48	380932113	Vlepení výztuže D 8 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	13,80000	597,20	8 241,36	RTS 25/ I
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště : (9*3+(38+9*3))*0,15		13,80000			
49	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,01192	58 300,00	694,94	RTS 25/ I
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště : (9*3+(38+9*3))*0,3*0,4/1000*1,08		0,01192			
50	380932114	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	4,05000	978,16	3 961,55	RTS 25/ I
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště : 0,45*9		4,05000			
51	12720206	Tyč nerez kruhová, průměr 10 mm	m	4,37400	96,00	419,90	RTS 25/ I
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště : 0,45*9*1,08		4,37400			
52	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,01172	36 660,00	429,66	SOD
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		kari KH 30 -6/100/100 : (0,45*2,7+0,4*2,7)*4,44/1000*1,15		0,01172			
53	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,97500	629,80	2 503,46	SOD
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště : 0,3*(0,4+2,82*2+0,61)		1,99500			
		0,3*(0,4+2,82*2+0,56)		1,98000			
54	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,97500	130,66	519,37	SOD
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 3,97500		3,97500			
55	632479130	Reprofilací potěr na vodorovné ploše včetně spojovacího můstku	m2	3,29940	1 892,09	6 242,76	RTS 25/ I
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		strana A+B : 0,56*2,82+0,61*2,82		3,29940			
56	622474115	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, do tl.15 mm	m2	5,58750	1 013,20	5 661,26	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	CN 18/24-II.ETAPA_ Rekonstrukce schodiště a ochozu u hlavního vstupu kina Hvězda, Uh.Hradiště - II.ETAPA-MNP,VCP	
O:	SO 01	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu
R:	2	Ochoz a schodiště u hlavního vstupu - VCP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,58750		5,58750			
57	R_773_1	Teraco pemřované na stěny	m2	5,58750	16 295,00	91 048,31	R-kalkulace
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		strana A : $0,4 \cdot 1,05 + 0,16 \cdot 0,18 + 0,18 \cdot 0,56 + 0,2 \cdot 2,82 + 1,16 \cdot 2,82/2$		2,74920			
		strana B : $0,4 \cdot 1,05 + 0,16 \cdot 0,24 + 0,18 \cdot 0,61 + 0,2 \cdot 2,82 + 1,21 \cdot 2,82/2$		2,83830			
58	R_773_2	Vodorovné teraco broušené	m2	3,29940	11 962,00	39 467,42	R-kalkulace
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		strana A+B : $0,56 \cdot 2,82 + 0,61 \cdot 2,82$		3,29940			
59	R_773_3	Úprava hran teraco soklu opravovaného schodiště	bm	17,55000	988,90	17 355,20	R-kalkulace
		KD č. 1 bod 1.5 - oprava defektů stávajícího teraca schodiště :					
		strana A : $0,18 + 2,82 \cdot 2 + 0,4 + 1,41 + 2 \cdot 0,61$		8,85000			
		strana B : $0,18 + 2,82 \cdot 2 + 0,4 + 1,36 + 2 \cdot 0,56$		8,70000			
60	998773111	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,25174	983,03	1 230,50	SOD
Díl: 784		Malby				4 080,00	
61	784452921	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m	m2	32,00000	127,50	4 080,00	RTS 25/ I
		oprava malby v suferénu pod zatepleným ochozem SO2n (vlevo od hlavního schodiště) : 32		32,00000			