





**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/15/24071**

na zhotovení díla

„Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **Genext a. s.**
Nám. E. F. Buriana 448
500 04 Hradec Králové
zastoupen: Kamilem Borůvkou – předsedou představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Kamil Borůvka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Kamil Borůvka
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Kamil Borůvka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Kamil Borůvka
Bankovní spojení: 
č. ú.: 
IČ: 25733699
DIČ: CZ25733699
spisová značka rejstříkového soudu: oddíl B, vložka 1994, vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2015 smlouvu o dílo č. OMSŘI/15/24071 na zhotovení díla „Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, rehabilitační bazén“, kterou následně doplnily

dodatkem č. 1 uzavřeným dne 4. 4. 2016 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 13. 3. 2017 (dále jen smlouva).

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy č. OMSŘI/15/24071 je provedení změn na objektech SO-01 Rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí a SO-02 Stávající rehabilitační bazén Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„- Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
23 614 410,43 Kč

DPH činí **4 959 026,19 Kč**

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **28 573 436,62 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **641 dní** od předání a převzetí staveniště.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

- a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 6. 1. 2017“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 17. 7. 2017“
- b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:
„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací – změnový list č. 8“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 17. 7. 2017

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací – změnový list č. 8“

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím v tomto dodatku uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7. 8. 2017 a schválen usnesením číslo R/543/17.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **10. 08. 2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



hejtman

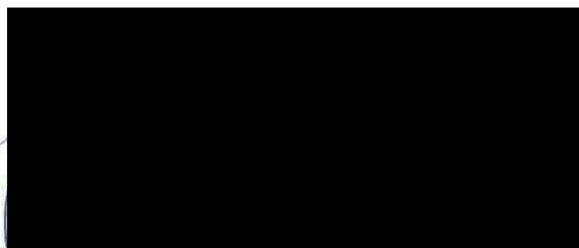

Genext a.s.
Kamil Borůvka
předseda představenstva

Priloha č.1

RHÚ BRANDÝS - HARMONOGRAM SO 01, SO 02

SO 01	5.6.-11.6.	12.6.-18.6.	19.6.-25.6.	26.6.-2.7.	3.7.-9.7.	10.7.-16.7.	17.7.-23.7.	24.7.-30.7.	31.7.-6.8.	7.8.-13.8.	14.8.-20.8.	21.8.-27.8.	28.8.-3.9.	4.9.-10.9.	11.9.-17.9.	18.9.-24.9.	25.9.-1.10.
Zemní práce, zahradník																	
Svislé kce.- obklad kam.																	
Komunikace																	
Zám.kce, žaluzie																	
SO 02																	
Svislé a kompl.kce.																	
Vodorovné kce.																	
Sanace,injektáže																	
Úpravy povrchů																	
Ostatní kce.,bourání																	
Izolace proti vodě																	
Izolace tepelné																	
Zdravotechnika																	
Bazénová technologie																	
Ústřední topení																	
Elektromontáže																	
Vzduchotechnika																	
Konstrukce tesař.																	
Konstrukce suché výst.																	
Konstrukce klempířské																	
Konstrukce truhlářské																	
Konstrukce zámečnické																	
Podlahy z dlaždic																	
Dok. práce - obklady																	
Dok. práce - nátěry																	
Dok. práce - malby																	
Funkční zkoušky																	
Zaškolení obsluhy																	

technologická přestávka mikrovlnné vysoušení zdiva

REKAPITULACE ZLč.8-SO01+02

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
 Objekt: SO01 a SO02
 Část: Změny a doplnění ZLč.8
 Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí
 Datum: 4.7.2017

Kód 1	Popis 2	Cena 3
----------	------------	-----------

RHU-20170608_01+02 RBRÚBnO-změny a doplnění ZLč.8 SO01+SO02

ZL č.8 SO01	Změny a doplnění na objektu SO-01	21 028,68
ZL č.8 SO02	Změny a doplnění na objektu SO-02	414 220,49

Celkem bez DPH 435 249,17

DPH 21% 91 402,33

Celkem včetně DPH 526 651,50

REKAPITULACE ZLč.8-SO01

Stavba: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
 Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí
 Datum: 12.7.2017

Kód 1	Popis 2	Cena 3
----------	------------	-----------

RHU-20170608_0 RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01

ZL č.8-SO01-01	MaR - Snížení energetické náročnosti Doplnění MaR po realizaci dodatku o snížení energetické náročnosti	21 911,31
ZL č.8-SO01-02	Dodatečně požadovaná D+M nerez lišty na vnější hraně u přelivového žlabu bazénu a na schodišti Dodávka lišty u přelivového žlabu požadavek KHS	33 726,40
ZL č.8-SO01-03	Spoj můstek s křemič pískem na hladké povrchy pod mozaiku na sloupech baz. haly dveřích Adhezivní můstek sloupů a dveří	7 591,97
ZL č.8-SO01-04	ZTI zařizovací předměty - zrcadlo a madla Zařizovací předměty pro invalidy	5 355,00
ZL č.8-SO01-05	Kotvení pro bazénový zvedák D+M Kotvení pro zvedák	16 850,00
ZL č.8-SO01-06	Přechodové lišty nerez k vstup dvěřím mezi stávajícím a novým objektem bazénu Přechodová lišta u vstupních dveřích	3 844,00
ZL č.8-SO01-07	Odpočet šatních skříněk Odpočet nere realizovaných šatních skříněk	-68 250,00

Celkem bez DPH

21 028,68

ZLc8-SO01-01

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs nad Orlicí
 Objekt: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
 Část: MaR - Snížení energetické náročnosti

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 12.05.2017

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	5	6	7	8	9
M	Práce a dodávky M				21 911,31
38-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				21 911,31
38-M-MaR	Snížení energetické náročnosti viz sam. poč. rozpočet	kpl	1,000	21 911,307	21 911,31
Celkem					21 911,31

Rozpis položky "kpl"

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	5	6	7	8	9
A. UPRÁVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základ 21%					
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)			7881,50	
2	C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)			12934,00	
3	C21M - Elektromontáže (MAT.NOBNÝ)			129,34	
4	Podružný materiál 1%			411,81	
5	Podř. přístrojových výkonn. z C21M a navazného materiálu 2%			455,82	
6	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)				
7	Výchozí revize elektro (DEMONTÁŽ)				
8	Výchozí revize elektro (MAT.NOBNÝ)				
9	Podružný materiál				
10	Ostatní materiál (MAT.NOBNÝ)				
11	Podružný materiál				
12	Připojovací poplatky - navýšení o 40A (za 180A na 200A)				
13	Blahoprosb				
14	Přesun dodávek 3,6%			455,82	
CELKEM URN					21902,37
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
18	GZB z C21M a navazného materiálu 1,5%			308,93	
CELKEM VRN					308,93
REKAPITULACE CELKEM					21911,31

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 21911,31
 hodnocy DPH: 4601,37
 náklady včetně DPH: 26512,68

NAZEV	MJ	JC mat.	JC mont.	materiál	montáž	JC celkem	Celkem
Vícepráce 2				12 934 Kč	7 682 Kč		20 595,50
Ovládní výměníku topení na ohřev bazénové vody							
Doplnění rozvaděče RBT	kpl	1,00	2940,00	982,00	2940,00	982,00	3622,00
Doplnění desekladni skříně MS	kpl	1,00	1885,00	981,00	1885,00	981,00	2766,00
CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PC) - KARTON	m	30,00	9,00	10,80	270,00	324,00	994,80
LÝTY Žlátkový s Az lamprovoznou řezí (VU)	m	45,00	3,30	10,30	261,00	486,00	747,30
Unimac lepkový s jímou svedušny	ks	2,00	2750,00	137,50	9500,00	275,00	5775,00
CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm2 750V (PU) - KARTON	m	60,00	14,80	10,80	888,00	648,00	1536,00
Ovládní ventilátoru V4							
CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PC) - KARTON	m	55,00	9,00	10,30	495,00	598,50	1081,50
Připojení a doplnění rozvaděče RBT-1	kpl	1,00	895,00	3499,00	995,00	3499,00	4494,00

ZLc8-SO01-02

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs nad Orlicí
 Objekt: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
 Část: Dodatečně požadované D+M nerez látky na vnější hraně u pletivového žlabu bazénu a na schodišti

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 18.05.2017

P.Č.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			PSV	Práce a dodávky PSV				33 728,40
			D	771 Podlahy z dlaždic				33 728,40
1	K	PK	77157920AR	Montáž+dodávka nerezové dlažební lišty	m	47,200	714,000	33 700,80
2	K	PK	98877110Z	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,032	800,000	25,60
Celkem								33 728,40

ZLč.8-SO01-03

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlic
 Objekt: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
 Část: Spoř.mústek s křemíř.plátek na hladké povrchy pod mozelku na sloupech baz.haly dveřích

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 18.05.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 488,47
	D		8	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 488,47
1	K	005	985323111	Spojovací mřístevke reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm na plochové opláštění noaných ocelových stbopů (0,3+0,2+0,3)*(2,7+0,133)*(5+1) (0,3+0,2)*(2,7+0,133)*1 (0,3+0,2+0,3)*(2,34+0,133) (0,3+0,2+0,3)*(1,98+0,133) (0,3+0,2+0,3)*(1,63+0,133) Mazsoušet * šveře do tech.saběžní bazénu rozm. 04xP 1,35*2,15 * pouze ze strany bazénu Mazsoušet Součet	m2	23,004	351,000	8 074,40
							0,000	
							13,588	
							1,417	
							1,978	
							1,686	
							1,410	
							20,101	
							0,000	
							2,903	
							2,803	
2	K	005	985323912	Připlátek k cenám spojovacího mřístku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,004	18,000	414,07
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-896,50
	D		781	Dokončovací práce - obklady				-896,50
3	K	PK	781485111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-20,101	44,600	-896,50
				Celkem				7 691,97

ZLč.8-SO01-04

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlic
 Objekt: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
 Část: ZTI zařizovací předměty - zrcadlo a madla

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 12.05.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 355,00
	D		725	Zdravotnická - zařizovací předměty				5 355,00
1	K	PK	R725-08 (102)	Zrcadlo sklopné nerez + montáž	kus	1,000	535,000	535,00
2	K	PK	R725-09 (103)	Madlo pevné nerez + montáž vč upevň.mater.	kus	1,000	2 340,000	2 340,00
3	K	PK	R725-10 (104)	Madlo sklopné nerez + montáž vč upevň.mater.	kus	1,000	2 480,000	2 480,00
				Celkem				5 355,00

ZLč.8-SO01-05

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
 Objekt: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
 Část: Kotvení pro bazénový zvedák D+M

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 12.05.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				16 850,00
1	K	PK	05R0010	D+M kotvení pro bazénový zvedák	kus	1,000	16 850,000	16 850,00
<u>Celkem</u>								<u>16 850,00</u>

ZLč.8-SO01-06

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
 Objekt: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
 Část: Přechodové lišty nerez k vstup.dveřím mezi stávajícím a novým objektem bazénu

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 08.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 844,00
1	K	PK	05R0081	D+M dodatečně požadovaných přechodových nerezových lišt do vstupních protipožárních dveří v projektu označených 20/L	kus	1,000	3 844,000	3 844,00
<u>Celkem</u>								<u>3 844,00</u>

ZLč.8-SO01-07

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
Objekt: RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO01
Část: Odpočet šatních skříněk

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
Zhotovitel: GENEXT a.s.
Datum: 08.06.2017

P.Č.	TV	RCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				Práce a dodávky PSV				-88 250,00
D			768	Konstrukce truhlářské				-88 250,00
1	K	PK	766821123R	Šatní skříň dvojdílná - 2 samostatně uzavíratelné boxy (FAB) 60x50x160 cm s materiálem a povrchl.úpravou do vlnka *dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 6.* *nově při realizaci se netudce realizoval*	kus	-13,000	5 250,000	-68 250,00
							0,000	
							0,000	
							-13,000	
				Celkem				-88 250,00

REKAPITULACE ZLč.8-SO02 stávající rehabilitační bazén

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
Objednatel: Pardubický kraj
Zhotovitel: GENEXT a.s.
Projektant: BC - projekt Ústí nad Orlicí
Datum: 4.7.2017

Kód	Popis	Cena
1	2	3

RHU-20170608_02 RBRÚBnO-změny a doplnění č.8 SO02

ZL č 8-SO02-01	Změna štěrbinových vpustí na jiné štěrbinové žlaby a jejich doplnění z hygienického důvodu Doplnění štěrbinových žlabů požadavek KHS	204 865,00
ZL č.8-SO02-02	Demontáž keram.obkladů a dlažeb ve více vrstvách Demontáže obkladů včetně suti	42 713,78
ZL č 8-SO02-03	Dmťz odvlhčovače+vybourání zvětralé příčky a zazdění otvoru ve zdivu mezi mč.2 a 6 Dmťz odvlhčovače+vybourání zvětralé příčky a zazdění otvoru ve zdivu mezi mč.2a5	11 740,56
ZL č 8-SO02-04	Odbourání zvětralé přízdívky a zazdění otvoru ve zdivu mč.2 Odbourání zvětralé přízdívky a zazdění otvoru ve zdivu mč.2	3 822,41
ZL č.8-SO02-05	Kanalizace - dodatečné napojení kanalizace pro rozšíření podlah štěrbinových žlabů Kanalizace - dodatečné napojení kanalizace pro rozšíření podlah štěrbinových žlabů	33 025,31
ZL č.8-SO02-06	Vyrovnání výškové úrovně podlahy ve vstupu mč 2 a nové hydroizolace Vyrovnání výškové úrovně podlahy ve vstupu mč.2	53 036,12
ZL č.8-SO02-07	Dodatečné odbourání vnitřních parapetů a jejich stavební úprava Dodatečné odbourání vnitřních parapetů	4 938,61
ZL č 8-SO02-08	Odpočet šatních skříněk Odpočet nezrealizovaných šatních skříněk	-31 500,00
ZL č.8-SO02-09	Zazdívky nebo vyplnění stávajících nik nebo rýh po odsekání vícevrstvých keram.obkladů Zazdívky nebo vyplnění stávajících nik nebo rýh po odsekání vícevrstvých keram.obkladů	12 847,30
ZL č.8-SO02-10	Dodatečné bourání vnitřních samostatných stávajících základů cihelných a betonových Dodatečné bourání vnitřních samostatných stávajících základů cihelných a betonových	1 264,65
ZL č 8-SO02-11	Zhotovení kastlíku na potrubí stávající VZT z vodoléčby Zhotovení kastlíku na potrubí stávající VZT	8 654,70
ZL č.8-SO02-12	Dodatečné vyřezání stávajících rozvodů ZT1 + UT v prostoru stáv.ochoz.chodníku	4 575,00

Rekapitulace ZL.8-SO02

ZL.8-SO02-01

Kod 1	Popis 2	Cena 3
ZL.č 8-SO02-13	Dodatečné vyřezání stávajících rozvodů ZT1+UT v prostoru stáv. ochoz chodníku Odlučení omítek v m.č.6 pod úrovní stáv. ochozu bazénu (pův.kota +0,170m nyní po změnách +0,850m) Odlučení omítek v m.č.6 pod úrovní stáv. ochozu bazénu	12 487,13
ZL.č 8-SO02-14	Vyrovnávací vrstva omítky v plochách odsekaných keramických obkládů stěn Vyrovnávací vrstva omítky v plochách	29 649,04
ZL.č 8-SO02-15	Zvýšení základu pod vybranou výřivku investorem a dle požadavku technologie osazení výřivky Zvýšení základu pod vybranou výřivku	6 536,41
ZL.č 8-SO02-16	Podtažení nosníků klenbového stropu pro prostupy vzduchotechniky v místnosti m.č. 3 Podtažení nosníků klenbového stropu pro prostupy vzduchotechniky v m.č. 3 - statika	9 014,47
ZL.č 8-SO02-17	Úprava vzduchotechnického potrubí z důvodu kolize se stávajícím potrubím vodoléčby Úprava vzduchotechnického potrubí z důvodu kolize se stávajícím potrubím vodoléčby - úprava rozvodů nové VZT	6 550,00

Celkem bez DPH

414 220,49

ZL.8-SO02-01

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí

Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO

Část: Změna štěrbínových vpusť na jiné štěrbínové žláby a jejich doplnění z hygienického důvodu

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotvitel: GEHEIT a.s.

Datum: 12.05.2017

P.č.	TV	KICN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				204 865,00
	D		724	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-89 580,00
1	K	721	721213312	Štěrbínové nerez. vpusť DN50, h=1m se such. záp. uzáv.	kus	-2,000	8 970,000	-17 940,00
2	K	721	721213316	Štěrbínové nerez. vpusť DN50, h=3m se such. záp. uzáv.	kus	-3,000	13 540,000	-40 620,00
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				283 426,00
3	K	PK	R725 05 (97)	Nerezový štěrbínový žlab délka 2m * dle nového výkresu č. G.3.2N z 05/2017 zak 452/02. Změna štěrbínových žlabů dle požadavku KHS (4,1+7,7)/2 "m.č.2 0 " m.č.3 (2,0+2,2)/2 " m.č.4 2,2/2 " m.č.5 (4,0+5,8)/2 " m.č.6 Součet	kus	17,000	11 140,000	189 380,00
							0,000	
							5,900	
							0,000	
							2,100	
							1,100	
							7,800	
							17,000	
4	K	PK	R725 05 (97.1)	Nerez. vpusť DN100 spodní bez konzol.stěrika, přiznaný půdorys vpusť 250x250mm, a protiprach.uzávěrem a žlaticím košem, vhodné pro napojení štěrbínových žlabů 1" dle nového výkresu č. G.3.2N z 05/2017 zak 452/02. Změna štěrbínových žlabů dle požadavku KHS	kus	1,000	8 340,000	8 340,00
							1,000	
5	K	PK	R725 05 (97.2)	Nerez. vpusť DN100 boční s konzol.stěrika, přiznaný půdorys vpusť 250x250mm, a protiprach.uzávěrem a žlaticím košem, vhodné pro napojení štěrbínových žlabů 5" dle nového výkresu č. G.3.2N z 05/2017 zak 452/02. Změna štěrbínových žlabů dle požadavku KHS	kus	5,000	13 141,000	65 705,00
							5,000	
								204 865,00

Celkem

204 865,00

ZLč.8-SO02-02

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
Část: Demontáž keram.obkladů a dlažeb ve více vrstvách

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 07.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				HSV	Práce a dodávky HSV			42 713,78
D				9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			25 258,28
1	K	PK	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 "dle SoD zadávacího výkazu 42,86*16,44=59,04m2 "dle zjištění skutečnosti je stávající dlažba celkem ve třech vrstvách 58,12 " navýšení ploch bourání dlaždic o další dvě vrstvy dle skutečnosti Součet	m2	118,200	77,600	9 172,32
2	K	PK	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových a potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 18,1*0,04 " dle skutečnosti se v mč 2 bourá navíc cca 40mm betonové mazaniny (potěru) 1,32*0,04 " dle skutečnosti se v části mč 6 bourá navíc cca 40mm betonové mazaniny (potěru) Součet	m3	0,777	912,000	708,62
3	K	PK	R978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 "dle SoD zadání je 118,8+52,059=170,859m2 odsekání obkladů 170,859/100*50" dle skutečnosti jsou na stěně obklady ve více vrstvách, 50% ve dvou vrstvách 170,859/100*50*2" dle skutečnosti jsou na stěně obklady ve více vrstvách, 50% ve třech vrstvách Součet	m2	256,289	60,000	15 377,34
D				997	Přesun sutě			17 455,50
4	K	PK	967013211	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	23,274	320,000	7 447,68
5	K	PK	967013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z mezkládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	23,274	170,000	3 956,58
6	K	PK	967013512	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	209,468	5,000	1 047,33
7	K	PK	967013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,274	215,000	5 003,91
				Celkem				42 713,78

Vyřídění odborníka z ÚRS Praha k položce "Odsekání obkladů" a obsahu ceny:

Položkou 978 05-9541 je oceňováno „Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2".
 Pokud se vyskytují nadbytečné vrstvy (další vrstvy obkladů?) zvýšení pracnosti oceňte pomocí R-položky. Upravte také příslušné hmotnost sutě pro ocenění odsunu sutě.

ZLč8-SO02-03

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
Část: Dmž odvěhovače+vybourání zvětralé příčky a zaddění otvoru ve zdlvu mezi mč.2 a 6

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 18.6.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				HSV	Práce a dodávky HSV			10 690,56
D				3	Svislé a kompletní konstrukce			4 462,50
1	K	PK	310236211	Zaddění otvoru pl 0,0 - 0,12 ve zdlvu nezákladovým úhlem přes 10 m x 1 m 2,0*1,5*0,5" zazdívka otvoru ve zdlvu po demontáži odvěhovače Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m3	1,500	2 975,000	4 462,50
D				6	Cementový potětk vnitřních stěn namášený celoplošně ručně			0,00
2	K	PK	612131101	2,0*1,5*2" zazdívka otvoru ve zdlvu po demontáži odvěhovače	m2	0,000	47,280	0,00
3	K	PK	612321121	Vapenocementová omítka tloušťka 12mm vnitřních stěn	m2	0,000	215,000	0,00
4	K	PK	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,000	38,240	0,00
D				9	Začistění omítek kolem oken dveří, podlah nebo obkladů			0,00
5	K	PK	619995001	(2,0*1,5)*2" zazdívka otvoru ve zdlvu po demontáži odvěhovače	m	0,000	139,000	0,00
D				9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 136,20
6	K	PK	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb a lešeníovou podlahou v do 3,5 m zařazení do 150 kg/m2	m2	6,000	52,000	312,00
7	K	PK	062031133	2,0*1,5*2" zazdívka otvoru ve zdlvu po demontáži odvěhovače	m2	3,000	578,400	1 735,20
D				013	2,0*1,5			0,00
8	K	O13	973031826	Vysokání kapes ve zdlvu chladném na MV nebo MVC pro zavazání zdl tl do 600 mm	m	3,000	363,000	1 089,00
D				013	1,5*2			0,00
9	K	PK	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % 2,0*1,5*2 (2,0*1,5*2)*0,5 Součet	m2	0,000	80,000	0,00
D				997	Přesun sutě			2 331,00
10	K	PK	967013211	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,108	320,000	994,56
11	K	PK	967013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z mezkládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,108	170,000	528,36
12	K	PK	967013512	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,872	5,000	139,86
13	K	PK	967013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,108	215,000	668,22
D				998	Přesun hmot			760,86
14	K	PK	968018002	Přesun hmot ručně pro budovy v do 12 m	t	2,818	270,000	760,86
D				PSV	Práce a dodávky PSV			1 050,00
D				751	Vazuchotechnika			1 050,00
15	K	751	75112R	Dmž odvěhovače	hzs	6,000	175,000	1 050,00
				Celkem				11 740,88

16	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,347	215 000	74,61
	D		998	Průsuv hmot				3 639,31
20	K	Z71	998276101	Průsuv hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4 422	823 000	3 639,31
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 784,73
	D		Z71	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 784,73
21	K	Z71	721173403	Potrubní kanalizační plastové svodné systém KG DN 180	m	5 500	380 000	2 145,00
				1 0 " napojení na výměnu venkovní kanalizace mě 5		1 000		
				3*1,5 " změny šarbanových žlobů a jejich vpustí		4 500		
				Součet		5 500		
22	K	PK	R72117901	Prostřední potrubí základem (zdi) a stavební a montážní práce a dodávky s tím spojené	sou	1,000	5 500 000	5 500,00
				1 " mezi mě 5 a vně ploštem kde se vyměřuje potrubí		1 000		
23	K	Z71	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5 000	24 000	132,00
24	K	Z71	998721101	Průsuv hmot toráží pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,015	515 000	7,73
	D		HZS	Hodnotové zúčtovací sazby				2 625,00
25	K	PK	HZS1292	Hodnotové zúčtovací sazby stavební dělníci	hod	15 000	175 000	2 625,00
				15 na práce nespočítané cenovými položkami - předpokládá cca 15		15 000		
				Celkem				33 025,31

ZLč.8-SO02-06

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Ořlící
Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
Část: Vyrovnání výškové úrovně podlahy ve vstupu mě.2 a nové hydroizolace

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Ořlící
Zhotovitel: GENEXT a.s.
Datum: 18.6.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 890,34
	D		1	Zemní práce				6 400,09
1	K	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 (3,8+0,4)*4,8*0,15 1,25*0,45*0,15	m3	3,108	1 140,000	3 543,12
				Součet		3,108		
2	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,108	160,000	497,28
3	K	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,108	186,000	578,08
4	K	001	181101501	Svislá přemístění výkopku nošením avisale do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 (pro snížení ceny nezapočítáno = počet MJ = "0")	m3	0,000	815,000	0,00
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/apaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,108	227,000	706,52
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,108	14,800	46,31
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovně)	t	6,185	140,000	865,90
				3 108*1,89		6,185		
8	K	001	181951102	Úprava planě v hornině tř. 1 až 4 se zhuňtáním (3,8+0,4)*4,8 1,25*0,45 -4,8*0,8 - PZD desky	m2	16,403	9,890	163,87
				Součet		16,403		
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 945,92
9	K	012	398129720	Montáž 28 krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t	kus	4,000	486,000	1 944,00
10	M	MAT	593412100	deska stropní plně PZD 11/10 89x29x6,5 cm	kus	4,040	248,000	1 001,92
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 156,51
11	K	011	631311123	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 (18,1+4,2)*1 " vyrovnávací podkladní beton mě.2+3	m3	2,230	2 878,500	6 418,06
				Hydroizolaci cementový potěr ze suchých směsí do tl. 53mm		2,230		
12	K	011	632450126R	18 1+4 2" mě. 2+3 (4+5+6 již jsou v rozpočtu SOD)	m2	22,300	481,500	10 737,45
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 783,03
13	K	011	953312111	Vložky do svislých dílačnických spár z fasádních polystyrénových desek tl 10 mm (4,8+3,8)*(1,55+2,2+0,3+0,5)*2*(0,1+0,015+0,07+0,06)" obvedově dilatace nové skladby mě.2+3	m2	6,444	78,300	504,57
				Demonáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t		6,444		
14	K	013	963015111	4" demonáž PZS desek 800x300x70mm nad kanálem pro výměnu	kus	4,000	97,200	388,80
15	K	PK	965043441	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 (3,8+0,4)*4,8*0,1 1,25*0,45*0,1	m3	2,072	812,000	1 689,66
				Součet		2,072		
	D		997	Průsuv subě				3 580,50
16	K	PK	997013211	Průsuv hmot v uzavřených prostorech s výkopem hmoty pro odvoz v do 0,1 m	t	4,774	320,000	1 527,68
17	K	PK	997013511	Odvoz subě a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,774	170,000	811,58
18	K	PK	997013512	Průsuv hmot v uzavřených prostorech s výkopem hmoty pro odvoz v do 0,1 m	t	42,966	5 000	214,83
19	K	PK	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	4,774	215 000	1 026,41
	D		998	Průsuv hmot				2 024,19
20	K	PK	998018002	Průsuv hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,497	270 000	2 024,19
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 145,88
	D		711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 841,75
21	K	711	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné ze studené suspenze esfaltovou (18 1+4,2+5,4)" mě. 2+3+4 0,25*(2,1+2,2+1,95)" pod novými příčkami	m2	29,813	15,800	471,05
				Součet		29,813		
22	M	MAT	111631500	lek esfaltový ALP/B (MJ t) bal 9 kg	t	0,010	48 700,000	487,00
				29 813*0,00035		0,010		
23	K	711	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné ze studené suspenze esfaltovou " vyřazení izolace na skály v 200mm " celé mě. 2+3+4 0,2*(3,7+4,8)*2-0,2*(1,25+0,8)+0,2*(0,45+0,37)*2 " mě.2 vstup 0,2*(0,37-0,1+1,55+2,2+0,45)*2-0,2*0,8 " mě.3 0,2*(2,4+2,2)*2-0,2*2,4 " mě.4	m2	6,306	27,000	170,26
				Součet		6,306		
24	M	MAT	111631500	lek esfaltový ALP/B (MJ t) bal 9 kg	t	0,003	48 700,000	146,10

25	K	711	711141558	6,308*0,00045 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,003	81,000	2 414,85
26	M	MAT	626520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA 29,813*1,15	m2	34,285	176,000	6 034,16
27	K	711	711142558	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,306	93,000	586,46
28	M	MAT	626520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA 6,308*1,2	m2	7,570	176,000	1 332,32
29	K	711	898711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,237	842,000	198,55
	D		713	Izolace tepelné				6 304,13
30	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 18,1*4,2*1mč 2+3	m2	22,300	22,800	508,44
31	M	MAT	283758115	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm 22,3*1,03	m2	22,988	235,000	5 387,72
32	K	713	713181132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí separační fólií z PE	m2	22,300	6,400	142,72
33	M	MAT	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2 22,3*1,17	m2	26,081	8,100	211,34
34	K	713	898713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,058	757,000	43,81
				Celkem				53 036,12

ZLč.8-SO02-07

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Ořlicí
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
 Část: Dodatečné odbourání vnitřních parapetů a jejich stavební úprava

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Ořlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 16.6.2017

P.č.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 938,81
	D		8	Ostříbní konstrukce a práce, bourání				4 845,93
1	K	005	877211111	Řezání hl. do 200 mm 0,8*8 " odříznutí betonového parapetu s výplní ze střepů keramických dlaždic	m	7,200	240,000	1 728,00
2	K	005	885111212	Odsazení betonu stěn tl. do 100 mm 0,8*0,03*8	m2	0,216	656,200	141,74
3	K	005	885311111	Reprofiace stěn cementovými maltami tl 10 mm 0,8*0,26*8 " půdorysná plocha parapetu k sanaci	m2	1,872	344,000	643,87
4	K	005	885311120	Reprofiace stěn cementovými maltami tl 100 mm 0,8*0,1*8" vypravení pohledové části odříznutého parapetu	m2	0,720	2 440,000	1 756,80
5	K	005	885312111	Sáňka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,582	222,000	575,42
	D		997	Přesun sutě				39,76
6	K	PK	897013211	Odvoz sutě a vybouraných hmot z mazkládky na skládku v do 1 km s naložením	t	0,053	320,000	16,86
7	K	PK	897013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z mazkládky na skládku do 1 km s naložením	t	0,053	170,000	9,01
8	K	PK	897013512	Odvoz sutě a vybouraných hmot z mazkládky na skládku do 1 km s naložením	t	0,477	5,000	2,39
9	K	PK	897013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,053	215,000	11,40
	D		998	Přesun hmot				82,92
10	K	PK	898018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,198	270,000	52,82
				Celkem				4 938,81

ZLč.8-SO02-08

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlíci
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
 Část: Odpočet šatních skříňek

Objednatel: RHÚ Brandýs nad Orlicí
 Zhotovitel: GENEXT a.s
 Datum: 08.08.2017

P.Č.	TV	KCN	Název položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D		PSV		Práce a dodávky PSV				-31 500,00
D		766		Konstrukce truhlářské				-31 500,00
1	K	PK 786821123R		Skříň šatní dvoudílná - 2 samostatné uzamykatelné bony (FAB) - 80x50x160 cm a materiálům a povrch.úpravou do vlnka *dle tabulky truhlářských výrobků - ozn. 27 *	kus	-8,000	5 250,000	-31 500,00
						0,000		
				Celkem				-31 500,00

ZLč.8-SO02-09

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlíci
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
 Část: Zazdivky nebo vyplnění stávajících nik nebo rýh po odsakání vícevrstvých keram.obkladů

Objednatel: Fardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s
 Datum: 18.6.2017

P.Č.	TV	KCN	Název položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D		HSV		Práce a dodávky HSV				12 847,38
D		3		Svalové a kompletní konstrukce				8 533,08
1	K	014 310235241		Zazdivka otvoru pl do 0,0225 m ² ve zdvíku nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	66,800	866,00
2	K	014 310238241		Zazdivka otvoru pl do 0,09 m ² ve zdvíku nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	7,000	129,000	903,00
3	K	014 310237241		Zazdivka otvoru pl do 0,25 m ² ve zdvíku nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	5,000	311,000	1 555,00
4	K	014 319201321		Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou *průběžný obvodový pás v m ² B (odsakované zazdivné cce penely) (0,85+0,32+8,27+0,38+0,58+0,52+0,33+5,88+0,36+0,59)*2*0,75 -(0,5+0,34+2,85+0,32+0,62)*0,75	m ²	23,302	232,000	5 406,06
						0,000		
						26,850		
						-3,548		
				Boužet				23,302
D		8		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 757,50
5	K	014 612325201		Vápenocementové hrubé omítka malých ploch do 0,08 m ² na stěnách	kus	15,000	70,500	1 057,50
6	K	014 612325202		Vápenocementové hrubé omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	kus	8,000	140,000	1 120,00
7	K	014 612135101		Hrubé výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy 50*0,1	m ²	5,000	316,000	1 580,00
						5,000		
D		998		Přesun hmot				558,74
8	K	PK 998018002		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,062	270,000	558,74
				Celkem				12 847,38

ZLĚ 8-SO02-10

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Oříčlci
Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
Část: Dodatečné bourání vnitřních samostatných stávajících zákládů cihelných a betonových

Objednatel: Pardubický kraj
Zhotovitel: GENEXT a.s.
Datum: 18.8.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 284,65
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				702,16
1	K	013	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,150	781,000	114,15
				2,0*0,3*0,25 " mě 2 cihelný základ pod schody			0,150	
2	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,240	2 450,000	588,00
				1,0*0,4*0,3*2 " mě 2 chodba 2ka			0,240	
	D		997	Přesun suší				562,50
3	K	PK	997013211	Přesun suší a vybořených hmot z meziklady na skládku do 1 km s	t	0,750	320,000	240,00
				naložením a se záložním				127,50
4	K	PK	997013511	Přesun suší a vybořených hmot z meziklady na skládku do 1 km s	t	0,750	170,000	127,50
				naložením a se záložním				33,75
5	K	PK	997013512	Přesun suší a vybořených hmot z meziklady na skládku do 1 km s	t	6,750	5,000	33,75
				naložením a se záložním				161,25
6	K	PK	997013831	Přesun suší a vybořených hmot z meziklady na skládku do 1 km s	t	0,750	215,000	161,25
				naložením a se záložním				1 284,65
				Celkem				

ZLĚ 8-SO02-11

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Oříčlci
Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
Část: Zhotovení kastlíku na potrubí stávající VZT z vodoléčby

Objednatel: Pardubický kraj
Zhotovitel: GENEXT a.s.
Datum: 18.8.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				418,70
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				416,00
1	K	PK	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou	m2	8,000	52,000	416,00
				v do 3,5 m zařízení do 150 kg/m2				8,000
				4,0*2,0				2,70
	D		998	Přesun hmot				2,70
2	K	PK	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,010	270,000	2,70
				Práce a dodávky PŠV				8 236,00
	D		763	Konstrukce suché výšatky				8 236,00
3	K	763	R-763-01	R-položka = D+M stěnového obědu u stropu z vláknitých desek do	m2	2,900	2 840,000	8 236,00
				vlného prostředí včetně nošené a podpěrné konstrukce				"dle původního předpokladu - neple bude menší
				1,4*1,0 " želo		1,400		
				1,4*1,2 " boky		3,360		
				1,4*1,0 " podhled		1,400		
				Součet-neple bude menší		6,160		
				2,800 " dle nového předpokladu po schůzce s projektantem		2,900		
				Celkem				8 654,70

ZLč 8-SO02-12

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
 Část: Dodatečné vyřízení stávajících rozvodů ZTH-UT - prostoru stáv. ochoz. chodníku

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 11.7.2017

P.Č.	TU	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		H5V	Práce a dodávky H5V				375,00
	D		997	Přesun suší				375,00
1	K	PK	997013211	Vývoz suší a vybourání hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,500	320,000	160,00
2	K	PK	997013511	Odvoz suší a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,500	170,000	85,00
3	K	PK	997013512	Přísudek za složení suší a vybourání hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,500	5,000	22,50
4	K	PK	997013831	Hodinové zúčtovací sazby	t	0,500	215,000	107,50
5	K	PK	HZ61292	Hodinové zúčtovací sazba stavební dělník 2*12	hod	24,000	175,000	4 200,00
				Celkem				4 676,00

ZLč 8-SO02-13

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Orlicí
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
 Část: Otužení omlák v m.6 pod úrovní stáv. ochoz. bazénu (pův.kota +0,170m nyní po změnách +0,850m)

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 20.6.2017

P.Č.	TU	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		H5V	Práce a dodávky H5V				12 487,13
	D		8	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 056,81
1	K	PK	812131101	Campanový povlak vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně pod úrovní stáv. ochoz. bazénu původní kóta +0,170m a nyní +0,850m (5,88*10,17+5,88*2,71+1,56*1,2)*(0,85-0,17) Součet	m2	18,632	47,280	880,82
2	K	014	812135001	Vývoz suší a vybourání hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	m2	18,632	201,000	3 745,03
3	K	PK	812321121	Odvoz suší a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	m2	18,632	215,000	4 005,88
4	K	PK	812321191	Příplatek k vápenocementové omláče vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	37,264	38,240	1 424,98
	D		9	Ostavní konstrukce a práce, bourání				37,264
5	K	PK	978013191	Otužení vnitřní vápené nebo vápenocementové omláčky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,632	80,000	1 490,58
	D		997	Přesun suší				842,78
6	K	PK	997013211	Vývoz suší a vybourání hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,857	320,000	274,24
7	K	PK	997013511	Odvoz suší a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,857	170,000	145,69
8	K	PK	997013512	Přísudek za složení suší a vybourání hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,713	5,000	38,57
9	K	PK	997013831	Hodinové zúčtovací sazby	t	0,857	215,000	184,26
	D		998	Přesun hmot				297,00
10	K	PK	998018002	Přesun hmot ručně pro budovy v do 12 m	t	1,100	270,000	297,00
				Celkem				12 487,13

ZL.8-SO02-14

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Ořtlicí
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ Bno
 Část: Vyrovnávací vrstva omítky v plochách odeskánských keramických obkládů stěn

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 20.6.2017

P.Č.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 649,04
	D	8		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				28 704,31
1	K	014	812135001	Vyrovnání podkladů vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl. do 10 mm 170,859 * počet MJ dle zadávacího výkazu SO02 VZ, poř.č 103	m2	170,859	188,000	28 704,31
				Součet:			170,859	
	D	998		Přesun hmot				844,73
2	K	PK	988018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,498	270,000	944,73
				Celkem				39 649,04

ZL.8-SO02-15

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Ořtlicí
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ Bno
 Část: Zvýšení základu pod vybranou výřivku investorem a dle požadavku technologie osazení výřivky

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 20.6.2017

P.Č.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 538,41
	D	2		Zakládání				6 002,48
1	K	015	273316121	Zakladové desky z prostého betonu tř. C 25/30 *dle technologického postupu osazení vybrané výřivky investorem * musí být základ pod výřivku od čisté podlahy -0,050m a ne jak bylo původně * v projektu uvažováno na kotu -0,250m, rozdíl tedy 0,250-0,05=0,20m zvýšení základu 3,14*1,25*1,25*0,2*1,05	m3	1,030	3 100,000	3 183,00
2	K	015	273356031	Bednění základových desek ploch zaoblených zřízení P1*2,5*0,4 " jednostranné bednění obvodu základu výřivky na výšku cca 0,40m	m2	1,030	494,000	1 552,15
3	K	015	273356032	Bednění základových desek ploch zaoblených odstranění	m2	3,142	81,800	257,33
4	K	PK	985081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl. do 10 mm plochy přes 1 m2 * pro základ pod výřivku P1*2,5	m2	7,854	77,600	609,47
	D	997		Přesun sutě				206,26
5	K	PK	997013211	Vytvoření základu a vybourání podlahy pro budovy v do 12 m	t	0,275	320,000	88,00
6	K	PK	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,275	170,000	46,75
7	K	PK	997013512	Přesun a vybourání hmot z mezískládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,475	5,000	12,38
8	K	PK	997013831	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,275	215,000	59,13
	D	998		Přesun hmot				718,20
9	K	PK	988018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,990	270,000	718,20
				Celkem				6 538,41

ZLč.8-SO02-16

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Ořllici
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
 Část: Podtažení nosníků klenbového stropu pro prostupy vzduchotechniky v místnosti m.č. 3

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 11.7.2017

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				9 014,47
D			3	Svislé a kompletní konstrukce				2 845,84
1	K	014	317844323	Vodorovné potrubí Ø 114 mm s izolací vlny skelné (včetně montáže) 2x 16 14, dl 1,70m	t	0,053	34 700,000	1 839,10
				1,7*14,3*2/1000*1,1			0,053	
2	K	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou (0,15*1,7*0,15)*0,3	m2	0,800	237,000	142,20
3	K	012	341641003	Nosná nebo spojovací svary tl do 14 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců (0,14*0,07*2)*2	m	0,560	873,000	488,88
4	K	011	346244381	Přetvoření jednostranné v do 200 mm válcových nosníků cihlami 1,7*0,2*2	m2	0,860	552,000	375,36
D			4	Vodorovné konstrukce				352,60
5	K	014	413232211	Zazdivka zhlaví válcových nosníků v do 150 mm 2*2	kus	4,000	86,200	352,80
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 565,41
6	K	003	946121112	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,8 m	sada	2,000	196,000	392,00
7	K	003	946121812	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,8 m	sada	2,000	132,000	264,00
8	K	011	853943113	Uvedení vzhledu do tvrdého povrchu vlny skelné (včetně montáže) podkladní plech plech tenký hladký jakost S 235 JR, 150x300x20 mm	kus	2,000	145,000	290,00
9	M	MAT	M13611248	Uvedení vzhledu do tvrdého povrchu vlny skelné (včetně montáže) podkladní plech plech tenký hladký jakost S 235 JR, 150x300x20 mm	t	0,016	58 783,000	940,21
10	K	013	673031719	Výsekáni kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špaliky do 150x150x100 mm 2*2	kus	4,000	167,000	668,00
11	K	013	674031664	Výsekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtažení nosníků tl do 150 mm v do 150 mm 1,7*2	m	3,400	178,000	605,20
12	K	013	675043121	Jednořadové podchytní stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m 2*3	m	6,000	401,000	2 406,00
D			997	Přesun sítě				116,36
13	K	PK	967013211	Výstavba sítě vlny skelné (včetně montáže) pro budovy v do 0,3 m	t	0,155	320,000	49,60
14	K	PK	967013511	Odvaz sítě a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km a následným o se složením	t	0,155	170,000	26,35
15	K	PK	967013512	Úprava do úroveň vlny skelné (včetně montáže) na stropě	t	1,395	5,000	6,98
16	K	PK	967013831	Úprava do úroveň vlny skelné (včetně montáže) na stropě	t	0,155	215,000	33,33
D			998	Přesun hmot				134,46
17	K	PK	968018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,488	270,000	134,46
				Celkem				9 014,47

ZLč.8-SO02-17

Stavba: Přístavba rehabilitačního bazénu RÚ Brandýs n/Ořllici
 Objekt: SO-02 Stávající rehabilitační bazén RÚ BnO
 Část: Úprava vzduchotechnického potrubí z důvodu kolize se stávajícím potrubím vodoléčby

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: GENEXT a.s.
 Datum: 11.7.2017

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			PSV	Práce a dodávky PSV				6 550,00
D			751	Vzduchotechnika				6 550,00
1	K	751	R-pol-75101	Úprava vzduchotechnického potrubí z důvodu kolize se stávajícím potrubím vodoléčby - úprava rozvodů nové VZT	kus	1,000	6 550,000	6 550,00
				Celkem				6 550,00