

# SMLOUVA O DÍLO č. 0542/25

## Smluvní strany

**Objednatel:** Univerzita Pardubice  
**Právní forma:** veřejná vysoká škola zřízená zákonem  
**Sídlo:** Studentská 95, 532 10 Pardubice  
**IČO:** 002 16 275  
**DIČ:** CZ 002 16 275  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
**č.ú.:** 37030561/0100  
**Zastoupený:** prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.  
**Sídlo:** č.p 320, 530 02 Ostřešany  
**IČO:** 25968203  
**DIČ:** CZ25968203  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
**č.ú.:** 19-2417620247/0100  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17994,  
**Zastoupený:** [REDACTED] na základě plné moci

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo. Objednatel prohlašuje, že v tomto smluvním vztahu nevystupuje jako podnikatel.

## I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 5. 2025 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby a výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil a neshledává nejasnosti ohledně jejího obsahu. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.



Spolufinancováno  
Evropskou unií



3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

## II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Dílo je rozděleno na dvě části, a to na část díla 1a) – rekonstrukce učeben a na část díla 1b) – protipožární opatření. Obě části díla jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy,
2. Součástí předmětu plnění je:
- dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci.
  - zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě.
  - zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
  - vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato dokumentace musí být před realizací odsouhlasena objednatelem.
  - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.
  - zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení.
  - provedení přejímky díla.
  - zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
  - vypracování dílenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou předány objednateli ve 3 vyhotoveních.
  - zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s aktuálně platnou vyhláškou o dokumentaci staveb ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických zařízení, které musí být



doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatné záruky strojů a zařízení pro případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky.
  - věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
  - nakládání se stavebním odpadem ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a přílohy č. 24 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluvném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou firmou:
- část díla 1a) - MIXAGE s. r. o., nám. Republiky 122, 530 02 Pardubice, IČO: 27506371 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  - část díla 1b) - PPP, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 42937094, DIČ: CZ42937094 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, stavebního zákona v platném znění (dále „stavební zákon“), související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem v souladu se ZZVZ, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné stavební práce (tzv. „vícepráce“). Tyto nepředvídané a dodatečné práce budou zadány v souladu se ZZVZ.
7. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen učinit veškeré práce k zamezení vzniku takové škody.
8. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit objednateli ke schválení vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předat objednateli ke schválení vzorek materiálů a výrobků nejpozději 5 dnů před počátkem období, v němž budou zabudovány do stavby, popř. bude započata výroba. Objednatel je povinen schválit vzorky nebo případně upozornit na případné vady do 3 dnů od jejich předání objednateli ke schválení. Upozorní-li objednatel včas na vadu vzorku, musí mu zhotovitel předat nové bezvadné vzorky ve lhůtě nejpozději do 3 kalendářních dnů. Za vadu je považována i taková situace, kdy vzorek není v souladu s projektovou dokumentací. Bez schválení vzorku nesmí zhotovitel výrobky či materiály začít zabudovávat, popř. vyrábět. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s kontrolou vzorků. V případě, že zhotovitel zabuduje materiály či výrobky, jejichž vzorek nebyl řádně schválen, je objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto materiálů či výrobků a jejich výměnu, a navíc i zaplacení smluvní pokuty podle článku XIV. odst. 7.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně poddodavatelů. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel



se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných osob, kterými v nabídce na Veřejnou zakázku prokazoval splnění technických kvalifikačních požadavků. Obměna takové osoby zhotovitelem bude možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez vážného důvodu neodmítne, má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci osoby, která musí být minimálně na stejné úrovni, jako byla odborná úroveň osoby uvedené v nabídce. Ustanovení tohoto odstavce nesmí založit prodlení zhotovitele s plněním předmětu Veřejné zakázky.

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11. Objednatel požaduje po zhotoviteli při předání staveniště předložení seznamu všech poddodavatelů, kteří se dle rozhodnutí zhotovitele budou na díle spolupodílet. Tento seznam bude zhotovitelem v případě změn bezodkladně aktualizován. Objednateli bude předáván na kontrolních dnech, nejpozději však 10 dnů před zahájením vlastní práce vybraného poddodavatele na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů konkrétního poddodavatele odmítnout.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
13. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné tak i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy, nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, aby dílo bylo realizováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.
15. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s pověřenými zástupci objednatele uvedenými v úvodních ustanoveních této smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro kvalitní a hospodárnou realizaci díla. Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě (stavbyvedoucí, případně další osoby) jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
18. Zhotovitel se zavazuje se stavebním odpadem včetně použitých obalů nakládat dle hierarchie



odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech a přílohy č. 24 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze odpadu předejít, pak je zhotovitel povinen zajistit přípravu odpadu pro jeho opětovné použití – recyklaci, a to v úrovni min. 70% (hmotnost) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky týkající se recyklace odpadu podle všech platných právních předpisů.

19. Zhotovitel je dále povinen dodržet podmínku významně nepoškozovat životní prostředí.

### **III. Nesrovnalosti v dokumentaci**

1. Dokumentace pozdějšího data vydání má přednost před dokumentací dřívějšího data.
2. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně písemně upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v předcházejícím odstavci.

### **IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) termín převzetí staveniště bude nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy, nejdříve však 16. 6. 2025.
  - b) termín zahájení stavebních prací (díla) nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
  - c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) nejpozději do 175 kalendářních dnů od převzetí staveniště.
  - d) termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel je rovněž povinen vypracovat časový harmonogram postupu provedení díla, který předá při převzetí staveniště objednateli. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla. Časový harmonogram postupu provedení díla bude vyjádřen v kalendářních dnech.
3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) tohoto článku a je postiženo smluvními pokutami dle článku XIV. smlouvy.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínech dle odstavce 1 písm. a) nebo b) tohoto článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení příslušných prací prokazatelně písemně oznámena (to je též elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v úvodních ustanoveních).
5. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla (formou dodatku k této smlouvě), jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí



při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla (formou dodatku k této smlouvě), jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před marným uplynutím lhůt stanovených úřady apod.). V případě přerušení díla z důvodu na straně objednatele delším než 45 dnů, jdou náklady spojení s ochranou díla k tíži objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobeným rozhodnutími orgánů veřejné moci, pokud je nemohl předvídat nebo jim nemohl předejít. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. Smluvní strany následně uzavřou termínový dodatek smlouvy.

## **V. Staveniště (místo plnění)**

1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku IV. odst. 1 písm. a) smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, který vyhotoví zhotovitel, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště, a který obě strany podepíší.
3. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
  - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
  - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
  - c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, energie, plynu.
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech stávajících podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným





způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábery veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.).
7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
8. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií potřebných k provedení díla, přičemž náklady na tyto energie nese zhotovitel. Dodávku potřebných energií a s tím spojené úhrady vyúčtuje objednatel zhotoviteli dle údajů podružných měřidel v místě napojení.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 9 tohoto článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané plochy odpovídaly původnímu stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím 3. osoby, kterou si zvolí. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s vyklizením staveniště vznikly.
12. Místem plnění je Studentská 84, 532 10 Pardubice, (výukový objekt EA 2. – 5. NP). Podrobnější vymezení místa plnění je pak uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

## VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

**Cena celkem bez DPH      12 956 623,67 Kč**

DPH 21 %                      2 720 890,97 Kč

Cena celkem vč. DPH      15 671 214,64 Kč

2. Cena částí díla je sjednána takto:

a) cena za provedení části díla 1a) – **rekonstrukce učeben:**

Cena bez DPH                      10 832 420,20 Kč

DPH 21 %                      2 274 808,24 Kč

Cena celkem vč. DPH      13 107 228,44 Kč

b) cena za provedení části díla 1b) – **protipožární opatření:**

Cena bez DPH                      2 124 203,47 Kč



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



DPH 21 % 446 082,73 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 570 286,20 Kč

3. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla. Smluvní strany sjednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
4. Celková nabídková cena díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná a je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 1 (část díla 1a) a část díla 1b) této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a včasným dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Celková sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen materiálů a dalších vstupů potřebných k provedení díla. Na celkovou sjednanou cenu nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám.
5. Sjednaná celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
  - a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
6. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude postupováno v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny neoznámí (elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu s odst. 5 tohoto článku), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických listů změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Technický list změny bude obsahovat zdůvodnění změny, technický popis změny, ocenění změny, případně změnu v projektové dokumentaci a fotodokumentaci.

Vícepráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v nich některé nové práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, přičemž nejvyšší přípustné jednotkové ceny budou odpovídat cenám dle Sborníků cen stavebních prací



Spolufinancováno  
Evropskou unií





vydaných firmou RTS, a.s. či ÚRS CZ a.s., v aktuální cenové hladině pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Méněpráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
9. Obě smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Celková nabídková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých dopovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

## **VII. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plnění za dílčí části díla. Daňové doklady (faktury) za měsíční plnění budou vystavovány samostatně pro části díla 1a) a 1b) dle čl. II. odst. 1. smlouvy. Daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystavovány jednou měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci ve výši 100 % skutečně provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla na základě oboustranně potvrzeného soupisu provedených prací. Objednatel odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb bude přílohou každé faktury. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel a doručí objednateli daňový doklad za dílčí část díla. Soupis bude dále obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb, které již byly provedeny v předchozím období ve členění na měsíce a dále rozsah stavebních prací, dodávek a služeb pro zbývající období.
2. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 30 dnů od prokazatelného doručení faktury na e-mailovou adresu objednatele: [fakturace@upce.cz](mailto:fakturace@upce.cz). Smluvní strany souhlasí s elektronickou formou fakturace ve formátu IS DOC a PDF. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
3. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“). Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel. Měsíční fakturace bude členěna dle požadavků objednatele (např. na samostatné faktury za položky investičního a neinvestičního charakteru). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a doložení příloh.

Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



- b) číslo dokladu,
  - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
  - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
  - e) účtovanou částku bez DPH,
  - f) název díla, označení části díla,
  - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
  - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
  - i) seznam příloh,
  - j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,
  - k) číslo objednávky, číslo smlouvy,
  - l) označení: dle pokynů objednatele z důvodu vícezdrojového financování.
4. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn jej před uplynutím splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová doba splatnosti. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu:
- a) neopravených vad a nedodělků
  - b) škody způsobené objednateli
  - c) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty
  - d) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli
  - e) uplatnění smluvních pokut.
- Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně vypracovávat a bezodkladně předkládat objednateli dokumenty umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Případné vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem, který bude obsahovat náležitosti dle čl. VII. odst. 4. smlouvy.

## **VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že dílo bude zachovávat smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací pro provádění díla, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první jakosti a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci pro provádění díla včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují, a to po celou dobu záruční doby. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, má vady.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí nebo které se vyskytnou



po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců po převzetí díla jako celku objednatelem. Na výrobky, stroje či zařízení, na které poskytuje záruku výrobce, poskytuje zhotovitel záruku v délce záruky výrobce, minimálně však 24 měsíců.
4. Záruční doba počíná plynout od formálního převzetí celého díla objednatelem doloženého podepsaným předávacím protokolem dle článku XIII. smlouvy.
5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
7. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně, tj. i elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce zhotovitele, bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění:
  - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
  - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,
  - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i s vadou související škody,
  - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
10. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
  - a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději následující pracovní den od uplatnění vady,
  - b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování běžné vady, nejpozději však do dvou pracovních dnů od přijetí uplatnění vady,
  - c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění vady,
  - d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.
11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně a označit je jako vadu s charakterem havárie.
12. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtách dle odst. 10 a odst. 11. tohoto článku je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele.
13. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě



uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

14. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
15. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

## **IX. Pojištění**

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč a pojištění stavebně montážní, přičemž pojistná částka pro pojištění díla musí být sjednána ve výši hodnoty díla dle této smlouvy a musí být uzavřeno pro krytí škod vzniklých výhradně při realizaci tohoto díla, nikoliv pro krytí veškerých škod způsobených zhotovitelem i při realizaci jiných staveb nebo při výkonu jiných jeho činností, které nesouvisejí s realizací díla podle této smlouvy. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částky uvedené v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi zaměstnanci zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

## **X. Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo



ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:

- a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
  - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
  - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
  - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné moci, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
  - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
  - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
  - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
  3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
  4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
  5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
  6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a průběžně odstraňovat odpad a nečistoty. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a prováděcími předpisy). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
  7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činnostmi. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem





č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení díla dotčených.

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména přijme opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
10. Případný postih ze strany orgánů veřejné moci za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatel.
12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetnictví v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
14. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překáží v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje doba stanovená pro dokončení díla podle článku IV. odst. 1 písm. c) smlouvy. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.
15. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
16. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.





17. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 ZZVZ. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.
18. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dále je pak zhotovitel povinen dodržovat na staveništi podmínky požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.

## **XI. Technický dozor objednatele**

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O osobě technického dozoru bude zhotovitel informován při předání staveniště, přičemž jeho jméno bude uvedeno i v protokolu o předání staveniště. Objednatel má právo tuto osobu vyměnit; v takovém případě bude o změně zhotovitel informován písemně, tj. i e-mailem. Technický dozor je oprávněn k právnímu jednání, které je oprávněn činit na základě smlouvy s objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.
2. Technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli při provádění díla pokyny. Zhotovitel je povinen tyto pokyny akceptovat, nejsou-li v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění díla. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:
  - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
  - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
  - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
  - d) hrozí nebezpečí vzniku škody ve výši nejméně 50 000 Kč.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována



i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

6. Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv zaměstnance zhotovitele, případně zaměstnance poddodavatele zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.
8. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

## **XII. Kontrola provedení díla**

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti iniciující strany termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustanoven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě smluvní strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel, popř. technický dozor objednatele.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel, popř. technický dozor objednatele. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, popř. technický dozor objednatele, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran ve formě dodatku smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů a je-li postupováno v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla. Zjištěné nedostatky jsou považovány za vady.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XIV. odst. 9 a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel



neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XX. odstoupit.

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 72 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jako by s tím objednatel vyslovil souhlas.
7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.
9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takového prodloužení bezprostředně nepůsobuje.

### **XIII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se smluvní strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
  - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
  - b) předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace,
  - c) předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla zejména:
    - doklady o provedených zkouškách,
    - zápisy a výsledky předepsaných měření,
    - doklady o likvidaci odpadů a doklad o recyklaci odpadů v úrovni min. 70% (hmotnost) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný,
    - protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,



- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek,
  - stavební deník,
  - projekt skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, včetně geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK jak v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DGN a DWG). Zpracování formátu dwg bude stejné jako u předané dokumentace pro provedení stavby. Projekt skutečného provedení stavby bude obsahovat veškeré změny provedené v rámci výstavby, tyto změny budou zaneseny ve všech částech PD (i v PD jednotlivých profesí).
3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.
  4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
  5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne v důsledku jeho rozsáhlosti, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.
  6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
    - a) vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
    - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2 tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její součástí.
  7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
  8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
  9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
    - a) popis předávaného díla,
    - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
    - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
    - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
    - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
    - f) výsledek přejímacího řízení,
    - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
  10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
  11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč



se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
14. Zhotovitel se zavazuje provést zaměstnancům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své zaměstnance ke školení.

#### **XIV. Smluvní pokuty**

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
  - a) s termínem dokončení díla dle článku IV. odstavec 1) písm. c) smlouvy,
  - b) s odstraněním staveniště dle článku IV. odstavec 1) písm. d) smlouvy,
  - c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k přejímacímu řízení dle článku XIII. odst. 2) písm. b) a c) smlouvy,
  - d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla dle článku XIII. odst. 9) písm. e) smlouvy,
  - e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VIII. Smlouvy.
2. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku při překročení, resp. nedodržení v čl. IV. odstavec 1 písm. c) této smlouvy sjednaného termínu předání díla činí 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto článku činí 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) tohoto článku činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a den prodlení.
7. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že do části díla zabuduje materiály nebo výrobky, jejichž vzorek nebyl předem schválen objednatelem podle čl. II. odst. 8 této smlouvy, a to ve výši 30 000 Kč za každý den, až do odstranění všech výrobků a materiálů, jejichž vzorek nebyl předem schválen.
8. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení





o dodržování bezpečnostních předpisů podle čl. II. odst. 14 této smlouvy. Smluvní pokuta činí 30 000 Kč za každé prokazatelné porušení.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrole díla podle čl. XII. odst. 5 smlouvy ve lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý den, až do odstranění vady.
10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele ve smyslu čl. XX. odst. 1 písm. b), c) a/nebo e) smlouvy. Výše smluvní pokuty činí v takovém případě 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH dle článku VI. smlouvy.
11. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení o ochraně důvěrných informací podle článku XVI. této smlouvy. Smluvní pokuta činí 5 000 Kč za každé prokazatelné porušení.
12. Celková výše smluvních pokut ve svém součtu může být maximálně ve výši odpovídající celkové ceně díla bez DPH dle čl. VI. smlouvy.
13. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo za jeho část, formou vzájemného zápočtu.
14. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená v souladu s čl. VII. smlouvy uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za dobu od termínu splatnosti do dne poukázání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
15. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Rovněž není dotčena povinnost plnit řádně závazky vyplývající z této smlouvy.
16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

## **XV. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2 tohoto článku.

## **XVI. Ochrana důvěrných informací**

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.



2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.
3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
  - a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
  - b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit,
  - c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, který je k tomu oprávněn,
  - d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.
4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace.

## **XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana**

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Zaměstnanci zhotovitele i dalších osob podílejících se na provedení díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů upravujících požární ochranu.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny osoby podílející se na provádění díla s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých osob, které se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele, případně poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje



informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého zaměstnance dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.

## **XVIII. Stavební deník**

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. V případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.
2. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
3. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
4. Úvodní listy obsahují:
  - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
  - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
  - c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
  - d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
  - e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
  - f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
5. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými po dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a zaměstnanec pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány stavebního dozoru.
6. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
8. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na



stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

9. Zápisy do stavebního deníku zaznamenává a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mimo stavbyvedoucího, případně jeho zástupce může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce pro věci technické zhotovitele, objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, technický dozor objednatele, zaměstnanec pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad či podnět pro následná jednání smluvních stran o případných změnách této smlouvy.

## **XIX. Zkoušky**

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných orgánů veřejné moci. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se smluvní strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

## **XX. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, kromě případů stanovených v § 2002 občanského zákoníku, také tehdy pokud zhotovitel:
  - a) nezačíná provádění díla do 15 dnů od termínu předání staveniště,
  - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem,
  - c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 dnů,
  - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,



- e) přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo případně pokyny objednatele,
  - f) poruší povinnosti uvedené v čl. X. odst. 18. této smlouvy.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
- a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 dnů ode dne, který byl písemně upřesněn objednatelem jako datum převzetí staveniště dle článku IV. odst. 1 písm. a),
  - b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 90 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
  - c) je v prodlení s úhradou splatné dílčí ceny za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků státní dotace, které nezpůsobil objednatel.
4. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,
  - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
  - c) nastane vyšší moc uvedená v článku XXI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik skutečností uvedených v odstavci 4. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. nebo z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 3. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 3. a 4. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu újmy, a další závazky, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.





## XXI. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, opatření orgánů veřejné správy v souvislosti s onemocněním pandemického rozsahu vedoucí k zásadnímu omezení či zákazu činnosti dané smluvní strany a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, a v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

## XXII. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech je zhotovitel povinen oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno do datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, není-li v této smlouvě uvedeno, že postačí i e-mailová forma. E-mailové zprávy se zasílají na e-mailové adresy pověřených zástupců smluvních strany uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy. Případnou změnu doručovací adresy je smluvní strana



povinná neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

3. Zásilkou posílanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se považují za doručené třetím dnem po jejich odeslání adresátovi.

### **XXIII. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele. Smlouva se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Změny pověřených zástupců smluvních stran, jejich e-mailových adres, změny osoby technického dozoru objednatele, změnu osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě či změnu adresy sídla je smluvní strana povinná sdělit písemně druhé smluvní straně, a to bezodkladně. Takováto změna není změnou smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami v souladu se ZZVZ. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
8. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit v souladu s právními předpisy a zhotovitel toto bere na vědomí.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu k zhotoviteli nepoužije.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

11. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky této smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
13. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato smlouva o dílo a její přílohy:

Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr (přikládá každý účastník zadávacího řízení do nabídky)

část 1 a) – zhotovitelem oceněný výkaz výměr části díla – rekonstrukce učeben


část 1 b) – zhotovitelem oceněný výkaz výměr části díla – protipožární opatření

Příloha č. 2 - přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě

Příloha č. 3 - kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů k pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a stavebně montážní pojištění

Za objednatele


V Pardubicích dne (dle el. podpisu)



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.  
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne (dle el. podpisu)



na základě plné moci




Spolufinancováno  
Evropskou unií



## PLNÁ MOC

Udělují tímto p [redacted] oprávnění  
jednat a zastupovat společnost **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**,  
**Ostřešany 320, 530 02, Pardubice, IČO: 259 68 203** ve věcech uzavírání  
veškerých smluv, při jednání s úřady státní správy i soukromými firmami.  
Umožňuje mu dále zastupovat společnost při všech účetních operacích,  
provádění nákupu, podávání cenových nabídek včetně podpisu SOD.



V Pardubicích 7.3.2024



jednatel společnosti

### OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Pardubického kraje .....  
poř. č. legalizace 179/E .....  
vlastnoručně podepsal\* .....  
- uznal elektronický podpis na elektronickém dokumentu za vlastní\* .....  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

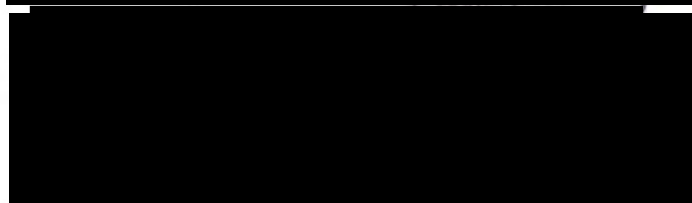

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 163437794-123506-240308115907.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163437794-123506-240308115907**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Pardubický kraj, IČ: 70892822

Pracoviště: Pardubický kraj - Czech POINT

Datum vyhotovení: **08.03.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



163437794-123506-240308115907



REKAPITULACE STAVBY

Kód:24-032

Stavba:Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

KSO:

Místo:Pardubice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ:

DIČ:

259 68 203

CZ 259 68 203

Projektant:

PPP, spol. s r.o., Pardubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

A. Vojtěch

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. Výkaz výměr neslouží dodavateli pro objednávku materiálu, rozhodující je reálný stav při provádění. Výměry jsou zpracovány v programu dwg..

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 2 124 203,47 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 2 124 203,47 | 439 782,73   |
|                         | 12,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 2 563 986,20 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                                                |              |                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Kód:       | 24-032                                                                                         |              |                                 |
| Stavba:    | Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí |              |                                 |
| Místo:     | Pardubice                                                                                      | Datum:       |                                 |
| Zadavatel: | Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice                                                 | Projektant:  | PPP, spol. s r.o.,<br>Pardubice |
| Uchazeč:   | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, F                                        | Zpracovatel: | A. Vojtěch                      |

| Kód                | Popis          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady z rozpočtů |                | 2 124 203,47       | 2 570 286,20     |     |
| 02                 | 2.NP           | 1 562 075,87       | 1 890 111,80     | STA |
| 02.01              | 2.NP - Elektro | 125 990,00         | 152 447,90       | STA |
| 03                 | 3.NP           | 70 305,60          | 85 069,78        | STA |
| 04                 | 4.NP           | 280 601,60         | 339 527,94       | STA |
| 05                 | 5.NP           | 35 230,40          | 42 628,78        | STA |
| 06                 | VRN            | 50 000,00          | 60 500,00        |     |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 02 - 2.NP

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: A. Vojtěch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 1 562 075,87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 1 096 705,37 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1 070 271,40 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                  | 16 836,00    |
| 997 - Přesun sutě                              | 8 599,57     |
| 998 - Přesun hmot                              | 998,40       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 465 370,50   |
| 741 - Elektroinstalace                         | 219 600,00   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 239 829,00   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 5 941,50     |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 02 - 2.NP

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: A. Vojtěch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 562 075,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 096 705,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 070 271,40

|   |   |           |                                                                                                                                                |    |         |          |            |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 1 | K | 6112311.1 | Dodávka a montáž - lepený obklad ŽB stropní desky protipožární tl.20 mm na disperzní žáruvzdorné pružné lepidlo s přetmelením spár (ORDEXAL B) | m2 | 627,000 | 1 380,00 | 865 260,00 |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                    |  |             |  |         |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|---------|--|--|--|
| P  | Poznámka k položce: Záměna materiálu Ordexal není možná z důvodu navržené koncepce opatření v PD a kompatibility s již realizovanými.<br>Např. ORDEXAL B tl.20 mm. Včetně hloubkové penetrace v celé ploše stropu. |  |             |  |         |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                                    |  | "C02" 77,0  |  | 77,000  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                                    |  | "C03" 171,0 |  | 171,000 |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                                    |  | "C05" 379,0 |  | 379,000 |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                                    |  | Součet      |  | 627,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                      |    |         |        |            |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 2 | K | 611315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 627,000 | 172,00 | 107 844,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

|   |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| P | Poznámka k položce: Příprava na montáž protipožární ochrany. |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                        |    |       |          |           |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| 3 | K | 6112311.2 | Lepený obklad konzoly protipožární tl.20 mm na disperzní žáruvzdorné pružné lepidlo s přetmelením spár | m2 | 8,000 | 1 380,00 | 11 040,00 |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

|    |                                               |  |           |  |       |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------|--|-----------|--|-------|--|--|--|
| P  | Poznámka k položce: Např. ORDEXAL B tl.20 mm. |  |           |  |       |  |  |  |
| VV |                                               |  | "C02" 8,0 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |                                               |  | Součet    |  | 8,000 |  |  |  |

|   |   |           |                                                        |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 611142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu | m2 | 85,000 | 347,00 | 29 495,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|    |  |  |                |  |        |  |  |  |
|----|--|--|----------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | "C02" 77,0+8,0 |  | 85,000 |  |  |  |
|----|--|--|----------------|--|--------|--|--|--|

|   |   |           |                                                            |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 5 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 85,000 | 97,20 | 8 262,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

|   |   |           |                                                                        |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 621541012 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm podhledů | m2 | 85,000 | 464,00 | 39 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|   |                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| P | Poznámka k položce: Paropropustná, probarvená - bílá. |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |           |                                               |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 7  | K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií | m2 | 244,000 | 36,60 | 8 930,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |   |           | "předpoklad" 244,0                            |    | 244,000 |       |          |                |
| VV |   |           | Součet                                        |    | 244,000 |       |          |                |

D 94 Lešení a stavební výtahy 16 836,00

|   |   |           |                                                                                                   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 8 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 244,000 | 69,00 | 16 836,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

D 997 Přesun sutě 8 599,57

|   |   |           |                                                                                                     |   |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 9 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t | 2,023 | 1 300,00 | 2 629,90 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

|    |   |           |                                                                               |   |       |        |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,023 | 301,00 | 608,92 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

|    |   |           |                                                                          |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 58,667 | 13,10 | 768,54 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|

|    |  |  |          |  |        |  |  |  |
|----|--|--|----------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | 2,023*29 |  | 58,667 |  |  |  |
|----|--|--|----------|--|--------|--|--|--|

|    |   |           |                                                                                            |   |       |          |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,023 | 2 270,00 | 4 592,21 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|----------------|

D 998 Přesun hmot 998,40

|    |   |           |                                                                                       |   |       |          |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|
| 13 | K | 998012042 | Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,768 | 1 300,00 | 998,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 465 370,50

D 741 Elektroinstalace 219 600,00

|    |   |           |                                                                                                                                                             |    |         |        |           |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--|
| 14 | K | 741743D.1 | Demontáž a ochrana před poškozením stávajících rozvodů instalací nacházejících v prostoru podhledu /rozvody silnoproudu a slaboproudu vč. datových rozvodů/ | m2 | 244,000 | 350,00 | 85 400,00 |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--|

|    |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| P  | Poznámka k položce: Mimo demontáže elektro rozvodů k osvětlení!!!<br>"chodby"<br>"místnosti C02" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |   |           |                                             |    |         |        |            |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|
| 15 | K | 741743M.1 | Zpětná montáž stávajících rozvodů instalací | m2 | 244,000 | 550,00 | 134 200,00 |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----|---------|--------|------------|--|

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Předpokládá se použití stávajícího demontovaného materiálu vč.</i><br><i>případného doplnění poškozených částí.</i> |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "chodby"                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "místnosti C02"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| D 763 |     |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                            |    |          |              | 239 829,00        |                 |
| 16    | K   | 763135811 | Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu                                                                                                 | m2 | 191,000  | 176,00       | 33 616,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 17    | K   | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci                                                          | m2 | 191,000  | 482,00       | 92 062,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |     |           | "C03" 191,0                                                                                                                                          |    | 191,000  |              |                   |                 |
| 18    | M   | 590305701 | C03 - podhled kazetový minerální 600x600mm - pro chodby                                                                                              | m2 | 159,000  | 697,00       | 110 823,00        |                 |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Výběr dle investora.</i>                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | "C03" 144*1,1                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                                                                      |    | 159,000  |              |                   |                 |
| 19    | K   | 998763322 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m                                             | t  | 1,600    | 2 080,00     | 3 328,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                   |    |          |              | 5 941,50          |                 |
| 20    | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                                            | m2 | 85,000   | 42,00        | 3 570,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P     |     |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Před provedením lepeného obkladu.</i>                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 77,0+8,0                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                                                                                                      |    | 85,000   |              |                   |                 |
| 21    | K   | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                                                               | m2 | 85,000   | 6,80         | 578,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 22    | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                                                      | m2 | 85,000   | 21,10        | 1 793,50          | CS ÚRS 2024 01  |

Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření  
název akce: betonových konstrukcí  
objekt: elektroinstalace - osvětlení typové chodby (2NP)

## Soupis položek

| p.č.                    | č.položky | popis položky                                                                       | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem      |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Dodávky zařízení</b> |           |                                                                                     |     |          |          |                  |
| 1                       | 000509206 | MODUS SPMI2000KO_V2, 20W, 4000K, 2100lm, IP43                                       | ks  | 24,00    | 1210,00  | 29 040           |
| 2                       | 000509201 | provizorní osvětlení chdby (viz popis na výkrese EL2)                               | ks  | 1,00     | 25000,00 | 25 000           |
| 3                       | 000509202 | demontáž, kontrola, výměna aku, uskladnění bezdrátových čidel                       | ks  | 8,00     | 2500,00  | 20 000           |
| 4                       | 000509203 | nová podhledová kazeta 600/600                                                      | ks  | 8,00     | 250,00   | 2 000            |
| <b>součet</b>           |           |                                                                                     |     |          |          | <b>76 040</b>    |
| <b>Elektromontáže</b>   |           |                                                                                     |     |          |          |                  |
| 5                       | 210200032 | svítidlo podhledové - zapojení na stávající kabeláž, žárovkové vestavné/více zdrojů | ks  | 24,00    | 550,00   | 13 200           |
| 6                       | 210200032 | provizorní osvětlení chodby (viz popis na výkrese EL2)                              | ks  | 1,00     | 10000,00 | 10 000           |
| 7                       | 210200032 | opětovná montáž bezdrátových čidel                                                  | ks  | 8,00     | 350,00   | 2 800            |
| 8                       | 210200032 | podhledová kazeta 600/600                                                           | ks  | 8,00     | 100,00   | 800              |
| <b>součet</b>           |           |                                                                                     |     |          |          | <b>26 800</b>    |
| <b>Ostatní náklady</b>  |           |                                                                                     |     |          |          |                  |
| 9                       | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů                                                        | hod | 1,00     | 650,00   | 650              |
| 10                      | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace                                                 | hod | 2,00     | 650,00   | 1 300            |
| 11                      | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace                                                 | hod | 2,00     | 650,00   | 1 300            |
| 12                      | 219990013 | ekologická likvidace odpadu                                                         | kpl | 1,00     | 6000,00  | 6 000            |
| 13                      | 219990041 | úklidové práce                                                                      | hod | 2,00     | 450,00   | 900              |
| 14                      | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení                                                | kpl | 1,00     | 8000,00  | 8 000            |
| 15                      | 2199900xx | doprava dodávek a recyklace                                                         | kpl | 1,00     | 5000,00  | 5 000            |
| <b>součet</b>           |           |                                                                                     |     |          |          | <b>23 150</b>    |
| <b>SOUČET CELKEM</b>    |           |                                                                                     |     |          |          | <b>125990,00</b> |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 03 - 3.NP

|            |                                                                 |              |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Místo:     | Pardubice                                                       | Datum:       | 00.01.1900                      |
| Zadavatel: | Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice                  | Projektant:  | PPP, spol. s r.o.,<br>Pardubice |
| Uchazeč:   | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice | Zpracovatel: | A. Vojtěch                      |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 70 305,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 70 305,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 70 305,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 03 - 3.NP

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900  
Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o., Pardubice  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: A. Vojtěch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 70 305,60

D HSV Práce a dodávky HSV 70 305,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 305,60

|   |   |           |                                                                                                                                                |    |        |          |           |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 1 | K | 6112311.1 | Dodávka a montáž - lepený obklad ŽB stropní desky protipožární tl.20 mm na disperzní žáruvzdorné pružné lepidlo s přetmelením spár (ORDEXAL B) | m2 | 45,300 | 1 380,00 | 62 514,00 |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|

P  
*Poznámka k položce: Záměna materiálu Ordexal není možná z důvodu navržené koncepce opatření v PD a kompatibility s již realizovanými.  
Např. ORDEXAL B tl.20 mm. Včetně hloubkové penetrace v celé ploše stropu.*

|   |   |           |                                                                      |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 611315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 45,300 | 172,00 | 7 791,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

P  
*Poznámka k položce:  
Příprava na montáž protipožární ochrany.*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 04 - 4.NP

|            |                                                                 |              |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Místo:     | Pardubice                                                       | Datum:       | 00.01.1900                      |
| Zadavatel: | Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice                  | Projektant:  | PPP, spol. s r.o.,<br>Pardubice |
| Uchazeč:   | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice | Zpracovatel: | A. Vojtěch                      |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 280 601,60 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 280 601,60 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 280 601,60 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 04 - 4.NP

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: A. Vojtěch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 280 601,60

D HSV Práce a dodávky HSV 280 601,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 280 601,60

|   |   |           |                                                                                                                                                |    |         |          |            |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 1 | K | 6112311.1 | Dodávka a montáž - lepený obklad ŽB stropní desky protipožární tl.20 mm na disperzní žáruvzdorné pružné lepidlo s přetmelením spár (ORDEXAL B) | m2 | 180,800 | 1 380,00 | 249 504,00 |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|--|

P *Poznámka k položce: Záměna materiálu Ordexal není možná z důvodu navržené koncepce opatření v PD a kompatibility s již realizovanými. Např. ORDEXAL B tl.20 mm. Včetně hloubkové penetrace v celé ploše stropu.*

|   |   |           |                                                                      |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K | 611315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 180,800 | 172,00 | 31 097,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

P *Poznámka k položce: Příprava na montáž protipožární ochrany.*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 05 - 5.NP

|            |                                                                 |              |                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Místo:     | Pardubice                                                       | Datum:       | 00.01.1900                      |
| Zadavatel: | Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice                  | Projektant:  | PPP, spol. s r.o.,<br>Pardubice |
| Uchazeč:   | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice | Zpracovatel: | A. Vojtěch                      |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 35 230,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 35 230,40 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 35 230,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt: 05 - 5.NP

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900  
Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o., Pardubice  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: A. Vojtěch

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 35 230,40

D HSV Práce a dodávky HSV 35 230,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 230,40

|   |   |           |                                                                                                                                                |    |        |          |           |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|
| 1 | K | 6112311.1 | Dodávka a montáž - lepený obklad ŽB stropní desky protipožární tl.20 mm na disperzní žáruvzdorné pružné lepidlo s přetmelením spár (ORDEXAL B) | m2 | 22,700 | 1 380,00 | 31 326,00 |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|--|

P  
Poznámka k položce:  
Záměna materiálu Ordexal není možná z důvodu navržené koncepce opatření v PD a kompatibility s již realizovanými.  
Např. ORDEXAL B tl.20 mm. Včetně hloubkové penetrace v celé ploše stropu.

|   |   |           |                                                                      |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 611315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 22,700 | 172,00 | 3 904,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
Příprava na montáž protipožární ochrany.

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt:

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 17. 6. 2024

Projektant: PPP, spol. s r.o.,  
Pardubice

Zpracovatel: A. Vojtěch

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady          | 50 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                 | 5 000,00  |
| VRN4 - Inženýrská činnost zkoušky a měření | 40 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy                      | 5 000,00  |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Pardubice - Výukový objekt EA, obnova protipožárních opatření betonových konstrukcí

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: A. Vojtěch

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                        |           |          |              |                   |                 |
|        |     |           |                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00 |          |              |                   |                 |
| D VRN3 |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 1      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                | celek     | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště, jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu. Odstranění zařízení staveniště a uvedení ploch po ZS do původního stavu. |           |          |              |                   |                 |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost zkoušky a měření                                                                                                                                                                                | 40 000,00 |          |              |                   |                 |
| 2      | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                                                  | celek     | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Koordinační práce a dodávky které jsou součástí díla.                                                                                                                                       |           |          |              |                   |                 |
| 3      | K   | 0450020xx | dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                   | celek     | 3,000    | 10 000,00    | 30 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     |           | dle smlouvy o dílo                                                                                                                                                                                                 |           |          |              |                   |                 |
| D VRN7 |     |           | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 4      | K   | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                                                                                                                                                                     | celek     | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Práce za provozu Univerzity Pce.                                                                                                                                                            |           |          |              |                   |                 |

| Rekapitulace ceny |                    |  |                       |
|-------------------|--------------------|--|-----------------------|
|                   |                    |  | Cena bez DPH<br>[CZK] |
| stavební část     | SO02               |  | 2 960 565,80          |
| slb_EPS ER        | 2.NP               |  | 160 488,00            |
| slb_ACS PZTS      | 2.NP               |  | 542 652,46            |
| slb_IT            | 2.NP               |  | 296 952,00            |
| silnoprout        | 2.NP               |  | 1 850 894,00          |
|                   | <b>celkem 2.NP</b> |  | <b>5 811 552,26</b>   |
| stavební část     | SO03               |  | 324 550,27            |
| slb_EPS ER        | 3.NP               |  | 27 368,16             |
| slb_ACS PZTS      | 3.NP               |  | 57 295,39             |
| slb_IT            | 3.NP               |  | 60 542,40             |
| silnoprout        | 3.NP               |  | 261 550,00            |
|                   | <b>celkem 3.NP</b> |  | <b>731 306,22</b>     |
| stavební část     | SO04               |  | 1 281 962,14          |
| slb_EPS ER        | 4.NP               |  | 89 030,40             |
| slb_ACS PZTS      | 4.NP               |  | 310 245,12            |
| slb_IT            | 4.NP               |  | 757 298,40            |
| silnoprout        | 4.NP               |  | 1 063 478,00          |
|                   | <b>celkem 4.NP</b> |  | <b>3 502 014,06</b>   |
| stavební část     | SO05               |  | 155 064,47            |
| slb_EPS ER        | 5.NP               |  | 16 477,20             |
| slb_ACS PZTS      | 5.NP               |  | 54 963,79             |
| slb_IT            | 5.NP               |  | 95 335,20             |
| silnoprout        | 5.NP               |  | 190 707,00            |
|                   | <b>celkem 5.NP</b> |  | <b>512 547,66</b>     |
| stavební část     | SO06               |  | 275 000,00            |
|                   | <b>celkem VRN</b>  |  | <b>275 000,00</b>     |

|  |  | Náklady              |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
|  |  | stavební část        | 4 997 142,68         |
|  |  | slb_EPS ER           | 293 363,76           |
|  |  | slb_ACS PZTS         | 965 156,76           |
|  |  | slb_IT               | 1 210 128,00         |
|  |  | silnoprout           | 3 366 629,00         |
|  |  | <b>celkem stavba</b> | <b>10 832 420,20</b> |
|  |  |                      |                      |

**UBU Rekonstrukce učeben EA**  
**Elektroinstalace silnoproud**

**Rekapitulace ceny**

| <b>Položka</b>        | <b>Podlaží</b> | <b>Cena za podlaží bez DPH</b> |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1.                    | 2. NP          | 1 850 894,00 Kč                |
| 2.                    | 3. NP          | 261 550,00 Kč                  |
| 3.                    | 4. NP          | 1 063 478,00 Kč                |
| 4.                    | 5. NP          | 190 707,00 Kč                  |
|                       |                |                                |
| <b>Celkem bez DPH</b> |                | <b>3 366 629,00 Kč</b>         |

**název akce: UBU Rekonstrukce učeben EA**  
**objekt: elektroinstalace - 2NP**

## Soupis položek

| p.č.                            | č.položky | popis položky                                                              | mj.  | množství | cena/mj.    | cena celkem    |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|----------------|
| <b>Dodávky zařízení</b>         |           |                                                                            |      |          |             |                |
| 1                               | 000509131 | svítidlo "1" včetně příslušenství                                          | ks   | 133,00   | 2661,36     | 353 961        |
| 2                               | 000509132 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                         | ks   | 9,00     | 1207,56     | 10 868         |
| 3                               | 000509133 | svítidlo "N2" včetně příslušenství                                         | ks   | 3,00     | 1792,68     | 5 378          |
| 4                               | 000713111 | rozdávěč RU-...NP, viz výkres EL11 (náplň dle příslušného patra)           | ks   | 1,00     | 12006,00    | 12 006         |
| 5                               | 000713112 | rozdávěč R-....., viz výkres EL11 (náplň dle příslušné učebny)             | ks   | 9,00     | 28044,36    | 252 399        |
| 6                               | 000713113 | připojení rozváděče RU-...NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres | ks   | 1,00     | 1140,00     | 1 140          |
| <b>součet</b>                   |           |                                                                            |      |          | <b>0,00</b> | <b>635 752</b> |
| <b>Materiál elektromontážní</b> |           |                                                                            |      |          | <b>0,00</b> |                |
| 7                               | 000171208 | vodič do CYY 6                                                             | m    | 100,00   | 26,28       | 2 628          |
| 8                               | 000171209 | vodič CYY 10                                                               | m    | 50,00    | 49,68       | 2 484          |
| 9                               | 000171211 | vodič CYY 25                                                               | m    | 90,00    | 102,12      | 9 191          |
| 10                              | 000101005 | kabel CYKY 2x1,5                                                           | m    | 670,00   | 15,24       | 10 211         |
| 11                              | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5                                                           | m    | 1080,00  | 16,56       | 17 885         |
| 12                              | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5                                                           | m    | 1950,00  | 27,60       | 53 820         |
| 13                              | 000101305 | kabel CYKY 5x1,5                                                           | m    | 160,00   | 27,60       | 4 416          |
| 14                              | 000101308 | kabel CYKY 5x6                                                             | m    | 310,00   | 108,36      | 33 592         |
| 15                              | 000199512 | štítek kabelový 40x15mm střední                                            | sada | 1,00     | 465,12      | 465            |
| 16                              | 000311212 | krabice přístrojová KP68                                                   | ks   | 18,00    | 6,96        | 125            |
| 17                              | 000311222 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar žlabu                            | ks   | 35,00    | 71,76       | 2 512          |
| 18                              | 000311222 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                   | ks   | 262,00   | 89,76       | 23 517         |
| 19                              | 000311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66                            | ks   | 34,00    | 30,36       | 1 032          |
| 20                              | 000312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu                                  | ks   | 85,00    | 15,24       | 1 295          |
| 21                              | 000322215 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                             | m    | 240,00   | 170,04      | 40 810         |
| 22                              | 000344140 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                            | m    | 129,00   | 649,20      | 83 747         |
| 23                              | 000344110 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                               | m    | 119,00   | 649,20      | 77 255         |
| 24                              | 000344120 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                            | m    | 9,00     | 466,80      | 4 201          |
| 25                              | 000362012 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                            | m    | 91,00    | 236,64      | 21 534         |
| 26                              | 000362011 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                            | m    | 123,00   | 213,48      | 26 258         |
| 27                              | 000362001 | ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)       | kpl  | 9,00     | 1176,00     | 10 584         |
| 28                              | 000362002 | ovládací kabeláž pro el. plátno, materiál + montáž (dle typu plátna)       | kpl  | 9,00     | 1176,00     | 10 584         |
| 29                              | 000362003 | zaslepení stávajících funkčních zásuvek, materiál + montáž                 | kpl  | 1,00     | 4740,00     | 4 740          |
| 30                              | 000362004 | kabelová trasa pro připojení plátna                                        | m    | 9,00     | 37,20       | 335            |
| 31                              | 000410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz. 1                                     |      | 2,00     | 0,00        |                |
| 32                              | 000409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So                                      | ks   | 2,00     | 110,40      | 221            |
| 33                              | 000410101 | kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0                                       | ks   | 2,00     | 42,84       | 86             |
| 34                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 2,00     | 27,60       | 55             |
| 35                              | 000410160 | SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0                                  |      | 12,00    | 0,00        |                |
| 36                              | 000409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So                                     | ks   | 12,00    | 121,44      | 1 457          |
| 37                              | 000410101 | kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0                                       | ks   | 12,00    | 42,84       | 514            |
| 38                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 12,00    | 27,60       | 331            |
| 39                              | 000410163 | SESTAVA ovladač 2-tý 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                 |      | 9,00     | 0,00        |                |
| 40                              | 000409827 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                      | ks   | 9,00     | 162,84      | 1 466          |
| 41                              | 000410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0                                    | ks   | 9,00     | 53,88       | 485            |
| 42                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 9,00     | 27,60       | 248            |
| 43                              | 000409019 | ovadač el. plátna (dle typu konkrétního plátna)                            | ks   | 7,00     | 354,72      | 2 483          |

## Soupis položek

|                       |           |                                                                            |     |             |                |         |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------|---------|
| 44                    | 000409018 | ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                            | ks  | 17,00       | 354,72         | 6 030   |
| 45                    | 000409031 | přítomnostní detektor DALI kompak - master                                 | ks  | 9,00        | 4854,84        | 43 694  |
| 46                    | 000409032 | přítomnostní detektor DALI kompak - slave                                  | ks  | 8,00        | 3654,24        | 29 234  |
| 47                    | 000409011 | vývod 230V ukončený svorkou                                                | ks  | 26,00       | 223,56         | 5 813   |
| 48                    | 000420002 | zásuvka 16A/250Vstř clonky                                                 | ks  | 2,00        | 136,68         | 273     |
| 49                    | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks  | 2,00        | 27,60          | 55      |
| 50                    | 000422612 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45, clonky                                       | ks  | 137,00      | 89,76          | 12 297  |
| 51                    | 000422614 | zásuvka 16A,230VAC/profil 45, clonky, chráněná                             | ks  | 125,00      | 978,48         | 122 310 |
| 52                    | 000423113 | zásuvka 16A/230Vstř IP44 chráněn                                           | ks  | 2,00        | 1254,48        | 2 509   |
| 53                    | 000409011 | materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ke zprovoznění a předání díla | kpl | 1,00        | 5109,60        | 5 110   |
| 54                    | 000410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6                                  |     | 2,00        | 0,00           |         |
| 55                    | 000409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6,6So                                     | ks  | 2,00        | 117,36         | 235     |
| 56                    | 000410101 | kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0                                       | ks  | 2,00        | 42,84          | 86      |
| 57                    | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks  | 2,00        | 27,60          | 55      |
| 58                    | 000312001 | krabice přístrojová - nástěnná                                             | ks  | 4,00        | 26,28          | 105     |
| 59                    | 000362004 | kabelová trasa pro připojení TV                                            | m   | 4,00        | 25,20          | 101     |
| <b>součet</b>         |           |                                                                            |     | <b>0,00</b> | <b>678 474</b> |         |
| <b>Elektromontáže</b> |           |                                                                            |     | <b>0,00</b> |                |         |
| 60                    | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                    | m   | 100,00      | 34,80          | 3 480   |
| 61                    | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                    | m   | 50,00       | 34,80          | 1 740   |
| 62                    | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                    | m   | 90,00       | 34,80          | 3 132   |
| 63                    | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                | m   | 670,00      | 48,00          | 32 160  |
| 64                    | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                | m   | 1080,00     | 48,00          | 51 840  |
| 65                    | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                | m   | 1950,00     | 48,00          | 93 600  |
| 66                    | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                | m   | 160,00      | 48,00          | 7 680   |
| 67                    | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5                               | m   | 310,00      | 54,00          | 16 740  |
| 68                    | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm <sup>2</sup>                         | kpl | 1,00        | 7068,00        | 7 068   |
| 69                    | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení                                           | ks  | 18,00       | 98,40          | 1 771   |
| 70                    | 210010301 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar. žlabu                           | ks  | 35,00       | 38,40          | 1 344   |
| 71                    | 210010301 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                   | ks  | 262,00      | 38,40          | 10 061  |
| 72                    | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)                           | ks  | 34,00       | 122,40         | 4 162   |
| 73                    | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111                                | ks  | 85,00       | 110,40         | 9 384   |
| 74                    | 210010023 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                             | m   | 240,00      | 81,60          | 19 584  |
| 75                    | 210020413 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                            | m   | 129,00      | 117,60         | 15 170  |
| 76                    | 210020411 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                               | m   | 119,00      | 117,60         | 13 994  |
| 77                    | 210020412 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                            | m   | 9,00        | 117,60         | 1 058   |
| 78                    | 210020133 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                            | m   | 91,00       | 146,40         | 13 322  |
| 79                    | 210020133 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                            | m   | 123,00      | 146,40         | 18 007  |
| 80                    | 210020133 | kabelová trasa pro připojení plátna                                        | m   | 9,00        | 74,40          | 670     |
| 82                    | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1                              | ks  | 2,00        | 156,00         | 312     |
| 83                    | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0                             | ks  | 12,00       | 156,00         | 1 872   |
| 84                    | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0                             | ks  | 9,00        | 156,00         | 1 404   |
| 85                    | 210110091 | ovadač el. plátna (dle typu konkrétního plátna)                            | ks  | 7,00        | 156,00         | 1 092   |
| 86                    | 210110091 | ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                            | ks  | 17,00       | 156,00         | 2 652   |
| 87                    | 210110062 | přítomnostní detektor DALI kompak - master                                 | ks  | 9,00        | 660,00         | 5 940   |
| 88                    | 210110064 | přítomnostní detektor DALI kompak - slave                                  | ks  | 8,00        | 660,00         | 5 280   |
| 89                    | 210110064 | přítomnostní detektor DALI kompak - naprogramování učebny                  | ks  | 9,00        | 576,00         | 5 184   |
| 90                    | 210110041 | vývod 230V ukončený svorkou                                                | ks  | 26,00       | 134,40         | 3 494   |
| 91                    | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně                             | ks  | 2,00        | 156,00         | 312     |
| 92                    | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                         | ks  | 137,00      | 156,00         | 21 372  |
| 93                    | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                         | ks  | 125,00      | 156,00         | 19 500  |
| 94                    | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z                                  | ks  | 2,00        | 156,00         | 312     |
| 95                    | 210201022 | svítidlo "I1" včetně příslušenství                                         | ks  | 133,00      | 540,00         | 71 820  |
| 96                    | 210201022 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                         | ks  | 9,00        | 540,00         | 4 860   |
| 97                    | 210201022 | svítidlo "N2" včetně příslušenství                                         | ks  | 3,00        | 540,00         | 1 620   |

## Soupis položek

|                        |           |                                                                                                |     |      |             |                |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|----------------|
| 98                     | 210192121 | rozváděč RU-..NP                                                                               | ks  | 1,00 | 7800,00     | 7 800          |
| 99                     | 210192121 | rozváděč R-.....                                                                               | ks  | 9,00 | 3540,00     | 31 860         |
| 100                    | 210192121 | připojení rozváděče RU-..NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres                      | ks  | 1,00 | 1980,00     | 1 980          |
| 101                    | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6                                               | ks  | 2,00 | 156,00      | 312            |
| 102                    | 210010453 | krabice přístrojová - nástěnná                                                                 | ks  | 4,00 | 154,80      | 619            |
| 103                    | 210020133 | kabelová trasa pro připojení TV                                                                | m   | 4,00 | 156,00      | 624            |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                |     |      | <b>0,00</b> | <b>516 188</b> |
| <b>Ostatní náklady</b> |           |                                                                                                |     |      | <b>0,00</b> |                |
| 104                    | 219990011 | ostatní náklady (vyhledání, odpoj., přepoj.,demontáž, likvid., koordin., úklid, revize, zednič | kpl | 1,00 | 15480,00    | 15 480         |
| 105                    | 2199900xx | doprava a recyklace                                                                            | kpl | 1,00 | 5000,00     | 5 000          |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                |     |      |             | <b>20 480</b>  |
| <b>SOUČET CELKEM</b>   |           |                                                                                                |     |      |             | <b>1850894</b> |

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

**název akce: UBU Rekonstrukce učeben EA**  
**objekt: elektroinstalace - 3NP**

## Soupis položek

| p.č.                            | č.položky | popis položky                                                              | mj.  | množství | cena/mj. | cena celkem   |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------|
| <b>Dodávky zařízení</b>         |           |                                                                            |      |          |          |               |
| 1                               | 000509131 | svítidlo "I" včetně příslušenství                                          | ks   | 15,00    | 2661,36  | 39 920        |
| 2                               | 000509132 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                         | ks   | 1,00     | 1207,56  | 1 208         |
| 3                               | 000713111 | rozdávěč RU-...NP, viz výkres EL11 (náplň dle příslušného patra)           | ks   | 1,00     | 10212,00 | 10 212        |
| 4                               | 000713112 | rozdávěč R-....., viz výkres EL11 (náplň dle příslušné učebny)             | ks   | 1,00     | 26634,00 | 26 634        |
| 5                               | 000713113 | připojení rozváděče RU-...NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres | ks   | 1,00     | 1140,00  | 1 140         |
| <b>součet</b>                   |           |                                                                            |      |          |          | <b>79 114</b> |
| <b>Materiál elektromontážní</b> |           |                                                                            |      |          |          |               |
| 6                               | 000171208 | vodič do CYY 6                                                             | m    | 10,00    | 26,28    | 263           |
| 7                               | 000171209 | vodič CYY 10                                                               | m    | 5,00     | 49,68    | 248           |
| 8                               | 000171211 | vodič CYY 25                                                               | m    | 30,00    | 102,12   | 3 064         |
| 9                               | 000101005 | kabel CYKY 2x1,5                                                           | m    | 85,00    | 15,24    | 1 295         |
| 10                              | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5                                                           | m    | 135,00   | 16,56    | 2 236         |
| 11                              | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5                                                           | m    | 196,00   | 27,60    | 5 410         |
| 12                              | 000101305 | kabel CYKY 5x1,5                                                           | m    | 20,00    | 27,60    | 552           |
| 13                              | 000101308 | kabel CYKY 5x6                                                             | m    | 35,00    | 108,36   | 3 793         |
| 14                              | 000199512 | štítek kabelový 40x15mm střední                                            | sada | 1,00     | 465,12   | 465           |
| 15                              | 000311212 | krabice přístrojová KP68                                                   | ks   | 2,00     | 6,96     | 14            |
| 16                              | 000311222 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar žlabu                            | ks   | 4,00     | 71,76    | 287           |
| 17                              | 000311222 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                   | ks   | 24,00    | 89,76    | 2 154         |
| 18                              | 000311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66                            | ks   | 4,00     | 30,36    | 121           |
| 19                              | 000312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu                                  | ks   | 10,00    | 15,24    | 152           |
| 20                              | 000322215 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                             | m    | 25,00    | 170,04   | 4 251         |
| 21                              | 000344140 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                            | m    | 17,00    | 649,20   | 11 036        |
| 22                              | 000344110 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                               | m    | 23,00    | 649,20   | 14 932        |
| 23                              | 000344120 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                            | m    | 1,00     | 466,80   | 467           |
| 24                              | 000362012 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                            | m    | 29,00    | 236,64   | 6 863         |
| 25                              | 000362011 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                            | m    | 24,00    | 213,48   | 5 124         |
| 26                              | 000362001 | ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)       | kpl  | 1,00     | 1176,00  | 1 176         |
| 27                              | 000362002 | ovládací kabeláž pro el. plátno, materiál + montáž (dle typu plátna)       | kpl  | 1,00     | 1176,00  | 1 176         |
| 28                              | 000362003 | zaslepení stávajících funkčních zásuvek, materiál + montáž                 | kpl  | 1,00     | 1140,00  | 1 140         |
| 29                              | 000362004 | kabelová trasa pro připojení plátna                                        | m    | 1,00     | 37,20    | 37            |
| 30                              | 000410160 | SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř ř.1/0                                    |      | 2,00     | 0,00     |               |
| 31                              | 000409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So                                     | ks   | 2,00     | 121,44   | 243           |
| 32                              | 000410101 | kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0                                       | ks   | 2,00     | 42,84    | 86            |
| 33                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 2,00     | 27,60    | 55            |
| 34                              | 000410163 | SESTAVA ovladač 2-tý 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                 |      | 1,00     | 0,00     |               |
| 35                              | 000409827 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                      | ks   | 1,00     | 162,84   | 163           |
| 36                              | 000410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0                                    | ks   | 1,00     | 53,88    | 54            |
| 37                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 1,00     | 27,60    | 28            |
| 38                              | 000409019 | ovadač el. plátna (dle typu konkrétního plátna)                            | ks   | 1,00     | 354,72   | 355           |
| 39                              | 000409018 | ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                            | ks   | 2,00     | 354,72   | 709           |
| 40                              | 000409031 | přítomnostní detektor DALI kompak - master                                 | ks   | 1,00     | 4854,84  | 4 855         |
| 41                              | 000409032 | přítomnostní detektor DALI kompak - slave                                  | ks   | 1,00     | 3654,24  | 3 654         |

## Soupis položek

|                        |           |                                                                                                 |     |        |               |        |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|--------|
| 42                     | 000409011 | vývod 230V ukončený svorkou                                                                     | ks  | 3,00   | 223,56        | 671    |
| 43                     | 000422612 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45, clonky                                                            | ks  | 14,00  | 89,76         | 1 257  |
| 44                     | 000422614 | zásuvka 16A,230VAC/profil 45, clonky, chráněná                                                  | ks  | 14,00  | 978,48        | 13 699 |
| 45                     | 000423113 | zásuvka 16A/230Vstř IP44 chráněn                                                                | ks  | 1,00   | 1254,48       | 1 254  |
| 46                     | 000409011 | materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ke zprovoznění a předání díla                      | kpl | 1,00   | 1224,00       | 1 224  |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        | <b>94 563</b> |        |
| <b>Elektromontáže</b>  |           |                                                                                                 |     |        |               |        |
| 47                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 10,00  | 34,80         | 348    |
| 48                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 5,00   | 34,80         | 174    |
| 49                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 30,00  | 34,80         | 1 044  |
| 50                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 85,00  | 48,00         | 4 080  |
| 51                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 135,00 | 48,00         | 6 480  |
| 52                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 196,00 | 48,00         | 9 408  |
| 53                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 20,00  | 48,00         | 960    |
| 54                     | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5                                                    | m   | 35,00  | 54,00         | 1 890  |
| 55                     | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm <sup>2</sup>                                              | kpl | 1,00   | 864,00        | 864    |
| 56                     | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení                                                                | ks  | 2,00   | 98,40         | 197    |
| 57                     | 210010301 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar. žlabu                                                | ks  | 4,00   | 38,40         | 154    |
| 58                     | 210010301 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                                        | ks  | 24,00  | 38,40         | 922    |
| 59                     | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)                                                | ks  | 4,00   | 122,40        | 490    |
| 60                     | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111                                                     | ks  | 10,00  | 110,40        | 1 104  |
| 61                     | 210010023 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                                                  | m   | 25,00  | 81,60         | 2 040  |
| 62                     | 210020413 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                                                 | m   | 17,00  | 117,60        | 1 999  |
| 63                     | 210020411 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                                                    | m   | 23,00  | 117,60        | 2 705  |
| 64                     | 210020412 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                                                 | m   | 1,00   | 117,60        | 118    |
| 65                     | 210020133 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                                                 | m   | 29,00  | 146,40        | 4 246  |
| 66                     | 210020133 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                                                 | m   | 24,00  | 146,40        | 3 514  |
| 67                     | 210020133 | kabelová trasa pro připojení plátna                                                             | m   | 1,00   | 74,40         | 74     |
| 68                     | 210020133 | rozebrání a opětovné složení kazetového podhledu na chodbě (v rozsahu dle PD)                   | kpl | 1,00   | 5976,00       | 5 976  |
| 69                     | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0                                                  | ks  | 2,00   | 156,00        | 312    |
| 70                     | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0                                                  | ks  | 1,00   | 156,00        | 156    |
| 71                     | 210110091 | ovadač el. plátna (dle typu konkrétního plátna)                                                 | ks  | 1,00   | 156,00        | 156    |
| 72                     | 210110091 | ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                                                 | ks  | 2,00   | 156,00        | 312    |
| 73                     | 210110062 | přítomnostní detektor DALI kompak - master                                                      | ks  | 1,00   | 660,00        | 660    |
| 74                     | 210110064 | přítomnostní detektor DALI kompak - slave                                                       | ks  | 1,00   | 660,00        | 660    |
| 75                     | 210110064 | přítomnostní detektor DALI kompak - naprogramování učebny                                       | ks  | 1,00   | 576,00        | 576    |
| 76                     | 210110041 | vývod 230V ukončený svorkou                                                                     | ks  | 3,00   | 150,00        | 450    |
| 77                     | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                                              | ks  | 14,00  | 156,00        | 2 184  |
| 78                     | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                                              | ks  | 14,00  | 156,00        | 2 184  |
| 79                     | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z                                                       | ks  | 1,00   | 156,00        | 156    |
| 80                     | 210201022 | svítidlo "I" včetně příslušenství                                                               | ks  | 15,00  | 540,00        | 8 100  |
| 81                     | 210201022 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                                              | ks  | 1,00   | 540,00        | 540    |
| 82                     | 210192121 | rozdávěč RU-..NP                                                                                | ks  | 1,00   | 7800,00       | 7 800  |
| 83                     | 210192121 | rozdávěč R-.....                                                                                | ks  | 1,00   | 3540,00       | 3 540  |
| 84                     | 210192121 | připojení rozváděče RU-..NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres                       | ks  | 1,00   | 1980,00       | 1 980  |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        | <b>78 553</b> |        |
| <b>Ostatní náklady</b> |           |                                                                                                 |     |        |               |        |
| 85                     | 219990011 | ostatní náklady (vyhledání, odpoj., přepoj., demontáž, likvid., koordin., úklid, revize, zednič | kpl | 1,00   | 4320,00       | 4 320  |
| 86                     | 2199900xx | doprava a recyklace                                                                             | kpl | 1,00   | 5000,00       | 5 000  |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        | <b>9 320</b>  |        |
| <b>SOUČET CELKEM</b>   |           |                                                                                                 |     |        | <b>261550</b> |        |



## Soupis položek

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (techniká zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

**název akce: UBU Rekonstrukce učeben EA**  
**objekt: elektroinstalace - 4NP**

## Soupis položek

| p.č.                            | č.položky | popis položky                                                              | mj.  | množství | cena/mj. | cena celkem    |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------|
| <b>Dodávky zařízení</b>         |           |                                                                            |      |          |          |                |
| 1                               | 000509131 | svítidlo "I" včetně příslušenství                                          | ks   | 60,00    | 2661,36  | 159 682        |
| 2                               | 000509132 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                         | ks   | 4,00     | 1207,56  | 4 830          |
| 3                               | 000713111 | rozdávěč RU-...NP, viz výkres EL11 (náplň dle příslušného patra)           | ks   | 1,00     | 8280,00  | 8 280          |
| 4                               | 000713112 | rozdávěč R-....., viz výkres EL11 (náplň dle příslušné učebny)             | ks   | 4,00     | 47472,00 | 189 888        |
| 5                               | 000713113 | připojení rozváděče RU-...NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres | ks   | 1,00     | 1140,00  | 1 140          |
| <b>součet</b>                   |           |                                                                            |      |          |          | <b>363 820</b> |
| <b>Materiál elektromontážní</b> |           |                                                                            |      |          |          |                |
| 6                               | 000171208 | vodič do CYY 6                                                             | m    | 40,00    | 26,28    | 1 051          |
| 7                               | 000171209 | vodič CYY 10                                                               | m    | 20,00    | 49,68    | 994            |
| 8                               | 000171211 | vodič CYY 25                                                               | m    | 60,00    | 102,12   | 6 127          |
| 9                               | 000101005 | kabel CYKY 2x1,5                                                           | m    | 320,00   | 15,24    | 4 877          |
| 10                              | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5                                                           | m    | 490,00   | 16,56    | 8 114          |
| 11                              | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5                                                           | m    | 820,00   | 27,60    | 22 632         |
| 12                              | 000101305 | kabel CYKY 5x1,5                                                           | m    | 75,00    | 27,60    | 2 070          |
| 13                              | 000101308 | kabel CYKY 5x6                                                             | m    | 175,00   | 108,36   | 18 963         |
| 14                              | 000199512 | štítek kabelový 40x15mm střední                                            | sada | 1,00     | 465,12   | 465            |
| 15                              | 000311212 | krabice přístrojová KP68                                                   | ks   | 6,00     | 6,96     | 42             |
| 16                              | 000311222 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar. žlabu                           | ks   | 16,00    | 71,76    | 1 148          |
| 17                              | 000311222 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                   | ks   | 254,00   | 89,76    | 22 799         |
| 18                              | 000311117 | krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66                           | ks   | 16,00    | 30,36    | 486            |
| 19                              | 000312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu                                  | ks   | 40,00    | 15,24    | 610            |
| 20                              | 000322215 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                             | m    | 110,00   | 170,04   | 18 704         |
| 21                              | 000344140 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                            | m    | 79,00    | 649,20   | 51 287         |
| 22                              | 000344110 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                               | m    | 71,00    | 649,20   | 46 093         |
| 23                              | 000344120 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                            | m    | 4,00     | 466,80   | 1 867          |
| 24                              | 000362012 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                            | m    | 61,00    | 236,64   | 14 435         |
| 25                              | 000362011 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                            | m    | 59,00    | 213,48   | 12 595         |
| 26                              | 000362001 | ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)       | kpl  | 4,00     | 1176,00  | 4 704          |
| 27                              | 000362003 | zaslepení stávajících funkčních zásuvek, materiál + montáž                 | kpl  | 1,00     | 3180,00  | 3 180          |
| 28                              | 000410160 | SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0                                  |      | 6,00     | 0,00     |                |
| 29                              | 000409828 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0,S,So                                     | ks   | 6,00     | 121,44   | 729            |
| 30                              | 000410101 | kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0                                       | ks   | 6,00     | 42,84    | 257            |
| 31                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 6,00     | 27,60    | 166            |
| 32                              | 000410163 | SESTAVA ovladač 2-tý 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                 |      | 4,00     | 0,00     |                |
| 33                              | 000409827 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                      | ks   | 4,00     | 162,84   | 651            |
| 34                              | 000410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0                                    | ks   | 4,00     | 53,88    | 216            |
| 35                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 4,00     | 27,60    | 110            |
| 36                              | 000409018 | ovladač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                           | ks   | 8,00     | 354,72   | 2 838          |
| 37                              | 000409031 | přítomnostní detektor DALI kompaktní - master                              | ks   | 4,00     | 4854,84  | 19 419         |
| 38                              | 000409032 | přítomnostní detektor DALI kompaktní - slave                               | ks   | 4,00     | 3654,24  | 14 617         |
| 39                              | 000409011 | vývod 230V ukončený svorkou                                                | ks   | 12,00    | 223,56   | 2 683          |
| 40                              | 000422612 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45, clonky                                       | ks   | 172,00   | 89,76    | 15 439         |
| 41                              | 000422614 | zásuvka 16A,230VAC/profil 45, clonky, chráněná                             | ks   | 102,00   | 978,48   | 99 805         |

## Soupis položek

|                        |           |                                                                                                 |     |        |         |                |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|----------------|
| 42                     | 000409011 | materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ke zprovoznění a předání díla                      | kpl | 1,00   | 2496,00 | 2 496          |
| 43                     | 000312001 | krabice přístrojová - nástěnná                                                                  | ks  | 8,00   | 32,16   | 257            |
| 44                     | 000362004 | kabelová trasa pro připojení TV                                                                 | m   | 8,00   | 25,20   | 202            |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        |         | <b>403 128</b> |
| <b>Elektromontáže</b>  |           |                                                                                                 |     |        |         |                |
| 45                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 40,00  | 34,80   | 1 392          |
| 46                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 20,00  | 34,80   | 696            |
| 47                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 60,00  | 34,80   | 2 088          |
| 48                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 320,00 | 48,00   | 15 360         |
| 49                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 490,00 | 48,00   | 23 520         |
| 50                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 820,00 | 48,00   | 39 360         |
| 51                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 75,00  | 48,00   | 3 600          |
| 52                     | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5                                                    | m   | 175,00 | 54,00   | 9 450          |
| 53                     | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm <sup>2</sup>                                              | kpl | 1,00   | 3780,00 | 3 780          |
| 54                     | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení                                                                | ks  | 6,00   | 98,40   | 590            |
| 55                     | 210010301 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar. žlabu                                                | ks  | 16,00  | 38,40   | 614            |
| 56                     | 210010301 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                                        | ks  | 254,00 | 38,40   | 9 754          |
| 57                     | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)                                                | ks  | 16,00  | 122,40  | 1 958          |
| 58                     | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111                                                     | ks  | 40,00  | 110,40  | 4 416          |
| 59                     | 210010023 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                                                  | m   | 110,00 | 81,60   | 8 976          |
| 60                     | 210020413 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                                                 | m   | 79,00  | 117,60  | 9 290          |
| 61                     | 210020411 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                                                    | m   | 71,00  | 117,60  | 8 350          |
| 62                     | 210020412 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                                                 | m   | 4,00   | 117,60  | 470            |
| 63                     | 210020133 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                                                 | m   | 61,00  | 146,40  | 8 930          |
| 64                     | 210020133 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                                                 | m   | 59,00  | 146,40  | 8 638          |
| 65                     | 210020133 | rozebrání a opětovné složení kazetového podhledu na chodbě (v rozsahu dle PD)                   | kpl | 1,00   | 6936,00 | 6 936          |
| 66                     | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0                                                  | ks  | 6,00   | 156,00  | 936            |
| 67                     | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0                                                  | ks  | 4,00   | 156,00  | 624            |
| 68                     | 210110091 | ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                                                 | ks  | 8,00   | 156,00  | 1 248          |
| 69                     | 210110062 | přítomnostní detektor DALI kompakt - master                                                     | ks  | 4,00   | 660,00  | 2 640          |
| 70                     | 210110064 | přítomnostní detektor DALI kompakt - slave                                                      | ks  | 4,00   | 660,00  | 2 640          |
| 71                     | 210110064 | přítomnostní detektor DALI kompakt - naprogramování učebny                                      | ks  | 4,00   | 576,00  | 2 304          |
| 72                     | 210110041 | vývod 230V ukončený svorkou                                                                     | ks  | 12,00  | 150,00  | 1 800          |
| 73                     | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                                              | ks  | 172,00 | 156,00  | 26 832         |
| 74                     | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                                              | ks  | 102,00 | 156,00  | 15 912         |
| 75                     | 210201022 | svítidlo "I" včetně příslušenství                                                               | ks  | 60,00  | 540,00  | 32 400         |
| 76                     | 210201022 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                                              | ks  | 4,00   | 540,00  | 2 160          |
| 77                     | 210192121 | rozdávěč RU-..NP                                                                                | ks  | 1,00   | 7800,00 | 7 800          |
| 78                     | 210192121 | rozdávěč R-.....                                                                                | ks  | 4,00   | 3540,00 | 14 160         |
| 79                     | 210192121 | připojení rozváděče RU-..NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres                       | ks  | 1,00   | 1980,00 | 1 980          |
| 80                     | 210010453 | krabice přístrojová - nástěnná                                                                  | ks  | 8,00   | 154,80  | 1 238          |
| 81                     | 210020133 | kabelová trasa pro připojení TV                                                                 | m   | 8,00   | 156,00  | 1 248          |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        |         | <b>284 090</b> |
| <b>Ostatní náklady</b> |           |                                                                                                 |     |        |         |                |
| 82                     | 219990011 | ostatní náklady (vyhledání, odpoj., přepoj., demontáž, likvid., koordin., úklid, revize, zednič | kpl | 1,00   | 7440,00 | 7 440          |
| 83                     | 2199900xx | doprava a recyklace                                                                             | kpl | 1,00   | 5000,00 | 5 000          |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        |         | <b>12 440</b>  |
| <b>SOUCET CELKEM</b>   |           |                                                                                                 |     |        |         | <b>1063478</b> |

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

## **Soupis položek**

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

**název akce: UBU Rekonstrukce učeben EA**

**objekt: elektroinstalace - 5NP**

## Soupis položek

| p.č.                            | č.položky | popis položky                                                              | mj.  | množství | cena/mj. | cena celkem   |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------|
| <b>Dodávky zařízení</b>         |           |                                                                            |      |          |          |               |
| 1                               | 000509131 | svítidlo "I" včetně příslušenství                                          | ks   | 8,00     | 2661,36  | 21 291        |
| 2                               | 000509132 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                         | ks   | 1,00     | 1207,56  | 1 208         |
| 3                               | 000713111 | rozdávěč RU-...NP, viz výkres EL11 (náplň dle příslušného patra)           | ks   | 1,00     | 5934,00  | 5 934         |
| 4                               | 000713112 | rozdávěč R-....., viz výkres EL11 (náplň dle příslušné učebny)             | ks   | 1,00     | 22356,00 | 22 356        |
| 5                               | 000713113 | připojení rozváděče RU-...NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres | ks   | 1,00     | 1140,00  | 1 140         |
| <b>součet</b>                   |           |                                                                            |      |          |          | <b>51 929</b> |
| <b>Materiál elektromontážní</b> |           |                                                                            |      |          |          |               |
| 6                               | 000171208 | vodič do CYY 6                                                             | m    | 10,00    | 26,28    | 263           |
| 7                               | 000171209 | vodič CYY 10                                                               | m    | 5,00     | 49,68    | 248           |
| 8                               | 000171211 | vodič CYY 25                                                               | m    | 30,00    | 102,12   | 3 064         |
| 9                               | 000101005 | kabel CYKY 2x1,5                                                           | m    | 80,00    | 15,24    | 1 219         |
| 10                              | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5                                                           | m    | 130,00   | 16,56    | 2 153         |
| 11                              | 000101106 | kabel CYKY 3x2,5                                                           | m    | 190,00   | 27,60    | 5 244         |
| 12                              | 000101305 | kabel CYKY 5x1,5                                                           | m    | 20,00    | 27,60    | 552           |
| 13                              | 000101308 | kabel CYKY 5x6                                                             | m    | 35,00    | 108,36   | 3 793         |
| 14                              | 000199512 | štítek kabelový 40x15mm střední                                            | sada | 1,00     | 465,12   | 465           |
| 15                              | 000311222 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar. žlabu                           | ks   | 2,00     | 71,76    | 144           |
| 16                              | 000311222 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                   | ks   | 23,00    | 89,76    | 2 064         |
| 17                              | 000311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66                            | ks   | 2,00     | 30,36    | 61            |
| 18                              | 000312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu                                  | ks   | 5,00     | 15,24    | 76            |
| 19                              | 000322215 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                             | m    | 10,00    | 170,04   | 1 700         |
| 20                              | 000344140 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                            | m    | 14,00    | 649,20   | 9 089         |
| 21                              | 000344110 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                               | m    | 11,00    | 649,20   | 7 141         |
| 22                              | 000344120 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                            | m    | 1,00     | 466,80   | 467           |
| 23                              | 000362012 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                            | m    | 25,00    | 236,64   | 5 916         |
| 24                              | 000362011 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                            | m    | 10,00    | 213,48   | 2 135         |
| 25                              | 000362001 | ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)       | kpl  | 1,00     | 1176,00  | 1 176         |
| 26                              | 000362003 | zaslepení stávajících funkčních zásuvek, materiál + montáž                 | kpl  | 1,00     | 1140,00  | 1 140         |
| 27                              | 000410163 | SESTAVA ovladač 2-tý 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                 |      | 1,00     | 100,00   | 100           |
| 28                              | 000409827 | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0+1/0                                      | ks   | 1,00     | 121,44   | 121           |
| 29                              | 000410102 | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0                                    | ks   | 1,00     | 42,84    | 43            |
| 30                              | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj                                                     | ks   | 1,00     | 27,60    | 28            |
| 31                              | 000409018 | ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                            | ks   | 1,00     | 354,72   | 355           |
| 32                              | 000409031 | přítomnostní detektor DALI kompakt - master                                | ks   | 1,00     | 4854,84  | 4 855         |
| 33                              | 000409011 | vývod 230V ukončený svorkou                                                | ks   | 1,00     | 223,56   | 224           |
| 34                              | 000422612 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45, clonky                                       | ks   | 14,00    | 89,76    | 1 257         |
| 35                              | 000422614 | zásuvka 16A,230VAC/profil 45, clonky, chráněná                             | ks   | 9,00     | 978,48   | 8 806         |
| 36                              | 000409011 | materiál a montáž nespecifikovaný, ale nutný ke zprovoznění a předání díla | kpl  | 1,00     | 1284,00  | 1 284         |
| <b>součet</b>                   |           |                                                                            |      |          |          | <b>65 183</b> |
| <b>Elektromontáže</b>           |           |                                                                            |      |          |          |               |

## Soupis položek

|                        |           |                                                                                                 |     |        |         |               |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------------|
| 37                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 10,00  | 34,80   | 348           |
| 38                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 5,00   | 34,80   | 174           |
| 39                     | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35                                                         | m   | 30,00  | 34,80   | 1 044         |
| 40                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 80,00  | 48,00   | 3 840         |
| 41                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 130,00 | 48,00   | 6 240         |
| 42                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 190,00 | 48,00   | 9 120         |
| 43                     | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5                                                     | m   | 20,00  | 48,00   | 960           |
| 44                     | 210810012 | kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5                                                    | m   | 35,00  | 54,00   | 1 890         |
| 45                     | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm <sup>2</sup>                                              | kpl | 1,00   | 876,00  | 876           |
| 46                     | 210010301 | krabice přístrojová pro ovladače v podpar. žlabu                                                | ks  | 2,00   | 38,40   | 77            |
| 47                     | 210010301 | krabice přístrojová/adaptér pro zás M45 do podpar. žlabu                                        | ks  | 23,00  | 38,40   | 883           |
| 48                     | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)                                                | ks  | 2,00   | 122,40  | 245           |
| 49                     | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111                                                     | ks  | 5,00   | 110,40  | 552           |
| 50                     | 210010023 | kabelová trasa "PT" viz výkres                                                                  | m   | 10,00  | 81,60   | 816           |
| 51                     | 210020413 | parapetní žlab "ŽL1" viz výkres                                                                 | m   | 14,00  | 117,60  | 1 646         |
| 52                     | 210020411 | stoupačky "ST1-3" viz výkres                                                                    | m   | 11,00  | 117,60  | 1 294         |
| 53                     | 210020412 | parapetní žlab "ŽL2" viz výkres                                                                 | m   | 1,00   | 117,60  | 118           |
| 54                     | 210020133 | kabelová trasa "HT1" viz výkres                                                                 | m   | 25,00  | 146,40  | 3 660         |
| 55                     | 210020133 | kabelová trasa "HT2" viz výkres                                                                 | m   | 10,00  | 146,40  | 1 464         |
| 56                     | 210020133 | rozebrání a opětovné složení kazetového podhledu na chodbě (v rozsahu dle PD)                   | kpl | 1,00   | 5976,00 | 5 976         |
| 57                     | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0                                                  | ks  | 1,00   | 156,00  | 156           |
| 58                     | 210110091 | ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)                                                 | ks  | 1,00   | 156,00  | 156           |
| 59                     | 210110062 | přítomnostní detektor DALI kompaktní - master                                                   | ks  | 1,00   | 660,00  | 660           |
| 60                     | 210110064 | přítomnostní detektor DALI kompaktní - naprogramování učebny                                    | ks  | 1,00   | 576,00  | 576           |
| 61                     | 210110041 | vývod 230V ukončený svorkou                                                                     | ks  | 1,00   | 156,00  | 156           |
| 62                     | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                                              | ks  | 14,00  | 156,00  | 2 184         |
| 63                     | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z                                              | ks  | 9,00   | 156,00  | 1 404         |
| 64                     | 210201022 | svítidlo "I1" včetně příslušenství                                                              | ks  | 8,00   | 540,00  | 4 320         |
| 65                     | 210201022 | svítidlo "N1" včetně příslušenství                                                              | ks  | 1,00   | 540,00  | 540           |
| 66                     | 210192121 | rozdávěč RU-...NP                                                                               | ks  | 1,00   | 7800,00 | 7 800         |
| 67                     | 210192121 | rozdávěč R-....                                                                                 | ks  | 1,00   | 3540,00 | 3 540         |
| 68                     | 210192121 | připojení rozváděče RU-...NP ze stávajícího patrového rozváděče-viz výkres                      | ks  | 1,00   | 1980,00 | 1 980         |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        |         | <b>64 695</b> |
| <b>Ostatní náklady</b> |           |                                                                                                 |     |        |         |               |
| 69                     | 219990011 | ostatní náklady (vyhledání, odpoj., přepoj., demontáž, likvid., koordin., úklid, revize, zednič | kpl | 1,00   | 3900,00 | 3 900         |
| 70                     | 2199900xx | doprava a recyklace                                                                             | kpl | 1,00   | 5000,00 | 5 000         |
| <b>součet</b>          |           |                                                                                                 |     |        |         | <b>8 900</b>  |
| <b>SOUČET CELKEM</b>   |           |                                                                                                 |     |        |         | <b>190707</b> |

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.

**UBU Rekonstrukce učeben EA - Doplnění a rozšíření PZTS a ACS**  
**objekt: Slaboproudý ACS + PZTS**

| Rekapitulace ceny |      |  |                       |  |  |  |
|-------------------|------|--|-----------------------|--|--|--|
|                   |      |  | Cena bez DPH<br>[CZK] |  |  |  |
|                   | 2.NP |  | 542 652               |  |  |  |
|                   | 3.NP |  | 57 295                |  |  |  |
|                   | 4.NP |  | 310 245               |  |  |  |
|                   | 5.NP |  | 54 964                |  |  |  |
| <b>CELKEM</b>     |      |  | 965 157               |  |  |  |

# Výkaz výměr - Rozpočet

## UBU Rekonstrukce učeben EA - Doplnění a rozšíření PZTS a ACS

2. NP

| Popis                                                                                                                                           | Počet | MJ  | Cena/ks Materiál | Cena Celkem Materiál | Cena/ks Práce | Cena Celkem Práce | Cena Celkem   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Řídicí elektronika, komunikace RS485, certifikace NBÚ na stupeň TAJNĚ vč. instalační kovové krabice s tamperem a zámkem, umístěné nad podhledem | 5     | ks  | 22 916,28 Kč     | 114 581,40 Kč        | 2 160,00 Kč   | 10 800,00 Kč      | 125 381,40 Kč |
| Řídicí elektronika, komunikace RS485, certifikace NBÚ na stupeň TAJNĚ vč. instalační kovové krabice s tamperem a zámkem, umístěné nad podhledem | 4     | ks  | 22 916,28 Kč     | 91 665,12 Kč         | 2 160,00 Kč   | 8 640,00 Kč       | 100 305,12 Kč |
| Duální čtečka technologií EM Marine se siganizací                                                                                               | 3     | ks  | 5 166,72 Kč      | 15 500,16 Kč         | 660,00 Kč     | 1 980,00 Kč       | 17 480,16 Kč  |
| Duální čtečka technologií EM Marine se siganizací                                                                                               | 6     | ks  | 5 166,72 Kč      | 31 000,32 Kč         | 660,00 Kč     | 3 960,00 Kč       | 34 960,32 Kč  |
| PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení, antimasking, dosah 15m, BT3                                                                           | 9     | ks  | 1 318,80 Kč      | 11 869,20 Kč         | 600,00 Kč     | 5 400,00 Kč       | 17 269,20 Kč  |
| Polarizovaný povrchový magnet se sabotážním kontaktem BT3 (např. MAS-303)                                                                       | 12    | ks  | 435,60 Kč        | 5 227,20 Kč          | 360,00 Kč     | 4 320,00 Kč       | 9 547,20 Kč   |
| Propojovací krabice, tlačítko, povrchová montáž - kr. umístěné nad podhledem, tamper BT3                                                        | 16    | ks  | 350,80 Kč        | 5 612,74 Kč          | 360,00 Kč     | 5 760,00 Kč       | 11 372,74 Kč  |
| Příprava bezp. tlačítko, umístěné v katedře (lišta pro uložení kabeláže již bude připravena od IT)                                              | 9     | ks  | 144,00 Kč        | 1 296,00 Kč          | 360,00 Kč     | 3 240,00 Kč       | 4 536,00 Kč   |
| Demontáž stávající technologie PZTS a ACS                                                                                                       | 9     | kpl | 180,00 Kč        | 1 620,00 Kč          | 1 320,00 Kč   | 11 880,00 Kč      | 13 500,00 Kč  |
| Kabeláž pro připojení koncových zařízení systému PZTS a ACS (vedená pod stropem v rozebiratelném podhledu nebo zasekaná do zdi)                 | 564   | m   | 23,88 Kč         | 13 468,32 Kč         | 30,00 Kč      | 16 920,00 Kč      | 30 388,32 Kč  |
| Napojení dveří do systému                                                                                                                       | 9     | kpl | 300,00 Kč        | 2 700,00 Kč          | 1 920,00 Kč   | 17 280,00 Kč      | 19 980,00 Kč  |
| Drobný instalační materiál a práce                                                                                                              | 9     | kpl | 672,00 Kč        | 6 048,00 Kč          | 600,00 Kč     | 5 400,00 Kč       | 11 448,00 Kč  |
| Stavební práce - drážky pro kabelové rozvody včetně zednického zapravení                                                                        | 9     | kpl | 108,00 Kč        | 972,00 Kč            | 3 600,00 Kč   | 32 400,00 Kč      | 33 372,00 Kč  |
| Stavební práce - zednického zapravení po dmtž stávající technologie PZTS a ACS                                                                  | 9     | kpl | 180,00 Kč        | 1 620,00 Kč          | 3 600,00 Kč   | 32 400,00 Kč      | 34 020,00 Kč  |
| Programování a konfigurace systému ALTEX, instalace do grafické nadstavby                                                                       | 12    | kpl |                  |                      | 2 280,00 Kč   | 27 360,00 Kč      | 27 360,00 Kč  |
| Oživení a odzkoušení systému                                                                                                                    | 9     | kpl |                  |                      | 3 420,00 Kč   | 30 780,00 Kč      | 30 780,00 Kč  |
| Ostatní montážní práce                                                                                                                          | 18    | hod |                  |                      | 600,00 Kč     | 10 800,00 Kč      | 10 800,00 Kč  |
| Zpracování projektové dokumentace - skutečný stav                                                                                               | 9     | kpl |                  |                      | 828,00 Kč     | 7 452,00 Kč       | 7 452,00 Kč   |
| Náklady na dopravu                                                                                                                              | 9     | kpl |                  |                      | 300,00 Kč     | 2 700,00 Kč       | 2 700,00 Kč   |
| CENA Celkem bez DPH                                                                                                                             |       |     |                  |                      |               |                   | 542 652,46 Kč |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Celková cena bez DPH          | 542 652,46 Kč |
| Celková cena včetně DPH (21%) | 656 609,47 Kč |

Všechny uvedené komponenty musí být kompatibilní se stávajícím systémem provozovaným na objektu UPa.  
Všechny systémy musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy a nadstavbou Altex včetně všech návazností, plného ovládání.



Výkaz výměr - Rozpočet

UBU Rekonstrukce učeben EA - Doplnění a rozšíření PZTS a ACS

3. NP

| Popis                                                                                                                                           | Počet | MJ  | Cena/ks Materiál | Cena Celkem Materiál | Cena/ks Práce | Cena Celkem Práce | Cena Celkem         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Rídicí elektronika, komunikace RS485, certifikace NBÚ na stupeň TAJNĚ vč. instalační kovové krabice s tamperem a zámkem, umístěné nad podhledem | 1     | ks  | 22 916,28 Kč     | 22 916,28 Kč         | 2 160,00 Kč   | 2 160,00 Kč       | 25 076,28 Kč        |
| Duální čtečka technologií EM Marine se siganizací                                                                                               | 1     | ks  | 5 166,72 Kč      | 5 166,72 Kč          | 660,00 Kč     | 660,00 Kč         | 5 826,72 Kč         |
| PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení, antimasking, dosah 15m, BT3                                                                           | 1     | ks  | 1 318,80 Kč      | 1 318,80 Kč          | 600,00 Kč     | 600,00 Kč         | 1 918,80 Kč         |
| Polarizovaný povrchový magnet se sabotážním kontaktem BT3 (např. MAS-303)                                                                       | 2     | ks  | 435,60 Kč        | 871,20 Kč            | 360,00 Kč     | 720,00 Kč         | 1 591,20 Kč         |
| Propojovací krabice, tlačítko, povrchová montáž - kr. umístěné nad podhledem, tamper BT3                                                        | 2     | ks  | 350,80 Kč        | 701,59 Kč            | 360,00 Kč     | 720,00 Kč         | 1 421,59 Kč         |
| Příprava bezp. tlačítko, umístěné v katedře (lišta pro uložení kabeláže již bude připravena od IT)                                              | 1     | ks  | 144,00 Kč        | 144,00 Kč            | 360,00 Kč     | 360,00 Kč         | 504,00 Kč           |
| Demontáž stávající technologie PZTS a ACS                                                                                                       | 1     | kpl | 180,00 Kč        | 180,00 Kč            | 1 320,00 Kč   | 1 320,00 Kč       | 1 500,00 Kč         |
|                                                                                                                                                 |       |     |                  |                      |               |                   |                     |
| Kabeláž pro připojení koncových zařízení systému PZTS a ACS (vedená pod stropem v rozebiratelném podhledu nebo zasekaná do zdi)                 | 60    | m   | 23,88 Kč         | 1 432,80 Kč          | 30,00 Kč      | 1 800,00 Kč       | 3 232,80 Kč         |
| Napojení dveří do systému                                                                                                                       | 1     | kpl | 300,00 Kč        | 300,00 Kč            | 1 920,00 Kč   | 1 920,00 Kč       | 2 220,00 Kč         |
| Drobný instalační materiál a práce                                                                                                              | 1     | kpl | 2 208,00 Kč      | 2 208,00 Kč          | 1 080,00 Kč   | 1 080,00 Kč       | 3 288,00 Kč         |
|                                                                                                                                                 |       |     |                  |                      |               |                   |                     |
| Stavební práce - drážky pro kabelové rozvody včetně zednického zapravení                                                                        | 1     | kpl | 108,00 Kč        | 108,00 Kč            | 1 200,00 Kč   | 1 200,00 Kč       | 1 308,00 Kč         |
| Stavební práce - zednického zapravení po dmtž stávající technologie PZTS a ACS                                                                  | 1     | kpl | 180,00 Kč        | 180,00 Kč            | 1 200,00 Kč   | 1 200,00 Kč       | 1 380,00 Kč         |
|                                                                                                                                                 |       |     |                  |                      |               |                   |                     |
| Programování a konfigurace systému ALTEX, instalace do grafické nadstavby                                                                       | 1     | kpl |                  |                      | 2 280,00 Kč   | 2 280,00 Kč       | 2 280,00 Kč         |
| Oživení a odzkoušení systému                                                                                                                    | 1     | kpl |                  |                      | 3 420,00 Kč   | 3 420,00 Kč       | 3 420,00 Kč         |
| Ostatní montážní práce                                                                                                                          | 2     | hod |                  |                      | 600,00 Kč     | 1 200,00 Kč       | 1 200,00 Kč         |
| Zpracování projektové dokumentace - skutečný stav                                                                                               | 1     | kpl |                  |                      | 828,00 Kč     | 828,00 Kč         | 828,00 Kč           |
| Náklady na dopravu                                                                                                                              | 1     | kpl |                  |                      | 300,00 Kč     | 300,00 Kč         | 300,00 Kč           |
| <b>CENA Celkem bez DPH</b>                                                                                                                      |       |     |                  |                      |               |                   | <b>57 295,39 Kč</b> |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Celková cena bez DPH          | 57 295,39 Kč |
| Celková cena včetně DPH (21%) | 69 327,42 Kč |

Všechny uvedené komponenty musí být kompatibilní se stávajícím systémem provozovaným na objektu UPa.  
Všechny systémy musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy a nadstavbou Altex včetně všech návazností, plného ovládání.

Výkaz výměr - Rozpočet

UBU Rekonstrukce učeben EA - Doplnění a rozšíření PZTS a ACS

4. NP

| Popis                                                                                                                                           | Počet | MJ  | Cena/ks Materiál | Cena Celkem Materiál | Cena/ks Práce | Cena Celkem Práce | Cena Celkem   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Rídící elektronika, komunikace RS485, certifikace NBÚ na stupeň TAJNĚ vč. instalační kovové krabice s tamperem a zámkem, umístěné nad podhledem | 2     | ks  | 22 916,28 Kč     | 45 832,56 Kč         | 22 916,28 Kč  | 45 832,56 Kč      | 91 665,12 Kč  |
| Rídící elektronika, komunikace RS485, certifikace NBÚ na stupeň TAJNĚ vč. instalační kovové krabice s tamperem a zámkem, umístěné nad podhledem | 2     | ks  | 22 916,28 Kč     | 45 832,56 Kč         | 22 916,28 Kč  | 45 832,56 Kč      | 91 665,12 Kč  |
| Duální čtečka technologií EM Marine se siganizací                                                                                               | 4     | ks  | 5 166,72 Kč      | 20 666,88 Kč         | 5 166,72 Kč   | 20 666,88 Kč      | 41 333,76 Kč  |
| PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení, antimasking, dosah 15m, BT3                                                                           | 4     | ks  | 1 318,80 Kč      | 5 275,20 Kč          | 1 318,80 Kč   | 5 275,20 Kč       | 10 550,40 Kč  |
| Polarizovaný povrchový magnet se sabotážním kontaktem BT3 (např. MAS-303)                                                                       | 8     | ks  | 435,60 Kč        | 3 484,80 Kč          | 435,60 Kč     | 3 484,80 Kč       | 6 969,60 Kč   |
| Propojovací krabice, tlačítko, povrchová montáž - kr. umístěné nad podhledem, tamper BT3                                                        | 10    | ks  | 350,80 Kč        | 3 507,96 Kč          | 350,80 Kč     | 3 507,96 Kč       | 7 015,92 Kč   |
| Příprava bezp. tlačítka, umístěné v katedře (líšta pro uložení kabeláže již bude připravena od IT)                                              | 4     | ks  | 144,00 Kč        | 576,00 Kč            | 144,00 Kč     | 576,00 Kč         | 1 152,00 Kč   |
| Demontáž stávající technologie PZTS a ACS                                                                                                       | 4     | kpl | 180,00 Kč        | 720,00 Kč            | 180,00 Kč     | 720,00 Kč         | 1 440,00 Kč   |
| Kabeláž pro připojení koncových zařízení systému PZTS a ACS (vedená pod stropem v rozebiratelném podhledu nebo zasekaná do zdi)                 | 245   | m   | 23,88 Kč         | 5 850,60 Kč          | 23,88 Kč      | 5 850,60 Kč       | 11 701,20 Kč  |
| Napojení dveří do systému                                                                                                                       | 4     | kpl | 300,00 Kč        | 1 200,00 Kč          | 300,00 Kč     | 1 200,00 Kč       | 2 400,00 Kč   |
| Drobný instalační materiál a práce                                                                                                              | 4     | kpl | 672,00 Kč        | 2 688,00 Kč          | 672,00 Kč     | 2 688,00 Kč       | 5 376,00 Kč   |
| Stavební práce - drážky pro kabelové rozvody včetně zednického zapravení                                                                        | 4     | kpl | 108,00 Kč        | 432,00 Kč            | 108,00 Kč     | 432,00 Kč         | 864,00 Kč     |
| Stavební práce - zednického zapravení po dmtž stávající technologie PZTS a ACS                                                                  | 4     | kpl | 180,00 Kč        | 720,00 Kč            | 180,00 Kč     | 720,00 Kč         | 1 440,00 Kč   |
| Programování a konfigurace systému ALTEX, instalace do grafické nadstavby                                                                       | 6     | kpl |                  |                      | 2 280,00 Kč   | 13 680,00 Kč      | 13 680,00 Kč  |
| Oživení a odzkoušení systému                                                                                                                    | 4     | kpl |                  |                      | 3 420,00 Kč   | 13 680,00 Kč      | 13 680,00 Kč  |
| Ostatní montážní práce                                                                                                                          | 8     | hod |                  |                      | 600,00 Kč     | 4 800,00 Kč       | 4 800,00 Kč   |
| Zpracování projektové dokumentace - skutečný stav                                                                                               | 4     | kpl |                  |                      | 828,00 Kč     | 3 312,00 Kč       | 3 312,00 Kč   |
| Náklady na dopravu                                                                                                                              | 4     | kpl |                  |                      | 300,00 Kč     | 1 200,00 Kč       | 1 200,00 Kč   |
| CENA Celkem bez DPH                                                                                                                             |       |     |                  |                      |               |                   | 310 245,12 Kč |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Celková cena bez DPH          | 310 245,12 Kč |
| Celková cena včetně DPH (21%) | 375 396,60 Kč |

Všechny uvedené komponenty musí být kompatibilní se stávajícím systémem provozovaným na objektu UPa.  
Všechny systémy musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy a nadstavbou Altex včetně všech návazností, plného ovládání.

Výkaz výměr - Rozpočet

UBU Rekonstrukce učeben EA - Doplnění a rozšíření PZTS a ACS

5. NP

| Popis                                                                                                                                           | Počet | MJ  | Cena/ks Materiál | Cena Celkem Materiál | Cena/ks Práce | Cena Celkem Práce | Cena Celkem         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Rídicí elektronika, komunikace RS485, certifikace NBÚ na stupeň TAJNĚ vč. instalační kovové krabice s tamperem a zámkem, umístěné nad podhledem | 1     | ks  | 22 916,28 Kč     | 22 916,28 Kč         | 2 160,00 Kč   | 2 160,00 Kč       | 25 076,28 Kč        |
| Duální čtečka technologií EM Marine se siganizací                                                                                               | 1     | ks  | 5 166,72 Kč      | 5 166,72 Kč          | 660,00 Kč     | 660,00 Kč         | 5 826,72 Kč         |
| PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení, antimasking, dosah 15m, BT3                                                                           | 1     | ks  | 1 318,80 Kč      | 1 318,80 Kč          | 600,00 Kč     | 600,00 Kč         | 1 918,80 Kč         |
| Polarizovaný povrchový magnet se sabotážním kontaktem BT3 (např. MAS-303)                                                                       | 1     | ks  | 435,60 Kč        | 435,60 Kč            | 360,00 Kč     | 360,00 Kč         | 795,60 Kč           |
| Propojovací krabice, tlačítko, povrchová montáž - kr. umístěné nad podhledem, tamper BT3                                                        | 2     | ks  | 350,80 Kč        | 701,59 Kč            | 360,00 Kč     | 720,00 Kč         | 1 421,59 Kč         |
| Příprava bezp. tlačítko, umístěné v katedře (lišta pro uložení kabeláže již bude připravena od IT)                                              | 1     | ks  | 144,00 Kč        | 144,00 Kč            | 360,00 Kč     | 360,00 Kč         | 504,00 Kč           |
| Demontáž stávající technologie PZTS a ACS                                                                                                       | 1     | kpl | 180,00 Kč        | 180,00 Kč            | 1 320,00 Kč   | 1 320,00 Kč       | 1 500,00 Kč         |
|                                                                                                                                                 |       |     |                  |                      |               |                   |                     |
| Kabeláž pro připojení koncových zařízení systému PZTS a ACS (vedená pod stropem v rozebiratelném podhledu nebo zasekaná do zdi)                 | 60    | m   | 23,88 Kč         | 1 432,80 Kč          | 30,00 Kč      | 1 800,00 Kč       | 3 232,80 Kč         |
| Napojení dveří do systému                                                                                                                       | 1     | kpl | 300,00 Kč        | 300,00 Kč            | 1 920,00 Kč   | 1 920,00 Kč       | 2 220,00 Kč         |
| Drobný instalační materiál a práce                                                                                                              | 1     | kpl | 672,00 Kč        | 672,00 Kč            | 1 080,00 Kč   | 1 080,00 Kč       | 1 752,00 Kč         |
|                                                                                                                                                 |       |     |                  |                      |               |                   |                     |
| Stavební práce - drážky pro kabelové rozvody včetně zednického zapravení                                                                        | 1     | kpl | 108,00 Kč        | 108,00 Kč            | 1 200,00 Kč   | 1 200,00 Kč       | 1 308,00 Kč         |
| Stavební práce - zednického zapravení po dmtž stávající technologie PZTS a ACS                                                                  | 1     | kpl | 180,00 Kč        | 180,00 Kč            | 1 200,00 Kč   | 1 200,00 Kč       | 1 380,00 Kč         |
|                                                                                                                                                 |       |     |                  |                      |               |                   |                     |
| Programování a konfigurace systému ALTEX, instalace do grafické nadstavby                                                                       | 1     | kpl |                  |                      | 2 280,00 Kč   | 2 280,00 Kč       | 2 280,00 Kč         |
| Oživení a odzkoušení systému                                                                                                                    | 1     | kpl |                  |                      | 3 420,00 Kč   | 3 420,00 Kč       | 3 420,00 Kč         |
| Ostatní montážní práce                                                                                                                          | 2     | hod |                  |                      | 600,00 Kč     | 1 200,00 Kč       | 1 200,00 Kč         |
| Zpracování projektové dokumentace - skutečný stav                                                                                               | 1     | kpl |                  |                      | 828,00 Kč     | 828,00 Kč         | 828,00 Kč           |
| Náklady na dopravu                                                                                                                              | 1     | kpl |                  |                      | 300,00 Kč     | 300,00 Kč         | 300,00 Kč           |
| <b>CENA Celkem bez DPH</b>                                                                                                                      |       |     |                  |                      |               |                   | <b>54 963,79 Kč</b> |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Celková cena bez DPH          | 54 963,79 Kč |
| Celková cena včetně DPH (21%) | 66 506,19 Kč |

Všechny uvedené komponenty musí být kompatibilní se stávajícím systémem provozovaným na objektu UPa.  
Všechny systémy musí být plně kompatibilní se stávajícími systémy a nadstavbou Altex včetně všech návazností, plného ovládání.

| UBU - Rekonstrukce učeben<br>Slaboproudý EPS ER |      |                      |  |
|-------------------------------------------------|------|----------------------|--|
| Rekapitulace ceny                               |      |                      |  |
|                                                 |      | Cena bez DPH<br>(Kč) |  |
|                                                 | 2.NP | 160 488,00           |  |
|                                                 | 3.NP | 27 368,16            |  |
|                                                 | 4.NP | 89 030,40            |  |
|                                                 | 5.NP | 16 477,20            |  |
| <b>CELKEM</b>                                   |      | <b>293 363,76</b>    |  |

**UBU - Rekonstrukce učeben  
Slaboproudý EPS ER, 2.NP**

**Rekapitulace rozpočtu**

|            |                             |                      |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady |                      |
|            | Dodávky                     | 87 840,00 Kč         |
|            | Montáže                     | 72 648,00 Kč         |
|            | <b>Celkem</b>               | <b>160 488,00 Kč</b> |

**Rozpočet**

**Dodávka zařízení EPS, ER**

| Číslo položky | Popis položky                                                                  | Počet | MJ   | Jedn. cena   | Celkem              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------------------|
| 802371        | Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad                                                 | 0     | ks   |              | 0,00 Kč             |
| 802271        | Termodiferenciální hlásič IQ8Quad                                              | 0     | ks   |              | 0,00 Kč             |
| 805590        | Patice pro hlásiče IQ8Quad                                                     | 16    | ks   | 234,00 Kč    | 3 744,00 Kč         |
| 805571        | Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu                                  | 16    | ks   | 526,80 Kč    | 8 428,80 Kč         |
| 805576        | Držák popisných štítků, bal.10 ks                                              | 2     | bal  | 350,40 Kč    | 700,80 Kč           |
| LSC 606       | 6.5" repro stropní, EN EN54-24, 6W RMS                                         | 16    | ks   | 1 311,60 Kč  | 20 985,60 Kč        |
| KOPOS KSK 1C  | Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, 101x101x63,5 mm, IP66, 2x5 svorek | 10    | ks   | 936,00 Kč    | 9 360,00 Kč         |
| PRAFlaCom 2x  | Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1                                    | 280   | m    | 30,72 Kč     | 8 601,60 Kč         |
| PRAFlaDur 2x2 | Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-R                                         | 260   | m    | 49,92 Kč     | 12 979,20 Kč        |
|               | Spojovací a uložný materiál                                                    | 1     | úhrn | 23 040,00 Kč | 23 040,00 Kč        |
|               | <b>Celkem</b>                                                                  |       |      |              | <b>87 840,00 Kč</b> |

**Montáž zařízení EPS**

| Číslo položky | Popis položky                                                 | Počet | MJ   | Jedn. cena  | Celkem              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------|
|               | Demontáž zařízení                                             | 1     | úhrn | 2 160,00 Kč | 2 160,00 Kč         |
|               | Proměření stávajících vedení                                  | 1     | úhrn | 1 176,00 Kč | 1 176,00 Kč         |
|               | Montáž detektoru EPS kompletní                                | 16    | ks   | 696,00 Kč   | 11 136,00 Kč        |
|               | Montáž reproduktoru do podhledů                               | 16    | ks   | 480,00 Kč   | 7 680,00 Kč         |
|               | Příprava podhledů pro montáž Detektoru/ Repro                 | 32    | ks   | 96,00 Kč    | 3 072,00 Kč         |
|               | Oživení a programování EPS                                    | 5     | hod  | 1 200,00 Kč | 6 000,00 Kč         |
|               | Montáž krabice rozvodné                                       | 10    | ks   | 240,00 Kč   | 2 400,00 Kč         |
|               | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostupů pro detektory EPS | 280   | m    | 50,40 Kč    | 14 112,00 Kč        |
|               | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostupů dle ZP 27/2008    | 260   | m    | 67,20 Kč    | 17 472,00 Kč        |
|               | kontrola systému                                              | 1     | úhrn | 1 560,00 Kč | 1 560,00 Kč         |
|               | úprava sw, oživení a programování Nadstavbového systému       | 1     | úhrn | 3 480,00 Kč | 3 480,00 Kč         |
|               | pomocné a úklidové práce                                      | 1     | úhrn | 1 080,00 Kč | 1 080,00 Kč         |
|               | Úprava dokumentace skutečné provedení                         | 1     | úhrn | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč         |
|               | <b>Celkem</b>                                                 |       |      |             | <b>72 648,00 Kč</b> |

**UBU - Rekonstrukce učeben  
Slaboproudý EPS ER, 2.NP**

**Rekapitulace rozpočtu**

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady |                     |
|            | Dodávky                     | 12 065,76 Kč        |
|            | Montáže                     | 15 302,40 Kč        |
|            | <b>Celkem</b>               | <b>27 368,16 Kč</b> |

| Rozpočet                 |                                                                                |       |      |             |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|--------------|
| Dodávka zařízení EPS, ER |                                                                                |       |      |             |              |
| Číslo položky            | Popis položky                                                                  | Počet | MJ   | Jedn. cena  | Celkem       |
| 802371                   | Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad                                                 | 0     | ks   |             | 0,00 Kč      |
| 802271                   | Termodiferenciální hlásič IQ8Quad                                              | 0     | ks   |             | 0,00 Kč      |
| 805590                   | Patice pro hlásiče IQ8Quad                                                     | 2     | ks   | 234,00 Kč   | 468,00 Kč    |
| 805571                   | Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do podhledu                                  | 2     | ks   | 526,80 Kč   | 1 053,60 Kč  |
| 805576                   | Držák popisných štítků, bal.10 ks                                              | 1     | bal  | 350,40 Kč   | 350,40 Kč    |
| LSC 606                  | 6.5" repro stropní, EN EN54-24, 6W RMS                                         | 2     | ks   | 1 311,60 Kč | 2 623,20 Kč  |
| KOPOS KSK 1C             | Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, 101x101x63,5 mm, IP66, 2x5 svorek | 3     | ks   | 936,00 Kč   | 2 808,00 Kč  |
| PRAFlaCom 2x             | Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1                                    | 34    | m    | 30,72 Kč    | 1 044,48 Kč  |
| PRAFlaDur 2x2            | Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-R                                         | 24    | m    | 49,92 Kč    | 1 198,08 Kč  |
|                          | Spojovací a úložný materiál                                                    | 1     | úhrn | 2 520,00 Kč | 2 520,00 Kč  |
| Celkem                   |                                                                                |       |      |             | 12 065,76 Kč |

| Montáž zařízení EPS |                                                               |       |      |             |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|--------------|
| Číslo položky       | Popis položky                                                 | Počet | MJ   | Jedn. cena  | Celkem       |
|                     | Demontáž zařízení                                             | 1     | úhrn | 840,00 Kč   | 840,00 Kč    |
|                     | Proměření stávajících vedení                                  | 1     | úhrn | 480,00 Kč   | 480,00 Kč    |
|                     | Montáž detektoru EPS kompletní                                | 2     | ks   | 696,00 Kč   | 1 392,00 Kč  |
|                     | Montáž reproduktoru do podhledů                               | 2     | ks   | 480,00 Kč   | 960,00 Kč    |
|                     | Příprava podhledů pro montáž Detektoru/ Repro                 | 4     | ks   | 96,00 Kč    | 384,00 Kč    |
|                     | Oživení a programování EPS                                    | 2     | hod  | 1 200,00 Kč | 2 400,00 Kč  |
|                     | Montáž krabice rozvodné                                       | 3     | ks   | 240,00 Kč   | 720,00 Kč    |
|                     | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostupů pro detektory EPS | 34    | m    | 50,40 Kč    | 1 713,60 Kč  |
|                     | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostupů dle ZP 27/2008    | 24    | m    | 67,20 Kč    | 1 612,80 Kč  |
|                     | kontrola systému                                              | 1     | úhrn | 540,00 Kč   | 540,00 Kč    |
|                     | úprava sw, oživení a programování Nadstavbového systému       | 1     | úhrn | 2 340,00 Kč | 2 340,00 Kč  |
|                     | pomocné a úklidové práce                                      | 1     | úhrn | 600,00 Kč   | 600,00 Kč    |
|                     | Úprava dokumentace skutečné provedení                         | 1     | úhrn | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč  |
| Celkem              |                                                               |       |      |             | 15 302,40 Kč |

**UBU - Rekonstrukce učeben  
Slaboproudy EPS ER, 2.NP**

**Rekapitulace rozpočtu**

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady |                     |
|            | Dodávky                     | 46 022,40 Kč        |
|            | Montáže                     | 43 008,00 Kč        |
|            | <b>Celkem</b>               | <b>89 030,40 Kč</b> |

**Rozpočet**

**Dodávka zařízení EPS, ER**

| Číslo položky | Popis položky                                | Počet | MJ   | Jedn. cena   | Celkem              |
|---------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|---------------------|
| 802371        | Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad               | 0     | ks   |              | 0,00 Kč             |
| 802271        | Termodiferenciální hlásič IQ8Quad            | 0     | ks   |              | 0,00 Kč             |
| 805590        | Patice pro hlásiče IQ8Quad                   | 8     | ks   | 234,00 Kč    | 1 872,00 Kč         |
| 805571        | Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do po      | 8     | ks   | 526,80 Kč    | 4 214,40 Kč         |
| 805576        | Držák popisných štítků, bal.10 ks            | 1     | bal  | 350,40 Kč    | 350,40 Kč           |
| LSC 606       | 6.5" repro stropní, EN EN54-24, 6W RMS       | 8     | ks   | 1 311,60 Kč  | 10 492,80 Kč        |
| KOPOS KSK 1C  | Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, | 8     | ks   | 936,00 Kč    | 7 488,00 Kč         |
| PRAFlaCom 2x  | Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d     | 130   | m    | 30,72 Kč     | 3 993,60 Kč         |
| PRAFlaDur 2x2 | Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-        | 110   | m    | 49,92 Kč     | 5 491,20 Kč         |
|               | Spojovací a úložný materiál                  | 1     | úhrn | 12 120,00 Kč | 12 120,00 Kč        |
|               | <b>Celkem</b>                                |       |      |              | <b>46 022,40 Kč</b> |

**Montáž zařízení EPS**

| Číslo položky | Popis položky                              | Počet | MJ   | Jedn. cena  | Celkem              |
|---------------|--------------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------|
|               | Demontáž zařízení                          | 1     | úhrn | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč         |
|               | Proměření stávajících vedení               | 1     | úhrn | 1 560,00 Kč | 1 560,00 Kč         |
|               | Montáž detektoru EPS kompletní             | 8     | ks   | 696,00 Kč   | 5 568,00 Kč         |
|               | Montáž reproduktoru do podhledů            | 8     | ks   | 480,00 Kč   | 3 840,00 Kč         |
|               | Příprava podhledů pro montáž Detektoru/ f  | 16    | ks   | 96,00 Kč    | 1 536,00 Kč         |
|               | Oživení a programování EPS                 | 4     | hod  | 1 200,00 Kč | 4 800,00 Kč         |
|               | Montáž krabice rozvodné                    | 8     | ks   | 240,00 Kč   | 1 920,00 Kč         |
|               | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostuž | 130   | m    | 50,40 Kč    | 6 552,00 Kč         |
|               | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostuž | 110   | m    | 67,20 Kč    | 7 392,00 Kč         |
|               | kontrola systému                           | 1     | úhrn | 1 680,00 Kč | 1 680,00 Kč         |
|               | úprava sw, oživení a programování Nadsta   | 1     | úhrn | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč         |
|               | pomocné a úklidové práce                   | 1     | úhrn | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč         |
|               | Úprava dokumentace skutečné provedení      | 1     | úhrn | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč         |
|               | <b>Celkem</b>                              |       |      |             | <b>43 008,00 Kč</b> |



**UBU - Rekonstrukce učeben  
Slaboproudy EPS ER, 2.NP**

**Rekapitulace rozpočtu**

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady |                     |
|            | Dodávky                     | 7 897,20 Kč         |
|            | Montáže                     | 8 580,00 Kč         |
|            | <b>Celkem</b>               | <b>16 477,20 Kč</b> |

**Rozpočet**

**Dodávka zařízení EPS, ER**

| Číslo položky | Popis položky                                | Počet | MJ   | Jedn. cena  | Celkem             |
|---------------|----------------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------|
| 802371        | Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad               | 0     | ks   |             | 0,00 Kč            |
| 802271        | Termodiferenciální hlásič IQ8Quad            | 0     | ks   |             | 0,00 Kč            |
| 805590        | Patice pro hlásiče IQ8Quad                   | 1     | ks   | 234,00 Kč   | 234,00 Kč          |
| 805571        | Adaptér patice IQ8Quad pro montáž do po      | 1     | ks   | 526,80 Kč   | 526,80 Kč          |
| 805576        | Držák popisných štítků, bal.10 ks            | 0     | bal  | 350,40 Kč   | 0,00 Kč            |
| LSC 606       | 6.5" repro stropní, EN EN54-24, 6W RMS       | 1     | ks   | 1 311,60 Kč | 1 311,60 Kč        |
| KOPOS KSK 1C  | Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, | 2     | ks   | 936,00 Kč   | 1 872,00 Kč        |
| PRAFlaCom 2x  | Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d     | 20    | m    | 30,72 Kč    | 614,40 Kč          |
| PRAFlaDur 2x2 | Hnědý kabel PRAFlaDur-O 2x2,5 RE P60-        | 20    | m    | 49,92 Kč    | 998,40 Kč          |
|               | Spojovací a úložný materiál                  | 1     | úhrn | 2 340,00 Kč | 2 340,00 Kč        |
|               | <b>Celkem</b>                                |       |      |             | <b>7 897,20 Kč</b> |

**Montáž zařízení EPS**

| Číslo položky | Popis položky                              | Počet | MJ   | Jedn. cena  | Celkem             |
|---------------|--------------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------|
|               | Demontáž zařízení                          | 1     | úhrn | 300,00 Kč   | 300,00 Kč          |
|               | Proměření stávajících vedení               | 1     | úhrn | 300,00 Kč   | 300,00 Kč          |
|               | Montáž detektoru EPS kompletní             | 1     | ks   | 696,00 Kč   | 696,00 Kč          |
|               | Montáž reproduktoru do podhledů            | 1     | ks   | 480,00 Kč   | 480,00 Kč          |
|               | Příprava podhledů pro montáž Detektoru/ f  | 2     | ks   | 96,00 Kč    | 192,00 Kč          |
|               | Oživení a programování EPS                 | 1     | hod  | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč        |
|               | Montáž krabice rozvodné                    | 2     | ks   | 240,00 Kč   | 480,00 Kč          |
|               | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostuž | 20    | m    | 50,40 Kč    | 1 008,00 Kč        |
|               | Montáž kabelové trasy vč. kabelů a prostuž | 20    | m    | 67,20 Kč    | 1 344,00 Kč        |
|               | kontrola systému                           | 1     | úhrn | 480,00 Kč   | 480,00 Kč          |
|               | úprava sw, oživení a programování Nadsta   | 1     | úhrn | 540,00 Kč   | 540,00 Kč          |
|               | pomocné a úklidové práce                   | 1     | úhrn | 240,00 Kč   | 240,00 Kč          |
|               | Úprava dokumentace skutečné provedení      | 1     | úhrn | 1 320,00 Kč | 1 320,00 Kč        |
|               | <b>Celkem</b>                              |       |      |             | <b>8 580,00 Kč</b> |

UBU - Rekonstrukce učeben  
Slaboproud IT

| Rekapitulace ceny |         |                            |
|-------------------|---------|----------------------------|
| Položka           | Podlaží | Cena za podlaží bez<br>DPH |
| 1.                | 2.NP    | 296 952,00 Kč              |
| 2.                | 3.NP    | 60 542,40 Kč               |
| 3.                | 4.NP    | 757 298,40 Kč              |
| 4.                | 5.NP    | 95 335,20 Kč               |
| Celkem bez DPH    |         | 1 210 128,00 Kč            |

## EA 2NP

| <b>MATERIÁL</b>            |                                                                                                        |     |       |              |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------|
| Pol.                       | Obchodní název                                                                                         | MJ  | Počet | Cena/MJ      | Celkem               |
| 1.                         | Kabel S/FTP kat.7 1200MHz, LSFRZH *                                                                    | m   | 2540  | 42,00 Kč     | 106 680,00 Kč        |
| 2.                         | Kovové příchytky na svazek kabelů                                                                      | ks  | 200   | 38,40 Kč     | 7 680,00 Kč          |
| 3.                         | Zásuvka datová 2xRJ45 do parapetního kanálu bílá,vč. nosné masky a rámečku shodná s typem zásuvek 230V | ks  | 21    | 160,80 Kč    | 3 376,80 Kč          |
| 4.                         | Krabice do parapetního žlabu                                                                           | ks  | 14    | 82,80 Kč     | 1 159,20 Kč          |
| 5.                         | Modul stíněný "keystone" SL 1xRJ45, kat.6a,10GBase-T *                                                 | ks  | 84    | 162,00 Kč    | 13 608,00 Kč         |
| 6.                         | Panel rozvodný, 24xRJ45, FTP, kat.6a, s managementem fyzické vrstvy kabeláže *                         | ks  | 4     | 8 376,00 Kč  | 33 504,00 Kč         |
| 7.                         | Protipožární ucpávky                                                                                   | kpl | 1     | 3 600,00 Kč  | 3 600,00 Kč          |
| 8.                         | Pomocný instalační a spojovací materiál                                                                | ks  | 1     | 1 800,00 Kč  | 1 800,00 Kč          |
| <b>INSTALACE</b>           |                                                                                                        |     |       |              |                      |
| Pol.                       | Název                                                                                                  | MJ  | Počet |              | Celkem               |
| 1.                         | Demontáž stávajících tras a zásuvek                                                                    | hod | 32    | 540,00 Kč    | 17 280,00 Kč         |
| 2.                         | Instalace kovové příchytky pro svazek kabelů                                                           | ks  | 200   | 42,00 Kč     | 8 400,00 Kč          |
| 4.                         | Instalace panelu rozvodného                                                                            | ks  | 4     | 2 376,00 Kč  | 9 504,00 Kč          |
| 5.                         | Zhotovení a úprava prostupů                                                                            | kpl | 4     | 1 800,00 Kč  | 7 200,00 Kč          |
| 6.                         | Měření metalické linky                                                                                 | ks  | 8     | 120,00 Kč    | 960,00 Kč            |
| 7.                         | Instalce SFTP kabelu                                                                                   | m   | 2540  | 18,00 Kč     | 45 720,00 Kč         |
| 8.                         | Pomocné montážní a nespecifikované práce                                                               | hod | 32    | 540,00 Kč    | 17 280,00 Kč         |
| 9.                         | Zhotovení protipožárních ucpávek                                                                       | kpl | 1     | 3 600,00 Kč  | 3 600,00 Kč          |
| 10.                        | Dokumentace skutečného stavu                                                                           | kpl | 1     | 3 600,00 Kč  | 3 600,00 Kč          |
| 11.                        | Doprava materiálu a techniků                                                                           | kpl | 1     | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč         |
| <b>CELKOVÁ KALKULACE</b>   |                                                                                                        |     |       |              |                      |
| Materiál                   |                                                                                                        |     |       |              | 171 408,00 Kč        |
| Instalace                  |                                                                                                        |     |       |              | 125 544,00 Kč        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                                                                                                        |     |       |              | <b>296 952,00 Kč</b> |

Položky označené symbolem \* musí splňovat požadavky definované v dokumentu „SBZ03 Závažně používané standardy datových sítí na Univerzitě Pardubice, verze 01.02.2024,, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

|                            | EA 3NP                                                                                                 |     |       |             |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------------------|
| <b>MATERIÁL</b>            |                                                                                                        |     |       |             |                     |
| Pol.                       | Obchodní název                                                                                         | MJ  | Počet | Cena/MJ     | Celkem              |
| 1.                         | Kabel S/FTP kat.7 1200MHz, LSFRZH *                                                                    | m   | 300   | 42,00 Kč    | 12 600,00 Kč        |
| 2.                         | Kovové příchytky na svazek kabelů                                                                      | ks  | 50    | 38,40 Kč    | 1 920,00 Kč         |
| 3.                         | Zásuvka datová 2xRJ45 do parapetního kanálu bílá,vč. nosné masky a rámečku shodná s typem zásuvek 230V | ks  | 3     | 160,80 Kč   | 482,40 Kč           |
| 4.                         | Krabice do parapetního žlabu                                                                           | ks  | 2     | 78,00 Kč    | 156,00 Kč           |
| 5.                         | Modul stíněný "keystone" SL 1xRJ45, kat.6a,10GBase-T *                                                 | ks  | 6     | 162,00 Kč   | 972,00 Kč           |
| 6.                         | Panel rozvodný, 24xRJ45, FTP, kat.6a, s managementem fyzické vrstvy kabeláže *                         | ks  | 1     | 8 376,00 Kč | 8 376,00 Kč         |
| 7.                         | Protipožární ucpávky                                                                                   | kpl | 1     | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč         |
| 8.                         | Pomocný instalační a spojovací materiál                                                                | ks  | 1     | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč         |
| <b>INSTALACE</b>           |                                                                                                        |     |       |             |                     |
| Pol.                       | Název                                                                                                  | MJ  | Počet |             | Celkem              |
| 1.                         | Demontáž stávajících tras a zásuvek                                                                    | hod | 10    | 540,00 Kč   | 5 400,00 Kč         |
| 2.                         | Instalace kovové příchytky pro svazek kabelů                                                           | ks  | 50    | 42,00 Kč    | 2 100,00 Kč         |
| 4.                         | Instalace panelu rozvodného                                                                            | ks  | 1     | 2 376,00 Kč | 2 376,00 Kč         |
| 5.                         | Zhotovení a úprava prostupů                                                                            | kpl | 1     | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč         |
| 6.                         | Měření metalické linky                                                                                 | ks  | 8     | 120,00 Kč   | 960,00 Kč           |
| 7.                         | Instalce SFTP kabelu                                                                                   | m   | 300   | 18,00 Kč    | 5 400,00 Kč         |
| 8.                         | Pomocné montážní a nespecifikované práce                                                               | hod | 10    | 540,00 Kč   | 5 400,00 Kč         |
| 9.                         | Zhotovení protipožárních ucpávek                                                                       | kpl | 1     | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč         |
| 10.                        | Dokumentace skutečného stavu                                                                           | kpl | 1     | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč         |
| 11.                        | Doprava materiálu a techniků                                                                           | kpl | 1     | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč         |
| <b>CELKOVÁ KALKULACE</b>   |                                                                                                        |     |       |             |                     |
| Materiál                   |                                                                                                        |     |       |             | 28 106,40 Kč        |
| Instalace                  |                                                                                                        |     |       |             | 32 436,00 Kč        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                                                                                                        |     |       |             | <b>60 542,40 Kč</b> |

Položky označené symbolem \* musí splňovat požadavky definované v dokumentu „SBZ03 Závažně používané standardy datových sítí na Univerzitě Pardubice, verze 01.02.2024,, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

|                            | EA 4NP                                                                                                 |     |       |              |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------|
| <b>MATERIÁL</b>            |                                                                                                        |     |       |              |                      |
| Pol.                       | Obchodní název                                                                                         | MJ  | Počet | Cena/MJ      | Celkem               |
| 1.                         | Kabel S/FTP kat.7 1200MHz, LSFRZH *                                                                    | m   | 8940  | 42,00 Kč     | 375 480,00 Kč        |
| 2.                         | Žlab drátěný 500/100 vč. konzolí a závěsů                                                              | m   | 12    | 717,60 Kč    | 8 611,20 Kč          |
| 3.                         | Kovové příchytky na svazek kabelů                                                                      | ks  | 250   | 38,40 Kč     | 9 600,00 Kč          |
| 4.                         | Zásuvka datová 2xRJ45 do parapetního kanálu bílá,vč. nosné masky a rámečku shodná s typem zásuvek 230V | ks  | 64    | 160,80 Kč    | 10 291,20 Kč         |
| 5.                         | Krabice do parapetního žlabu                                                                           | ks  | 60    | 78,00 Kč     | 4 680,00 Kč          |
| 6.                         | Modul stíněný "keystone" SL 1xRJ45, kat.6a,10GBase-T *                                                 | ks  | 128   | 162,00 Kč    | 20 736,00 Kč         |
| 7.                         | Panel rozvodný, 24xRJ45, FTP, kat.6a, s managementem fyzické vrstvy kabeláže *                         | ks  | 5     | 8 376,00 Kč  | 41 880,00 Kč         |
| 8.                         | Protipožární ucpávky                                                                                   | kpl | 1     | 4 800,00 Kč  | 4 800,00 Kč          |
| 9.                         | Pomocný instalační a spojovací materiál                                                                | ks  | 1     | 6 000,00 Kč  | 6 000,00 Kč          |
| <b>INSTALACE</b>           |                                                                                                        |     |       |              |                      |
| Pol.                       | Název                                                                                                  | MJ  | Počet |              | Celkem               |
| 1.                         | Demontáž stávajících tras a zásuvek                                                                    | hod | 40    | 540,00 Kč    | 21 600,00 Kč         |
| 2.                         | Instalace kovové příchytky pro svazek kabelů                                                           | ks  | 250   | 42,00 Kč     | 10 500,00 Kč         |
| 3.                         | Instalace drátěného žlabu                                                                              | m   | 12    | 240,00 Kč    | 2 880,00 Kč          |
| 4.                         | Instalace panelu rozvodného                                                                            | ks  | 5     | 2 376,00 Kč  | 11 880,00 Kč         |
| 5.                         | Zhotovení a úprava prostupů                                                                            | kpl | 1     | 4 800,00 Kč  | 4 800,00 Kč          |
| 6.                         | Měření metalické linky                                                                                 | ks  | 128   | 120,00 Kč    | 15 360,00 Kč         |
| 7.                         | Instalace SFTP kabelu                                                                                  | m   | 8940  | 18,00 Kč     | 160 920,00 Kč        |
| 8.                         | Pomocné montážní a nspecifikované práce                                                                | hod | 32    | 540,00 Kč    | 17 280,00 Kč         |
| 9.                         | Zhotovení protipožárních ucpávek                                                                       | kpl | 1     | 4 800,00 Kč  | 4 800,00 Kč          |
| 10.                        | Dokumentace skutečného stavu                                                                           | kpl | 1     | 7 200,00 Kč  | 7 200,00 Kč          |
| 11.                        | Doprava materiálu a techniků                                                                           | kpl | 1     | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč         |
| <b>CELKOVÁ KALKULACE</b>   |                                                                                                        |     |       |              |                      |
| Materiál                   |                                                                                                        |     |       |              | 482 078,40 Kč        |
| Instalace                  |                                                                                                        |     |       |              | 275 220,00 Kč        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                                                                                                        |     |       |              | <b>757 298,40 Kč</b> |

Položky označené symbolem \* musí splňovat požadavky definované v dokumentu „SBZ03 Závazně používané standardy datových sítí na Univerzitě Pardubice, verze 01.02.2024,, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

|                            | EA 5NP                                                                                                 |     |       |             |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------------------|
| <b>MATERIÁL</b>            |                                                                                                        |     |       |             |                     |
| Pol.                       | Obchodní název                                                                                         | MJ  | Počet | Cena/MJ     | Celkem              |
| 1.                         | Kabel S/FTP kat.7 1200MHz, LSFRZH *                                                                    | m   | 660   | 42,00 Kč    | 27 720,00 Kč        |
| 2.                         | Kovové příchytky na svazek kabelů                                                                      | ks  | 50    | 38,40 Kč    | 1 920,00 Kč         |
| 3.                         | Zásuvka datová 2xRJ45 do parapetního kanálu bílá,vč. nosné masky a rámečku shodná s typem zásuvek 230V | ks  | 4     | 160,80 Kč   | 643,20 Kč           |
| 4.                         | Krabice do parapetního žlabu                                                                           | ks  | 4     | 78,00 Kč    | 312,00 Kč           |
| 5.                         | Modul stíněný "keystone" SL 1xRJ45, kat.6a,10GBase-T *                                                 | ks  | 8     | 162,00 Kč   | 1 296,00 Kč         |
| 6.                         | Panel rozvodný, 24xRJ45, FTP, kat.6a, s managementem fyzické vrstvy kabeláže *                         | ks  | 2     | 8 376,00 Kč | 16 752,00 Kč        |
| 7.                         | Protipožární ucpávky                                                                                   | kpl | 1     | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč         |
| 8.                         | Pomocný instalační a spojovací materiál                                                                | ks  | 1     | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč         |
| <b>INSTALACE</b>           |                                                                                                        |     |       |             |                     |
| Pol.                       | Název                                                                                                  | MJ  | Počet |             | Celkem              |
| 1.                         | Demontáž stávajících tras a zásuvek                                                                    | hod | 10    | 540,00 Kč   | 5 400,00 Kč         |
| 2.                         | Instalace kovové příchytky pro svazek kabelů                                                           | ks  | 50    | 42,00 Kč    | 2 100,00 Kč         |
| 4.                         | Instalace panelu rozvodného                                                                            | ks  | 2     | 2 376,00 Kč | 4 752,00 Kč         |
| 5.                         | Zhotovení a úprava prostupů                                                                            | kpl | 2     | 1 800,00 Kč | 3 600,00 Kč         |
| 6.                         | Měření metalické linky                                                                                 | ks  | 8     | 120,00 Kč   | 960,00 Kč           |
| 7.                         | Instalce SFTP kabelu                                                                                   | m   | 660   | 18,00 Kč    | 11 880,00 Kč        |
| 8.                         | Pomocné montážní a nespecifikované práce                                                               | hod | 10    | 540,00 Kč   | 5 400,00 Kč         |
| 9.                         | Zhotovení protipožárních ucpávek                                                                       | kpl | 1     | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč         |
| 10.                        | Dokumentace skutečného stavu                                                                           | kpl | 1     | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč         |
| 11.                        | Doprava materiálu a techniků                                                                           | kpl | 1     | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč         |
| <b>CELKOVÁ KALKULACE</b>   |                                                                                                        |     |       |             |                     |
| Materiál                   |                                                                                                        |     |       |             | 52 243,20 Kč        |
| Instalace                  |                                                                                                        |     |       |             | 43 092,00 Kč        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                                                                                                        |     |       |             | <b>95 335,20 Kč</b> |

Položky označené symbolem \* musí splňovat požadavky definované v dokumentu „SBZ03 Závazně používané standardy datových sítí na Univerzitě Pardubice, verze 01.02.2024,, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31/23/055\_V02  
Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa

KSO:  
Místo: Pardubice

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

IČ: 259 68 203  
DIČ: CZ 259 68 203

Projektant:  
Mixage s.r.o.

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:  
PRODIN a.s.

IC:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 4 997 142,68 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 4 722 142,68 | 991 649,96   |
|                         | 12,00%     | 155 064,47   | 18 607,74    |
| Cena s DPH              |            | v CZK        | 6 007 400,38 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

31/23/055 V02

Stavba:

UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa

Místo:

Pardubice

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 0

Projektant:

Zpracovatel:

Mixage s.r.o.  
PRODIN a.s.

| Kód                |        | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|--------------------|--------|-------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady z rozpočtů |        |       | 4 997 142,68       | 6 046 542,65     |        |
| SO02               | EA 2np |       | 2 960 565,80       | 3 582 284,62     | Soupis |
| SO03               | EA 3np |       | 324 550,27         | 392 705,83       | Soupis |
| SO04               | EA 4np |       | 1 281 962,14       | 1 551 174,19     | Soupis |
| SO05               | EA 5np |       | 155 064,47         | 187 628,01       | Soupis |
| SO06               | VRN    |       | 275 000,00         | 332 750,00       | Soupis |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: **SO02 - EA 2np**

Místo: Pardubice Datum: 05.05.2025  
Zadavatel: Projektant: Mixage s.r.o.  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací 2 960 565,80

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 882 345,78   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 1 367,52     |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 334 012,36   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 142 765,12   |
| 997 - Přesun sutě                              | 364 140,05   |
| 998 - Přesun hmot                              | 40 060,73    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 2 078 220,02 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 2 496,60     |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        | 33 551,53    |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 624 490,44   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 399 158,15   |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 6 807,20     |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 672 503,07   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 3 823,20     |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 50 422,09    |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 85 936,84    |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy    | 199 030,90   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: SO02 - EA 2np

Místo: Pardubice Datum: 05.05.2025  
Zadavatel: Projektant: Mixage s.r.o.  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: PRODIN a.s.

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 2 960 565,80

D HSV Práce a dodávky HSV 882 345,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 367,52

|   |    |           |                                                                                                                |    |       |          |          |                |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K  | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm | m2 | 1,232 | 1 110,00 | 1 367,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV |           | "zazdžený otvor mezi m.č. 02022 a 02023" 0,125*0,9*2,02                                                        |    | 0,227 |          |          |                |
|   | VV |           | "dozazdžený otvor dveří v m.č. 02032" 0,125*0,55*2,02                                                          |    | 0,139 |          |          |                |
|   | VV |           | "dozazdžený otvor dveří v m.č. 02030" 0,125*0,55*2,02                                                          |    | 0,139 |          |          |                |
|   | VV |           | "zazdžený otvor v chodbě m.č. 02032" 0,3*1,2*2,02                                                              |    | 0,727 |          |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                         |    | 1,232 |          |          |                |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 334 012,36

|   |    |           |                                                                                                   |    |        |        |           |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K  | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková                                               | m2 | 27,340 | 980,00 | 26 793,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02022 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))+(0,3*(2,02+1,5+2,02))+(0,2*(2,1+1,2+2,1)) |    | 3,993  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02023 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                         |    | 2,503  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02024 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                         |    | 2,503  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02025 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)                                             |    | 1,251  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02026 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                         |    | 2,503  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02028 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735)*2)+(0,3*(2,02+1,5+2,02))                   |    | 4,165  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02030 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                         |    | 2,503  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02031 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                         |    | 2,503  |        |           |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02032 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735)*3)+(0,3*(2,02+1,5+2,02))                   |    | 5,416  |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                            |    | 27,340 |        |           |                |

|   |    |           |                                                                                                                                                              |    |         |        |            |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 3 | K  | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 726,082 | 380,00 | 275 911,16 | CS ÚRS 2024 01 |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02022 - celková plocha" 2,9*((2*(1,45+3))+(2*(4,86+4,675)))                                                                                    |    | 81,113  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch oken" (1,735*3,6)*-1                                                                                                      |    | -6,246  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch dveří" ((1,5*2,02*2)+(0,9*2,02))*-1                                                                                       |    | -7,878  |        |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 66,989  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02023 - celková plocha" 2,9*((2*(9,475+5,4))+(4*0,6))                                                                                          |    | 93,235  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02023 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                    |    | -12,492 |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02023 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                    |    | -3,636  |        |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 77,107  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02024 - celková plocha" 2,9*((2*(9,675+5,4))+(4*0,6))                                                                                          |    | 94,395  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02024 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                    |    | -12,492 |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02024 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                    |    | -3,636  |        |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 78,267  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02025 - celková plocha" 2,9*(2*(4,735+5,4))                                                                                                    |    | 58,783  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02025 - odečet ploch oken" (1,735*3,6)*-1                                                                                                      |    | -6,246  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02025 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                    |    | -3,636  |        |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 48,901  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02026 - celková plocha" 2,9*((2*(9,46+5,4))+(4*0,6))                                                                                           |    | 93,148  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02026 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                    |    | -12,492 |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02026 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                    |    | -3,636  |        |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 77,020  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02028 - celková plocha" 2,9*((2*(1,45+3))+(2*(9,875+5,4))+(2*0,6))                                                                             |    | 117,885 |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02028 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                    |    | -12,492 |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02028 - odečet ploch dveří" ((1,5*2,02*2)+(0,9*2,02))*-1                                                                                       |    | -7,878  |        |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 97,515  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02030 - celková plocha" 2,9*((2*(9,675+5,4))+(4*0,6))                                                                                          |    | 94,395  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02030 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                    |    | -12,492 |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02030 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                    |    | -3,636  |        |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                   |    | 78,267  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02031 - celková plocha" 2,9*((2*(9,55+5,4))+(4*0,6))                                                                                           |    | 93,670  |        |            |                |
|   | VV |           | "dotčená m.č. 02031 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                    |    | -12,492 |        |            |                |

| PČ  | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02031 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                                   |     | -3,636   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 77,542   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02032 - celková plocha"                                                                                                                                       |     | 151,090  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | 2,9*((2*(1,45+3))+(2*(14,4+5,4)))+(6*0,6))                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02032 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*3)*-1                                                                                                                   |     | -18,738  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02032 - odečet ploch dveří"                                                                                                                                   |     | -7,878   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | ((1,5*2,02*2)+(0,9*2,02))*-1                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 124,474  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 726,082  |              |                   |                 |
| 4   | K       | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2                                      | kus | 12,000   | 569,00       | 6 828,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "dotčené m.č. 02030 a 02032" 5+7                                                                                                                                            |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 5   | M       | 55331487  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                                           | kus | 12,000   | 2 040,00     | 24 480,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| D 9 |         |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                         |     |          |              |                   | 142 765,12      |
| 6   | K       | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                           | m2  | 436,800  | 69,00        | 30 139,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032" 27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
| 7   | K       | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                      | m2  | 436,800  | 146,00       | 63 772,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032" 27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
| 8   | K       | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou    | m2  | 1,512    | 197,00       | 297,86            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "prostor mezi m.č. 02032 a chodbou" 0,3*(2,02+1+2,02)                                                                                                                       |     | 1,512    |              |                   |                 |
| 9   | K       | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                   | m2  | 18,180   | 435,00       | 7 908,30          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "vybourané dveře" 0,9*2,02*10                                                                                                                                               |     | 18,180   |              |                   |                 |
| 10  | K       | 968072456 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2                                                 | m2  | 6,262    | 332,00       | 2 078,98          | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "dotčené m.č. 02028 - 02032" (1,55*2,02)*(1+1)                                                                                                                              |     | 6,262    |              |                   |                 |
| 11  | K       | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3  | 0,606    | 1 480,00     | 896,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "prostor mezi m.č. 02032 a chodbou" 0,3*1*2,02                                                                                                                              |     | 0,606    |              |                   |                 |
| 12  | K       | 978013161 | Ůtlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                      | m2  | 753,422  | 50,00        | 37 671,10         | CS ÚRS 2024 01  |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02022 - celková plocha" 2,9*((2*(1,45+3))+(2*(4,86+4,675)))                                                                                                   |     | 81,113   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02022 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))+(0,3*(2,02+1,5+2,02))+(0,2*(2,1+1,2+2,1))                                                                           |     | 3,993    |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch oken" (1,735*3,6)*-1                                                                                                                     |     | -6,246   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch dveří" ((1,5*2,02*2)+(0,9*2,02))*-1                                                                                                      |     | -7,878   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 70,982   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02023 - celková plocha" 2,9*((2*(9,475+5,4))+(4*0,6))                                                                                                         |     | 93,235   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02023 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                                                                                                   |     | 2,503    |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02023 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                                   |     | -12,492  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02023 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                                   |     | -3,636   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 79,610   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02024 - celková plocha" 2,9*((2*(9,675+5,4))+(4*0,6))                                                                                                         |     | 94,395   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02024 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                                                                                                   |     | 2,503    |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02024 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                                   |     | -12,492  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02024 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                                   |     | -3,636   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 80,770   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02025 - celková plocha" 2,9*(2*(4,735+5,4))                                                                                                                   |     | 58,783   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02025 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)                                                                                                                       |     | 1,251    |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02025 - odečet ploch oken" (1,735*3,6)*-1                                                                                                                     |     | -6,246   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02025 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                                   |     | -3,636   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 50,152   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02026 - celková plocha" 2,9*((2*(9,46+5,4))+(4*0,6))                                                                                                          |     | 93,148   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02026 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                                                                                                   |     | 2,503    |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02026 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                                   |     | -12,492  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02026 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                                   |     | -3,636   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 79,523   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02028 - celková plocha" 2,9*((2*(1,45+3))+(2*(9,875+5,4)))+(2*0,6))                                                                                           |     | 117,885  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02028 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2+(0,3*(2,02+1,5+2,02))                                                                                             |     | 4,165    |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02028 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                                   |     | -12,492  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02028 - odečet ploch dveří" ((1,5*2,02*2)+(0,9*2,02))*-1                                                                                                      |     | -7,878   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |     | 101,680  |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02030 - celková plocha" 2,9*((2*(9,675+5,4))+(4*0,6))                                                                                                         |     | 94,395   |              |                   |                 |
|     | VV      |           | "dotčená m.č. 02030 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                                                                                                   |     | 2,503    |              |                   |                 |

| PČ    | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02030 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                                                                                         |        | -12,492  |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02030 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                                                                                         |        | -3,636   |              |                   |                 |
|       | VV   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |        | 80,770   |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02031 - celková plocha" 2,9*((2*(9,55+5,4))+(4*0,6))                                                                                                                                                                |        | 93,670   |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02031 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735))*2                                                                                                                                                                         |        | 2,503    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02031 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1                                                                                                                                                                         |        | -12,492  |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02031 - odečet ploch dveří" (0,9*2,02*2)*-1                                                                                                                                                                         |        | -3,636   |              |                   |                 |
|       | VV   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |        | 80,045   |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02032 - celková plocha" 2,9*((2*(1,45+3))+(2*(14,4+5,4)))+(6*0,6))                                                                                                                                                  |        | 151,090  |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02032 - ostění" (0,177*(1,735+3,6+1,735)*3)+(0,3*(2,02+1,5+2,02))                                                                                                                                                   |        | 5,416    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02032 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*3)*-1                                                                                                                                                                         |        | -18,738  |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "dotčená m.č. 02032 - odečet ploch dveří" ((1,5*2,02*2)+(0,9*2,02))*-1                                                                                                                                                            |        | -7,878   |              |                   |                 |
|       | VV   |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |        | 129,890  |              |                   |                 |
|       | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                            |        | 753,422  |              |                   |                 |
| D 997 |      |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                       |        |          | 364 140,05   |                   |                 |
| 13    | K    | 997013161 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m                                                                                         | t      | 24,826   | 4 100,00     | 101 786,60        | CS ÚRS 2024 01  |
| 14    | K    | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                    | t      | 24,826   | 13,10        | 325,22            | CS ÚRS 2024 01  |
| 15    | K    | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                           | t      | 471,694  | 434,00       | 204 715,20        | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | 24,826*19 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                      |        | 471,694  |              |                   |                 |
| 16    | K    | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                                                                                         | t      | 1,174    | 2 190,00     | 2 571,06          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "vybourání otvorů" 1,091                                                                                                                                                                                                          |        | 1,091    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "přísekání ostění" 0,083                                                                                                                                                                                                          |        | 0,083    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                            |        | 1,174    |              |                   |                 |
| 17    | K    | 997013607 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03                                                                                     | t      | 1,083    | 2 190,00     | 2 371,77          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "keramický obklad" 1,083                                                                                                                                                                                                          |        | 1,083    |              |                   |                 |
| 18    | K    | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                | t      | 15,068   | 2 270,00     | 34 204,36         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "otlučení omítek" 15,068                                                                                                                                                                                                          |        | 15,068   |              |                   |                 |
| 19    | K    | 997013635 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01                                                                                                       | t      | 6,881    | 2 640,00     | 18 165,84         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "interiérové dveře včetně zárubně" 1,382+0,395                                                                                                                                                                                    |        | 1,777    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "zařizovací předměty" 0,183                                                                                                                                                                                                       |        | 0,183    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "stávající kazetový podhled" 0,805                                                                                                                                                                                                |        | 0,805    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "lamelový podhled" 2,948                                                                                                                                                                                                          |        | 2,948    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | "stávající lina" 1,168                                                                                                                                                                                                            |        | 1,168    |              |                   |                 |
|       | VV   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                            |        | 6,881    |              |                   |                 |
| D 998 |      |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                       |        |          | 40 060,73    |                   |                 |
| 20    | K    | 998011012 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 36 do 45 m | t      | 22,133   | 1 810,00     | 40 060,73         | CS ÚRS 2024 01  |
| D PSV |      |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                               |        |          | 2 078 220,02 |                   |                 |
| D 725 |      |           | Zdravotechnika - zařízeníové předměty                                                                                                                                                                                             |        |          | 2 496,60     |                   |                 |
| 21    | K    | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel                                                                                                                                                                                 | soubor | 9,000    | 171,95       | 1 547,55          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" 1+2+1+0+1+1+1+1+1                                                                                                                                                                                    |        | 9,000    |              |                   |                 |
| 22    | K    | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru                                                                                                                                                                                         | soubor | 9,000    | 105,45       | 949,05            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" 1+2+1+0+1+1+1+1+1                                                                                                                                                                                    |        | 9,000    |              |                   |                 |
| D 735 |      |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                                                 |        |          | 33 551,53    |                   |                 |
| 23    | K    | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových                                                                                                                                                                                     | m2     | 25,920   | 44,08        | 1 142,55          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*(1+2+2+11+2+2+2+3)                                                                                                                                                                         |        | 25,920   |              |                   |                 |
| 24    | K    | 735117110 | Otopná tělesa litinová článková se základním náterem výkon 88-137 W/článek odpojení a připojení na náteru                                                                                                                         | m2     | 25,920   | 77,52        | 2 009,32          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*(1+2+2+11+2+2+2+3)                                                                                                                                                                         |        | 25,920   |              |                   |                 |
| 25    | K    | 735118110 | Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových                                                                                                                                                                    | m2     | 25,920   | 73,25        | 1 898,64          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*(1+2+2+11+2+2+2+3)                                                                                                                                                                         |        | 25,920   |              |                   |                 |
| 26    | K    | 735119140 | Otopná tělesa litinová montáž těles článkových                                                                                                                                                                                    | m2     | 25,920   | 978,50       | 25 362,72         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*(1+2+2+11+2+2+2+3)                                                                                                                                                                         |        | 25,920   |              |                   |                 |
| 27    | M    | 484_RPOL  | Původní demontovaná otopná tělesa                                                                                                                                                                                                 | kus    | 27,000   | 100,00       | 2 700,00          |                 |
| 28    | K    | 998735115 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                        | t      | 0,169    | 2 593,50     | 438,30            | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ    | Ty<br>p | Kód                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 763 |         |                    | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 624 490,44        |                 |
| 29    | K       | 763121483_RP<br>OL | SDK stěna přesazena tl 175 mm profil CW+UW<br>150 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do<br>28 dB                                                                                                                                                                       | m2  | 36,172   | 1 950,00     | 70 535,40         |                 |
|       | VV      |                    | "předstěna v m.č. 02026" 5,4*2,9                                                                                                                                                                                                                                               |     | 15,660   |              |                   |                 |
|       | VV      |                    | "předstěna v m.č. 02028" 2,9*(4,2+3,5)-(0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                                              |     | 20,512   |              |                   |                 |
|       | VV      |                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 36,172   |              |                   |                 |
| 30    | K       | 763135101          | Montáž sádkokartonového podhledu kazetového<br>demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm<br>včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné                                                                                                                                      | m2  | 436,800  | 433,80       | 189 483,84        | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"<br>27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                                                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
| 31    | M       | 59030570_HER<br>A  | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl<br>10mm 600x600mm                                                                                                                                                                                                             | m2  | 458,640  | 627,30       | 287 704,87        |                 |
|       | VV      |                    | 436,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                  |     | 458,640  |              |                   |                 |
| 32    | K       | 763431801          | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na<br>roštu viditelném                                                                                                                                                                                                              | m2  | 383,200  | 160,20       | 61 388,64         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"<br>27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                                                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
|       | VV      |                    | "odečet plochy m.č. 02028" 53,6*1                                                                                                                                                                                                                                              |     | -53,600  |              |                   |                 |
|       | VV      |                    | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 383,200  |              |                   |                 |
| 33    | K       | 998763325          | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek<br>sádkokartonových, sádrovláknitých,<br>cementovláknitých nebo cementových stanovený z<br>hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná<br>dopravní vzdálenost do 50 m s omezením<br>mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m | t   | 5,321    | 2 890,00     | 15 377,69         | CS ÚRS 2024 01  |
| D 766 |         |                    | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 399 158,15        |                 |
| 34    | K       | 766414242          | Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do<br>5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do<br>1,50 m2                                                                                                                                                               | m2  | 58,500   | 292,00       | 17 082,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "nové obložení stěny panely - výměra převzata z PD"<br>6,5*9                                                                                                                                                                                                                   |     | 58,500   |              |                   |                 |
| 35    | M       | 62432055_RPO<br>L  | Akustické panely z desek s vrtanými otvory včetně<br>příplatků za řezání na požadované rozměry                                                                                                                                                                                 | m2  | 64,350   | 3 500,00     | 225 225,00        |                 |
|       | VV      |                    | 58,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                    |     | 64,350   |              |                   |                 |
| 36    | K       | 766660001          | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových<br>otevíracích do ocelové zárubně povrchově<br>upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                                                                                    | kus | 12,000   | 953,00       | 11 436,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 5+7                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 37    | M       | 61162086           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový<br>plně 800x1970-2100mm                                                                                                                                                                                                      | kus | 12,000   | 4 360,00     | 52 320,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 38    | K       | 766660731          | Montáž dveřních doplňků dveřního kování<br>bezpečnostního zámku                                                                                                                                                                                                                | kus | 12,000   | 219,00       | 2 628,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 5+7                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 39    | M       | 549_R01            | elektromechanický samozamykací zámek, 5<br>klíčů+kartový systém                                                                                                                                                                                                                | kus | 12,000   | 5 000,00     | 60 000,00         |                 |
| 40    | K       | 766695213          | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů<br>dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm                                                                                                                                                                                     | kus | 12,000   | 147,00       | 1 764,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 5+7                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 41    | M       | 61187161           | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š<br>150mm                                                                                                                                                                                                                         | kus | 12,000   | 194,00       | 2 328,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 42    | K       | 766699_DEM         | Demontáž tabulí školních jednoduchých                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 9,000    | 1 500,00     | 13 500,00         |                 |
|       | VV      |                    | "demontáž tabulí - viz info z PD" 3+6                                                                                                                                                                                                                                          |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 43    | K       | 766699311          | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí školních<br>tabulí jednoduchých                                                                                                                                                                                                       | kus | 7,000    | 1 250,00     | 8 750,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "opětovná instalace demontovaných tabulí - viz info z PD"<br>6+1                                                                                                                                                                                                               |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 44    | K       | 998766115          | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z<br>hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná<br>dopravní vzdálenost do 50 m s omezením<br>mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                                                    | t   | 1,545    | 2 670,00     | 4 125,15          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 767 |         |                    | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 6 807,20          |                 |
| 45    | K       | 767581803          | Demontáž podhledů tvarovaných plechů                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 53,600   | 127,00       | 6 807,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "stavající podhled v m.č. 02028" 53,6                                                                                                                                                                                                                                          |     | 53,600   |              |                   |                 |
| D 776 |         |                    | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              | 672 503,07        |                 |
| 46    | K       | 776111115          | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn<br>broušení podlah stávajícího podkladu před litím<br>stěrky                                                                                                                                                                       | m2  | 436,800  | 33,30        | 14 545,44         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"<br>27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                                                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
| 47    | K       | 776111311          | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 873,600  | 17,30        | 15 113,28         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor m.č. 02022 - 02032 (po broušení před<br>vylitím stěrky, po broušení nivelační stěrky)"<br>(27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8)*2                                                                                                                       |     | 873,600  |              |                   |                 |
| 48    | K       | 776121112          | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 436,800  | 44,80        | 19 568,64         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"<br>27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                                                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
| 49    | K       | 776141111          | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou<br>podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 436,800  | 204,00       | 89 107,20         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"<br>27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                                                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
| 50    | K       | 776201811          | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně<br>bez podložky                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 436,800  | 72,40        | 31 624,32         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"<br>27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                                                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |
| 51    | K       | 776251111          | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea)<br>lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                                                                                                                                                          | m2  | 436,800  | 240,00       | 104 832,00        | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |                    | "společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"<br>27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8                                                                                                                                                                                    |     | 436,800  |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 52 | M       | 28411069  | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1                                                                                           | m2 | 480,480  | 719,00       | 345 465,12        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | 436,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |    | 480,480  |              |                   |                 |
| 53 | K       | 776410811 | Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových                                                                                                                          | m  | 254,690  | 17,50        | 4 457,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "m.č. 02022" (2*(4,675+5,1))+(2*(3+1,45))-(2*1,5)-0,9                                                                                                                          |    | 24,550   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02023" (2*(9,475+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                   |    | 30,350   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02024" (2*(9,675+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                   |    | 30,750   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02025" 2*(4,735+5,4)-0,9                                                                                                                                                 |    | 19,370   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02026" (2*(9,46+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                    |    | 30,320   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02028" (2*(4,675+5,4))+(2*(3+1,45))+(0,6*4)-(2*1,5)-0,9                                                                                                                  |    | 27,550   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02030" (2*(9,675+5,4))+(0,6*4)-1,5                                                                                                                                       |    | 31,050   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02031" (2*(9,55+5,4))+(0,6*4)-0,9                                                                                                                                        |    | 31,400   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02032" (2*(4,675+5,1))+(2*(3+1,45))+(6*0,6)-1,2-1,5                                                                                                                      |    | 29,350   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 254,690  |              |                   |                 |
| 54 | K       | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                              | m  | 255,090  | 85,60        | 21 835,70         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "m.č. 02022" (2*(4,675+5,1))+(2*(3+1,45))-(2*1,5)-0,9                                                                                                                          |    | 24,550   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02023" (2*(9,475+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                   |    | 30,350   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02024" (2*(9,675+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                   |    | 30,750   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02025" 2*(4,735+5,4)-0,9                                                                                                                                                 |    | 19,370   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02026" (2*(9,46+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                    |    | 30,320   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02028" (2*(4,675+5,4))+(2*(3+1,45))+(0,6*4)-(2*1,5)-0,9                                                                                                                  |    | 27,550   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02030" (2*(9,675+5,4))+(0,6*4)-0,9                                                                                                                                       |    | 31,650   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02031" (2*(9,55+5,4))+(0,6*4)-0,9                                                                                                                                        |    | 31,400   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02032" (2*(4,675+5,1))+(2*(3+1,45))+(6*0,6)-1-1-0,9                                                                                                                      |    | 29,150   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 255,090  |              |                   |                 |
| 55 | M       | 28411009  | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                                      | m  | 260,192  | 81,90        | 21 309,72         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | 255,09*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |    | 260,192  |              |                   |                 |
| 56 | K       | 998776115 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m | t  | 3,903    | 1 190,00     | 4 644,57          | CS ÚRS 2024 01  |
| D  | 781     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                    |    |          |              | 3 823,20          |                 |
| 57 | K       | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených                                                                                                                                | m2 | 39,825   | 96,00        | 3 823,20          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" 2,95*1,5*9                                                                                                                                        |    | 39,825   |              |                   |                 |
| D  | 783     |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                     |    |          |              | 50 422,09         |                 |
| 58 | K       | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                                                       | m2 | 14,227   | 84,92        | 1 208,16          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" (0,24*(2,02+0,9+2,02))*(5+7)                                                                                                               |    | 14,227   |              |                   |                 |
| 59 | K       | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                 | m2 | 28,454   | 158,40       | 4 507,11          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" (0,24*(2,02+0,9+2,02))*(5+7)                                                                                                               |    | 14,227   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |    | 14,227   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "dvojnásobně" 14,227*2                                                                                                                                                         |    | 28,454   |              |                   |                 |
| 60 | K       | 783606803 | Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub odstraňovačem nátěrů s obroušením                                                                                            | m2 | 51,840   | 381,70       | 19 787,33         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*(1+2+2+11+2+2+2+2+3)                                                                                                                    |    | 25,920   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |    | 25,920   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "oboustranně" 25,92*2                                                                                                                                                          |    | 51,840   |              |                   |                 |
| 61 | K       | 783614101 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický                                                                                                           | m2 | 51,840   | 132,00       | 6 842,88          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*(1+2+2+11+2+2+2+2+3)                                                                                                                    |    | 25,920   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |    | 25,920   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "oboustranně" 25,92*2                                                                                                                                                          |    | 51,840   |              |                   |                 |
| 62 | K       | 783617107 | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický                                                                                                       | m2 | 51,840   | 348,70       | 18 076,61         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*(1+2+2+11+2+2+2+2+3)                                                                                                                    |    | 25,920   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |    | 25,920   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "oboustranně" 25,92*2                                                                                                                                                          |    | 51,840   |              |                   |                 |
| D  | 784     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                             |    |          |              | 85 936,84         |                 |
| 63 | K       | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80                              | m2 | 106,182  | 9,06         | 962,01            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "stávající okna" 1,735*3,6*(1+2+2+1+2+2+2+2+3)                                                                                                                                 |    | 106,182  |              |                   |                 |
| 64 | M       | 28323157  | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m                                                                                                                               | m2 | 111,491  | 1,71         | 190,65            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | 106,182*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |    | 111,491  |              |                   |                 |
| 65 | K       | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                     | m2 | 753,422  | 21,40        | 16 123,23         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "ostění a nadpraží oken" 27,34                                                                                                                                                 |    | 27,340   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "oprava stávajících omítek" 726,082                                                                                                                                            |    | 726,082  |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 753,422  |              |                   |                 |
| 66 | K       | 784221111 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m                                                 | m2 | 753,422  | 84,60        | 63 739,50         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "ostění a nadpraží oken" 27,34                                                                                                                                                 |    | 27,340   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "oprava stávajících omítek" 726,082                                                                                                                                            |    | 726,082  |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 753,422  |              |                   |                 |
| 67 | K       | 784221133 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev                                        | m  | 255,090  | 5,10         | 1 300,96          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |           | "m.č. 02022" (2*(4,675+5,1))+(2*(3+1,45))-(2*1,5)-0,9                                                                                                                          |    | 24,550   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02023" (2*(9,475+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                   |    | 30,350   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02024" (2*(9,675+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                   |    | 30,750   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02025" 2*(4,735+5,4)-0,9                                                                                                                                                 |    | 19,370   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | "m.č. 02026" (2*(9,46+5,4))+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                    |    | 30,320   |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>p | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV      |             | "m.č. 02028" (2*(4,675+5,4))+(2*(3+1,45))+(0,6*4)-(2*1,5)-0,9                                                                                                                                                  |     | 27,550   |              |                   |                 |
|    | VV      |             | "m.č. 02030" (2*(9,675+5,4))+(0,6*4)-0,9                                                                                                                                                                       |     | 31,650   |              |                   |                 |
|    | VV      |             | "m.č. 02031" (2*(9,55+5,4))+(0,6*4)-0,9                                                                                                                                                                        |     | 31,400   |              |                   |                 |
|    | VV      |             | "m.č. 02032" (2*(4,675+5,1))+(2*(3+1,45))+(6*0,6)-(1*2)-0,9                                                                                                                                                    |     | 29,150   |              |                   |                 |
|    | VV      |             | Součet                                                                                                                                                                                                         |     | 255,090  |              |                   |                 |
| 68 | K       | 784221155   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha<br>Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na<br>tónovacích automatech, v odstínu sytém<br>"dtto p.č. 784 22 1133 - příplatek za provádění dvou barev"          | m2  | 190,552  | 19,00        | 3 620,49          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV      |             | 255,09*0,747                                                                                                                                                                                                   |     | 190,552  |              |                   |                 |
| D  |         | 786         | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                                                                                          |     |          |              | 199 030,90        |                 |
| 69 | K       | 786_RPOL_03 | Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x<br>2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým<br>motorem                                                                                                         | kus | 17,000   | 11 637,50    | 197 837,50        |                 |
|    | VV      |             | "stávající okna" 1+2+2+1+2+2+2+2+3                                                                                                                                                                             |     | 17,000   |              |                   |                 |
| 70 | K       | 998786115   | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy<br>stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu<br>vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s<br>omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky)<br>přes 36 do 48 m | t   | 0,510    | 2 340,00     | 1 193,40          | CS ÚRS 2024 01  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: **SO03 - EA 3np**

Místo: Pardubice Datum: 05.05.2025  
Zadavatel: Projektant: Mixage s.r.o.  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                |  | <b>324 550,27</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 90 136,97         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 37 254,22         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 16 609,56         |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 32 023,31         |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 4 249,88          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 234 413,30        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        |  | 2 486,55          |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                |  | 65 435,95         |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    |  | 50 665,62         |
| 776 - Podlahy povlakové                        |  | 78 848,65         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               |  | 4 264,10          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       |  | 9 297,03          |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy    |  | 23 415,40         |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: SO03 - EA 3np

Místo: Pardubice Datum: 05.05.2025  
Zadavatel: Projektant: Mixage s.r.o.  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: PRODIN a.s.

| PČ                     | Ty<br>p | Kód                                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 324 550,27   |                   |                 |
| D                      |         | HSV                                                                  | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                               | 90 136,97 |          |              |                   |                 |
| D                      |         | 6                                                                    | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                        | 37 254,22 |          |              |                   |                 |
| 1                      | K       | 612325302                                                            | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                                                                                                                               | m2        | 2,503    | 908,00       | 2 272,72          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 03024 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2              |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 2,503        |                   |                 |
| 2                      | K       | 612325423                                                            | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                                                                      | m2        | 78,325   | 380,00       | 29 763,50         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 03024 - celková plocha" 2,9*((2*(9,685+5,4)))+(0,6*4)) |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 94,453       |                   |                 |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | -12,492      |                   |                 |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch dveří" 0,9*2,02*2*-1              |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | -3,636       |                   |                 |
| VV                     |         | Součet                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 78,325       |                   |                 |
| 3                      | K       | 642942611                                                            | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                            | kus       | 2,000    | 569,00       | 1 138,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 2                                |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 2,000        |                   |                 |
| 4                      | M       | 55331487                                                             | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970. 2100mm                                                                                                                                                 | kus       | 2,000    | 2 040,00     | 4 080,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| D                      |         | 9                                                                    | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                               | 16 609,56 |          |              |                   |                 |
| 5                      | K       | 949101111                                                            | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                                                 | m2        | 51,100   | 69,00        | 3 525,90          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 51,100       |                   |                 |
| 6                      | K       | 952901111                                                            | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                                                                            | m2        | 51,100   | 146,00       | 7 460,60          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 51,100       |                   |                 |
| 7                      | K       | 968072455                                                            | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                         | m2        | 3,636    | 435,00       | 1 581,66          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "vybourané dveře" 0,9*2,02*2                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 3,636        |                   |                 |
| 8                      | K       | 978013161                                                            | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                                            | m2        | 80,828   | 50,00        | 4 041,40          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 03024 - celková plocha" 2,9*((2*(9,685+5,4)))+(0,6*4)) |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 94,453       |                   |                 |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 03024 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2              |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 2,503        |                   |                 |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch oken" (1,735*3,6*2)*-1            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | -12,492      |                   |                 |
| VV                     |         | "dotčená m.č. 02022 - odečet ploch dveří" 0,9*2,02*2*-1              |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | -3,636       |                   |                 |
| VV                     |         | Součet                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 80,828       |                   |                 |
| D                      |         | 997                                                                  | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                       | 32 023,31 |          |              |                   |                 |
| 9                      | K       | 997013161                                                            | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m                                                                                         | t         | 2,183    | 4 100,00     | 8 950,30          | CS ÚRS 2024 01  |
| 10                     | K       | 997013509                                                            | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                    | t         | 2,183    | 13,10        | 28,60             | CS ÚRS 2024 01  |
| 11                     | K       | 997013511                                                            | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                           | t         | 41,477   | 434,00       | 18 001,02         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | 2,183*19 "Přepočtené koeficientem množství"                          |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 41,477       |                   |                 |
| 12                     | K       | 997013631                                                            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                 | t         | 1,617    | 2 270,00     | 3 670,59          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "otlučení omítek" 1,617                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 1,617        |                   |                 |
| 13                     | K       | 997013635                                                            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01                                                                                                       | t         | 0,520    | 2 640,00     | 1 372,80          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV                     |         | "vybourané dveře včetně zárubní" 0,276                               |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 0,276        |                   |                 |
| VV                     |         | "stávající kazetový podhled" 0,107                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 0,107        |                   |                 |
| VV                     |         | "stávající lina" 0,137                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 0,137        |                   |                 |
| VV                     |         | Součet                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 0,520        |                   |                 |
| D                      |         | 998                                                                  | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                       | 4 249,88  |          |              |                   |                 |
| 14                     | K       | 998011012                                                            | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 36 do 45 m | t         | 2,348    | 1 810,00     | 4 249,88          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ    | Ty p | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D PSV |      |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                             | 234 413,30 |          |              |                   |                 |
| D 735 |      |                | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                               | 2 486,55   |          |              |                   |                 |
| 15    | K    | 735111810      | Demontáž otopných těles litinových článkových                                                                                                                                                                                                                   | m2         | 1,920    | 44,08        | 84,63             | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2                                                                                                                                                                                                                                | 1,920      |          |              |                   |                 |
| 16    | K    | 735117110      | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-137 W/článek odpojení a připojení na náteru                                                                                                                                                       | m2         | 1,920    | 77,52        | 148,84            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2                                                                                                                                                                                                                                | 1,920      |          |              |                   |                 |
| 17    | K    | 735118110      | Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových                                                                                                                                                                                                  | m2         | 1,920    | 73,25        | 140,64            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2                                                                                                                                                                                                                                | 1,920      |          |              |                   |                 |
| 18    | K    | 735119140      | Otopná tělesa litinová montáž těles článkových                                                                                                                                                                                                                  | m2         | 1,920    | 978,50       | 1 878,72          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2                                                                                                                                                                                                                                | 1,920      |          |              |                   |                 |
| 19    | M    | 484_RPOL       | Původní demontovaná otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                               | kus        | 2,000    | 100,00       | 200,00            |                 |
| 20    | K    | 998735115      | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                                                      | t          | 0,013    | 2 593,50     | 33,72             | CS ÚRS 2024 01  |
| D 763 |      |                | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                       | 65 435,95  |          |              |                   |                 |
| 21    | K    | 763135101      | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné                                                                                                                             | m2         | 51,100   | 433,80       | 22 167,18         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       | 51,100     |          |              |                   |                 |
| 22    | M    | 59030570_HER A | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm                                                                                                                                                                                                 | m2         | 53,655   | 627,30       | 33 657,78         |                 |
| VV    |      |                | 51,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     | 53,655     |          |              |                   |                 |
| 23    | K    | 763431801      | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném                                                                                                                                                                                                  | m2         | 51,100   | 160,20       | 8 186,22          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       | 51,100     |          |              |                   |                 |
| 24    | K    | 998763325      | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m | t          | 0,493    | 2 890,00     | 1 424,77          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 766 |      |                | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                           | 50 665,62  |          |              |                   |                 |
| 25    | K    | 766414242      | Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2                                                                                                                                                      | m2         | 6,500    | 292,00       | 1 898,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "nové obložení stěny panely - výměra převzata z PD" 6,5                                                                                                                                                                                                         | 6,500      |          |              |                   |                 |
| 26    | M    | 62432055_RPOL  | Akustické panely z desek s vrtanými otvory včetně příplatků za řezání na požadované rozměry                                                                                                                                                                     | m2         | 7,150    | 3 500,00     | 25 025,00         |                 |
| VV    |      |                | 6,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       | 7,150      |          |              |                   |                 |
| 27    | K    | 766660001      | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                                                                           | kus        | 2,000    | 953,00       | 1 906,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" 2                                                                                                                                                                                                                           | 2,000      |          |              |                   |                 |
| 28    | M    | 61162086       | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm                                                                                                                                                                                          | kus        | 2,000    | 4 360,00     | 8 720,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 29    | K    | 766660731      | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku                                                                                                                                                                                                    | kus        | 2,000    | 219,00       | 438,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" 2                                                                                                                                                                                                                           | 2,000      |          |              |                   |                 |
| 30    | M    | 549_R01        | elektromechanický samozamykací zámek, 5 klíčů+kartový systém                                                                                                                                                                                                    | kus        | 2,000    | 5 000,00     | 10 000,00         |                 |
| 31    | K    | 766695213      | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm                                                                                                                                                                         | kus        | 2,000    | 147,00       | 294,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" 2                                                                                                                                                                                                                           | 2,000      |          |              |                   |                 |
| 32    | M    | 61187161       | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm                                                                                                                                                                                                             | kus        | 2,000    | 194,00       | 388,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 33    | K    | 766699_DEM     | Demontáž tabulí školních jednolitých                                                                                                                                                                                                                            | kus        | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| VV    |      |                | "demontáž tabulí - viz info z PD" 1                                                                                                                                                                                                                             | 1,000      |          |              |                   |                 |
| 34    | K    | 998766115      | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                                              | t          | 0,186    | 2 670,00     | 496,62            | CS ÚRS 2024 01  |
| D 776 |      |                | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                               | 78 848,65  |          |              |                   |                 |
| 35    | K    | 776111115      | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky                                                                                                                                                              | m2         | 51,100   | 33,30        | 1 701,63          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       | 51,100     |          |              |                   |                 |
| 36    | K    | 776111311      | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 102,200  | 17,30        | 1 768,06          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024 - (po broušení před vylitím stěrky, po broušení nivelační stěrky)" 51,1*2                                                                                                                                                                   | 102,200    |          |              |                   |                 |
| 37    | K    | 776121112      | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah                                                                                                                                                                                                              | m2         | 51,100   | 44,80        | 2 289,28          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       | 51,100     |          |              |                   |                 |
| 38    | K    | 776141111      | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                  | m2         | 51,100   | 204,00       | 10 424,40         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       | 51,100     |          |              |                   |                 |
| 39    | K    | 776201811      | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky                                                                                                                                                                                                     | m2         | 51,100   | 72,40        | 3 699,64          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       | 51,100     |          |              |                   |                 |
| 40    | K    | 776251111      | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                                                                                                                                              | m2         | 51,100   | 240,00       | 12 264,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | "dotčená m.č. 03024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       | 51,100     |          |              |                   |                 |
| 41    | M    | 28411069       | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43. R9, hořlavost Cfl S1                                                                                                                                                                            | m2         | 56,210   | 719,00       | 40 414,99         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV    |      |                | 51,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      | 56,210     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Ty p | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42    | K    | 776410811   | Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových                                                                                                                                              | m   | 30,770   | 17,50        | 538,48            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "dotčená m.č. 03024" 2*(9,685+5,4)+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                                 |     | 30,770   |              |                   |                 |
| 43    | K    | 776411111   | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                                                  | m   | 30,770   | 85,60        | 2 633,91          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "dotčená m.č. 03024" 2*(9,685+5,4)+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                                 |     | 30,770   |              |                   |                 |
| 44    | M    | 28411009    | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                                                          | m   | 31,385   | 81,90        | 2 570,43          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | 30,77*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |     | 31,385   |              |                   |                 |
| 45    | K    | 998776115   | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                     | t   | 0,457    | 1 190,00     | 543,83            | CS ÚRS 2024 01  |
| D 783 |      |             | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                         |     |          |              | 4 264,10          |                 |
| 46    | K    | 783301311   | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                                                                           | m2  | 2,371    | 84,92        | 201,35            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" (0,24*(2,02+0,9+2,02))*2                                                                                                                                       |     | 2,371    |              |                   |                 |
| 47    | K    | 783317101   | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                     | m2  | 4,742    | 158,40       | 751,13            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" (0,24*(2,02+0,9+2,02))*2                                                                                                                                       |     | 2,371    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 2,371    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | "dvojnásobně" 2,371*2                                                                                                                                                                              |     | 4,742    |              |                   |                 |
| 48    | K    | 783606803   | Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub odstraňovačem nátěrů s obroušením                                                                                                                | m2  | 3,840    | 381,70       | 1 465,73          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2                                                                                                                                                                   |     | 1,920    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 1,920    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | "oboustranně" 1,92*2                                                                                                                                                                               |     | 3,840    |              |                   |                 |
| 49    | K    | 783614101   | Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický                                                                                                                               | m2  | 3,840    | 132,00       | 506,88            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2                                                                                                                                                                   |     | 1,920    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 1,920    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | "oboustranně" 1,92*2                                                                                                                                                                               |     | 3,840    |              |                   |                 |
| 50    | K    | 783617107   | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický                                                                                                                           | m2  | 3,840    | 348,70       | 1 339,01          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2                                                                                                                                                                   |     | 1,920    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 1,920    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | "oboustranně" 1,92*2                                                                                                                                                                               |     | 3,840    |              |                   |                 |
| D 784 |      |             | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                 |     |          |              | 9 297,03          |                 |
| 51    | K    | 784171111   | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80                                                  | m2  | 12,492   | 9,06         | 113,18            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "stávající okna" 1,735*3,6*2                                                                                                                                                                       |     | 12,492   |              |                   |                 |
| 52    | M    | 28323157    | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m                                                                                                                                                   | m2  | 13,117   | 1,71         | 22,43             | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | 12,492*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |     | 13,117   |              |                   |                 |
| 53    | K    | 784181101   | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                         | m2  | 80,828   | 21,40        | 1 729,72          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "ostění a nadpraží oken" 2,503                                                                                                                                                                     |     | 2,503    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | "oprava stávajících omítek" 78,325                                                                                                                                                                 |     | 78,325   |              |                   |                 |
|       | VV   |             | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 80,828   |              |                   |                 |
| 54    | K    | 784221111   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m                                                                     | m2  | 80,828   | 84,60        | 6 838,05          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "ostění a nadpraží oken" 2,503                                                                                                                                                                     |     | 2,503    |              |                   |                 |
|       | VV   |             | "oprava stávajících omítek" 78,325                                                                                                                                                                 |     | 78,325   |              |                   |                 |
|       | VV   |             | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 80,828   |              |                   |                 |
| 55    | K    | 784221133   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev                                                            | m   | 30,770   | 5,10         | 156,93            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "dotčená m.č. 03024" 2*(9,685+5,4)+(0,6*4)-0,9-0,9                                                                                                                                                 |     | 30,770   |              |                   |                 |
| 56    | K    | 784221155   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém                                                                  | m2  | 22,985   | 19,00        | 436,72            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV   |             | "dttto p.č. 784 22 1133 - příplatek za provádění dvou barev" 30,77*0,747                                                                                                                           |     | 22,985   |              |                   |                 |
| D 786 |      |             | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                                                                              |     |          |              | 23 415,40         |                 |
| 57    | K    | 786_RPOL_03 | Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem                                                                                                   | kus | 2,000    | 11 637,50    | 23 275,00         |                 |
|       | VV   |             | "stávající okna" 2                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 58    | K    | 998786115   | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 36 do 48 m | t   | 0,060    | 2 340,00     | 140,40            | CS ÚRS 2024 01  |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: **SO04 - EA 4np**

Místo: Pardubice

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant: Mixage s.r.o.

Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

Zpracovatel: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 281 962,14**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 358 204,31 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 148 878,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 66 174,64  |
| 997 - Přesun sutě                              | 126 265,98 |
| 998 - Přesun hmot                              | 16 885,49  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 923 757,83 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        | 4 970,51   |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 260 849,60 |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 202 662,48 |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 314 246,82 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 10 433,56  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 36 933,26  |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy    | 93 661,60  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: SO04 - EA 4np

Místo: Pardubice Datum: 05.05.2025  
Zadavatel: Projektant: Mixage s.r.o.  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: PRODIN a.s.

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 281 962,14

D HSV Práce a dodávky HSV 358 204,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 878,20

|   |   |           |                                                     |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 10,012 | 980,00 | 9 811,76 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|    |  |  |                                                         |  |        |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2 |  | 2,503  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2 |  | 2,503  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04032 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2 |  | 2,503  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04033 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2 |  | 2,503  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                  |  | 10,012 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                              |    |         |        |            |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 2 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 311,038 | 380,00 | 118 194,44 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

|    |  |  |                                                                   |  |         |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - celá plocha" 2,9*((2*(9,475+5,4)))+(4*0,6)) |  | 93,235  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1          |  | -12,492 |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1          |  | -3,636  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet                                                        |  | 77,107  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024 - celá plocha" 2,9*((2*(9,7+5,4)))+(4*0,6))   |  | 94,540  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1          |  | -12,492 |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1          |  | -3,636  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet                                                        |  | 78,412  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04032 - celá plocha" 2,9*((2*(9,175+5,4)))+(4*0,6)) |  | 91,495  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04032 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1          |  | -12,492 |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04032 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1          |  | -3,636  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet                                                        |  | 75,367  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04033 - celá plocha" 2,9*((2*(10+5,4)))+(4*0,6))    |  | 96,280  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04033 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1          |  | -12,492 |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04033 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1          |  | -3,636  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet                                                        |  | 80,152  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                                                            |  | 311,038 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                        |     |       |        |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 8,000 | 569,00 | 4 552,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|

|    |  |  |                                       |  |       |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------|--|-------|--|--|--|
| VV |  |  | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 8 |  | 8,000 |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------------------|--|-------|--|--|--|

|   |   |          |                                                                                   |     |       |          |           |                |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|
| 4 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970. 2100mm | kus | 8,000 | 2 040,00 | 16 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|----------------|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 174,64

|   |   |           |                                                                                                                   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 203,700 | 69,00 | 14 055,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|    |  |  |                           |  |         |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023" 50,1 |  | 50,100  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024" 51,1 |  | 51,100  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04032" 50,1 |  | 50,100  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04033" 52,4 |  | 52,400  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                    |  | 203,700 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                        |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 203,700 | 146,00 | 29 740,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|

|    |  |  |                           |  |         |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023" 50,1 |  | 50,100  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024" 51,1 |  | 51,100  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04032" 50,1 |  | 50,100  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04033" 52,4 |  | 52,400  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                    |  | 203,700 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                           |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 7 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 14,544 | 435,00 | 6 326,64 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|    |  |  |                              |  |        |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | "vybourané dveře" 0,9*2,02*8 |  | 14,544 |  |  |  |
|----|--|--|------------------------------|--|--------|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                                                        |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 8 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 321,050 | 50,00 | 16 052,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|

|    |  |  |                                                                   |  |         |  |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - celá plocha" 2,9*((2*(9,475+5,4)))+(4*0,6)) |  | 93,235  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2           |  | 2,503   |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1          |  | -12,492 |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04023 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1          |  | -3,636  |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet                                                        |  | 79,610  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024 - celá plocha" 2,9*((2*(9,7+5,4)))+(4*0,6))   |  | 94,540  |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2           |  | 2,503   |  |  |  |
| VV |  |  | "dotčená m.č. 04024 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1          |  | -12,492 |  |  |  |
| VV |  |  | 1                                                                 |  |         |  |  |  |

| PČ | Ty p | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1                                                                                                                                                                          |     | -3,636   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |     | 80,915   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032 - celá plocha" 2,9*((2*(9,175+5,4))+(4*0,6))                                                                                                                                                                  |     | 91,495   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2                                                                                                                                                                           |     | 2,503    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1                                                                                                                                                                          |     | -12,492  |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1                                                                                                                                                                          |     | -3,636   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |     | 77,870   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033 - celá plocha" 2,9*((2*(10+5,4))+(4*0,6))                                                                                                                                                                     |     | 96,280   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)*2                                                                                                                                                                           |     | 2,503    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*2*-1                                                                                                                                                                          |     | -12,492  |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*2*-1                                                                                                                                                                          |     | -3,636   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                        |     | 82,655   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 321,050  |              |                   |                 |
| D  |      | 997            | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                       |     |          | 126 265,98   |                   |                 |
| 9  | K    | 997013161      | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m                                                                                         | t   | 8,593    | 4 100,00     | 35 231,30         | CS ÚRS 2024 01  |
| 10 | K    | 997013509      | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                    | t   | 8,593    | 13,10        | 112,57            | CS ÚRS 2024 01  |
| 11 | K    | 997013511      | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                           | t   | 163,267  | 434,00       | 70 857,88         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | 8,593*19 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                        |     | 163,267  |              |                   |                 |
| 12 | K    | 997013631      | Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                 | t   | 6,421    | 2 270,00     | 14 575,67         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "otlučení omítek" 6,421                                                                                                                                                                                                           |     | 6,421    |              |                   |                 |
| 13 | K    | 997013635      | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01                                                                                                        | t   | 2,079    | 2 640,00     | 5 488,56          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "vybourané dveře včetně zárubní" 1,105                                                                                                                                                                                            |     | 1,105    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "stávající kazetový podhled" 0,428                                                                                                                                                                                                |     | 0,428    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "stávající lina" 0,546                                                                                                                                                                                                            |     | 0,546    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,079    |              |                   |                 |
| D  |      | 998            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                       |     |          | 16 885,49    |                   |                 |
| 14 | K    | 998011012      | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 36 do 45 m | t   | 9,329    | 1 810,00     | 16 885,49         | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |      | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                               |     |          | 923 757,83   |                   |                 |
| D  |      | 735            | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                                                 |     |          | 4 970,51     |                   |                 |
| 15 | K    | 735111810      | Demontáž otopných těles litinových článkových                                                                                                                                                                                     | m2  | 3,840    | 44,08        | 169,27            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,840    |              |                   |                 |
| 16 | K    | 735117110      | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-137 W/článek odpojení a připojení na nátěr                                                                                                                          | m2  | 3,840    | 77,52        | 297,68            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,840    |              |                   |                 |
| 17 | K    | 735118110      | Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových                                                                                                                                                                    | m2  | 3,840    | 73,25        | 281,28            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,840    |              |                   |                 |
| 18 | K    | 735119140      | Otopná tělesa litinová montáž těles článkových                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,840    | 978,50       | 3 757,44          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                      |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,840    |              |                   |                 |
| 19 | M    | 484_RPOL       | Původní demontovaná otopná tělesa                                                                                                                                                                                                 | kus | 4,000    | 100,00       | 400,00            |                 |
| 20 | K    | 998735115      | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                        | t   | 0,025    | 2 593,50     | 64,84             | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |      | 763            | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                         |     |          | 260 849,60   |                   |                 |
| 21 | K    | 763135101      | Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné                                                                                               | m2  | 203,700  | 433,80       | 88 365,06         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                         |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                         |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                         |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                         |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                            |     | 203,700  |              |                   |                 |
| 22 | M    | 59030570_HER A | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm                                                                                                                                                                   | m2  | 213,885  | 627,30       | 134 170,06        |                 |
|    | VV   |                | 203,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                      |     | 213,885  |              |                   |                 |

| PČ | Ty p | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K    | 763431801      | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném                                                                                                                                                                                                  | m2  | 203,700  | 160,20       | 32 632,74         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                                                       |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 203,700  |              |                   |                 |
| 24 | K    | 998763325      | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m | t   | 1,966    | 2 890,00     | 5 681,74          | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |      | 766            | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                           |     |          | 202 662,48   |                   |                 |
| 25 | K    | 766414242      | Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2                                                                                                                                                      | m2  | 26,000   | 292,00       | 7 592,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "nové obložení stěny panely - výměra převzata z PD" 6,5*4                                                                                                                                                                                                       |     | 26,000   |              |                   |                 |
| 26 | M    | 62432055_RPO L | Akustické panely z desek s vrtnými otvory včetně příplatků za řezání na požadované rozměry                                                                                                                                                                      | m2  | 28,600   | 3 500,00     | 100 100,00        |                 |
|    | VV   |                | 26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                        |     | 28,600   |              |                   |                 |
| 27 | K    | 766660001      | Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                                                                           | kus | 8,000    | 953,00       | 7 624,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 8                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 28 | M    | 61162086       | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm                                                                                                                                                                                          | kus | 8,000    | 4 360,00     | 34 880,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 29 | K    | 766660731      | Montáž dřevních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku                                                                                                                                                                                                    | kus | 8,000    | 219,00       | 1 752,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 8                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 30 | M    | 549_R01        | elektromechanický samozamykací zámek, 5 klíčů+kartový systém                                                                                                                                                                                                    | kus | 8,000    | 5 000,00     | 40 000,00         |                 |
| 31 | K    | 766695213      | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm                                                                                                                                                                         | kus | 8,000    | 147,00       | 1 176,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 8                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 32 | M    | 61187161       | práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm                                                                                                                                                                                                              | kus | 8,000    | 194,00       | 1 552,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 33 | K    | 766699_DEM     | Demontáž tabulí školních jednoduchých                                                                                                                                                                                                                           | kus | 4,000    | 1 500,00     | 6 000,00          |                 |
|    | VV   |                | "demontáž tabulí - viz info z PD" 4                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 34 | K    | 998766115      | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                                              | t   | 0,744    | 2 670,00     | 1 986,48          | CS ÚRS 2024 01  |
| D  |      | 776            | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 314 246,82   |                   |                 |
| 35 | K    | 776111115      | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky                                                                                                                                                              | m2  | 203,700  | 33,30        | 6 783,21          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                                                       |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 203,700  |              |                   |                 |
| 36 | K    | 776111311      | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 407,400  | 17,30        | 7 048,02          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                                                       |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 203,700  |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčené místnosti - (po broušení před vylitím stěrky, po broušení nivelační stěrky)" 203,7*2                                                                                                                                                                   |     | 407,400  |              |                   |                 |
| 37 | K    | 776121112      | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah                                                                                                                                                                                                              | m2  | 203,700  | 44,80        | 9 125,76          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                                                       |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 203,700  |              |                   |                 |
| 38 | K    | 776141111      | Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                  | m2  | 203,700  | 204,00       | 41 554,80         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                                                       |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 203,700  |              |                   |                 |
| 39 | K    | 776201811      | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky                                                                                                                                                                                                     | m2  | 203,700  | 72,40        | 14 747,88         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                                                       |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 203,700  |              |                   |                 |
| 40 | K    | 776251111      | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                                                                                                                                              | m2  | 203,700  | 240,00       | 48 888,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04023" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04024" 51,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 51,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04032" 50,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,100   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | "dotčená m.č. 04033" 52,4                                                                                                                                                                                                                                       |     | 52,400   |              |                   |                 |
|    | VV   |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 203,700  |              |                   |                 |
| 41 | M    | 28411069       | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43. R9. hořlavost Cfl S1                                                                                                                                                                            | m2  | 224,070  | 719,00       | 161 106,33        | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |                | 203,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |     | 224,070  |              |                   |                 |
| 42 | K    | 776410811      | Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových                                                                                                                                                                                                           | m   | 122,300  | 17,50        | 2 140,25          | CS ÚRS 2024 01  |

| PČ    | Ty<br>p | Kód         | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04023" (2*(9,475+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                           |     | 30,350   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04024" (2*(9,7+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                             |     | 30,800   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04032" (2*(9,175+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                           |     | 29,750   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04033" (2*(10+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                              |     | 31,400   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 122,300  |              |                   |                 |
| 43    | K       | 776411111   | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                              | m   | 122,300  | 85,60        | 10 468,88         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04023" (2*(9,475+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                           |     | 30,350   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04024" (2*(9,7+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                             |     | 30,800   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04032" (2*(9,175+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                           |     | 29,750   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04033" (2*(10+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                              |     | 31,400   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 122,300  |              |                   |                 |
| 44    | M       | 28411009    | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                                      | m   | 124,746  | 81,90        | 10 216,70         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | 122,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                   |     | 124,746  |              |                   |                 |
| 45    | K       | 998776115   | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m | t   | 1,821    | 1 190,00     | 2 166,99          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 783 |         |             | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                     |     |          |              | 10 433,56         |                 |
| 46    | K       | 783301311   | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                                                       | m2  | 9,485    | 84,92        | 805,47            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY"<br>(0,24*(2,02+0,9+2,02))*8                                                                                                                |     | 9,485    |              |                   |                 |
| 47    | K       | 783317101   | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                 | m2  | 18,970   | 158,40       | 3 004,85          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY"<br>(0,24*(2,02+0,9+2,02))*8                                                                                                                |     | 9,485    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 9,485    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dvojnásobně" 9,485*2                                                                                                                                                          |     | 18,970   |              |                   |                 |
| 48    | K       | 783606803   | Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub odstraňovačem nátěrů s obroušením                                                                                            | m2  | 7,680    | 381,70       | 2 931,46          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04032" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 3,840    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "oboustranně" 3,84*2                                                                                                                                                           |     | 7,680    |              |                   |                 |
| 49    | K       | 783614101   | Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický                                                                                                           | m2  | 7,680    | 132,00       | 1 013,76          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04032" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 3,840    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "oboustranně" 3,84*2                                                                                                                                                           |     | 7,680    |              |                   |                 |
| 50    | K       | 783617107   | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický                                                                                                       | m2  | 7,680    | 348,70       | 2 678,02          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04032" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                   |     | 0,960    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                     |     | 3,840    |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "oboustranně" 3,84*2                                                                                                                                                           |     | 7,680    |              |                   |                 |
| D 784 |         |             | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                             |     |          |              | 36 933,26         |                 |
| 51    | K       | 784171111   | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80                              | m2  | 49,968   | 9,06         | 452,71            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "stávající okna" 1,735*3,6*2*4                                                                                                                                                 |     | 49,968   |              |                   |                 |
| 52    | M       | 28323157    | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m                                                                                                                               | m2  | 52,466   | 1,71         | 89,72             | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | 49,968*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |     | 52,466   |              |                   |                 |
| 53    | K       | 784181101   | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                     | m2  | 321,050  | 21,40        | 6 870,47          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "ostění a nadpraží oken" 10,012                                                                                                                                                |     | 10,012   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "oprava stávajících omítek" 311,038                                                                                                                                            |     | 311,038  |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 321,050  |              |                   |                 |
| 54    | K       | 784221111   | Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m                                                 | m2  | 321,050  | 84,60        | 27 160,83         | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "ostění a nadpraží oken" 10,012                                                                                                                                                |     | 10,012   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "oprava stávajících omítek" 311,038                                                                                                                                            |     | 311,038  |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 321,050  |              |                   |                 |
| 55    | K       | 784221133   | Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev                                        | m   | 122,300  | 5,10         | 623,73            | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04023" (2*(9,475+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                           |     | 30,350   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04024" (2*(9,7+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                             |     | 30,800   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04032" (2*(9,175+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                           |     | 29,750   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | "dotčená m.č. 04033" (2*(10+5,4))+(4*0,6)-0,9-0,9                                                                                                                              |     | 31,400   |              |                   |                 |
|       | VV      |             | Součet                                                                                                                                                                         |     | 122,300  |              |                   |                 |
| 56    | K       | 784221155   | Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu systém                                              | m2  | 91,358   | 19,00        | 1 735,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|       | VV      |             | "dtto p.č. 784 22 1133 - příplatek za provádění dvou barev"<br>122,3*0,747                                                                                                     |     | 91,358   |              |                   |                 |
| D 786 |         |             | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                                                          |     |          |              | 93 661,60         |                 |
| 57    | K       | 786_RPOL_03 | Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem                                                                               | kus | 8,000    | 11 637,50    | 93 100,00         |                 |
|       | VV      |             | "stávající okna" 2*4                                                                                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 58 | K   | 998786115 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 36 do 48 m | t  | 0,240    | 2 340,00     | 561,60            | CS ÚRS 2024 01  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: **SO05 - EA 5np**

Místo: Pardubice Datum: 05.05.2025  
Zadavatel: Projektant: Mixage s.r.o.  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: PRODIN a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                |  | <b>155 064,47</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 52 676,15         |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 22 590,26         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 8 524,18          |
| 997 - Přesun sutě                              |  | 18 913,68         |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 2 648,03          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 102 388,32        |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        |  | 1 236,98          |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                |  | 30 990,75         |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    |  | 12 373,00         |
| 776 - Podlahy povlakové                        |  | 38 150,88         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               |  | 2 132,24          |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       |  | 5 796,77          |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy    |  | 11 707,70         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt: SO01 - Budova EA, EB  
Soupis: SO05 - EA 5np

Místo: Pardubice Datum: 05.05.2025  
Zadavatel: Projektant: Mixage s.r.o.  
Uchazeč: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice Zpracovatel: PRODIN a.s.

| PČ                                                        | Ty p | Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                    |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 155 064,47   |                   |                 |
| D HSV                                                     |      | Práce a dodávky HSV                        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 52 676,15    |                   |                 |
| D 6                                                       |      | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 22 590,26    |                   |                 |
| 1                                                         | K    | 612325302                                  | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková                                                                                                                                                                               | m2  | 1,251    | 980,00       | 1 225,98          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "dotčená m.č. 05026 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)  |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,251    |              |                   |                 |
| 2                                                         | K    | 612325423                                  | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%                                                                     | m2  | 49,356   | 380,00       | 18 755,28         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "dotčená m.č. 05026 - celá plocha" 2,9*(2*(4,5+5,4))   |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 57,420   |              |                   |                 |
| VV "dotčená m.č. 05026 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*-1 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | -6,246   |              |                   |                 |
| VV "dotčená m.č. 05026 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*-1 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | -1,818   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 49,356   |              |                   |                 |
| 3                                                         | K    | 642942611                                  | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                            | kus | 1,000    | 569,00       | 569,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY" 1                  |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                                                         | M    | 55331487                                   | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 2 040,00     | 2 040,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| D 9                                                       |      | Ostatní konstrukce a práce, bourání        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 8 524,18     |                   |                 |
| 5                                                         | K    | 949101111                                  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                                                                                                 | m2  | 24,200   | 69,00        | 1 669,80          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "dotčená m.č. 05026" 24,2                              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 6                                                         | K    | 952901111                                  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m                                                                                                            | m2  | 24,200   | 146,00       | 3 533,20          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "dotčená m.č. 05026" 24,2                              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 7                                                         | K    | 968072455                                  | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2                                                                                                         | m2  | 1,818    | 435,00       | 790,83            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "vybourané dveře" 0,9*2,02                             |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,818    |              |                   |                 |
| 8                                                         | K    | 978013161                                  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %                                                                                            | m2  | 50,607   | 50,00        | 2 530,35          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "dotčená m.č. 05026 - celá plocha" 2,9*(2*(4,5+5,4))   |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 57,420   |              |                   |                 |
| VV "dotčená m.č. 05026 - ostění" 0,177*(1,735+3,6+1,735)  |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,251    |              |                   |                 |
| VV "dotčená m.č. 05026 - odečet plochy oken" 1,735*3,6*-1 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | -6,246   |              |                   |                 |
| VV "dotčená m.č. 05026 - odečet plochy dveří" 0,9*2,02*-1 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | -1,818   |              |                   |                 |
| VV Součet                                                 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 50,607   |              |                   |                 |
| D 997                                                     |      | Přesun sutě                                |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 18 913,68    |                   |                 |
| 9                                                         | K    | 997013161                                  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m                                                                                         | t   | 1,290    | 4 100,00     | 5 289,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 10                                                        | K    | 997013509                                  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                    | t   | 1,290    | 13,10        | 16,90             | CS ÚRS 2024 01  |
| 11                                                        | K    | 997013511                                  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                           | t   | 24,510   | 434,00       | 10 637,34         | CS ÚRS 2024 01  |
| VV 1,29*19 'Přepočtené koeficientem množství              |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 24,510   |              |                   |                 |
| 12                                                        | K    | 997013631                                  | Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                | t   | 1,012    | 2 270,00     | 2 297,24          | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "otlučení omítek" 1,012                                |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,012    |              |                   |                 |
| 13                                                        | K    | 997013635                                  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01                                                                                                       | t   | 0,255    | 2 640,00     | 673,20            | CS ÚRS 2024 01  |
| VV "vybourané dveře včetně zárubní" 0,138                 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,138    |              |                   |                 |
| VV "stávající kazetový podhled" 0,051                     |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,051    |              |                   |                 |
| VV "stávající lina" 0,066                                 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,066    |              |                   |                 |
| VV Součet                                                 |      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,255    |              |                   |                 |
| D 998                                                     |      | Přesun hmot                                |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 2 648,03     |                   |                 |
| 14                                                        | K    | 998011012                                  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 36 do 45 m | t   | 1,463    | 1 810,00     | 2 648,03          | CS ÚRS 2024 01  |
| D PSV                                                     |      | Práce a dodávky PSV                        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 102 388,32   |                   |                 |
| D 735                                                     |      | Ústřední vytápění - otopná tělesa          |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          | 1 236,98     |                   |                 |

| PČ                                        | Ty p | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15                                        | K    | 735111810      | Demontáž otopných těles litinových článkových                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 0,960    | 44,08        | 42,32             | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,960    |              |                   |                 |
| 16                                        | K    | 735117110      | Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-137 W/článek odpojení a připojení na náteru                                                                                                                                                     | m2  | 0,960    | 77,52        | 74,42             | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,960    |              |                   |                 |
| 17                                        | K    | 735118110      | Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových                                                                                                                                                                                                | m2  | 0,960    | 73,25        | 70,32             | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,960    |              |                   |                 |
| 18                                        | K    | 735119140      | Otopná tělesa litinová montáž těles článkových                                                                                                                                                                                                                | m2  | 0,960    | 978,50       | 939,36            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 1,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,960    |              |                   |                 |
| 19                                        | M    | 484_RPOL       | Původní demontovaná otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    | 95,00        | 95,00             |                 |
| 20                                        | K    | 998735115      | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                                                    | t   | 0,006    | 2 593,50     | 15,56             | CS ÚRS 2024 01  |
| D 763 Konstrukce suché výstavby 30 990,75 |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 21                                        | K    | 763135101      | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné                                                                                                                             | m2  | 24,200   | 433,80       | 10 497,96         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 22                                        | M    | 59030570_HER A | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm                                                                                                                                                                                               | m2  | 25,410   | 627,30       | 15 939,69         |                 |
|                                           | VV   |                | 24,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |     | 25,410   |              |                   |                 |
| 23                                        | K    | 763431801      | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném                                                                                                                                                                                                | m2  | 24,200   | 160,20       | 3 876,84          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 24                                        | K    | 998763325      | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m | t   | 0,234    | 2 890,00     | 676,26            | CS ÚRS 2024 01  |
| D 766 Konstrukce truhlářské 12 373,00     |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 25                                        | K    | 766660001      | Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                                                                                        | kus | 1,000    | 953,00       | 953,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 1                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 26                                        | M    | 61162086       | dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm                                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 4 360,00     | 4 360,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 27                                        | K    | 766660731      | Montáž dřevěných doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 219,00       | 219,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 1                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 28                                        | M    | 549_R01        | elektromechanický samozamykací zámek, 5 klíčů+kartový systém                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| 29                                        | K    | 766695213      | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm                                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 147,00       | 147,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "viz tab na výkrese DVEŘE A ROLETY" 1                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 30                                        | M    | 61187161       | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 194,00       | 194,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 31                                        | K    | 766699_DEM     | Demontáž tabulí školních jednodílných                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
|                                           | VV   |                | "demontáž tabulí - viz info z PD" 1                                                                                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D 776 Podlahy povlakové 38 150,88         |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 32                                        | K    | 776111115      | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky                                                                                                                                                            | m2  | 24,200   | 33,30        | 805,86            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 33                                        | K    | 776111311      | Příprava podkladu vysátí podlah                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 48,400   | 17,30        | 837,32            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
|                                           | VV   |                | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 24,200   |              |                   |                 |
|                                           | VV   |                | "dotčené místnosti - (po broušení před vylitím stěrky, po broušení nivelační stěrky)" 24,2*2                                                                                                                                                                  |     | 48,400   |              |                   |                 |
| 34                                        | K    | 776121112      | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah                                                                                                                                                                                                            | m2  | 24,200   | 44,80        | 1 084,16          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 35                                        | K    | 776141111      | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm                                                                                                                                                                | m2  | 24,200   | 204,00       | 4 936,80          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 36                                        | K    | 776201811      | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky                                                                                                                                                                                                   | m2  | 24,200   | 72,40        | 1 752,08          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 37                                        | K    | 776251111      | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních                                                                                                                                                            | m2  | 24,200   | 240,00       | 5 808,00          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 24,2                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 38                                        | M    | 28411069       | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43. R9, hořlavost Cfl S1                                                                                                                                                                          | m2  | 26,620   | 719,00       | 19 139,78         | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | 24,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |     | 26,620   |              |                   |                 |
| 39                                        | K    | 776410811      | Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových                                                                                                                                                                                                         | m   | 18,900   | 17,50        | 330,75            | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 2*(4,5+5,4)-0,9                                                                                                                                                                                                                          |     | 18,900   |              |                   |                 |
| 40                                        | K    | 776411111      | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                                                                                                             | m   | 18,900   | 85,60        | 1 617,84          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | "dotčená m.č. 05026" 2*(4,5+5,4)-0,9                                                                                                                                                                                                                          |     | 18,900   |              |                   |                 |
| 41                                        | M    | 28411009       | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 19,278   | 81,90        | 1 578,87          | CS ÚRS 2024 01  |
|                                           | VV   |                | 18,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |     | 19,278   |              |                   |                 |
| 42                                        | K    | 998776115      | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m                                                                                | t   | 0,218    | 1 190,00     | 259,42            | CS ÚRS 2024 01  |

D 783 Dokončovací práce - nátěry2 132,24

| PČ | Ty p | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K    | 783301311   | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným                                                                                           | m2  | 1,186    | 84,92        | 100,72            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY"<br>(0,24*(2,02+0,9+2,02))*1                                                                                                                                    |     | 1,186    |              |                   |                 |
| 44 | K    | 783317101   | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                                                                                     | m2  | 2,372    | 158,40       | 375,72            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "viz tab na výkrese DVERE A ROLETY"<br>(0,24*(2,02+0,9+2,02))*1                                                                                                                                    |     | 1,186    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 1,186    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | "dvojnásobně" 1,186*2                                                                                                                                                                              |     | 2,372    |              |                   |                 |
| 45 | K    | 783606803   | Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub odstraňovačem nátěrů s obroušením                                                                                                                | m2  | 1,920    | 381,70       | 732,86            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "dotčená m.č. 05026" 1,6*0,6                                                                                                                                                                       |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | "oboustranně" 0,96*2                                                                                                                                                                               |     | 1,920    |              |                   |                 |
| 46 | K    | 783614101   | Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický                                                                                                                               | m2  | 1,920    | 132,00       | 253,44            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "dotčená m.č. 05026" 1,6*0,6                                                                                                                                                                       |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | "oboustranně" 0,96*2                                                                                                                                                                               |     | 1,920    |              |                   |                 |
| 47 | K    | 783617107   | Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický                                                                                                                           | m2  | 1,920    | 348,70       | 669,50            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "dotčená m.č. 04033" 1,6*0,6                                                                                                                                                                       |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     | 0,960    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | "oboustranně" 0,96*2                                                                                                                                                                               |     | 1,920    |              |                   |                 |
| D  |      | 784         | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                 |     |          |              | 5 796,77          |                 |
| 48 | K    | 784171111   | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80                                                  | m2  | 6,246    | 9,06         | 56,59             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "stávající okna" 1,735*3,6                                                                                                                                                                         |     | 6,246    |              |                   |                 |
| 49 | M    | 28323157    | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m                                                                                                                                                   | m2  | 6,558    | 1,71         | 11,21             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | 6,246*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                      |     | 6,558    |              |                   |                 |
| 50 | K    | 784181101   | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                         | m2  | 50,607   | 21,40        | 1 082,99          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "ostění a nadpraží oken" 1,251                                                                                                                                                                     |     | 1,251    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | "oprava stávajících omítek" 49,356                                                                                                                                                                 |     | 49,356   |              |                   |                 |
|    | VV   |             | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 50,607   |              |                   |                 |
| 51 | K    | 784221111   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m                                                                     | m2  | 50,607   | 84,60        | 4 281,35          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "ostění a nadpraží oken" 1,251                                                                                                                                                                     |     | 1,251    |              |                   |                 |
|    | VV   |             | "oprava stávajících omítek" 49,356                                                                                                                                                                 |     | 49,356   |              |                   |                 |
|    | VV   |             | Součet                                                                                                                                                                                             |     | 50,607   |              |                   |                 |
| 52 | K    | 784221133   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev                                                            | m   | 18,900   | 5,10         | 96,39             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "dotčená m.č. 05026" 2*(4,5+5,4)-0,9                                                                                                                                                               |     | 18,900   |              |                   |                 |
| 53 | K    | 784221155   | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém                                                                   | m2  | 14,118   | 19,00        | 268,24            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | VV   |             | "dtto p.č. 784 22 1133 - příplatek za provádění dvou barev" 18,9*0,747                                                                                                                             |     | 14,118   |              |                   |                 |
| D  |      | 786         | Dokončovací práce - čalounické úpravy                                                                                                                                                              |     |          |              | 11 707,70         |                 |
| 54 | K    | 786_RPOL_03 | Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem                                                                                                   | kus | 1,000    | 11 637,50    | 11 637,50         |                 |
|    | VV   |             | "stávající okna" 1                                                                                                                                                                                 |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 55 | K    | 998786115   | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 36 do 48 m | t   | 0,030    | 2 340,00     | 70,20             | CS ÚRS 2024 01  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa  
Objekt:

|                  |                                                |              |                   |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Místo:           | Pardubice                                      | Datum:       | 17. 6. 2024       |
| Zadavatel:       | Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice | Projektant:  | Mixage s.r.o      |
| Uchazeč:         | Vyplň údaj                                     | Zpracovatel: | PRODIN a.s.       |
| Kód dílu - Popis |                                                |              | Cena celkem [CZK] |

Náklady ze soupisu prací

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady          | 275 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště                 | 125 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost zkoušky a měření | 140 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy                      | 10 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UPAR - Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA - 1. etapa

Objekt:

Místo: PardubiceDatum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, PardubiceProjektant: Mixage s.r.o

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: PRODIN a.s.

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                  |       |          |              |                   |                 |
| D VRN3 |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                          |       |          |              |                   |                 |
| 1      | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                          | celek | 1,000    | 125 000,00   | 125 000,00        | CS ÚRS 2024 01  |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště, jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu. Odstranění zařízení staveniště a uvedení ploch do původního stavu. |       |          |              |                   |                 |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost zkoušky a měření                                                                                                                                                                          |       |          |              |                   |                 |
| 2      | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                                            | celek | 1,000    | 65 000,00    | 65 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Koordinace veškerých prací a dodávek které jsou součástí díla.                                                                                                                        |       |          |              |                   |                 |
| 3      | K   | 0450020xx | dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                             | celek | 3,000    | 25 000,00    | 75 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
|        |     |           | dle smlouvy o dílo                                                                                                                                                                                           |       |          |              |                   |                 |
| D VRN7 |     |           | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                               |       |          |              |                   |                 |
| 4      | K   | 071002000 | Provoz investora, třetích osob                                                                                                                                                                               | celek | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Práce za provozu Univerzity Pce.                                                                                                                                                      |       |          |              |                   |                 |

**Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Název dodavatele (vč. právní formy) | STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.   |
| Sídlo / místo podnikání             | Ostřešany 320, 530 02, Pardubice |
| IČ                                  | 259 68 203                       |
| DIČ                                 | CZ 259 68 203                    |

[REDACTED]

**Hlavní stavbyvedoucí:**

[REDACTED]

**Mistr stavby**

[REDACTED]

Mistr stavby je oprávněn k vedení stavebního deníku a organizaci prací na zakázce

V Pardubicích dne 10.6.2025

[REDACTED]



## Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**
- ▶ IČO: 25968203
- ▶ adresa sídla: 320, 530 02 Ostřešany, Česká republika

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603649424**

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 12.4.2025 do 11.4.2028.**

### Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **50 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

### Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- ▶ náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ▶ regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

...vního ...  
...000 0...  
...nečiš...  
...áhlýn...  
...sledek...

Toto připojištění se sjednává se sublimitem ve výši: **2 000 000 Kč.**

## Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky.**

\* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto

...pojiště...  
...entů,

**I**

**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí  
čp. 1458, PSČ 530 2  
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec  
Králové, oddíl B, vložka 567  
(dále také jen „pojistitel“)

## **Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy**

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Ostřešany č.p. 320 530 02, Ostřešany, ičo: 25968203

zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS Hradci Králové ,oddíl 17994, značka C

dne **16.06.2025** uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8082730311**

**Pojištění je sjednáno v rozsahu:**

1) Druh pojištění: Stavebně-montážní pojištění

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP SMP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka na jednotlivé dílo: 15 671 214 Kč


Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 20 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

**Pojištění je sjednáno na dobu: od 16.06.2025 do 08.12.2025**

**Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.**

V Pardubicích dne 11.06.2025



Jménem pojistitele