

Dodatek č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Krajská zdravotní, a. s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: [REDACTED]
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních [REDACTED]
- ve věcech technických [REDACTED]

IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 7746

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Litoměřice, o. z. - stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. 23 odst. 23. 9 ve spojení s čl. 10 odst. 10.4 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 11. 12. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 4 (změnové listy 1/a, 2 - 4) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 3 442 787,41 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 55 820 041,79 Kč bez DPH.
- 3) Dále dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 35 dnů, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 6. 6. 2025.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 13 (změnové listy 5 až 15, 17 a 18) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č.1 až č. 13 (změnovým listem 5 až 15, 17 a 18) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 2 - Změnový list 06 - změna typu ozvučení a doplnění ozvučení do dalších místností, a s tím související režijní náklady v rozsahu -204 984 Kč a +94 518,88 Kč,
 - b) přílohy č. 5 - Změnový list 09 - změna typu stínění prostor z vnitřních žaluzií na vnější rolety, a s tím související režijní náklady v rozsahu -58 326,00 Kč a +401 054,56 Kč,
 - c) přílohy č. 8 - Změnový list 12 - doplnění koncových prvků zdravotně-technických instalací a ústředního topení, a s tím související režijní náklady v rozsahu -5 999,54 Kč a +195 768,96 Kč,
 - d) přílohy č. 9 - Změnový list 13 - změna formátu obkladů v porodních apartmánech, a s tím související režijní náklady v rozsahu -80 737,12 Kč a +139 739,22 Kč,

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 181 128,28 Kč.

- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 4 - Změnový list 08 - dopojení medicinálních plynů pro sekční sál na nové rozvody, a s tím související režijní náklady v rozsahu -8 010,00 Kč a +12 974,00 Kč,

kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, a dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 4 964,00 Kč.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 1 - Změnový list 05 - dodatečné stavební práce (bourací práce, dozděnění a nahrazení podhledů) související s výměnou kanalizačního potrubí/stoupaček a ležatých rozvodů vodovodu, a s tím související režijní náklady v rozsahu -702 182,80 a +2 264 675,56 Kč,
 - b) přílohy č. 3 - Změnový list 07 - nutné provedení propojení systému MaR porodnice na stávající systém, doplnění řídicí jednotky a dalších komponentů, a s tím související režijní náklady v rozsahu +135 920,66 Kč; a
 - c) přílohy č. 6 - Změnový list 10 - nutné dodatečné stavební práce související s úpravou výplní mezi okny z důvodu nevyhovujících tepelně-technických parametrů stávajících výplní a změna provedení oken, a s tím související režijní náklady v rozsahu -91 785,36 Kč a +351 533,50 Kč,
 - d) přílohy č. 7 - Změnový list 11 - nutné doplnění výbavy/příslušenství porodních van v rozsahu - 1 926 758,85 a +2 248 702,50 Kč,
 - e) přílohy č. 10 - Změnový list 14 - nutné dodatečné stavební práce související s úpravou dispozičního řešení, uchycením oken a dveří, umístěním rozvaděčů, a s tím související režijní náklady v rozsahu -89 205,94 Kč a +468 590,99 Kč,
 - f) přílohy č. 11 - Změnový list 15 - nutné dodatečné úpravy rozměrů interiérových dveří a zárubní, a s tím související úprava pozic, a s tím související režijní náklady v rozsahu -237 318,98 Kč a +511 400,30 Kč,
 - g) přílohy č. 12 - Změnový list 17 - nutné doplnění a úprava protipožárních klapek, a s tím související režijní náklady v rozsahu -19 980,00 Kč a +113 258,40 Kč,
 - h) přílohy č. 13 - Změnový list 18 - nutné dodatečné stavební práce související se změnou rozvodu medicinálních plynů, a s tím související režijní náklady v rozsahu +78 078,70 Kč,

kdy se jedná o změnu - stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový

součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 3 104 928,68 Kč.

IV.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 3 590 927,64 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 59 410 969,43 Kč bez DPH. V důsledku toho se první dvě věty čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy mění a nově zní

„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku ve znění dodatků a činí 59 410 969,43 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a dále v přílohách uzavřených dodatků.“

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 až 13 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 2: Změnový list č. 6 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 3: Změnový list č. 7 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 4: Změnový list č. 8 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 5: Změnový list č. 9 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 6: Změnový list č. 10 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 7: Změnový list č. 11 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 8: Změnový list č. 12 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 9: Změnový list č. 13 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 10: Změnový list č. 14 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu


Příloha č. 11: Změnový list č. 15 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 12: Změnový list č. 17 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 13: Změnový list č. 18 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 005
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Bourací práce, omítky	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Bourací práce 1.NP a 1.PP, větší tl omítek	
Zdůvodnění změny	Po provedení sond do vnitra stávajících stoupaček bylo zjištěno, že se musí u každé stoupačky vybourat přední část zdíva a to v rozsahu od podlahy až pod strop 1.NP kde se budou rozvody napojovat. Takto bude provedena pouze kanalizační potrubí, stoupačky vody se měnit nebudou a bude pouze vyměněna vodorovná část. V 1.PP se kanalizace bude dopojovat do čistícího kusu. I zde je nutné vybourat přední část stoupačky od stropu k čistícímu kusu. Zde se musí zdemontovat stávající plechový podhled, který však nelze osadit zpět. Rozebraný podhled bude nahrazen novým podhledem z SDK či kazet. Protože jsme v 1.NP větší část zdíva vyzdívali do stávajících ponechaných přiček, které jsou více či méně narušené od bouracích prací a nejsou vyzděné do roviny nešlo plynule navázat na stávající přičky. Z tohoto důvodu jsme provedli zaměření, ze kterého vyplývá, že bude větší mocnost omítek.	
Finanční dopad změny	1 562 492,76 Kč	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV	
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

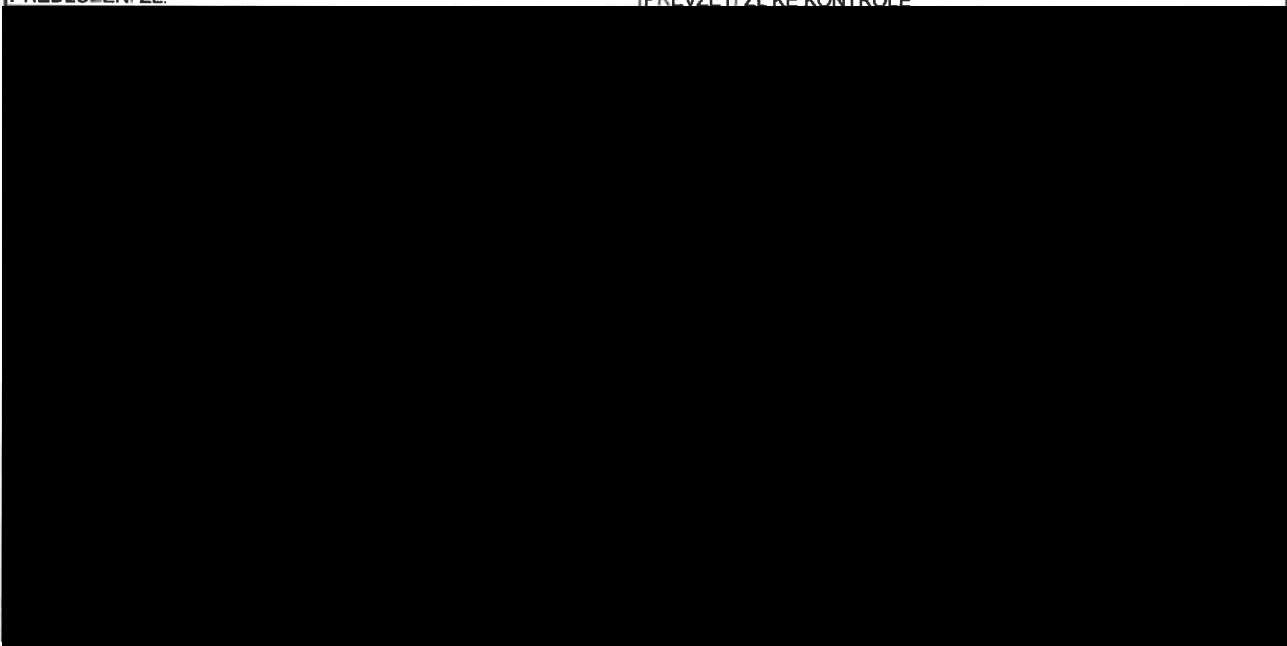

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1009-2024BFA
Stavba: Porodnice Litoměřice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 562 492,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 562 492,76	328 123,48
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 890 616,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1009-2024BFA

Stavba:Porodnice Litoměřice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:05.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 562 492,76	1 890 616,24
ZL	Změnové listy	1 562 492,76	1 890 616,24
VCP05	Bourání, vyzdívky, stoupačky	1 562 492,76	1 890 616,24
VCP05.1	1.NP - Bourání a vyzdívky, odpočty vod.potrubí, pož.ucpávek	585 127,09	708 003,78
VPC05.2	1.PP - Výměna kanalizačních stoupaček, SDK podhled	977 365,67	1 182 612,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Porodnice Litoměřice
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
VCP05 - Bourání, vyzdivky, stoupačky
Úroveň 3:

VCP05.1 - 1.NP - Bourání a vyzdivky, odpočty vod.potrubí, pož.ucpávek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		585 127,09	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	585 127,09 0,00	21,00% 12,00%	122 876,69 0,00
Cena s DPH		v CZK	708 003,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko


Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP05 - Bourání, vyzdívky, stoupačky
Úroveň 3:
VCP05.1 - 1.NP - Bourání a vyzdívky, odpočty vod.potrubí, pož.ucpávek

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 05.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	585 127,09
D1 - S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice	585 127,09
D2 - A.1: Stavební objekt	889 795,09
D3 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	889 795,09
D4 - A.1.1.02: Bourané konstrukce	10 023,98
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	10 023,98
D6 - 0096: Bourání konstrukcí	10 023,98
D18 - A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	567 146,54
D19 - 003: Svislé konstrukce	83 598,06
D20 - 0031: Zdi pozemních staveb	83 598,06
D23 - 006: Úpravy povrchu	483 548,48
D24 - 0061: Úprava povrchů vnitřní	483 548,48
D46 - A.1.1.98: Likvidace suti	312 624,57
997 - Přesun sutě	39 079,53
998 - Přesun hmot	221 298,59
D47 - 099: Přesun hmot HSV	52 246,45
D48 - 0997: Doprava suti a vybouraných hmot	52 246,45
721 - Vnitřní kanalizace	-72 765,00
722 - Vnitřní vodovod	-231 903,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP05 - Bourání, vyzdívky, stoupačky
Úroveň 3:

VCP05.1 - 1.NP - Bourání a vyzdívky, odpočty vod.potrubí, pož.ucpávek

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							585 127,09	
D	D1	S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice					585 127,09	
D	D2	A.1: Stavební objekt					889 795,09	
D	D3	A.1.1: Architektonicko stavební řešení					889 795,09	
D	D4	A.1.1.02: Bourané konstrukce					10 023,98	
D	D5	009: Ostatní konstrukce a práce					10 023,98	
D	D6	0096: Bourání konstrukcí					10 023,98	
5	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	73,760	135,90	10 023,98	SOD
	VV	1.NP						
	VV	*K6*1,8*3,2					5,760	
	VV	*K5*1,8*3,2					5,760	
	VV	*K7*1,2*3,2					3,840	
	VV	*K8,K9*1,5*3,2					4,800	
	VV	*K10*1,5*3,2					4,800	
	VV	*K25,26*2,1*3,2					6,720	
	VV	*K4*1,8*3,2					5,760	
	VV	*K3*1,8*3,2					5,760	
	VV	*K2*1,8*3,2					5,760	
	VV	*K1*2,5*3,2					8,000	
	VV	*K24*12					12,000	
	VV	*K30*1,5*3,2					4,800	
	VV	Součet					73,760	
D	D18	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace					567 146,54	
D	D19	003: Svislé konstrukce					83 598,06	
D	D20	0031: Zdi pozemních staveb					83 598,06	
18	K	312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MVC 5 nebo MVC 10	m3	11,102	7 530,00	83 598,06	SOD
	VV	1.NP						
	VV	*K6*1,8*3,2*0,15					0,864	
	VV	*K5*1,8*3,2*0,15					0,864	
	VV	*K7*1,2*3,2*0,15					0,576	
	VV	*K8,K9*1,5*3,2*0,15					0,720	
	VV	*K10*1,5*3,2*0,15					0,720	
	VV	*K25,26*2,1*3,2*0,15					1,008	
	VV	*K4*1,8*3,2*0,15					0,864	
	VV	*K3*1,8*3,2*0,15					0,864	
	VV	*K2*1,8*3,2*0,15					0,864	
	VV	*K1*2,5*3,2*0,15					1,200	
	VV	*K24*12*0,15					1,800	
	VV	*K30*1,5*3,2*0,158					0,758	
	VV	Součet					11,102	
D	D23	006: Úpravy povrchu					483 548,48	
D	D24	0061: Úprava povrchů vnitřní					483 548,48	
20	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-1 349,540	63,36	-85 506,85	SOD
	VV	-2540,54+1191					-1 349,540	
	VV	Součet					-1 349,540	
21	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	960,960	258,00	247 927,68	SOD
	VV	1191-230,04					960,960	
22	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-939,500	332,10	-312 007,95	SOD
	VV	-2130,5+1191					-939,500	
1	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7 146,000	88,60	633 135,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191						
	VV	příplatek za 3cm						
	VV	1191*6					7 146,000	
D	D46	A.1.1.98: Likvidace sutí					312 624,57	
D	997	Přesun sutě					39 079,53	
2	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,251	2 000,00	39 079,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				221 298,59	
3	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	80,707	2 070,00	167 063,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
4	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	80,707	672,00	54 235,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011					
D D47			099: Přesun hmot HSV				52 246,45	
D D48			0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				52 246,45	
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	19,251	2 250,00	43 314,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
142	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,251	296,00	5 698,30	SOD
143	K	997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	250,263	12,92	3 233,40	SOD
VV			19,251*13		250,263			
D 721			Vnitřní kanalizace				-72 765,00	
32	K	721OCH001VD	Provedení prostupu stropem pro kanalizační potrubí do průměru 150mm	kpl	-33,000	1 080,00	-35 640,00	SOD
P			Poznámka k položce: pomocí jádrového vrtání					
VV			1.NP odpočet					
VV			-66/2					
					-33,000			
33	K	895625487T1IM	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kpl	-33,000	1 125,00	-37 125,00	SOD
VV			1.NP odpočet					
VV			-66/2					
					-33,000			
D 722			Vnitřní vodovod				-231 903,00	
38	K	722172613R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	-42,000	477,90	-20 071,80	SOD
VV			1.NP					
VV			-42					
					-42,000			
39	K	722172614R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	-162,000	640,80	-103 809,60	SOD
VV			1.NP					
VV			-162					
					-162,000			
43	K	722181214RU1	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	-42,000	116,10	-4 876,20	SOD
VV			1.NP					
VV			-42					
					-42,000			
44	K	722181214RV9	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	-162,000	124,20	-20 120,40	SOD
VV			1.NP					
VV			-162					
					-162,000			
76	K	721OCH003VD	Provedení prostupu pro vodovodní potrubí do průměru 90mm	kpl	-41,000	900,00	-36 900,00	SOD
P			Poznámka k položce: pomocí jádrového vrtání					
VV			1.NP					
VV			-41					
					-41,000			
77	K	895625487T1IM	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kpl	-41,000	1 125,00	-46 125,00	SOD
VV			1.NP					
VV			-41					
					-41,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Porodnice Litoměřice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

VCP05 - Bourání, vyzdivky, stoupačky

Úroveň 3:

VPC05.2 - 1.PP - Výměna kanalizačních stoupaček, SDK podhled

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

977 365,67

DPH základní
snížená

Základ daně
977 365,67
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
205 246,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 182 612,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP05 - Bourání, vyzdívky, stoupačky
Úroveň 3:

VPC05.2 - 1.PP - Výměna kanalizačních stoupaček, SDK pohled

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	977 365,67
D1 - S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice	977 365,67
D2 - A.1: Stavební objekt	977 365,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	539,00
D3 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	565 417,75
D4 - A.1.1.02: Bourané konstrukce	34 675,86
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	34 084,40
D6 - 0096: Bourání konstrukcí	34 084,40
D8 - 725: Zařizovací předměty	591,46
D9 - 7251: Zařízení záchodů	426,00
D10 - 7252: Zařízení koupelen	165,46
D18 - A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	269 815,82
D19 - 003: Svislé konstrukce	136 669,50
D20 - 0031: Zdi pozemních staveb	136 669,50
D23 - 006: Úpravy povrchu	60 660,66
D24 - 0061: Úprava povrchů vnitřní	60 660,66
D16 - 781: Obklady	47 447,71
D29 - 7811: Obklady - příprava podkladu	15 506,40
D17 - 7814: Obklady - stěny vnitřní	31 941,31
D30 - 784: Malby	25 037,95
D31 - 7841: Malby a tapety - příprava podkladu	2 526,81
D32 - 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	22 511,14
D46 - A.1.1.98: Likvidace suti	260 926,07
997 - Přesun sutě	64 625,05
998 - Přesun hmot	109 902,10
D47 - 099: Přesun hmot HSV	86 398,92
D48 - 0997: Doprava suti a vybouraných hmot	86 398,92
PSV - Práce a dodávky PSV	303 855,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31 631,51
725 - Zařizovací předměty	3 060,78
763 - Konstrukce suché výstavby	269 163,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	107 553,18



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP05 - Bourání, vyzdívky, stoupačky
Úroveň 3:

VPC05.2 - 1.PP - Výměna kanalizačních stoupaček, SDK pohled

Místo: Datum: 05.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							977 365,67	
	D	D1	S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice				977 365,67	
	D	D2	A.1: Stavební objekt				977 365,67	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				539,00	
1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	539,00	539,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942611					
	VV		1.PP					
	VV		"K6"1		1,000			
	D	D3	A.1.1: Architektonicko stavební řešení				565 417,75	
	D	D4	A.1.1.02: Bourané konstrukce				34 675,86	
	D	D5	009: Ostatní konstrukce a práce				34 084,40	
	D	D6	0096: Bourání konstrukcí				34 084,40	
5	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	121,000	135,90	16 443,90	SOD
	VV		1.PP					
	VV		"K39"8		8,000			
	VV		"K6"9		9,000			
	VV		"K5"7		7,000			
	VV		"K7"10		10,000			
	VV		"K8,K9"10		10,000			
	VV		"K10"10		10,000			
	VV		"K25,26"5		5,000			
	VV		"K4"6		6,000			
	VV		"K3"8		8,000			
	VV		"K2"8		8,000			
	VV		"K1"16		16,000			
	VV		"K24"6		6,000			
	VV		"K23"6		6,000			
	VV		"K30"12		12,000			
	VV		Součet		121,000			
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	357,30	357,30	SOD
	VV		1.PP					
	VV		"K6"1		1,000			
2	K	949111114	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	16,000	605,00	9 680,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111114					
	VV		16 kusů stoupaček					
	VV		16		16,000			
3	K	949111214	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	48,000	25,40	1 219,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949111214					
	VV		16*3		48,000			
4	K	949111814	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	16,000	399,00	6 384,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111814					
	VV		16		16,000			
	D	D8	725: Zařizovací předměty				591,46	
	D	D9	7251: Zařízení záchodů				426,00	
10	K	725110814.ZP	Demontáž WC	soubor	2,000	213,00	426,00	SOD
	VV		1.PP					
	VV		"K6"1		1,000			
	VV		"K1"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	D10	7252: Zařízení koupelen				165,46	
11	K	725210821.ZP	Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur	soubor	1,000	165,46	165,46	SOD
	VV		1.PP					
	VV		"K1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	D18	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				269 815,82	
	D	D19	003: Svislé konstrukce				136 669,50	
	D	D20	0031: Zdi pozemních staveb				136 669,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MVC 5 nebo MVC 10	m3	18,150	7 530,00	136 669,50	SOD
	VV		1.PP					
	VV		*K39*8*0,15		1,200			
	VV		*K6*9*0,15		1,350			
	VV		*K5*7*0,15		1,050			
	VV		*K7*10*0,15		1,500			
	VV		*K8,K9*10*0,15		1,500			
	VV		*K10*10*0,15		1,500			
	VV		*K25,26*5*0,15		0,750			
	VV		*K4*6*0,15		0,900			
	VV		*K3*8*0,15		1,200			
	VV		*K2*8*0,15		1,200			
	VV		*K1*16*0,15		2,400			
	VV		*K24*6*0,15		0,900			
	VV		*K23*6*0,15		0,900			
	VV		*K30*12*0,15		1,800			
	VV		Součet		18,150			
	D	D23	006: Úpravy povrchu				60 660,66	
	D	D24	0061: Úprava povrchů vnitřní				60 660,66	
20	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	121,000	63,36	7 666,56	SOD
	VV		1.PP					
	VV		*K39*8		8,000			
	VV		*K6*9		9,000			
	VV		*K5*7		7,000			
	VV		*K7*10		10,000			
	VV		*K8,K9*10		10,000			
	VV		*K10*10		10,000			
	VV		*K25,26*5		5,000			
	VV		*K4*6		6,000			
	VV		*K3*8		8,000			
	VV		*K2*8		8,000			
	VV		*K1*16		16,000			
	VV		*K24*6		6,000			
	VV		*K23*6		6,000			
	VV		*K30*12		12,000			
	VV		Součet		121,000			
21	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,000	258,00	7 224,00	SOD
	VV		1.PP - omítka pod obklad					
	VV		*K1*16		16,000			
	VV		*K30*12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
22	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	93,000	332,10	30 885,30	SOD
	VV		1.PP					
	VV		*K39*8		8,000			
	VV		*K6*9		9,000			
	VV		*K5*7		7,000			
	VV		*K7*10		10,000			
	VV		*K8,K9*10		10,000			
	VV		*K10*10		10,000			
	VV		*K25,K26*5		5,000			
	VV		*K4*6		6,000			
	VV		*K3*8		8,000			
	VV		*K2*8		8,000			
	VV		*K24*6		6,000			
	VV		*K23*6		6,000			
	VV		Součet		93,000			
5	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	168,000	88,60	14 884,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
	VV		1.PP - omítka pod obklad					
	VV		*K1*16*6		96,000			
	VV		*K30*12*6		72,000			
	VV		Součet		168,000			
	D	D16	781: Obklady				47 447,71	
	D	D29	7811: Obklady - příprava podkladu				15 506,40	
33	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,000	62,80	1 758,40	SOD
	VV		1.PP obklad					
	VV		*K1*16		16,000			
	VV		*K30*12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
34	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,000	491,00	13 748,00	SOD
	VV		1.PP obklad					
	VV		*K1*16		16,000			
	VV		*K30*12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
	D	D17	7814: Obklady - stěny vnitřní				31 941,31	
35	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,000	754,00	21 112,00	SOD
	VV		1.PP obklad					
	VV		*K1*16		16,000			
	VV		*K30*12		12,000			
	VV		Součet		28,000			
36	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	30,800	308,75	9 509,50	SOD
	VV		1.PP obklad					
	VV		*K1*16*1,1 "koeficient množství"		17,600			
	VV		*K30*12*1,1 "koeficient množství"		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		30,800			
6	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,890	306,22	1 191,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781312					
7	K	998781319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	0,420	306,22	128,61	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781319					
D		D30	784: Malby				25 037,95	
D		D31	7841: Malby a tapety - příprava podkladu				2 526,81	
39	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	93,000	27,17	2 526,81	SOD
VV			1.PP					
VV			*K39*8		8,000			
VV			*K6*9		9,000			
VV			*K5*7		7,000			
VV			*K7*10		10,000			
VV			*K8,K9*10		10,000			
VV			*K10*10		10,000			
VV			*K25,K26*5		5,000			
VV			*K4*6		6,000			
VV			*K3*8		8,000			
VV			*K2*8		8,000			
VV			*K24*6		6,000			
VV			*K23*6		6,000			
VV			Součet		93,000			
D		D32	7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				22 511,14	
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	216,100	104,17	22 511,14	SOD
VV			1.PP - stěny					
VV			*K39*8		8,000			
VV			*K6*9		9,000			
VV			*K5*7		7,000			
VV			*K7*10		10,000			
VV			*K8,K9*10		10,000			
VV			*K10*10		10,000			
VV			*K25,K26*5		5,000			
VV			*K4*6		6,000			
VV			*K3*8		8,000			
VV			*K2*8		8,000			
VV			*K24*6		6,000			
VV			*K23*6		6,000			
VV			1.PP - strop SDK					
VV			1.PP					
VV			*K39*8,2		8,200			
VV			*K6*7,2		7,200			
VV			*K5*3		3,000			
VV			*K7*12,4		12,400			
VV			*K8,K9*4,5		4,500			
VV			*K10*3		3,000			
VV			*K25,K26*22		22,000			
VV			*K4*7		7,000			
VV			*K3*12,5		12,500			
VV			*K2*2		2,000			
VV			*K1*3		3,000			
VV			*K24*7,8		7,800			
VV			*K23*14,3		14,300			
VV			*K30*13,2		13,200			
VV			*K38*3		3,000			
VV			Součet		216,100			
D		D46	A.1.1.98: Likvidace sutí				260 926,07	
D		997	Přesun sutě				64 625,05	
8	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	31,835	2 030,00	64 625,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603					
D		998	Přesun hmot				109 902,10	
9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	40,081	2 070,00	82 967,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002					
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	40,081	672,00	26 934,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018011					
D		D47	099: Přesun hmot HSV				86 398,92	
D		D48	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				86 398,92	
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	31,835	2 250,00	71 628,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213					
142	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,835	296,00	9 423,16	SOD
143	K	997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	413,855	12,92	5 347,01	SOD
VV			31,835*13		413,855			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				303 855,74	
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				31 631,51	
2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	16,000	270,00	4 320,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1.NP					
	W		*K39*1		1,000			
	W		*V3*1		1,000			
	W		*K6*1		1,000			
	W		*K5*1		1,000			
	W		*K7*1		1,000			
	W		*K8,K9*1		1,000			
	W		*K10*1		1,000			
	W		*K25,K26*1		1,000			
	W		*K4*1		1,000			
	W		*K3*1		1,000			
	W		*K2*1		1,000			
	W		*K1*1		1,000			
	W		*K24*1		1,000			
	W		*K23*1		1,000			
	W		*K30*1		1,000			
	W		*K38*1		1,000			
	W		Součet		16,000			
8	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	35,100	688,50	24 166,35	SOD
	W		1.NP					
	W		*K39*2,4		2,400			
	W		*V3*2,2		2,200			
	W		*K6*2,2		2,200			
	W		*K5*2,1		2,100			
	W		*K7*2,3		2,300			
	W		*K8,K9*2,2		2,200			
	W		*K10*2,1		2,100			
	W		*K25,K26*2,2		2,200			
	W		*K4*2,4		2,400			
	W		*K3*2,2		2,200			
	W		*K2*2,1		2,100			
	W		*K1*2,2		2,200			
	W		*K24*2,3		2,300			
	W		*K23*2,5		2,500			
	W		*K30*2,1		2,100			
	W		*K38*1,6		1,600			
	W		Součet		35,100			
12	K	722IZOL003VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50	m	16,000	37,80	604,80	SOD
	W		1.NP					
	W		*K39*1		1,000			
	W		*V3*1		1,000			
	W		*K6*1		1,000			
	W		*K5*1		1,000			
	W		*K7*1		1,000			
	W		*K8,K9*1		1,000			
	W		*K10*1		1,000			
	W		*K25,K26*1		1,000			
	W		*K4*1		1,000			
	W		*K3*1		1,000			
	W		*K2*1		1,000			
	W		*K1*1		1,000			
	W		*K24*1		1,000			
	W		*K23*1		1,000			
	W		*K30*1		1,000			
	W		*K38*1		1,000			
	W		Součet		16,000			
14	K	722IZOL005VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 110	m	35,100	52,20	1 832,22	SOD
	W		1.NP					
	W		*K39*2,4		2,400			
	W		*V3*2,2		2,200			
	W		*K6*2,2		2,200			
	W		*K5*2,1		2,100			
	W		*K7*2,3		2,300			
	W		*K8,K9*2,2		2,200			
	W		*K10*2,1		2,100			
	W		*K25,K26*2,2		2,200			
	W		*K4*2,4		2,400			
	W		*K3*2,2		2,200			
	W		*K2*2,1		2,100			
	W		*K1*2,2		2,200			
	W		*K24*2,3		2,300			
	W		*K23*2,5		2,500			
	W		*K30*2,1		2,100			
	W		*K38*1,6		1,600			
	W		Součet		35,100			
12	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2,040	309,23	630,83	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721312					
13	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	0,250	309,23	77,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721319					
	D 725		Zařizovací předměty		3 060,78			
14	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	1 020,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119122					
	W		1.PP					
	W		*K6*1		1,000			
	W		*K1*1		1,000			
	W		Součet		2,000			
99	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	795,60	795,60	SOD
	W		1.PP					
	W		*K1*1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,000	214,20	214,20	SOD
	VV		1.PP					
	VV		*K1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,320	30,50	9,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725312					
16	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	0,040	30,50	1,22	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725319					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				269 163,45	
17	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	123,100	919,00	113 128,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		1.PP					
	VV		*K39*8,2		8,200			
	VV		*K6*7,2		7,200			
	VV		*K5*3		3,000			
	VV		*K7*12,4		12,400			
	VV		*K8,K9*4,5		4,500			
	VV		*K10*3		3,000			
	VV		*K25,K26*22		22,000			
	VV		*K4*7		7,000			
	VV		*K3*12,5		12,500			
	VV		*K2*2		2,000			
	VV		*K1*3		3,000			
	VV		*K24*7,8		7,800			
	VV		*K23*14,3		14,300			
	VV		*K30*13,2		13,200			
	VV		*K38*3		3,000			
	VV		Součet		123,100			
18	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	123,100	40,80	5 022,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		1.PP					
	VV		*K39*8,2		8,200			
	VV		*K6*7,2		7,200			
	VV		*K5*3		3,000			
	VV		*K7*12,4		12,400			
	VV		*K8,K9*4,5		4,500			
	VV		*K10*3		3,000			
	VV		*K25,K26*22		22,000			
	VV		*K4*7		7,000			
	VV		*K3*12,5		12,500			
	VV		*K2*2		2,000			
	VV		*K1*3		3,000			
	VV		*K24*7,8		7,800			
	VV		*K23*14,3		14,300			
	VV		*K30*13,2		13,200			
	VV		*K38*3		3,000			
	VV		Součet		123,100			
19	K	763171811	Demontáž revizních klapků/dvířek SDK kci vel. do 1 m2 pro příčky/předsazené stěny	kus	15,000	70,80	1 062,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171811					
	VV		1.PP					
	VV		*K39*1		1,000			
	VV		*V3*1		1,000			
	VV		*K6*1		1,000			
	VV		*K5*1		1,000			
	VV		*K7*1		1,000			
	VV		*K8,K9*1		1,000			
	VV		*K10*1		1,000			
	VV		*K25,K26*1		1,000			
	VV		*K4*1		1,000			
	VV		*K3*1		1,000			
	VV		*K2*1		1,000			
	VV		*K1*1		1,000			
	VV		*K24*1		1,000			
	VV		*K23*1		1,000			
	VV		*K30*1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
130	K	A.1.1.6.99.01_01 1	Revizní dvířka AL pod obklad bezrámečková 600x1200 mm; Další specifikace viz D.1.1.14 Výpis ostatních výrobků	ks	15,000	9 650,00	144 750,00	SOD
	VV		1.PP					
	VV		*K39*1		1,000			
	VV		*V3*1		1,000			
	VV		*K6*1		1,000			
	VV		*K5*1		1,000			
	VV		*K7*1		1,000			
	VV		*K8,K9*1		1,000			
	VV		*K10*1		1,000			
	VV		*K25,K26*1		1,000			
	VV		*K4*1		1,000			
	VV		*K3*1		1,000			
	VV		*K2*1		1,000			
	VV		*K1*1		1,000			
	VV		*K24*1		1,000			
	VV		*K23*1		1,000			
	VV		*K30*1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
20	K	998763512	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,760	2 639	4 645,75	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763512					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	0,210	2 639,63	554,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763519								
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				107 553,18	
22	K	HZS1291	Zakrytí ploch před znečištěním včetně úklidu - pokládka geotextilie a OSB desky	hod	180,000	360,00	64 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1291								
	vv		2*6*15		180,000			
23	M	JTA.0013419.URS	geoNetex A PP šíře 600cm, 100g/m2	m2	227,000	11,34	2 574,18	CS ÚRS 2024 02
	vv		15+15+15+15+12+16+15+15+18+13+15+15+18+15+15		227,000			
24	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	227,000	177,00	40 179,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		15+15+15+15+12+16+15+15+18+13+15+15+18+15+15		227,000			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 006
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	Ozvučení místností	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Změna v ozvučení	
Zdůvodnění změny	Dle PD byly navrženy reproduktory nebo ozvučení pouze u porodních apartmánů. Dle požadavku nemocnice byl změněn typ reproduktorů a byl navýšen počet reproduktorů tzn. že bude ozvučeno více místností.	
Finanční dopad změny	-110 465,12	
Změny ceny po schválení	55 663 195,30 Kč	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	VV	
PŘEDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE
[REDACTED]		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1009-2024BFA

Stavba: Porodnice Litoměřice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.10.2024

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			-110 465,12
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -110 465,12	Výše daně -23 197,68
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-133 662,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Porodnice Litoměřice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

VCP06 - Ozvučení vybraných prostor

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-110 465,12

DPH základní
snížená

Základ daně
-110 465,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-23 197,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

-133 662,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP06 - Ozvučení vybraných prostor

Místo: Datum: 16.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-110 465,12	
D	D2	Ozvučení vybraných prostor				-110 465,12		
101	K	Pol223	SoundBar - 3.1, o výkonu 340 W, aktivní bezdrátový subwoofer, HDMI (1× vstup, 1× výstup), optické digi audio (1× vstup), Bluetooth, USB, 4K Video Pass, ARC, přehrávání USB flash, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS: X, dálkový ovladač	ks	-3,000	68 328,00	-204 984,00	SOD
1	K	R_01	Zařízení dle nabídky Dexon	kpl	1,000	59 993,00	59 993,00	
2	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	70,000	58,10	4 067,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002								
3	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm	m	70,000	22,20	1 554,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	28,000	89,20	2 497,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101411								
5	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	28,000	51,80	1 450,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941211								
6	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	98,000	29,00	2 842,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124002								
7	M	34113039	kabel instalační Cu jádro plášť z PVC s retardantem hoření třída reakce na oheň Dcas3d2a3 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	98,000	28,20	2 763,60	CS ÚRS 2024 02
8	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	187,00	1 309,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112101								
9	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	7,000	55,70	389,90	CS ÚRS 2024 02
10	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	7,000	116,00	812,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001								
11	M	34555232	zásuvka zápusťná jednonásobná s clonkami a víčkem, s drápky, IP44, šroubové svorky	kus	7,000	206,00	1 442,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000	88,50	265,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320101								
13	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	115,00	345,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	42,000	35,90	1 507,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130004								
15	K	R_09	Montáž zařízení Dexon	kpl	1,000	12 660,00	12 660,00	
16	K	998742212	Přesun hmot procentní pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	%	0,590	738,99	436,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742212								
17	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,056	2 030,00	113,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603								
141	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,056	793,00	44,41	SOD
142	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,056	296,00	16,58	SOD
143	K	997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	0,728	12,92	9,41	SOD
VV					0,056*13	0,728		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 007
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Investor	
Charakter změny	MaR	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Doplnění v části MaR	
Zdůvodnění změny	Z důvodu nutnosti napojení porodnice na stávající systém byla nutné doplnění řídicí dohledovou jednotku a další komponenty.	
Finanční dopad změny	135 920,66	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	VV	
PŘEDLOŽENÍ ZI	PŘEVZETÍ ZI KE KONTROLE	

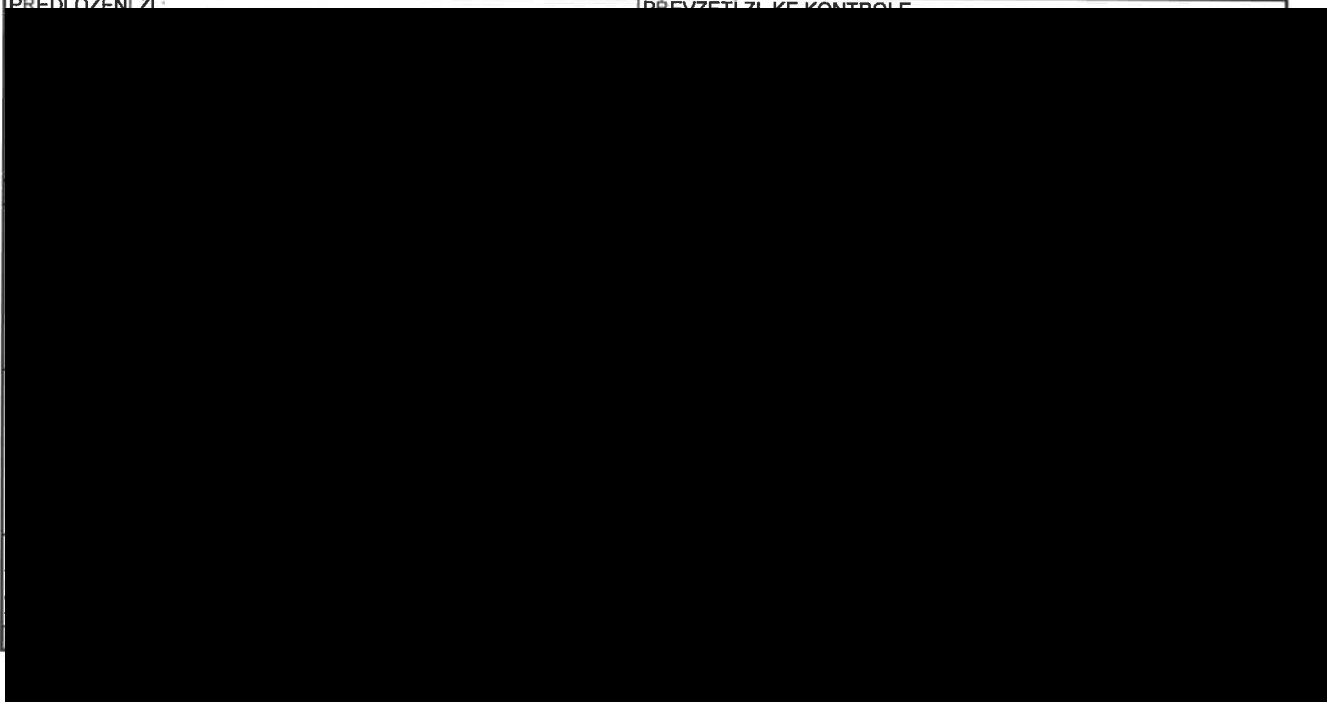

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1009-2024BFA
Stavba: Porodnice Litoměřice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			135 920,66
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 135 920,66 0,00	Výše daně 28 543,34 0,00
Cena s DPH v CZK			164 464,00

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP07 - MaR - Dispečerské pracoviště - doplnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			135 920,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 920,66	21,00%	28 543,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 464,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko





SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP07 - MaR - Dispečerské pracoviště - doplnění

Misto: Datum: 11.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 920,66	
D D1 Řídicí systém							534,60	
D D2 Rozváděč E4N.DT1							534,60	
6	K	Pol6	Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace	DB	3,000	178,20	534,60	SOD
D D5 Dispečerské pracoviště - doplnění							126 153,50	
1	K	1	Dohledová řídicí síťová a integrační jednotka, rozhraní MS/TP, ethernet, 24 VAC, 10UI, 6DI, 4AO	KPL.	1,000	125 465,00	125 465,00	
28	K	Pol23	Aplikační SW pro grafickou vizualizaci technologických zařízení MaR (Obrazovky, trendy, přehledy...)	db	3,000	229,50	688,50	SOD
D D7 Montážní materiál							5 185,80	
32	K	Pol27	Trubka instalační PVC D21mm, pevná	m	20,000	13,05	261,00	SOD
46	K	Pol41	Kabel sdělovací, ohniodolný bez funkčnosti při požáru, jádro CU, izolace PVC 1x2x0,8	m	160,000	30,78	4 924,80	SOD
D D8 Elektromontážní práce							3 385,26	
54	K	Pol27.2	Trubka instalační PVC D21mm, pevná	m	20,000	17,01	340,20	SOD
68	K	Pol41.1	Kabel sdělovací, ohniodolný bez funkčnosti při požáru, jádro CU, izolace PVC 1x2x0,8	m	160,000	14,58	2 332,80	SOD
75	K	Pol49	Ukončení vodičů do 1,5	ks	3,000	16,92	50,76	SOD
78	K	Pol52	Montáž a zapojení prvků MaR	ks	3,000	220,50	661,50	SOD
D D9 Služby							661,50	
80	K	Pol54	Test 1:1	ks	3,000	220,50	661,50	SOD

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 008
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Investor	
Charakter změny	Mediploty	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Změna dimenzí pro sekční sál	
Zdůvodnění změny	V PD byly rozvody mediplotů ukončeny v m.č. 1.34. Protože zasahujeme s drobnou rekonstrukcí do sekčního sálu (výměna vstupních dveří) je nutné napojit mediploty pro sekční sál na nové rozvody.	
Finanční dopad změny	4 964,00	
Změny ceny po schválení	-ANO - NE *)	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění:	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	VV	
PŘEDLOŽENÍ ZL:	PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE	

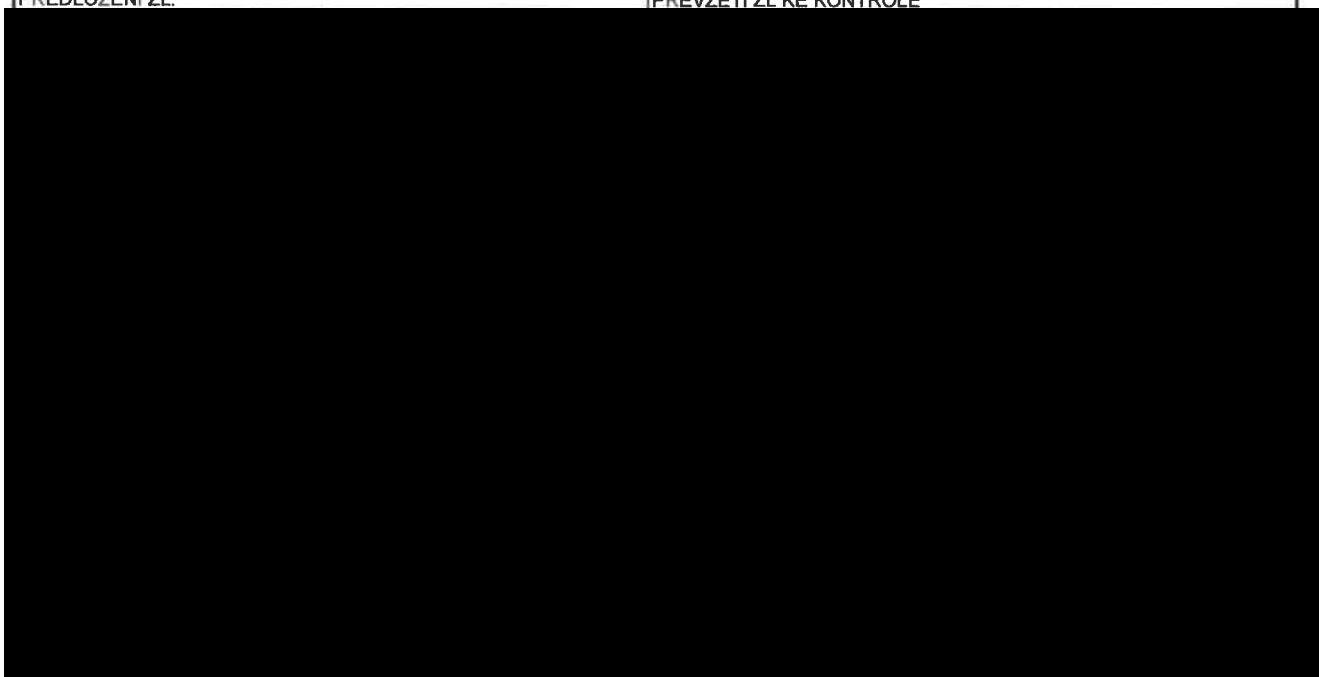

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1009-2024BFA
Stavba: Porodnice Litoměřice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 964,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 964,00	1 042,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 006,44

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Porodnice Litoměřice
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:

VCP10 - Propojení sekčního sálu - revize medicinálních plynů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 964,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 964,00	21,00%	1 042,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			6 006,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

VCP10 - Propojení sekčního sálu - revize medicínálních plynů

Místo: Datum: 21.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 964,00

D	D1	Rozvody medicínálních plynů		4 964,00				
1	K	MP1_001	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	-22,000	265,50	-5 841,00	SOD
2	K	MP1_002	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	-5,000	313,20	-1 566,00	SOD
3	K	MP1_003	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	27,000	348,30	9 404,10	SOD
6	K	MP1_006	Prořez potrubí 3%	kpl	1,000	59,90	59,90	SOD
7	K	MP1_007	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	-4,000	103,50	-414,00	SOD
8	K	MP1_008	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	-2,000	94,50	-189,00	SOD
9	K	MP1_009	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	6,000	85,50	513,00	SOD
12	K	MP1_012	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	0,010	8 100,00	81,00	SOD
4	K	MP1_014	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	2,000	333,00	666,00	SOD
27	K	MP1_027	Napojení na stávající rozvody	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

009

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list předkládá	Investor
Charakter změny	Vnější rolety, vnitřní žaluzie
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce
Specifikace změny	doplnění vnějších rolet, odpočet vnitřních žaluzií
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku budoucího provozu byly odečteny vnitřní žaluzie a naopak připočteny vnější rolety.
Finanční dopad změny	342 728,56
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Porodnice Litoměřice
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
VCP09 - Předokenní žaluzie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		342 728,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	342 728,56	21,00%	71 973,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	414 701,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Porodnice Litoměřice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

VCP09 - Předokenní žaluzie

Místo:

Datum: 21.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

342 728,56

PSV - Práce a dodávky PSV

342 728,56

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

342 728,56



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP09 - Předokenní žaluzie

Místo: Datum: 21.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							342 728,56	
D PSV Práce a dodávky PSV							342 728,56	
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							342 728,56	
1	K	R_01	Montáž venkovních žaluzií, elektromotoru včetně příslušenství	kpl.	1,000	34 440,60	34 440,60	
2	M	R_02	žaluzie rozměr 270x202cm	ks	13,000	13 085,58	170 112,54	
3	M	R_03	žaluzie rozměr 240x202cm	ks	1,000	12 276,72	12 276,72	
4	M	R_04	Somfy elektromotor J406 WT	ks	14,000	3 052,86	42 740,04	
5	M	R_05	ovladač Smoove UNO IB+, el, bílá, silver	ks	14,000	3 654,56	51 163,84	
6	M	R_06	držák nastavitelný 107-164mm (P010/1)	ks	55,000	78,40	4 312,00	
7	M	R_07	bočnice k plechu typu "2", "3" nebo "4" včetně laku - 1k	ks	28,000	301,92	8 453,76	
8	M	R_08	krycí plech T2u	m2	14,100	4 745,04	66 905,06	
9	M	R_09	Soliris Smoove IB+ (s čídlem)	ks	1,000	10 650,00	10 650,00	
10	K	R_10	Montáž vnitřních rolet (pozice O01)	kpl.	-1,000	11 500,00	-11 500,00	
11	M	R_11	vnitřní roleta pozice O01 (270x180cm)	ks	-13,000	3 602,00	-46 826,00	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 010
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Investor	
Charakter změny	Úprava rozměrů oken, okna do recepce	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	Úprava rozměrů oken, okna do recepce	
Zdůvodnění změny	Okna na západní straně fasády mají v současné chvíli pevné nadpraží z materiálu, který již nevyhovuje tepelně-technickým parametrům. Z tohoto důvodu bude vytvořen nový rozšiřovací prvek. Dále nebudou dodány nadsvětlíky za centrální sesternou a bude změna oken v recepci	
Finanční dopad změny	259 748,14	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	VV	
PREDLOŽENÍ ZL:		PŘEVZETÍ ZL KE KONTROLE



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Porodnice Litoměřice
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
VCP10 - úpravy oken

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			259 748,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	259 748,14	21,00%	54 547,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	314 295,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP10 - úpravy oken

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	259 748,14
D1 - S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice	259 748,14
D2 - A.1: Stavební objekt	259 748,14
D3 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	259 748,14
D36 - A.1.1.05: Výplně otvorů - nadpraží oken	259 748,14
D37 - A.1.1.5.01: Okna	-91 785,36
D38 - A.1.1.5.1.01: Okna 1.NP	-91 785,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: VCP10 - úpravy oken

Místo: Datum: 26.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							259 748,14	
D	D1		S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice				259 748,14	
D	D2		A.1: Stavební objekt				259 748,14	
D	D3		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				259 748,14	
D	D36		A.1.1.05: Výplně otvorů - nadpraží oken				259 748,14	
12	K	R_01.1	Pozice O01, O02,O03,O04,O05,O06,D1.01	m2	20,297	9 500,00	192 821,50	vlastní kalkulace
	vv		*pozice O01*(2,661*0,35)*13		12,108			
	vv		*pozice O02*(2,4*0,4)*2		1,920			
	vv		*pozice O03*3,585*0,35		1,255			
	vv		*pozice O04*(2,7*0,35)*3		2,835			
	vv		*pozice O05*2,05*0,35		0,718			
	vv		*pozice O6*0,935*0,35		0,327			
	vv		*pozice D1.01*2,7*0,42		1,134			
	vv		Součet		20,297			
13	K	R_02	Dodávka a montáž okna do recepce	ks	2,000	79 356,00	158 712,00	CN od subdodavatele
	vv		rozměr 1400 x 2400		2,000			
D	D37		A.1.1.5.01: Okna				-91 785,36	
D	D38		A.1.1.5.1.01: Okna 1.NP				-91 785,36	
57	K	A.1.1.5.1.01_007	Hliníkové okno interiérové 500x6600 mm - Bezpečnostní sklo; Další specifikace viz D.1.1.12 Výpis oken	ks	-1,000	29 049,76	-29 049,76	SOD
58	K	A.1.1.5.1.01_008	Hliníkové okno interiérové 1500x2600 mm - Bezpečnostní sklo; Další specifikace viz D.1.1.12 Výpis oken	ks	-1,000	31 367,80	-31 367,80	SOD
59	K	A.1.1.5.1.01_009	Hliníkové okno interiérové 1500x2400 mm - Bezpečnostní sklo; Další specifikace viz D.1.1.12 Výpis oken	ks	-1,000	31 367,80	-31 367,80	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

011

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	Porodní vany
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce
Specifikace změny	doplnění výbavy porodních van
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku budoucího uživatele, kdy upřesnil stupeň vybavení porodních van, předkládáme odpočtové a přípočtové položky s využitím SoD článku 11 bod 11.1.b.
Finanční dopad změny	321 943,65
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV
PŘEDLOŽENÍ ZI -	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6..1.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol.s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
Adam Rujbr Architects

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			321 943,65
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 321 943,65	Výše daně 67 608,17
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			389 551,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
ZL

Stavba:
Změnové listy

Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.


Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:
6..1.2025

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		321 943,65	389 551,82
VCP11	Porodní vany	321 943,65	389 551,82



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

VCP11 - Porodní vany

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol.s r.o.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6..1.2025

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

26920522

DIČ:

CZ26920522

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

321 943,65

DPH základní
snížená

Základ daně
321 943,65
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
67 608,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

389 551,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

VCP11 - Porodní vany

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

6..1.2025

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

321 943,65

PSV - Práce a dodávky PSV

321 943,65

725 - Zařizovací předměty

321 943,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: VCP11 - Porodní vany

Místo: Datum: 6..1.2025
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Adam Rujbr Architects
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							321 943,65	
D PSV Práce a dodávky PSV							321 943,65	
D 725 Zařizovací předměty							321 943,65	
104	K	725VA0001VD	Vana porodní anatomická, dl. 1900 mm, š. 1300mm, v. 760 mm.	kpl	-3,000	642 128,75	-1 926 386,25	SOD
	PP		Vana porodní anatomická, dl. 1900 mm, š. 1300mm, v. 760 mm.					
	P		Poznámka k položce: Systém elektronického napouštění vody (140l/min), bez možnosti přetečení Termostatická baterie, digitální displej teploty Systém ohřívání a cirkulace vody pro udržování konstantní teploty vody Vnitřní reliéf vany uzpůsobený pro vedení porodu ve vaně (zábrany na nohy proti sklouznutí) Design dle výběru investora Barevná a zvuková terapie, možnost připojení držáku na popruh UV Filtr pro přívod vody					
105	K	725229102R00	Montáž van se zápach.uzávěrkou	soubor	-3,000	124,20	-372,60	SOD
	PP		Montáž van se zápach.uzávěrkou					
	P		Poznámka k položce: průtok min. 0,8 l/s					
1	K	R_01	Porodní vana dle cenové nabídky poddodavatele - dodávka a montáž	kus	3,000	749 567,50	2 248 702,50	dle SoD č. 11 bod 11.1b
	VV		porodní vana					
	VV		3		3,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

012

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	ZTI,ÚT
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce
Specifikace změny	doplnění ZTI, ÚT
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku budoucího uživatele došlo ke změnám umístění koncových prvků v oboru ZTI a ÚT
Finanční dopad změny	189 769,42
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)
	VV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Porodnice Litoměřice - Změnové listy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			189 769,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	189 769,42	39 851,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			229 621,00

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL


Stavba: Porodnice Litoměřice - Změnové listy

Místo: Datum: 11.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		189 769,42	229 621,00
VCP12	Revize ZTI, Vytápění	189 769,42	229 621,00
VCP12.1	Revize ZTI	156 670,50	189 571,31
VCP12.2	Revize vytápění	33 098,92	40 049,69



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Porodnice Litoměřice - Změnové listy
Objekt:
VCP12 - Revize ZTI, Vytápění
Soupis:
VCP12.1 - Revize ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		156 670,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	156 670,50	21,00%	32 900,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	189 571,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko


Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice - Změnové listy
Objekt: VCP12 - Revize ZTI, Vytápění
Soupis: VCP12.1 - Revize ZTI

Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	156 670,50
VP - Vícepráce	0,00
721 - Vnitřní kanalizace	26 743,73
722 - Vnitřní vodovod	30 157,68
725 - Zařizovací předměty	99 769,09



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice - Změnové listy
Objekt: VCP12 - Revize ZTI, Vytápění
Soupis: VCP12.1 - Revize ZTI

Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							156 670,50	
D VP Vícepráce							0,00	
D 721 Vnitřní kanalizace							26 743,73	
2	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,000	270,00	270,00	SOD
2	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,000	270,00	270,00	SOD
2	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,000	270,00	270,00	SOD
2	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	3,500	270,00	945,00	SOD
2	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,000	270,00	270,00	SOD
2	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	3,000	270,00	810,00	SOD
4	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	1,000	856,80	856,80	SOD
5	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	2,000	250,20	500,40	SOD
6	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	4,000	700,20	2 800,80	SOD
7	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	5,000	609,30	3 046,50	SOD
8	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	3,000	688,50	2 065,50	SOD
12	K	722IZOL003VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50	m	10,500	37,80	396,90	SOD
13	K	722IZOL004VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 75	m	6,000	54,00	324,00	SOD
14	K	722IZOL005VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 110	m	8,000	52,20	417,60	SOD
16	K	721ČK004VD	Čistící kus HT DN75	ks	1,000	608,40	608,40	SOD
17	K	721ČK005VD	Čistící kus HT DN110	ks	1,000	929,70	929,70	SOD
19	K	725980122R00	Dviřka z plastu, 150 x 200 mm	kus	2,000	540,00	1 080,00	SOD
23	K	974031164IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	15,000	234,00	3 510,00	SOD
24	K	974031153IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	11,500	126,90	1 459,35	SOD
27	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	7,000	81,00	567,00	SOD
29	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,000	121,50	121,50	SOD
30	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	25,500	29,70	757,35	SOD
31	K	721NAPOJ001VD	Napojení na stávající stoupací potrubí kanalizace	kpl	1,000	36,90	36,90	SOD
P Poznámka k položce: přechod litina/HT								
32	K	721OCH001VD	Provedení prostupu stropem pro kanalizační potrubí do průměru 150mm	kpl	2,000	1 080,00	2 160,00	SOD
P Poznámka k položce: pomocí jádrového vrtání								
33	K	895625487T1IM	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč. označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kpl	2,000	1 125,00	2 250,00	SOD
154	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,023	870,83	20,03	CS ÚRS 2024 02
D 722 Vnitřní vodovod							30 157,68	
36	K	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	10,000	210,60	2 106,00	SOD
36	K	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,000	210,60	1 684,80	SOD
36	K	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	6,000	210,60	1 263,60	SOD
37	K	722172612R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	10,000	387,90	3 879,00	SOD
38	K	722172613R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	10,000	477,90	4 779,00	SOD
41	K	722181214RT7	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	24,000	94,50	2 268,00	SOD
42	K	722181214RT8	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	10,000	99,90	999,00	SOD
43	K	722181214RU1	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	10,000	116,10	1 161,00	SOD
50	K	722202213R00T1IM	Nástěnka DN15 PPR	kus	13,000	194,40	2 527,20	SOD
164	K	722237621R00.1	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	2,000	349,00	698,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	722236212R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	4,000	207,00	828,00	SOD
56	K	72224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	4,000	302,40	1 209,60	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	6,000	81,00	486,00	SOD
62	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"	kus	4,000	102,60	410,40	SOD
65	K	974031164IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,000	234,00	1 170,00	SOD
81	K	895625487T1IM	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kpl	2,000	1 125,00	2 250,00	SOD
82	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	44,000	29,70	1 306,80	SOD
83	K	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm	m	44,000	25,20	1 108,80	SOD
173	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,029	775,12	22,48	CS ÚRS 2024 02
D 725			Zařizovací předměty		99 769,09			
85	K	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn	soubor	1,000	9 918,00	9 918,00	SOD
P			Poznámka k položce: délka 58cm, hluboké splachování, barva bílá, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru					
91	K	725017172R00	Umyvadlo do laminové desky, 46 x 33 cm, bílé	soubor	-1,000	1 080,00	-1 080,00	SOD
P			Poznámka k položce: designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru					
VV			změna m.č.1.12					
VV			-1					
195	K	R_02	Umývatko JIKA Lyra Plus 40x34. D+M	kus	1,000	1 951,03	1 951,03	
87	K	726211121R00	Modul pro WC Kombifix, UP320, h 108 cm, pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcl	soubor	1,000	7 002,00	7 002,00	SOD
P			Poznámka k položce: včetně soupravy pro tlumení hluku,rohového ventilu, ovladacího tlačítka.					
88	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,000	897,30	897,30	SOD
89	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,000	726,30	726,30	SOD
90	K	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,000	1 648,80	1 648,80	SOD
P			Poznámka k položce: designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru					
94	K	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	1,000	4 077,00	4 077,00	SOD
P			Poznámka k položce: výložení 119 mm, průtokové množství, průtok při 0,3 MPa 5 l/min, keramická kartuše, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru					
96	K	725823134RT0	Baterie stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	4,000	8 023,50	32 094,00	SOD
P			Poznámka k položce: základní do poradních a perimétrů k poraní stolní vaničce					
97	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,000	214,20	1 071,00	SOD
98	K	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný DN40	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	SOD
99	K	725219401R00	Montáž umyvadel	soubor	1,000	795,60	795,60	SOD
114	K	725814107R00	Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřezy DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie	soubor	12,000	178,20	2 138,40	SOD
115	K	725814126R00	Ventil rohový pro myčky a pračky DN 15 x DN 20	soubor	1,000	189,90	189,90	SOD
116	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	12,000	144,90	1 738,80	SOD
117	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	1,000	174,60	174,60	SOD
124	K	725122222R00.1	Pisoár keramický s poklopem, bílý s radarový splachovačem 24V, 50Hz,včetně zápachové uzávěrky, elektromagnetický ventil,propojovací hadice	soubor	2,000	11 862,00	23 724,00	SOD
P			Poznámka k položce: barevné provedení bílá, šířka: 320 mm, hloubka: 350 mm výška: 645 mm, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru					
189	K	725860227R00	Sifon ke stolní vaničce D 50 mm	kus	4,000	2 330,00	9 320,00	
P			Poznámka k položce: Vanička je součástí dodávky zařízení interiéru					
125	K	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	2,000	1 128,60	2 257,20	SOD
191	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,100	901,58	90,16	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Porodnice Litoměřice - Změnové listy
Objekt:
VCP12 - Revize ZTI, Vytápění
Soupis:
VCP12.2 - Revize vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 098,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 098,92	21,00%	6 950,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 049,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Porodnice Litoměřice - Změnové listy

Objekt:

VCP12 - Revize ZTI, Vytápění

Soupis:

VCP12.2 - Revize vytápění

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 098,92

733 - Rozvod potrubí

5 683,50

734 - Armatury

6 677,59

735 - Otopná tělesa

20 737,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Porodnice Litoměřice - Změnové listy
Objekt: VCP12 - Revize ZTI, Vytápění
Soupis: VCP12.2 - Revize vytápění

Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 098,92

D	733	Rozvod potrubí					5 683,50	
19	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	18,000	315,75	5 683,50	SOD

P	Poznámka k položce:							
VV	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
VV	m.č.1.01 - doplnění otopného tělesa				2,000			
VV	2							
VV	m.č.1.15 - změna polohy topného tělesa				4,000			
VV	4							
VV	m.č.1.36 ,1.37 - změna otopného tělesa a doplnění nového				10,000			
VV	10							
VV	m.č.1.32 - doplnění otopného tělesa				2,000			
VV	2							
VV	Součet				18,000			

D	734	Armatury					6 677,59	
35	K	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	388,58	777,16	SOD
VV	m.č.1.36 ,1.37 - změna otopného tělesa a doplnění nového				1,000			
VV	1							
VV	m.č.1.32 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							
VV	Součet				2,000			

43	K	734291975T00	Pojistka proti zcizení termostatické hlavice	kus	3,000	13,05	39,15	SOD
VV	m.č.1.01 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							
VV	m.č.1.36 ,1.37				1,000			
VV	1							
VV	m.č.1.32 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							
VV	Součet				3,000			

2	K	R_02	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypoštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	ks	1,000	985,36	985,36	
VV	m.č.1.01 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							

4	K	R_04	Středová přípojovací armatura bílá včetně šroubené	kus	2,000	2 437,96	4 875,92	
VV	m.č.1.36 ,1.37 - změna otopného tělesa a doplnění nového				1,000			
VV	1							
VV	m.č.1.32 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							
VV	Součet				2,000			

D 735 Otopná tělesa 20 737,83

55	K	735158385T00	Otopná tělesa ocelové desko s integrovanou ventil. vložkou pravým spodním připojením v provedení pro prostory se zvýšenou hygienou 20-700-500 VK, D+M	ks	-1,000	4 919,54	-4 919,54	SOD
VV	m.č.1.36 ,1.37 - změna otopného tělesa a doplnění nového				-1,000			
VV	-1							

58	K	735158400T00	Otopná tělesa ocelové desko s integrovanou ventil. vložkou pravým spodním připojením v provedení pro prostory se zvýšenou hygienou 20-700-1200 VK	ks	1,000	8 925,89	8 925,89	SOD
VV	m.č.1.36 ,1.37 - změna otopného tělesa a doplnění nového				1,000			
VV	1							

1	K	R_01	Otopná tělesa ocelová desková s integrovanou ventilovou vložkou, pravým spodním připojením, v provedení pro prostory se zvýšeným nárokem na hygienu 20-700-700 VK, D+M	kus	1,000	8 353,57	8 353,57	
VV	m.č.1.01 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							

3	K	R_03	Těleso otopné trubkové 1340/600	kus	2,000	4 051,41	8 102,82	
VV	m.č.1.36 ,1.37 - změna otopného tělesa a doplnění nového				1,000			
VV	1							
VV	m.č.1.32 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							
VV	Součet				2,000			

68	K	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	1,000	275,09	275,09	SOD
VV	m.č.1.01 - doplnění otopného tělesa				1,000			
VV	1							

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

013

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	obklady
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce
Specifikace změny	záměna formátu obkladů
Zdůvodnění změny	Na základě požadavku budoucího uživatele došlo ke změnám formátu obkladů v porodních apartmánech
Finanční dopad změny	59 002,10
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

VCP13 - 1.NP - změna formátu obkladů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 002,10

DPH základní
snižená

Základ daně
59 002,10
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
12 390,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

71 392,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: VCP13 - 1.NP - změna formátu obkladů

Místo: Datum: 09.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 002,10
D1 - S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice	59 002,10
D2 - A.1: Stavební objekt	59 002,10
D3 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	59 002,10
D18 - A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	59 002,10
D16 - 781: Obklady	59 002,10
D17 - 7814: Obklady - stěny vnitřní	59 002,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: VCP13 - 1.NP - změna formátu obkladů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 002,10	
D	D1		S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice				59 002,10	
D	D2		A.1: Stavební objekt				59 002,10	
D	D3		A.1.1: Architektonicko stavební řešení				59 002,10	
D	D18		A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				59 002,10	
D	D16		781: Obklady				59 002,10	
D	D17		7814: Obklady - stěny vnitřní				59 002,10	
35	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-75,970	754,00	-57 281,38	SOD
	VV		"m.č.1.25" -12,21-(3,23+3)		-18,440			
	VV		"m.č.1.28" -16,35-(3)		-19,350			
	VV		"m.č.1.29" -1,82-(3)		-4,820			
	VV		"m.č.1.42" -14,99-(9,99+5,3+3,08)		-33,360			
	VV		Součet		-75,970			
36	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-75,970	308,75	-23 455,74	SOD
	VV		"m.č.1.25" -12,21-(3,23+3)		-18,440			
	VV		"m.č.1.28" -16,35-(3)		-19,350			
	VV		"m.č.1.29" -1,82-(3)		-4,820			
	VV		"m.č.1.42" -14,99-(9,99+5,3+3,08)		-33,360			
	VV		Součet		-75,970			
1	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	75,970	1 010,00	76 729,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
	VV		"m.č.1.25" 12,21+3,23+3		18,440			
	VV		"m.č.1.28" 16,35+3		19,350			
	VV		"m.č.1.29" 1,82+3		4,820			
	VV		"m.č.1.42" 14,99+9,99+5,3+3,08		33,360			
	VV		Součet		75,970			
2	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	83,567	754,00	63 009,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		75,97*1,1 "přepočteno koeficientem množství"		83,567			

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.		P10
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : 014
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	
Změnový list předkládá	Zhotovitel	
Charakter změny	architektonicko-stavební změny	
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce	
Specifikace změny	architektonicko-stavební změny	
Zdůvodnění změny	Po vybourání stávajících nenosných konstrukcí v prostoru Díla, došlo k nápravám (úpravám) dispozičního řešení některých místností vedoucích ke komfortnějšímu užívání daných prostor. Veškeré změny oproti základní SoD jsou vyznačeny ve vydané PD ze dne 3.12.2024.	
Finanční dopad změny	379 385,05	
Změny ceny po schválení		
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)	
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet)	
	VV	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			379 385,05
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	379 385,05	79 670,86
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			459 055,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko


Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:13.2.25Razítko

Datum a podpis:Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL		
Stavba:	Změnové listy		
Místo:		Datum:	18.12.2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	Adam Rujbr Architects
Zhotovitel:	METALL QUATRO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		379 385,05	459 055,91
VCP14	Změny oproti zadání	379 385,05	459 055,91



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy
Objekt:
VCP14 - Změny oproti zadání

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s.r.o.

Projektant:
Adam Rujbr Architects

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2024

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 26920522
DIČ: CZ26920522

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH		379 385,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	379 385,05	21,00%	79 670,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	459 055,91

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

VCP14 - Změny oproti zadání

Místo:

Datum:

18.12.2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Adam Rujbr Architects

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

379 385,05

D2 - A.1: Stavební objekt

379 385,05

HSV - Práce a dodávky HSV	379 385,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	403 224,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 970,04
D18 - A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	120 937,23
D19 - 003: Svislé konstrukce	27 996,54
D20 - 0031: Zdi pozemních staveb	27 996,54
D23 - 006: Úpravy povrchu	81 140,58
D24 - 0061: Úprava povrchů vnitřní	-6 297,30
PSV - Práce a dodávky PSV	46 115,30
766 - Konstrukce truhlářské	35,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 080,20
763 - Konstrukce suché výstavby	41 322,58
D30 - 784: Malby	11 800,11
D31 - 7841: Malby a tapety - příprava podkladu	2 441,06
D32 - 7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	9 359,05
D25 - 763: Konstrukce montované	101 156,24
D27 - 7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových	55 231,53
D28 - 7632: Konstrukce montované - z desek sádrovláknitých	45 924,71
D15 - 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy	52 212,28
D11 - 767: Konstrukce zámečnické	4 948,02
D13 - 7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy	4 948,02
D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce	85 398,58
D6 - 0096: Bourání konstrukcí	22 603,56
D48 - 0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	62 795,02
997 - Přesun sutě	27 197,80
998 - Přesun hmot	19 024,20
D1 - Elektromontáže- Osvětlení	-23 839,74
D3 - Odvodní elementy	-34 658,64
D43 - A.1.1.06: Prvky	-47 473,74
D44 - A.1.1.6.99: Ostatní prvky	-47 473,74
D45 - A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky	-47 473,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
 Objekt: VCP14 - Změny oproti zadání

Místo: Datum: 18.12.2024
 Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Adam Rujbr Architects
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							379 385,05	
D	D2		A.1: Stavební objekt				379 385,05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				379 385,05	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				403 224,79	
1	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	13,000	454,00	5 902,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168022					
2	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	4,000	510,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168023					
3	K	317168027	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2500 mm	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168027					
4	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	12,800	121,00	1 548,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291112					
	VV		podezdívka průvlaku - 3ks (m.č.1.24,1.26,1.31)					
	VV		3*3,2		9,600			
	VV		m.č.16					
	VV		1*3,2		3,200			
	VV		Součet		12,800			
5	K	R_01	Předělání překladů (výškově) - vysekání drážky pro zvýšení uložení překladů, uvolnění překladu z lože, přizvednutí překladu, vyklinování, podmaltování, omítnutí a začištění	hod	32,000	431,00	13 792,00	vlastní
	VV		hodinová práce (zedník 431,-Kč/hod.) - pozice D1.13(3x),D1.30,D1.09,D1.39					
	VV		2*8*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
6	M	58591504	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	kg	50,000	5,94	297,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000	65,70	1 182,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		2*1,5*6		18,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 970,04	
8	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,479	5 550,00	8 208,45	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312131					
	VV		1.PP - oprava betonu pod VZT jednotku - bourání cca 25% plocha					
	VV		6,8*8,7*0,1/4		1,479			
9	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	0,428	1 560,00	667,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č.1.16, 1.17					
	VV		(3,6*0,95+2,55*1,2)*0,066		0,428			
	VV		Součet		0,428			
10	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	6,480	474,00	3 071,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č.1.16, 1.17					
	VV		3,6*0,95+2,55*1,2		6,480			
	VV		Součet		6,480			
11	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	19,440	41,10	798,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č.1.16, 1.17					
	VV		(3,6*0,95+2,55*1,2)*3		19,440			
	VV		Součet		19,440			
12	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	8,540	26,16	223,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č.1.16, 1.17					
	VV		0,95+3,69+0,15+2,55+1,2		8,540			
	D	D18	A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				120 937,23	
	D	D19	003: Svislé konstrukce				27 996,54	
	D	D20	0031: Zdi pozemních staveb				27 996,54	
18	K	312231126	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MVC 5 nebo MVC 10	m3	3,718	7 530,00	27 996,54	SOD
	VV		podezdívka průvlaků - 3ks (m.č.1.24,1.26,1.31)					
	VV		(0,8*0,15*3,2)*3		1,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dozdívka dveří m.č.1.50					
	VV		0,1*2,02*0,15		0,030			
	VV		sloupky m.č.1.16					
	VV		(0,315*0,25*3,2)+(0,21*0,25*3,2)+(0,21*0,25*3,2)+(0,365*0,25*3,2)+(0,15*0,15*3,2)		0,952			
	VV		dozdívka m.č.1.32					
	VV		1,1*0,45*3,2		1,584			
	VV		Součet		3,718			
	D	D23	006: Úpravy povrchu				81 140,58	
	D	D24	0061: Úprava povrchů vnitřní				-6 297,30	
20	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-15,924	63,36	-1 008,94	SOD
	VV		podezdívka průvlaku - 3ks (m.č.1.24,1.26,1.31)					
	VV		((0,8*3,2)*3)*2		15,360			
	VV		sodobar					
	VV		-(2,7*3,2)*2		-17,280			
	VV		m.č.1.14					
	VV		-(1,6*3,2+1,6*3,2)*2		-20,480			
	VV		dozdívka dveří m.č.1.50					
	VV		0,1*2,02*2		0,404			
	VV		sklad					
	VV		(0,8*3,2)*2		5,120			
	VV		sloupky m.č.1.16					
	VV		(0,315*0,25*3,2)+(0,21*0,25*3,2)+(0,21*0,25*3,2)+(0,365*0,25*3,2)+(0,15*0,15*3,2)		0,952			
	VV		Součet		-15,924			
22	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-15,924	332,10	-5 288,36	SOD
	VV		podezdívka průvlaku - 3ks (m.č.1.24,1.26,1.31)					
	VV		((0,8*3,2)*3)*2		15,360			
	VV		sodobar					
	VV		-(2,7*3,2)*2		-17,280			
	VV		m.č.1.14					
	VV		-(1,6*3,2+1,6*3,2)*2		-20,480			
	VV		dozdívka dveří m.č.1.50					
	VV		0,1*2,02*2		0,404			
	VV		sklad					
	VV		(0,8*3,2)*2		5,120			
	VV		sloupky m.č.1.16					
	VV		(0,315*0,25*3,2)+(0,21*0,25*3,2)+(0,21*0,25*3,2)+(0,365*0,25*3,2)+(0,15*0,15*3,2)		0,952			
	VV		Součet		-15,924			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				46 115,30	
	D	766	Konstrukce truhlářské				35,10	
13	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	35,10	35,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	VV		pozice D.1.18 m.č.1.50(m.č.1.38)					
	VV		1		1,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				46 080,20	
14	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	59,160	15,30	905,15	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453					
	VV		1.PP - oprava betonu pod VZT jednotku					
	VV		6,8*8,7		59,160			
15	K	783907150	Provedení krycího jednonásobného nátěru betonové podlahy	m2	177,480	66,60	11 820,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783907150					
	VV		1.PP - oprava betonu pod VZT jednotku - nátěr 3x					
	VV		6,8*8,7*3		177,480			
16	M	R_02	ETERNAL Komfort - nátěrová hmota	bal.	7,000	2 500,00	17 500,00	vlastní
17	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	59,160	268,00	15 854,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783932171					
	VV		1.PP - oprava betonu pod VZT jednotku					
	VV		6,8*8,7		59,160			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				41 322,58	
18	K	763121631	Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna přesazovaná	m2	60,080	393,00	23 611,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121631					
	VV		m.č.1.30					
	VV		(0,5*2,9+0,375)*3,2		12,080			
	VV		m.č.1.31					
	VV		2,7*3,2		8,640			
	VV		m.č.1.27					
	VV		(0,375+2,7+0,375)*3,2		11,040			
	VV		m.č.1.26					
	VV		2,7*3,2		8,640			
	VV		m.č.1.22					
	VV		(0,375+2,7+0,375)*3,2		11,040			
	VV		m.č.1.23 a 1.24					
	VV		2,7*3,2		8,640			
	VV		Součet		60,080			
19	M	59591000	deska SDK akustická protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm	m2	63,084	218,00	13 752,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		60,08*1,05*Přepočtené koeficientem množství		63,084			
20	K	763121714	SDK stěna přesazovaná základní penetrační nátěr	m2	109,360	36,20	3 958,83	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714								
	VV		podzdívka průvlaku - 3ks (m.č.1.24,1.26,1.31)					
	VV		((0,8*3,2)*3)		7,680			
	VV		sodobar					
	VV		(1,1*3,2+0,75*3,2+0,6*3,2+0,6*3,2)		9,760			
	VV		(3,4*3,2)		10,880			
	VV		m.č.1.14					
	VV		(1,6*3,2+1,6*3,2)		10,240			
	VV		m.č.1.39					
	VV		0,7*3,2		2,240			
	VV		m.č.1.16					
	VV		0,9*3,2		2,880			
	VV		m.č.1.14 (prostor pro lednici)					
	VV		(0,35+0,7+0,7)*3,2		5,600			
	VV		m.č.1.30					
	VV		(0,5+2,9+0,375)*3,2		12,080			
	VV		m.č.1.31					
	VV		2,7*3,2		8,640			
	VV		m.č.1.27					
	VV		(0,375+2,7+0,375)*3,2		11,040			
	VV		m.č.1.26					
	VV		2,7*3,2		8,640			
	VV		m.č.1.22					
	VV		(0,375+2,7+0,375)*3,2		11,040			
	VV		m.č.1.23 a 1.24					
	VV		2,7*3,2		8,640			
	VV		Součet		109,360			
	D	D30	784: Malby				11 800,11	
	D	D31	7841: Malby a tapety - příprava podkladu				2 441,06	
39	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	89,844	27,17	2 441,06	SOD
	VV		sodobar					
	VV		(1,1*3,2+0,75*3,2+0,6*3,2+0,6*3,2)*2		19,520			
	VV		(3,4*3,2)*2		21,760			
	VV		m.č.1.14					
	VV		(1,6*3,2+1,6*3,2)*2		20,480			
	VV		m.č.1.39					
	VV		0,7*3,2*2		4,480			
	VV		dozdívka dveří m.č.1.50					
	VV		0,1*2,02*2		0,404			
	VV		sklad					
	VV		(0,8*3,2)*2		5,120			
	VV		m.č.1.14 (prostor pro lednici)					
	VV		(0,35+0,7+0,7)*3,2		5,600			
	VV		m.č.16					
	VV		0,9*3,2		2,880			
	VV		sloupky m.č.1.16					
	VV		(0,25+0,315+0,25+0,25+0,21+0,25+0,25+0,21+0,25+0,25+0,3		9,600			
	VV		65+0,15)*3,2					
	VV		Součet		89,844			
	D	D32	7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				9 359,05	
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	89,844	104,17	9 359,05	SOD
	VV		sodobar					
	VV		(1,1*3,2+0,75*3,2+0,6*3,2+0,6*3,2)*2		19,520			
	VV		(3,4*3,2)*2		21,760			
	VV		m.č.1.14					
	VV		(1,6*3,2+1,6*3,2)*2		20,480			
	VV		m.č.1.39					
	VV		0,7*3,2*2		4,480			
	VV		dozdívka dveří m.č.1.50					
	VV		0,1*2,02*2		0,404			
	VV		sklad					
	VV		(0,8*3,2)*2		5,120			
	VV		m.č.1.14 (prostor pro lednici)					
	VV		(0,35+0,7+0,7)*3,2		5,600			
	VV		m.č.16					
	VV		0,9*3,2		2,880			
	VV		sloupky m.č.1.16					
	VV		(0,25+0,315+0,25+0,25+0,21+0,25+0,25+0,21+0,25+0,25+0,3		9,600			
	VV		65+0,15)*3,2					
	VV		Součet		89,844			
	D	D25	763: Konstrukce montované				101 156,24	
	D	D27	7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových				55 231,53	
26	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	3,060	292,50	895,05	SOD
	VV		m.č.1.17 - podhled B					
	VV		2,55*1,2		3,060			
27	M	59030571.ZP	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana 600x600mm	m2	3,060	868,50	2 657,61	SOD
	VV		m.č.1.17					
	VV		2,55*1,2		3,060			
28	K	763135102.ZC	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 1200x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	32,906	387,00	12 734,62	SOD
	VV		m.č.1.50 - podhled C					
	VV		11*2,4+2,5*1,2		29,400			
	VV		m.č.1.16 - podhled C					
	VV		3,69*0,95		3,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		32,906			
29	M	59030586.ZP	podhled kazetový, polozapuštěný rastr 600x1200mm	m2	32,906	1 183,50	38 944,25	SOD
VV			m.č.1.50					
VV			11*2,4+2,5*1,2		29,400			
VV			m.č.1.16					
VV			3,69*0,95		3,506			
VV			Součet		32,906			
D			D28				45 924,71	
			7632: Konstrukce montované - z desek sádrovláknitých					
30	K	763212121	Sádrovláknitá příčka mezibytová tl 150 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 10+12,5 s izolací EI 90 Rw do 62 dB	m2	2,560	2 241,00	5 736,96	SOD
VV			podezdívka průvlaku - 3ks (m.č.1.24,1.26,1.31)					
VV			-(0,8*3,2)*3		-7,680			
VV			m.č.1.14					
VV			1,6*3,2+1,6*3,2		10,240			
VV			Součet		2,560			
31	K	763211124	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	29,185	1 377,00	40 187,75	SOD
VV			Sodobar (m.č.1.17)					
VV			1,1*3,2+0,75*0,3+0,6*3,2+0,6*3,2		7,585			
VV			3,4*3,2		10,880			
VV			m.č.1.39					
VV			0,7*3,2		2,240			
VV			m.č.1.16					
VV			0,9*3,2		2,880			
VV			m.č.1.14 (prostor pro lednici)					
VV			(0,35+0,7+0,7)*3,2		5,600			
VV			Součet		29,185			
D			D15				52 212,28	
			7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy					
16	K	776201812.ZP	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně, včetně odstranění obvodových lišt a soklů	m2	32,900	162,47	5 345,26	SOD
VV			m.č.1.50					
VV			11*2,4+2,5*1,2		29,400			
VV			sklad					
VV			3,5		3,500			
VV			Součet		32,900			
21	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	39,380	31,50	1 240,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115					
VV			m.č.1.50					
VV			11*2,4+2,5*1,2		29,400			
VV			sklad					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.1.16, 1.17					
VV			3,6*0,95+2,55*1,2		6,480			
VV			Součet		39,380			
22	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	39,380	16,20	637,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
VV			m.č.1.50					
VV			11*2,4+2,5*1,2		29,400			
VV			sklad					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.1.16, 1.17					
VV			3,6*0,95+2,55*1,2		6,480			
VV			Součet		39,380			
23	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	39,380	88,60	3 489,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121321					
VV			m.č.1.50					
VV			11*2,4+2,5*1,2		29,400			
VV			sklad					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.1.16, 1.17					
VV			3,6*0,95+2,55*1,2		6,480			
VV			Součet		39,380			
24	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	39,380	246,00	9 687,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141121					
VV			m.č.1.50					
VV			11*2,4+2,5*1,2		29,400			
VV			sklad					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.1.16, 1.17					
VV			3,6*0,95+2,55*1,2		6,480			
VV			Součet		39,380			
42	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,380	220,50	8 683,29	SOD
VV			m.č.1.50					
VV			11*2,4+2,5*1,2		29,400			
VV			sklad					
VV			3,5		3,500			
VV			m.č.1.16, 1.17					
VV			3,6*0,95+2,55*1,2		6,480			
VV			Součet		39,380			
44	M	28411144.ZP	PVC homogenní probarvená	m2	41,790	477,00	19 933,83	SOD
VV			39,8*1,05 "koeficient množství 1,05"		41,790			
47	K	776411111.ZP	Montáž obvodových soklíků	m	40,340	54,00	2 178,36	SOD
VV			m.č.1.50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,5+1,2+2,5+11+2,4-0,7-3*0,9-1,1-2*0,7		24,700			
	VV		sklad					
	VV		1+1,3+2,5+1,3+1		7,100			
	VV		m.č.1.16, 1.17					
	VV		0,95+3,69+0,15+2,55+1,2		8,540			
	VV		Součet		40,340			
48	M	28411008.ZP	lišta soklová PVC	m	42,357	18,00	762,43	SOD
	VV		40,34*1,05 "koeficient množství 1,05"		42,357			
25	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,197	1 290,00	254,13	CS ÚRS 2024 02
	D	D11	767: Konstrukce zámečnické				4 948,02	
	D	D13	7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy				4 948,02	
15	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	29,400	168,30	4 948,02	SOD
	VV		m.č.1.50					
	VV		11*2,4+2,5*1,2		29,400			
	VV		Součet		29,400			
	D	D5	009: Ostatní konstrukce a práce				85 398,58	
	D	D6	0096: Bourání konstrukcí				22 603,56	
5	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	36,800	135,90	5 001,12	SOD
	VV		Sodobar					
	VV		0,6*3,2+0,75*3,2		4,320			
	VV		2,7*3,2		8,640			
	VV		m.č.1.07					
	VV		3,2*3,2		10,240			
	VV		m.č.1.14					
	VV		1,6*3,2+1,6*3,2+1,05*3,2		13,600			
	VV		Součet		36,800			
3	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,479	4 140,00	6 123,06	SOD
	VV		1.PP - oprava betonu pod VZT jednotku - bourání cca 25% plocha					
	VV		6,8*8,7*0,1/4		1,479			
26	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	59,160	188,00	11 122,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
	VV		1.PP - oprava betonu pod VZT jednotku					
	VV		6,8*8,7		59,160			
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	357,30	357,30	SOD
	VV		pozice D.1.18 m.č.1.50(m.č.1.38)					
	VV		1		1,000			
	D	D48	0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				62 795,02	
141	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,185	793,00	10 455,71	SOD
142	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,185	296,00	3 902,76	SOD
143	K	997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek zohledněn v jednotkové ceně	t	171,405	12,92	2 214,55	SOD
	VV		13,185*13		171,405			
	D	997	Přesun sutě				27 197,80	
27	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	12,965	2 030,00	26 318,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013603					
28	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,217	4 050,00	878,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
	D	998	Přesun hmot				19 024,20	
29	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	14,092	1 350,00	19 024,20	CS ÚRS 2024 02
	D	D1	Elektromontáže- Osvětlení				-23 839,74	
15	K	ELES005	Svítilno CR včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	3,000	3 264,30	9 792,90	SOD
	VV		m.č.1.50					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
76	K	ELEOS003	Odstranění zařízení staveniště - demontáž stávající elektroinstalace	h	3,000	342,00	1 026,00	SOD
	VV		"m.č.1.50" 3		3,000			
	D	D3	Odvodní elementy				-34 658,64	
0	M	Pol275	Výústka do kruhového potrubí, odvodní	kus	10,000	938,70	9 387,00	SOD
	VV		m.č.1.50					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
0	K	751311112	Montáž výústí čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,040 do 0,080 m2	kus	10,000	281,61	2 816,10	SOD
	VV		m.č.1.50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
0	K	751311818	Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové průřezu přes 0,080 do 0,250 m2	kus	10,000	61,20	612,00	SOD
	W		m.č.1.50					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
	D	D43	A.1.1.06: Prvky				-47 473,74	
	D	D44	A.1.1.6.99: Ostatní prvky				-47 473,74	
	D	D45	A.1.1.6.99.01: Ostatní prvky				-47 473,74	
125	K	A.1.1.6.99.01_006	Keramický překlad příčkový 14,5 délky 2250 mm; Další specifikace viz D.1.1.14 Výpis ostatních výrobků	ks	1,000	776,26	776,26	SOD
	W		1		1,000			
130	K	A.1.1.6.99.01_011	Revizní dvířka AL pod obklad bezrámečková 600x1200 mm; Další specifikace viz D.1.1.14 Výpis ostatních výrobků	ks	-5,000	9 650,00	-48 250,00	SOD
	W		odpočet					
	W		-5		-5,000			

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. :

015

Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.
Správce stavby	
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.
Změnový list předkládá	Zhotovitel
Charakter změny	interiérové dveře
Stavba / objekt / úsek	Modernizace porodnice v 1.NP pavilon E, Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice o.z. - stavební práce
Specifikace změny	revize interiérových dveří
Zdůvodnění změny	Na základě úprav rozměrů interiérových dveří, či zrušení nebo doplnění nových pozic a záměna zárubní za obložkové předkládáme ZL.
Finanční dopad změny	274 081,32
Změny ceny po schválení	
Vliv změny na HARMONOGRAM	Zdůvodnění: -ANO - NE *)
Přílohy	1. Položkový soupis prací, dodávek a služeb (změnový rozpočet) VV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			274 081,32
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	274 081,32	57 557,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			331 638,40

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL
Stavba: Změnové listy

Místo: Datum: 17.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		274 081,32	331 638,40
VCP15	Revize dveří	274 081,32	331 638,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

VCP15 - Revize dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		274 081,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	274 081,32	21,00%	57 557,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	331 638,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

VCP15 - Revize dveří

Místo:

Datum: 17.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	274 081,32
D1 - S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice	274 081,32
D2 - A.1: Stavební objekt	274 081,32
D3 - A.1.1: Architektonicko stavební řešení	274 081,32
D36 - A.1.1.05: Výplně otvorů	274 081,32
D39 - A.1.1.5.02: Dveře	274 081,32
D40 - A.1.1.5.2.01: Dveře 1.PP	264 433,32
D41 - A.1.1.5.2.02: Dveře 1.NP	84 657,32
D41 - A.1.1.5.2.02: Dveře 1.NP	174 952,00
D42 - A.1.1.5.2.03: Dveře 2.NP	9 648,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy
Objekt: VCP15 - Revize dveří

Místo: Datum: 17.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							274 081,32	
	D	D1	S: Modernizace porodnice v 1.NP pavilonu E, Nemocnice Litoměřice				274 081,32	
	D	D2	A.1: Stavební objekt				274 081,32	
	D	D3	A.1.1: Architektonicko stavební řešení				274 081,32	
	D	D36	A.1.1.05: Výplně otvorů				274 081,32	
	D	D39	A.1.1.5.02: Dveře				274 081,32	
	D	D40	A.1.1.5.2.01: Dveře 1.PP				264 433,32	
60_1	K	A.1.1.5.2.01_001	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D0.01 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	WV		D0.01					
	WV		1		1,000			
	D	D41	A.1.1.5.2.02: Dveře 1.NP				84 657,32	
61_1	K	A.1.1.5.2.02_001	Hliníkové otevíravé dveře v Al rámu 2700x2750 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D1.01 - příplatek za větší rozměr dveří 2700x3050mm	ks	1,000	2 112,00	2 112,00	
	WV		D1.01					
	WV		1		1,000			
63_1	K	A.1.1.5.2.02_003	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1650x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.03 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	5 281,00	5 281,00	
	WV		D1.03					
	WV		1		1,000			
66_1	K	A.1.1.5.2.02_006	HPL laminát, posuvné dveře 800x2150 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D1.06 - MNP - odpočet za menší rozměr dveří 800x2000mm	ks	1,000	-1 120,00	-1 120,00	
	WV		D1.06					
	WV		1		1,000			
67_1	K	A.1.1.5.2.02_007	Hliníkové el. posuvné dveře v Al rámu 900x1970 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D1.07 - příplatek za vyšší nadsvětílík o 150mm	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	
	WV		D1.07					
	WV		1		1,000			
72_1	K	A.1.1.5.2.02_012	Hliníkové el. posuvné dveře v Al rámu 1000x2150 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D1.12 - příplatek za větší rozměr dveří 1200x2000mm	ks	1,000	1 810,00	1 810,00	
	WV		D1.12					
	WV		1		1,000			
74_1	K	A.1.1.5.2.02_013	HPL laminát, posuvné dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.14 - příplatek k podřezání dveří 10mm	ks	1,000	720,00	720,00	
	WV		D1.14					
	WV		1		1,000			
75_1	K	A.1.1.5.2.02_014	HPL laminát, posuvné dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.15 - příplatek k podřezání dveří 10mm	ks	2,000	720,00	1 440,00	
	WV		D1.15					
	WV		2		2,000			
76_1	K	A.1.1.5.2.02_015	HPL laminát, posuvné dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.16 - příplatek k podřezání dveří 10mm	ks	2,000	720,00	1 440,00	
	WV		D1.16					
	WV		2		2,000			
77_1	K	A.1.1.5.2.02_016	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.17 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	WV		D1.17					
	WV		1		1,000			
78_1	K	A.1.1.5.2.02_016.1	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x1970 mm součástí Ocelová zárubeň; Další specifikace viz D.1.1.13 Výpis dveří - pozice D1.18	ks	-1,000	35 765,12	-35 765,12	SOD
	WV		pozice D.1.18 m.č.1.50(m.c.1.38) odpočet					
	WV		-1		-1,000			
79_1	K	A.1.1.5.2.02_017	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 500x1970 mm součástí Bezfalcové, skrytá zárubeň - pozice D1.19 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	WV		D1.19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
80_1	K	A.1.1.5.2.02_018	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 750x1970 mm součástí Bezfalcové, skrytá zárubeň - pozice D1.20 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.20		1,000			
	vv		1		1,000			
81_1	K	A.1.1.5.2.02_019	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1620x1970 mm součástí Bezfalcové, skrytá zárubeň; Další specifikace viz D.1.1.13 Výpis dveří - pozice D1.21	ks	-1,000	53 572,48	-53 572,48	SOD
	vv		Sodobar pozice D1.21 - odpočet					
	vv		-1		-1,000			
82_1	K	A.1.1.5.2.02_020.1	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 750x1970 mm součástí Bezfalcové, skrytá zárubeň; Další specifikace viz D.1.1.13 Výpis dveří - D1.22	ks	1,000	34 179,34	34 179,34	SOD
	vv		Sodobar pozice D1.22 výměna za pozici D1.21					
	vv		1		1,000			
82_2	K	A.1.1.5.2.02_020	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 750x1970 mm součástí Bezfalcové, skrytá zárubeň - pozice D1.22 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	3,000	4 824,00	14 472,00	
	vv		D1.22		2,000			
	vv		2					
	vv		náhrada za pozici D1.21					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
83_1	K	A.1.1.5.2.02_021	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 600x1970 mm součástí Bezfalcové, skrytá zárubeň - pozice D1.23 - příplatek k lakování a bezfalcové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.23		1,000			
	vv		1		1,000			
84_1	K	A.1.1.5.2.02_022	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 600x1970 mm součástí Bezfalcové, skrytá zárubeň - pozice D1.24 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	3,000	4 824,00	14 472,00	
	vv		D1.24		3,000			
	vv		3					
85_1	K	A.1.1.5.2.02_023	HPL laminát, posuvné dveře 800x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.25 - příplatek k podřezání dveří 10mm	ks	1,000	720,00	720,00	
	vv		D1.25		1,000			
	vv		1		1,000			
86_1	K	A.1.1.5.2.02_024	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.26 - ZRUŠENO	ks	-1,000	35 765,12	-35 765,12	SOD
87_1	K	A.1.1.5.2.02_025	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.27 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.27		1,000			
	vv		1		1,000			
89_1	K	A.1.1.5.2.02_027	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1100x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.29 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.29		1,000			
	vv		1		1,000			
90_1	K	A.1.1.5.2.02_028	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.30 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.30		1,000			
	vv		1		1,000			
91_1	K	A.1.1.5.2.02_029	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1200x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.31 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	2,000	5 544,00	11 088,00	
	vv		D1.31		2,000			
	vv		2					
92_1	K	A.1.1.5.2.02_030	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.32 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.32		1,000			
	vv		1		1,000			
93_1	K	A.1.1.5.2.02_031	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.33 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.33		1,000			
	vv		1		1,000			
94_1	K	A.1.1.5.2.02_032	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1200x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.34 - ZRUŠENO	ks	-1,000	38 987,44	-38 987,44	SOD
	vv		D1.34		-1,000			
	vv		-1		-1,000			
70_1	K	A.1.1.5.2.02_010	Hliníkové el. posuvné dveře v Al rámu 1200x2150 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D110 - náhrada pozice D1.34	ks	1,000	75 374,84	75 374,84	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		D1.10		1,000			
	vv		1					
95_1	K	A.1.1.5.2.02_033	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1200x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.35 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	3,000	5 544,00	16 632,00	
	vv		D1.35		3,000			
	vv		3					
96_1	K	A.1.1.5.2.02_034	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1000x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.36 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.36		1,000			
	vv		1					
97_1	K	A.1.1.5.2.02_035	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1200x1970 mm součástí Bezfalcové - pozice D1.37 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.37		1,000			
	vv		1					
98_1	K	A.1.1.5.2.02_036	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.38 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.38		1,000			
	vv		1					
99_1	K	A.1.1.5.2.02_037_1	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň; Další specifikace viz D.1.1.13 Výpis dveří - pozice D1.39	ks	1,000	19 973,12	19 973,12	SOD
	vv		pozice D1.39 - výměna za D1.18 (m.č.1.50,m.č.1.38)		1,000			
	vv		1					
99_2	K	A.1.1.5.2.02_037	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.39 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.39		1,000			
	vv		1					
100_1	K	A.1.1.5.2.02_038	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x2100 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.40 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.40		1,000			
	vv		1					
101_1	K	A.1.1.5.2.02_039	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x2100 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.41 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.41		1,000			
	vv		1					
103_1	K	A.1.1.5.2.02_041	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.43 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.43		1,000			
	vv		1					
105_1	K	A.1.1.5.2.02_041 b	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.45 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + požární odolnost EI30, DP-S200,C2	ks	1,000	8 214,00	8 214,00	
	vv		D1.45		1,000			
	vv		1					
106_1	K	A.1.1.5.2.02_041 c	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.46 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.46		1,000			
	vv		1					
107_1	K	A.1.1.5.2.02_041 d	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.47 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.47		1,000			
	vv		1					
108_1	K	A.1.1.5.2.02_041 e	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.48 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.48		1,000			
	vv		1					
109_1	K	A.1.1.5.2.02_041f	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1000x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.49 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané + podřezání dveří 10mm	ks	1,000	5 544,00	5 544,00	
	vv		D1.49		1,000			
	vv		1					
110_1	K	A.1.1.5.2.02_042	Hliníkové el. pusuvné dveře v Al rámu 1200x2150 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D1.50 - MNP - odpočet za menší rozměr dveří 1200x2000mm	ks	1,000	-1 120,00	-1 120,00	
	vv		D1.50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
111_1	K	A.1.1.5.2.02_043	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 1200x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.51 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.51		1,000			
113_1	K	A.1.1.5.2.02_044	Hliníkové el. posuvné dveře v Al rámu 1200x2150 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D1.53 - ZRUŠENO	ks	-1,000	68 951,82	-68 951,82	SOD
	vv		D1.53		-1,000			
115_1	K	A.1.1.5.2.02_046	Hliníkové el. posuvné dveře v Al rámu 1200x2150 mm součástí Al rám pro hliníkové dveře - pozice D1.55 - MNP - odpočet za menší rozměr dveří 1200x2000mm	ks	1,000	-3 157,00	-3 157,00	
	vv		D1.55		1,000			
116_1	K	A.1.1.5.2.02_047	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 800x2100 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D1.56 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D1.56		1,000			
	D	D41	A.1.1.5.2.02: Dveře 1.NP				174 952,00	
1_1	K	D1.58	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň- pozice D1.58 - včetně příplatku k lakování a bezfalcové zárubně skládané (specifikace viz.D.1.1.13)	ks	1,000	31 227,00	31 227,00	
	vv		nové dveře D1.58		1,000			
2_1	K	D1.59	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň- pozice D1.59 - včetně příplatku k lakování a bezfalcové zárubně skládané (specifikace viz.D.1.1.13)	ks	1,000	24 731,00	24 731,00	
	vv		nové dveře D1.59		1,000			
3_1	K	D1.60	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň- požární EI30 - pozice D1.60 - včetně příplatku k lakování a bezfalcové zárubně skládané + požární (specifikace viz.D.1.1.13)	ks	1,000	28 184,00	28 184,00	
	vv		nové dveře D1.60		1,000			
4_1	K	D1.61	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 700x1970 mm součástí Ocelová zárubeň- požární EI30 - pozice D1.61 - včetně příplatku k lakování a bezfalcové zárubně skládané + požární (specifikace viz.D.1.1.13)	ks	1,000	43 979,00	43 979,00	
	vv		nové dveře D1.61		1,000			
5_1	K	D1.62	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň- pozice D1.62 - včetně příplatku k lakování a bezfalcové zárubně skládané (specifikace viz.D.1.1.13)	ks	1,000	46 831,00	46 831,00	
	vv		nové dveře D1.62		1,000			
	D	D42	A.1.1.5.2.03: Dveře 2.NP				9 648,00	
118_1	K	A.1.1.5.2.03_001	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D2.01 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D2.01		1,000			
119_1	K	A.1.1.5.2.03_002	HPL laminát, bezfalcové otevíravé dveře 900x1970 mm součástí Ocelová zárubeň - pozice D2.02 - příplatek k lakování a bezfalcové obložkové zárubně skládané	ks	1,000	4 824,00	4 824,00	
	vv		D2.02		1,000			