

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

moci

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací: In

IČO: 25317628

DIČ: CZ 25317628

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Lávka ev. č. VI-6L u Domova Seniorů (B. Němcové), Třinec - rekonstrukce**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „**Lávka ev. č. VI-6L u Domova Seniorů (B. Němcové), Třinec - rekonstrukce**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 717/20, Brno, IČO 46974806, dne 12/2024 pod č. 23126 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Součástí provedení díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

- r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány podklady k fakturaci (soupis prací) ve formátu *.ecp, fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (formát *.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. /

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
13. Zhotovitel určuje svého zástupce označeného dále jako „stavbyvedoucí“, který je pověřen kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru „Mosty a inženýrské konstrukce“. Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:
 - a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací
 - b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

Jméno a kontaktní údaje stavbyvedoucího:

Stavbyvedoucí:



II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Dílo je zhotovitel povinen provést **v termínu do 150 kalendářní dnů od protokolárního předání staveniště**. Po Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, parc. č. 448/2, 456, 457/1, 2081/4, 2081/8 v k. ú. Lyžbice.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 6 562 287,95 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a

neměnné po celou dobu realizace stavby.

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Konečná faktura i dílčí faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“, „dílčí faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPHBez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura i dílčí faktura neplatná. Není-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, platí pro něj tato ustanovení v plném rozsahu s výjimkou rozčlenění ceny.
6. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
8. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracována. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla (resp. části díla) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou této faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05.% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
13. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNÍK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

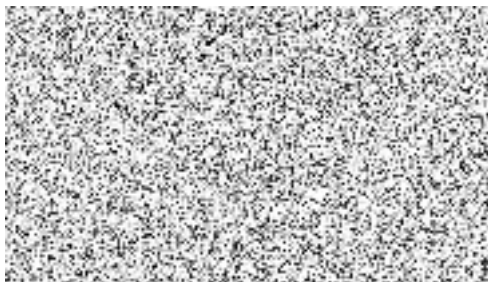
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených

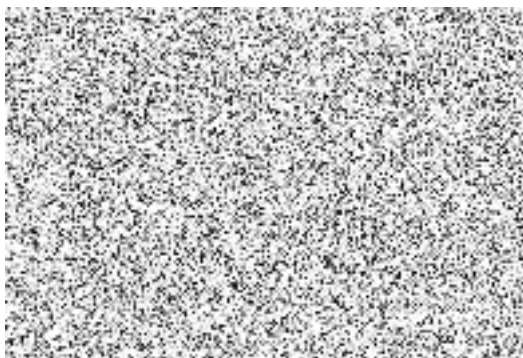
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu a Časového harmonogramu prací, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2714 ze dne 26.05.2025.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci
za objednatele



V Brně
za zhotovitele



POPTÁVKA

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Lávka ev. č. VI-6L u Domova Seniorů (B. Němcové), Třinec - rekonstrukce

Číslo poptávky: 1

Poptávka: Poptávka č.1 - Lávka ev.č. VI-6L u Domova Seniorů, Třinec - rekonstrukce

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec

DIČ: CZ00297313

IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč:

DIČ:

IČ:

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160

Město: Třinec - Staré Město

PSČ: 73961

Adresa

Ulice:

Město:

PSČ:

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Ipovědná osoba:

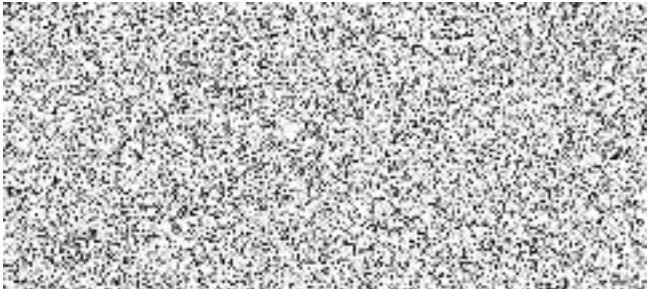


Telefon



KOMENTÁŘ UCHAZEČE

.ávka ev. č. VI-6L u Domova Seniorů (B. Němcové), Třinec - rekonstrukce - SoD

Popis	Cena
22330: Lávka ev.č. VI-6L u Domova Seniorů, Třinec - rekonstrukce SO 001: Demolice lávky ev.č. VI-6L 0: Všeobecné konstrukce a práce SO 002: Všeobecné konstrukce a práce 0: Všeobecné konstrukce a práce SO 182: Dopravně inženýrská opatření 9: Ostatní konstrukce a práce SO 201: Lávka ev.č. VI-6L u Domova seniorů (B. Němcové) 0: Všeobecné konstrukce a práce 1: Zemní práce 2: Základy 3: Svislé konstrukce 4: Vodorovné konstrukce 5: Komunikace 7: Přidružená stavební výroba 9: Ostatní konstrukce a práce SO 401: Přeložka veřejného osvětlení 0: Všeobecné konstrukce a práce 1: Zemní práce 2: Základy 7: Přidružená stavební výroba 9: Ostatní konstrukce a práce	
Celkem (bez DPH)	6 562 287,95
DPH	1 378 080,47
DPH 21 % ze základny: 6 562 288	1 378 080,47
Celkem (včetně DPH)	

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vypírat i komentář (zvýrazněná barva vyplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Název zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava	
Stavba Objekt Oddíl			22330: Lávka ev.č. VI-6L u Domova Seniorů, Třinec - rekonstrukce SO 001: Demolice lávky ev.č. VI-6L 0: Všeobecné konstrukce a práce							
1	SUB	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T				há zemina a o z výkopů, vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě - dle pol.č.12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I: 6.450*2.000=12,900 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: konstrukce z kamene, beton, železobeton, vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě - dle pol.č.11352 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH: 27.000*0.100*2.500=6,7 50 [A] - dle pol.č.11315 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU: 5.027*2.5000=12,568 [B] - dle pol.č.96615 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU: 4.634*2.500=11,585 [C] - dle pol.č.96616 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU: 5.472*2.500=13,680 [D] Celkem: A+B+C+D=44,583 [E] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		2024_OTSKP
2	SUB	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T					2024_OTSKP	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	adavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T		vybouraný / frézovaný asfalt ZAS-T3, ZAS-T4 pokud NEsplňují podmínky ""benzo(a)pyren>50 mg/kg, Suma16PAU>1000mg/kg", vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě - dle pol.č.11313 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM: 1.424*2.200=3,133 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky - rovozovatelí skládky - ovisející s uložením - dpadu na skládce.		2024_OTSKP
4	SUB	03620	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ	HOD		omocná demontáž - hlavních ocelových - osníků mostovky komplet, vč. příjezdu a odjezdu jeřábu odpovídající tonáže dle zvolené technologie - demontáž: 1*8.000=8,000 [A] Položka zahrnuje: - objednatelém povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
5	SUB	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2		odstranění a ořez dřevin křovin v místě IS, dle pokynů a postupě dle souhrnné technické zprávy, komplet vč. štěpkování odpadu a jeho následného ekologického využití/uložení POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA v případě, že nebylo provedeno v rámci údržbových prací před stavbou - levá strana: 20.000=20.000 [A] - pravá strana: 30.000=30.000 [B] Celkem: A+B=50.000 [C] Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spalení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
6	SUB	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3		vybourání (nebo řezování) zpevněné asfaltové plochy před a za lávkou uvažovaná tl. 50 mm - před mostem: 0.95*0.050*15.500=0,73 6 [A] - za mostem: 0.50*0.050*27.500=0,68 8 [B] Celkem: A+B=1,424 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená		Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
7	SUB	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3			vybourání (nebo frézování) zpěvněné betonové plochy před a za lávkou předp. tl. 150 mm, komplet, vč. odvozu na skládku, vč. příp. ručního bourání a dobourání - plocha před lávkou (uvažováno jako celá plocha pod betonovým / asfaltovým povrchem): $1.00 \cdot 0.100 \cdot 15.500 = 1,550$ [A] - betonová pochozí část před lávkou: $0.05 \cdot 0.050 \cdot 15.500 = 0,039$ [B] - plocha za lávkou (uvažováno jako celá plocha pod betonovým / asfaltovým povrchem): $1.00 \cdot 0.100 \cdot 27.500 = 2,750$ [C] - betonová pochozí plocha za mostem: $0.50 \cdot 0.050 \cdot 27.500 = 0,688$ [D] Celkem: $A+B+C+D=5,027$ [E] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená V		Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
8	SUB	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M			stranění chodníkových obrub na vnější straně chodníků, komplet, vč. odvozu na skládku, vč. betonového lože (podkladu) - před lávkou vlevo: 5.000=5,000 [A] - před lávkou vpravo: 5.000=5,000 [B] - za lávkou vlevo: 9.000=9,000 [C] - za lávkou vpravo: 8.000=8,000 [D] Celkem: A+B+C+D=27,000 [E] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3				*nutné odkopy pro demolice stávající spodní stavby s ponecháním materiálu na místě (vlastní výkopy budou řešeny v rámci SO 201), komplet, vč. ruční výkopů v blízkosti IS* - OP1: $2 \times (1,750 + 0,770) \times (0,5 \times 1,000 \times 1,000) = 2,520$ [A] - P2: $2 \times (1,770 + 0,770) \times (0,5 \times 0,600 \times 0,600) = 0,914$ [B] - OP3: $6,500 \times (0,5 \times 0,600 \times 0,600) = 1,170$ [C] Celkem: A+B+C=4,604 [D] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen		Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
10	SUB	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3			odkop pro nové konstrukční vrstvy chodníku, komplet, vč. odvozu na skládku, vč. ručních dokopů - odkopy pro novou konstrukci chodníku - před mostem: 0.150*15.500=2,325 [A] - odkopy pro novou konstrukci chodníku - za mostem: 0.150*27.500=4,125 [B] Celkem: A+B=6,450 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách,		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Měra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
11	SUB	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3				bourání ŽB k-cí původní vky, předp. zemní část řed OP1 a OP3 vč. odvozu, vč. vhodné zvolené technologie a vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, vč. provádění malou mechanizací, vč. případně nutného ručního ubourávání vč. případného zaříznutí neubourávané část, vč. ochrany životního prostředí v okolí - zemní část před OP1: 1.600*0.500*0.500=0,40 0 [A] - OP3 - deska: 0.200*3.300=0,660 [B] - OP3 - stěny: 2*0.600*1.790*1.200=2, 578 [C] - OP3 - koncová část: 0,200*0,580*1,400=0,16 2 [D] - za OP3 - odhad: 0,600*1,000*1,390=0,83 4 [E] Celkem: A+B+C+D+E=4,634 [F] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologie - veškeré pomocné		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená v		Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3			bourání ŽB k-cí původní lávky, příp. slabě armovaných, předp. OP1, P2 vč. odvozu, vč. vhodné zvolené technologie a vč. zajištění proti znečištění koryta spadem, vč. provádění malou mechanizací, vč. případně nutného ručního ubourávání vč. případného zařiznutí neubourávané části, vč. ochrany životního prostředí v okolí - opěra OP1: 1.750*2.050*0.770=2,762 [A] - podpěra P2: 1.700*2.070*0.770=2,710 [B] Celkem: A+B=5,472 [C] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Množství	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
13	SUB	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T					bourání ocelových a kovových k-cí, komplet, vč. řezání, vč. případné nutné ruční demontáže a ručního řezání, vč. vhodné zvolené technologie, aby nedošlo ke znečištění toku a okolí, vč. ochrany životního prostředí v okolí vč. odvozu, likvidace v režii zhotovitele - mostní zábradlí vlevo: 17.200*0.040=0,688 [A] - mostní zábradlí vpravo: 26.300*0.040=1,052 [B] - dvoumadelové zábradlí: 16.300*0.020=0,326 [C] - přechodový plech: 0.010*0.800*7.850=0,063 [D] - mostovkový plech, vč. plechu mezi P2 a OP3: 0.010*18.000*7.850=1,413 [E] - příčné nosníky L70x70x7: 2*13*1.200*0.0064=0,200 [F] - zesílení mostovkového plechu mezi P2 a OP3 (L70x70x6): 2*3.200*0.0064=0,041		2024_OTSKP
Objekt		SO 002: Všeobecné konstrukce a práce									
Oddíl		0: Všeobecné konstrukce a práce									
1	SUB	02710x	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	HOD					štění komunikací od veništního provozu v zlosti stavby, 0,5 km před lávkou a 0,5 km za lávkou, š. 4-8 m, pravidelně dle potřeby, časový rozsah prací viz Příloha B.8 Souhrnné technické zprávy - trvání (odhad): 21*5*1=105,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

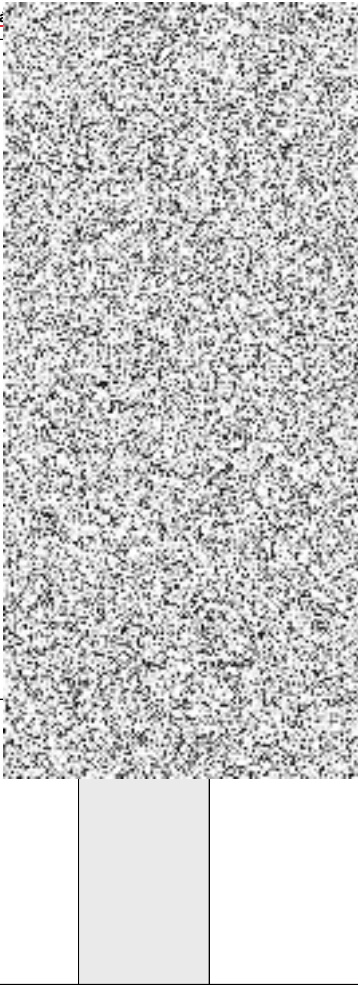
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
2	SUB	02720x	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	HOD		jištění souhlasu se vládním užíváním - komunikace a souhlasu s přechodnou úpravou dopravního značení, komplet dle postupu výstavby a dopravních omezení nutných pro stavbu, viz Harmonogram výstavby a DIO POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA - trvání (odhad): 50=50,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel řadovanými izeními		2024_OTSKP
3	SUB	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		řana kabelů VN - Z Distribuce, as,s komplet vč. materiálu a práce, vč. odborného dozoru POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady né s ochranou rýských sítí ka nezahrnuje:		2024_OTSKP
4	SUB	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		řana kabelů CETIN et vč. materiálu a práce, vč. odborného dozoru POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
5	SUB	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		řana SmVak řava - vodovod plet vč. materiálu a ce, vč. odborného dozoru POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL		ochrana GasNet Služby - plyn středotlak komplet vč. materiálu a práce, vč. odborného dozoru POUZE SE SOUHLESEM INVESTORA - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
7	SUB	02730x	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	HOD		práce související s položkou IS - ELTODO SVĚTLENÍ odborný dozor správce POUZE SE SOUHLESEM INVESTORA - odhad trvání 4 dny: 4*8=32,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
8	SUB	02811x	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	HOD		geotechnický dohled v úběhu základacích láci, přebírka kladové spáry, přítomnost geotechnika, který dle vrtu ověří geologii v podloží případně zkoriguje navrženou délku mikropilot 201 - trvání (odhad): 4*8=32,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel žadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
9	SUB	02841x	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	HOD		komplet práce dle přizpůsobení Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Třince viz koordinované stanovisko a Souhrnná technická zpráva - trvání (odhad): 2*8=16,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel žadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
10	SUB	02861x	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	HOD					rovedení korozního růzkumu pro zmapování území v rozsahu stavbyv době realizace, a návrh případných dalších opatření v rámci navrhovaných zásahů do konstrukce odbornou specializovnou firmou (zpráva), komplet - včetně dohledu a kontrolních měření v průběhu výstavby a odborné poradenské činnosti dle potřeb zhotovitele, vč. závěrečné zprávy - trvání (odhad): 5*8=40,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel zaměření skutečného stavu po provedení stavby, vč. geometrického oddělovacího plánu - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
11	SUB	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL					vytýčení stavby: dočasný zábor před stavbou - trvání (odhad): 1*8=8,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
12	SUB	02910x	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HOD					ryšková měření, včetně hodnocení výsledků, dle PD - trvání (odhad): 8*8=64,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
13	SUB	02910x	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	HOD					mostní list SO 201 - mostní list SO 201: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
14	SUB	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS							2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
15	SUB	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL		autorizovaná RDS - SO 201 - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
16	SUB	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL		autorizovaná DSPS - SO 201 autorizovaná DSPS - SO 201: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
17	SUB	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL		vypracování plánu kontrol a údržby SO 201 - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
18	SUB	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL		vypracování havarijního plánu, povodňového plánu, vč. projednání - komplet: 2=2,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
19	SUB	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL		pasportizace přilehlým nemovitostí a IS před a po stavbě SE SOUHLASEM INVESTORA a dle jeho pokynů, resp. dle pokynů správců nemovitostí a IS kolem - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
20	SUB	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS		první hlavní prohlídka lávky SO 201 - 1.HMP: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

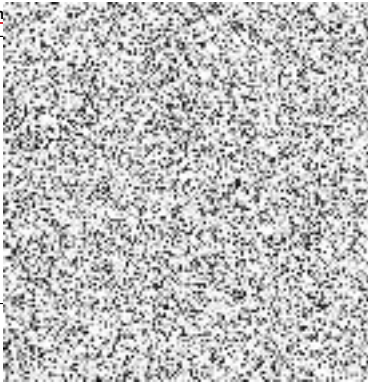

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL				zajištění publicity stavby - velkoplošný billboard, kompletní dodávka /četné osazení, včetně pronájmu po dobu stavby, nutné schválení grafického návrhu objednatelům, euro formát 5,1x2,4 m, včetně sloupků a jejich ukojení umístění po dobu stavby před a za lávkou - komplet: 2=2,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce základové konstrukce /četné nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během stavby		2024_OTSKP
22	SUB	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL				zařízení staveniště po dobu stavby, dle potřeb zhotovitele, včetně podrobného zdokumentování pro investora, komplet, vč. případně nutného oplocení - komplet: 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení		2024_OTSKP
Objekt		SO 182: Dopravně inženýrská opatření								
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen:	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
1	SUB	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS		montáž a umístění provizorního dopravního značení, vč. přestavení značek, včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby - B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel - v obou směrech: 1=1,000 [A] - B30 - Zákaz vstupu chodců: 3=3,000 [B] - E13 - Text - Dva řádky: 2=2,000 [C] - E13 - Text - Tři řádky: 1=1,000 [D] - IS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížděky (obchozí trasy): 5=5,000 [E] - IS11c - Směrové tabule pro vyznačení objížděky (obchozí trasy): 6=6,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=18,000 [G] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu		2024_OTSKP
2	SUB	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS		demontáž provizorního dopravního značení - dle pol. 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM: 18=18,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN		pronájem provizorního dopravního značení - dle pol. 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM: 18*7*21=2 646,000 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní		2024_OTSKP
4	SUB	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS		montáž a umístění provizorního dopravního značení, vč. přestavení značek ,včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby - IS11a - Návěst před objížďkou: 2=2,000 [A] - IP22 - Změna místní úpravy: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí		2024_OTSKP
5	SUB	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS		demontáž provizorního dopravního značení - dle pol. 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM: 4=4,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN		pronájem provizorního dopravního značení - dle pol. 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM: 4*7*21=588,000 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní montáž sloupků či stojek provizorního dopravního značení, vč. patek, včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby - B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel - v obou směrech: 1*1=1,000 [A] - B30 - Zákaz vstupu chodců: 3*1=3,000 [B] - E13 - Text - Dva řádky: 2*1=2,000 [C] - E13 - Text - Tři řádky: 1*1=1,000 [D] - IS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížděky: 5*1=5,000 [E] - IS11c - Směrové tabule pro vyznačení objížděky: 6*1=6,000 [F] - IS11a - Návěst před objížděkou: 2*2=4,000 [G] - IP22 - Změna místní úpravy: 2*2=4,000 [H] - Z2 - Zábrana pro označení uzavírky: 3*2=6,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=32,000 [J] Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem		2024_OTSKP
7	SUB	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS				2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
8	SUB	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS		demontáž sloupků či stojek, vč.patek provizorního dopravního značení - dle pol. 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM: 32=32,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
9	SUB	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN		Položka zahrnuje: pronájem sloupků či stojek provizorního dopravního značení - dle pol. 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM: 32*7*21=4 704,000 [A] Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet měřných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní		2024_OTSKP
10	SUB	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS		montáž a umístění provizorního dopravního značení, včetně kontroly a úprav v průběhu výstavby - Z2 - Zábrana pro označení uzavírky: 3=3,000 [A] Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
11	SUB	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS				2024_OTSKP
12	SUB	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN				2024_OTSKP

Objekt
Oddíl

SO 201: Lávka ev.č. VI-6L u Domova seniorů (B. Němcové)
0: Všeobecné konstrukce a práce



zařízení a

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
1	SUB	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T				0 nevhodná zemina a kamenivo z výkopů, vč. uložení na skládku, skutečné množství bude čerpáno dle situace na stavbě - dle pol.č. 12273 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I: 11.054*2.000=22,108 [A] - dle pol.č. 12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I: 6.120*2.000=12,240 [B] - dle pol.č. 13173a - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I: 123.641*2.000=247,282 [C] - dle pol.č. 13173b - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I: 2.000*2.000=4,000 [D] - dle pol.č. 13273 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I: 5.000*2.000=10,000 [E] - dle pol.č. 26174 - VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 200MM: 177.000*0.031*2.000=10,974 [F]		2024_OTSKP
2	SUB	03620x	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ	HOD				0 pomocná montáž a demontáž ocelových nosníků skruže využitých pro zajištění nezasahování skruže do toku komplet, vč. příjezdu a odjezdu jeřábu odpovídající tonáže dle zvolené technologie - montáž / demontáž skruže pro mostovku: 2*8=16,000 [A] Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Oddíl

1: Zemní práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	113764	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M				frézovaná/řezaná drážka pro těsnění modifikovanou těsnící zálivkou, komplet, vč. likvidace získaného materiálu v režii zhotovitele podél obrub před a za lávkou v rozsahu úpravy povrchu, vč. frézování / zařiznutí mezi lávkou přímopochozím povrchem lávky a chodníkem (před a za lávkou), (řezání v místech napojení na stávající stav - viz pol. 919111) - podél levé obruby před lávkou: 5.200=5,200 [A] - podél pravé obuby před lávkou: 4.400=4,400 [B] - podél levé obruby za lávkou: 4.400=4,400 [C] - podél pravé obruby za lávkou: 5.500=5,500 [D] Celkem: A+B+C+D=19,500 [E] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami		2024_OTSKP
4	SUB	113764	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M				frézovaná/řezaná drážka pro těsnění zálivkou typu EMZ, komplet, vč. likvidace získaného materiálu v režii zhotovitele mezi přímopochozím povrchem lávky a chodníkem (před a za lávkou), (řezání v místech napojení na stávající stav - viz pol. 919111) - před OP1: 2.000=2,000 [A] - za OP2: 2.000=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená		Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
5	SUB	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3			sejmutí humózní vrstvy v rostoru dočasněho žáboru v max tl. 0.15 m, vč. odvozu na mezideponii - vlevo u OP1 (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.0*12.610=12,610 [A] - kolem OP1 ve svahu (s vlivem sklonu => 1,2x): 1.2*35.960=43,152 [B] - vpravo u OP1 (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.0*1.200=1,200 [C] - vlevo u OP2 (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.0*31.790=31,790 [E] - před OP2 ve svahu (bez vlivu sklonu => 1,2x): 1.2*30.890=37,068 [D] - vpravo u OP2 (s vlivem sklonu => 1,0x): 1.0*27.640=27,640 [F] Celkem: A+B+C+E+D+F=153,46 0 [G] 0.150*G=23,019 [H] Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3		kop mikropilotážních šin pro provádění ropilot - původní materiál zásypu, komplet, vč. odvozu na skládku - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - stáv. zemina pro mikropilotážní plošinu: 11.054=11,054 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze			Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
7	SUB	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3				měna podloží v aktivní lně tl. 0,50 m, vč. vozu na skládku řed a za lávkou), mimo přechodovou oblast lávky v místech napojení na stávající stav POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA v případě neúnosného podloží v místech napojení - před lávkou: 0.500*4.960=2,480 [A] - za lávkou: 0.500*7.280=3,640 [B] Celkem: A+B=6,120 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	entář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
8	SUB	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3		ávky zeminy pro e použití - ol. 12110 - UTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - pro zpětné ohumusování: 23.019=23,019 [A] - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNIM - stáv. zemina pro mikropilotážní plošinu: 11.054=11,054 [B] Celkem: A+B=34,073 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávků nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušin, ve stísňených prostorech a pod. - příplatek za lepidlost		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3		koppy pro provedení ých krajních opěr, nplet, vč. pro zabránění znečištění koryta, vč. odvozu na skládku - opěra OP1: 6.750*12.430=83,903 [A] - opěra OP2: 4.250*9.350=39,738 [B] Celkem: A+B=123,641 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	ntář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
10	SUB	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3		ro vsakovací t. vč. pro ání znečištění koryta, vč. odvozu na skládku - před OP1 vlevo: 1.000*1.000*1.000=1,00 0 [A] - před OP1 vpravo: 0.50*1.000*2.000=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze		Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
11	SUB	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3			rýhy pro vyústění rubové drenáže komplet, vč. pro zabránění znečištění koryta, vč. odvozu na skládku - u OP1: 0.500*1.000*5.000=2,500 [A] - u OP2: 0.500*1.000*5.000=2,500 [B] Celkem: A+B=5,000 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech		2024_OTSKP

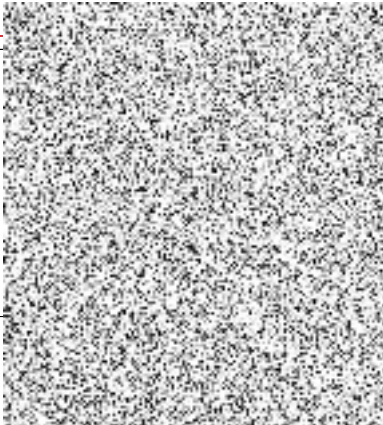
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	ntář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		sypaniny na , deponii sponii) L. 12110 - TÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY: 23.019=23,019 [A] - dle pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: 11.054=11,054 [B] Celkem: A+B=34,073 [C] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nab	Šifra zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
13	SUB	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		výměna podloží, BR>15%, tl. a lávkou), chodovou stu, SE SOUHLASEM INVESTORA - před lávkou: 0.500*4.960=2,480 [A] - za lávkou: 0.500*7.280=3,640 [B] Celkem: A+B=6,120 [C] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	Návrh zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
14	SUB	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3		pro ploštní plošinu 2 patou výkopu, t, vč. urovnání a i pro pojezd ploštní plošiny, vč. případně nutného doplnění pojezdové vrstvy z nakupovaného materiálu - pro mikroploštní plošinu - opěra OP1: 5.000*1.570=7,850 [A] - pro mikroploštní plošinu - opěra OP2: 3.600*0.890=3,204 [B] Celkem: A+B=11,054 [C] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
15	SUB	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		zásypy opěr vč. zhutnění ze zeminy vhodné dle PD, vč. hutnění a tvarové úpravy povrchu úpravy a svahování kolem opěr - OP1 - vlevo: $0.333 \times 1.600 \times 14.720 = 7,843$ [A] - OP1 - vpravo: $0.333 \times 1.600 \times 9.500 = 5,062$ [B] - OP2 - vlevo: $0.500 \times 1.500 \times 1.500 \times 8.700 = 9,788$ [C] - OP2 - vpravo: $0.500 \times 1.500 \times 1.500 \times 7,100 = 7,988$ [D] - zásyp rýh pro uložení rubové drenáže - dle pol.13273: $5.000 = 5,000$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 35,681$ [F] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním - vysoušením, příp. úpravy za účelem šení jeho mech.		2024_OTSKP
16	SUB	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2		nání zemní pláně se náním, OP2 v místech, kde tovka leží na terénu - před OP2: $11.350 = 11,350$ [A] Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
17	SUB	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3		pětné ohumusování v nin. tl. 0.15 m, včetně ovozy z mezideponie dle pol.12110 - EJMUTÍ ORNICE EBO LESNÍ PŮDY - ve vahu: .150*73.240=10,986 [A] oložka zahrnuje: nutné přemístění rnice z dočasných kládek vzdálených do 0m rozprostření ornice v ředepsané tloušťce ve vahu přes 1:5 oložka nezahrnuje:		2024_OTSKP
18	SUB	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3		pětné ohumusování v nin. tl. 0.15 m, včetně ovozy z mezideponie dle pol.12110 - EJMUTÍ ORNICE EBO LESNÍ PŮDY - v ovině: .150*80.220=12,033 [A] oložka zahrnuje: nutné přemístění rnice z dočasných kládek vzdálených do 0m rozprostření ornice v ředepsané tloušťce v ovině a ve svahu do 1:5 aložení trávníku v ozsahu úprav terénu - v ovině dle pol.18230 - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ: 0.220=80,220 [A] oložka zahrnuje: dodání předepsané avní směsi, její výsev a ornici, zalévání, první okosení, to vše bez hledu na sklon terénu oložka nezahrnuje: aložení trávníku v ozsahu úprav terénu - e svahu, č. zpevňující georohože		2024_OTSKP
19	SUB	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ: 0.220=80,220 [A] oložka zahrnuje: dodání předepsané avní směsi, její výsev a ornici, zalévání, první okosení, to vše bez hledu na sklon terénu oložka nezahrnuje: aložení trávníku v ozsahu úprav terénu - e svahu, č. zpevňující georohože		2024_OTSKP
20	SUB	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽI)	M2		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU: 73.240=73,240 [A] Položka zahrnuje - dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první okosení		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz				Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2					2x ošetřování - plocha dle pol.18241 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM: 2*80.220=160,440 [A] Položka zahrnuje: - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
22	SUB	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2					komplet ochrana stromů během výstavby dle standardu SPPK 01 002, ochrana, včetně zajištění stability ochrany a vč. nutných opatření pro nepoškození stromů bedněním - plocha ochranné k-ce: 7*(4*2.000*2.000)=112,0 00 [A] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
Oddíl		2: Základ		1 622 222,24							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Podrobný popis	Podrobný popis	Komentář uchazeče	Cenová soustava
23	SUB	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM	M			drenáž min. DN 150 podkladní geotextilií a přes křídla a do svahu na povodní straně, vč. obsypů mimo přechodovou oblast, vš uložení na tvorovaném a spádovaném podkladním betonu u OP2 do svahu dle možností vyhnouti se kořenovému systému blízkých stromů. - za OP1: 7.000=7,000 [A] - za OP2: 8.000=8,000 [B] Celkem: A+B=15,000 [C] Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy		2024_OTSKP
24	SUB	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3			podkladní podkladu a lože du z rubové drenáže ovitým betonem, rami rámu 1: 0.300*2.000=0,18 0 [A] - za OP2: 0.300*0.300*3.000=0,27 0 [B] Celkem: A+B=0,450 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	mentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
25	SUB	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M		plet mikropiloty n. trubky 89/16 mm, 5, njektáže dle typu podloží svislé, příp. šikmé, vč. úpravy hlavy, neobsahuje vrty, vykázaná čistě délky mikropiloty bez nastavení - OP1: 12*6.000=72,000 [A] - OP2: 11*8.000=88,000 [B] Celkem: A+B=160,000 [C] Položka zahrnuje: - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot - dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek - včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.) Položka nezahrnuje: - vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). Způsob měření: - pod pojmem DN znamená nominální DN		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	ntář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
26	SUB	26174	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM	M		mikropiloty, vč. o hloubení, t. vč. odvozu vyrobeného materiálu na skládku, ve stísněných podmínkách předp. průměr vrtného nástroje do 180mm - OP1: 12*5.000=60,000 [A] - OP2: 11*7.000=77,000 [B] - OP1 - hluché hloubení: 12*2.000=24,000 [C] - OP2 - hluché hloubení: 8*2.000=16,000 [D] Celkem: A+B+C+D=177,000 [E] Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku		2024_OTSKP
27	SUB	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M		nástroje do 180 mm - OP1: 12*1.000=12,000 [A] - OP2: 11*1.000=11,000 [B] Celkem: A+B=23,000 [C] Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
28	SUB	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3		okladní spádový ton pod rubovou enází C 12/15n X0, mplet, vč. bednění, proměnná výška - OP1: 0.300*0.300*2.000=0,18 0 [A] - OP2: 0.300*0.300*2.700=0,24 3 [B] Celkem: A+B=0,423 [C] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen	mentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
29	SUB	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3		ady pod rámovou struktú lávky C30/37 PD, plet, vč. bednění, vč. izolačních souvrství asf. nátěry, vč. opatření PKO proti BP - základ OP1: 3.500*0.800*2.500=7,00 0 [A] - základ OP2: 3.100*0.800*1.500=3,72 0 [B] Celkem: A+B=10,720 [C] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabí	Šifra zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
30	SUB	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T		ladů, vč. í výztuže do le rámu, ká spotřeba - robu Kg/m³ - objem dle pol. 272325: 0.180*10.720=1,930 [A] Položka: - zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
31	SUB	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2		rana fólie v těsnící tvě, vykázána 2x cha ((1+1)x600 g/m2) kázáno bez přesahů OP1: 2*3.000*3.200=19,200 [A] - za OP2: 2*5.700*2.500=28,500 [B] Celkem: A+B=47,700 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP
32	SUB	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2		ob měření: sahy se cí fólie s pevností /m v přechod. ti, Vykázáno bez přesahů - za OP1: 3.000*3.200=9,600 [A] - za OP2: 5.700*2.500=14,250 [B] Celkem: A+B=23,850 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se		2024_OTSKP
Oddíl		3: Svislé konstrukce		983 798,66				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
33	SUB	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3		ní křídla před OP1, let ,vč. nátěrů / ního souvrství zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč. opatření PKO proti BP, vč. těsnění a přeizolování spar, vč. prostupů odvodnění vč. nutných úprav a doplnění pro napojení na rám lávky - před OP1 vlevo: $0.350 \times 1.300 \times 2.000 = 0,91$ 0 [A] - před OP1 pata: $0.600 \times 0.300 \times 2.000 = 0,36$ 0 [B] - před OP1 vpravo: $0.350 \times 1.300 \times 2.200 = 1,00$ 1 [C] - před OP1 pata: $0.600 \times 0.300 \times 2.200 = 0,39$ 6 [D] Celkem: $A+B+C+D=2,667$ [E] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění,		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízecí	Podrobný popis	Technická specifikace	Komentář uchazeče	Genová soustava
34	SUB	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T			- technická potřeba - m3, - vč. provaňování a příp. vyvedení rolní body - objem dle pol. 333325: 0.120*2.667=0,320 [A] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	mentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
35	SUB	389326x	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z PŘEDPJATÉHO BETONU DO C40/50	M3		obetonový mostní s dodatečně přepjatou příčl z betonu C 35/45 (stěny rámu, příčel rámu), komplet ,vč. nátěrů / izolačního souvrství zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, vč. opatření PKO proti BP, vč. těsnění a přeizolování spar, vč. prostupů odvodnění vč. nutných úprav a doplnění pro napojení na křídla lávky a jejich vzájemného propojení s rámem (chemicky vlepená armatura) - stěna rámu OP1: 2.700*0.780*0.800=1,68 5 [A] - stěna rámu OP2: 2.700*0.460*0.800=0,99 4 [B] - příčel rámu - z podélného řezu: 2.700*12.050=32,535 [C] - příčel rámu - římsové části: 2*0.350*0.060*21.800=0 ,916 [D] - příčel rámu - odečet náběhů: -		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená v	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
37	SUB	42137	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNAČI	T		Předpínací výztuž příčle- ámu, komplet, vč. oteví, včetně osazení o požadované polohy, vč. přeprnutí, a injektaže, kabelové kanálky pro stupeň ochrany PL2, předpínací výztuž Y1860 S7-15,7 - 5-ti lanové ploché kabely vykázána hmotnost předpínacích lan bez hmotnosti kotev - předpínací kabely: $6 \cdot 5 \cdot (22.000 + 1.500 + 1.500) \cdot 1.180 / 1000 = 0,885 \text{ [A]}$ Položka zahrnuje: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství, upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen	mentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
38	SUB	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3		 ladní beton pod lmi opěrami a křídly onu min. C 12/15 - OP1: 3.800*0.150*2.800=1,59 6 [A] - OP2: 3.400*0.150*1.800=0,91 8 [B] - křídlo 1L OP1: 0.800*0.100*2.150=0,17 2 [C] - křídlo 1P OP1: 0.800*0.100*2.150=0,17 2 [D] Celkem: A+B+C+D=2,858 [E] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená V	ntář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
39	SUB	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3		 ní beton h XF3 pod ním z lomového kamene, (kámen vykázan zvlášť) - zpevnění kolem OP1 vlevo za křídlem (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.850*0.650*1.500 =0,829 [A] - zpevnění kolem OP1 vlevo podél křídla (s vlivem sklonu => 1,2x): 1.20*0.400*0.150*2.860 =0,206 [B] - zpevnění kolem OP1 před opěrou (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.150*4.200=0,630 [C] - zpevnění kolem OP1 vpravo podél křídla (s vlivem sklonu => 1,2x): 1.20*0.400*0.150*2.750 =0,198 [D] - zpevnění kolem OP1 vpravo za křídlem (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.850*0.650*1.000 =0,553 [E] - zpevnění kolem OP2 vlevo za křídlem (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.850*0.650*0.500 =0,276 [F] - zpevnění kolem OP2 vlevo podél křídla (bez		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	omentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
40	SUB	451322	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15	M3		podkladní beton pod stovkou betonovanou terénu, komplet, vč. vyztužení jednou vrstvou KARI SÍTĚ síti 8/8-100/100 proměnná tl. podkladního betonu, v rovině i ve spádu - před OP2 - plocha dle pol.18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I: 0.200*11.350=2,270 [A] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a datačních spar, včetně potřebných úprav,		2024_OTSKP
41	SUB	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3		plň vsakovací jámky ěrkem fr. 32/63, komplet - u OP1 vlevo: 1.000*1.000*1.000=1,000 [A] - u OP1 vpravo: 0.500*1.000*2.000=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená V	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
42	SUB	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3		ášpy opěr ze zeminy odné dle PD, zhuštění na požadovanou hodnotu, přechodová oblast - pod těsnící vrstvou" - OP1 - mezi křídly: 3.000*0.700=2,100 [A] - OP1 - vně křidel: 6.000*1.270=7,620 [B] - OP2: 5.700*1.680=9,576 [C] Celkem: A+B+C=19,296 [D] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jedená se o nakupovaný materiál		2024_OTSKP
43	SUB	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3		py opěr ze zeminy dné dle PD, zhuštění na požadovanou hodnotu, přechodová oblast - nad těsnící vrstvou - OP1 - mezi křídly: 3.000*1.870=5,610 [A] - OP1 - vně křidel: 6.000*0.770=4,620 [B] - OP2: 5.700*1.930=11,001 [C] Celkem: A+B+C=21,231 [D] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	tář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
44	SUB	45850	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3		pěr ze zeminy dle PD, ění na anou hodnotu, líc opěr - před OP1: 6.000*1.200=7,200 [A] - před OP2: 5.700*1.200=6,840 [B] Celkem: A+B=14,040 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno se o ý materiál zahrnuje:		2024_OTSKP
45	SUB	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3		lom. kam. tl. betonového áno zvlášť), ní proti CHRL - zpevnění kolem OP1 vlevo za křídlem (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.850*0.250*1.500 =0,319 [A] - zpevnění kolem OP1 vlevo podél křídla (s vlivem sklonu => 1,2x): 1.20*0.400*0.250*2.860 =0,343 [B] - zpevnění kolem OP1 před opěrou (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.250*4.200=1,050 [C] - zpevnění kolem OP1 vpravo podél křídla (s vlivem sklonu => 1,2x): 1.200*0.400*0.250*2.75 0=0,330 [D] - zpevnění kolem OP1 vpravo za křídlem (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.850*0.250*1.000 =0,213 [E] - zpevnění kolem OP2 vlevo za křídlem (bez vlivu sklonu => 1,0x): 1.00*0.850*0.250*0.500 =0,106 [F] - zpevnění kolem OP2 vlevo podél křídla (bez		2024_OTSKP
Oddíl			5: Komunikace					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
46	SUB	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2		vrstva štěrkodrti (min. DB, fr 0/32) min. tl. 200 mm, plocha dle pol. 574A31) před lávkou: 14.990=14,990 [A] - za lávkou: 14.840=14,840 [B] Celkem: A+B=29,830 [C] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách položka nezahrnuje: postřiky, nátěry		2024_OTSKP
47	SUB	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2		0,30 kg/m2, postřik z latioaktivní asfaltové emulze PS-CP (plocha dle pol. 574A31) - před lávkou: 14.990=14,990 [A] - za lávkou: 14.840=14,840 [B] Celkem: A+B=29,830 [C] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená cena bez DPH	Srovnání cen začínající od	Specifikace materiálů	Průměrný výběr nabídek	komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
48	SUB	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2					Jasná vrstva ACO 8+, 10 mm - za lávkou: 14.990=14,990 [A] - za lávkou: 14.840=14,840 [B] Celkem: A+B=29,830 [C] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních		2024_OTSKP

Vytvořeno systémem euroCALC 4

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená			Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
50	SUB	703443x	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA NEREZ OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M				celová chránička nerez in. 50x4 mm na odlihedu lávky komplet, vč. uchycení, napojování, zatahovacího lanka zavíčkování, případně nutného zakrácení apod. - chráničky pro kabel a příp. zemnicí pásek - dle upřesnění správce (v době realizace): 2*18.000=36.000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	entář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
51	SUB	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		m, natavované vé izolační pásy netrační nátěr, kotevně impregnační nátěr, vykázáno bez přesahů, rub opěr a závěrné zidky, rub křídél - rub OP1 - rám: 2.700*1.550=4,185 [A] - rub OP1 - základ: 3.500*1.650=5,775 [B] - rub OP2 - rám: 2.700*1.300=3,510 [C] - rub OP2 - základ: 3.100*1.150=3,565 [D] - křídlo 1L: 2.000*1.600=3,200 [E] - křídlo 1P: 2.200*1.600=3,520 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=23,755 [G] Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případně vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
52	SUB	711415x	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2		opochází dová protiskluzová e, let, vč. - přípravy povrchu a řešení detailů* - horní povrch mostovky - pochází část: 41.210=41,210 [A] - horní povrch mostovky - římsová část vlevo: 7.010=7,010 [B] - horní povrch mostovky - římsová část vpravo: 7.420=7,420 [C] - obruba 6 cm: 2*0.060*21.800=2,616 [D] - křídlo 1L: 0.350*2.000=0,700 [E] - křídlo 1P: 0.350*2.200=0,770 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=59,726 [G] Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné - spravení - řízení izolace jako		2024_OTSKP
53	SUB	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2		parační izolace pod mostovou prováděn na rénu - asf. pásy s vztužnou kovovou vložkou, výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů - před OP2 - plocha dle pol.18110 - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I: 11.350=11,350 [A] Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace		2024_OTSKP

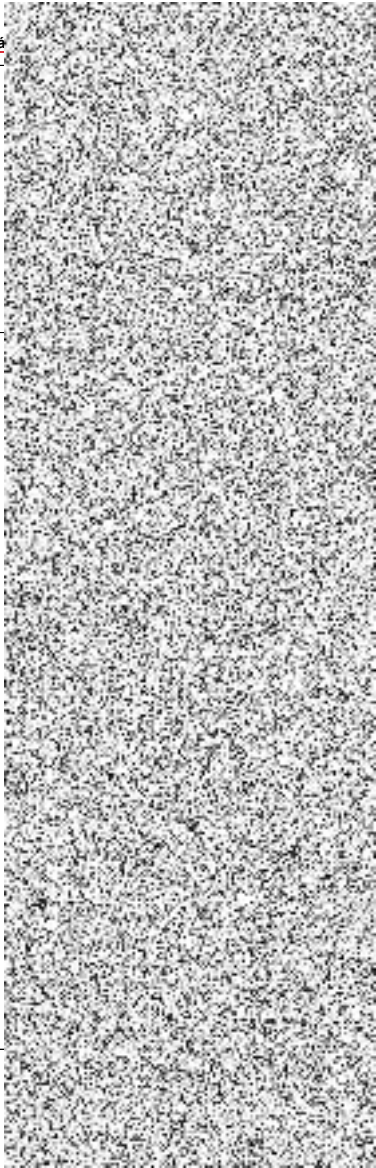
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	ntář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
54	SUB	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2		no bez přesahů, plochy a horní příčle min. 6 mm ení - 2x300		2024_OTSKP
						lícní plochy 1x300 g/m2, 200 mm pod upravený terén dle izolačních nátěrů - rubové plochy - dle pol. 711502 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY: 2*23.755=47,510 [A] - lic OP1 - rám: 1*2.700*0.400=1,080 [B] - lic OP1 - základ: 1*3.500*1.650=5,775 [C] - OP1 - boky základu: 2*1*2.500*0.800=4,000 [D] - křídlo 1L + bok rámu: 1*3,290=3,290 [E] - křídlo 1L - koncová část: 1*0.680=0,680 [F] - křídlo 1P + bok rámu: 1*3.590=3,590 [G] - křídlo 1L - koncová část: 1*0.680=0,680 [H] - lic OP2 - rám: 1*2.700*0.460=1,242 [I] - lic OP2 - základ:1*3.100*1.150=3, 565 [J] - OP2 boky základu: 2*1*1.500*0.800=2,400 [K]		

Vytvořeno systémem euroCALC 4

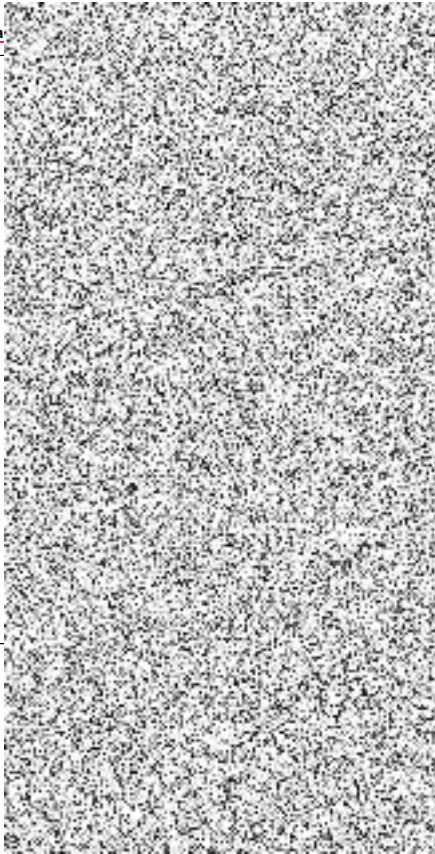

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
56	SUB	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		díl / zábrana proti - za lávkou pro přechod lávky na jičí stav komplet vč. PKO, vč. osazení a kotvení, vč. kotevního materiálu (barvu a přesný typ zábradlí bude specifikovat v době výstavby investor) - za lávkou vlevo: 4.000=4.000 [A] - za lávkou vpravo: 12.500=12.500 [B] Celkem: A+B=16.500 [C] Položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (		2024_OTSKP
57	SUB	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M		nové zdi ka nezahrnuje: i zábradlí se u výplní, min. v. n vlevo a vpravo ce, et vč. PKO, vč. osazení a kotvení, vč. kotevního materiál, komplet, vč. nové patky před lávkou vpravo (barvu a přesný typ zábradlí bude specifikovat v době výstavby investor) - levá strana lávky: 22.000=22.000 [A] - pravá strana lávky: 25.200=25.200 [B] Celkem: A+B=47.200 [C] Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případně nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a zálivku		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Podrobný popis položky	Komentář uchazeče	Cenová soustava
58	SUB	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS		ých sloupků, a betonových dopravní značky nčným číslem u stranách lávky ěru chůze) SE ASEM TORA D [A] zahrnuje: s evidenčním mostu ek dopravní včetně osazení a zemních prací a nování nezahrnuje: et stavby vlysem nu na líci s části OP1 čet: 1=1,000 [A] zahrnuje: s evidenčním mostu ek dopravní včetně osazení a zemních prací a nování nezahrnuje:		2024_OTSKP
59	SUB	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS		et stavby vlysem nu na líci s části OP1 čet: 1=1,000 [A] zahrnuje: s evidenčním mostu ek dopravní včetně osazení a zemních prací a nování nezahrnuje:		2024_OTSKP
60	SUB	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		oku, vč. osazení pek ev.č. mostu SE ASEM TORA (jedná se o ennou vodoteč) - Jiný název: D [A] zahrnuje: ku a montáž v požadovaném ení nezahrnuje:		2024_OTSKP
61	SUB	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS		nových ních značek, nových sloupků, a betonových JHLASEM TORA - Cyklisto z kola - před a u: 2=2,000 [A] - C140 - Konec příkazu Cyklisto sesedni z kola - před a za lávku: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka zahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
62	SUB	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M		oníky š. 100 mm n chodníků a vání zpevnění, let včetně psaného uložení ování betonového z betonu min. C n XF3 d lávkou vlevo - u níku: 2.000=2,000 d lávkou vpravo - u níku: 2.000=2,000 lávkou vlevo - u níku: 4.000=4,000 lávkou vpravo - u níku: 5.000=5,000 em vsakovací jímky lávkou vlevo: 0=5,000 [E] em vsakovací jímky lávkou vpravo: 0=5,500 [F] vnění kolem OP1 0 m: 00=20,000 [G] vnění kolem OP1 0 m: 00=18,000 [H] em: +C+D+E+F+G+H=6 0 [I] žka zahrnuje: ání a pokládku		2024_OTSKP
63	SUB	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M		nutí, zaříznutí tových vrstev v i napojení na jící stav hl. 40 mm, s odstupňováním dle konstrukčních vrstev, komplet, vč. likvidace materiálu v režii zhotovitel - před lávkou: 4.130=4,130 [A] - za lávkou: 3.440=3,440 [B] Celkem: A+B=7,570 [C] Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce spořádaně		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
64	SUB	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M		 naříznutí, zaříznutí betonového podkladu stávajícího chodníku předp. tl. 100 mm s odstupňování dle konstrukčních vrstev před a za lávkou - dl. dle pol. 919111: 7,570=7,570 [A] Položka zahrnuje: řezání vozovkové vrstvy v předepsané loužce spotřeba vody		2024_OTSKP
65	SUB	931185	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM	M2		separační a dilatační vrstva XPS polystyrenu min. tl. 50 mm, vhodného do vlhkého/mokrého prostředí (trvale pružný, nenasákavý materiál), komplet, vč. dovozu, umístění a všech varových úprav před lícem zpevnění OP1: 2.700*0.500=1,350 [A] - před lícem OP2 - základ - svislá část: 3.100*0.800=2,480 [B] - před lícem OP2 - základ - horní povrch: 3.100*0.350=1,085 [C] - před lícem OP2 - přes stěnou rámu: 2.700*0.500=1,350 [D] - za rubem OP2 - základ - svislá část: 3.100*0.800=2,480 [E] - za rubem OP2 - základ - horní povrch: 3.100*0.350=1,085 [F] - za rubem OP2 - rub stěny rámu a NK: 2.700*1.500=4,050 [G] - boky OP2 - základ: 2*1.500*0.800=2,400 [H] - boky stěny rámu: 2*0.800*0.500=0,800 [I] - boky zasypané části NK:		2024_OTSKP
66	SUB	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M		výplň spáry chodník - obrubník, komplet, vč. předtěsnění délka dle pol. č. 113764a: 19.500=19,500 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	ntář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
67	SUB	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M		místě nařiznutí y modif. ou směsí (typu t, vč. příp. nění dle pol. č. b: 4.000=4,000 zahrnuje: ku a osazení saného materiálu ní ploch spáry ravou ní okolí spáry po páry v místě ní na stávající dle pol. č. : 7.570=7,570 [A] zahrnuje: ku a osazení saného materiálu ní ploch spáry ravou ní okolí spáry po zahrnuje: í profil páry v místě ní na stávající dle pol. č. : 7.570=7,570 [A] zahrnuje: ku a osazení saného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě		2024_OTSKP
68	SUB	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M				2024_OTSKP
69	SUB	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M				2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Na	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
70	SUB	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M		 istění dovonění před kou do betonového e C25/30n XF3 etně)pro odvod vody vsaku, rzená š. tvárnice 300 nplet vč. napojení a řádování / spárování řed lávkou vlevo: 00=3,000 [A] ložka zahrnuje: řádávku a uložení řádových tvárníc ředepsaného rozměru vality řádání a rozprostření e z předepsaného teriálu v předepsané alitě v předepsané řádce řádkerou manipulaci s teriálem, řádostaveništní i řádostaveništní řádprahu řádkončení, patky, řádřování ložka nezahrnuje:		2024_OTSKP
71	SUB	93639	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS		 řádřech měření: řádřadiště pod řádřistěním řádřodřňovače, komplet, řádřstně napojení na řádřavající zpevnění koryta řádřed OP2: 1=1,000 [A] řádřložka zahrnuje: řádřsřkerý materiál, řádřobky a polotovary řádřřimostaveništní a řádřřimostaveništní řádřdoprava (rovněž řádřřpřesuny) řádřř-naložení a řádřřsložení,přřipadně s řádřřuložením		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
1	SUB	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T		z. projektová dokumentace 350=0,350 [A] Položka obsahuje: veškeré poplatky provozovateli skládky, cyklační linky nebo jeho zařízení na racování nebo vidací odpadů uvisející s převzetím, ožněním, zpracováním bo likvidací odpadu Položka neobsahuje: náklady spojené s pravou odpadu z ísta stavby na místo evzetí provozovatelem ládky, recyklační linky bo jiného zařízení na racování nebo vidací odpadů Způsob měření: nou se rozumí notnost odpadu tříděného v souladu zákonem č. 541/2020 o nakládání s		2024_OTSKP
Oddíl 1: Zemní práce								
2	SUB	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2		z. projektová dokumentace 600=5,600 [A] Položka zahrnuje: odstranění všech ekážek pro uskutečnění stavby Položka nezahrnuje:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3		Viz. projektová dokumentace, 16 m 0.330=0.330 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování		2024_OTSKP
4	SUB	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM		Viz. projektová dokumentace 939.000=939.000 [A] Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
5	SUB	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3		Viz. projektová dokumentace 3.920=3.920 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování		2024_OTSKP
6	SUB	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM		Viz. projektová dokumentace 33.600=33.600 [A] Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu zeminy Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti		2024_OTSKP

Vytvořeno systémem euroCALC 4

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3				iz. projektová okumentace 330=0,330 [A] ložka zahrnuje: dodání čerstvého etonu (betonové měsí) požadované vality, jeho uložení do ožadovaného tvaru při kémoliv hustotě ýztuže, konzistenci erstvého betonu a ůsobu hutnění, šetření a ochranu etonu, zhotovení epropustného, razuvzdorného betonu betonu požadované vanlivosti a vlastností, žití potřebných přísad a chnologií výroby etonu, zřízení pracovních a řlatačních spar, včetně otřebných úprav, vyplně, vložek, pracování, očištění a šetření, bednění ožadovaných konstr. (i tracené) s úpravou dle ožadované kvality ovrchu betonu, včetně dbedňovacích a dskružovacích rostředků, nátěrů		2024_OTSKP
Oddíl 7: Přidružená stavební výroba										
10	SUB	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M				iz. projektová okumentace 2.400=22.400 [A] Položka obsahuje: přípravu podkladu pro sazení Položka neobsahuje: < Způsob měření: iz. projektová okumentace 6.000=16,000 [A] Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:		2024_OTSKP
11	SUB	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M				iz. projektová okumentace 6.000=16,000 [A] Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000	1 005,64	2 011,28	Viz. projektová dokumentace 000 [A] položka obsahuje: práva dna výkopu odávka a položení nového žlabu / ničky včetně zakrytí pomocné mechanismy položka neobsahuje: způsob měření: vá se počet kusů pletní konstrukce o práce.		2024_OTSKP
13	SUB	709513	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽAROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG				projektová dokumentace 00=20,000 [A] položka obsahuje: úpletní montáž, měření, upevnění, ní, spojování a pod. škrty spojovací a táží materiál vč. úrovňovacího materiálu áky apod.) pomocné mechanismy vrchovou úpravu položka neobsahuje: způsob měření: vá se hmotnost v rámci		2024_OTSKP
14	SUB	709612	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M				projektová dokumentace 00=13,800 [A] položka obsahuje: sechny náklady na ontáž stávajícího zení včetně ocných doplňujících v pro jeho likvidaci ložení vybouraného riálu na dopravní tředek položka neobsahuje: řvoz vybouraného riálu oplatek za likvidaci adů (nacení se dle 0) 00=13,800 [A] projektová dokumentace 00=19,000 [A] položka obsahuje: chycení vodiče na ch vč. podpěr, kružiol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:		2024_OTSKP
15	SUB	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M				projektová dokumentace 00=19,000 [A] položka obsahuje: chycení vodiče na ch vč. podpěr, kružiol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Výměra	Jedn.	Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
16	SUB	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M						Projektová entace –22.500 [A] žka obsahuje: avu podkladu pro í ení, dělení, ání, tvarování anný nátěr spoju úchodu vodiče én apod. dle ných norem žka neobsahuje: ní práce anu vodiče - ky apod.		2024_OTSKP
17	SUB	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS						sob měření: Projektová entace 0 [A] žka obsahuje: eré příslušenství žka neobsahuje:		2024_OTSKP
18	SUB	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS						Projektová entace 0 [A] žka obsahuje: ování, přípravu ování anný nátěr spoje lušných norem žka neobsahuje:		2024_OTSKP
19	SUB	741C07	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS						sob měření: se počet kusů tní konstrukce Projektová entace 0 [A] žka obsahuje: vé připojení na konstrukci ní, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
20	SUB	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M				Viz. projektová dokumentace 6.000=6.000 [A] 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:		2024_OTSKP
21	SUB	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M				Viz. projektová dokumentace 41.500=41,500 [A] 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:		2024_OTSKP
22	SUB	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS				Viz. projektová dokumentace 8=8,000 [A] 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce		2024_OTSKP
23	SUB	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M				Viz. projektová dokumentace 41.500=41,500 [A] 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:		2024_OTSKP
24	SUB	742P15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS				Viz. projektová dokumentace 4=4,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
25	SUB	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M		1. projektová dokumentace 500=36,500 [A] položka obsahuje: šechny náklady na montáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. položka neobsahuje: odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů		2024_OTSKP
26	SUB	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS		1. projektová dokumentace 500=36,500 [A] položka obsahuje: základovou konstrukci seškeré příslušenství připojovací rozvaděč ve třídě II (pro 2x svítidlo) kabelové vedení ke svítidlům zavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace položka neobsahuje: zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník způsob měření: udává se počet kusů		2024_OTSKP
27	SUB	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS		1. projektová dokumentace 500=36,500 [A] položka obsahuje: šechny náklady na montáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
28	SUB	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS				ahuje: ovou ení ření, roušek a ohoto vaným kem na řízení ku ČSN, ení a kově bsahuje: ení: t kusů		2024_OTSKP
29	SUB	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS				ahuje: edení vodiče protokolu bsahuje: ení: t kusů trukce		2024_OTSKP
30	SUB	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD				ahuje: e éním vozu, ní práce hotoviteli řízení bsahuje: ení: /		2024_OTSKP
31	SUB	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD				ahuje: ipulace prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v		2024_OTSKP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
32	SUB	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS		iz. projektová dokumentace = 1,000 [A] Položka obsahuje: - zhotovení nápisu arvou pomocí šablon č. podružného materiálu, rozměření, odání barvy ředidla Položka neobsahuje: - Způsob měření: dává se počet kusů kompletní konstrukce		2024_OTSKP
33	SUB	74xxxR1	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M VČ. VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA, ODVOZ, DOVOZ, USKLADNĚNÍ	KUS		iz. projektová dokumentace = 1,000 [A]		2024_OTSKP
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce								
34	SUB	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3		iz. projektová dokumentace = 0,330-0,330 [A] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologie - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být		2024_OTSKP

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------

Seznam poddodavatelů

na plnění zakázky

„Lávka ev. č. VI-6L u Domova seniorů (B. Němcové), Třinec - rekonstrukce“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
IČO	25317628
Sídlo	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	

Seznam poddodavatelů			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů
1.	Název:		Dodavatel předpokládá poddodavatelské práce v oblasti geodetických prací – konkrétní dodavatel v tuto dobu není prozatím znám
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		
2.	Název:		
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		
3.	Název:		
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		
4.	Název:		
	Sídlo:		
	Právní forma:		
	IČO:		

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Ostravě dne(nebo viz. el. podpis)



Časový harmonogram realizace zakázky																							
Stavba: „Lávka ev. č. VI-6L u Domova Seniorů (B. Němcové), Třinec - rekonstrukce“																							
	Doba plnění - celkem 150 kalendářních dní																						
	květen	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad	
Týdny	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Přípravné práce - RDS, vytýčení sítí																							
Předání a převzetí staveniště - zahájení stavebních prací																							
SO 182: Dopravně inženýrská opatření																							
SO 001: Demolice lávky ev.č. VI-6L																							
SO 201: Lávka ev.č. VI-6L u Domova seniorů (B. Němcové)																							
SO 401: Přeložka veřejného osvětlení																							
Dokončení stavební části																							
Předání dokončeného díla vč. dokladové části																							

Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek

V Ostravě dne

