



DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-94970/ČJ-2024-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Snížení energetické náročnosti ubytovny Zelená 248, Pardubice - 2“

I. SMLUVNÍ STRANY

název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

dále jen „objednatel“

a

název: **CHRNA stavební společnost s r. o. Pardubice**
se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
IČ: 252 85 262
DIČ: CZ25285262
Zastoupená: PhDr. Robertem Novotným MBA, jednatelem
Ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861.

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-94970/ČJ-2024-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek V. DOBA PLNĚNÍ a článek VIII. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku **V. DOBA PLNĚNÍ** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 180 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 240 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 228 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 288 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

III.

V článku VIII. CENA DÍLA bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) 4 409 745,63 Kč

(nové znění)

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	1 132 842,49 Kč
DPH 21 %	237 896,92 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	1 370 739,41 Kč

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH:	52 887,50 Kč
DPH 21 %	11 106,38 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH:	63 993,88 Kč

Celkové navýšení ceny činí:

Celkové navýšení ceny bez DPH:	1 079 954,99 Kč
DPH 21 %	226 790,55 Kč
Celkové navýšení ceny včetně DPH:	1 306 745,54 Kč

a mění se

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) 4 409 745,63 Kč

(nové znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) Kč 5 489 700,62 Kč

Důvodem změny ceny díla a prodloužení termínu ukončení a řádného převzetí díla je provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro zkolaudování dokončené stavby v rozsahu dle příloh dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr č. 1


Příloha č. 2 – Rozpočet s výkazem výměr č. 2

V Pardubicích dne dle el. podpisu

ZA OBJEDNATELE


V Pardubicích dne dle el. podpisu

ZA ZHOTOVITELE

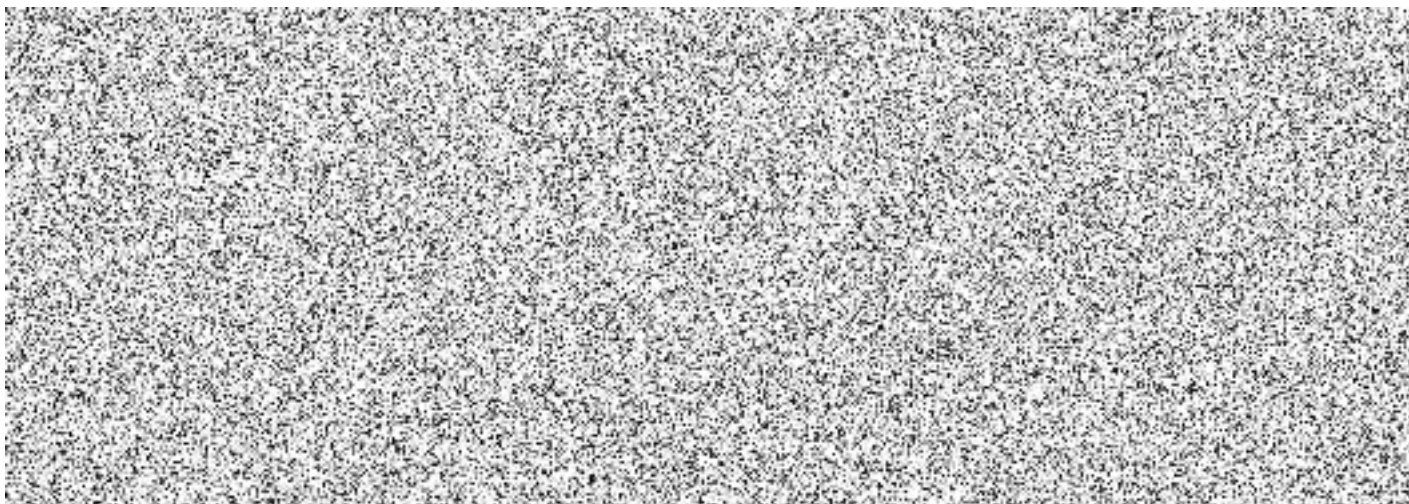

V Pardubicích dne dle el. podpisu

ZA ZHOTOVITELE

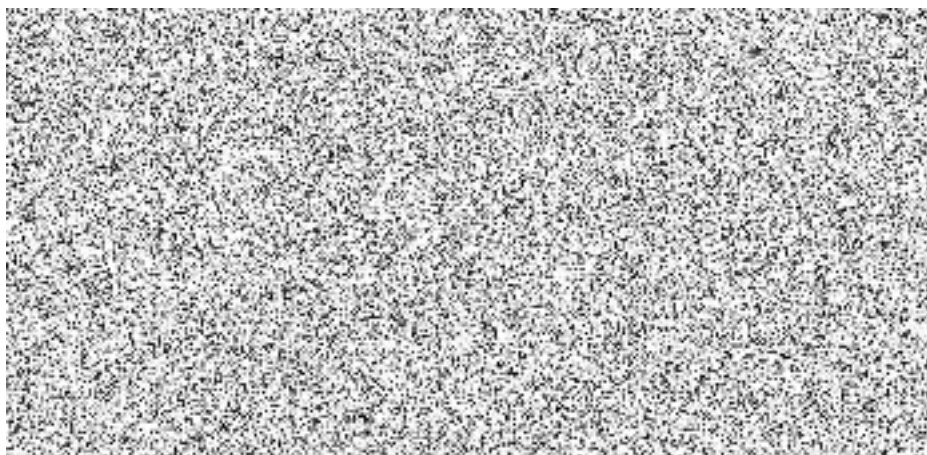

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice


Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
Práce a dodávky HSV											
78 411,51373 954,85452 366,367,577											
003											
Lešen - (pro provizorní zakrytí plachtami)											
1	003	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	158,148	53,50	0,00	8 460,92	8 460,92	0,000	0,000
					158,148						
2	003	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	2 934,000	0,62	1 819,08	0,00	1 819,08	0,000	0,000
					2 934,000						
3	003	946111811	Demontáž prostorového trubkového lešení dl do v do 1,5 m	kus	163,000	32,40	0,00	5 281,20	5 281,20	0,000	0,000
					163,000						
3											
Svislé a kompletní konstrukce											
7 569,156 278,0013 847,152,231											
4	R	44R100	Nový ŽB věnec a překlad-(nad oknem 140 do zahrady, nad vcod.dveřmi a svislý ve 2.n.p. nad vch.dveřmi a svislý 1,1m a 1,3m) (viz pol.zákl.rozpočtu)	m3	0,375	8 722,00	0,00	3 270,75	3 270,75	0,000	0,000
					0,375						
5	011	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa- (podezdění roštu pro SDK a izolaci a pochůz.lávkou- na střední nosné zdi)	m3	1,370	7 720,00	7 569,15	3 007,25	10 576,40	1,629	2,231
					1,370						
6											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
43 072,4258 937,70102 010,125,346											
6	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-(omítka železobet.věnce zevnitř místnosti)	m2	15,570	389,00	1 780,90	4 275,83	6 056,73	0,018	0,286
					15,570						
7	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezařtřená vnějších stěn nanášená ručně-(omítka železobet.nového věnce)	m2	15,570	277,00	2 192,10	2 120,79	4 312,89	0,024	0,368
8	014	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	415,900	139,00	16 690,07	41 120,03	57 810,10	0,005	2,163

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
555,9-128-12					415,900						
celková výměra stěn a stropů-minus stropy											
9	014	612335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %-(pod obklad WC a sprch.koutu)	m2	23,440	435,00	3 629,45		10 196,40	0,032	0,761
10	011	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí-(pod dlažbu chodby, WC a sprchy)	m2	23,400	1 010,00	18 779,90		23 634,00	0,076	1,769
(3*2,9)+(3,7*3)+(2,7*1,6)-(0,9*0,8)					23,400						
9							0,00	75 382,23	75 382,23		0,000
11	013	962032641	Bourání zdiva kominového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových na MC -(část kominá nad střechou)	m3	1,181	5 080,00		5 999,48	5 999,48	0,000	0,000
1,05*0,5*2,25					1,181						
12	013	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3 (obour zdiva obvodov.pro nový věnec+vybour,zdiva nad vchodem+částečné odbourání stěny do dvora)	m3	7,189	2 030,00		14 593,67	14 593,67	0,000	0,000
(8,7+8,7+8,55)*0,5*0,45+(1*1,2*0,3)+(5,5*0,6*0,3)					7,189						
13	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm -(mazanina na půdě na prkeném záklopu)	m3	4,880	5 810,00		28 352,80	28 352,80	0,000	0,000
(8,4*8,3*0,07)					4,880						
14	013	978035127	Odstanění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 % (strop ve 2.n.p.)	m2	75,600	196,00		14 817,60	14 817,60	0,000	0,000
75,6					75,600						
15	013	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m (nad vchod,dveřní a nad oknem do zahrady)	m3	0,198	6 530,00		1 292,94	1 292,94	0,000	0,000
(1,2*0,3*0,2)+(1,4*0,3*0,3)					0,198						
16	013	962031133	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm-(2.n.p.-komora)	m2	13,275	162,00		2 150,55	2 150,55	0,000	0,000
(1,7*1,55+1,25)*2,95					13,275						
17	013	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2-(chdба 2.n.p.)	m2	11,100	199,00		2 208,90	2 208,90	0,000	0,000
3,7*3					11,100						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.police-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.police Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.police Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18 013		965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 (chodba 2.n.p.+WC a sprcha)	m2	12,380	61,60	0,00	762,61	762,61	0,000	0,000
			(3*2,9)+(2,75*1,6)-(0,9*0,8)		12,380						
19 013		978059511	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 (WC a sprch.kout)	m2	23,440	222,00	0,00	5 203,68	5 203,68	0,000	0,000
			(1,6*4*2)+(3*2*2)+(0,8*2*2)-(0,6*1,9*4)		23,440						
997 Doprava sutí a vybouraných hmot											
20 006		997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	38,200	325,00	0,00	12 415,00	12 415,00	0,000	0,000
21 013		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	38,200	1 860,00	0,00	71 052,00	71 052,00	0,000	0,000
22 013		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,200	285,00	0,00	10 887,00	10 887,00	0,000	0,000
23 013		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	241,830	9,00	0,00	2 176,47	2 176,47	0,000	0,000
			26,87*9		241,830						
24 013		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	26,901	355,00	9 549,86	0,00	9 549,86	0,000	0,000
997 A Přes.hmot a manipulace se sutí -Jedná se o pol.13.Bour.podlah v 1.NP,kde to bylo opomenuto.											
25 006		997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	46,200	325,00	0,00	15 015,00	15 015,00	0,000	0,000
			21*2,2		46,200						
			Z pol.13.Bourání podkladu pod dlažby v 1.NP								
26 013		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	46,200	1 860,00	0,00	85 932,00	85 932,00	0,000	0,000
			46,2		46,200						
27 013		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,200	285,00	0,00	13 167,00	13 167,00	0,000	0,000
			46,2		46,200						
28 013		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	415,800	9,00	0,00	3 742,20	3 742,20	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: 
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
46,2*9				415,800							
29 013		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 17 09 04	t	46,200	355,00	16 401,00	0,00	16 401,00	0,000	0,000
46,2				46,200							
998 Přesun hmot				0,00		5 228,13		5 228,13		0,000	
30 011	998018002		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,577	690,00	0,00	5 228,13	5 228,13	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV				344 914,51		335 561,62		680 476,13		4,392	
713 Izolace tepelné				86 756,41		16 638,06		103 394,47		0,676	
31 713	713111122		Montáž izolace tepelné stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	73,373	140,00	1 776,36	8 495,86	10 272,22	0,000	0,031
				73,373							
32 631	63152104		pás tepelné izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 160mm	m2	77,042	534,00	41 140,43	0,00	41 140,43	0,005	0,370
				77,042							
33 631	63152099		pás tepelné izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 100mm	m2	73,373	333,00	24 433,21	0,00	24 433,21	0,003	0,205
34 713	713191133		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	73,373	50,50	963,39	2 741,95	3 705,34	0,000	0,001
35 283	28323100		fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	85,516	92,70	7 927,33	0,00	7 927,33	0,001	0,052
				85,516							
36 766	766417523		Montáž difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	73,373	73,60	0,00	5 400,25	5 400,25	0,000	0,000
37 283	28329038		fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	81,517	129,00	10 515,69	0,00	10 515,69	0,000	0,017
				81,517							
73,373 * 1,111				81,517							
721 Zdravotechnika				0,00		455,00		455,00		0,000	
38 721	725110811		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	274,00	0,00	274,00	274,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: 
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
39	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	181,00	0,00	181,00	181,00	0,000	0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty											
40	721	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachovacím odpadem svislý	soubor	1,000	4 120,00	3 523,68	596,32	4 120,00	0,015	0,015
41	721	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon přípevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 110,00	3 425,49	684,51	4 110,00	0,012	0,012
42	721	725241123	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x800 mm	soubor	1,000	8 290,00	6 710,24	1 579,76	8 290,00	0,017	0,017
43	721	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	9 940,00	8 077,35	1 862,65	9 940,00	0,020	0,020
44	721	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 140,00	2 019,57	120,43	2 140,00	0,002	0,002
45	721	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	1 090,00	965,57	124,43	1 090,00	0,002	0,002

741		Elektroinstalace - silnoproud										0,054			
46	741	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	55,00	0,00	825,00	825,00	0,000	0,000	0,000			
47	345	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svarkovnicí	kus	15,000	13,00	195,00	0,00	195,00	0,000	0,000	0,001			
48	741	741120101	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15 až 16 mm2 zatežený (např. CY, CHAH-V)	m	55,000	25,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,000	0,000	0,000			
49	341	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	63,250	55,00	3 478,75	0,00	3 478,75	0,000	0,000	0,001			

50	741	741122211	Montáž kabelu Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	148,000	35,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,000	0,000
51	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	170,200	16,70	2 842,34	0,00	2 842,34	0,000	0,020
						148 * 1,15					
						170,200					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: 
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
52 741	741122223		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	9,000	45,00	0,00	405,00	405,00	0,000	0,000
53 341	34111080		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	10,350	194,00	2 007,90	0,00	2 007,90	0,001	0,009
					10,350						
54 741	741122231		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	54,000	35,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,000	0,000
55 341	34111094		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	62,100	42,00	2 608,20	0,00	2 608,20	0,000	0,010
					62,100						
56 741	741122232		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	11,000	35,00	0,00	385,00	385,00	0,000	0,000
57 341	34111098		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	12,650	72,10	912,07	0,00	912,07	0,000	0,004
					12,650						
58 741	741130001		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	35,00	0,00	560,00	560,00	0,000	0,000
59 741	741210002		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,000	0,000
60 357	35711020		rozvodnice nástěnná, plně dveře, IP41, 72 modulárních jednotek, vč. N/PE	kus	1,000	28 355,00	28 355,00	0,00	28 355,00	0,004	0,004
61 741	741231012		Montáž svorkovnice do rozvaděčů s popis. štítky se zapoj. vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	225,00	0,00	225,00	225,00	0,000	0,000
62 741	741320101		Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	320,00	0,00	640,00	640,00	0,000	0,000
63 358	35822117		jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	420,00	840,00	0,00	840,00	0,000	0,001
64 741	741322072		Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu se zapojením vodičů	kus	1,000	320,00	0,00	320,00	320,00	0,000	0,000
65	RMA70006		svodič přepětí T1 ,25 kA V/3	ks	1,000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,000	0,000
66 741	741310206		Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-dvupólový se zapojením vodičů	kus	9,000	95,00	0,00	855,00	855,00	0,000	0,000
67 345	34535001		spínač kompletní, zapuštěný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky	kus	9,000	108,00	972,00	0,00	972,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
68	741	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	18,000	130,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,000	0,000
69	358	35811328	zásuvka spojovací 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, bezšroubové svorky	kus	18,000	203,00	3 654,00	0,00	3 654,00	0,000	0,003
HZS							0,00	30 645,00	30 645,00		0,000
70	HZS	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník-zapravení stěn po mont. kabelů	hod	24,000	485,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,000	0,000
71	HZS	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-	hod	18,000	485,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,000	0,000
72	HZS	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	15,000	685,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,000	0,000
762							19 182,13	63 670,61	82 852,74		1,106
73	762	762816811	Demontáž záklapů stropů z prken tl do 32 mm-(záklap na půdě)	m2	70,905	275,00	0,00	19 498,88	19 498,88	0,000	0,000
8,7*8,15						70,905					
74	762	762823820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	73,350	173,00	0,00	12 689,55	12 689,55	0,000	0,000
9*8,15						73,350					
75	762	762841831	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech z hrubých prken tl do 35 mm (podbítí stropu 2.n.p.)	m2	73,373	256,00	0,00	18 783,49	18 783,49	0,000	0,000
(4*4,5)+(3,5*4,75)+(3,6*3,1)+*(1,25*1,05)+(2,5*4,25)+(2,5*3,7)+(2,3*2)						73,373					
76	762	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami-nosný rošt pro podhledy, tepel.izolaci a pochůzná lávky	m	151,650	68,90	0,00	10 448,69	10 448,69	0,000	0,000
(8,7+8,15)*9						151,650					
77	605	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,941	8 570,00	16 634,37	0,00	16 634,37	0,550	1,068
151,65*0,16*0,08						1,941					
78	762	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklapu, stropnice a podbíjení	m3	14,181	180,00	2 547,76	4,82	2 552,58	0,003	0,039
8,7*8,15*0,2						14,181					
79	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,106	2 030,00	0,00	2 245,18	2 245,18	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj.řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raitsova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
80	763	763135002.RGS	Montáž SDK podhledu z desek Rigiton celoplošné na dvouvrstvé kci z CD+UD (4,4*4,5)+(3,5*4,75)+(3,6*3,1)+(1,25*1,05)+(2,5*4,25)+(2,5*3,7)+(2,3*2)	m2	73,373	1 389,52	22 356,75	79 596,50	101 953,25	0,003	0,238
73,373											
81	RGS	RGS.KB517696	Rigitone R 6/18 white Activ Air 12,5 x 1188 x 1998 hr.4SK	m2	77,042	698,40	53 806,13	0,00	53 806,13	0,010	0,755
77,042											
82	763	763161782	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podkrovní	m2	73,373	632,00	2 014,82	44 356,92	46 371,74	0,000	0,011
83	590	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	98,000	34,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,001	0,053
11 053,57 24 933,43 35 987,00 0,093											
84	764	764211603	Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenačů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,000	1 280,00	3 396,65	3 003,35	6 400,00	0,004	0,021
5,000											
85	764	764211656	Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	12,000	873,00	6 677,40	3 798,60	10 476,00	0,005	0,059
12,000											
86	764	764212631	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 40 mm	m	8,000	338,00	979,52	1 724,48	2 704,00	0,002	0,013
8,000											
87	R	764213111	Dod. a mont. anténního prvku	ks	1,000	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,000	0,000
88	R	764213112	Dod. a mont. požárky rš 120	bm	8,000	1 125,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000	0,000
89	R	764213222	Dod. a mont. odvětráčního pásu	m	31,000	97,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,000	0,000
46 255,51 22 661,08 68 916,59 0,781											
771 Podlahy z dlaždic											
90	771	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách (pod dlažby v 2.n.p.)	m2	23,400	444,00	5 896,80	4 492,80	10 389,60	0,002	0,035
91	771	771574522	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 45 do 50 ks/m2	m2	23,400	905,00	5 428,33	15 748,67	21 177,00	0,006	0,132
92	597	59761161	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2	m2	25,740	946,00	24 350,04	0,00	24 350,04	0,022	0,566

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.Kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.Kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: 
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
				23,4 * 1,1		25,740					
93	771	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	18,500	145,00	262,89	2 419,61	2 682,50	0,000	0,008
				(2,7+0,9+6,5+6,5+1,4+0,5)		18,500					
94	597	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	20,350	507,00	10 317,45	0,00	10 317,45	0,002	0,040
				18,5 * 1,1		20,350					
				16,63+19,8		36,430					
				776		Podlahy povlakové		0,00		2 637,53	
								2 637,53		2 637,53	
95	776	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně-(kobereců)- 2.n.p.-m.č.204 a 205	m2	36,430	72,40	0,00	2 637,53	2 637,53	0,000	0,000
						16,63+19,8		36,430			
				781		Dokončovací práce - obklady		27 370,59		52 779,42	
96	781	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	23,440	8,27	0,00	193,85	193,85	0,000	0,000
						23,44					
97	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,440	65,30	820,40	710,23	1 530,63	0,000	0,007
98	781	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,440	510,00	5 906,88	6 047,52	11 954,40	0,002	0,035
99	781	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	23,440	918,00	4 376,95	17 140,97	21 517,92	0,006	0,131
100	597	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	25,784	558,00	14 387,47	0,00	14 387,47	0,014	0,368
						25,784					
101	781	781161022	Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a terasách (1,6*4)+(2,75*2)	m	11,900	120,00	111,74	1 316,26	1 428,00	0,000	0,004
						11,900					
102	590	59054296	profil ukončovací dl 2,5m v 10mm	m	13,090	135,00	1 767,15	0,00	1 767,15	0,000	0,004
						11,9 * 1,1					
				783		Dokončovací práce - nátěry		1 649,44		5 590,00	
								3 940,56		0,006	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce Krajsk.řed.policie-Sniž.energ.nároč.budovy ul.Zelená 248-
Objekt: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.Kraje-Zelená 248-VÍCEPRÁCE

Objednatel: ČR-Pce Kraj,řed.policie Pard.kraje-Zelená 248
Zhotovitel: Chřpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: 
Datum: 12. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
103 783		783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí (ocelové zárubně - 10ks	m2	13.000	72,00	72,93	863,07	936,00	0,000	0,001
104 783		783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13.000	146,00	307,71	1 590,29	1 898,00	0,000	0,002
105 783		783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13.000	212,00	1 288,80	1 487,20	2 756,00	0,000	0,003

Celkem **423 326,02** **709 516,47** **1 132 842,49** **11,969**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ČR-Pce kraj, řed.policie Pard.kraje- Zelená 248- MĚNĚPRÁCE
Objekt:

Objednatel: ČR-Pce kraj,řed.policie Pard.kraje-Na Sprav.2516
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval:
Datum: 30. 3. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV								
		02 Rozpočet	Výměna výplní otvorů								
1	R	7666-R206	Dod a mont.oken 500/700 ozn.05 (pol.rozpočtu č.31)	kus	1,000	-5 770,00	0,00	-5 770,00	-5 770,00	0,000	0,000
		04 Rozpočet	Vnitřní stavební úpravy								
2	R	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva (pol.č.6. rozpočtu)	m2	50,000	-140,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,000	0,000
3	R	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou v místnostech výšky do 3,8 m (položka č.41. rozpočtu)	m2	166,500	-205,00	0,00	-34 132,50	-34 132,50	0,000	0,000
		06 Rozpočet	Elektroinstalace								
4		RMAT0005	automatika slunce vltř	kus	1,000	-5 985,00	-5 985,00	0,00	-5 985,00	0,000	0,000
		Celkem						-5 985,00	-46 902,50	-52 887,50	0,000