

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.09.2024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 131-2575450247/0100
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Kontaktní osoba:  referent odboru strategického rozvoje a investic
Kontakt: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: STAREDO s.r.o.
Sídlo: Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495
DIČ: CZ28270495
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-1583790247/0100
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 57672
Zastoupený: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti
Telefonní spojení: 
E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak dne 20.09.2024 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), k níž uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a

proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou:
 - 1.1. další stavební práce, dodávky a služby související s realizací Díla (dále jen „**vícepráce**“),
 - 1.2. jakož i potřeba část stavebních prací, dodávek a služeb, které měly být součástí Díla, neprovést (dále jen „**méněpráce**“);
(vícepráce a méněpráce též společně jen jako „**Změny díla**“).
2. Změny díla budou provedeny v tomto rozsahu:
 - 2.1. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 1-1 A , 1-2 A , 1-3 A , 2-1 B , 2-2 B ; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
 - 2.2. V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídané změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnových listech č. 1-4 A , 3-1 AKU; změnové listy jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
3. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 ZZVZ a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve změnových listech (dále jen „ZL“), které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
4. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno ve změnových rozpočtech, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Cena Díla dle čl. VIII Smlouvy se v důsledku Změn díla uvedených v Dodatku:
 - 1.1. **zvyšuje** o částku víceprací: **3.779.520,18 Kč bez DPH**
 - 1.2. **snižuje** o částku méněprací: **1.605.836,00 Kč bez DPH**
2. Cena Díla se tak **zvyšuje** celkem o **2 173 684,18 Kč bez DPH**.
 - 2.1. Odpočty a přípočty k ceně díla z důvodu Změn díla jsou podrobněji popsány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 2 Dodatku.
 - 2.2. **Celková cena díla** se mění z původní částky dle Smlouvy:
49 131 000,- Kč bez DPH na
Cena díla bez DPH: 51 304 684,18- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají změněna.
2. Dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických

podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

3. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Doložka

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou
č. 2818/2024/SRI/RM ze dne 28.06. 2024.

Přílohy


1. příloha č. 1: Změnové listy 1-1 A , 1-2 A , 1-3 A , 2-1 B , 2-2 B , 1-4 A , 3-1 AKU
2. příloha č. 2: Změnový rozpočet č.2022-017 A dod.č.1 Rekonstrukce fotbalového hřiště – Žďár nad Sázavou
Změnový rozpočet č. 2022-017 A3 dod.č.1 Rekonstrukce fotbalového hřiště – Žďár nad Sázavou
Změnový rozpočet č.2022-017 AKU dod.č.1 Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál-Žďár nad Sázavou
Změnový rozpočet č.2022-017 B dod.č.1 Kompletní rekonstrukce Fotbalových kabin-Žďár nad Sázavou
Rekapitulace rozpočtů
3. příloha č. 3: Zpráva geologa nádrž A , B , C ke změnovému listu č. 3-1 AKU

Ve Žďáře nad Sázavou *dle el. podpisu*



Objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA
Starosta

V Novém Městě na Mor. *dle el. podpisu*



Zhotovitel
Ing. Zdeněk Kutra
Jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-017 A Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou dod.č.1		
Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou	IČO: 00295841 DIČ: CZ00295841	
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			231 638,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 630,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			236 268,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		236 268,40 CZK
Základní DPH	21 %		49 616,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			285 884,76 CZK
v <u>Žďáře nad S.</u> dne _____ Datum: 2025.06.13 10:18:53 +02'00' Ing. Zdeněk Kutra _____ Za zhotovitele Datum: 2025.06.16 07:58:34 +02'00' Ing. Martin Mrkos, ACCA _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodávka fotbalových brán	0,00	111 280,00	23 368,80	134 648,80	47
01	rozpočet	0,00	111 280,00	23 368,80	134 648,80	47
02	Zábradlí - zemní práce pro základy , pouzdra	0,00	124 988,40	26 247,56	151 235,96	53
01	rozpočet	0,00	124 988,40	26 247,56	151 235,96	53
03	Materiálová změna provedení zábradlí	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	odpočet	0,00	-1 041 776,00	-218 772,96	-1 260 548,96	-441
02	přípočet	0,00	1 041 776,00	218 772,96	1 260 548,96	441
Celkem za stavbu		0,00	236 268,40	49 616,36	285 884,76	100

Popis stavby: 2022-017 A dod.č.1 - Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou

Popis objektu: 01 - Dodávka fotbalových brán

Popis rozpočtu: 01 - rozpočet

Popis objektu: 02 - Zábradlí - zemní práce pro základy , pouzdra

Popis rozpočtu: 01 - rozpočet

Popis objektu: 03 - Materiálová změna provedení zábradlí

Popis rozpočtu: 01 - odpočet

Popis rozpočtu: 02 - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			26 426,40	11,2
2	Zakládání, zpevňování hornin	HSV			94 952,00	40,2
703	Sportovní vybavení	HSV			109 100,00	46,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 160,00	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			4 630,00	2,0
Cena celkem					236 268,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A doc Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou	
O:	01	Dodávka fotbalových bran
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 703		Sportovní vybavení				109 100,00
1	703 VL1	Dodávka brány BERGER - HUCK typ 1015HA bílá , vypínací tyče	ks	2,00000	27 750,00	55 500,00
2	703 VL2	Spodní rám 185 HA	ks	2,00000	8 400,00	16 800,00
3	703 VL3	Síť 1073 N	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00
4	703 VL4	Montáž	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00
5	703 VL5	Doplnění základů pro vypínací tyče , pouzdra	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 180,00
6	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	1 090,00	2 180,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A doc Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou				
O:	02	Zábradlí - zemní práce pro základy , pouzdra			
R:	01	rozpočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				26 426,40
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 <i>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základy pro zábradlí : (0,4*0,4*0,6)*(46+30+19+18+30)</i>	m3	13,72800	1 300,00	17 846,40
						<i>13,72800</i>
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	13,72800	220,00	3 020,16
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>	m3	13,72800	5,00	68,64
						<i>13,728</i>
						<i>13,72800</i>
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. z horniny 1 až 4	m3	13,72800	80,00	1 098,24
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	13,72800	320,00	4 392,96
Díl: 2		Zakládání, zpevňování hornin				94 952,00
6	275351121	Zřízení bednění základových patek <i>(46+30+19+18+30)*0,5*0,6*4</i>	m2	171,60000	200,00	34 320,00
						<i>171,60000</i>
7	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	171,60000	20,00	3 432,00
8	X1221	PCV trubka zabetonovaná do patky pro následné osazení sloupů oplocení a sítí <i>46+30+19+18+30</i>	kus	143,00000	400,00	57 200,00
						<i>143,00000</i>
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 160,00
9	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	11,60000	100,00	1 160,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 450,00
10	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	1 225,00	2 450,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A doc Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou	
O:	03	Materiálová změna provedení zábradlí
R:	01	odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 021 356,00
1	Zábradlí	D+M Zábradlí v. 1 m madlo - Jackl 80/40/3 stojky 80/80/3, vodorovná zábrana 80/40/3	Kg	4 863,60000	-210,00	-1 021 356,00
		Celkem 350 m zábradlí :				
		Stojky (1,5m stojky 80/80/3) : 120*(1,5*7,07)		1 272,60000		
		Madlo (80/40/3) : 350*5,13		1 795,50000		
		Příčka (80/40/3) : 350*5,13		1 795,50000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				-20 420,00
2	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	-10 210,00	-20 420,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A doc Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou	
O:	03	Materiálová změna provedení zábradlí
R:	02	přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 021 356,00
1	Zábradlí AL	D+M Zábradlí v. 1 m madlo v materiálovém provedení hliník celkem 350 bm	soubor	1,00000	1 021 356,00	1 021 356,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 420,00
2	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	10 210,00	20 420,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-017 Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou A3 dod.č.1		
Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou	IČO: 00295841 DIČ: CZ00295841	
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 28270495 DIČ: CZ28270495	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			439 862,72
PSV			0,00
MON			222 381,36
Vedlejší náklady			35 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			697 744,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		697 744,08 CZK
Základní DPH	21 %		146 526,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			844 270,34 CZK
v <u>Žďáře nad S.</u> dne _____ Ing. Zdeněk Kutra Za zhotovitele Ing. Martin Mrkos, ACCA Za objednatele Datum: 2025.06.13 10:19:28 +02'00' Datum: 2025.06.16 10:45:57 +02'00'			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál	0,00	697 744,08	146 526,26	844 270,34	100
01	přípojka v ploše fotbalového hřiště	0,00	314 707,74	66 088,63	380 796,37	45
02	nová přípojka pro zázemí	0,00	102 618,43	21 549,87	124 168,30	15
03	nové napojení z nového rozvaděče do stávajícího rozvaděče	0,00	280 417,91	58 887,76	339 305,67	40
Celkem za stavbu		0,00	697 744,08	146 526,26	844 270,34	100

Popis stavby: 2022-017 A3 dod.č.1 - Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďá nad Sázavou

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál

Popis rozpočtu: 01 - přípojka v ploše fotbalového hřiště

Popis rozpočtu: 02 - nová přípojka pro zázemí

Popis rozpočtu: 03 - nové napojení z nového rozvaděče do stávajícího rozvaděče

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			373 797,32	53,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66 065,40	9,5
M21	Elektromontáže	MON			222 381,36	31,9
VN	Vedlejší náklady	VN			35 500,00	5,1
Cena celkem					697 744,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A3 dc Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďá nad Sázavou				
O:	01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál			
R:	01	přípojka v ploše fotbalového hřiště			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				151 608,00
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ruční výkop v místech připojení : 2*1,5	m3	3,00000	1 300,00	3 900,00
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 132*0,6*0,5	m3	39,60000	900,00	35 640,00
3	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 132*0,6*0,5	m3	39,60000	450,00	17 820,00
4	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 132*0,6*1,5	m3	118,80000	330,00	39 204,00
5	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost výkop celkem : 132*0,6*1,5 zpětný zásyp : 132*0,6*1,0	m3	198,00000	70,00	13 860,00
6	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost výkop celkem : 132*0,6*1,5 zpětný zásyp : -132*0,6*1,0	m3	39,60000	160,00	6 336,00
7	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 odvoz na skládku : 132*0,6*0,5 zpětný zásyp : 132*0,6*1,0	m3	118,80000	60,00	7 128,00
8	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 odvoz na skládku : 132*0,6*0,5*1,8	t	71,28000	200,00	14 256,00
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru uložení na meziskládku : 132*0,6*0,5 uložení na skládce : 132*0,6*1,0	m3	118,80000	20,00	2 376,00
10	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách 132*0,6*1,0	m3	79,20000	140,00	11 088,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				34 198,56
11	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	67,32000	508,00	34 198,56
Díl: M21		Elektromontáže				111 401,18
12	210120102RT6	Patrona nožová do 500 V s montáží včetně dodávky PH 0 - 63A	kus	3,00000	228,00	684,00
13	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	132,00000	110,00	14 520,00
14	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	132,00000	23,70	3 128,40

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A3 dč Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďá nad Sázavou	
O:	01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál
R:	01	přípojka v ploše fotbalového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	M21 R1	Úprava pojistkové skříně , připojení nového vedení	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
16	M21 R2	D+M atypický rozvaděč DCK Holoubkov, úprave rozvaděčové skříně mezi trubunami	soubor	1,00000	33 100,00	33 100,00
17	M21 R3	D +M kabelu ayky 4 x 35 mm , zatažení do chráničky ručně	bm	132,00000	330,00	43 560,00
18	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	151,80000	52,10	7 908,78
				132*1,15	151,80000	

Díl: VN	Vedlejší náklady						17 500,00
19	VN 1	Revizní zpráva	ks	1,00000	6 500,00		6 500,00
20	VN 2	Geodetické zaměření	ks	1,00000	10 000,00		10 000,00
21	VN 3	Vytyčení stávajících sítí a rozvodů	soubor	1,00000	1 000,00		1 000,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A3 dr Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďá nad Sázavou	
O:	01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál
R:	02	nová přípojka pro zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				62 151,80
1	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení 31,5*0,8	m3	25,20000	809,00	20 386,80
				25,20000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ruční výkop v místech připojení : 2*1	m3	2,00000	1 300,00	2 600,00
				2,00000		
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 35*0,6*0,5	m3	10,50000	900,00	9 450,00
				10,50000		
4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 35*0,6*0,5	m3	10,50000	450,00	4 725,00
				10,50000		
5	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 35*0,6*1,5	m3	31,50000	330,00	10 395,00
				31,50000		
6	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost výkop celkem : 35*0,6*1,5 zpětný zásyp : 35*0,6*1,0	m3	52,50000	70,00	3 675,00
				31,50000		
				21,00000		
7	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost výkop celkem : 35*0,6*1,5 zpětný zásyp : -35*0,6*1,0	m3	10,50000	160,00	1 680,00
				31,50000		
				-21,00000		
8	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 odvoz na skládku : 35*0,6*0,5 zpětný zásyp : 35*0,6*1,0	m3	31,50000	60,00	1 890,00
				10,50000		
				21,00000		
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 odvoz na skládku : 35*0,6*0,5*1,8	t	18,90000	200,00	3 780,00
				18,90000		
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru uložení na meziskládku : 35*0,6*0,5 uložení na skládce : 35*0,6*1,0	m3	31,50000	20,00	630,00
				10,50000		
				21,00000		
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 35*0,6*1,0	m3	21,00000	140,00	2 940,00
				21,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 067,80
12	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	17,85000	508,00	9 067,80
Díl: M21		Elektromontáže				22 898,83
13	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	35,00000	71,30	2 495,50

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A3 dč Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďá nad Sázavou	
O:	01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál
R:	02	nová přípojka pro zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	35,00000	23,70	829,50
15	M21-VL1	D+M kabelu ayky 4x16 mm , zatažení do chráničky ručně	bm	35,00000	285,00	9 975,00
16	M21-VL2	Napojení z rozvaděče mezi tribunami	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
17	3457114702R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09063	m	40,25000	27,30	1 098,83
				35*1,15	40,25000	

Díl: VN	Vedlejší náklady					8 500,00
18	VN 1	Revizní zpráva	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
19	VN 2	Geodetické zaměření	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
20	VN 3	Vytyčení stávajících sítí a rozvodů	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A3 dr Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďá nad Sázavou	
O:	01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál
R:	03	nové napojení z nového rozvaděče do stávajícího rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				160 037,52
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 79,2*0,9	m3	71,28000	809,00	57 665,52
				71,28000		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ruční výkop v místech připojení : 3*1	m3	3,00000	1 300,00	3 900,00
				3,00000		
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 88*0,6*0,5	m3	26,40000	900,00	23 760,00
				26,40000		
4	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 88*0,6*0,5	m3	26,40000	450,00	11 880,00
				26,40000		
5	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 88*0,6*1,5	m3	79,20000	330,00	26 136,00
				79,20000		
6	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost výkop celkem : 88*0,6*1,5 zpětný zásyp : 88*0,6*1,0	m3	132,00000	70,00	9 240,00
				79,20000		
				52,80000		
7	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost výkop celkem : 88*0,6*1,5 zpětný zásyp : -88*0,6*1,0	m3	26,40000	160,00	4 224,00
				79,20000		
				-52,80000		
8	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 odvoz na skládku : 88*0,6*0,5 zpětný zásyp : 88*0,6*1,0	m3	79,20000	60,00	4 752,00
				26,40000		
				52,80000		
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 odvoz na skládku : 88*0,6*0,5*1,8	t	47,52000	200,00	9 504,00
				47,52000		
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru uložení na meziskládku : 88*0,6*0,5 uložení na skládce : 88*0,6*1,0	m3	79,20000	20,00	1 584,00
				26,40000		
				52,80000		
11	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 88*0,6*1,0	m3	52,80000	140,00	7 392,00
				52,80000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 799,04
12	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	44,88000	508,00	22 799,04
Díl: M21		Elektromontáže				88 081,35
13	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	55,00000	71,30	3 921,50

Položkový rozpočet

S:	2022-017 A3 dč Rekonstrukce fotbalového hřiště - Žďá nad Sázavou	
O:	01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál
R:	03	nové napojení z nového rozvaděče do stávajícího rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	88,00000	110,00	9 680,00
15	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	88,00000	23,70	2 085,60
16	M21-VL1	D+M kabelu ayky 4x16 mm , zatažení do chráničky ručně	bm	55,00000	285,00	15 675,00
17	M21-VL2	Napojení z rozvaděče mezi tribunami	soubor	2,00000	8 500,00	17 000,00
18	M21-VL3	D+M kabelu ayky 4x25 mm , zatažení do chráničky ručně	bm	88,00000	315,00	27 720,00
19	M21-VL4	Napojení do rozvaděče RIS - stávající rozvaděč	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
20	3457114702R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09063	m	63,25000	27,30	1 726,73

55*1,15

63,25000


21	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	101,20000	52,10	5 272,52
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------

88*1,15

101,20000

Díl: VN	Vedlejší náklady					9 500,00
22	VN 1	Revizní zpráva	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00
23	VN 2	Geodetické zaměření	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
24	VN 3	Vytyčení stávajících sítí a rozvodů	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-017 AKU dod. č. 1	Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou	
Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou	IČO:	00295841 DIČ: CZ00295841
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231 Nové Město na Moravě	IČO:	28270495 DIČ: CZ28270495
Vpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			992 036,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			19 836,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 011 872,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 011 872,70 CZK
Základní DPH	21 %		212 493,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 224 365,97 CZK
v <u>Žďáře nad S.</u> dne  Ing. Zdeněk Kutra Za zhotovitele  Ing. Martin Mrkos, ACCA Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1.A ZR	Akumulační nádrž A	0,00	311 785,20	65 474,89	377 260,09	31
01	rozpočet	0,00	311 785,20	65 474,89	377 260,09	31
2.B ZR	Akumulační nádrž B	0,00	328 437,05	68 971,78	397 408,83	32
01	rozpočet	0,00	328 437,05	68 971,78	397 408,83	32
3.C ZR	Akumulační nádrž C	0,00	371 650,45	78 046,59	449 697,04	37
01	rozpočet	0,00	371 650,45	78 046,59	449 697,04	37
Celkem za stavbu		0,00	1 011 872,70	212 493,27	1 224 365,97	100

Popis stavby: 2022-017 AKU dod.č.1 - Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou

Popis objektu: 1.A ZR - Akumulační nádrž A

Popis rozpočtu: 01 - rozpočet

Popis objektu: 2.B ZR - Akumulační nádrž B

Popis rozpočtu: 01 - rozpočet

Popis objektu: 3.C ZR - Akumulační nádrž C

Popis rozpočtu: 01 - rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			757 581,70	74,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			234 455,00	23,2
VN	Vedlejší náklady	VN			19 836,00	2,0
Cena celkem					1 011 872,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-017 AKU Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou	
O:	1.A ZR	Akumulační nádrž A
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				247 563,20
1	115101222R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 500 -1000 l	h	360,00000	354,00	127 440,00
		15*24		360,00000		
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	15,00000	81,60	1 224,00
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	179,20000	213,50	38 259,20
		zásyp recyklátem : 179,2		179,20000		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	358,40000	5,00	1 792,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		179,2*2		358,40000		
5	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	179,20000	60,00	10 752,00
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	179,20000	20,00	3 584,00
		zásyp recyklátem : 179,2		179,20000		
7	59691004R	Recyklát betonový 32/63	t	322,56000	200,00	64 512,00
		zásyp recyklátem : 179,2*1,8		322,56000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				58 110,00
8	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	89,40000	650,00	58 110,00
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 112,00
9	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	3 056,00	6 112,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 AKU Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou	
O:	2.B ZR	Akumulační nádrž B
R:	01	rozpočet



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				238 409,05
1	115101222R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 500 -1000 l	h	264,00000	354,00	93 456,00
		11*24		264,00000		
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	11,00000	81,60	897,60
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	238,70000	213,50	50 962,45
		zásyp recyklátem : 238,7		238,70000		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	477,40000	5,00	2 387,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		238,7*2		477,40000		
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	238,70000	20,00	4 774,00
		238,7		238,70000		
6	59691004R	Recyklát betonový 32/63	t	429,66000	200,00	85 932,00
		zásyp recyklátem : 238,7*1,8		429,66000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				83 590,00
7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	128,60000	650,00	83 590,00
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 438,00
8	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	3 219,00	6 438,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 AKU Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou
O:	3.C ZR Akumulační nádrž C
R:	01 rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				271 609,45
1	115101222R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 500 -1000 l	h	288,00000	354,00	101 952,00
		12*24		288,00000		
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	12,00000	81,60	979,20
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	279,50000	213,50	59 673,25
		zásyp recyklátem : 279,5		279,50000		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	559,00000	5,00	2 795,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		279,5*2		559,00000		
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	279,50000	20,00	5 590,00
		zásyp recyklátem : 279,5		279,50000		
6	59691004R	Recyklát betonový 32/63	t	503,10000	200,00	100 620,00
		zásyp recyklátem : 279,5*1,8		503,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				92 755,00
7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	142,70000	650,00	92 755,00
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 286,00
8	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	3 643,00	7 286,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022-017 B dod. č.1	Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou	
Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou	IČO: 00295841	DIČ: CZ00295841
Zhotovitel:	STAREDO s.r.o. Maršovská 710 59231 Nové Město na Moravě	IČO: 28270495	DIČ: CZ28270495
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 595,00
PSV			130 700,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 404,00
Ostatní náklady			65 100,00
Celkem			227 799,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		227 799,00 CZK
Základní DPH	21 %		47 837,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			275 636,79 CZK
v <u>Žďáře nad S.</u> dne <u> </u>  Ing. Zdeněk Kutra Za zhotovitele  Ing. Martin Mrkos, ACCA Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Uklid a likvidace stávajícího zařízení	0,00	94 549,00	19 855,29	114 404,29	42
01	rozpočet	0,00	94 549,00	19 855,29	114 404,29	42
02	Vnitřní ocelové zárubně	0,00	133 250,00	27 982,50	161 232,50	58
01	odpočet	0,00	-564 060,00	-118 452,60	-682 512,60	-248
02	přípočet	0,00	697 310,00	146 435,10	843 745,10	306
Celkem za stavbu		0,00	227 799,00	47 837,79	275 636,79	100

Popis stavby: 2022-017 B dod. č.1 - Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou

Popis objektu: 01 - Úklid a likvidace stávajícího zařízení

Popis rozpočtu: 01 - rozpočet

Popis objektu: 02 - Vnitřní ocelové zárubně

Popis rozpočtu: 01 - odpočet

Popis rozpočtu: 02 - přípočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			130 700,00	57,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 595,00	12,1
VN	Vedlejší náklady	VN			4 404,00	1,9
ON	Ostatní náklady	ON			65 100,00	28,6
Cena celkem					227 799,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-017 B doc Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou	
O:	01	Úklid a likvidace stávajícího zařízení
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 595,00
1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,00000	100,00	600,00
2	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,50000	160,00	3 120,00
		13,5 + 6		19,50000		
3	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	370,50000	10,00	3 705,00
		(13,5 + 6)*19		370,50000		
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,00000	200,00	1 200,00
5	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,00000	10,00	240,00
		6*4		24,00000		
6	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,50000	1 000,00	13 500,00
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		13,5		13,50000		
7	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	3 500,00	3 500,00
		kategorie 17 02 03 plasty				
8	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	5,00000	250,00	1 250,00
9	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	6,00000	80,00	480,00
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,				
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 854,00
10	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	927,00	1 854,00
Díl: ON		Ostatní náklady				65 100,00
11	ON VL1	Úklid stávajícího vybavení kabin , snesení ze stavby do kontejneru	HZS	96,00000	350,00	33 600,00
12	ON VL2	Demontáž zařizovacích předmětů zdravotnických	HZS	35,00000	350,00	12 250,00
13	ON VL3	Demontáže elektrozařízení	HZS	55,00000	350,00	19 250,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 B doc Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou	
O:	02	Vnitřní ocelové zárubně
R:	01	odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7661		Výplně otvorů vnitřní				-553 000,00
1	001/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C S200	kus	1,00000	-36 500,00	-36 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
2	002/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C S200	kus	1,00000	-36 500,00	-36 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
3	003/D	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C S200	kus	1,00000	-15 000,00	-15 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
4	004/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C S200	kus	1,00000	-36 500,00	-36 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
5	005/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C S200	kus	1,00000	-36 500,00	-36 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
6	006/D	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	3,00000	-10 500,00	-31 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		3,00		3,00000		
7	007/D	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	3,00000	-10 500,00	-31 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		3,00		3,00000		
8	008/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	1,00000	-9 500,00	-9 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
9	009/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	1,00000	-12 500,00	-12 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
10	010/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	1,00000	-9 500,00	-9 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
11	011/D	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	2,00000	-9 500,00	-19 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		2,00		2,00000		
12	012/D	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	1,00000	-9 500,00	-9 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
13	013/D	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	10,00000	-9 500,00	-95 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		10,00		10,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-017 B doc Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou	
O:	02	Vnitřní ocelové zárubně
R:	01	odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	014/D	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	8,00000	-9 500,00	-76 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :		8,00000		
		8,00				
15	015/D	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	1,00000	-10 500,00	-10 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :		1,00000		
		1,00				
16	016/D	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	2,00000	-9 500,00	-19 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :		2,00000		
		2,00				
17	017/D	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	1,00000	-9 500,00	-9 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :		1,00000		
		1,00				
18	018/D	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	2,00000	-12 000,00	-24 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :		2,00000		
		2,00				
19	019/D	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	1,00000	-12 000,00	-12 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :		1,00000		
		1,00				
20	020/D	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti	kus	2,00000	-11 500,00	-23 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :		2,00000		
		2,00				
Díl: VN		Vedlejší náklady				-11 060,00
21	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	-5 530,00	-11 060,00

Položkový rozpočet

S:	2022-017 B doc Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou	
O:	02	Vnitřní ocelové zárubně
R:	02	přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7661		Výplně otvorů vnitřní				683 700,00
1	001/D-1	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C_S200 zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	39 800,00	39 800,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
2	002/D-2	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C_S200 zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	39 800,00	39 800,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
3	003/D-3	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C_S200 zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	18 400,00	18 400,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
4	004/D-4	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C_S200 zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	39 800,00	39 800,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
5	005/D-5	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, protipožární EI30 DP3+C_S200 zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	39 800,00	39 800,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
6	006/D-6	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	3,00000	13 500,00	40 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		3,00		3,00000		
7	007/D-7	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	3,00000	13 500,00	40 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		3,00		3,00000		
8	008/D-8	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	12 900,00	12 900,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
9	009/D-9	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
10	010/D-10	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	12 900,00	12 900,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
11	011/D-11	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				

Položkový rozpočet

S:	2022-017 B doc Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou				
O:	02	Vnitřní ocelové zárubně			
R:	02	přípočet			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,00		2,00000		
12	012/D-12	D+M dveře vnitřní 900x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
13	013/D-13	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	10,00000	12 200,00	122 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		10,00		10,00000		
14	014/D-14	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	8,00000	12 500,00	100 000,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		8,00		8,00000		
15	015/D-15	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
16	016/D-16	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	2,00000	12 400,00	24 800,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		2,00		2,00000		
17	017/D-17	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
18	018/D-18	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	2,00000	14 900,00	29 800,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		2,00		2,00000		
19	019/D-19	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	1,00000	14 900,00	14 900,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		1,00		1,00000		
20	020/D-20	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, vč.zárubně a kování, bez požární odolnosti zárubeň ocelová obložková na celou tloušťku zdi	kus	2,00000	14 400,00	28 800,00
		přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří v PD :				
		2,00		2,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 610,00
21	VN 1	Vedlejší náklady	%	2,00000	6 805,00	13 610,00

Rekapitulace rozpočtů pro dodatek č.1 - Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I - fotbalové a tenisové sportoviště včetně zatřídění

6.1 Revitalizace fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou

01	Dodávka fotbalových bran	0,00	111 280,00	23 368,80	134 648,80
01	rozpočet	0,00	111 280,00	23 368,80	134 648,80
02	Zábradlí - zemní práce pro základy , pouzdra	0,00	124 988,40	26 247,56	151 235,96
01	rozpočet	0,00	124 988,40	26 247,56	151 235,96
03	Materiálová změna provedení zábradlí	0,00	0,00	0,00	0,00
01	odpočet	0,00	-1 041 776,00	-218 772,96	-1 260 548,96
02	přípočet	0,00	1 041 776,00	218 772,96	1 260 548,96
Celkem za stavbu		0,00	236 268,40	49 616,36	285 884,76

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

6.1 Revitalizace fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou

01	Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál	0,00	697 744,08	146 626,26	844 270,34
01	přípojka v ploše fotbalového	0,00	314 707,74	66 088,63	380 796,37
02	nová přípojka pro zázemí	0,00	102 618,43	21 549,87	124 168,30
03	nové napojení z nového	0,00	280 417,91	58 887,76	339 305,67

Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny

6.2 Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou

01	Úklid a likvidace stávajícího zařízení	0,00	94 549,00	19 855,29	114 404,29
01	rozpočet	0,00	94 549,00	19 855,29	114 404,29
02	Vnitřní ocelové zárubně	0,00	133 250,00	27 982,50	161 232,50
01	odpočet	0,00	-564 060,00	-118 452,60	-682 512,60
02	přípočet	0,00	697 310,00	146 435,10	843 745,10
Celkem za stavbu		0,00	227 799,00	47 837,79	275 636,79

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

6.3 Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál - Žďár nad Sázavou

1.A ZR	Akumulační nádrž A	0,00	311 785,20	65 474,89	377 260,09
01	rozpočet	0,00	311 785,20	65 474,89	377 260,09
2.B ZR	Akumulační nádrž B	0,00	328 437,05	68 971,78	397 408,83
01	rozpočet	0,00	328 437,05	68 971,78	397 408,83
3.C ZR	Akumulační nádrž C	0,00	371 650,45	78 046,59	449 697,04
01	rozpočet	0,00	371 650,45	78 046,59	449 697,04
Celkem za stavbu		0,00	1 011 872,70	212 493,26	1 224 365,96

Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny

Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny

Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny

celkem dodatek č.1 bez DPH

2 173 684,18

3 675 739,40

1 709 616,78

3 779 520,18

-1 605 836,00

2 173 684,18

Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis

Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny

hodnota přípočtů

hodnota odpočtů

kontrolní součet

odpočet	přípočet	celkem
-1 605 836,00	2 069 903,40	-3 675 739,40
0	1 709 616,78	1 709 616,78

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1-1 A

Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště	SoD č.: bez čísla Uzavřená dne: 20.09.2024
Cena dle SoD: 49 131 000,- Kč bez DPH	
Registrační č. projektu: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky, FV02919-30_10_24-28	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-030271
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou IČO:00295841
Zpracovatel projektové dokumentace: JANSPOORT PROJEKT , s.r.o. v 04/2022 -Revitalizace fotbalového hřiště – Žďár nad Sázavou	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty:	
6.1 Revitalizace fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Dodávka fotbalových brán. <i>Projekt a ani rozpočet nepočítal s dodávkou nových fotbalových brán . Objednatel rozhodl o dodávce 2ks nových fotbalových brán. Provozovatel by se výhledově nevyhnul výměně brán. Jejich případné následné osazení po provedení finální úpravy hřiště by bylo spojeno s rizikem poškození nového povrchu. Instalace nových brán ve fázi kompletní rekonstrukce travnatého povrchu toto riziko vylučuje.</i>	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	111 280,00
DPH	0	DPH	23 368,80
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	134 648,80
Celkem za změnový list			
Bez DPH			111 280,00
DPH			23 368,80
Celkem s DPH			134 648,80
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	49 131 000,00	49 242 280,00	
DPH	10 317 510,00	10 340 878,80	
Celkem s DPH	59 448 510,00	59 583 158,80	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření AD: <i>OK</i>			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření zhotovitele: <i>smělně</i>			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 1-1 A	Rozpočet 01. Dodávka fotbalových bran		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
Zhotovitel:		Objednatel:	
Podpis:		Podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1-2 A

Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště	SoD č.: bez čísla Uzavřená dne: 20.09.2024
Cena dle SoD: 49 131 000,- Kč bez DPH	
Revitalizace sportovního areálu Bouchalky, FV02919-30_10_24-28	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-030271
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou IČO:00295841
Zpracovatel projektové dokumentace: JANSPOORT PROJEKT , s.r.o. v 04/2022 -Revitalizace fotbalového hřiště – Žďár nad Sázavou	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 6.1 Revitalizace fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Zábradlí – zemní práce pro základy , pouzdra Položkový rozpočet neobsahoval některé položky spojené s instalací zábradlí kolem fotbalového hřiště. Tímto rozpočtem jsou doplněny položky, které práce a výkony spojené s instalací zábradlí souvisí – zemní práce / výkopy pro základové patky / a pouzdra /osazení pouzder do těchto základových patek pro následnou instalaci sloupků zábradlí /.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	124 988,40
DPH	0	DPH	26 247,56
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	151 235,96
Celkem za změnový list			
Bez DPH			124 988,40
DPH			26 247,56
Celkem s DPH			151 235,96
Dodatek smlouvy			
	Před ZL		Včetně ZL
Bez DPH	49 131 000,00		49 255 988,40
DPH	10 317 510,00		10 343 757,56
Celkem s DPH	59 448 510,00		59 599 745,96

I.3 Změna harmonogramu realizace díla

Ovlivnění harmonogramu: beze změny

Prodloužení lhůty výstavby (+): ne

Zkrácení lhůty výstavby (-): ne

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg

I.4 Jiné změny

I.5 Potvrzení změny

Vyjádření TDS:

sohláším

Vyjádření AD:

OK

Vyjádření objednatele:

sohláším

Vyjádření zhotovitele:

sohláším

Další vyjádření:

II. Přílohy

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Příloha ZL č. 1-2 A

Rozpočet 02. Zábradlí – zemní práce pro základy, pouzdra

III. Podpisová část

Technický dozor stavebníka (TDS):

Autorský dozor (AD):

Podpis:



Podpis:



Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:




Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1-3 A

Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště	SoD č.: bez čísla Uzavřená dne: 20.09.2024
Cena dle SoD: 49 131 000,- Kč bez DPH	
Registrační č. projektu: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky, FV02919-30_10_24-28	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-030271
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou IČO:00295841
Zpracovatel projektové dokumentace: JANSPOORT PROJEKT , s.r.o. v 04/2022 -Revitalizace fotbalového hřiště – Žďár nad Sázavou	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty:	
6.1 Revitalizace fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Materiálová změna provedení zábradlí Zábradlí kolem hřiště bylo dle PD řešeno v materiálovém provedení z oceli s finální povrchovou úpravou žárový zinek. Z pohledu následné údržby objednatel rozhodl o materiálové změně provedení zábradlí na hliník. Konstrukce takového zábradlí bude typová , šroubovaná , vyvinuta pro účely fotbalových hřišť. Finančně se daná změna promítá neutrálně.	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	1 041 776,00	Bez DPH	1 041 776,00
DPH	218 772,96	DPH	218 772,96
Celkem s DPH	1 260 548,96	Celkem DPH	1 260 548,96
Celkem za změnový list			
Bez DPH			0,00
DPH			0,00
Celkem s DPH			0,00
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	49 131 000,00	49 131 000,00	
DPH	10 317 510,00	10 317 510,00	
Celkem s DPH	59 448 510,00	59 448 510,00	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS: <i>souhlasím</i>			
Vyjádření AD: <i>OK</i>			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření zhotovitele: <i>souhlasím</i>			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 1-3 A	Rozpočet 03 Materiálová změna provedení zábradlí		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
Zhotovitel:	Objednatel:		
Podpis:		Podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1-4 A

Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště	SoD č.: bez čísla Uzavřená dne: 20.09.2024
Cena dle SoD: 49 131 000,- Kč bez DPH	
Registrační č. projektu: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky, FV02919-30_10_24-28	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-030271
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou IČO:00295841
Zpracovatel projektové dokumentace: JANSPOUT PROJEKT , s.r.o. v 04/2022 -Revitalizace fotbalového hřiště – Žďár nad Sázavou	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 6.1 Revitalizace fotbalového hřiště - Žďár nad Sázavou	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál. <i>V ploše hřiště byla zjištěna přítomnost stávající přípojky NN jejíž existence , poloha a technický stav nebyl zpracovateli PD znám . Po jejím obnovení bylo zkonstatováno , že stávající rozvod je v nevyhovujícím technickém stavu a současně zasahuje do nově instalované akumulární nádrže. Nová přípojka se skládá z nové přípojky v ploše rekonstruovaného fotbalového hřiště , nové přípojky pro zázemí tenisových kurtů a nového propojení stávajícího rozvaděče a rozvaděče nově umístěného v trase nové přípojky NN.</i> <i>Celkový rozpočet rekonstruované přípojky je tvořen sumou tří dílčích položkových rozpočtů , které věcně korespondují s popsanou etapizací nového vedení jako takového.</i>	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	697 744,08
DPH	0	DPH	146 526,26
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	844 270,34
Celkem za změnový list			
Bez DPH			697 744,08
DPH			146 526,26
Celkem s DPH			844 270,34
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	49 131 000,00	49 828 744,08	
DPH	10 317 510,00	10 464 036,26	
Celkem s DPH	59 448 510,00	60 292 780,34	

I.3 Změna harmonogramu realizace díla

Ovlivnění harmonogramu: beze změny

Prodloužení lhůty výstavby (+): ne

Zkrácení lhůty výstavby (-): ne

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg

I.4 Jiné změny

Doplnění projektové dokumentace : Rekonstrukce přípojky NN , Bc. Jan Invald , 02/2025

I.5 Potvrzení změny

Vyjádření TDS:

lovely

Vyjádření AD:

OK

Vyjádření objednatele:

schváleno

Vyjádření zhotovitele:

schváleno

Další vyjádření:

II. Přílohy

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Příloha ZL č. 1-4 A

Rozpočet 01.Rekonstrukce přípojky NN pro fotbalový a tenisový areál

III. Podpisová část

Technický dozor stavebníka (TDS):

Autorský dozor (AD):

Podpis:



Podpis:



Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:



Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 2-1 B

Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště	SoD č.: bez čísla Uzavřena dne: 20.09.2024
Cena dle SoD: 49 131 000,- Kč bez DPH	
Registrační č. projektu:	Evidenční číslo zakázky ve VVZ:
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou IČO:00295841
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Arch. Karel Rosecký v 04/2021 -Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin , Žďár nad Sázavou	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty:	
6.2 Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin , Žďár nad Sázavou	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Úklid a likvidace stávajícího zařízení. <i>V objektu fotbalových kabin bylo mobilní vybavení / nábytek , lavičky, botníky , věšáky apod./ , které bylo nutné odstranit ze stavby .Předmětem změny je oceněná likvidace mobilního vybavení v objektu fotbalových kabin , snesení do kontejneru , odvoz a likvidace na skládku.</i> <i>Dále zde byly osazeny koncové prvky zdravotnické / WC mísy , umyvadla apod./ a koncové prvky elektroinstalace / světla , vypínače , zásuvky , kabeláž , rozvaděče /. Rovněž toto zařízení bude nutné demontovat a zlikvidovat na skládku.</i>	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	94 549,00
DPH	0	DPH	19 855,29
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	114 404,29
Celkem za změnový list			
Bez DPH			94 549,00
DPH			19 855,29
Celkem s DPH			114 404,29
Dodatek smlouvy			
	Před ZL	Včetně ZL	
Bez DPH	49 131 000,00	49 225 549,00	
DPH	10 317 510,00	10 337 365,29	
Celkem s DPH	59 448 510,00	59 562 914,29	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
Ovlivnění harmonogramu: beze změny			
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne			
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne			
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg			
I.4 Jiné změny			
I.5 Potvrzení změny			
Vyjádření TDS: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření AD: <i>SOUHLAS</i>			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>			
Vyjádření zhotovitele: <i>Souhlasím</i>			
Další vyjádření:			
II. Přílohy			
Číslo přílohy:	Název přílohy:		
Příloha ZL č. 2-1B	Rozpočet 01.Úklid a likvidace stávajícího zařízení		
III. Podpisová část			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Autorský dozor (AD):	
Podpis:		Podpis:	
Zhotovitel:	Objednatel:		
Podpis:		Podpis:	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 2-2 B

Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště	SoD č.: bez čísla Uzavřená dne: 20.09.2024
Cena dle SoD: 49 131 000,- Kč bez DPH	
Registrační č. projektu: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky, FV02919-30_10_24-28	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-030271
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou IČO:00295841
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Arch. Karel Rosecký v 04/2021 -Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin , Žďár nad Sázavou	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty: 6.2 Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin , Žďár nad Sázavou	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Vnitřní ocelové zárubně <i>V PD byly zárubně pro vnitřní dveře řešeny jako klasické ,osazené při zdění v šíři , ne v každém případě , na celou tloušťku zdi. Objednatel , po dohodě s provozovatelem rozhodl, o záměně těchto ocelových zárubní v provedení jako ocelové obložkové . Takovéto zárubně obepínají ostění a nadpraží dveří v celé tloušťce zdiva. Je tak zabezpečeno případné následné poškození zděných ostění provozem užívání kabin a poskytují tak vyšší uživatelský komfort. Takovéto zárubně jsou dvoudílné , osazují se následně po dokončení všech finálních povrchů / obklady, omítky, malby apod./.</i>	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: de minimis	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	564 060,00	Bez DPH	697 310,00
DPH	118 452,60	DPH	146 435,10
Celkem s DPH	682 512,60	Celkem DPH	843 745,10
Celkem za změnový list			
Bez DPH			133 250,00
DPH			27 962,50
Celkem s DPH			161 232,50
Dodatek smlouvy			
	Před ZL		Včetně ZL
Bez DPH	49 131 000,00		49 264 250,00
DPH	10 317 510,00		10 345 472,50
Celkem s DPH	59 448 510,00		59 609 742,50

I.3 Změna harmonogramu realizace díla

Ovlivnění harmonogramu: beze změny

Prodloužení lhůty výstavby (+): ne

Zkrácení lhůty výstavby (-): ne

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg

I.4 Jiné změny

I.5 Potvrzení změny

Vyjádření TDS:

souhlasím

Vyjádření AD:

OK

Vyjádření objednatele:

souhlasím

Vyjádření zhotovitele:

souhlasím

Další vyjádření:

II. Přílohy

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Příloha ZL č. 2-2 B

Rozpočet 01. vnitřní ocelové zárubně

III. Podpisová část

Technický dozor stavebníka (TDS):

Autorský dozor (AD):

Podpis:



Podpis:




Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:



Podpis:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3-1 AKU

Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I – fotbalové a tenisové sportoviště	SoD č.: bez čísla Uzavřená dne: 20.09.2024
Cena dle SoD: 49 131 000,- Kč bez DPH	
Registrační č. projektu: Revitalizace sportovního areálu Bouchalky, FV02919-30_10_24-28	Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-030271
Zhotovitel: STAREDO s.r.o. Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 28270495	Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 , 591 01 Žďár nad Sázavou IČO:00295841
Zpracovatel projektové dokumentace: TZBplan, s.r.o. v 09/2022 Akumulační nádrže dešťové vody	
I. Předmět změny	
Dotčené stavební objekty:	
6.3 Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou	
I.1 Změna předmětu díla	
Předmět změny: Akumulační nádrže A, B a C – zemní práce, čerpání vody. <i>Po zahájení odkopávky pro jednotlivé zemní ŽB nádrže přízvaný geolog konstatoval, že těžený materiál / písčitý jíl / není vhodný pro opětovný zásyp a navrhl jeho náhradu zásypem z betonového recyklátu. Dále ve zprávě je zmíněna skutečnost, že zemní jáma je zaplavována prosakem spodních vod, jež si vyžaduje trvalé čerpání vody. Trvalé čerpání vody bude nutné z titulu eliminace rozvodnění podkladních vrstev v jámě před betonáží podkladní železobetonové desky, která pak tvoří základ pro osazení jednotlivých segmentů prefabrikované akumulace nádrže. V rozpočtech pro jednotlivé zemní nádrže v členění A, B a C je tedy oceněno čerpání podzemní vody, odvoz nevhodného výkopku na skládku a dodávka betonového recyklátu.</i>	
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	
Zatřídění změny dle § 222 odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: nepředvídané změny.	
Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	
Viz. I.1 Změna předmětu díla	

I.2 Změna ceny díla			
Cena méněprací		Cena víceprací	
Bez DPH	0	Bez DPH	1 011 872,70
DPH	0	DPH	212 493,27
Celkem s DPH	0	Celkem DPH	1 224 365,97
Celkem za změnový list			
Bez DPH			1 011 872,70
DPH			212 493,27
Celkem s DPH			1 011 872,97
Dodatek smlouvy			
	Před ZL		Včetně ZL
Bez DPH	49 131 000,00		50 142 872,70
DPH	10 317 510,00		10 530 003,27
Celkem s DPH	59 448 510,00		60 672 875,97

I.3 Změna harmonogramu realizace díla

Ovlivnění harmonogramu: beze změny

Prodloužení lhůty výstavby (+): ne

Zkrácení lhůty výstavby (-): ne

Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: bez dopadu na hmg

I.4 Jiné změny

I.5 Potvrzení změny

Vyjádření TDS:

souhlasím

Vyjádření AD:

souhlasím

Vyjádření objednatele:

souhlasím

Vyjádření zhotovitele:

souhlasím

Další vyjádření:

II. Přílohy

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Příloha ZL č. 3-1

Rozpočet Akumulační nádrže A, B a C

III. Podpisová část

Technický dozor stavebníka (TDS):

Autorský dozor (AD):

Podpis:

Podpis:

Zhotovitel:

Objednatel:

Podpis:

Podpis:



Naše značka: Žďár n.Sáz., Bouchalky, obec.doc

Archivace: PC3/d/d-o/2025

Vyřizuje:

E-mail:



Datum: 7. 2. 2024

STAREDO s.r.o.

Maršovská 710

592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 28270495

Žďár nad Sázavou – Akumulační nádrž A, Bouchalky I., fotbalový stadion

Dne 24.1.2025 provedl zástupce společnosti ENVIREX, spol. s r.o., Nové Město na Moravě (ing. Jiří Zielina) prohlídku hotové **základové spáry pro instalaci akumulční nádrže** na výše uvedené lokalitě. Rozměr nádrže je 14,6 x 3,6 x 2,6 m, základová spára v hloubce 3,3 m.

Skladba základových půd byla následující:

0,0 – 1,0 m	navážka – nehomogenní směs jílu, hlín a písku, příměs šterku, středně konsolidovaná
1,0 – 3,3 m	deluvio–fluviální (naplavené) sedimenty převážně tvořené jílem písčitým (F4 CS), šedým, zpočátku měkké konzistence
dno zákl. spáry (hl. 3,3 m)	jíl písčitý , tuhý, šedý (F4 CS), tabulková návrhová únosnost $q_{dt} = 150$ kPa (dle ČSN 73 1004). Při kontaktu s podzemní vodou nutno počítat se snížením únosnosti až o 30 %

Ze stěn výkopu pronikala na několika místech **podzemní voda**, kterou stavební firma nepřetržitě ze dna výkopu **odčerpávala**.

Soudržnost stěn výkopu není příliš vysoká, nicméně dle sdělení zástupce stavební společnosti stěny drží již asi týden. V době naší prohlídky stěny nevykazovaly větší známky borcení a byly poměrně stabilní. Doporučujeme mírné svahování stěn výkopu v poměru cca 1 : 0,3 (poměr výšky k půdorysné délce svahu).

Materiál z výkopu (jíl písčitý) je nevhodný pro **zpětný zásyp** (nemožnost dostatečného zhutnění a vysoká namrzavost). Doporučuje se nahradit jej vhodnějším zhutnitelným materiálem (např. zeminy se širokou škálou zrnitosti, betonový recyklát, atp.).


V Novém Městě na Moravě, dne 7. 2. 2024



Zpracoval:



Schválil:

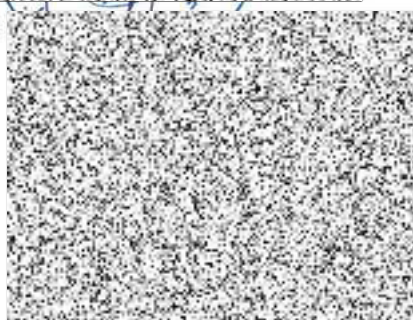



ENVIREX, spol. s r.o.
Petrovická 861
592 31 Nové Město na Moravě
www.envirex.cz

registrace : KS Brno, oddíl C, vložka 10268, 22.04.1993
IČ : 47914700
e-mail: [redacted]
tel./fax: [redacted]
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005

Naše značka: Žďár n.Sáz., Bouchalky, obec.doc
Archivace: PCJZ/d/IGP/2025
Vyřizuje: [redacted]
E-mail: [redacted]
Datum: 17. 2. 2025

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495

Žďár nad Sázavou – Akumulační nádrž B, Bouchalky I., fotbalový stadion

Dne 17.2. 2025 provedl zástupce společnosti ENVIREX, spol. s r.o., Nové Město na Moravě (ing. Jiří Zielina) prohlídku *základové spáry pro instalaci akumulací nádrže B* na výše uvedené lokalitě.

Skladba základových púd byla následující:

0,0 – 2,0 m	<i>navázka</i> – nehomogenní směs jílu, hlín a písku, příměs šterku a organického materiálu, středně konsolidovaná
2,0 – 3,3 m	<i>deluvio-fluviální (naplavené) sedimenty</i> převážně tvořené jílem písčítým (F4 CS), šedým, zpočátku měkké konzistence, až středně uhlým pískem jílovitým (S5 SC)
dno zákl. spáry	<i>jíl písčítý (F4 CS)</i> , tuhý, šedý, až <i>písek jílovitý (S5 SC)</i> , středně uhlý, vlhký, tabulková návrhová únosnost $q_{dt} \approx 150$ kPa, při šířce základu 3 m (dle ČSN 73 1004). Při kontaktu s podzemní vodou nutno počítat se snížením únosnosti až o 30 %.

Ze stěn výkopu pronikala na několika místech *podzemní voda*, kterou stavební firma nepřetržitě ze dna výkopu *odčerpávala*. Zde upozorňujeme, že vlivem spodní vody dochází ke *snížení únosnosti základových púd o cca 30 %*. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byla voda účinně *odváděna a odčerpávána*, aby nedocházelo k rozbředění zeminy ve dně zákl. spáry. Před betonáží je třeba *odstranit rozbahněnou vrstvu na dně výkopu*.

Soudržnost stěn výkopu není příliš vysoká. V době naší prohlídky stěny nevykazovaly větší známky borcení a byly poměrně stabilní. Doporučujeme mírné *svahování stěn výkopu v poměru cca 1 : 0,4* (poměr výšky k půdorysné délce svahu).

Materiál z výkopu (jíl písčítý) je *nevhodný pro zpětný zásyp* (nemožnost dostatečného zhutnění a vysoká namrzavost). Doporučuje se *nahradit* jej vhodnějším zhutnitelným materiálem (např. zeminy se širokou škálou zrnitosti, betonový recyklační materiál).

V Novém Městě na Moravě, dne 17. 2. 2025

Zpracoval:

Schválil:

Naše značka: Žďár n.Sáz., Bouchalky, obec.doc
Archivace: PCJZ/d/IGP/2025
Vyřizuje: 
E-mail:
Datum: 27. 5. 2025

STAREDO s.r.o.
Maršovská 710
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 28270495

Žďár nad Sázavou – Akumulační nádrž C, Bouchalky I., fotbalový stadion

Dne 27.5. 2025 provedl zástupce společnosti ENVIREX, spol. s r.o., Nové Město na Moravě (ing. Jiří Zielina) prohlídku *základové spáry pro instalaci akumulací nádrže C* na výše uvedené lokalitě.

Skladba základových púd byla následující:

0,0 – 2,0 m	<i>navázka</i> – nehomogenní směs jílu, hlín a písku, příměs šterku a organického materiálu, středně konsolidovaná
2,0 – 3,2 m	<i>deluvio–fluviální (naplavené) sedimenty</i> převážně tvořené jílem písčitým (F4 CS), šedým, zpočátku měkké konzistence, až středně uhlým pískem jílovitým (S5 SC)
dno zákl. spáry	<i>naplavené sedimenty</i> - písek jílovitý (S5 SC) až šterk jílovitý (G5 GC), příměs větších valounů, středně uhlý, mokřý, tabulková návrhová únosnost $q_{dt} \approx 150$ kPa, při šířce základu 3 m (dle ČSN 73 1004). Při kontaktu s podzemní vodou nutno počítat se snížením únosnosti až o 30 %.

Ze stěn výkopu pronikala na několika místech *podzemní voda*, kterou stavební firma nepřetržitě ze dna výkopu *odčerpávala*. Zde upozorňujeme, že vlivem spodní vody dochází ke *snížení únosnosti základových púd o cca 30 %*. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byla voda účinně *odváděna a odčerpávána*, aby nedocházelo k rozbídní zemin ve dně zákl. spáry. Před betonáží je třeba *odstranit rozbahněnou vrstvu na dně výkopu*.

Soudržnost stěn výkopu není příliš vysoká. V době naší prohlídky stěny nevykazovaly větší známky borcení a byly poměrně stabilní. Doporučujeme mírné *svahování stěn výkopu v poměru cca 1 : 0,4* (poměr výšky k půdorysné délce svahu).

Materiál z výkopu (písek jílovitý) je *nevhodný pro zpětný zásyp* (nemožnost dostatečného zhutnění a vysoká namrzavost). Doporučuje se *nahradit* jej vhodnějším zhutnitelným materiálem (např. zeminy se širokou škálou zrnitosti, betonový recyklat, atp.).

V Novém Městě na Moravě, dne 27. 5. 2025



Zpracoval:




Schválil:

