

Rozpočet a specifikaceČíslo akce: 0003/75/25
Číslo jednací: 00852/VA/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PR Meandry Svratky u Milov;					
44623	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem			
	VE18b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, odvoz odtěženého materiálu do 2 km	212	m2	86 920,00
		Základní částka			15 000,00
				Cena bez DPH	101 920,00
				Cena s DPH	123 323,20

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	101 920,00	21,00	21 403,20	123 323,20
Celkem	101 920,00		21 403,20	123 323,20

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
PR Meandry Svratky u Milov;			
44623	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	123 323,20 Kč
	VE18b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, odvoz odtěženého materiálu do 2 km	

Popis opatření:

Na lokalitě budou obnoveny 2 zemních tůní o ploše 143 a 69 m2 (celkem 212 m2) a maximální hloubce vody 90 cm u tůní. Nově vzniklé obnažené plochy budou ponechány přirozenému vývoji bylinné vegetace. Břehy tůní budou plynule přecházet do okolního terénu ve sklonu svahů 1:3 a pozvolnějším. Tůně budou napájeny z průsaků v nivě řeky. Vytěžená zemina z tůní bude uložena v místě sjezdu z komunikace na louku pod silnicí na pozemku p.č. 524/3.


Zákresy opatření:

Katastrální situace

Legenda: červeně – navržené tůně, červená šrafura – uložení výkopku



Podrobná situace včetně hloubek – T1

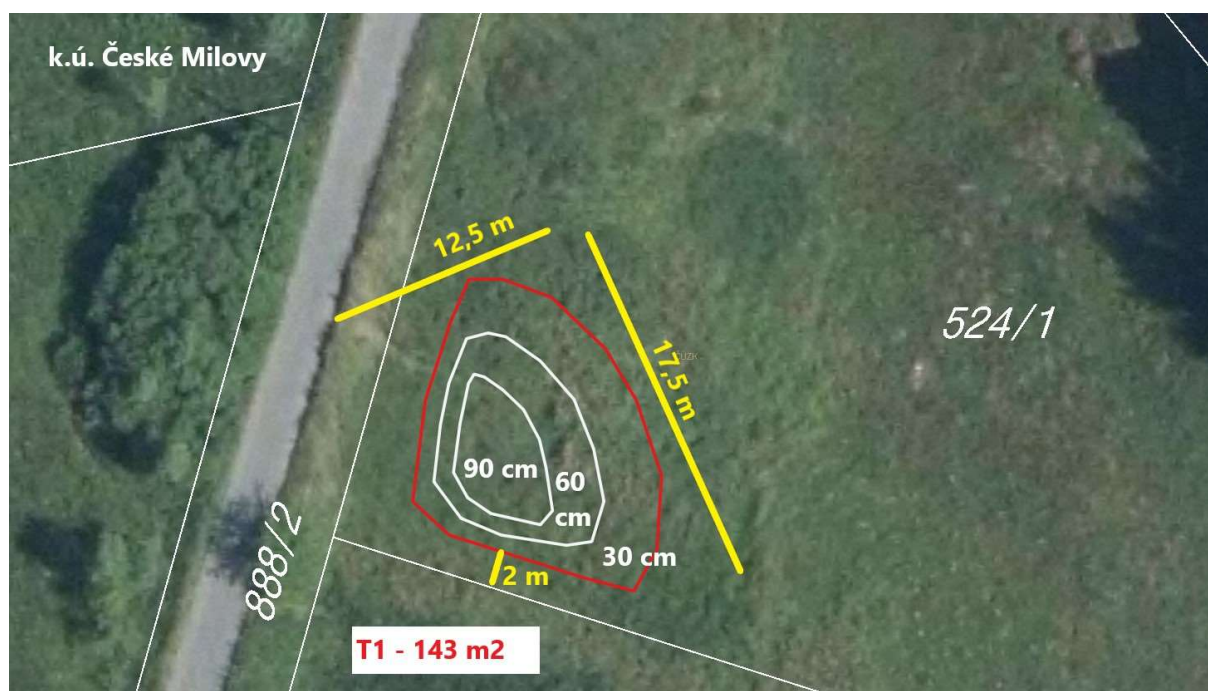

Podrobná situace včetně hloubek – T2



