

**Dodatek č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 6**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003820

Název Dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 6**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001720

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG SIS a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí Smlouvě č. 6 08PU-003820 ze dne 13. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 2 je aktualizace původní Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí smlouvě č. 6, následovně:

Původní cena dle Dílčí smlouvy č. 6:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 6 bez DPH / vč. DPH: [REDACTED]

Nová cena dle Dodatku č.2:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 6 bez DPH / vč. DPH: 9 006 099,55 Kč / 10 897 380,46 Kč

ZBV č. 1 (sk. 1) dle Dodatku č. 2: - [REDACTED] Kč bez DPH

ZBV č. 1 (sk. 1) dle Dodatku č. 2: [REDACTED] Kč bez DPH

ZBV č. 1 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: [REDACTED] Kč bez DPH

ZBV č. 1 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: [REDACTED] Kč bez DPH

ZBV č. 1 (sk. 5) dle Dodatku č. 2: [REDACTED] Kč bez DPH

Snížení dle Dodatku č. 2: [REDACTED] Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Jedná se o aktualizaci Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění předmětné Dílčí smlouvy č. 6.

Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu položek dotčených změn (skupiny 1, 3 a 5), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí smlouvy č. 6 v požadovaném rozsahu.

Projekt počítal s odstraněním konstrukčních vrstev vozovky po nosnou konstrukci (dále NK). Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky bylo zjištěno, že je NK níže (větší tloušťka vozovkového souvrství) než se předpokládalo v ZD, a bylo tedy potřeba provést dobetonávku ve větší tloušťce. Z tohoto důvodu musela být nová vrstva zakotvena do NK a vyztužena kari sítěmi. Tím také došlo k odpočtu pol. nekotvené dobetonávky (MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B) a byla nahrazena novými položkami 46, 136 a 138 (DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ, MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 a VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ). Spolu s tím souvisí i pol. 40 (ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ). Odvodňovače se měly dle předpokladu projektu vyčistit, ale vzhledem k jiné niveletě NK, by je bylo potřeba vybourat. Což není možné provést bez jejich poškození. Z tohoto důvodu se pol. 40 (souvisí se změnami kladnými) odečetla a přičetly se nové pol. 123 (MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300) a 151 (VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ) doplněné o pol. 148 (CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200 MM - doplněno do nových odvodňovačů).

Dále bylo při vybourávání mostních závěrů zjištěno, že dilatační spáry mezi nosníky a závěrnými zídkami jsou zabetonovány a zasypány nečistotami zřejmě z doby osazení a betonáže původních závěrů. Z tohoto důvodu bylo na základě prohlídky stavby za účasti TDS a AD rozhodnuto o nutnosti vybourání betonu a odstranění nečistot z těchto spár. Ocenění této nové položky (149 - ČIŠTĚNÍ DILATAČÍ) proběhlo kalkulací nákladů.

Další změnou oproti předpokladu byly přechodové oblasti. Předpokládalo se, že budou provedeny celé přechodové oblasti. Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky však bylo zjištěno, že se zde

nachází přechodová deska. Z tohoto důvodu postrádalo její odstranění a vykopání předpokládaných přechodových oblastí stavební i ekonomický smysl. Došlo tedy pouze k odkopu na úroveň přechodových desek. Byla odečtena pol. 67 (VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO - nahrazeno vrstvou SC - pol. 150 (SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10), 141 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2) a 145 (POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2)) a sníženy pol. 1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a 41 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM).

V rámci zpřesnění ve fázi RDS došlo k úpravě množství u položek 47 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), 48 (VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B). V původním soupisu prací (dále SP) chyběla položka uložení zeminy pro výkopy (pol.41 – HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM). Proto byla do soupisu doplněna pol. 42 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ). Dále byly v SP chybně uvedeny dvě obrusné asfaltové vrstvy. Jedna byla tedy odečtena (pol. 70 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM). Dále zde chyběly položky pro ložnou a podkladní asfaltovou vrstvu na předpolích (pol. 143 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM a 144 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM). Také byly odečteny pol. 101 (SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ) a 102 (SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM), protože na stavbě nebylo mostní svodidlo. Zároveň ale bylo třeba provést demontáž a montáž silničního svodidla v napojení (pol. 99 - SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ a 100 - SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM). Dále byla také částečně odečtena položka mostních závěrů (pol. 117 - MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM), protože se zde vyskytuje pevné ložisko, u kterého jsou dilatační pohyby minimální. Povrchový mostní závěr byl tedy nahrazen podpovrchovým (pol. 147 – MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ). Na druhém konci je ložisko pohyblivé, a tedy zůstává projektovaný mostní závěr. Také zde chyběla položka vybourání říms a položka pro kotvení říms (pol. 130 - VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM a 135 – KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY). Odečtena byla i položka pro nové uchycení chrániček (pol. 122 - DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ), protože tu žádné chráničky k uchycení nebyly. V SP také nebyly uvedeny položky spojovacího postřiku a posypu pro asfaltovou vrstvu z mastixu (pol. 142 - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 a 146 - POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2).

Veškeré výše popsání změny patří, vzhledem k původu vzniku, do skupiny změn 3.

V rámci zpracování RDS došlo ke zpřesnění položek č. 71 (ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM) a 72 (LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK). Tyto změny spadají do skupiny změn vyhrazených. V projektu nebyly řešeny přechodové oblasti říms a schodiště na svazích pod most. Jedná se o položky betonové dlažby (pol. 140 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC) a schodiště (pol. 139 - SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)).

Vzhledem k charakteru změny byly položky zaříděny do skupiny změn 5.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se jedná o změny, které nevznikly "řetězením změn" podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že předmětné změny vyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností nebo vyvolají "řetězení změn" v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech.

Dále projekt nepočítal s nekotvenou vyrovnávkou nosné konstrukce. Po odstranění konstrukčních vrstev se však ukázalo, že NK je v jiné niveletě, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu došlo ke změně na kotvenou dobetonávku a úpravu souvisejících položek (49 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 a 50 - VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B souvisí se změnami kladnými – 46 - DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM

BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ, 136 - MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 a 138 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ). Ze stejného důvodu musely být odstraněny odvodňovače (pol. 40 - ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ souvisí se změnami kladnými – 151 - VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ, 123 - MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 a 148 - CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM. Při vybourávání mostních závěrů bylo zjištěno, že dilatační spáry mezi nosníky a závěrnými zídkami jsou zabetonovány a zasypány nečistotami zřejmě z doby osazení a betonáže původních závěrů. Z tohoto důvodu musely být spáry vyčištěny (nová pol. 149 - ČIŠTĚNÍ DILATACÍ). Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky na předpolí mostu bylo zjištěno, že se zde nachází přechodová deska. Z tohoto důvodu nedošlo k výkopu a vytvoření nových přechodových oblastí, jak bylo předpokládáno v ZD. Byla tedy odečtena pol. 67 (VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, souvisí se změnami kladnými) a sníženy pol. 1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a 41 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM) a přidány nové položky 150 (SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10), 141 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2) a 145 (POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2). Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat, protože se objevily až po odstranění konstrukčních vrstev. V rámci zpracování RDS došlo k úpravě položek 42 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), 70 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM), 143 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM), 144 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM), 99 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), 100 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM), 101 (SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), 102 (SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM), 117 (MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM), 130 (VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM), 147 (MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ), 135 (KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY), 122 (DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ), 142 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a 146 (POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2). Pol. 117 souvisí se změnami kladnými. Nakonec došlo v rámci zpřesnění v rámci RDS k úpravě položek 47 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37) a 48 (VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B).

Změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu (místní šetření v rámci RDS), tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Vzhledem k původu vzniku se jedná o skupinu změny 3.

Dále projekt přepočítával nekotvenou vyrovnávku nosné konstrukce. Po odstranění konstrukčních vrstev se však ukázalo, že NK je v jiné niveletě, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu došlo ke změně na kotvenou dobetonávku a úpravu souvisejících položek (49 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 a 50 - VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B souvisí se změnami kladnými – 46 - DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ, 136 - MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 a 138 - VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ). Ze stejného důvodu musely být odstraněny odvodňovače (pol. 40 - ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ souvisí se změnami kladnými – 151 - VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ, 123 – MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 00/300 a 148 - CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM. Při vybourávání mostních závěrů zjištěno, že dilatační spáry mezi nosníky a závěrnými zídkami jsou zabetonovány a zasypány nečistotami zřejmě z doby osazení a betonáže původních závěrů. Z tohoto důvodu musely být spáry vyčištěny (nová pol. 149 - ČIŠTĚNÍ DILATACÍ). Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky na předpolí mostu bylo zjištěno, že se zde nachází přechodová deska. Z tohoto důvodu nedošlo k výkopu a vytvoření nových přechodových oblastí, jak bylo předpokládáno v ZD. Byla tedy odečtena pol. 67 (VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, souvisí se změnami kladnými) a sníženy pol. 1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) a 41 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO

20KM) a přidány nové položky 150 (SMĚSI Z KAMENIVA STMELLENÉ CEMENTEM SC C 8/10), 141 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2) a 145 (POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2). Objednatel nemohl tyto skutečnosti předpokládat, protože se objevily až po odstranění konstrukčních vrstev. V rámci zpracování RDS došlo k úpravě položek 42 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), 70 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM), 143 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM), 144 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM), 99 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), 100 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM), 101 (SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), 102 (SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM), 117 (MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM), 130 (VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM), 147 (MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ), 135 (KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY), 122 (DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ), 142 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a 146 (POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2). Pol. 117 souvisí se změnami kladnými. Tyto položky byly identifikovány jako chyby v SP a nemohly tedy být do zařazeny do skupiny 1 ani 2. Z hlediska Objednatele se tedy jedná o změnu nepředvídatelnou. Nakonec došlo v rámci zpřesnění v rámci RDS k úpravě položek 47 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37) a 48 (VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B).

Ty nemohly být zařazeny do skupiny 1 ani 2 a byly tedy zařazeny do skupiny 3.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 2, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSAL
Datum: 2025.06.18
8:15:38 +02'00'

PODEPSAL
Datum: 2025.06.18 11:24:28 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.

Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

Základní cena:

██████████

Cena celková: 9 006 099,55 Kč

DPH: 1 891 280,91 Kč

Cena s daní: 10 897 380,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 006 099,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč.vegetace odpod z čištěných konstrukcí	T	231,840		
ZBV:							
		ZBV I	RDS		-152,640		-
aktuální množství					79,200		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý	T	0,000		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton	T	221,500		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace	T	9,419		
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU kontaminovaná odfrézovaná živice	T	0,000		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU odfrézovaná živice	T	215,625		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
 Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
 Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby)	KPL	0,000		
9	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m	KPL	0,000		
10	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m	KPL	6,000		
11	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jízdního pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m	KPL	0,000		
12	02720	4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech	KPL	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod				
13	027211		POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů	DEN	0,000		
14	027212		POM PRÁCE ZAJIŠTĚ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů	DEN	0,000		
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m	KPL	0,000		
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m	KPL	2,000		
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m	KPL	0,000		
18	02851R	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m	M2	0,000		
19	02851R	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu	M2	145,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			most o rozpětí 20- 50m				
20	02851R	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m	M2	0,000		
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	4,000		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence)	KUS	1,000		
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	0,000		
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m	KPL	1,000		
28	02943	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m	KPL	0,000		
29	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.)	KPL	1,000		
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m	KUS	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m	KUS	1,000		
33	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m	KUS	0,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
34	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku vč.případného štěpkování	M2	240,000		
35	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč.nabídky k odprodeji zhotoviteli	M	0,000		
36	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu	M3	86,250		
37	113768		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	172,000		
38	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000		
39	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace	M3	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů	KUS	2,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-2,000		
			aktuální množství		0,000		
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	138,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-88,500		-
			aktuální množství		49,500		
42	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		27,600		
			aktuální množství		27,600		
43	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000		
44	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací	M3	0,000		
1		Zemní práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání	M	20,000		
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2	KUS	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		600,000		
			aktuální množství		600,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
135	31717	N	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		456,000		
			aktuální množství		456,000		
47	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	36,400		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-6,400		
			aktuální množství		30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	5,460		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-1,664		-
			aktuální množství		3,796		
49	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky	M3	55,200		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-55,200		
			aktuální množství		0,000		
50	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž dobetonávky	T	8,832		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-8,832		
			aktuální množství		0,000		
51	334325		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 korvená přibetonávka	M3	0,000		
52	334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	0,000		
3			Svislé konstrukce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
136	421325	N	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	0,000		
ZBV:		ZBV 1	RDS		57,380		
aktuální množství					57,380		
138	421366	N	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	0,000		
ZBV:		ZBV 1	RDS		3,366		
aktuální množství					3,366		
53	428400		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA čištění, oprava	KUS	18,000		
54	42842		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
55	42843		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
56	42844		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
57	428500		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA	KUS	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čištění, oprava				
58	42852		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
59	42853		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
60	42854		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
61	428600		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA čištění, oprava	KUS	0,000		
62	42862		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
63	42863		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
64	42864		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska	KUS	0,000		
139	431125	N	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	0,000		
ZBV:		ZBV 1	RDS		3,402		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		3,402		
65	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,075		
66	457314		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům	M3	0,000		
67	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	120,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-120,000		
			aktuální množství		0,000		
68	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000		
69	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)	M3	0,000		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
150	56140G	N	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		17,600		
			aktuální množství		17,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
141	572123	N	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		602,600		
			aktuální množství		602,600		
142	572213	N	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		255,900		
			aktuální množství		255,900		
70	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	575,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		-575,000		
			aktuální množství		0,000		
143	574D66	N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	0,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		255,900		
			aktuální množství		255,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
144	574F58	N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	0,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		267,000		
			aktuální množství		267,000		
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	575,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		27,600		
			aktuální množství		602,600		
72	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	413,540		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		-38,040		
			aktuální množství		375,500		
145	576411	N	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	0,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		602,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		602,600		■
146	576412	N	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	0,000	■	■
	ZBV:	ZBV 1	RDS		365,500		■
			aktuální množství		365,500		■
73	57790M		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	0,000	■	■
140	58252	N	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	0,000	■	■
	ZBV:	ZBV 1	RDS		117,250		■
			aktuální množství		117,250		■
5	Komunikace						■
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
74	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanace < 30 mm	M2	94,000	■	■
75	626123		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanace > 30 mm	M2	57,000	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	151,000		
77	62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ	M	0,000		
78	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	0,000		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
7	Přidružená stavební výroba						
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou	M2	125,880		
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	413,540		
81	721163R		SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity	KS	0,000		
82	721164		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM vč. opravy závěsů, svěrných spojek, vč.napojení odvodňovače	M	0,000		
83	721164R		KOMPENZÁTOR NA VNITŘNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení	KUS	0,000		
84	721171R1		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na podhledu	KUS	0,000		
85	721171R2		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM	KUS	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč.opravy závěsů, vč.zatěsnění otvoru na podhledu vč.odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku				
86	721173		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	0,000		
87	72144R		REKTIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH zrektifikování do předepsaného podélného sklonu	M	0,000		
88	72145R		FIXACE MATIC LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem	KUS	0,000		
89	78311R		OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPUZOVACÍM NÁTĚREM nátěr snižující zájem o odcizení	M2	0,000		
90	78321		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr	M2	0,000		
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST zábradlí	M2	0,000		
92	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr n.k a sp.stavby	M2	0,000		
93	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obruby)	M2	33,568		
7	Přidružená stavební výroba						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
148	87634	N	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	0,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		3,200		
			aktuální množství		3,200		
94	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000		
8		Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

95	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000		
96	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	0,000		
97	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000		
98	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu na místo určené investorem, vč.pasivace ponechaných částí sloupků	M	0,000		
99	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000		
	ZBV:						
		ZBV 1	RDS		16,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		16,000		28 208,80
100	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		16,000		
			aktuální množství		16,000		
101	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-50,000		
			aktuální množství		0,000		
102	9115C3		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	50,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-50,000		
			aktuální množství		0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
103	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	83,920		
104	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	83,920		
105	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000		
106	911FC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	0,000		
107	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu	M	80,000		
108	911FC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM	MDEN	0,000		
109	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		
110	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	36,000		
111	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	36,000		
112	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kotvený kamenný obrubník vč.lože	M	0,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
113	919146		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	0,000		
114	919154		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	0,000		
115	931328		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	172,000		
147	93140	N	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		12,750		
			aktuální množství		12,750		
116	93150R		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ Údržba závěru - výměna těsnicího profilu, vč.PKO	M	0,000		
117	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM vč. zabetonování a výztuže	M	26,200		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		-11,346		
			aktuální množství		14,854		
118	93165		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	0,000		
119	932111		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM vč. ukolejnění a výstražných tabulek	M2	0,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	500 116 0009	Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt:	SO 201	Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet:	SO 201	Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	932112		PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	0,000		
121	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM oprava skluzu	M	10,000		
122	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ nové uchycení chrániček	KG	656,000		
ZBV:		ZBV 1	RDS		-656,000		
aktuální množství					0,000		
123	936531		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	0,000		
ZBV:		ZBV 1	RDS		2,000		
aktuální množství					2,000		
124	93852		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE vč.odklizení	M2	0,000		
125	938544		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	549,676		
149	93880	N	ČIŠTĚNÍ DILATACÍ	KPL	0,000		
ZBV:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třeбенice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 1	RDS		1,000		
			aktuální množství		1,000		
126	93899R		OČIŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné	M	0,000		
127	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	T	0,000		
128	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč.odvozu	KUS	0,000		
129	967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000		
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		25,200		
			aktuální množství		25,200		
131	967188		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem	T	0,000		
132	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení	M	26,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.
Objekt: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035
Rozpočet: SO 201 Třebenice most ev.č. 15-035

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
133	96786		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení	KUS	0,000		
151	96787	N	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	RDS		2,000		
			aktuální množství		2,000		
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	413,540		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 1

Evidenční číslo a název Stavby:

500 116 0009 - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II.

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:

SO 201 - Třebenice most ev.č. 15-035

001

Číslo a název rozpočtu:

SO 201 - Třebenice most ev.č. 15-035

[illegible]

ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE


16	02750R.2	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL	■	■
17	02750R.3	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL	■	■
18	02851R.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	M2	■	■
19	02851R.2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	M2	■	■
20	02851R.3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	M2	■	■
21	029113.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	■	■
25	029412.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	■	■
26	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	■	■
27	02943.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	■	■
28	02943.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	■	■
29	02944.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ	KPL	■	■
30	02950.	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	■	■
31	02953.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	■	■
32	02953.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	■	■
33	02953.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	■	■
34	111208.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	■	■
35	11353.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	■	■
36	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	■	■
37	113768.	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	■	■
38	122738.	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	■	■
39	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	■	■

[illegible]


40	12980.	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	■	■
41	131738.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	■	■
42	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	■	■
43	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	■	■
44	17680.	VÝPLŇ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	■	■
45	261415.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM	M	■	■
46	285391.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	■	■
47	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	■	■
48	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	■	■
49	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	■	■
50	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	■	■
51	334325.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	■	■
52	334365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	■	■
53	428400.	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA	KUS	■	■
54	42842.	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	■	■
55	42843.	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	■	■
56	42844.	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	■	■
57	428500.	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA	KUS	■	■
58	42852.	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	■	■
59	42853.	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	■	■
60	42854.	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	■	■
61	428600.	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA	KUS	■	■
62	42862.	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	■	■

[illegible]


63	42863.	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	■	■
64	42864.	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	■	■
65	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	■	■
66	457314.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	■	■
67	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	■	■
68	45857.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	■	■
69	465513.	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	■	■
70	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	■	■
71	574J64.	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	■	■
72	575F53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	■	■
73	57790M.	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	■	■
74	626113.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	■	■
75	626123.	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	■	■
76	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	■	■
77	62663.	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ	M	■	■
78	62745.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	■	■
79	711432.	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	■	■
80	711452.	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	■	■
81	721163R.	SPOJKY VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	KS	0,000	0,000
82	721164.	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	0,000	0,000
83	721164R.	KOMPENZÁTOR NA VNITŘNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM	KUS	0,000	0,000

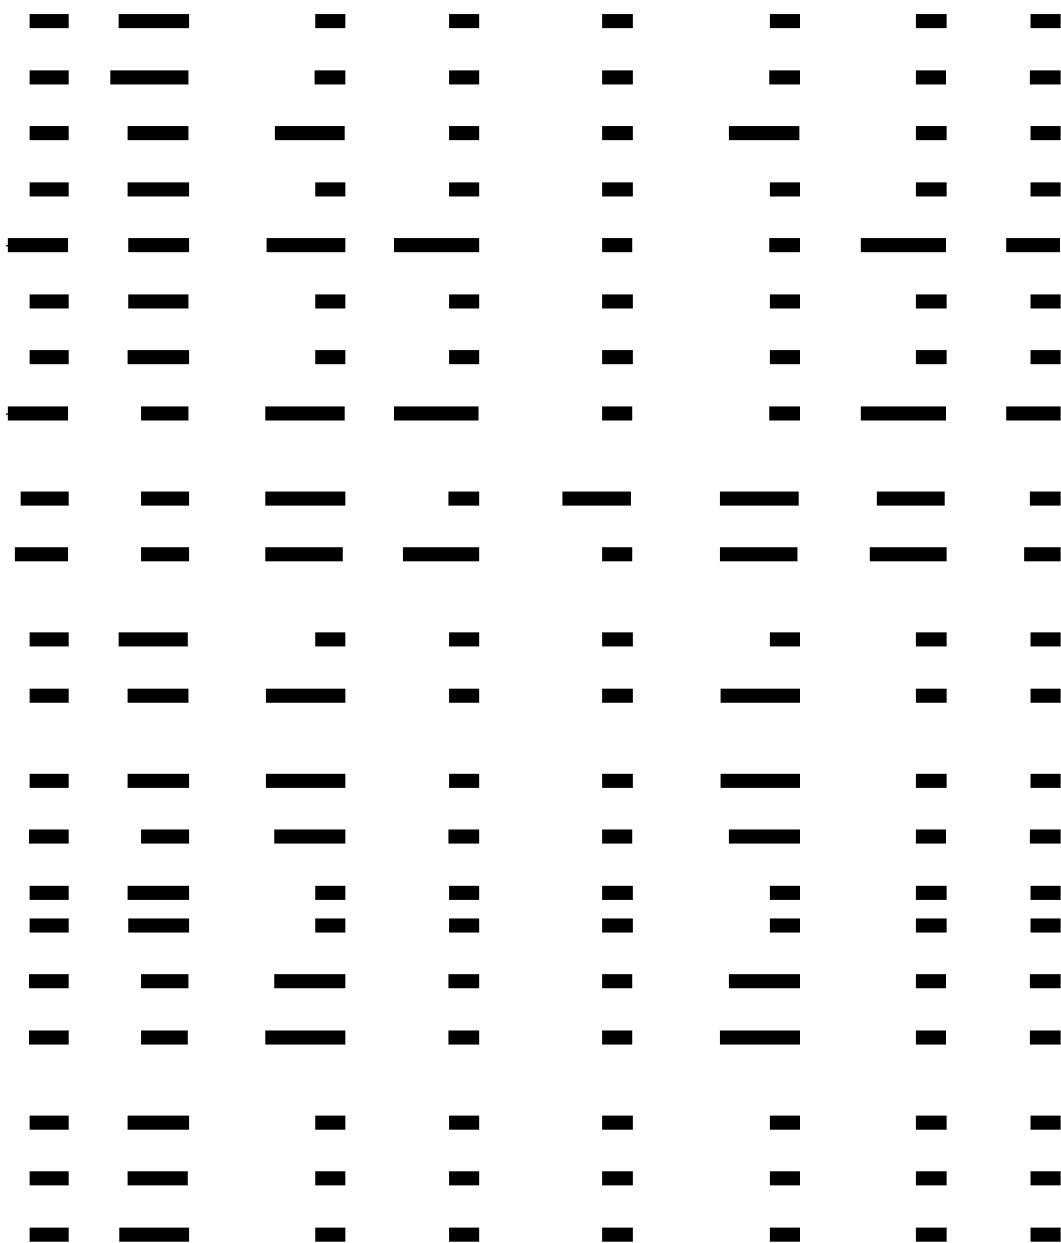

84	721171R1.	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM	KUS	■	■
85	721171R2.	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM	KUS	■	■
86	721173.	VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	■	■
87	72144R.	REKTIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH	M	■	■
88	72145R.	FIXACE MATIC LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH	KUS	■	■
89	78311R.	OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPUZOVACÍM NÁTĚREM	M2	■	■
90	78321.	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	■	■
91	78322.	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	■	■
92	78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	■	■
93	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	■	■
94	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	■	■
95	9112A1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	■	■
96	9112A3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	■	■
97	9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	■	■
98	9112B3.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	■	■
99	9113C1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	■	■
100	9113C3.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	■	■
101	9115C1.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	■	■
102	9115C3.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	■	■
103	9117C1.	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	■	■
104	9117C3.	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	■	■

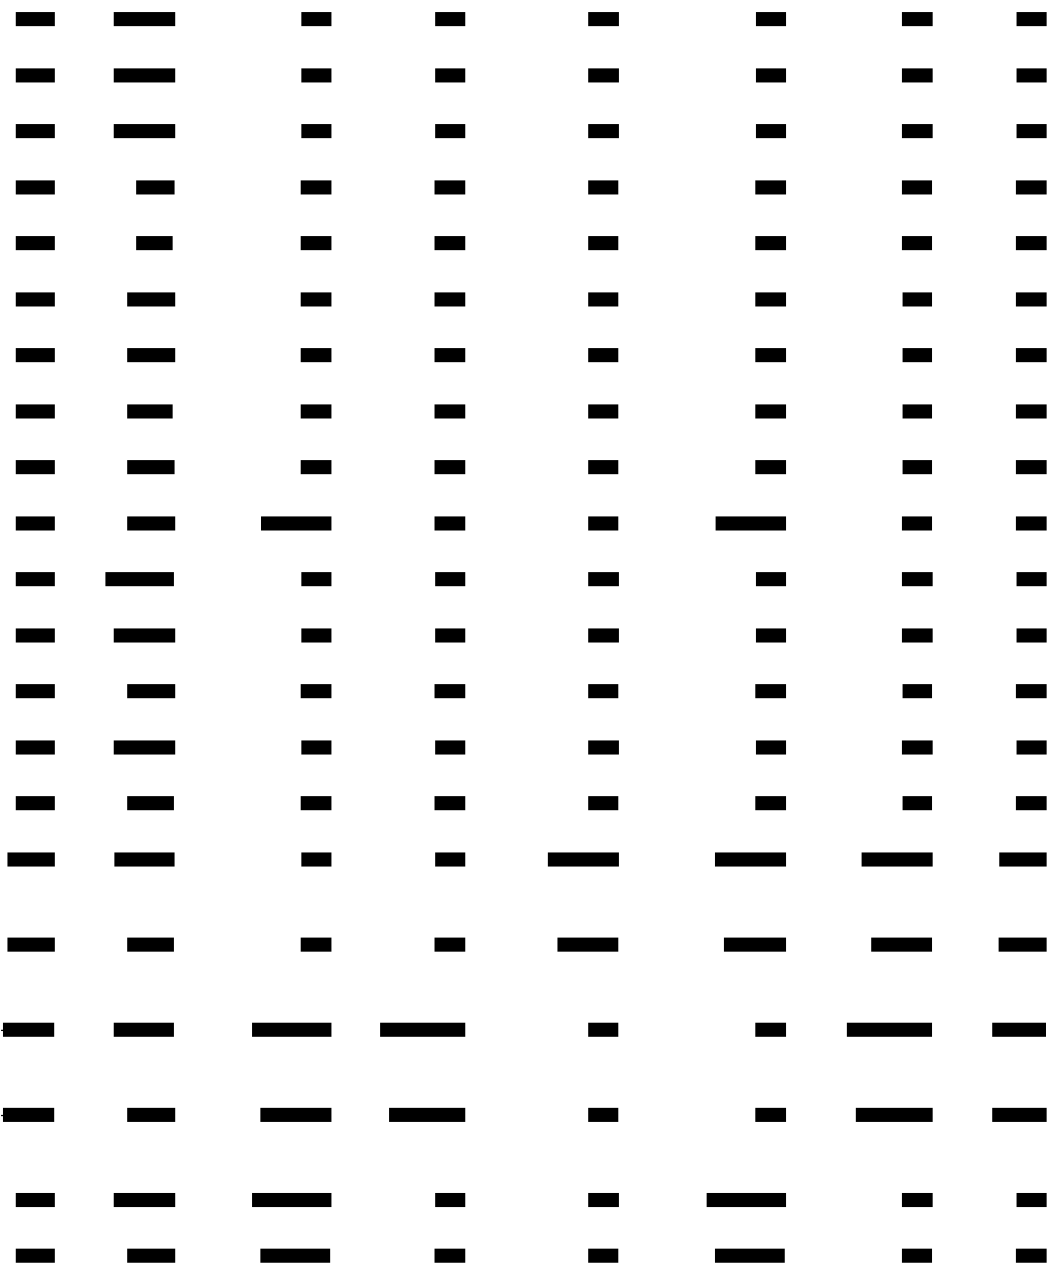


105	911FC1.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	■	■
106	911FC2.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	■	■
107	911FC3.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	■	■
108	911FC9.	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM	MDEN	■	■
109	914171.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	■	■
110	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	■	■
111	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	■	■
112	917424.	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	■	■
113	919146.	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	■	■
114	919154.	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	■	■
115	931328.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	■	■
116	93150R.	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ	M	■	■
117	93152.	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	■	■
118	93165.	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	■	■
119	932111.	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	■	■
120	932112.	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	■	■
121	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	■	■
122	93650.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	■	■
123	936531.	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	■	■
124	93852.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	■	■

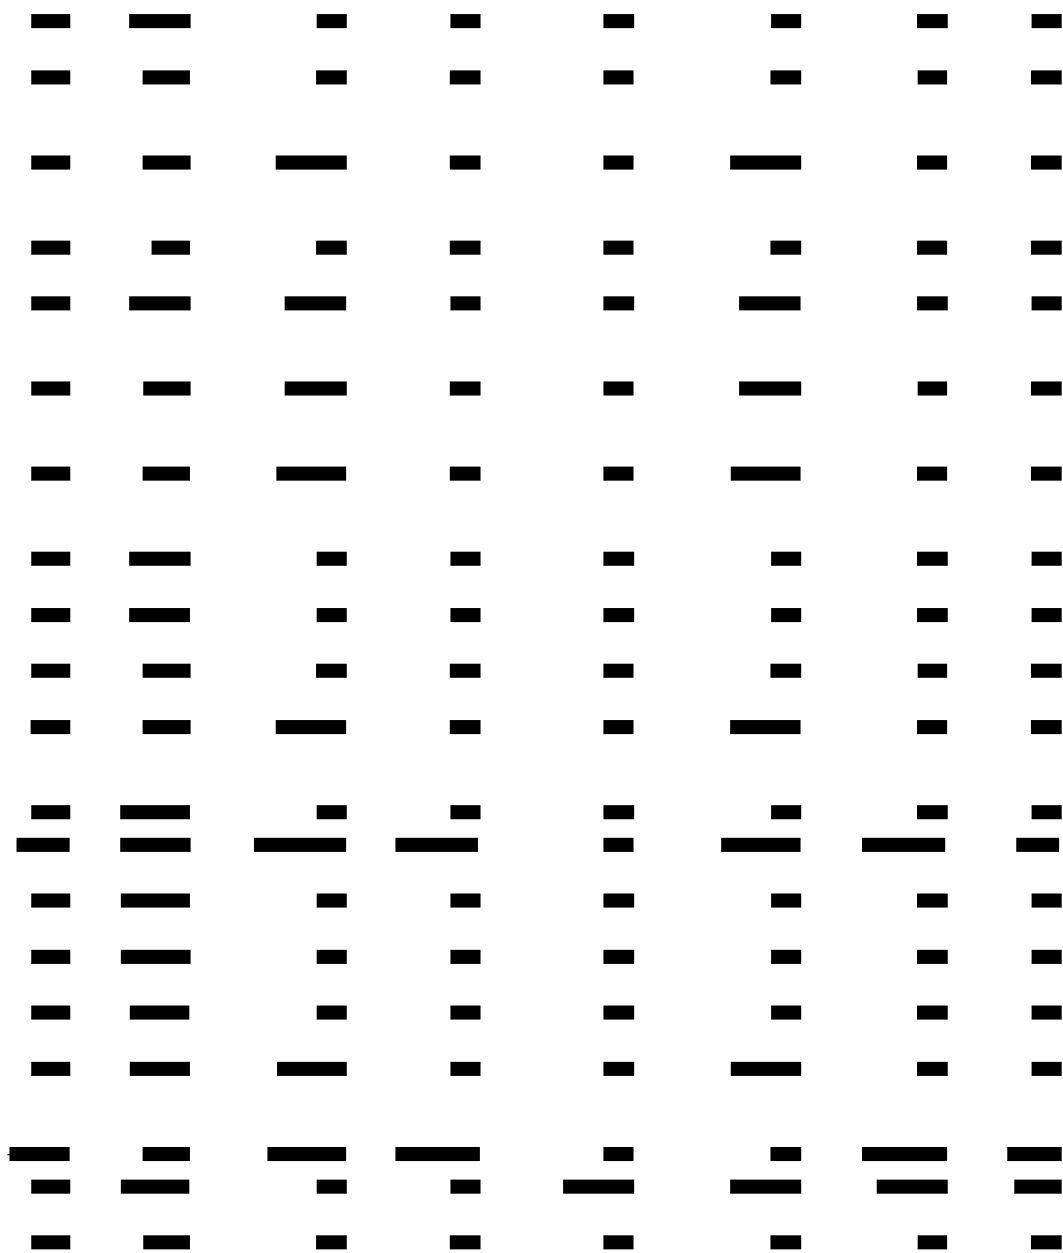

125	938544.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	■	■
126	93899R.	OČIŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ	M	■	■
127	966188.	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	■	■
128	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	■	■
129	967158.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	■	■
130	967168.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	■	■
131	967188.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	■	■
132	96785.	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	■	■
133	96786.	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	■	■
134	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ ZOLACE	M2	■	■
Nové položky					
135	31717.N	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	■	■
136	421325.N	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	■	■
138	421366.N	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	T	■	■
139	431125.N	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	■	■
150	56140G.N	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	■	■
141	572123.N	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	■	■
142	572213.N	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	■	■
143	574D66.N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	■	■
144	574F58.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	■	■
145	576411.N	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	■	■
146	576412.N	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	■	■
140	58252.N	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH	M2	■	■

0,000	462,04	253 972,30	0,00	0,00	253 972,30	0,00	0,00
0,000	547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,000	10 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,000	2 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,000	4 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,200	5 836,31	0,00	0,00	147 075,01	147 075,01	147 075,01	100,00
0,000	11 672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,000	10 481,82	274 623,68	0,00	0,00	274 623,68	0,00	0,00
0,000	1 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,000	151,99	62 853,94	0,00	0,00	62 853,94	0,00	0,00
456,000	210,19	0,00	0,00	95 846,64	95 846,64	95 846,64	100,00
57,380	13 093,83	0,00	0,00	751 323,97	751 323,97	751 323,97	100,00
3,366	33 596,60	0,00	0,00	113 086,16	113 086,16	113 086,16	100,00
3,402	21 158,72	0,00	0,00	71 981,97	71 981,97	71 981,97	100,00
17,600	2 559,18	0,00	0,00	45 041,57	45 041,57	45 041,57	100,00
602,600	25,37	0,00	0,00	15 287,96	15 287,96	15 287,96	100,00
255,900	17,22	0,00	0,00	4 406,60	4 406,60	4 406,60	100,00
255,900	465,20	0,00	0,00	119 044,68	119 044,68	119 044,68	100,00
267,000	402,71	0,00	0,00	107 523,57	107 523,57	107 523,57	100,00
602,600	12,07	0,00	0,00	7 273,38	7 273,38	7 273,38	100,00
365,500	13,39	0,00	0,00	4 894,05	4 894,05	4 894,05	100,00
117,250	862,08	0,00	0,00	101 078,88	101 078,88	101 078,88	100,00

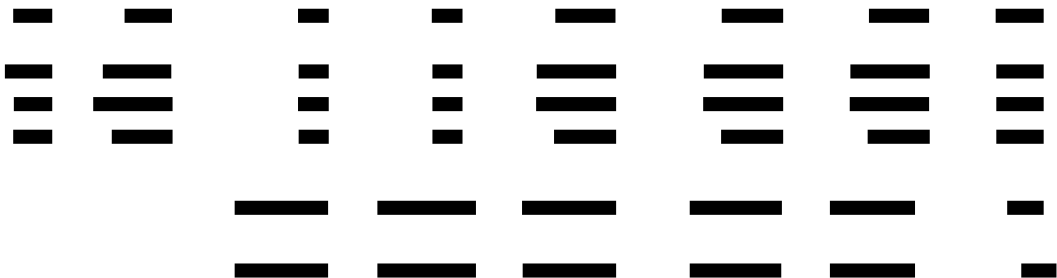

Za Objednatele:

Datum: