



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/120/2025/0019**

vyřizuje: Lada Aleš Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 03700569

DIČ: CZ03700569

PRIMARY PROJEKT s.r.o.

Českolipská 384/19

190 00 Praha

V Praze 19. 6. 2025

Objednávka - Gymnázium Chodovická 2250 - Výměna osvětlení, obnova venkovního schodiště

Cena bez DPH: **341 466,00 Kč**

Cena včetně DPH 21 %: **413 173,86 Kč**

Termín dodání: **25. srpen 2025**

Způsob platby: převodním příkazem


Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

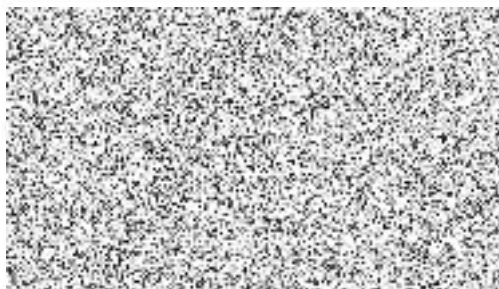

Vavruska Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

Upozornění: **Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!**

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na  nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.

Objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.

Výměna osvětlení II - Gymnázium Chodovická

Investor: **Praha 20**

Tato cenová nabídka obsahuje demontáž stávajícího osvětlení a následnou dodávku a montáž osvětlovacích LED těles v objektu školy.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě fyzické prohlídky a konzultace s investorem.

<u>Svítidla</u>	ks/m	jed cena	celkem
SVITIDLO LLL3000RM2KVM4ND Svítidlo MODUS LLL3000, 2xLED 840, 1210mm, matná mřížka, přisazené, NONSELV 250mA	54	1 470,00 Kč	79 380,00 Kč
Ekologický poplatek	54	13,00 Kč	702,00 Kč
<u>Montáže</u>			
Demontáž - montáž	54	480,00 Kč	25 920,00 Kč
Zednické a malířské začistiění po stávajících svítidlech	54	300,00 Kč	16 200,00 Kč
Výměna hliníkových kabelů kabelem CYKY 3x1,5	1	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč
<u>Ostatní položky</u>			
Drobný a pomocný materiál	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Doprava osob a materiálu	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč

Cena celkem**138 502,00 Kč**

Cena celkem - včetně DPH 21%

167 587,42 Kč**Podmínky a termíny provedení:**

Tato cenová nabídka je platná při předpokládaném termínu realizace do 09/2024.

Záruka na dílo:

Na námi provedenou elektroinstalaci bude poskytnuta záruka 36 měsíců, na materiál dle záruky poskytované výrobcem. Na námi provedenou instalaci bude vystavena revizní zpráva revizním technikem.

V Praze dne 4. června 2025

Vypracoval:

Tomáš Pikhart

Elektro - PRIMARY PROJEKT s.r.o.

mobil:

[e-mail](#)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-06-10
Stavba: Terasa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			202 964,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	202 964,00	42 622,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			245 586,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-06-10

Stavba: Terasa

Místo: Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		202 964,00	245 586,44
2025-06-10	Terasa	202 964,00	245 586,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terasa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 964,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 964,00	21,00%	42 622,44
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	245 586,44
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terasa

Misto:

Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		202 964,00
HSV - Práce a dodávky HSV		16 836,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 849,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		9 560,44
998 - Přesun hmot		427,28
PSV - Práce a dodávky PSV		186 127,28
771 - Podlahy z dlaždic		186 127,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terasa

Misto:

Datum: 10. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							202 964,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 836,72
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 849,00
1	K	632451451	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm	m2	9.000	761.00	6 849.00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				9 560,44
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	2.962	663.00	1 963.81
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.962	301.00	891.56
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56.278	13.10	737.24
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2.629	2 270.00	5 967.83
D		998	Přesun hmot				427,28
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.996	429.00	427.28
D		PSV	Práce a dodávky PSV				186 127,28
D		771	Podlahy z dlaždic				186 127,28
7	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	32.000	66.00	2 112.00
9	K	771121037	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby na schodišťových stupních diamantovým kotoučem	m2	25.600	474.00	12 134.40
10	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 20 mm	m2	32.000	799.00	25 568.00
11	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 150 mm	m	25.600	484.00	12 390.40
12	M	59761124	schodovka keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 20mm přes 6 do 9ks/m2	ks	39.000	1 291.00	50 349.00
13	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	25.600	71.00	1 817.60
14	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	32.000	184.00	5 888.00
15	K	771574435	Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	32.000	790.00	25 280.00
16	M	59761124	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 20mm přes 6 do 9ks/m2	m2	35.200	826.00	29 075.20
17	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32.000	544.00	17 408.00
18	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 363.680	3.01	4 104.68