

SMLOUVA O DÍLO

č. j. KRPJ-61269-../ČJ-2025-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

D - Develop, spol. s r.o.
se sídlem: Košanova 3139/19a, 612 00 Brno
zastoupená: Ing. Josefem Suchomelou, jednatelem společnosti
IČO: 26972760
DIČ: CZ26972760
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2053642399/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49120.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla

2.1. Název veřejné zakázky – **KŘP KVy – Realizace opatření k vybudování místnosti „T“ – realizace.**

Předmětem zakázky je vybudování místnosti pro stupeň utajení „TAJNÉ“ na Operačním odboru v 1. NP ve stávajícím objektu KŘP kraje Vysočina trakt „D“. Jedná se o úpravy dle zákona č. 412/2005 Sb., § 24, odst. 4 a § 26, které budou splňovat požadavky bezpečnostní RC 3 a RC 4 podle ČSN EN 1627. Součástí realizace bude dodávka a montáž dveří s elektromechanickým zámekem pro stupeň utajení „TAJNÉ“, osazení čtecího zařízení EKV, čidla EPS včetně napojení na ústřednu EPS a zabezpečení místnosti podle ČSN EN 60839-11 část 11-1, ČSN EN 50131-1, ed. 2 a ČSN EN 50134 - 1, a to prostorovým čidlem třídy III a otřesovými čidly třídy III. Dále se jedná o dodávku trezoru a vybavení místnosti skartovacím zařízením. Podrobný rozsah stavebních prací je zpracován v PD.

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- c) projektovou dokumentací zpracovanou

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- b) pasportizace staveniště a dotčených objektů stavbou,
- c) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle této smlouvy,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 227 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- h) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a

doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 541/2020 Sb., při přejímacím řízení,

- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
- j) zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených prostor a komunikací,
- k) odstranění staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla,
- l) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
- m) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 do 6:00 hodin,
- n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- o) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- p) vedení stavebního deníku dle zákona č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- q) povinnost mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. X., odst. 10.10. této smlouvy,
- r) zhotovitelem umožnění objednateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude s nimi aktivně spolupracovat,
- s) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- t) předložení vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli
- u) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- v) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- w) zaškolení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,

2.4. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud

to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

- 2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
- 2.10. Stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

III. Termín a místo plnění

- 3.1. Místem zhotovení díla je: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava.
- 3.2. Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště. Realizace akce bude provedena v jedné etapě.
- 3.3. Dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů od data předání a převzetí staveniště.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli po zahájení stavebních prací (max. do 5 pracovních dnů) podrobný harmonogram prací. Podrobný harmonogram bude založen u objednatele a jeden výtisk bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí na dodržení termínu dle podrobného harmonogramu.

- 3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2025 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 1,397.789,00 Kč

DPH: 293.535,69 Kč

Cena celkem s DPH: 1,691.324,69 Kč

slovy: Jeden milión šest set devadesát jedna tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých a šedesát devět haléřů včetně DPH.

- 4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.4., 2.5. a 2.6.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

- 4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy.

V. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.

- 5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.

- 5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.

- 5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury
- celkovou sjednanou cenu včetně DPH
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH
- částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH

- 5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dokončené stavby.
- 5.8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, např. z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána buď
- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
 - **e-mailem** na adresu:  a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.
- 5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Realizace díla - staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- 6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
- 6.5. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu.
- 6.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.
- 6.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
- 6.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

- 6.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.
- 6.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele.
- 6.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.
- 6.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby [REDAKCE] držitel oprávnění o autorizaci [REDAKCE] pro obor pozemní stavby.
- 6.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 164 zák. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.
- 6.14. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x týdně.
- 6.15. Dílo bude realizováno za nepřerušného provozu budovy. V pracovní dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:00 hodin. Práce mimo uvedenou dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.

VII. Převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely přejímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.
- Dále je zhotovitel povinen předložit:
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
- 7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla.

- 7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- 7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
- 7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.
- 7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.
- 8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

IX. Záruky

- 9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
- 9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.

9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu

10.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) pokud zhotovitel nezačíná stavební práce do 5 dnů od data předání a převzetí staveniště, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,
- b) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů,
- c) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla přesahujícím 30 dnů lhůtu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za 31 a každý i započatý den tohoto prodlení,
- d) za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu,
- e) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem,
- f) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu,
- g) v případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona, nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ,

- h) v případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 10.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.6.
- 10.3. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
- 10.4. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.
- 10.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.6. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.7. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou chápány jako vadné plnění.
- 10.8. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich prováděním, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.
- 10.9. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů.
- 10.10. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude

objednatelům vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejího zjištění.

- 10.11. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.
- 10.12. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny objednatelům, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí.

XI. Závěrečné ustanovení

- 11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smluvních stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 11.6. Přílohy:
1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele
 2. Tabulka použitých výrobků a materiálů
 3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Josef Suchomela
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST

KŘP KVy – Realizace opatření k vybudování místnosti „T“ – realizace

A. Údaje o účastníkovi:

Obchodní firma:		D - Develop, spol. s r.o.	
Sídlo (místo podnikání):		Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno	
IČO:	26972760	DIČ:	CZ26972760
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Číslo účtu:	2053642399/0800



B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Místnost „T“ – realizace	1 397 789,00-	293 535,69-	1 691 324,69-

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí smlouvy o dílo.

datum

razítko



oprávněné jednat jménem nebo za účastníka

Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: **KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti "T" – realizace**

Vybavení dle vyhl. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.

Místo plnění: **KŘP kraje Vysočina Jihlava, Vrchlického 2627/46**

Příloha č. 8 k č. j. KRPJ-61269-2/ČJ-2025-1600VZ

Označení položky	Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
	D.1.0 - Movitý majetek		
	767 - Konstrukce zámečnické		
1	TREZOR, úschovný objekt typu 3, certifikovaný úřadem (NBÚ), splňující bezpečnostní požadavky bezpečnostní třídy I podle ČSN- EN 1143-1, osazen zámkem minimálně třídy A dle ČSN EN 1900x1200x550 mm	Modelová řada: MST 10/6 Typ: MST 10/6/KM-spec. (provedení dvoukřídlé, zámek kombinační, barva standard) Rozměr vnější celkový: 1900 x 1200 x 550 mm (VxŠxH)* *hloubka trezoru je uvedena bez vnějších prvků (panty, klika, klávesnice), nutno připočítat 50 mm Rozměr vnitřní: 1780 x 1080 x 385 mm (VxŠxH) Objem vnitřní: 740 l Hmotnost: 510 kg / kus Počet polic: 3 (polohovatelná) Bezpečnostní třída: BT I. Norma: ČSN EN 1143-1 Zámek trezorový: mechanický kombinační, třída 1 (B), EN 1300 Rozvorový mechanismus: třístranný Certifikace Trezor test: ANO Certifikace NBÚ: ANO („Tajné“), SS1 = 3 , SS2 = 2 (SS2 = 3) Certifikace ECB-S: ANO GDPR: vyhovuje požadavkům GDPR Barva: možné barevné provedení bílá RAL 9003, šedá RAL 7035, šedá RAL 7037, antracit RAL 7016, černá RAL 9004	METALSAFE, s.r.o.
2	ZAŘÍZENÍ fyzického ničení nosičů informací nebo dat, typ NNI 3, certifikovaný Úřadem	Velikost odpadu (mm): 0,78 x 11 Stupeň utajení (DIN 66399):P-6, F-3 Certifikáty NBÚ (v přípravě):NNI 3 Příčný řez: ano Šířka vstupu (mm): 305 Počet listů (A4/70 g/m2): 7 Počet listů (A4/80 g/m2):6 Příkon motoru (W): 610 Hlučnost (naprázdno):55 dB(A) Kapacita zásobníku (litry): 55 Rozměry (mm): 397x497x676 Váha (kg): 27,6	Noble Class, a.s.
	21.3-M - EKV - materiál		
3	Kontrolér (s pamětí, LAN, pos. Zdrojem) Colnod Controller (CND5)	Kontrolér (s pamětí, LAN, pos. Zdrojem) Colnod Controller (CC) Licence Colnod CND5 Server CND5 server licence	Colsys s.r.o.

4	ACS modul pro 1 čtečku Door Module - 1 Card Reader	ACS modul pro 1 čtečku Door Module - 1 Card Reader	Colsys s.r.o.
5	Čtečka Signo 40, široká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), svork. Signo 40 STD T	Čtečka Signo 40, široká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), svork. Signo 40 STD T	Colsys s.r.o.
	D.1.1 - Stavební práce 763 - Konstrukce suché výstavby		
33	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná $\alpha_w=0,95$ polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	Rockfon® System T24 E™; Rocfon Artic	KF MONT, s.r.o.
	787 - Dokončovací práce - zasklívání		
42	fólie na sklo neprůhledná akustická	Stratophone 44.2 - vrstvené sklo s akustickou fólií PVB v mléčném provedení	AGC




ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel
Stavba 5033 - KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti (T)

Výběrové řízení	VZ1 - 5033	5033
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky		
Datum vyhodnocení		
Uchazeč	D - Develop, spol. s r.o., Košinoва 3139/19a, 612 00, Brno	
IČ	26972760	

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	1 397 789,00			100%

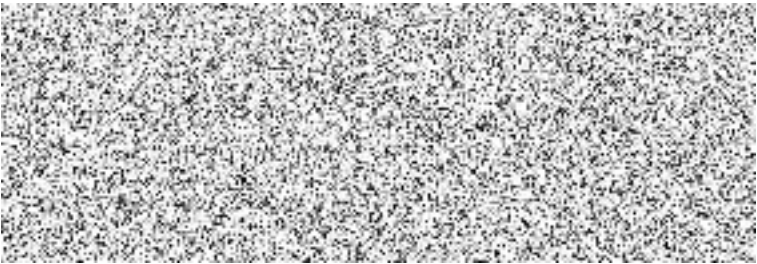

Stavba:	5033 - KŘP KVy - Realizace opatření k vybudování místnosti (T)
VR: VZ1 - 5033	5033

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka zadavatele	Poznámka uchazeče
V			VZ1- 5033	5033						934 635,04	463 153,96	1 397 789,00		1 691 324,69		
O	D.1.0		D.1.0	Movitý majetek						280 515,00	0,00	280 515,00		339 423,16		
D	D.1.0		PSV	PSV						177 737,50	0,00	177 737,50		215 062,38		
D	D.1.0		767	Konstrukce zámečnické						177 737,50	0,00	177 737,50		215 062,38		
M	D.1.0	1	OV-01	TRESOR, úschovný objekt typu 3, certifikovaný úřadem (NBÚ), splňující bezpečnostní požadavky bezpečnostní třídy I podle ČSN- EN 1143-1, osazen zámkem minimálně třídy A dle ČSN EN 1906x1200x550 mm	ks	2,000	72 912,50		72 912,50	145 825,00	0,00	145 825,00	21%	176 448,25	zámeč typu 2, bod 1.2.3. přílohy, zámeč certifikovaný NBÚ , kombinací (číselné kotevko nebo klávesnice)	
PP				TRESOR, úschovný objekt typu 3, certifikovaný úřadem (NBÚ), splňující bezpečnostní požadavky bezpečnostní třídy I podle ČSN- EN 1143-1, osazen zámkem minimálně třídy A dle ČSN EN 1906x1200x550 mm												
M	D.1.0	2	OV-02	ZARÍZENÍ fyzického ničení nosičů informací nebo dat, typ NNI 3, certifikovaný Úřadem	ks	1,000	31 912,50		31 912,50	31 912,50	0,00	31 912,50	21%	38 614,13	personální skartovací stroj pro občasnou skartaci papíru ve vysokém stupni utajení.	
PP				ZARÍZENÍ fyzického ničení nosičů informací nebo dat, typ NNI 3, certifikovaný Úřadem												
D	D.1.0		M	Práce a dodávky M						102 777,50	0,00	102 777,50		124 360,78		
D	D.1.0		21.3-M	EKV - materiál						102 777,50	0,00	102 777,50		124 360,78		
M	D.1.0	3	21.3.02	Kontrolér (s pamětí, LAN, pos. Zdrojem) Colnod Controller (CND5)	ks	1,000	19 112,50		19 112,50	19 112,50	0,00	19 112,50	21%	23 126,13		
PP				Kontrolér (s pamětí, LAN, pos. Zdrojem) Colnod Controller (CND5)												
M	D.1.0	4	21.3.09	ACS modul pro 1 čtečku Door Module - 1 Card Reader	ks	6,000	11 050,00		11 050,00	66 300,00	0,00	66 300,00	21%	80 223,00		
PP				ACS modul pro 1 čtečku Door Module - 1 Card Reader												
M	D.1.0	5	21.3.12	Čtečka Signo 40, široká, Stand profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), svork, formát MV	ks	2,000	8 682,50		8 682,50	17 365,00	0,00	17 365,00	21%	21 011,65		
PP				Čtečka Signo 40, široká, Stand profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), svork, formát MV												
O	D.1.1		D.1.1	Stavební práce						392 888,99	120 924,80	513 813,79		621 714,70		
D	D.1.1		HSV	Práce a dodávky HSV						45 286,97	49 755,04	95 042,01		115 000,84		
D	D.1.1		3	Svislé a kompletní konstrukce						24 166,35	12 197,25	36 363,60		43 999,96		
K	D.1.1	1	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	9,900	1 319,50	585,00	1 904,50	13 063,05	5 791,50	18 854,55	21%	22 814,01		
PP				Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm												
VV				3,3*3			9,900									
K	D.1.1	2	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	10,950	1 014,00	585,00	1 599,00	11 103,30	6 405,75	17 509,05	21%	21 185,95		
PP				Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojeních na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm												
VV				3,65*3			10,950									
D	D.1.1		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						7 195,50	11 592,75	18 788,25		22 733,78		
K	D.1.1	3	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,750	234,00	377,00	611,00	7 195,50	11 592,75	18 788,25	21%	22 733,78		
PP				Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štukové svislých konstrukcí												
VV				akční												
VV				3,3*3*2			19,800									
VV				3,65*3			10,950									
VV				Součet			30,750									
D	D.1.1		94	Lešení a stavební výťahy						1 694,25	4 983,44	6 677,69		8 080,00		
K	D.1.1	4	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	16,250	45,50	84,50	130,00	739,38	1 373,12	2 112,50	21%	2 556,13		
PP				Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž												
VV				pro osazení mříže												
VV				3,25*5			16,250									
K	D.1.1	5	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	162,500	1,30	1,95	3,25	211,25	316,88	528,13	21%	639,03		
PP				Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití												
VV				10 dnů												
VV				pro osazení mříže												
VV				3,25*5*10			162,500									
K	D.1.1	6	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	16,250	19,50	84,50	104,00	316,88	1 373,12	1 690,00	21%	2 044,90		
PP				Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž												
K	D.1.1	7	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležehovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,413	26,00	117,00	143,00	426,74	1 920,32	2 347,06	21%	2 839,94		
PP				Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce ležehové podlahy do 1,9 m												
VV				"místnost T" 3,25*3,65			11,863									
VV				"chodba" 3,25*1,4			4,550									
VV				Součet			16,413									
D	D.1.1		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						746,79	2 453,75	3 200,54		3 872,65		
K	D.1.1	8	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,413	45,50	149,50	195,00	746,79	2 453,75	3 200,54	21%	3 872,65		
PP				Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m												
VV				"místnost T" 3,25*3,65			11,863									
VV				"chodba" 3,25*1,4			4,550									
VV				Součet			16,413									
D	D.1.1		96	Bourání konstrukcí						802,75	7 796,59	8 599,34		10 405,21		
K	D.1.1	9	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	16,665	37,70	260,00	297,70	628,27	4 332,90	4 961,17	21%	6 003,02		
PP				Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném												
VV				"místnost T" 3,3*3,7			12,210									
VV				"chodba" 3,3*1,35			4,455									
VV				Součet			16,665									
K	D.1.1	10	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	6,50	26,00	32,50	13,00	52,00	65,00	21%	78,65		
PP				Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2												
K	D.1.1	11	962031132	Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	9,900	13,00	162,50	175,50	128,70	1 608,75	1 737,45	21%	2 102,31		
PP				Bourání příček nebo přízdivek z cihel pálených plyných nebo dutých, tl. do 100 mm												
VV				3,3*3			9,900									

K	D.1.1	12	968072455	Vybourání kovových dřevních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	10,40	572,00	582,40	32,78	1 802,94	1 835,72	21%	2 221,23	
PP				Vybourání kovových rámcíoken s křídly, dřevních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dřevních zárubní, plochy do 2 m2											
VV				0,8*1,97*2		3,152									
D	D.1.1		997	Přesun suti						10 564,33	8 578,46	19 142,79		23 162,78	
K	D.1.1	13	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	5,500	12,29	969,09	981,38	67,60	5 329,99	5 397,59	21%	6 531,08	
PP				Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m											
K	D.1.1	14	997013321	Připlátek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	55,000	37,70	2,60	40,30	2 073,50	143,00	2 216,50	21%	2 681,97	
PP				Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Připlátek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m											
VV				30 dnů											
VV				5,5*10		55,000									
K	D.1.1	15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,114	71,50	455,00	526,50	151,15	961,87	1 113,02	21%	1 346,76	
PP				Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
K	D.1.1	16	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,596	19,50	58,50	78,00	577,12	1 731,37	2 308,49	21%	2 793,27	
PP				Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km											
K	D.1.1	17	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,114	3 640,00	195,00	3 835,00	7 694,96	412,23	8 107,19	21%	9 809,70	
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04											
D	D.1.1		998	Přesun hmot						117,00	2 152,80	2 269,80		2 746,46	
K	D.1.1	18	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užítí mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,600	26,00	390,00	416,00	93,60	1 404,00	1 497,60	21%	1 812,10	
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užítí mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m											
K	D.1.1	19	998018011	Připlátek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,600	6,50	208,00	214,50	23,40	748,80	772,20	21%	934,36	
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užítí mechanizace) Připlátek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m											
D	D.1.1		PSV	Práce a dodávky PSV						347 602,02	71 169,76	418 771,78		506 713,86	
D	D.1.1		741	Elektroinstalace - silnoproud						10 920,78	9 206,60	20 127,38		24 354,14	
K	D.1.1	20	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,000	20,80	150,80	171,60	20,80	150,80	171,60	21%	207,64	
PP				Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1											
M	D.1.1	21	34535410R	Strojek spínače 1pólového, řaz.15	kus	1,000	166,40		166,40	166,40	0,00	166,40	21%	201,34	
PP				Strojek spínače 1pólového, řaz.15											
M	D.1.1	22	34536490R	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000	62,66		62,66	62,66	0,00	62,66	21%	75,82	
PP				kryt spínače jednoduchý											
M	D.1.1	23	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jedonosobný	kus	7,000	43,16		43,16	302,12	0,00	302,12	21%	365,57	
PP				Rámeček pro spínače a zásuvky jedonosobný											
K	D.1.1	24	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,000	20,80	150,80	171,60	124,80	904,80	1 029,60	21%	1 245,82	
PP				Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE											
M	D.1.1	25	34551622RR1	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou přepětová ochrana	kus	6,000	274,30		274,30	1 645,80	0,00	1 645,80	21%	1 991,42	
PP				Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou přepětová ochrana											
K	D.1.1	26	210201516R00	Switidlo LED bytové stropní vestavné	kus	4,000	26,00	494,00	520,00	104,00	1 976,00	2 080,00	21%	2 516,80	
PP				Switidlo LED bytové stropní vestavné											
M	D.1.1	27	5VB5	Switidlo LED vestavné, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikropřizmatický kryt čtverec 600x600mm, IP40	ks	4,000	1 150,50		1 150,50	4 602,00	0,00	4 602,00	21%	5 568,42	
PP				Switidlo LED vestavné, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikropřizmatický kryt čtverec 600x600mm, IP40											
M	D.1.1	28	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vrtuty, hmoždinky apod...)	soubor	1,000	3 250,00		3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	21%	3 932,50	
PP				Drobný spojovací materiál (šrouby, vrtuty, hmoždinky apod...)											
K	D.1.1	29	HZ52231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	78,00	650,00	728,00	624,00	5 200,00	5 824,00	21%	7 047,04	demontáž stávajících vedení slaboproudá a silnoproudá vč. koncových prvků. Ostatní vedení budou bezpečně zajištěna vyvlečením (optika).
PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář											
K	D.1.1	30	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	13,00	715,00	728,00	13,00	715,00	728,00	21%	880,88	
PP				Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítí mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m											
K	D.1.1	31	998741319	Připlátek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1,000	5,20	260,00	265,20	5,20	260,00	265,20	21%	320,89	
PP				Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítí mechanizace) v objektech výšky přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m											
D	D.1.1		763	Konstrukce suché výstavby						16 761,23	7 409,35	24 170,58		29 246,40	
K	D.1.1	32	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	16,665	195,00	390,00	585,00	3 249,68	6 499,35	9 749,03	21%	11 796,32	
PP				Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeního roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2											
VV				"místnost T" 3,3*3,7			12,210								
VV				"chodba, desky se používí stěvojící" 3,3*1,35			4,455								
VV				Součet			16,665								
M	D.1.1	33	63126362	panel akustický hygienický povrch porézni skelná tkanina hrana zařtřená polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	12,210	1 105,00		1 105,00	13 492,05	0,00	13 492,05	21%	16 325,38	
PP				panel akustický hygienický povrch porézni skelná tkanina hrana zařtřená polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm											
VV				"místnost T" 3,3*3,7			12,210								
K	D.1.1	34	998763311	Přesun hmot procentní pro dřevostavby ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	15,60	624,00	639,60	15,60	624,00	639,60	21%	773,92	
PP				Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítí mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m											
K	D.1.1	35	998763319	Připlátek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro dřevostavby za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1,000	3,90	286,00	289,90	3,90	286,00	289,90	21%	350,78	
PP				Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítí mechanizace) v objektech výšky přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m											
D	D.1.1		767	Konstrukce zámečnické						300 331,86	48 317,71	348 649,57		421 865,98	
K	D.1.1	36	D.01	Bezpečnostní dveře s bezpečnostní zárubní s uzamykacím systémem typu 3, certifikováním - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně elektromechanického zámku	kus	2,000	143 007,48	21 243,60	164 251,08	286 014,96	42 487,20	328 502,16	21%	397 487,61	Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC-4 podle ČSN EN 1627.
PP				Bezpečnostní dveře s bezpečnostní zárubní s uzamykacím systémem typu 3, certifikováním - 800 x 1970 mm, kompletní provedení včetně elektromechanického zámku											
K	D.1.1	37	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	4,935	526,85	1 053,70	1 580,55	2 600,00	5 200,01	7 800,01	21%	9 438,02	
PP				Montáž mříží pevných, přivařených svařováním			4,935								
VV				2,35*2,1											
M	D.1.1	38	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	4,935	2 370,82		2 370,82	11 700,00	0,00	11 700,00	21%	14 157,00	Bezpečnostní kovová mříž, lakovaná
PP				mříž pro stavební otvory pevná											
K	D.1.1	39	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	10,40	416,00	426,40	10,40	416,00	426,40	21%	515,94	
PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítí mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m											
K	D.1.1	40	998767319	Připlátek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1,000	6,50	214,50	221,00	6,50	214,50	221,00	21%	267,41	

Přesun hmot pro záměrné konstrukce stavební sazbou (%) z ceny vodarová dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvláštní přesun přes vymezenu vodarovou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m																
D	D.1.1	787	Dokončovací práce - zasklívaní							19 588,15	6 236,10	25 824,25	31 247,34			
K	D.1.1	41	787911115			Montáž neprůhledná fólie na sklo	m2	3,800	390,00	1 560,00	1 950,00	1 482,00	5 928,00	7 410,00	21%	8 966,10
PP						Zasklívaní - ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledná										
PP						1*1,9*2		3,800								
M	D.1.1	42	6347902R			fólie na sklo neprůhledná akustická	m2	3,914	4 625,00		4 625,00	18 102,25	0,00	18 102,25	21%	21 903,72
PP						fólie na sklo neprůhledná akustická										
K	D.1.1	43	998787312			Přesun hmot procentní pro zasklívaní ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%		1,000	2,60	197,60	200,20	2,60	197,60	21%	242,24
PP						Přesun hmot pro zasklívaní stavební procentní sazbou (%) z ceny vodarová dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m										
K	D.1.1	44	998787319			Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zasklívaní za zvláštní přesun ZKD 50 m	%		1,000	1,30	110,50	111,80	1,30	110,50	21%	135,28
PP						Přesun hmot pro zasklívaní stavební procentní sazbou (%) z ceny vodarová dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvláštní přesun přes vymezenu vodarovou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m										
O	D.1.4	D.1.4	Instalace									220 216,05	246 289,16	466 505,21		564 471,28
C	D.1.4	D.1.4.1	PZTS									61 728,88	89 924,33	151 653,21		183 500,40
D	D.1.4	M	Práce a dodávky M									61 728,88	89 924,33	151 653,21		183 500,40
D	D.1.4	D.1.1-M	PZTS - materiál									40 733,68	0,00	40 733,68		49 287,77
M	D.1.4	1	21.1.01			Univerzální ořezový detektor s dosahem max. 10m, vestavěnými EOL rezistory	ks	3,000	6 024,20		6 024,20	18 072,60	0,00	18 072,60	21%	21 867,85
PP						Univerzální ořezový detektor s dosahem max. 10m, vestavěnými EOL rezistory										
M	D.1.4	2	21.1.02			Tisňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3	ks	1,000	1 060,80		1 060,80	1 060,80	0,00	1 060,80	21%	1 283,57
PP						Tisňové NC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachu, stupeň 3										
M	D.1.4	3	21.1.03			Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3	ks	1,000	4 041,70		4 041,70	4 041,70	0,00	4 041,70	21%	4 890,46
PP						Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3										
M	D.1.4	4	21.1.04			Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3	ks	1,000	7 153,90		7 153,90	7 153,90	0,00	7 153,90	21%	8 656,22
PP						Duální detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m, stupeň 3										
M	D.1.4	5	21.1.05			MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, stupeň 3	ks	5,000	578,50		578,50	2 892,50	0,00	2 892,50	21%	3 499,93
PP						MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m, stupeň 3										
M	D.1.4	6	21.1.06			Stíněný kabel typu "drát", 6 žil, průměr drátu 0,5 mm, pro slaboproudé rozvody EZS	m	80,000	16,38		16,38	1 310,40	0,00	1 310,40	21%	1 585,58
PP						Stíněný kabel typu "drát", 6 žil, průměr drátu 0,5 mm, pro slaboproudé rozvody EZS										
M	D.1.4	7	21.1.07			Ohebná trubka PVC MONOFLEX pr. 20 mm	m	50,000	15,73		15,73	786,50	0,00	786,50	21%	951,67
PP						Ohebná trubka PVC MONOFLEX pr. 20 mm										
M	D.1.4	8	21.1.08			Krabice pod omítku Kopos KU 68	ks	6,000	11,18		11,18	67,08	0,00	67,08	21%	81,17
PP			</													

K	D.1.4	29	997013311		Vysěkní rýh ve zděvu číselněm na maltu výšernou nebo výšernocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	5,500	12,29	969,09	981,38	67,60	5 329,99	5 397,59	21%	6 531,08	
PP					Shoz na stavební sutí montáž a demontáž shozu výšky do 10 m											
K	D.1.4	30	997013321		Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	55,000	37,70	2,60	40,30	2 073,50	143,00	2 216,50	21%	2 681,97	
PP					Shoz na stavební sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m											
VV					10 dnů											
VV					5,5*10		55,000									
K	D.1.4	31	998018002		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,017	26,00	390,00	416,00	26,44	396,63	423,07	21%	511,92	
PP					Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užiti mechanizace) vodoravná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m											
K	D.1.4	32	998018011		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,017	6,50	208,00	214,50	6,61	211,54	218,15	21%	263,96	
PP					Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užiti mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m											
C	D.1.4		D.1.4.2	EKV								158 487,17	156 364,83	314 852,00		380 970,88
D	D.1.4		M	Práce a dodávky M								158 487,17	156 364,83	314 852,00		380 970,88
D	D.1.4		21.3-M	EKV - materiál								121 205,50	0,00	121 205,50		146 658,65
M	D.1.4	1	21.3.01		Rozvaděč pro ří	ks	1,000	4 550,00		4 550,00		4 550,00	0,00	4 550,00	21%	5 505,50
PP					Rozvaděč pro ří											
M	D.1.4	2	21.3.03		Licence Colnod CND5 Server CND5 server licence	ks	1,000	17 680,00		17 680,00	17 680,00	0,00	17 680,00	21%	21 392,80	
PP					Licence Colnod CND5 Server CND5 server licence											
M	D.1.4	3	21.3.04		Licence CMC (1x Colnod modulární klient) 1x CMC licence	ks	1,000	4 550,00		4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	21%	5 505,50	
PP					Licence CMC (1x Colnod modulární klient) 1x CMC licence											
M	D.1.4	4	21.3.05		I/O Modul - 6 relé I/O Module - 6 Relays	ks	1,000	11 999,00		11 999,00	11 999,00	0,00	11 999,00	21%	14 518,79	
PP					I/O Modul - 6 relé I/O Module - 6 Relays											
M	D.1.4	5	21.3.06		I/O Modul - 10 vstupů I/O Module - 10 Inputs	ks	1,000	11 492,00		11 492,00	11 492,00	0,00	11 492,00	21%	13 905,32	
PP					I/O Modul - 10 vstupů I/O Module - 10 Inputs											
M	D.1.4	6	21.3.07		Rozšíření sběrnice pro 4 moduly CC BUS Expander up to 4 Modules	ks	4,000	2 197,00		2 197,00	8 788,00	0,00	8 788,00	21%	10 633,48	
PP					Rozšíření sběrnice pro 4 moduly CC BUS Expander up to 4 Modules											
M	D.1.4	7	21.3.08		Licence připojená čtečka (1ks) 1x ASCO1 licence	ks	6,000	260,00		260,00	1 560,00	0,00	1 560,00	21%	1 887,60	
PP					Licence připojená čtečka (1ks) 1x ASCO1 licence											
M	D.1.4	8	21.3.10		Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5	ks	1,000	2 328,30		2 328,30	2 328,30	0,00	2 328,30	21%	2 817,24	
PP					Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5											
M	D.1.4	9	21.3.11		Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem	ks	1,000	8 333,00		8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	21%	10 082,93	
PP					Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a odpojovačem											
M	D.1.4	10	21.3.13		Assa ABLOY EL560 - Elektromechanický samozamykací dveřní zámek, široký, Trezor test - Bezpečnostní třída 4, včetně připojovacího kabelu	ks	1,000	25 740,00		25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	21%	31 145,40	
PP					Assa ABLOY EL560 - Elektromechanický samozamykací dveřní zámek, široký, Trezor test - Bezpečnostní třída 4, včetně připojovacího kabelu											
M	D.1.4	11	21.3.14		Flexibilní pancéřová hadice z nerezového plechu pro ochranu před mechanickým poškozením kabelu	m	10,000	296,40		296,40	2 964,00	0,00	2 964,00	21%	3 586,44	
PP					Flexibilní pancéřová hadice z nerezového plechu pro ochranu před mechanickým poškozením kabelu											
M	D.1.4	12	21.3.15		Pancéřová trubka pr. 20,4 mm	m	45,000	257,40		257,40	11 583,00	0,00	11 583,00	21%	14 015,43	
PP					Pancéřová trubka pr. 20,4 mm											
M	D.1.4	13	21.3.16		Ohebná trubka PVC MONOFLEX pr. 25 mm	m	50,000	13,39		13,39	669,50	0,00	669,50	21%	810,10	
PP					Ohebná trubka PVC MONOFLEX pr. 25 mm											
M	D.1.4	14	21.3.17		Tuhá hrdlovaná trubka PVC pr. 25 mm	m	80,000	25,48		25,48	2 038,40	0,00	2 038,40	21%	2 466,46	
PP					Tuhá hrdlovaná trubka PVC pr. 25 mm											
M	D.1.4	15	21.3.18		Instalační kabel CAT6 FTP	m	90,000	24,57		24,57	2 211,30	0,00	2 211,30	21%	2 675,67	
PP					Instalační kabel CAT6 FTP											
M	D.1.4	16	21.3.19		Silový kabel pro pevné uložení CXYK-J 3x2,5	m	60,000	33,02		33,02	1 981,20	0,00	1 981,20	21%	2 397,25	
PP					Silový kabel pro pevné uložení CXYK-J 3x2,5											
M	D.1.4	17	21.3.20		SYKFY 5 X 2 X 0,5 pro připojení zámků	m	20,000	18,59		18,59	371,80	0,00	371,80	21%	449,88	
PP					SYKFY 5 X 2 X 0,5 pro připojení zámků											
M	D.1.4	18	21.3.21		Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce,patch kabely). Atd	soubor	1,000	2 366,00		2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	21%	2 862,86	
PP					Drobný instalační materiál (kabelové průchodky, uchytky, pomocné konstrukce,patch kabely). Atd											
D	D.1.4		21.4-M	EKV - montážní a inženýrské práce								37 281,67	156 364,83	193 646,50		234 312,23
K	D.1.4	19	21.4.01		Osazení koncových prvků	hod	20,000	182,00	845,00	1 027,00	3 640,00	16 900,00	20 540,00	21%	24 853,40	
PP					Osazení koncových prvků											
K	D.1.4	20	21.4.02		Montážní a instalační práce vč. Instalace kabelové trasy	hod	70,000	65,00	663,00	728,00	4 550,00	46 410,00	50 960,00	21%	61 661,60	
PP					Montážní a instalační práce vč. Instalace kabelové trasy											
K	D.1.4	21	21.4.03		Komplexní vyzkoušení	hod	4,000	65,00	663,00	728,00	260,00	2 652,00	2 912,00	21%	3 523,52	
PP					Komplexní vyzkoušení											
K	D.1.4	22	21.4.04		Programování a oživení	hod	12,000	65,00	910,00	975,00	780,00	10 920,00	11 700,00	21%	14 157,00	
PP					Programování a oživení											
K	D.1.4	23	21.4.05		Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě	kus	2,000	650,00	3 900,00	4 550,00	1 300,00	7 800,00	9 100,00	21%	11 011,00	
PP					Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě											
K	D.1.4	24	21.4.06		Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokumntace	kus	2,000	650,00	1 300,00	1 950,00	1 300,00	2 600,00	3 900,00	21%	4 719,00	
PP					Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty, protokoly o zkouškách, technická dokumntace											
K	D.1.4	25	21.4.07		Školení obsluhy	hod	2,000	65,00	910,00	975,00	130,00	1 820,00	1 950,00	21%	2 359,50	
PP					Školení obsluhy											
K	D.1.4	26	340231121		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 1 m2 cihlami dřevorápnými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 140 mm	m2	0,100	357,63	1 430,52	1 788,15	35,76	143,06	178,82	21%	216,37	
PP					Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách dřevorápnými broušenými cihlami plochy do 1 m2, na tenkovrstvou maltu, tl. příčky 140 mm											
VV					0,1*0,1*10		0,100									
K	D.1.4	27	612325111		Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	45,000	364,00	507,00	871,00	16 380,00	22 815,00	39 195,00	21%	47 425,95	
PP					Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm											
VV					(60+90)*0,3		45,000									
K	D.1.4	28	612325111		Vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	4,000	390,00	585,00	975,00	1 560,00	2 340,00	3 900,00	21%	4 719,00	
PP					Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup											
M	D.1.4	29	23170003		pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	2,200	433,33		433,33	953,33	0,00	953,33	21%	1 153,52	
PP					pěna montážní PUR protipožární jednosložková											
K	D.1.4	30	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,063	26,00	117,00	143,00	1 145,64	5 155,37	6 301,01	21%	7 624,22	

[illegible]

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

Kód	Popis	Cena celkem
D.1.0	Movitý majetek	280 515,00
D.1.1	Stavební práce	513 813,79
D.1.4	Instalace	466 505,21
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	136 955,00
		1 397 789,00