

SMLOUVA O DÍLO

č. j. KRPJ-62130-17/ČJ-2025-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
IČO: 04508343
DIČ: CZ04508343
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 222795443/0600
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla

2.1. Název veřejné zakázky - **KŘP KVy – Salavice, oplocení střešnice – I. etapa – realizace.**

Předmětem zakázky je realizace akce dle zpracovaného výkazu výměr. Jedná se o úpravy dle zákona č. 283/2021 Sb., příloha č. 1, odstavec a/5, drobné stavby opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m mezi pozemky, které se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. Oplocení bude provedeno po celém obvodu střešnice. Provedení drátěné poplastované, s ocelovými poplastovými sloupky, podhrabovými deskami a vjezdovou bránou o šíři 6 m. Jednotná výška oplocení a brány je 2 m. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přílohách smlouvy.

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla:

- a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů, protokolů a prohlášení o shodě, nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle této smlouvy,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 227 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- f) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 541/2020 Sb., při přejímacím řízení,
- g) uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
- h) zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených pozemků a komunikací,
- i) odstranění staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla,

- j) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 do 6:00 hodin,
- k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- m) vedení stavebního deníku dle zákona č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- n) povinnost mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. X., odst. 10.10. této smlouvy,
- o) zhotovitelem umožnění objednateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude s nimi aktivně spolupracovat,
- p) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- q) předložení vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli
- r) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- s) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- t) zaškolení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,

2.4. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

- 2.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
- 2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
- 2.10. Stavební práce budou probíhat ve zvláštním režimu za plného provozu střelnice.

III. Termín a místo plnění

- 3.1. Místem zhotovení díla je: **střelnice Salavice, tj. pozemky v k.ú. Salavice, p.č. 1012/4, 1012/7, 1012/12, 1012/13, a v k.ú. Jezdovice, p.č. 1004/4, 1004/5, 1006/2.**
- 3.2. Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště. Realizace akce bude provedena v jedné etapě.
- 3.3. Dokončení stavebních prací: do 120 kalendářních dnů od data předání a převzetí staveniště.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli po zahájení stavebních prací (max. do 5 pracovních dnů) podrobný harmonogram prací. Podrobný harmonogram bude založen u objednatele a jeden výtisk bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí na dodržení termínu dle podrobného harmonogramu.
- 3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 6. 2025 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 1,399.936,22 Kč

DPH: 293.986,60 Kč

Cena celkem s DPH: 1,693.922,82 Kč

slovy: Jeden milión šest set devadesát tři tisíc devět set dvacet dva korun českých a osmdesát dva haléřů včetně DPH.

- 4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.4., 2.5. a 2.6.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

- 4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy.

V. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.

- 5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.

- 5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.

- 5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury
- celkovou sjednanou cenu včetně DPH
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH
- částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH

- 5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dokončené stavby.

- 5.8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, např.

z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána buď

- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
- **e-mailem** na adresu: [REDACTED] a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina.

5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Realizace díla - staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- 6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození venkovních prostor střešnice, jejích součástí či zařízení a přilehlých sousedních pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
- 6.5. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu.
- 6.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.
- 6.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
- 6.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.
- 6.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele.

- 6.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.
- 6.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby Miloše Kryštofa, držitel oprávnění o autorizaci ČKAIT č. 1005965 pro obor pozemní stavby.
- 6.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 164 zák. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.
- 6.14. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x týdně.
- 6.15. Dílo bude realizováno ve zvláštním režimu za nepřerušného provozu střelnice. V pracovní dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:00 hodin. Práce mimo uvedenou dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.

VII. Převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely přejímky doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.
- Dále je zhotovitel povinen předložit:
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
- 7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla.
- 7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a

provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

- 7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výkazem výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
- 7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.
- 7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po případných svářečských pracích podle platných předpisů.
- 8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

IX. Záruky

- 9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
- 9.2. Veškeré dodávky ~~strojů~~, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže

jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu

10.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) pokud zhotovitel ne zahájí stavební práce do 5 dnů od data předání a převzetí staveniště, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Ne zahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,
- b) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů,
- c) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla přesahujícím 30 dnů lhůtu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za 31 a každý i započatý den tohoto prodlení,
- d) za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu,
- e) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem,
- f) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu,
- g) v případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ,

- h) v případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 10.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.6.
- 10.3. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
- 10.4. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.
- 10.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.6. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.7. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou chápány jako vadné plnění.
- 10.8. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich prováděním, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.
- 10.9. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů.
- 10.10. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude objednatel vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejího zjištění.
- 10.11. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.

10.12. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí.

XI. Závěrečné ustanovení

- 11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smluvních stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 11.6. Přílohy:
1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele
 2. Tabulka použitých výrobků a materiálů
 3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



.....
plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

.....
Miloš Kryštof
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST

KŘP KVy – Salavice, oplocení střelnice – I. etapa – realizace

A. Údaje o účastníkovi:

Obchodní firma:		MK PROJEKTStav,s.r.o.	
Sídlo (místo podnikání):		Komárovská 666/3, 617 00 Brno	
IČO:	04508343	DIČ:	CZ04508343
Bankovní spojení:	MONETA Brno	Číslo účtu:	222795443/0600



B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Oplocení střelnice – I. etapa	1 399 936,22,-	293 986,60	1 693 922,82

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.


Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo.

datum

razítko

podpis osoby

oprávněné jednat jménem nebo za účastníka

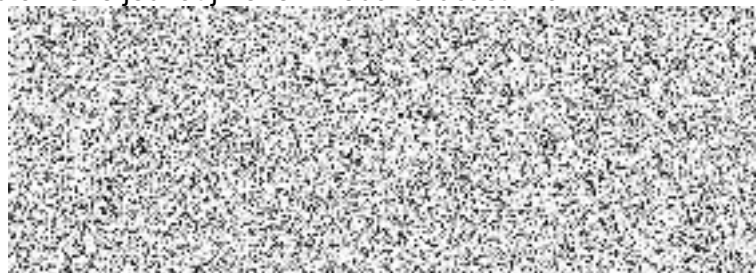

Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: „**KŘP KVy – Salavice, oplocení střelnice – I. etapa** " – realizace

Střelnice Jezdovice pozemky v k.ú. Salavice [745979],
p.č. 1012/4, 1012/7, 1012/12, 1012/13 a v k.ú. Jezdovice
[659398], p.č. 1004/4, 1004/5, 1006/2.

Označení položky	Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
20	Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm včetně ostatního drátu 3x.	Poplastované pletivo se zapleteným napínacím drátem výšky 180cm, průměr drátu 2,7mm, velikost oka 50x50mm, RAL 6005, katalogové číslo 2180	PLOTY VAMBERK - WIRE METAL s.r.o.Tyršova 927 517 54 Vamberk
18	Brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 6000x2000mm, - výplně brány (jako plotové pletivo) včetně uchycení pletivové výplně (vnitřní rámeček z hlazenky), zámku zadlabávacího, FAB vložky a kliky, konstrukce rámu, jekl 80x40x2 mm, 4 x regulovatelného pantu, středové zasouvací aretace jednoho z křídel, středového zemního dorazu.	Dvoukřídlá brána 600x200cm, RAL 6005, Rám křídla 80x40x2, výplň pletivo 50/2,7, zámek FAB klika klika, Sloupky 100x100x3000mm, Panty PLUS, atypický výrobek: bez katalogového čísla	PLOTY VAMBERK - WIRE METAL s.r.o.Tyršova 927 517 54 Vamberk
14	Betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	ROPEDA betonová podhrabová deska 2500x300x50, katalogové číslo 20450	PLOTY VAMBERK - WIRE METAL s.r.o.Tyršova 927 517 54 Vamberk
11	Sloupek plotový Pz 2750/48x1,5mm	Délka sloupku 300 cm, vyroben z kvalitní švové trubky 48 mm o síle stěny 1,5 mm, barva jedlová zeleň (RAL 6005)včetně 3 ks kvalitních pevných zelených plastových úchytek a černého víčka pr 48mm Katalogové číslo 4300	PLOTY VAMBERK - WIRE METAL s.r.o.Tyršova 927 517 54 Vamberk


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel
Stavba 5011 - KŘP KVV - Salavice - oplocení střelnice I.etapa

Výběrové řízení	VZ1 - 5011	5011
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky		
Datum vyhodnocení		
Uchazeč		
IČ		

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	1 399 936,22			100%

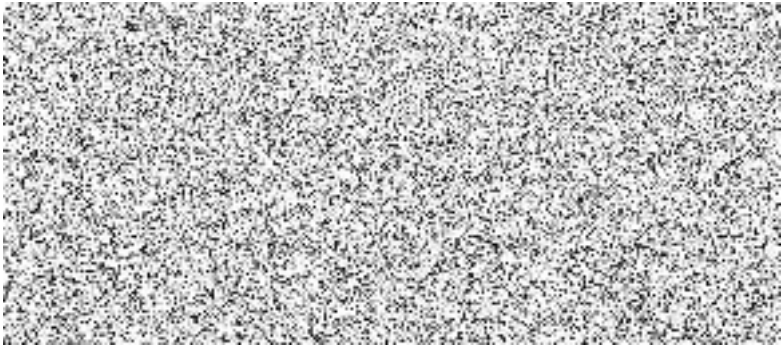

Stavba: 5011 - KŘP KVV - Salavice - oplocení střešnice I.etapa
VŘ: VZ1 - 5011 5011

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka zadavatele	Poznámka uchazeče
V			VZ1 - 5011 5011							683 600,70	716 335,52	1 399 936,22		1 693 922,84		
D			HSV	Práce a dodávky HSV						683 600,70	547 535,52	1 231 136,22		1 489 674,84		
D			1	Zemní práce						0,00	128 651,98	128 651,98		155 668,91		
K		1	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	305,017	0,00	190,00	190,00	0,00	57 953,23	57 953,23	21%	70 123,41		
PP				Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm												
VV				"plotové sloupky" 17,2/(3,14*0,15*0,15)/0,8						304,317						
VV				"sloupky brány" 0,7						0,700						
VV				Součet						305,017						
K		2	132212132	Hloubení nezapážených ryh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	42,500	0,00	850,00	850,00	0,00	36 125,00	36 125,00	21%	43 711,25	Poznámka vysizovatele: pro podhrabovou desku	
PP				Hloubení nezapážených ryh šířky do 800 mm ručně s urváním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných												
VV				850*0,2*0,25						42,500						
K		3	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	42,500	0,00	99,00	99,00	0,00	4 207,50	4 207,50	21%	5 091,08		
PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyin stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny												
VV				třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						42,500						
VV				850*0,2*0,25												
K		4	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších	m3	212,500	0,00	89,00	89,00	0,00	18 912,50	18 912,50	21%	22 884,13	Poznámka vysizovatele: celkem do 50 m	
PP				10 m												
VV				Vodorovné přemístění výkopku nebo spanyin stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek												
VV				za každých dalších 10 m k ceně -1311						212,500						
VV				850*0,2*0,25*5												
K		5	171211101	Uložení spanyin do násypů ručně s rozprostřením spanyin ve vrstvách a s hrubým urváním nesuhutných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	21,250	0,00	89,00	89,00	0,00	1 891,25	1 891,25	21%	2 288,41		
PP				Uložení spanyin do násypů ručně s rozprostřením spanyin ve vrstvách a s hrubým urváním nesuhutných jakékoliv třídy těžitelnosti												
VV				850*0,2*0,25/2						21,250						
K		6	175111201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem spanyinou bez prohození, uloženo do 3 m ručně	m3	21,250	0,00	450,00	450,00	0,00	9 562,50	9 562,50	21%	11 570,63		
PP				Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem ručně spanyinou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uložením ve vzdálenosti												
VV				do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození spanyin						21,250						
VV				850*0,2*0,25/2												
D			2	Základy a zvláštní zakládání						132 473,00	9 586,23	142 059,23		171 891,67		
K		7	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	48,172	2 750,00	199,00	2 949,00	132 473,00	9 586,23	142 059,23	21%	171 891,67		
PP				Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20												
VV				"plotové sloupky" 1,15*0,15*0,8*344						47,472						
VV				"sloupky vjezdové brány" 0,7						0,700						
VV				Součet						48,172						
D			3	Svislé a kompletní konstrukce						551 127,70	334 921,00	886 048,70		1 072 118,94		
K		8	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	432,000	1,00	99,00	100,00	432,00	42 768,00	43 200,00	21%	52 272,00		
PP				Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek												
VV				"sloupky" 344						344,000						
VV				"vzpěry" 88						88,000						
VV				Součet						432,000						
M		9	31165004	Nýt nerez 4,8x16	ks	44,000	2,90		2,90	127,60	0,00	127,60	21%	154,40		
PP				Nýt nerez 4,8x16												
M		10	55342198	držák vzpěry na bet. desku AZ	ks	88,000	99,00		99,00	8 712,00	0,00	8 712,00	21%	10 541,52		
PP				držák vzpěry na bet. desku AZ												
M		11	55342244	sloupek plotový Pr 2750/48x1,5mm	ks	344,000	149,00		149,00	51 256,00	0,00	51 256,00	21%	62 019,76		
PP				sloupek plotový Pr 2750/48x1,5mm												
M		12	55342275	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchcem 3000mm	kus	88,000	199,00		199,00	17 512,00	0,00	17 512,00	21%	21 189,52		
PP				vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchcem 3000mm												
K		13	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	340,000	1,00	199,00	200,00	340,00	67 660,00	68 000,00	21%	82 280,00		
PP				Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, šířky desek přes 2 do 3 m												
M		14	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm	kus	340,000	549,00		549,00	186 660,00	0,00	186 660,00	21%	225 858,60		
PP				betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 50x70mm												
M		15	59232548	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	333,000	99,00		99,00	32 967,00	0,00	32 967,00	21%	39 890,07		
PP				držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek												
M		16	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	22,000	80,90		80,90	1 779,80	0,00	1 779,80	21%	2 153,56		
PP				držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek												
K		17	348172215	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 10 m2 do 15 m2	kus	1,000	1,00	9 540,00	9 541,00	1,00	9 540,00	9 541,00	21%	11 544,61		
PP				Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plotů přes 10 do 15 m2												
M		18	55342362R	brána plotová dvoukřídlá Pr s PVC vrstvou 6000x2000mm	kus	1,000	49 000,00		49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	21%	59 290,00	Poznámka vysizovatele: včetně: - výplně brány (jako plotové plotivo) - včetně uchycení pletivové výplně (vnitřní rámeček z hřebeny) - zámků zadřábávacích, PA6 vložky a klíky - konstrukce rámu, jakli 80x40x2 mm - 4 x regulovatelného pantu, středové zasuvací aretace jednoho z křídel, středového zemního dorazu	
PP				brána plotová dvoukřídlá Pr s PVC vrstvou 6000x2000mm												
K		19	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	850,000	0,00	89,00	89,00	0,00	75 650,00	75 650,00	21%	91 536,50		
PP				Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m												
M		20	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm	m	892,500	89,90		89,90	80 235,75	0,00	80 235,75	21%	97 085,26		
PP				pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm												
M		21	5565569R1	Spona vázací KLASIK PVC zelená RAL 6005	ks	21 200,000	0,40		0,40	8 480,00	0,00	8 480,00	21%	10 260,80		
PP				Spona vázací KLASIK PVC zelená RAL 6005												
K		22	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí oštnatého drátu	m	2 550,000	0,00	19,00	19,00	0,00	48 450,00	48 450,00	21%	58 624,50		

[illegible]