

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-020
Stavba: SOŠ a SOU SUŠICE, ŠKOLA POŠTOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNY A JÍDELNY V 1.PP

KSO:
Místo: Sušice

CC-CZ:
Datum:



Zadavatel:
SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 SUŠICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
"SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o." K.Čapka 873, Sušice, 342 01,

IČ: 00872938
DIČ: CZ00872938

Projektant:
Ing. Jiří Lejsek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			710 127,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 710 127,00	Výše daně 149 127,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			859 254,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

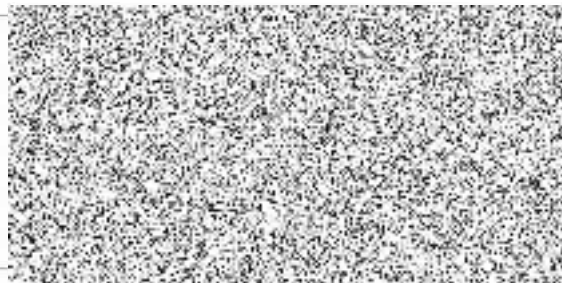

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-020

Stavba: SOŠ a SOU SUŠICE, ŠKOLA POŠTOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNY A JÍDELNY V 1.PP

Místo: Sušice Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 SUŠICE Projektant:

Uchazeč: "SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o." K.Čapka 873, Sušice, 342 01, Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		710 127,00	859 254,00
2025-020	SOŠ a SOU SUŠICE, ŠKOLA POŠTOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNY A JÍDELNY V 1.PP	710 127,00	859 254,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU SUŠICE, ŠKOLA POŠTOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNY A
JÍDELNY V 1.PP

KSO:

Místo: Sušice

CC-CZ:

Datum:



Zadavatel:

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 SUŠICE

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

"SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o." K.Čapka 873, Sušice, 342 01,

IČ:

00872938

DIČ:

CZ00872938

Projektant:

Ing. Jiří Lejsek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Hrba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

710 127,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	710 127,00	21,00%	149 127,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

859 254,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU SUŠICE, ŠKOLA POŠTOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNY A JÍDELNY V 1.PP

Místo: Sušice

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 SUŠICE

Uchazeč: "SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o." K.Čapka 873, Sušice, 342 01,

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

710 127,00

HSV - Práce a dodávky HSV

193 612,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 492,00
4 - Vodorovné konstrukce	328,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	81 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 618,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	36 281,00
998 - Přesun hmot	33 093,00

PSV - Práce a dodávky PSV

495 832,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 057,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 563,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	36 497,00
740 - Elektromontáže	202 350,00
766 - Konstrukce truhlářské	14 427,00
767 - Konstrukce zámečnické	9 071,00
771 - Podlahy z dlaždic	88 125,00
781 - Dokončovací práce - obklady	85 499,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 243,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 683,00

VRN3 - Zařízení staveniště	20 683,00
----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU SUŠICE, ŠKOLA POŠTOVNÍ - ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNY A JÍDELNY V 1.PP

Místo: Sušice

Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 SUŠICE

Projektant:

Uchazeč: "SUŠICKÁ STAVEBNÍ,s.r.o." K.Čapka 873, Sušice, 342 01,

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

710 127,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				193 612,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 492,00
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,951	767,85	2 266,00
	vv		2,27*1,3		2,951		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	1,300	174,13	226,00
D	4		Vodorovné konstrukce				328,00
3	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,011	2 930,61	32,00
	vv		2,27*0,1*0,05		0,011		
4	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,232	596,19	138,00
	vv		(2,27*2+0,1)*0,05		0,232		
5	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,232	169,00	39,00
6	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,002	59 307,60	119,00
	vv		"R8" 2,27*2*0,395/1000		0,002		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				81 800,00
7	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,738	114,90	1 808,00
	vv		"Stěna u oken" (8,04+1,2)*2,1-1,91*1,21*3+0,45*1,21*6		15,738		
8	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,240	302,73	4 311,00
	vv		"Po odsekání obkladů" (3,5+2,5)*2*2,8*0,8		14,240		
9	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,738	895,16	14 088,00
10	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	15,738	701,91	11 047,00
1	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	84,000	29,31	2 462,00
	vv		52,2+18,3+13,5		84,000		
12	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	21,811	67,93	1 482,00
	vv		"Okna" 1,91*1,58*3		9,053		
	vv		"Dveře" 0,6*1,97+0,8*1,97		2,758		
	vv		"Ostatní" 10		10,000		
13	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,675	4 702,09	21 982,00
	vv		"M.č.0.05" 42,5*0,11		4,675		
14	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,675	877,50	4 102,00
15	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	4,675	266,50	1 246,00
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,208	42 289,43	8 796,00
	vv		"M.č.0.05 - KARI 100/100/6" 42,5*1,1*4,44/1000		0,208		
17	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	42,500	221,36	9 408,00
	vv		"M.č.0.05" 42,5		42,500		
18	K	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	29,460	36,25	1 068,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 618,00
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,500	203,20	8 636,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	42,5		42,500		
20	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,525	3 813,55	21 070,00
		VV	"M.č.0.05" 42,5*0,13		5,525		
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	42,500	105,30	4 475,00
		VV	"M.č.0.05" 42,5		42,500		
22	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,738	169,00	2 660,00
		VV	"Stěna u oken" (8,04+1,2)*2,1-1,91*1,21*3+0,45*1,21*6		15,738		
23	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,240	195,00	2 777,00
		VV	(3,5+2,5)*2+2,8*0,8		14,240		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				36 281,00
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,604	1 573,00	24 545,00
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,604	269,10	4 199,00
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	234,060	13,20	3 090,00
		VV	15,604*15 'Přepočtené koeficientem množství		234,060		
27	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	15,604	285,00	4 447,00
	D	998	Přesun hmot				33 093,00
28	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	13,987	2 366,00	33 093,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				495 832,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 057,00
29	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,500	15,60	663,00
		VV	"M.č.0.05" 42,5		42,500		
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	57 845,00	752,00
		VV	42,5		42,500		
		VV	42,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,013		
31	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	42,500	156,14	6 636,00
		VV	"M.č.0.05" 42,5		42,500		
32	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným ininerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,534	196,65	9 741,00
		VV	42,5		42,500		
		VV	42,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		49,534		
33	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné	m2	42,500	22,75	967,00
		VV	"M.č.0.05" 42,5		42,500		
34	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,293	1 018,55	298,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 563,00
35	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,000	589,16	3 535,00
36	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	9,500	670,04	6 365,00
37	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	113,10	679,00
38	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	567,91	568,00
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,500	31,93	495,00
		VV	6+9,5		15,500		
40	K	7219-010	Stavební výpomoc - sekání, hrubé začištění	%	0,250	11 642,00	2 911,00
41	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,010	955 50	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				36 497,00
42	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	10,000	401,16	4 012,00
	VV		7,5+2,5		10,000		
43	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	21,000	394,73	8 289,00
	VV		10,5+10,5		21,000		
44	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	18,000	96,62	1 739,00
	VV		7,5+10,5		18,000		
45	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	13,000	119,30	1 551,00
	VV		2,5+10,5		13,000		
46	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	9,000	276,25	2 486,00
47	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	292,32	1 169,00
48	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	419,52	420,00
49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	31,000	58,80	1 823,00
	VV		10+21		31,000		
50	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	31,000	157,23	4 874,00
51	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	280,35	2 243,00
52	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	569,20	569,00
53	K	7259-010	Stavební výpomoc - sekání, hrubé začištění	%	0,250	29 174,00	7 294,00
54	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,033	862,55	28,00
	D	740	Elektromontáže				202 350,00
55	K	7409-010	Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet v příloze	kpl	1,000	202 349,64	202 350,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				14 427,00
56	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	5,730	104,00	596,00
	VV		1,91*3		5,730		
57	K	7669-010	Dodávka a montáž obkladu stěny z plastových bílých lamel šířky cca 100 mm, tloušťky 12-20 mm - ozn.b	m2	12,580	1 091,00	13 725,00
	VV		5,8*1,75+0,9*2,7		12,580		
58	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	0,740	143,21	106,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 071,00
59	K	7679-010	Dodávka a montáž ukončení příčky z tentostěného U 100 + P5 15/300mm, dl. cca 1300mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
60	K	7679-020	Dodávka a montáž poklopu pro zadláždění cca 800/1000 mm	ks	1,000	7 450,00	7 450,00
61	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1,350	89,50	121,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				88 125,00
62	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	42,500	58,50	2 486,00
	VV		"M.č 0.05" 42,5		42,500		
63	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	18,790	134,20	2 522,00
	VV		"M.č 0.05" (8,04+6,32+2,27)*2-0,8-0,6-1,2*2-2,27-3,1-2,5-2,8		18,790		
64	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	20,669	181,20	3 745,00
	VV		18,79		18,790		
	VV		18,79*1.1 "Přepočtené koeficientem množství		20,669		
65	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	42,500	552,47	23 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"M.č.0.05" 42,5		42,500		
66	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	46,750	650,00	30 388,00
		VV	42,5		42,500		
		VV	42,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,750		
67	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	42,500	370,45	15 744,00
68	K	771591241	Izolace těsnicími pásy vnitřní kout	kus	6,000	244,60	1 468,00
69	K	771591242	Izolace těsnicími pásy vnější roh	kus	2,000	248,05	496,00
70	K	771591264	Izolace těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	29,460	213,44	6 288,00
71	K	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	1,452	1 038,70	1 508,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				85 499,00
72	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	41,315	58,50	2 417,00
		VV	(2,27*2+0,1)*1,3+2,27*0,1+(3,1+2,5+5,2+3,22+2,6)*2,1+0,1*0,8-1,91*1,24*2+0,45*(1,91+1,24*2)*2+1,91*0,45		41,315		
73	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,441	433,50	3 226,00
		VV	(2,27*2+3,1+2,5+5,2+0,1+3,22+2,6)*0,35		7,441		
74	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	41,315	166,30	6 871,00
75	K	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	41,315	727,28	30 048,00
76	M	59761716	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	45,447	750,00	34 085,00
		VV	41,315		41,315		
		VV	41,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,447		
77	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	14,550	204,53	2 976,00
		VV	1,3*2+0,1+2,27+1,91*2+1,24*2*2+0,8		14,550		
78	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	18,900	146,36	2 766,00
		VV	(3,1+2,5+5,2+3,22+2,6)+0,1-1,91*2+0,45*4+2,1*2		18,900		
79	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	35,123	56,00	1 967,00
		VV	14,55+18,9		33,450		
		VV	33,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,123		
80	K	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	1,100	1 038,70	1 143,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 243,00
81	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	290,818	81,60	23 731,00
		VV	"M.č.0.05" 42,5+(3,1+2,5+5,2+3,22+2,6+0,1)*0,53+((8,04-5,2)*2+6,32)*1,33		67,322		
		VV	"M.č.0.11" 52,2+(9+5,8)*2*2,75-12,58		121,020		
		VV	"M.č.0.12" 18,3+(3,23+5,7*2)*2,75		58,533		
		VV	"M.č.0.13" 13,5+((3,65+3,5)*2-3,23)*2,75		43,943		
82	K	784611001	Jednoduché linkování v místnostech v do 3,80 m	m	8,200	19,00	156,00
		VV	(8,04-5,2)*2+6,32-0,6-0,8-1,2*2		8,200		
83	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	10,660	221,00	2 356,00
		VV	((8,04-5,2)*2+6,32-0,6-0,8-1,2*2)*1,3		10,660		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 683,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 683,00
84	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,030	689 444,00	20 683,00

**Název: SOŠ a SOU SUŠICE, ŠKOLA POŠTOVNÍ, ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNY A
JÍDELNY V 1.PP**

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	36 403,50	36 403,50
2. Podíl přidružených výkonů 4,50% z C21M a navázaného materiálu	3 670,14	3 670,14
3. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	10 887,50	10 887,50
4. MATERIÁL	43 036,67	43 036,67
5. Podružný materiál 5,00%	2 151,83	2 151,83
6. Úprava, zapojení, oživení rozvaděče REM + revize, doklady	9 750,00	9 750,00
7. Koordináční činnost	3 450,00	3 450,00
8. Revize elektro	7 500,00	7 500,00
9. Dodávka, osazení, zapojení, oživení rozvaděče R01 + revize, doklady	51 500,00	51 500,00
10. Doprava materiálu a montážníků	3 000,00	3 000,00
CELKEM URN	171 349,64	171 349,64
B. HZS		
11. Hodinová zúčtovací sazba	26 000,00	26 000,00
CELKEM HZS	26 000,00	26 000,00
C. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
12. Inženýrská činnost /výrob.dokumentace, skut.provedení, zakre	5 000,00	5 000,00
CELKEM VRN	5 000,00	5 000,00
Σ REKAPITULACE CELKEM	202 349,64	202 349,64

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	202 349,64 Kč	42 493,42 Kč	244 843,06 Kč
Celkem:	202 349,64 Kč	42 493,42 Kč	244 843,06 Kč

Zařízení a materiál uvedené v tomto rozpočtu jsou pouze označením typu zařízení a materiálu, který stanovuje minimální technické parametry prvku. V rámci dodávky mohou být použity jiné materiály a jiná zařízení, které však musí splňovat všechny parametry, které jsou uvedeny v tomto řešení. Svítidla se předpokládají včetně zdrojů.

Předmětem dodávky zhotovitele bude provedení všech kotevních a spojovacích prvků, tmelení a těsnění, provedení pomocných konstrukcí, přesuny hmot, lešení, stavební přípomoc a související práce přímo nespecifikované v těchto podkladech, ale nezbytné pro zdárné dokončení a plnou funkčnost a kvalitu díla. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem.

C21M - Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 210010004	trubka plastová ohebná instalační průměr 29mm (PO)	29,50	20,00 m	590,00
2 210010005	trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO)	33,50	10,00 m	335,00
3 210010005	trubka plastová ohebná instalační průměr 36mm (PO)	33,50	10,00 m	335,00
4 210010131	trubka ochranná plastová tuhá do průměru 20mm (PU)	29,50	10,00 m	295,00
5 210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	31,00	14,00 ks	434,00
6 210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3)	31,00	18,00 ks	558,00
7 210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68)	136,00	6,00 ks	816,00
8 210010312	krabice odbočná s víčkem (KO 97, KO 100, KO 110)	136,00	4,00 ks	544,00
9 210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68)	136,00	5,00 ks	680,00
10 210010323	krabice odbočná s víčkem a svork. (KR 125, KT 250)	143,00	2,00 ks	286,00
11 210010351	krabicová rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapojení	161,00	2,00 ks	322,00
12 210010502	osazení lustrové svorky do 3x4 vč. zapojení	29,00	30,00 ks	870,00
13 210110045	střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6	121,00	2,00 ks	242,00
14 210110045	střídavý přepínač zapuštěný - řazení 6 VALENA	121,00	5,00 ks	605,00
15 210110046	křížový přepínač zapuštěný - řazení 7	121,00	2,00 ks	242,00
16 210110501	vačkové spínače typu S 25 V 01 P0-P1 vypínač	667,00	1,00 ks	667,00
17 210111012	zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z	183,00	2,00 ks	366,00
18 210111012	zásuvka polozap./zapuštěná 10/16A 250V 2P+Z	183,00	16,00 ks	2 928,00
19 210111103	zásuvka prům. CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z	190,00	1,00 ks	190,00
20 210190002	montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg	4 025,00	1,00 ks	4 025,00
21 210203001	LED stropní /nástěnné	287,50	1,00 ks	287,50
22 210203001	LED stropní /nástěnné	287,50	6,00 ks	1 725,00
23 210220561	zemní svorka	98,00	8,00 ks	784,00
24 210800546	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	25,00	30,00 m	750,00
25 210800547	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	25,00	20,00 m	500,00
26 210800548	CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)	27,00	20,00 m	540,00
27 210802338	CYSY 3Cx1.5mm2 (H05VV-F 3G1.5) (PU)	29,00	16,00 m	464,00
28 210802339	CYSY 3Cx2.5mm2 (H05VV-F 3G2.5) (PU)	29,50	16,00 m	472,00
29 210802349	CYSY 5Cx2.5mm2 (H05VV-F 5G2.5) (PU)	29,50	6,00 m	177,00
30 210802692	CGTG 5Cx2.5mm2 (H07RN-F 5G2.5) (PU)	29,50	6,00 m	177,00
31 210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)	26,00	50,00 m	1 300,00
32 210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	26,00	120,00 m	3 120,00
33 210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	29,00	300,00 m	8 700,00
34 210810054	CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (PU)	44,00	8,00 m	352,00
35 210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)	29,50	10,00 m	295,00
36 210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)	29,50	20,00 m	590,00
37 215112482	rámeček dvojnásobný	17,50	2,00 ks	35,00
38 216010052	trubka instalační KOPOFLEX průměr 50mm	23,00	10,00 m	230,00
39 216140002	montáž ventilátoru	287,50	1,00 ks	287,50
40 216220102	svorkovnice EPS ekvipotencionální s krabicí	287,50	1,00 ks	287,50
				36 403,50 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 36 403,50 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	36 403,50 Kč
Celkem:	36 403,50 Kč

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1 97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	40,50	40,00 m	1 620,00
2 97403-1132	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	52,00	40,00 m	2 080,00
3 97403-1135	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 200mm	287,50	10,00 m	2 875,00
4 97403-1145	vysek.rýh cihla do hl.70mm š.do 200mm	287,50	15,00 m	4 312,50
				10 887,50 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 10 887,50 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	10 887,50 Kč
Celkem:	10 887,50 Kč

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
1 *A	Svítilno přisazené, LED, UGR 19, Ra 90, 40W, 4000K, IP65	977,50	6,00 KS	0,00	5 865,00
2 *B	Svítilno přisazené, LED, UGR 19, Ra 90, 50W, 4000K, IP65	1 725,00	1,00 KS	0,00	1 725,00
3 10.048.186	CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5)	19,55	50,00 M	0,00	977,50
4 10.048.243	CYKY-J 5x1,5 (5Cx1,5)	29,90	10,00 M	0,00	299,00
5 10.048.284	Kabel H05VV-F 3G2,5B (CYSY 3Cx2,5)	36,80	16,00 M	0,00	588,80
6 10.048.403	CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5)	44,85	20,00 M	0,00	897,00
7 10.048.422	Kabel H07V-U 4 zž (CY)	13,80	30,00 M	0,00	414,00
8 10.048.451	Kabel H07V-U 10 zž (CY)	25,30	20,00 M	0,00	506,00
9 10.048.482	CYKY-J 3x2,5 (3Cx 2,5)	29,90	300,00 M	0,00	8 970,00
10 10.048.546	Kabel H07V-U 6 zž (CY)	17,25	20,00 M	0,00	345,00
11 10.048.595	H07RN-F 5G2,5 (CGTG)	55,20	6,00 M	0,00	331,20
12 10.049.436	CYKY-J 5x16 (5Cx16)	217,35	8,00 M	0,00	1 738,80
13 10.049.725	Kabel H05VV-F 3G1,5B (CYSY 3Cx1,5)	25,30	16,00 M	0,00	404,80
14 10.051.103	Kabel H05VV-F 5G2,5B (CYSY 5Cx2,5)	36,80	6,00 M	0,00	220,80
15 10.051.448	CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5)	19,55	120,00 M	0,00	2 346,00
16 10.071.405	Vypínač VALENA 774206 č.6 bílá IP44	212,75	5,00 KS	0,00	1 063,75
17 10.074.288	Spínač KEM 325 M2 otočný s krytem IP65	1 029,25	1,00 KS	0,00	1 029,25
18 10.074.495	Krabice 6455-11P/2 acidur IP67	166,75	2,00 KS	0,00	333,50
19 10.074.803	Krabice KU 68-1903	166,75	5,00 KS	0,00	833,75
20 10.075.248	Trubka pevná 4016E 16,0/13,0mm, 750N, -25 až +60°C, PVC, tmavě šedá (délka 3m)	28,75	10,00 M	0,00	287,50
21 10.075.253	Příchytka 5316 LB Ø16mm, -25 až +60°C, PVC, tmavě šedá	5,75	30,00 KS	0,00	172,50
22 10.075.295	Krabice rozvodná KR 97/5	212,75	4,00 KS	0,00	851,00
23 10.076.051	Trubka 2336/LPE-2_H50 ohebná ø36 125N -25°C až + 90°C PE bílá	40,25	10,00 M	0,00	402,50
24 10.076.458	Svorka ZSA 16 zemnicí FeZn (bernard	63,25	8,00 KS	0,00	506,00
25 10.077.787	Trubka SF32_K30 ohebná ø32 320N SPIROFLEX světle šedá 30m	51,75	10,00 M	0,00	517,50
26 10.078.959	Trubka ohebná 2329/LPE-1 průměr 29 320N, barva bílá, balení 50m	55,20	20,00 M	0,00	1 104,00
27 10.079.363	Krabice KU 68-1902 univerzální s víčkem	51,75	6,00 KS	0,00	310,50
28 10.079.370	Krabice KU 68-1901 instalační šedá	63,25	14,00 KS	0,00	885,50
29 10.079.929	Zásuvka 16A/5P 400V IP44 pod omítku (IZV 1563)	212,75	1,00 KS	0,00	212,75
30 10.228.058	Páska ZSA 16 uzemňovací nerez délka 0,5m	28,75	8,00 KS	0,00	230,00
31 10.470.783	Lišta potenciálového vyrovnání 1804 UP v	517,50	1,00 KS	0,00	517,50
32 10.652.902	Trubka KF 09040_UVFA ohebná ø40 450N KOPOFLEX HDPE UV stabilní černá	51,75	10,00 M	0,00	517,50
33 10.681.313	Svorka 2273-203 3x0,5-2,5mm krabicová, oranžová/transparentní	11,50	15,00 KS	0,00	172,50
34 10.681.314	Svorka 2273-204 4x0,5-2,5mm² krabicová, červená/transparentní	11,50	15,00 KS	0,00	172,50
35 10.935.648	Krabice KT 250/L ST rozvodná sádrok.	296,70	2,00 KS	0,00	593,40
36 11.084.576	Vypínač VALENA LIFE 752106 č.6 bílá	86,25	2,00 KS	0,00	172,50
37 11.084.577	Vypínač VALENA LIFE 752107 č.7 bílá	97,75	2,00 KS	0,00	195,50
38 11.084.720	Zásuvka 753179 bílá IP44	166,75	16,00 KS	0,00	2 668,00
39 11.084.721	Zásuvka 2P+T 16A s clonkami IP20 bílá	212,75	2,00 KS	0,00	425,50
40 11.084.786	Rámeček VALENA LIFE 754001 1P bílá	44,85	5,00 KS	0,00	224,25
41 11.084.787	Rámeček 754002 2P bílá	97,75	2,00 KS	0,00	195,50
42 11.084.795	Rámeček 754021 IP44 bílá	48,30	16,00 KS	0,00	772,80
43 11.376.932	Krabice KPR 68/D univerzální	66,70	18,00 KS	0,00	1 200,60

42 196,95 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 42 196,95 Kč
Recyklační příspěvek: 0,00 Kč

Základ 21,00%
Prořez 5,00% 839,72 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	43 036,67 Kč
Celkem:	43 036,67 Kč

Práce v HZS

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	Demontážní práce	650,00	16,00 hod.	10 400,00
2	Úprava stávajících rozvodů, přepojení, zajištění rozvodů	650,00	24,00 hod.	15 600,00
				26 000,00 Kč

Celkem za práci v HZS:

Cena: 26 000,00 Kč

	Základ DPH
Základ 21,00%	26 000,00 Kč
Celkem:	26 000,00 Kč