


Specifikace – Řez sportovní podlahou

Příloha č. 1a)

SKLADBA PODLAHY TL. 165 MM S VLOŽENÍM TEPELNÉ
IZOLACE (MINERÁLNÍ DESKY) TL. 60 mm

- Lakování 3x vč. Broušení a tmelení dvousložkovým rozpouštědlovým lakem 8 mm
- Dubová mozaika celoplošně lepená 24 mm
- Záklop z překližky 2x 12mm vzájemně prolepené a šroubované 66 mm
- Konstrukce trojitého dřevěného roštu 15 – 100 mm
- Vyrovnávací podkladní špalíky (klíny) 10 mm
- Pružná regupol podložka 100 x 100 mm
- Výplň roštové konstrukce minerální tepelnou izolací tl.66 mm v místech topných rozvodů.
- Hydroizolace modifikovaným asfaltovým pásem Elastodek 4 mm
- Asfaltový penetrační nátěr

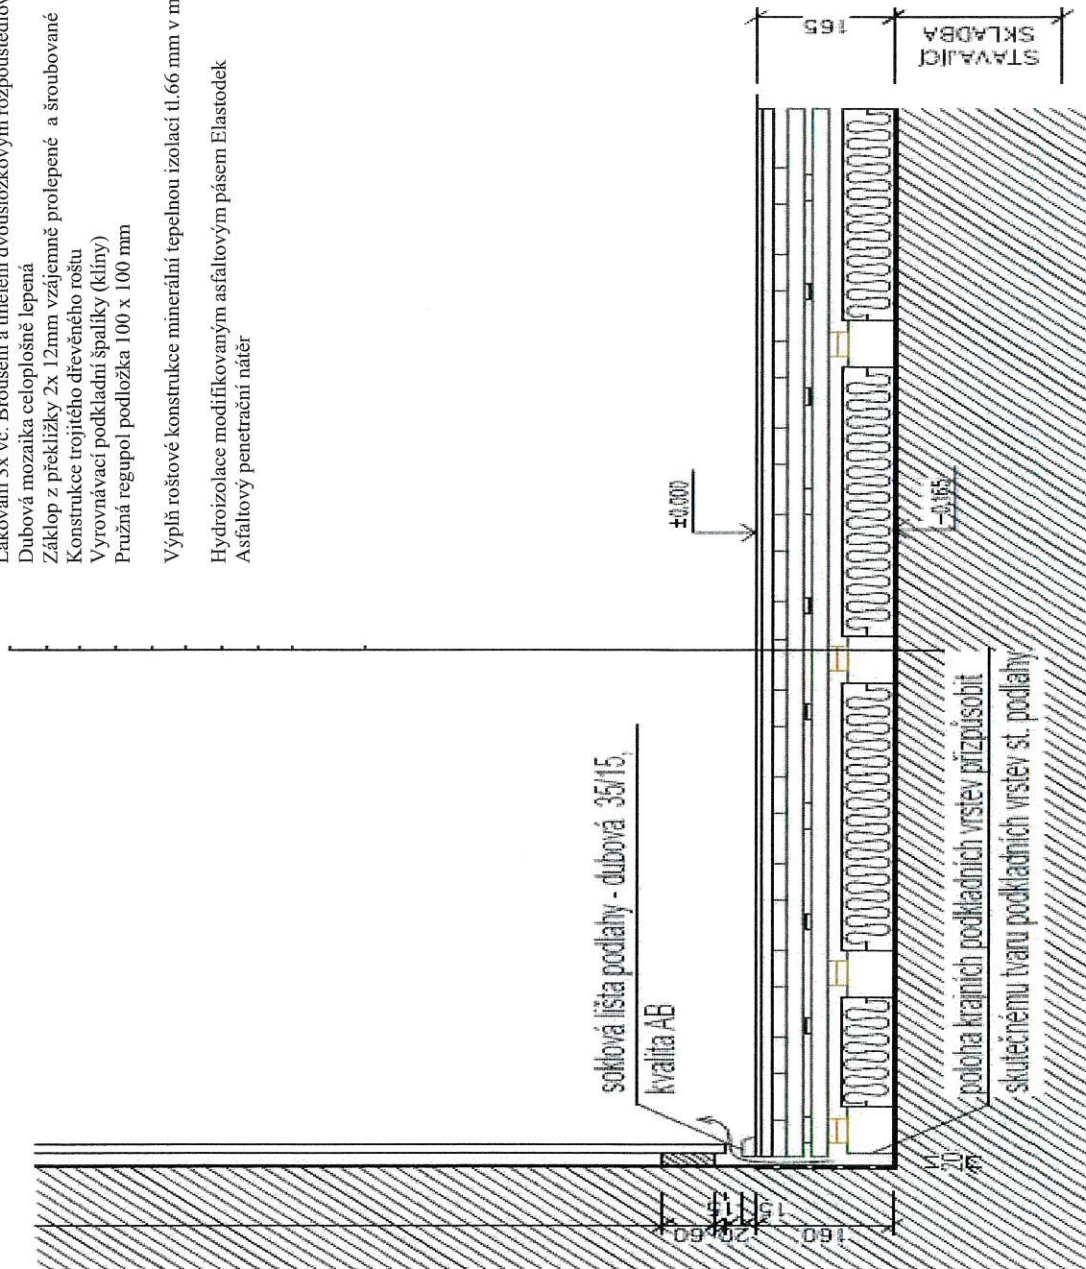

Položkový rozpočet Sportovní dřevěná podlaha tělocvična SOŠAIG, Weilova					
Herní plocha: Celkem (m2) 484,4					
č. pol.	Popis	m. j.	Množství	j. cena	Celková cena
1	Příprava demontáž stávající podlahy, odvoz a uložení na skládce	m2	484,40	100 Kč	48 440,00
2	Hydroizolace D+M hydroizolace (Hydrobit 3,5 mm)	m2	532,84	180 Kč	95 911,20
3	Úprava konstrukční výšky D+M dřevěné špalíky a pružná podložka pro úpravu konstrukční výšky nové podlahy a pro vyrovnání	m2	484,40	120 Kč	58 128,00
4	Pružný rošt D+M dvojitý dřevěný rošt SMRK 2x22 mm, kladeno v úhlu 45° k ose místnosti, celk. tl. 44 mm	m2	484,40	750 Kč	363 300,00
5	Záklop D+M dvojitý dřevěný záklop z PŘEKLIŽKY 2x12 mm, kladeno v úhlu 45° k ose místnosti, celk. tl. 24 mm	m2	484,40	690 Kč	334 236,00
6	Nášlapná vrstva D+M masivní nášlapná vrstva "mozaika" DUB tl. 8 mm (III. třída) - celoplošně lepená na záklop z překližky	m2	484,40	960 Kč	465 024,00
7	Lak D+M sportovní lak dvousložkový PU rozpouštědlový, tři nátěrové vrstvy (1x základová, 2x svrchní) s mezibrusem	m2	484,40	490 Kč	237 356,00
8	Barevné plochy D+M barevné plochy	m2	60,00	100 Kč	6 000,00
9	Logo D+M barevného loga školy ve středovém kruhu prům. 3,6m	soubor	1,00	5 000 Kč	5 000,00
10	Lajnování D+M barevné lajny Rozsah lajnování: basketbal, volejbal, florbal	bm	419,00	55 Kč	23 045,00
11	Lišty D+M obvodové lišty a prahy	soubor	1,00	10 000 Kč	10 000,00
12	Doprava, ubytování a VRN	soubor	1,00	2 000 Kč	2 000,00
CELKEM v Kč bez DPH					1 648 440,20
DPH 21 %					346 172,44
CELKEM v Kč vč. DPH					1 994 612,64

Termín realizace:

Předpoklad zahájení prací 23.6.2025

Dokončení stavby: 24.8.2025 za předpokladu dodržení termínu zahájení prací a technologické přestávky pro opravu topných rozvodů.

Harmonogram prací:

Harmonogram prací Sportovní dřevěná podlaha tělocvična SOŠAIG, Weilova			
č. pol.	Popis	od	do
0	Předání staveniště a zahájení prací	23.06.2025	23.06.2025
1	Příprava demontáž stávající podlahy, odvoz a uložení na skládce	23.06.2025	27.06.2025
	Technologická přestávka pro opravu topných rozvodů.	27.06.2025	14.07.2025
2	Hydroizolace D+M hydroizolace	14.07.2025	16.07.2025
3	Úprava konstrukční výšky D+M dřevěné špalíky a pružná podložka pro úpravu konstrukční výšky nové podlahy a pro vyrovnaní	16.07.2025	30.07.2025
4	Pružný rošt D+M dvojitý dřevěný rošt SMRK 2x22 mm, kladeno v úhlu 45° k ose místnosti, celk. tl. 44 mm	16.07.2025	30.07.2025
5	Záklop D+M dvojitý dřevěný záklop z PŘEKLIŽKY 2x12 mm, kladeno v úhlu 45° k ose místnosti, celk. tl. 24 mm	21.07.2025	04.08.2025
6	Nášlapná vrstva D+M masivní nášlapná vrstva "mozaika" DUB tl. 8 mm celoplošně lepená na záklop z překližky	04.08.2025	11.08.2025
7	Lak D+M sportovní lak dvousložkový PU rozpouštědlový, tři nátěrové vrstvy (1x základová, 2x svrchní) s mezibrusem	11.08.2025	22.08.2025
8	Barevné plochy D+M barevné plochy	11.08.2025	22.08.2025
9	Logo D+M barevného loga školy ve středovém kruhu prům. 3,6m	18.08.2025	22.08.2025
10	Lajnování D+M barevné lajny	18.08.2025	22.08.2025
11	Lišty D+M obvodové lišty a prahy	20.08.2025	22.08.2025
12	Dokončení prací a předání dále		24.08.2025