

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: Oprava LC Pasecká – Pláně, inv. č. 850023

Druh realizace: *Stavební opravy a údržby*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby -jednostupňová projektová dokumentace*

Místo stavby: LC Pasecká - Pláně, polesí Zdíkov Obec s rozšířenou působností: Stachy

k.ú.: Stachy

Kraj: Jihočeský, okres Prachatice

Popis stávajícího stavu:

Povrch stávající LC Pasecká – Pláně je z penetračního makadamu, který je v jedné polovině značně poškozený provozem odvozních souprav. V druhé polovině je povrch LC v lepším stavu, avšak začíná vykazovat místní poškození vrchní vrstvy. V okolí cesty jsou zanesené odvodňovací příkopy, které tak neplní dostatečně svoji funkci. Přes stávající LC vedou dvě poškozené trubní propusti o průměru DN600mm vč. poškozených čel. Stávající hospodářské sjezdy nejsou dostatečně zpevněny a při výjezdu lesní techniky na LC tak způsobují její poškození.

Stávající lesní cesta vede v mírném svažitém terénu. Vjezd na LC bude ze stávající stání silnice Vimperk – Kvilda.

Po celé délce LC Pasecká – Pláně vede turistická trasa, cyklotrasa a v zimním období běžkařské tratě. LC je velmi turisticky využívána.

Pozemky dotčené úpravami jsou ve vlastnictví LČR s.p.

Dotčené pozemky: k.ú. Stachy, parc.č. 2108/3

Popis návrhu a požadavků investora:

Oprava LC bude rozdělena do dvou etap, kdy I. Etapa bude od hlavní silnice Vimperk/Kvilda až ke křižovatce vedoucí k můstkům. II. Etapa bude od této křižovatky až za sjezd Svážnice Ke kolenu na konec pozemku parc. č. 2108/2 v k.ú. Stachy.

Po provedených stavebních úpravách I. úseku stávající lesní cesty se bude jednat o obousměrnou jednopruhovou účelovou komunikaci s jednostranných příčným sklonem.

V rámci I. etapy bude proveden nový povrch z penetračního makadamu ve stávající šířce LC cca 4-4,2m plus 2x 0,25m krajnice. Dojde ke stržení krajnic. Odvodnění bude řešeno pročištěním stávajících odvodňovacích příkopů. V první etapě dojde k výměně stávajícího poškozeného trubního propustku DN600mm za nový, vč. kamenných čel. Stávající nezpevněné hospodářské sjezdy budou opraveny. U konstrukčních částí LC je nutno stanovit minimální modul přetvárnosti E_{def2} .

V rámci II. etapy bude provedeno lokální vyspravení a nový nátěr s vsypem pro ochranu stávajícího povrchu a zajištění tak delší životnosti LC. V rámci této etapy dojde k výměně stávajícího poškozeného trubního propustku DN600mm za nový, vč. kamenných čel. Bude provedeno srovnání stávající zemní skládky. Stávající hospodářské sjezdy budou opraveny.

Požadavkem investora je provedení autorského dozoru stavby od projektanta s konečnou fakturací za autorský dozor až po skončení stavebních prací a jejich předání zhotovitelem investorovi.

Předpokládaný náklad na stavbu: I. etapa - 2000 tis. Kč bez DPH v rozpočtových cenách projektanta

II. etapa -1500 tis. Kč bez DPH v rozpočtových cenách projektanta

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem: předpoklad VV v polovině května 2025.

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.5.2025

Projekt bude vyhotoven v 5 samostatných paré + 1 x CD v elektronické podobě, DWG, PDF, excel, word
Obsah dokumentace:

Obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (platí pro všechny druhy staveb vyjma staveb dopravních, vodohospodářských a sítí technické infrastruktury).

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení dopravní stavby (LC) je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Obsah dokumentace pro povolení stavby v případě souboru staveb je stanoven přílohou č. 4 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 (všechny stavby mimo RD), resp. č. 9 (jen pro RD) k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby LC je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. *

Pro stavby LC dále platí:

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018).

(pokud v rámci rekonstrukce LC budou recyklovány (narušeny) asfaltové vrstvy (ABS, PM), je nutné postupovat dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem)

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc., xls., dwg.).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

dne: 15.4.2025

Investor (uživatel):


Lesy České republiky s.p., LZ Boubín

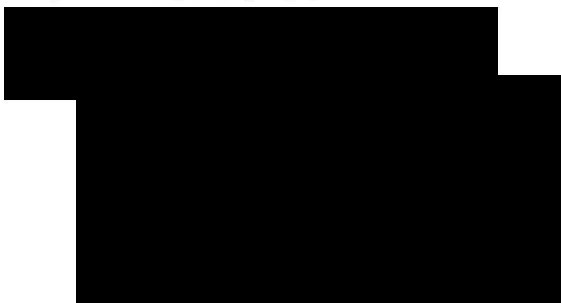

dne: 15.4.2025

Zpracovatel:

BcA. Zora Jilečková, Dip. Mgmt.



C e n o v á n a b í d k a

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

LZ Boubín

Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk II

IČO: 42196451

jednající/zastoupená Ing. [redacted]

kontakt (telefon, e-mail): [redacted]

V Prachaticích dne 25.04.2025

Dobrý den,

níže Vám předkládám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr položkového rozpočtu k akci **Oprava lesní cesty Pasecké pláně – etapa I. a II.**

Odevzdaná PD bude provedena v souladu s vyhláškou MZe č. 433/2001 Sb. A ČSN 73 6108. Rozsah bude v souladu s pracovním pokynem LČR s.p. č 37/2015, příloha č. 2 v návaznosti na případně vydané pozdější úpravy.

Nabídková cena projektové dokumentace: 63.000 Kč

Uvedená cena je bez DPH.

Platnost nabídky je 2 měsíce od jejího vypracování.

S přátelským pozdravem,

