


OBJEDNÁVKA		číslo: 2025-573-23					
Datum vystavení objednávky: 01.04.2025							
Dodavatel:	Moravskoslezský Engineering s.r.o. Nábřeží 53/7, 72525 Polanka nad Odrou - Polanka nad Odrou IČO: 22474935						
Objednatel:	Hlavní město Praha , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316						
Objednáváme u Vás pro objekt Vaníčkova 100, Praha 6 dle cenové nabídky ze dne 20.03.2025 - příloha č. 1, zapravení vad a poškození na železobetonových konstrukcích interiéru bazénu vč. výsledné zprávy s vyjádřením statika po provedení oprav. Cena celkem: 125570.00Kč s DPH Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Fixní termín: do 30.09.2025 Bláha Josef Předseda představenstva Vlk Jaroslav Člen představenstva  Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy <table><tr><td>Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: </td><td>Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS</td><td>Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316</td></tr></table> <table><tr><td>Bankovní spojení: </td></tr><tr><td>č.ú.:  kód banky: </td></tr></table>			Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316	Bankovní spojení: 	č.ú.:  kód banky: 
Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon: Mobil:  E-mail: 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316					
Bankovní spojení: 							
č.ú.:  kód banky: 							

Cenová nabídka_MPR_011_2025

Zapravení vad na železobetonových (ŽB) prvcích interiéru bazén Strahov.



CTD

Změnový inženýr – Obchodně technický zástupce, 20.3.2025

K rukám:



p. [redacted]

Hlavní technik – bazén Strahov
Vaníčkova 100/6, Praha 6, 169 00

ÚVOD

Bylo provedeno v první fázi zapravení stavebních defektů (železobetonová konstrukce narušena korozním mezikrystalovým praskáním Fe kulatiny – viz. foto) pro zajištění či zamezení rozpínání se zmíněných vad. Z pohledu následné provozuschopnosti, se navýšila životnost stavebního systému, zamezení úplného rozpraskání již značně deformované Fe výstuže. Cílem provedení stavebních zásahů (oprav) je zavedení systému pravidelných oprav značně zašlé krystalické koroze Fe výstuže.

PODKLADY A TECHNICKÉ NORMY

ČSN ISO 13 822: Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.

ČSN 73 0038: Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení.

ČSN 73 2604: Kontrola a údržba ocelových konstrukcí.

Stavební zákon 283/2021- provozovatel je dle § 167 povinen udržovat konstrukci po jeho dobu užívání.

LOKALIZACE KONSTRUKCE

Trade Centre Praha a.s., bazén Strahov, Vaníčková 100/6, 160 17, Praha 6.

FOTODOKUMENTACE NAVRHOVANÝCH OPRAV v druhé fázi



Foto 1:

Poměrně velké spáry puchýřovité odlomky, praskliny mezi betonovými panely. **Navrhujeme ale opravit, ať nedochází k odpadávání krycí vrstvy a obnažení výztuže, kde je vedena například elektrovýzbroj, souvisí také se zvýšením BOZP a PO v daném místě lokální vady.**

Práce: Za použití lešení, komplexní zapravení – kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, úklid prostoru. Celkem 5 OH.



Foto 2:

Velká deformace je mezi betonovými panely, které mají zároveň funkci nosného prvku pochozí lávky, toto má i vliv na stabilitu pochozí lávky. **Navrhujeme opravit, ať nedochází k odpadávání krycí vrstvy a obnažení panelové kostry.** Zkontrolujeme funkčnost uchycení lávky samotné.

Práce: Komplexní zapravení – kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, malba, úklid prostoru. Celkem 3 OH.





Foto 3:

Stropní část strojovny (sklepení) je značně degradována. Jsou viditelné puchýřovité struktury betonu, které mohou způsobit poruchu či dokonce havárii na vodovodního a odpadního hospodářství, možným smykovým propadnutím. **Jsou zde ovšem patrná četná místa průsaků vody, která způsobují odpadávání krycí vrstvy betonu, obnažování výztuže a její korozi. Doporučujeme plošné zapravení stropu, zapravení příčného vazníku. Detailně prohlédneme také uchycení, spoje potrubních rozvodů z plošiny, prevence.**

Práce: Komplexní zapravení – montáž a demontáž lešení, kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, úklid prostoru. Celkem 2 x 16 OH.



Foto, sestava 4:

Rozsáhlá porucha ve stěně pod stropní deskou revizní chodby kolem bazénu. **Důsledkem dlouhodobého zatékání nastává vnitřní degradace stěny. Je nezbytné odstranit příčinu zatékání a následně místo sanovat.** Doporučujeme opravit, zamezit další degradaci stropní vady, sanovat.

Práce: Komplexní zapravení – kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, úklid prostoru. Celkem 3 OH.





Foto 5:

Rozsáhlá porucha ve stěně bazénového korpusu, kolem revizní chodby kolem bazénu. Důsledkem dlouhodobého zatékání nastává vnitřní degradace stěny. Je nezbytné odstranit příčinu zatékání a následně místo sanovat. Doporučujeme opravit, zamezit další degradaci stropní vady, sanovat.

Práce: Komplexní zapravení – kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, úklid prostoru. Celkem 6 OH.



Foto, sestava 6:

Rozsáhlá porucha ve stěně bazénového korpusu, kolem revizní chodby kolem bazénu. Důsledkem dlouhodobého zatékání nastává vnitřní degradace stěny. Je nezbytné odstranit příčinu zatékání a následně místo sanovat. Doporučujeme opravit, zamezit další degradaci stropní vady, sanovat.

Práce: Komplexní zapravení – kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, malba, úklid prostoru. Celkem 6 OH.

Moravskoslezský Engineering s.r.o. | Nábřežní 53/7 | Ostrava – Polanka nad Odrou | PSČ 72 525
IČO 22 47 49 35 | www.msengineering.cz | [REDACTED] z





Foto 7:

Rozsáhlá porucha ve stěně bazénového korpusu, kolem revizní chodby kolem bazénu. Důsledkem dlouhodobého zatékání nastává vnitřní degradace stěny. Je nezbytné odstranit příčinu


zatékání a následně místo sanovat. Doporučujeme opravit, zamezit další degradaci stropní vady, sanovat.

Práce: Komplexní zapravení – kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, úklid prostoru. Celkem 4 OH.



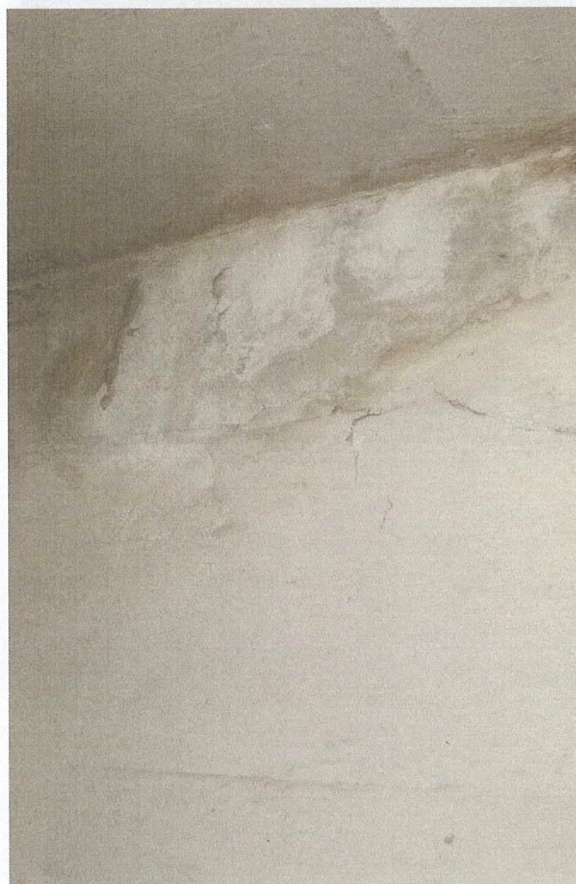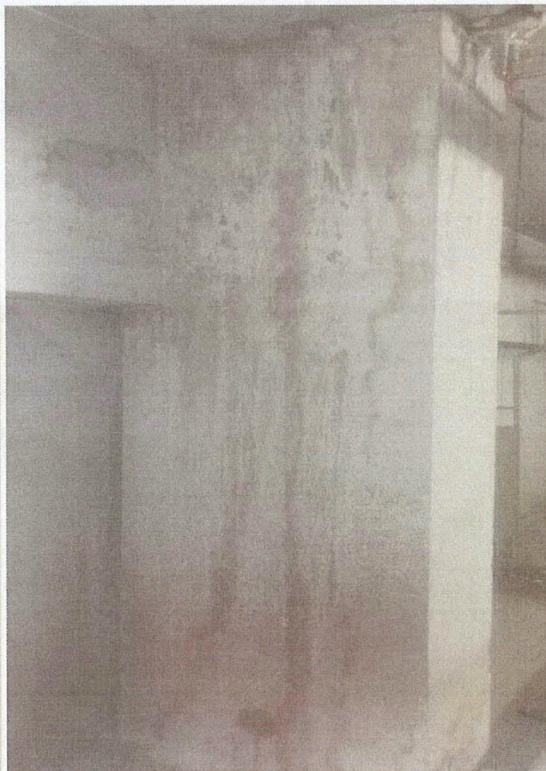



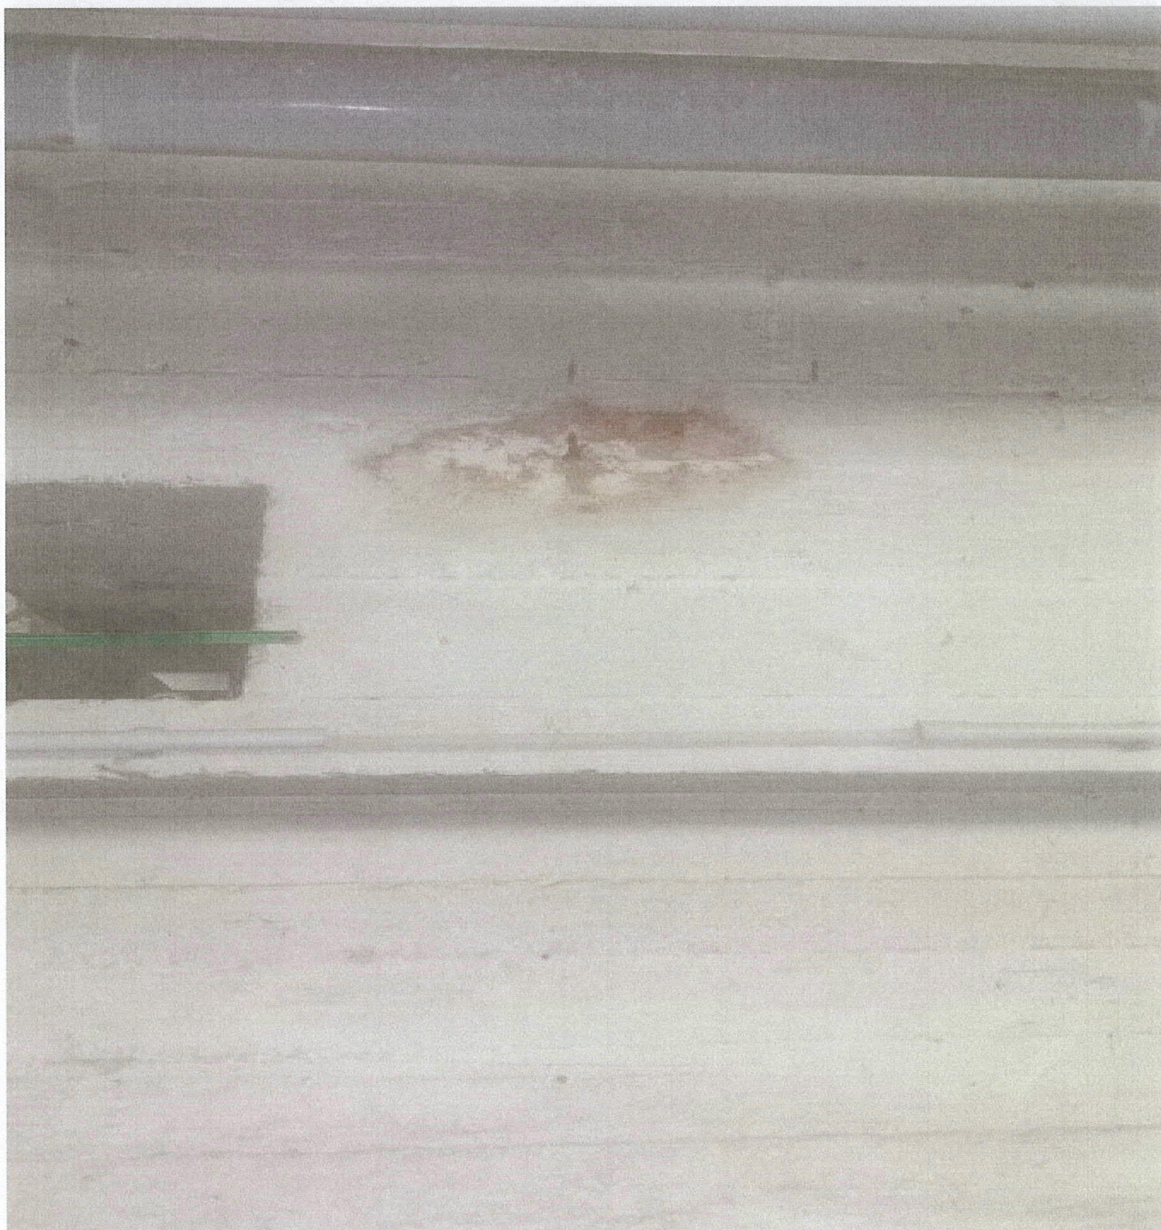

Foto, sestava 8:

Poruchy ne stěně bazénového korpusu, kolem revizní chodby kolem bazénu. Důsledkem dlouhodobého zatékání nastává vnitřní degradace stěny. Je nezbytné odstranit příčinu zatékání a následně místo sanovat. Doporučujeme opravit, zamezit další degradaci stropní vady, sanovat.

Práce: Komplexní zapravení – kartáčování výztuže, inhibitor koroze, penetrace, nanesení hydroizolační malty, malba, úklid prostoru. Celkem 25 OH.

Materiál:

Nanesení spec. Cementové směsi VANDEX BB 75 stropní část - suterén ... 9 700 Kč
Speciální malta CC R4 ... 4 200 Kč
Sanační omítka ... 2 500 Kč
Malířská barva, ostatní ... 3 670 Kč
Hladká jádrová omítka ... 680 Kč
Inhibitory koroze ... 2 380 Kč
Speciální OOPP ... 3 120 Kč
Celkem ... 26 250 Kč

Ubytování:

Celkem ... 9 000 Kč

Lešení.

Celkem ... 4 000 Kč

Doprava:

Ostrava – Praha - zpět... 720 km/ ... 9 120 Kč

Práce: Celkem ... 84 OH x 800 Kč = 67 200 Kč

Zpracování, předložení protokolu o opravě (zohlední veškeré práce i dříve provedené):

Vyjádří se autorizační statik ... 10 000 Kč

Dle:

ČSN ISO 13 822: Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.

ČSN 73 0038: Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení.

ČSN 73 2604: Kontrola a údržba ocelových konstrukcí.

Stavební zákon 283/2021- provozovatel je dle § 167 povinen udržovat konstrukci po jeho dobu užívání.

Cena za dílo: 125 570 Kč

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele
na základě své znalosti tržních podmínek
obvyklých v místě a čase plnění
a respektoval zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.

TRADE CEN
Blanická 1008
DIČ: CZ004093

Skladbu nanormovaných odpracovaných hodin uvádíme v každé položce – foto, v rozpracovanosti počítejte také s mokrymi procesy, resp. jejich schnutí, navržená místa také vizuálně kontrolujeme pro potřeby zprávy o předání, archivování. Je možné, že v době od předložení nabídky, do doby provedení se mohou objevit nová místa průsaků. Malého rozsahu provedeme ve své režii s uvedením do zprávy.

Zvažte naše služby, pevně věříme, že nebudete litovat.
S úctou, [REDACTED]

[REDACTED]
Zinženýr inženýr
Obchodně – technický zástupce

[REDACTED]@msengineering.cz
Ostrava-Polanka nad Odrou, Nábřeží 53/7, PSČ 72 525



Motto: „Měříme, vyhodnocujeme, navrhujeme postup s cílem, hledání úspor.“



Protokol zasíláme do 14 kalendářních dnů od data provedení průzkumu. V případě lokalizace vážných závad, defektů – obeznamujeme objednateli ihned na místě, zapisujeme do stavebního deníku či jiný způsob.

Dodací lhůta od závazné objednávky je do 30 pracovních dnů, nebo dle dohody.

Dodavatel:	Moravskoslezský Engineering s.r.o.
Spisová značka:	C 98389 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Fakturační adresa:	Ostrava, Polanka nad Odrou, Nábřeží 53/7, PSČ 725 25
IČ:	22474935
Bankovní účet:	[REDACTED]
Uvedené ceny jsou bez DPH	
Platební podmínky:	Převodním příkazem
Splatnost:	30 dnů
Dodací lhůta:	Dle dohody, nejpozději do 30 pracovních dnů.
Platnost nabídky:	40 dnů
Cena: Cena je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. jako pevná smluvní cena bez DPH.	