

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0188/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S26-035-0023

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Korespondenční adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:

- věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen **zhotovitel**)

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod:

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí



480 35 599

CZ48035599



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OHRADA A U HUTI - III. ETAPA“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	13.000.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 6611/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.05.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0188/2025, číslo smlouvy zhotovitele S26-035-0023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

SO 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Vícepráce – po provedení výkopu pro konstrukční vrstvy parkovacích stání 1. etapy stavby byly dle smlouvy provedeny tři statické zkoušky na zemní pláni. Minimální požadovaná hodnota únosnosti zemní pláně činí 30 Mpa. Výsledky provedených zkoušek prokázaly hodnoty 26,2 MPa, 14,0 MPa a 15,7 MPa. Tyto hodnoty únosnosti jsou natolik nedostatečné, že je nutné provést sanaci této zemní pláně. V projektu je uvažováno pouze se separační geotextílií, ale tato při zasakovací dlažbě únosnost pláně nezvýší. Proto bylo dohodnuto, že se provede sanace betonovým recyklátem v tloušťce 20 cm.

V místě provedeného výkopu byla obnažena polorozpadlá betonová chránička pro elektrický kabel, který nebyl evidován v JD TM a je zřejmě funkční. Tuto chráničku je nutné odstranit a následně umístit kabel do nové plastové půlené chráničky DN 110 cm, jelikož se kabel nachází v aktivní zóně pod parkovacími místy a mohlo by dojít k jeho poškození.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	7.934.196,62	1.666.181,29	9.600.377,91
VÍCEPRÁCE	277.096,32	58.190,23	335.286,55
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	8.211.292,94	1.724.371,52	9.935.664,46

Čl. III.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 66. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 6.6.2025, pod číslem usnesení 49/66/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Příloha číslo 1: Soupis stavebních víceprací – dodatek č.1.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:

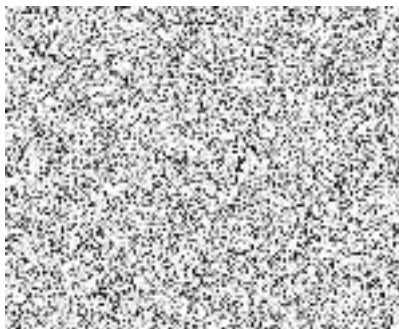

Za zhotovitele:

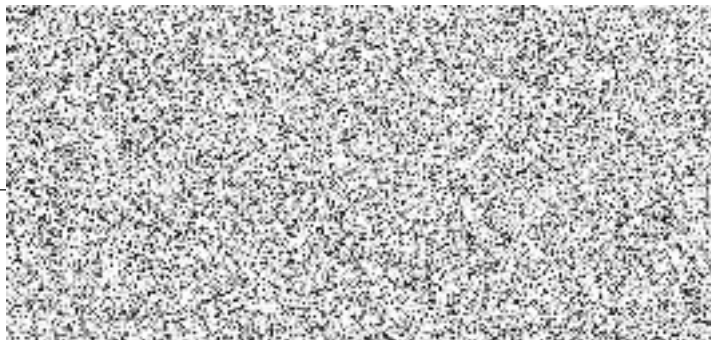

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2025/Ohrad a III_1 OPRAVA MK OHRADA - III.etapa - VCP I - SANACE PARKOVIŠTĚ		
Objekt:	SO.101 Místní komunikace		
Rozpočet:	101.1 Stavební část		
Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			273 866,62
PSV			0,00
MON			3 229,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			277 096,32
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		277 096,32 CZK
Základní DPH	21 %		58 190,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			335 286,55 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 2025/Ohrada III_1 - OPRAVA MK OHRADA - III.etapa - VCP I - SANACE PARKOVIŠTĚ
Popis objektu: SO.101 - Místní komunikace
Popis rozpočtu: 101.1 - Stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			26 869,56	9,7
16	Přemístění výkopku	HSV			86 725,56	31,3
17	Konstrukce ze zemin	HSV			3 835,44	1,4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			92 450,30	33,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 612,15	0,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 229,70	1,2
999	Poplatky za skládky	PSU			61 373,61	22,1
Cena celkem					277 096,32	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/Ohrada II OPRAVA MK OHRADA - III.etapa - VCP I - SANACE PARKOVIŠTĚ	
O:	SO.101	Místní komunikace
R:	101.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	26 869,56						
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	162,45000	153,11	24 872,72	800-1	RTS 25/ I	Indiv
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.									
parkoviště : 162,450				162,45000					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	56,85750	35,12	1 996,84	800-1	RTS 25/ I	Indiv
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 162,45000*0,35				56,85750					
Díl: 16		Přemístění výkopku	86 725,56						
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	162,45000	469,33	76 242,66	800-1	RTS 25/ I	Indiv
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.									
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 162,45000				162,45000					
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	162,45000	64,53	10 482,90	800-1	RTS 25/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 162,45000				162,45000					
Díl: 17		Konstrukce ze zemin	3 835,44						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	162,45000	23,61	3 835,44	800-1	RTS 25/ I	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 162,45000				162,45000					
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	92 450,30						
6	564112120R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 20 cm	m2	812,25000	113,82	92 450,30	822-1	RTS 25/ I	Indiv
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním									
parkoviště : 812,250				812,25000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 612,15						
7	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	324,08775	8,06	2 612,15	822-1	RTS 25/ I	Indiv
a letišť s krytem živinovým nebo betonovým									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/Ohrada II OPRAVA MK OHRADA - III.etapa - VCP I - SANACE PARKOVIŠTĚ	
O:	SO.101	Místní komunikace
R:	101.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

6, :

Součet : 324,08775

324,08775

Díl: M46	Zemní práce při montážích	3 229,70
-----------------	----------------------------------	-----------------

8	114211101R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 150 mm	m	5,00000	246,25	1 231,25	827-1	RTS 25/ I	Indiv
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.

5

5,00000

9	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	5,00000	16,42	82,10		RTS 25/ I	Indiv
---	--------------	------------------------------------	---	---------	-------	-------	--	-----------	-------

5

5,00000

10	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	5,00000	306,98	1 534,90		RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--	-----------	-------

5

5,00000

11	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	5,00000	76,29	381,45		RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	--	-----------	-------

5

5,00000

Díl: 999	Poplatky za skládky	61 373,61
-----------------	----------------------------	------------------

12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	162,45000	377,80	61 373,61	800-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 162,45000

162,45000

Celkem	277 096,32
---------------	-------------------

JKSO:

822.27

komunikace místní III. třídy

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí