

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0261/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Martin Urban
- ve věcech technických: Martin Urban

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u městského úřadu ve Vsetíně, MUVS - S 2169/2007/OŽÚ

(dále jen **zhotovitel**)



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	CHODNÍK POD ZÁMKEM, VSETÍN
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	10.000.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 8567/2025

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou stavební práce na akci „**CHODNÍK POD ZÁMKEM, VSETÍN**“.
2. Popis veřejné zakázky, stavba je členěna na následující stavební objekty:
 - SO 101 – STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A KAMENNÉ ZÍDKY
 - Stavební objekt řeší stavební úpravy stávajícího chodníku a kamenné zárubní zídky v úseku km 0,000 až 0,092. Stavební objekt řeší také předláždění chodníku u chodníkového schodiště.
 - SO 102 – CHODNÍK S GABIONOVOU ZÍDKOU
 - Stavební objekt řeší stavbu chodníku s novou gabionovou zídkou v km 0,092 až 0,168. Ve zmíněném úseku dojde k výměně kompletní konstrukce chodníku, bet. žlabu a osazení dvou gabionových zídek, v km 0,095 až 0,157 vpravo a v km 0,108 až 0,156 vlevo (vč. zábradlí).
 - SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 - Stavební objekt řeší výměnu veřejného osvětlení chodníku v úseku dotčeném stavbou a stavebními úpravami. Je navržena výměna stožárů a lamp osvětlení, a také výměna vedení napájecího kabelu, který je umístěn v lici opevnění svahu.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s dokumentací – Projektová dokumentace pro provádění stavby „CHODNÍK POD ZÁMKEM, VSETÍN“, vypracovala společnost: MSS-projekt s.r.o., sídlo: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČO: 26849836.
 - d) a s položkovými rozpočty, které tvoří nedílné přílohy této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - f) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - h) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

- i) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - j) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky
 - k) provedení veškerých bezpečnostních opatření požadovaných koordinátorem BOZP na staveništi a v plánu BOZP.
 - l) zajištění dokladů a certifikátů nezbytných k předání díla.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) **do 5 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště**. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech a za uvedených omezení:
 - a) Dokončení stavebních prací včetně předání všech dokladů do: **120 dnů od zahájení stavebních prací**.
3. Po dobu stavby bude zhotovitel koordinovat stavební práce se zástupci organizací Charita Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace jakožto majetkoprávním správcem Zámku Vsetín, a Římskokatolickou farností Vsetín jakožto vlastníkem kostela Nanebevzetí Panny Marie.
4. Objednatel si v souladu s § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje změnu termínu realizace díla u stavebního objektu SO 102 a 401. Důvodem tohoto ujednání je realizace stavebních úprav na pozemku p.č. 8, k.ú. Vsetín, jejímž objednatelem je Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace a zhotovitelem je pan Martin Urban a které bezprostředně souvisejí se stavebním objektem SO 102 a 401 dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude moci realizovat stavební práce na objektu SO 102 a 401 dle této smlouvy z důvodu probíhajících stavebních prací na pozemku p.č. 8, k.ú. Vsetín, které brání zhotoviteli realizovat závazek dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel realizovat stavební práce na objektu SO 102 a 401 do 30 dnů od odpadnutí překážky, která bránila zhotoviteli dílo realizovat.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
6. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí protokolu bude vyznačení předaných ploch a staveniště, seznámení s přístupovými a příjezdovými plochami.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých prostorách dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
9. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
11. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to výslovně dohodnuto.
12. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
13. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:
 - a) **Změna ceny plnění**
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.
 - b) **Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:**
 - Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
 - 1) Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
 - 2) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
 - V případě skutečností dle čl. III odst. 4 této smlouvy
 - c) **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**
 - neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správcí technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
 - změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
 - zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
 - vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

- výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

d) Ocenění víceprací a méněprací

- Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS platného v době realizace víceprací, ponížené minimálně o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
- Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	7 875 400,-	1 653 834,-	9 529 234,-

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,

- d) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.
5. Cena díla podle odst. 1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě méněprací,
 - d) v případě vyhrazené změny dle čl. IV. smlouvy

Článek VI.

Platební podmínky

1. Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“)), a proto nebude na základě § 92a odst. 3 ZDPH ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 ZDPH, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo a odsouhlasený TDS objednatele.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
10. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) datum uskutečnění plnění
 - g) základ daně

- h) lhůtu splatnosti faktury,
 - i) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - j) jméno osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
11. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou
 12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
 13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou, elektronicky na adresu e-podatelna@mestovsetin.cz nebo datovou schránkou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
 14. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší jak zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelům zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
 15. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s odbornou autorizací (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při

vedení realizace zakázek ve stavebním odboru a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního směru a odbornou praxí minimálně 5 let ve stavebním odboru.

7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Za zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů stavbyvedoucí. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11. Termín kontrolních dnů určí objednatel.
12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
13. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
15. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
17. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 20 000 000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy nebo dokladu prokazujícího existenci pojištění objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Článek VIII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 153 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originál podepsaný stavbyvedoucím, TDS a koordinátorem BOZP,
 - d) záruční listy, certifikáty a návody – 3x
 - e) dokumentaci skutečného provedení stavby - 3x v listinné podobě a 1x na CD nebo USB flash
 - f) doklady o likvidaci odpadu – originály
 - g) doklady prokazující zápis do Digitální technické mapy
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek IX.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. **Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na dílo: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou písemného sdělení zaslaného zhotoviteli.

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek X.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VII., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. IX. odst. 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. IX. odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
4. Zhotovitel čestně prohlašuje, že:
 - není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
 - není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576, tj. že není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
 - při plnění veřejné zakázky nevyužije poddodavatele, který by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a který by zároveň naplnil výše uvedená písm. a) - c).
5. Zhotovitel deklaruje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem v rámci této veřejné zakázky;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

Článek XII.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,

- d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl.VII. odst. 6, 9, 14 nebo 17 nebo v čl. XI. smlouvy,
 - e) objednatel zjistí více jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
 5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
 6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 3/65/RM/2025 ze dne 23.5.2025.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

Přílohy:



Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

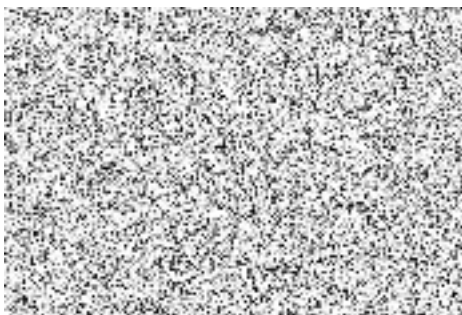

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2025/CHPZ Chodník pod zámkem

Zadavatel	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín-Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450
------------------	---	--

Zhotovitel:	MARTIN URBAN - zemní práce Horní Jasenka 315 755 01 Vsetín	IČO: 73257958 DIČ: CZ7810305844
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 272 510,22
PSV			1 506 656,18
MON			541 683,60
Vedlejší náklady			212 000,00
Ostatní náklady			342 550,00
Celkem			7 875 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 875 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 653 834,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **9 529 234,00** CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	496 500,00	104 265,00	600 765,00	6
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	496 500,00	104 265,00	600 765,00	6
Stavební objekt				0,00		
SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky	0,00	1 159 580,83	243 511,97	1 403 092,80	15
1	Stavební rozpočet	0,00	1 159 580,83	243 511,97	1 403 092,80	15
SO 102	Chodník s gabionovou zídkou	0,00	5 607 153,57	1 177 502,25	6 784 655,82	71
1	Stavební rozpočet	0,00	5 607 153,57	1 177 502,25	6 784 655,82	71
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	612 165,60	128 554,78	740 720,38	8
1	Rozpočet	0,00	612 165,60	128 554,78	740 720,38	8
Celkem za stavbu		0,00	7 875 400,00	1 653 834,00	9 529 234,00	100

Popis stavby: 2025/CHPZ - Chodník pod zámkem

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 101 - Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 102 - Chodník s gabionovou zídkou

Popis rozpočtu: 1 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 500,00	0,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			122 286,80	1,6
13	Hloubené vykopávky	HSV			116 480,68	1,5
15	Roubení	HSV			34 452,00	0,4
16	Přemístění výkopku	HSV			291 057,50	3,7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			188 474,50	2,4
22	Piloty	HSV			209 488,40	2,7
26	Vrty	HSV			2 176 000,00	27,6
27	Základy	HSV			79 240,11	1,0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			218 949,06	2,8
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			565 935,69	7,2
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			132 991,32	1,7
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			11 436,48	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			91 690,00	1,2
580.3	Městský mobiliář	HSV			57 500,00	0,7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			263 379,78	3,3
89	Ostatní konstrukce na trubicím vedení	HSV			14 090,00	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			156 801,50	2,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 464,05	0,1

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			53 576,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 888,24	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			222 244,25	2,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 456 316,63	18,5
783	Nátěry	PSV			50 339,55	0,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			201 789,60	2,6
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			339 894,00	4,3
999	Poplatky za skládky	PSU			68 385,36	0,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			98 198,50	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			212 000,00	2,7
ON	Ostatní náklady	ON			342 550,00	4,3
Cena celkem					7 875 400,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				212 000,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 25/ I
		Geodetické práce v průběhu výstavby - doměření hranic pozemků vládníků v případě střetu se stavbou.						
		1		1,00000				
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00		RTS 25/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
		1		1,00000				
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 25/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		1		1,00000				
4	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		RTS 25/ I
		Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.						
		Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.						
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).						
		Náhradní zdroj elektrické energie.						
		1		1,00000				
5	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00		RTS 25/ I
		Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.						
		Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.						
		Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.						
		1		1,00000				
6	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 25/ I
		Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.						
		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.						
		Zrušení osvětlení staveniště.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámek
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odvoz náhradního zdroje.						
		1		1,00000				
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
		Náklady na zajištění přístupu a příjezdu do objektů RD č.p. 131, 1157, podchodu pod ulicí Svárov - přesunování dopravního značení apod. : 1						
		1		1,00000				
8	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
		Omezený přístup na stavbu - nutno zvolit vhodné stavební stroje.						
		1		1,00000				
9	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby včetně koordinace prací se správci inženýrských sítí a stavbami v rámci organizace - Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace.						
		1		1,00000				
10	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.						
		Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.						
		Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.						
		Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				284 500,00		
11	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. dílenská dokumentace + výztuž : 1		1,00000				
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 1		1,00000				
13	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 1		1,00000				
14	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 1		1,00000				
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). včetně mobilního oplocení po dobu stavby : 1		1,00000				
16	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	3,00000	5 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Zkoušky zatěžkávací, únosnosti SZZ - kontrola provedení podkladních vrstev : Chodník : 2+1		3,00000				
17	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 25/ I
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. 1		1,00000				
18	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

1

1,00000

19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Dokumentace skutečného provedení stavby : 1

1,00000

20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zhotovitel pro vydání kolaudačního souhlasu opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy : 1 : 1

1,00000

21	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	53 000,00	53 000,00		RTS 25/ I
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Pro zhotovitele zajistí autorizovaný zeměměřičský inženýr

DTI – dopravní a technická infrastruktura

"Požadujeme dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření)."

Pozn 1: my doporučujeme, aby měřil AZI, ale dle zákona to není v případě DTI vyžadováno

Pozn 2: je tam i zmínka o extenzích (tj. prvcích měřených nad rámec DTM), ty je nutné dořešit s každým zákazníkem individuálně. [Zatím se extenze nebudou měřit, nejdříve se musí vybrat typy dle potřeby a poté zpracovat vyhláška města – pokud bude potřeba (poznámka Šrámek).]

ZPS – základní prostorová situace

"Požadujeme vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (doplňte) kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM."

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1			1,00000				
22	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných omezeních provozu či uzavření místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů a pod. formou informačních tabulí, umístěných v místě stavby.						
	1			1,00000				
23	00521104R	Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.						
	1			1,00000				
24	0052120010R	Pasportizace a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci včetně pasportizace stávajících objektů - Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.						
		K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů.						
		Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin.						
		U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující:						
		- Fotodokumentace všech objektů dotčených stavbou						
		- Fotodokumentace existujících poruch a trhlin						
	1			1,00000				
25	0052410293	Fotodokumentace realizace stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Monitoring průběhu výstavby - Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných						
	1			1,00000				
Celkem						496 500,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámek
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				12 500,00		
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00000	12 500,00	12 500,00		OTSKP 24
Zabezpečení stávající přístupového chodníku - žulová kostka v délce cca 55m v majetku Zlínského kraje (právo hospodařit Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace).								
Zabezpečení chodníku po dobu stavby : 1				1,00000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				18 982,80		
2	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	61,60000	158,00	9 732,80	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
postupné rozebrání kam. zídky, pro znovu vyždění : 88,0*0,70				61,60000				
3	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	65,00000	50,00	3 250,00	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
pro předláždění 20% plochy : 145,0*0,2				29,00000				
předláždění ploch u schodiště : 36,0				36,00000				
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	50,00000	120,00	6 000,00	822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
mezi schodišti : (3,3+3,0+2,0+2,7+3,0+11,0)*2				50,00000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				81 621,88		
5	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	9,24000	696,00	6 431,04	800-1	RTS 25/ I
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
odkop v rubu kamenné zídky, pro dočištění stěny výkopu, v blízkosti kabelu VO : 9,24				9,24000				
6	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	2,10000	7 650,00	16 065,00	800-1	RTS 25/ I
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,								
Bourání podkladních konstrukcí, zbytků základů : 2,1				2,10000				
7	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	20,76000	1 450,00	30 102,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek odkopání zářezu v lici zídky : 88,0*0,70*0,15 odkop pro vodící zídky, prohloubení : 2,0*0,6*0,8*12			9,24000 11,52000			
8	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,76000	m3	20,76000	84,00	1 743,84	800-1	RTS 25/ I
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odstranění zeminy za pažinami : 88*0,4/2	m3	17,60000	1 550,00	27 280,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 15		Roubení				21 780,00		
10	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m zabezpečení stěny výkopu, v případě nutnosti : 88,0*1,5	m2	132,00000	120,00	15 840,00	800-1	RTS 25/ I
11	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 132,00000	m2	132,00000	45,00	5 940,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 16		Přemístění výkopku				99 365,00		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 38,36000	m3	38,36000	260,00	9 973,60	800-1	RTS 25/ I
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,76000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,60000	m3	38,36000	350,00	13 426,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,76000*15 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,60000	m3	329,00000	200,00	65 800,00	800-1	RTS 25/ I
					311,40000			
					17,60000			
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,76000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,60000	m3	38,36000	265,00	10 165,40	800-1	RTS 25/ I
					20,76000			
					17,60000			
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						94 848,00		
16	111104213R00	Pokosení trávníku trávník parterový, na svahu přes 1:2 do 1:1, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 132,00000	m2	132,00000	12,00	1 584,00	823-1	RTS 25/ I
					132,00000			
17	180405113RT1	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech včetně dodávky tvárnic, ornice a semene, na svahu přes 1:2 do 1:1 s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Položka je určena pro založení trávníku výsevem semene včetně dodávky ornice ve vrstvě 70 mm a travního semene. 132,0	m2	132,00000	455,00	60 060,00	823-1	RTS 25/ I
					132,00000			
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pod konstrukcí : 90	m2	90,00000	14,00	1 260,00	800-1	RTS 25/ I
					90,00000			
19	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, nad kamennou zdí : 88,0*1,5	m2	132,00000	68,00	8 976,00	800-1	RTS 25/ I
					132,00000			
20	182301122R00	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	132,00000	110,00	14 520,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		132,0		132,00000				
21	183403353R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	132,00000	12,00	1 584,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 132,00000		132,00000				
22	183403371R00	Obdělávání půdy dusáním, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	132,00000	8,00	1 056,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 132,00000		132,00000				
23	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	6,60000	160,00	1 056,00	823-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky vody						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 132,00000*0,05		6,60000				
24	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	6,60000	720,00	4 752,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,60000		6,60000				
Díl: 22		Piloty				209 488,40		
25	151825101R00	Pažiny z dřevěných fošen tl. 60 mm	m2	35,20000	1 250,00	44 000,00	800-1	RTS 25/ I
		88*0,4		35,20000				
26	221953121R00	Zaražení nebo nastražení a zabíjení dřev. pilot svislých, průměru přes 120 mm, délky do 3 m	m	132,00000	1 050,00	138 600,00	800-2	RTS 25/ I
		nebo kůlů,						
		$\alpha=1,0 : 88,0/1,0*1,5$		132,00000				
27	05217141R	Tyčovina (TC) dřevina: SM; s kůrou	m	138,60000	58,00	8 038,80	SPCM	RTS 25/ I
		88*1,5*1,05		138,60000				
28	60511101R	Fošna dřevina: jehličnatá; jakost: II	m3	2,21760	8 500,00	18 849,60	SPCM	RTS 25/ I
		(88*0,4)*0,063		2,21760				
Díl: 27		Základy				4 087,86		
29	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,36750	3 272,00	1 202,46	801-1	RTS 25/ I
		poklad vyzdívky kolem sloupu VO : 3*0,7*0,5*0,35		0,36750				
30	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	2,52000	976,00	2 459,52	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		poklad vyzdívky kolem sloupu VO : 3*(0,7+0,5+0,7+0,5)*0,35		2,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	2,52000	169,00	425,88	801-1	RTS 25/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

[Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,52000](#)

2,52000

Díl: 31		Zdi podpěrné a volné					89 298,19		
32	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	3,65625	4 190,00	15 319,69	801-1	RTS 25/ I	

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

[zídky u schodků : \(1,40+1,2+1,42+1,45+1,45+1,41+1,42\)*0,25*0,75*2](#)

3,65625

33	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	34,50000	1 250,00	43 125,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

[zídky u schodků : \(1,40+1,2+1,42+1,45+1,45+1,41+1,42\)*0,75*2*2](#)

29,25000

[konce : 0,75*0,25*2*7*2](#)

5,25000

34	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	34,50000	350,00	12 075,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

[Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000](#)

34,50000

35	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí,	t	0,43875	42 800,00	18 778,50	801-5	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,65625*0,12				
				0,43875				

Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné	132 991,32					
36	334213345R00	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr a křídel zdivo obkladní, z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyspárováním, tloušťka od 250 do 450 mm	m3	0,50400	9 580,00	4 828,32	821-1	RTS 25/ I

v suchu nebo nad vodou, výplňové z lomového kamene pro jakoukoliv tloušťku a na jakoukoliv MC, rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícovaného tl. od 25 do 45 cm se zatřením spár na jakoukoliv MC, obkladní na jakoukoliv MC, jednostranně lícovaného tl. od 25 do 45 cm, z lomového kamene, zdivo na sucho z lomového kamene lomařsky upraveného s vyklínováním spár a dutin, pro jakoukoliv tl. zdiva,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyzdívka kapsy pro umístění sloupu VO : 3*(0,5+0,6+0,5)*0,15*0,7		0,50400				
37	334214511R00	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr a křídel zdivo na sucho, z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyklínováním spár a dutin, pro jakoukoli tloušťku zdiva	m3	17,85000	7 180,00	128 163,00	821-1	RTS 25/ I
		v suchu nebo nad vodou, výplňové z lomového kamene pro jakoukoli tloušťku a na jakoukoli MC, rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícovaného tl. od 25 do 45 cm se zatřením spár na jakoukoli MC, obkladní na jakoukoli MC, jednostranně lícovaného tl. od 25 do 45 cm, z lomového kamene, zdivo na sucho z lomového kamene lomařsky upraveného s vyklínováním spár a dutin, pro jakoukoli tl. zdiva,						
		postupné vyzdění kamenné zídky, za použití původních kamenných bloků, doplnění max. 25 % materiálu : 85,0*0,70*0,30		17,85000				
Díl: 42		Vodorovné nosné konstrukce				11 436,48		
38	423952111R00	Dočasná konstrukce ze dřeva , odstranění	m3	4,01280	2 850,00	11 436,48	821-1	RTS 25/ I
		odstranění dřev zajiš. konstrukcí : 88*0,06*0,4		2,11200				
		88*1,5*0,12*0,12		1,90080				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				60 507,35		
39	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	65,00000	825,00	53 625,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		předláždění, původní kostky : 145,0*0,2		29,00000				
		předláždění ploch u schodiště : 36,0		36,00000				
40	58380010R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	t	1,52941	4 500,00	6 882,35	SPCM	RTS 25/ I
		doplnění nového materiálu na cca 20% plochy : 65*0,2/8,5		1,52941				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				33 967,50		
41	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	50,00000	362,00	18 100,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		mezi schodišti : (3,3+3,0+2,0+2,7+3,0+11,0)*2		50,00000				
42	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,50000	3 465,00	5 197,50	822-1	RTS 25/ I
		z dlažebních kostek z betonu prostého						
		50*0,3*0,1		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	10,00000	140,00	1 400,00		OTSKP 24
stávající žlab : 10				10,00000				
44	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	51,50000	180,00	9 270,00	SPCM	RTS 25/ I
mezi schodišti : (3,3+3,0+2,0+2,7+3,0+11,0)*2*1,03				51,50000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				2 843,25		
45	938907121R00	Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	12,75000	223,00	2 843,25	801-5	RTS 25/ I
očištění kamenných schodů : 17*(0,3+0,2)*1,5				12,75000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 824,00		
46	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	88,00000	248,00	21 824,00	801-4	RTS 25/ I
V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV.								
kotvení zábradlí do zídky : 22*4				88,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 983,04		
47	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,53440	2 850,00	7 223,04	801-3	RTS 25/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,								
bourání vodících zídek : (0,8+0,63+0,95+0,95+1,0)*0,3*0,8*2				2,53440				
48	979054442R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	61,60000	100,00	6 160,00	822-1	RTS 25/ I
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,60000				61,60000				
49	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	65,00000	40,00	2 600,00	822-1	RTS 25/ I
od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 65,00000				65,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				61 917,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,17,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,39,40,41,42,44,46, : Součet: : 176,40349	t	176,40349	276,00	48 687,36	822-1	RTS 25/ I
51	998223091R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,17,25,27,28,29,30,32,33,35,36,37,39,40,41,42,44,46, : Součet: : 176,40349	t	176,40349	75,00	13 230,26	822-1	RTS 25/ I
Díl: 767				Konstrukce zámečnické				
52	767951115R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 do 500 kg Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 526,03200	kg	526,03200	28,00	14 728,90	800-767	RTS 25/ I
53	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg zábradlí dle výkazu : 526,032	kg	526,03200	60,00	31 561,92	800-767	RTS 25/ I
54	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg odstranění stáv. zábradlí : (15+20)*5,55 sloupky : (8+10)*1,5*5,55	kg	344,10000	30,00	10 323,00	800-767	RTS 25/ I
55	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm 0,06908*1,03	t	0,07115	32 600,00	2 319,49	SPCM	RTS 25/ I
56	1411091VL	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de=25,0mm; tl. 3mm, - dodávka 7*0,2*1,03	m	1,44200	302,00	435,48		Vlastní
57	1411532VL	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de=40mm; tl. 4mm, - dodávka 9*4,00*1,03	m	38,52200	493,00	18 991,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		7*0,2*1,03		1,44200				
58	1412087VL	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 60mm; tl. 4mm, - dodávka	m	59,74000	686,00	40 981,64		Vlastní

		9*4,00*1,03		37,08000				
		22*1,00*1,03		22,66000				
59	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 193,41780	2,00	2 386,84	800-767	RTS 25/ I

Díl: 783	Nátěry					29 664,00		
60	783151370R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", základní	m2	103,25793	120,00	12 390,95	800-783	RTS 25/ I

		stáv. zábradlí madlo horní : 92*pi*0,06		17,34159				
		sloupky : 47*1,1*pi*0,06		9,74522				
		madla spodní : 92*2*pi*0,04		23,12212				
		Začátek provozního součtu						
		nové zábradlí schodiště : (36+22)*0,06*pi		10,93274				
		(36+1,4)*0,04*pi		4,69982				
		1,4*0,025*pi		0,10996				
		0,21*0,21*2*22		1,94040				
		Konec provozního součtu						
		3 vrstvy : 3*17,683		53,04900				

61	783174537R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", základní	m2	67,89193	125,00	8 486,49	800-783	RTS 25/ I
		stáv. zábradlí madlo horní : 92*pi*0,06		17,34159				
		sloupky : 47*1,1*pi*0,06		9,74522				
		madla spodní : 92*2*pi*0,04		23,12212				
		Začátek provozního součtu						
		nové zábradlí schodiště : (36+22)*0,06*pi		10,93274				
		(36+1,4)*0,04*pi		4,69982				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,4*0,025*pi		0,10996				
		0,21*0,21*2*22		1,94040				
		Konec provozního součtu						
		1 vrstva : 1*17,683		17,68300				
62	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí chemickými odstraňovači	m2	50,20893	175,00	8 786,56	800-783	RTS 25/ I
		stáv. zábradlí madlo horní : 92*pi*0,06		17,34159				
		sloupky : 47*1,1*pi*0,06		9,74522				
		madla spodní : 92*2*pi*0,04		23,12212				
Díl: 999		Poplatky za skládky				14 936,73		
63	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	38,36000	350,00	13 426,00	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 38,36000		38,36000				
64	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,34410	-1 500,00	-516,15	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,34410		0,34410				
65	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	20,26880	100,00	2 026,88	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 11,00000		11,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 4,20000		4,20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 5,06880		5,06880				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 808,79		
66	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	20,61290	125,00	2 576,61	832-1	RTS 25/ I
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 11,00000		11,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 4,20000		4,20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 5,06880		5,06880				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,34410		0,34410				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	39,43290	172,00	6 782,46	832-1	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,6,47,54, :

Součet : 39,43290

39,43290

68	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	39,43290	265,00	10 449,72	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,6,47,54, :

Součet : 39,43290

39,43290

Celkem						1 159 580,83		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

822.59

plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

m2

kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				103 304,00		
1	111212113R00	Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, na svahu přes 1:2 do 1:1, s odstraněním pařezu	m2	90,00000	130,00	11 700,00	823-1	RTS 25/ I
o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, odstranění nálet dřevin vlevo : 60,0*1,5								
				90,00000				
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	188,00000	50,00	9 400,00	822-1	RTS 25/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dle tab. kubatur : 188,0								
				188,00000				
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	188,00000	350,00	65 800,00	822-1	RTS 25/ I
podkl. vrstva : 188,0								
				188,00000				
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	152,20000	100,00	15 220,00	822-1	RTS 25/ I
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín vpravo : 69,2 vlevo : 72,0 kú : 4,5+2,0+4,5								
				69,20000				
				72,00000				
				11,00000				
5	113231426R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 260 mm	m	8,00000	148,00	1 184,00	822-1	RTS 25/ I
včetně betonového lože stáv. žlab km 0,161 : 8,0								
				8,00000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				34 858,80		
6	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	7,00000	696,00	4 872,00	800-1	RTS 25/ I
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, odkop v rubu kamenné zídky, pro dočištění stěny výkopu, v blízkosti kabelu VO : 70*0,5*0,2								
				7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	1,10000	7 650,00	8 415,00	800-1	RTS 25/ I
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, Bourání podkladních konstrukcí žlabů, zbytků základů : 1,1 1,10000								
8	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	102,23600	185,00	18 913,66	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, odkop dle tab. kubatur : 70,7 70,70000 sanace pláně km 0,120 až 0,150 : 30,0*2,0*0,5 30,00000 patky zábradlí : (8+4)*0,4*0,4*0,8 1,53600								
9	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	102,23600	26,00	2 658,14	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 102,23600 102,23600								
Díl: 15		Roubení					12 672,00	
10	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	76,80000	120,00	9 216,00	800-1	RTS 25/ I
zabezpečení stěny výkopu, v případě nutnosti : 64,0*1,2 76,80000								
11	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	76,80000	45,00	3 456,00	800-1	RTS 25/ I
s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 76,80000 76,80000								
Díl: 16		Přemístění výkopku					191 692,50	
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	102,23600	260,00	26 581,36	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 102,23600 102,23600								
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	102,23600	350,00	35 782,60	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 102,23600						
14	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	511,18000	200,00	102 236,00	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 102,23600*5						
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	102,23600	265,00	27 092,54	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 102,23600						
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						93 626,50		
16	111104213R00	Pokosení trávníku trávník parterový, na svahu přes 1:2 do 1:1, odvoz do 20 km se složením	m2	128,50000	12,00	1 542,00	823-1	RTS 25/ I
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,50000						
17	180405113RT1	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech včetně dodávky tvárnic, ornice a semene, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	128,50000	455,00	58 467,50	823-1	RTS 25/ I
		s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Položka je určena pro založení trávníku výsevem semene včetně dodávky ornice ve vrstvě 70 mm a travního semene. 128,5						
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštění	m2	180,00000	14,00	2 520,00	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pod konstrukcí : 180,0						
19	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	128,50000	68,00	8 738,00	800-1	RTS 25/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, dle tab. kubatur : 128,5						
20	182301122R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	128,50000	110,00	14 135,00	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. nákladů na pořízení ornice, z místních zdrojů : 128,5		128,50000				
21	183403353R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	128,50000	12,00	1 542,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,50000		128,50000				
22	183403371R00	Obdělávání půdy dusáním, na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	128,50000	8,00	1 028,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,50000		128,50000				
23	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	6,42500	160,00	1 028,00	823-1	RTS 25/ I
		včetně dodávky vody						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,50000*0,05		6,42500				
24	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	6,42500	720,00	4 626,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 6,42500		6,42500				
Díl: 26		Vrty				2 176 000,00		
25	151827411R00	Kotvení záporových stěn kotvy tyčové, průměr od 25 do 63,5 mm,	m	512,00000	1 935,00	990 720,00	800-1	RTS 25/ I
		injekční zavrtávací kotevní tyč 40/20						
		smluvní unosnost tyče na mezi skluzu 425 kN						
		včetně:						
		- vyčištění vrtu nebo otvoru pro kotvu,						
		- cementové zálivky vrtu						
		- dodání a osazení kotvy, hlavy kotvy, kotevní desky, distančních prvků						
		- veškerých potřebných úprav kotev po napnutí						
		horní zídka : 32*7,0		224,00000				
		spodní šikmé : 24*7,0		168,00000				
		spodní svislé : 24*5,0		120,00000				
26	262303272R00	Vrty pro injektáž svislé vrt povrchový, průměr přes 56 do 93 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3	m	256,00000	2 030,00	519 680,00	800-2	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		horní zídka : 32*7,0		224,00000				
		spodní šikmé : 24*7,0		168,00000				
		spodní svislé : 24*5,0		120,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		50% hor.3 : 512*0,5		256,00000				
27	262403272R00	Vrty pro injektáž svislé vrt povrchový, průměr přes 56 do 93 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 4	m	128,00000	2 350,00	300 800,00	800-2	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		horní zídka : 32*7,0		224,00000				
		spodní šikmé : 24*7,0		168,00000				
		spodní svislé : 24*5,0		120,00000				
		Konec provozního součtu						
		25% hor.4 : 512*0,25		128,00000				
28	262503272R00	Vrty pro injektáž svislé vrt povrchový, průměr přes 56 do 93 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 5	m	128,00000	2 850,00	364 800,00	800-2	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		horní zídka : 32*7,0		224,00000				
		spodní šikmé : 24*7,0		168,00000				
		spodní svislé : 24*5,0		120,00000				
		Konec provozního součtu						
		25% hor.5 : 512*0,25		128,00000				
Díl: 27		Základy				75 152,25		
29	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý	m3	17,55810	3 357,00	58 942,54	801-1	RTS 25/ I
		podklad zídka horní : 63,9*0,5*0,35		11,18250				
		podklad zídka spodní : 48,3*0,6*0,22		6,37560				
30	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	4,17000	1 886,00	7 864,62	800-2	RTS 25/ I
		pod žlab : 69,5*0,4*0,15		4,17000				
31	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,86400	3 272,00	2 827,01	801-1	RTS 25/ I
		patky zábradlí mimo gabion : (8+4)*0,3*0,3*0,8		0,86400				
32	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované	m2	11,52000	479,00	5 518,08	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, patky, trouba DN 300 ponechána v zemi : (8+4)*0,3*0,8*4		11,52000				
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				218 949,06		
33	282611116R00	Dodání injekčních hmot pro injektování vysokotlaké cement CEM/ II-S	t	5,92832	6 570,00	38 949,06	800-2	RTS 25/ I
		32*6,5*0,04*0,04*3,14*2,5		2,61248				
		24*4,5*0,04*0,04*3,14*2,5		1,35648				
		24*6,5*0,04*0,04*3,14*2,5		1,95936				
34	282601122R00	Injektování vysokotlaké s jednoduchým obturátorem sestupné, tlak do 2 MPa	h	80,00000	2 250,00	180 000,00	800-2	RTS 25/ I
		nebo bez obturátoru,						
		Začátek provozního součtu						
		horní zídka : 32		32,00000				
		spodní šikmé : 24		24,00000				
		spodní svislé : 24		24,00000				
		Konec provozního součtu						
		1h/kotva : 80*1		80,00000				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				476 637,50		
35	318216215RT2	Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 500 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky kameniva	m2	56,07500	8 500,00	476 637,50	801-5	RTS 25/ I
		Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		horní zídka : 63,85*0,5		31,92500				
		spodní zídka : 48,3*0,5		24,15000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				91 690,00		
36	564681111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 300 mm	m2	60,00000	344,00	20 640,00	822-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a zhuštěním						
		sanace pláňe km 0,120 až 0,150 : 30*2,0		60,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	175,00000	187,00	32 725,00	822-1	RTS 25/ I
		175		175,00000				
38	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	175,00000	219,00	38 325,00	822-1	RTS 25/ I
		175		175,00000				
Díl: 580.3		Městský mobiliář					57 500,00	
39	580310M+D	D+M Lavička s opěradlem dl. 1850 mm, š. 645 mm, v. 810 mm	kompl.	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
		hliníková slitina s dřevěnými lamelami z tropického dřeva, vč. založení a kotvení, bet. patek RAL 7016 viz. výkres SO 102 7.1 SO 102 D.07.1 Mobiliář lavička : 1		1,00000				
40	580320M+D	D+M Odpadkový koš 500 x 290 x 1020, 45 l ocel. konstrukce, obklad z dřev. lamel, se stříškou	kompl.	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
		vč. kotvení a bet. základu, odstín polyester. práškového laku hliník. prvků RAL 7016, sříška RAL 9006 viz. výkres SO 102 7.2 SO 102 D.07.2 Mobiliář odpadkový koš : 1		1,00000				
41	580.3PŘES	Přesun hmot - doprava prvků a montážního týmu	kompl.	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		1		1,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					202 872,43	
42	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	175,00000	825,00	144 375,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici použití původních kostek, skladba do vejře : 175		175,00000				
43	597092211R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výšky 210-210 mm, zatížení A 15, B 125, -	kus	8,00000	2 920,00	23 360,00	822-1	RTS 25/ I
		8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	597092253RU3	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm krycí rošt můstkový litina, délky 500 mm, -, zatížení C 250, -	kus	16,00000	960,00	15 360,00	822-1	RTS 25/ I
		8/0,5		16,00000				
45	597092293R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm příplatek ke žlabu za únosnost lože, -, -, zatížení C 250, -	m	8,00000	156,00	1 248,00	822-1	RTS 25/ I
		8		8,00000				
46	58380010R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm	t	4,11765	4 500,00	18 529,43	SPCM	RTS 25/ I
		doplnění nového materiálu na cca 20% plochy : 175*0,2/8,5		4,11765				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				14 090,00		
47	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	10 152,00	10 152,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		osazení vtokové jímky propustku km 0,095 : 1		1,00000				
48	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	1,00000	3 938,00	3 938,00	827-1	RTS 25/ I
		včetně rámu a košů na bahno,						
		1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				122 834,00		
49	916991113R00	Monolitické příkopy, rigoly, krajníky, obrubníky průřezové plochy přes 0,15 do 0,20 m2	m	69,50000	1 094,00	76 033,00	822-1	RTS 25/ I
		z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy z kameniva frakce do 22 mm v přímce nebo oblouku o poloměru přes 20 m, podle průřezové plochy						
		ruční provedení vč. bednění a uhlazení povrchu žlabu, úpravy a utěsnění dilatačních spár : 69,5		69,50000				
50	916991191R00	Monolitické příkopy, rigoly, krajníky, obrubníky příplatek k ceně za provedení oblouku r do 20 m	m	69,50000	37,00	2 571,50	822-1	RTS 25/ I
		z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy z kameniva frakce do 22 mm v přímce nebo oblouku o poloměru přes 20 m, podle průřezové plochy						
		69,5		69,50000				
51	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	70,00000	362,00	25 340,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 70		70,00000				
52	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého 70*0,3*0,1	m3	2,10000	3 465,00	7 276,50	822-1	RTS 25/ I
				2,10000				
53	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní 70*1,05	kus	73,50000	158,00	11 613,00	SPCM	RTS 25/ I
				73,50000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					2 620,80	
54	12970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET Vyčištění stávající odvodňovací šachty : 1	KUS	1,00000	1 256,80	1 256,80		OTSKP 24
				1,00000				
55	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Pročištění propustku 5,5m - tlakovou vodou : 5,5	M	5,50000	248,00	1 364,00		OTSKP 24
				5,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					31 752,00	
56	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV. kotvení L zářezek : (16+12)*2	kus	56,00000	195,00	10 920,00	801-4	RTS 25/ I
				56,00000				
57	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV. kotvení L : (16+12)*3	kus	84,00000	248,00	20 832,00	801-4	RTS 25/ I
				84,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					65 905,20	
58	962041211R00	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z betonu prostého odstranění zídky z bet. dlaždic, vč. obetonávky : 68,0*0,6*0,25 odstranění bet. žlabu před zídou : 68,0*0,4*0,20	m3	19,09600	2 950,00	56 333,20	821-1	RTS 25/ I
				10,20000				
				5,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		patek zábradlí : 72/2*0,4*0,4*0,6		3,45600				
59	979071112R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	22,80000	90,00	2 052,00	822-1	RTS 25/ I
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m		152*0,15	22,80000			
60	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem	m2	188,00000	40,00	7 520,00	822-1	RTS 25/ I
		těženým						
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 188,00000	188,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				160 326,63		
61	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	456,77101	276,00	126 068,80	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		10,17,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58, :						
		Součet: : 456,77101		456,77101				
62	998223091R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes	t	456,77101	75,00	34 257,83	822-1	RTS 25/ I
		vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m						
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		10,17,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57,58, :						
		Součet: : 456,77101		456,77101				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 334 588,01		
63	767951115R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 do 500 kg	kg	10 436,67000	28,00	292 226,76	800-767	RTS 25/ I
		1257,59		1 257,59000				
		9179,08		9 179,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 257,59000	60,00	75 455,40	800-767	RTS 25/ I
		zábradlí dle výkazu : 1257,59		1 257,59000				
65	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	9 179,08000	48,00	440 595,84	800-767	RTS 25/ I
		OK roznášecí prvky : 9179,08		9 179,08000				
66	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 217,70000	30,00	36 531,00	800-767	RTS 25/ I
		odstranění stáv. zábradlí : (72)*5,55+(2*72)*3,6		918,00000				
		sloupky : (72/2)*1,5*5,55		299,70000				
67	13331842R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 100 mm; šířka ramene2 = 100 mm; t = 12,0 mm	t	2,70389	29 800,00	80 575,92	SPCM	RTS 25/ I
		0,09968*1,01		0,10068				
		1,691*1,01		1,70791				
		0,07476*1,01		0,07551				
		0,81168*1,01		0,81980				
68	13432655180	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 180 x 180 x 20 mm	t	5,77082	31 320,00	180 742,08		Vlastní
		3,26496*1,01		3,29761				
		2,44872*1,01		2,47321				
69	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 10,00 mm	t	0,36424	32 600,00	11 874,22	SPCM	RTS 25/ I
		0,10048		0,10048				
		0,07536		0,07536				
		0,1884		0,18840				
70	1411091VL	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de=25,0mm; tl. 3mm, - dodávka	m	7,82800	302,00	2 364,06		Vlastní
		38*0,2*1,03		7,82800				
71	1411532VL	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de=40mm; tl. 4mm, - dodávka	m	152,02800	493,00	74 949,80		Vlastní
		36*4,00*1,03		148,32000				
		18*0,2*1,03		3,70800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídrou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	1412087VL	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 60mm; tl. 4mm, - dodávka	m	134,04420	686,00	91 954,32		Vlastní
		18*4,00*1,03		74,16000				
		38*1,53*1,03		59,88420				
73	15425810R	Profil ocelový otevřený průřez: U; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 50 mm; h = 100 mm; šířka ramene2 = 50 mm; t = 4,0 mm	t	0,59954	44 280,00	26 547,63	SPCM	RTS 25/ I
		dle výpisu materiálu : 0,33920*1,01		0,34259				
		0,25440*1,01		0,25694				
74	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	11,86913	1 750,00	20 770,98	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, :						
		Součet: : 11,86913		11,86913				
Díl: 783		Nátěry				20 675,55		
75	783151370R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", základní	m2	127,89000	120,00	15 346,80	800-783	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		zábradlí madlo horní : 18*4,0*pi*0,06		13,57168				
		sloupky : 38*1,53*pi*0,06		10,95913				
		madla spodní : 36*4,0*pi*0,04		18,09557				
		Konec provozního součtu						
		3 vrstvy : 3*42,63		127,89000				
76	783174537R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", základní	m2	42,63000	125,00	5 328,75	800-783	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		zábradlí madlo horní : 18*4,0*pi*0,06		13,57168				
		sloupky : 38*1,53*pi*0,06		10,95913				
		madla spodní : 36*4,0*pi*0,04		18,09557				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

1 vrstva : 1*42,63

42,63000

Díl: 999	Poplatky za skládky					44 388,63		
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

77	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	102,23600	350,00	35 782,60	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 102,23600](#)

102,23600

78	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	1,21770	-1 500,00	-1 826,55	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 1,21770](#)

1,21770

79	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	37,60000	150,00	5 640,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 37,60000](#)

37,60000

80	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	47,92576	100,00	4 792,58	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 3,71456](#)

3,71456

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,20000](#)

2,20000

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 42,01120](#)

42,01120

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					75 017,71		
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

81	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	104,24646	125,00	13 030,81	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 37,60000](#)

37,60000

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 17,50300](#)

17,50300

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 3,71456](#)

3,71456

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 2,20000](#)

2,20000

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 42,01120](#)

42,01120

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 1,21770](#)

1,21770

82	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	141,84646	172,00	24 397,59	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 102	Chodník s gabionovou zídkou
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,7,58,66, : Součet: : 141,84646		141,84646				
83	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,7,58,66, : Součet: : 141,84646	t	141,84646	265,00	37 589,31	822-1	RTS 25/ I
				141,84646				

Celkem	5 607 153,57
---------------	---------------------

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M46		Zemní práce při montážích				201 789,60		
1	460110001R01	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4	kus	4,00000	625,00	2 500,00		RTS 25/ I
		4		4,00000				
2	460110101R01	Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor. 4	kus	4,00000	145,00	580,00		RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000				
3	460010016RT2	Vytýčení trasy nn vedení v nepřehledném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,30000	3 500,00	1 050,00		RTS 25/ I
4	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	20,00000	62,00	1 240,00		RTS 25/ I
5	460030057RT2	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry, z plochy 5-10 m2	m2	10,00000	111,00	1 110,00		RTS 25/ I
		Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby - mimo řešenou část chodníku - napojení na stávající vedení VO : 10		10,00000				
6	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	10,00000	322,00	3 220,00		RTS 25/ I
		Uvedení chodníku ze zámkové dlažby do původního stavu : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,00000		10,00000				
7	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	3,00000	3 000,00	9 000,00		RTS 25/ I
8	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ruční výkop jámy	m3	3,60000	1 730,00	6 228,00		RTS 25/ I
		(0,4m3/sloup) 9 sloupů : 0,4*9		3,60000				
9	460080002RT1	Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění	m3	3,60000	4 750,00	17 100,00		RTS 25/ I
		kompletní zhot.pouzdrového základu						
10	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	8,00000	260,00	2 080,00		RTS 25/ I
11	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	230,00000	415,00	95 450,00		RTS 25/ I
12	460420302RT1	Zřízení kabel. lože, kryt cihly š. 35 cm napříč, lože a zásyp z prosáté zeminy	m	230,00000	120,00	27 600,00		RTS 25/ I
13	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	230,00000	25,00	5 750,00		RTS 25/ I
14	460560144RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy	m	230,00000	50,00	11 500,00		RTS 25/ I
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	3,60000	456,00	1 641,60		RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,60000		3,60000				
16	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	54,00000	52,00	2 808,00		RTS 25/ I
		okolo sloupů cca 6m2/sloup : 9*6		54,00000				
17	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	8,00000	975,00	7 800,00		OTSKP 24

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1. Položka obsahuje:

- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

18	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	8,00000	312,00	2 496,00		OTSKP 24
----	--------	---	-----	---------	--------	----------	--	----------

1. Položka obsahuje:

- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
- naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,00000

8,00000

19	46999VL	Ořez a kácení náletových dřevin, likvidace bioodpadu	hod.	2,00000	1 318,00	2 636,00		Vlastní
----	---------	--	------	---------	----------	----------	--	---------

Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				339 894,00		
-----------------	--	---	--	--	--	-------------------	--	--

20	21_1	Stožár výška nad zemí do 4m + 0,8m pod zemí - žárově zinkovaný,, - dodávka a montáž	ks	9,00000	8 690,00	78 210,00		Vlastní
21	21_2	Svítilno LED TERA 20W, 2700K, 2400lm, IP54, T1, výrobce ELZA-INSTAL spol. s r.o., Valašské Meziříčí, - dodávka a montáž	ks	9,00000	10 820,00	97 380,00		Vlastní
22	21_3	Ochranná manžeta stožáru, - dodávka a montáž	ks	9,00000	1 473,00	13 257,00		Vlastní
23	21_4	Stožárová svorkovnice Al, Cu do 16mm2 typ jedna pojistka, IP43, - dodávka a montáž	ks	9,00000	948,00	8 532,00		Vlastní
24	21_5	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 mm2 , pevně, - dodávka a montáž	m	250,00000	214,00	53 500,00		Vlastní
25	21_6	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně - kabel CYKY-J - svorkovnice - svítidlo, - dodávka a montáž	m	60,00000	55,00	3 300,00		Vlastní
26	21_7	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST 1263 d 63 mm, pevně, - dodávka a montáž	m	230,00000	91,00	20 930,00		Vlastní
27	21_8	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST Montážní materiál drobný, spojovací, atd., - dodávka a montáž	sada	1,00000	1 365,00	1 365,00		Vlastní
28	21_9	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 10 mm2	ks	8,00000	85,00	680,00		Vlastní
29	21_10	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm (2m/betonová patka svítidla)	m	18,00000	210,00	3 780,00		Vlastní
30	21_11	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x10 mm2	ks	18,00000	155,00	2 790,00		Vlastní
31	21_12	Montáž elektrovýzbroje stožárů 1 okruh	ks	9,00000	660,00	5 940,00		Vlastní
32	21_13	UKONČENÍ VODIČŮ VE SVÍTIDLECH, SVORKOVNICÍCH Do 2,5 mm2	ks	54,00000	25,00	1 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru	m	18,00000	195,00	3 510,00	M21	RTS 25/ I
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
34	210220002RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru	m	240,00000	130,00	31 200,00	M21	RTS 25/ I
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
35	650111711RT6	Montáž hromosvodové svorky do dvou šroubů, včetně dodávky svorky SU	kus	20,00000	191,00	3 820,00	M65	RTS 25/ I
36	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	9,00000	227,00	2 043,00	M21	RTS 25/ I
37	650111713RT4	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby, včetně dodávky svorky SK	kus	9,00000	279,00	2 511,00	M65	RTS 25/ I
38	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	9,00000	80,00	720,00	M21	RTS 25/ I
39	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče jímáče, ochranné trubky, úhelníku	kus	24,00000	190,00	4 560,00	M21	RTS 25/ I
40	650511181R00	Měření zemního přechodového odporu uzemnění	kus	1,00000	120,00	120,00	M65	RTS 25/ I
41	210220010R00	Nátěr zemnicího pásu 1x včetně svorek a vyznačení žlutých pruhů, do 120 mm2	m	18,00000	22,00	396,00	M21	RTS 25/ I
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
Díl: 999		Poplatky za skládky				9 060,00		
42	99901VL	Ekologická likvidace stávajících sloupů, vedení, světel	ks	16,00000	450,00	7 200,00		Vlastní
				8,00000				
				8,00000				
43	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,60000	350,00	1 260,00	800-1	RTS 25/ I
				3,60000				
44	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,00000	100,00	600,00	801-3	RTS 25/ I
				6,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 372,00		
45	979082317R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,	t	6,00000	125,00	750,00	832-1	RTS 25/ I

bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, :

Součet : 6,00000

6,00000

46	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	6,00000	172,00	1 032,00	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, :

Součet : 6,00000

6,00000

47	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	6,00000	265,00	1 590,00	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, :

Součet : 6,00000

6,00000

Díl: ON	Ostatní náklady	58 050,00						
----------------	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

48	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	550,00	8 250,00	Prav.M	RTS 25/ I
----	---------	---------------------------------	---	----------	--------	----------	--------	-----------

čerpání na základě zápisu TDS : 15

15,00000

49	ON01	HZS - Zajištění pracoviště	hod	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
50	ON02	HZS - Napojení na stavající zařízení	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
51	ON03	HZS - Zkušební provoz	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
52	ON04	HZS - Zaučení obsluhy	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
53	ON05	HZS - Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
54	ON06	HZS - Popisky, štítky, označení	ks	9,00000	500,00	4 500,00		Vlastní
55	ON07	HZS - Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
56	ON08	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik, revize	hod	10,00000	750,00	7 500,00		Vlastní
57	ON10	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
58	ON11	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Skutečný stav dokumentace elektro	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025/CHPZ	Chodník pod zámkem
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	ON12	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Geometrické zaměření nových tras VO, sloupů -, digitalizace, zanesení do katastru se sítěmi	sada	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
60	ON13	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Koordinace prací	hod	4,00000	750,00	3 000,00		Vlastní
61	ON14	Automobilová plošina do 10m	hod.	1,50000	1 200,00	1 800,00		Vlastní
62	ON15	Automobilová plošina malá do 10m	hod.	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
63	ON16	Podružný materiál	kompl.	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
64	ON17	Doprava a přesuny	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		1,0		1,00000				

Celkem	612 165,60
---------------	-------------------

JKSO:

828.75

m

sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
ostatní stavební akce

Harmonogram stavby: 2025/CHPZ Chodník pod zámkem

Zhotovitel : MARTIN URBAN - zemní práce s.r.o., Horní Jasenka 315, 755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti																				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2025/CHPZ	Chodník pod zámkem	16.06.2025	12.10.2025																				
VN	Vedlejší náklady	16.06.2025	12.10.2025																				
ON	Ostatní náklady	16.06.2025	12.10.2025																				
SO 101	Stavební úpravy chodníku a kamenné zídky																						
1	Zemní práce	23.06.2025	06.07.2025																				
11	Přípravné a přidružené práce	23.06.2025	06.07.2025																				
13	Hloubené vykopávky	01.07.2025	16.07.2025																				
15	Roubení	01.07.2025	16.07.2025																				
16	Přemístění výkopku	23.06.2025	06.07.2025																				
18	Povrchové úpravy terénu	05.09.2025	15.09.2025																				
22	Piloty	01.07.2025	14.07.2025																				
27	Základy	07.07.2025	20.07.2025																				
31	Zdi podpěrné a volné	07.07.2025	20.07.2025																				
32	Zdi přehradní a opěrné	15.07.2025	15.08.2025																				
42	Vodorovné nosné konstrukce	04.08.2025	15.08.2025																				
59	Dlažby a předlažby komunikací	10.08.2025	30.08.2025																				
91	Doplňující práce na komunikaci	10.08.2025	22.08.2025																				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	20.08.2025	30.08.2025																				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	25.08.2025	30.08.2025																				
96	Bourání konstrukcí	23.06.2025	06.07.2025																				
99	Staveništní přesun hmot	16.06.2025	30.09.2025																				
767	Konstrukce zámečnické	25.08.2025	22.09.2025																				
783	Nátěry	12.09.2025	30.09.2025																				
999	Poplatky za skládky	01.07.2025	14.07.2025																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.07.2025	14.07.2025																				
SO 102	Chodník s gabionovou zídkou																						
11	Přípravné a přidružené práce	16.06.2025	28.06.2025																				
13	Hloubené vykopávky	23.06.2025	06.07.2025																				
15	Roubení	23.06.2025	06.07.2025																				
16	Přemístění výkopku	01.07.2025	06.07.2025																				
18	Povrchové úpravy terénu	02.10.2025	12.10.2025																				
26	Vrty	18.06.2025	31.07.2025																				
27	Základy	07.07.2025	28.07.2025																				
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	18.06.2025	31.07.2025																				
31	Zdi podpěrné a volné	20.07.2025	12.08.2025																				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	16.08.2025	10.09.2025																				
580.3	Městský mobiliář	25.09.2025	08.10.2025																				
59	Dlažby a předlažby komunikací	10.08.2025	20.09.2025																				
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	09.08.2025	25.08.2025																				
91	Doplňující práce na komunikaci	10.08.2025	30.08.2025																				
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	25.08.2025	05.09.2025																				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	02.09.2025	20.09.2025																				
96	Bourání konstrukcí	23.06.2025	14.07.2025																				
767	Konstrukce zámečnické	07.07.2025	06.08.2025																				
783	Nátěry	24.09.2025	06.10.2025																				
999	Poplatky za skládky	23.06.2025	06.07.2025																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	23.06.2025	06.07.2025																				
SO 401	Veřejné osvětlení																						
M46	Zemní práce při montážích	16.06.2025	14.07.2025																				
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	01.07.2025	12.10.2025																				
999	Poplatky za skládky	01.07.2025	14.07.2025																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.07.2025	14.07.2025																				
ON	Ostatní náklady	16.06.2025	12.10.2025																				

V harmonogramu vyplnit buňky se světle modrým pozadím.

Razítko a podpis

