

524/2015/J

SMLOUVA O DÍLO

se sídlem: Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10, 110 00
výpis z OR:
ICO: 00639133
DIČ: CZ 00639133

zastoupená: Ing. Bc. Simonou Vesvadbovou, Ph.D. – ředitelkou školy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

se sídlem: Zdeněk Mrázek, Straškov 293 411 84
výpis z OR: vedeným Živnostenským úřadem Roudnice nad Labem
ICO: 613 62 581
DIČ: CZ6808181369

zastoupená: Mrázek Zdeněk
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Předmět díla místo plnění

1. Předmětem plnění zhotovitele podle této Smlouvy o dílo se rozumí provedení realizace akce „**Stavební úpravy havarijního stavu archívy – opravy po zatečení v objektu Jesenická 1, Praha 10 – Záběhlce**“ dle cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě (**dále jen „dílo“**).
2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno. Tyto materiály zabezpečuje zhotovitel. Zbylý materiál je majetkem objednatele.
3. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu dle dále uvedených podmínek.

Článek II.

Dokumentace

1. Objednatel nepožaduje dodat po dokončení díla upravenou projektovou dokumentaci, nedojde k odchylkám realizace proti původní projektové dokumentaci.

Článek III.

Předání a převzetí staveniště

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na předání staveniště nejpozději ke dni 30.6.2025 Zápis o předání a převzetí staveniště v souladu s předchozím ujednáním bude uveden formou předávacího protokolu.

Článek IV.

Doba plnění

1. Plnění díla bude provedeno v následujících termínech:
a) Zahájení díla: 30.06.2025
b) Dokončení celého díla: 20.08.2025
2. Prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaných termínech je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.

Článek V.

Cena

1. Cena díla dle článku II. smlouvy činí:
- rozpočet díla **352.643,26 Kč bez DPH**
2. Smluvní cena díla je cena konečná a nemají na ni vliv případné změny cen energií, vody, pohonných hmot a dalších medií, ke kterým by došlo v průběhu provádění díla.
3. Rozsah prací je popsán v cenové nabídce a obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Cena díla obsahuje veškeré přímé i nepřímé náklady na úplné a kvalitní zhotovení díla dle předmětu smlouvy, včetně nákladů na:
 - Demontáž podlah
 - Stěrka podlah
 - Montáž PVC
 - malby
5. Správní a jiné poplatky jsou součástí smluvní ceny.
6. Práce, event. dodávky nad rámec předmětu smlouvy mohou být provedeny pouze na základě předchozího smluvního dodatku, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude sjednána cena těchto prací, event. dodávek a termín jejich splnění. Tyto další práce, event. dodávky nad rámec smlouvy, zhotovitel vyúčtuje objednateli v konečné faktuře, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla dle V. odst. 1. Této smlouvy bude uhrazena do 15 dní od předání díla a vystavení konečné faktury.

Článek VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle platných právních předpisů a technických norem, v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanovením této smlouvy, jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele neprodleně zjednat nápravu a nadále provádět dílo řádným způsobem. Záznam o kontrole a o požadavku objednatele musí být vždy uveden ve stavebním deníku s dohodnutým termínem zjednání nápravy a termínem následné kontroly. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vést při provádění díla stavební deník, který bude k dispozici, včetně možnosti provádět záznam objednatelem. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace, nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací. Záznamy prováděné objednatelem a zástupcem zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu Objednatel a určený zástupce zhotovitele jsou povinni podle potřeb stavby sledovat záznamy ve stavebním deníku, písemně se vyjádřit k uvedeným požadavkům druhé smluvní strany, kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svými podpisy s uvedením data, event. je-li to třeba, též s uvedením hodiny. Jednu kopii kompletního stavebního deníku předá zhotovitel po dokončení díla objednateli, a to při podpisu předávacího protokolu, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen všechny podněty uplatněné v zápisu ve stavebním deníku neprodleně zaslat objednateli. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně dle platných předpisů.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi a v dalších prostorách, v nichž se budou pracovníci zhotovitele pohybovat, udržovat čistotu a pořádek, odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, osob, třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody provede zhotovitel její úhradu v plné výši. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt, a to telefonicky a zároveň zápisem ve stavebním deníku, nejméně 2 pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu, má se za to, že s jejich provedením souhlasí.
7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo doložení těchto atestů zhotovitelem před použitím určených materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty je dni ukončení přejímacího řízení.
8. Zhotovitel provede veškeré potřebné revize předávaného díla, včetně použitých materiálů ve své kompetenci a na svůj náklad.
9. Zhotovitel provede celé dílo ve vlastní režii a na vlastní nebezpečí.
10. Zhotovitel se zavazuje provést na základě předchozího smluvního dodatku vícepráce, které vyplynou z požadavků v rámci přejímacího řízení.

Článek VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli pracovní podmínky pro řádný, nerušený a bezpečný výkon práce při provádění díla a na žádost zhotovitele uvedenou ve stavebním deníku mu poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.

2. Objednatel se zavazuje dle svých možností umožnit zhotoviteli po dobu provádění díla uložení materiálu, nářadí apod. v suché a uzamykatelné místnosti, přístup k energiím a dotčeným zařízením a rovněž tak určí, kde mohou zaměstnanci zhotovitele pobývat po dobu přestávek v práci a umožní jim užívání sociálního zařízení apod.
3. Objednatel zabezpečí plynulé financování všech provedených prací a prohlašuje, že má zajištěno financování předmětu smlouvy v potřebné výši a v termínech daných ustanovením této smlouvy.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště a všechny prostory ve vlastnictví objednatele, které užíval při provádění díla a do 1 kalendářního dne po převzetí a výsledku díla objednatelem je vyklizené předá objednateli.
2. K předání dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 7 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo bylo ukončeno a že je připraveno k předání.
3. Předání výsledku díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jeho kopii, včetně příloh, obdrží všechny strany zúčastněné na přejímacím řízení, které mají na věci právní zájem. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, nebo drobných vad a nedodělků, které nebudou písemně uznány zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem. Součástí předání výsledku díla bude provedení předepsaných technických zkoušek, jejichž vyhodnocení bude zahrnuto v předávacím protokolu. V konečném předávacím protokolu bude dohodnut termín předání jedné kopie kompletního stavebního deníku, který byl v průběhu provádění díla až do přejímky veden zhotovitelem, popř. zde bude uveden záznam o tom, že uvedený stavební deník i dokumentace byly již objednateli předány a kdy se tak stalo.
4. Vlastnictví k výsledku díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek X.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, oborovými předpisy, touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli od data podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci objednatele i zhotovitele záruku za bezvadnost díla v rozsahu **24 měsíců na veškeré dodávky a 24 měsíců na veškeré montážní práce.** Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
2. V záruční době vyplývají nároky objednatele z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.
3. Reklamacе musí být podána písemně do konce záruční doby. Taková reklamacе je považována za včasnou. Objednatel je povinen přitom reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje a jakým

způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne přijetí písemné reklamace objednatele. K reklamaci je zhotovitel povinen se vyjádřit do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. V případě oprávněné reklamace je povinen do 3 kalendářních dnů po doručení písemné reklamace zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění reklamace bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání reklamace.

4. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba.
5. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu č. 80796739-16 na částku 30 mil. Kč, jejíž kopie tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek XI.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním výsledku díla v termínu dle čl. IV. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy se zhotovitel zavazuje snížit objednateli cenu díla ze smluvní ceny díla (čl. V. odst. 1.) o částku 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
3. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace, nevyjádří-li se k reklamované vadě, nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech uvedených a sjednaných v čl. X. odst. 3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
4. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných dle čl. IX. odst. 3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
5. Nejednají-li zhotovitel nápravu při provádění díla v termínech a podle požadavků objednatele (čl. VII. odst. 1. této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
6. Neprovede-li zhotovitel další práce, event. dodávky nad rámec této smlouvy (čl. V. odst. 6 této smlouvy) v rozsahu a termínech sjednaných a uvedených v písemné dohodě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
7. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody převyšující smluvní pokutu.
8. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu ve lhůtě splatnosti dohodnuté v čl. VI. odst. 2. této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit.
9. Prodlení Objednatele se zaplacením faktury delší než 14 dní je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.
10. Objednatel má právo na náhradu škody ve výši 5% z celkové ceny díla, v případě, že zhotovitel od smlouvy po jejím podepsání odstoupí bez vážných důvodů a naopak. Dojde-li k odstoupení ze strany zhotovitele dle tohoto bodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré finanční prostředky (zálohy) v plné výši (do 3 pracovních dnů od odstoupení smlouvy), které objednatel zhotoviteli na dílo poskytl v termínech dle této smlouvy.
11. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě vystaveného a zaslaného vyúčtování nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sankce uhradí strana povinná straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného stranou oprávněnou a doručeného straně povinné. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Strana povinná musí tento úrok z prodlení straně oprávněné zaplatit.
12. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy (vyúčtování) k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní režim této smlouvy a veškeré případné spory se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně vzájemným jednáním.
2. Změny a doplnění této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Uplatněním nároku na smluvní pokutu pro porušení povinnosti dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na tuto smlouvu nepoužije.
4. Součástí této smlouvy jsou její přílohy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

5. Oprávněnými pracovníky, se kterými budou konzultovány a odsouhlasovány technické záležitosti jsou:

Za Objednatele: Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D. tel.: 222 351 000

Za Zhotovitele: Zdeněk Mrázek 602 32 03 44

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední škola elektrotechniky a strojírenství.
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
8. Na důkaz svobodné vůle, správnosti a projeveného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy a otisky razítek.

Objednatel:


Zhotovitel:

V Praze, dne

13.6.2025

V Praze, dne

13.6.2025

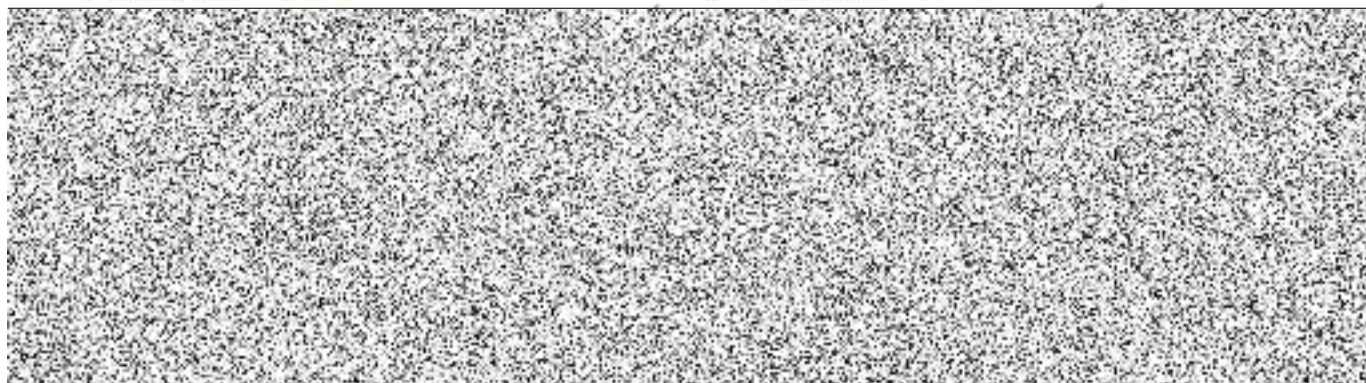

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Archiv 1-5
Stavba: Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení

KSO:
Místo: Praha, jesenická 3067/1

CC-CZ:
Datum: 01.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ6808181300

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			352 643,26
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	352 643,26	74 055,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			426 698,34

Projektant

Zpracovatel

Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ6808181300

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Archiv 1-5		
Stavba:	Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení		
Místo:	Praha ,Jesenická 3067/1	Datum:	01.06.2025
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		352 643,26	426 698,34
03-Xa/24	Střední škola elektrotechniky a strojírenství- ARCHIV I.	67 849,33	82 097,69
03-Xb/24	Střední škola elektrotechniky a strojírenství- ARCHIV II.	66 758,83	80 778,18
03-Xc/24	Střední škola elektrotechniky a strojírenství- ARCHIV III.	72 404,34	87 609,25
03-Xd/24	Střední škola elektrotechniky a strojírenství- ARCHIV IV.	72 066,77	87 200,79
03-Xe/24	Střední škola elektrotechniky a strojírenství - ARCHIV V.	73 563,99	89 012,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gřevní škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X : NP

Objekt:

03-Xo/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - ARCHIV V.

KSO:

Misto:

Jesenická 3067/1, Praha

CC-CZ

Datum:

01.06.2025

Zadavatel:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LJANĚK MRÁZEK
411 64 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ6806181309

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 563,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 563,99	21,00%	15 448,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 012,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X - 1 NP

Objekt

03-Xe/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - ARCHIV V.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 563,99

HSV - Práce a dodávky HSV

8 748,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 175,47

997 - Přesun sutě

572,81

PSV - Práce a dodávky PSV

53 250,71

766 - Konstrukce truhlářské

183,30

776 - Podlahy povlakové

33 815,49

784 - Dokončovací práce - maibý a tapety

19 251,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 608,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 957,20

VRN6 - Územní vlivy

2 478,60

VRN7 - Provozní vlivy

2 478,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X - 1 NP

Objekt

03-Xe/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství - ARCHIV V.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 563,99
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 748,08
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 175,47
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	84,880	64,80	5 500,22
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,450	145,00	2 675,25
	D	997	Přesun sutě				572,81
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,080	2 250,00	180,00
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,240	107,00	25,68
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,080	296,00	23,68
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,492	12,90	19,25
7	M	94620190	poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zaříděného kódem 17 02 03	t	0,080	4 050,00	324,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 250,71

	D	766	Konstrukce truhlářské				183,30
8	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	50,30	50,30
9	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	133,00	133,00
	D	776	Podlahy poviakové				33 815,49
10	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	18,450	65,20	1 202,94
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,450	16,10	297,05
12	K	776121112	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	18,450	42,00	774,90
13	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	18,450	356,00	6 568,20
14	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	18,450	66,90	1 234,31
15	K	776222121	Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	18,450	327,00	6 033,15
16	M	284111124	PVC vinyl protiskluzný bez povrchové úpravy tl 2mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída záleže 3443, protiskluznost R11 C	m2	21,218	633,00	13 430,99
17	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,300	16,00	276,80
18	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	17,300	216,00	3 736,80
19	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,205	1 270,00	260,35
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				19 251,92
20	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,880	42,90	3 641,35
21	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	84,880	37,80	3 208,46
22	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	84,880	19,00	1 612,72
23	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,000	243,00	0,00
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	18,450	6,12	112,91
25	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41 μ 4x5m	m2	19,373	6,06	117,40
26	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,880	19,60	1 663,65
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	84,880	94,70	8 038,14
28	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	84,880	10,10	857,29
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 608,00
29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stěhování, vyklizení	hod	16,000	413,00	6 608,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 957,20
	D	VRN6	Územní vlivy				2 478,60
30	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	826,200	3,00	2 478,60
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 478,60
31	K	070001000	Provozní vlivy	%	826,200	3,00	2 478,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X - I NP

Objekt

03-Xd/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV IV.

KSO

Misto

Jesenická 3067/1, Praha

CC-CZ

Datum

01.06.2025

Zadavatel

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ

DIČ

Zhotovitel

IČ

DIČ

Projektant

Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ6208131300

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

72 066,77

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

72 066,77

21,00%

15 134,02

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 200,79

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Objekt

03-Xd/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV IV.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha
 Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství
 Zhotovitel:

Datum: 01.06.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	72 066,77
HSV - Práce a dodávky HSV	8 576,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 017,66
997 - Přesun sutě	558,78
PSV - Práce a dodávky PSV	52 025,93
766 - Konstrukce truhlářské	183,30
776 - Podlahy poviakové	32 857,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 984,85
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 608,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 856,40
VRN6 - Územní vlivy	2 428,20
VRN7 - Provozní vlivy	2 428,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X 1 NP

Objekt

03-Xd/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV IV.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha
 Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství
 Zhotovitel:

Datum: 01.06.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 066,77
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 576,44
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 017,66
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	83,720	64,80	5 425,06
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,880	145,00	2 592,60
	D	997	Přesun sutě				558,78
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,078	2 250,00	175,50
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,234	107,00	25,04
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,078	296,00	23,09
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,492	12,90	19,25
7	M	94620190	poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zařazeného kódem 17 02 03	t	0,078	4 050,00	315,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 025,93

D 766		Konstrukce truhlářské				183,30
8	K 766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	50,30	50,30
9	K 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	133,00	133,00
D 776		Podlahy povlakové				32 857,78
10	K 776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	17,880	65,20	1 165,78
11	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	17,880	16,10	287,87
12	K 776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	17,880	42,00	750,96
13	K 776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	17,880	356,00	6 365,28
14	K 776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	17,880	66,90	1 196,17
15	K 776222121	Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	17,880	327,00	5 846,76
16	M 28411124	PVC vinyl protiskluzný bez povrchové úpravy tl 2mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zářezů 34/43, protiskluznost R11 C	m2	20,562	633,00	13 015,75
17	K 776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	17,140	16,00	274,24
18	K 776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	17,140	216,00	3 702,24
19	K 998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,199	1 270,00	252,73
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 984,85
20	K 784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,720	42,90	3 591,59
21	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	83,720	37,80	3 164,62
22	K 784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	83,720	19,00	1 590,68
23	K 784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,000	243,00	0,00
24	K 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	17,880	6,12	109,43
25	M 28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	18,774	6,06	113,77
26	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,720	19,60	1 640,91
27	K 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	83,720	94,70	7 928,28
28	K 784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	83,720	10,10	845,57
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 608,00
29	K HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stěhování, vyklizení	hod	16,000	413,00	6 608,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 856,40
D VRN6		Územní vlivy				2 428,20
30	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	809,400	3,00	2 428,20
D VRN7		Provozní vlivy				2 428,20
31	K 070001000	Provozní vlivy	%	809,400	3,00	2 428,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X - 1.NP

Objekt

03-Xc/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV III.

KSO

Misto

Jesenická 3067/1,Praha

CC-CZ

Datum

01.06.2025

Zadavatel

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ

DIČ

Zhotovitel

IČ

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ600131300

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

72 404,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 404,34	21,00%	15 204,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 609,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X, 1. NP

Objekt

03-Xc/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV III.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 404,34

HSV - Práce a dodávky HSV

8 641,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 075,54

997 - Přesun sutě

565,89

PSV - Práce a dodávky PSV

52 271,71

766 - Konstrukce truhlářské

183,30

778 - Podlahy plovákové

32 971,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19 116,57

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 608,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 883,40

VRN6 - Územní vlivy

2 441,70

VRN7 - Provozní vlivy

2 441,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X, 1. NP

Objekt

03-Xc/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV III.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 404,34
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 641,23
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 075,54
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	84,300	64,80	5 462,64
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,020	145,00	2 612,90
	D	997	Přesun sutě				565,89
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,079	2 250,00	177,75
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,237	107,00	25,36
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,079	296,00	23,38
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,492	12,90	19,25
7	M	94620190	poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zařazeného kódem 17 02 03	t	0,079	4 050,00	319,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 271,71

D 766		Konstrukce truhlářské				183,30
8	K 766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	50,30	50,30
9	K 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	133,00	133,00
D 776		Podlahy poviakové				32 971,84
10	K 776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	18,020	65,20	1 174,90
11	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,020	16,10	290,12
12	K 776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	18,020	42,00	756,84
13	K 776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	18,020	356,00	6 415,12
14	K 776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	18,020	66,90	1 205,54
15	K 776222121	Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	18,020	327,00	5 892,54
16	M 28411124	PVC vinyl protiskluzný bez povrchové úpravy tl 2mm, nášlapná vrstva 1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,8, tížda zátěže 34/43, protiskluznost R11 C	m2	20,723	633,00	13 117,66
17	K 776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	18,660	16,00	266,56
18	K 776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	16,660	216,00	3 598,56
19	K 998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy poviakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,200	1 270,00	254,00
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				19 116,57
20	K 784111031	Omyli podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,300	42,90	3 616,47
21	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	84,300	37,80	3 186,54
22	K 784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	84,300	19,00	1 601,70
23	K 784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,000	243,00	0,00
24	K 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	18,020	6,12	110,28
25	M 28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	18,921	6,06	114,66
26	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,300	19,60	1 652,28
27	K 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	84,300	94,70	7 983,21
28	K 784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	84,300	10,10	851,43
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 608,00
29	K HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stěhování, vyklizení	hod	16,000	413,00	6 608,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 883,40
D VRN6		Územní vlivy				2 441,70
30	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	813,900	3,00	2 441,70
D VRN7		Provozní vlivy				2 441,70
31	K 070001000	Provozní vlivy	%	813,900	3,00	2 441,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA 2 1 NP

Objekt:

03-Xb/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV II.

KSO:

Místo:

Jesenická 3067/1, Praha

CC-CZ

Datum:

01.06.2025

Zadavatel:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IC:

DIC:

Zhotovitel:

IC:

DIC:

Projektant:

Zdeněk MRÁZEK
411 84 Straškov 293
IČO 613 63 581
DIC CZ6608181389

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 758,83

DPH základní
snížena

Základ daně

66 758,83

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 019,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

80 778,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko:


Datum a podpis:

Razítko:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko:

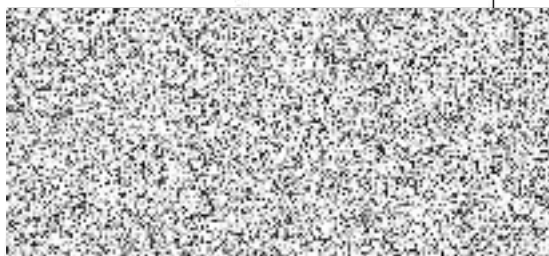

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení ETAPA X 1 NP

Objekt:

03-Xb/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV II.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 758,83

HSV - Práce a dodávky HSV

8 054,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 530,05

997 - Přesun sutě

524,19

PSV - Práce a dodávky PSV

48 373,99

766 - Konstrukce truhlářské

183,30

776 - Podlahy povlakové

30 108,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 081,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 782,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 548,60

VRN6 - Územní vlivy

2 274,30

VRN7 - Provozní vlivy

2 274,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení -ETAPA X 1 NP

Objekt:

03-Xb/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV II.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 758,83
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 054,24
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 530,05
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatežení do 150 kg/m2	m2	79,780	64,80	5 169,74
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,278	145,00	2 360,31
	D	997	Přesun sutě				524,19
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,073	2 250,00	164,25
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,219	107,00	23,43
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,073	296,00	21,61
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,492	12,90	19,25
7	M	94620190	poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zařazeného kódem 17 02 03	t	0,073	4 050,00	295,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 373,99

D 766		Konstrukce truhlářské				183,30
8	K 766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	50,30	50,30
9	K 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	133,00	133,00
D 778		Podlahy povlakové				30 108,89
10	K 776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	16,270	65,20	1 060,80
11	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,270	16,10	261,95
12	K 776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	16,270	42,00	683,34
13	K 776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,270	356,00	5 792,12
14	K 776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	16,270	66,90	1 088,46
15	K 776222121	Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	16,270	327,00	5 320,29
16	M 28411124	PVC vinyl protiskluzný bez povrchové úpravy tl 2mm, nášlepná vrstva 1mm, hoflavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zatěže 34/43, protiskluznost R11 C	m2	18,711	633,00	11 844,06
17	K 776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,500	16,00	264,00
18	K 776411212	Montáž lahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	16,500	216,00	3 564,00
19	K 998776122	Přesun hmot tonažní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,181	1 270,00	229,87
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 081,80
20	K 784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	79,780	42,90	3 422,56
21	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	79,780	37,80	3 015,68
22	K 784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	79,780	19,00	1 515,82
23	K 784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,000	243,00	0,00
24	K 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	16,270	6,12	99,57
25	M 28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	17,084	6,06	103,53
26	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	79,780	19,60	1 563,69
27	K 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	79,780	94,70	7 555,17
28	K 784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	79,780	10,10	805,78
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 782,00
29	K HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stěhování, vyklizení	hod	14,000	413,00	5 782,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 548,60
D VRN6		Územní vlivy				2 274,30
30	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	758,100	3,00	2 274,30
D VRN7		Provozní vlivy				2 274,30
31	K 070001000	Provozní vlivy	%	758,100	3,00	2 274,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení ETAPA X 1 NP

Objekt

03-Xa/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV I.

KSO:

Misto

Jesenická 3067/1,Praha

CC-CZ

Datum

01.06.2025

Zadavatel

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IC

DIC

Zhotovitel

IC

DIC

Projektant

Zdeněk MRÁZA
411 84 Straškov 293
IČO 613 63 581
DČC CZ6808181389

IC

DIC

Zpracovatel

IC

DIC

Poznámka

Cena bez DPH

67 849,33

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

67 849,33

21,00%

14 248,36

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 097,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Objekt

03-Xa/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV I.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**67 849,33****HSV - Práce a dodávky HSV****8 273,01**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 734,88

997 - Přesun sítě

538,13

PSV - Práce a dodávky PSV**49 941,52**

766 - Konstrukce truhlářské

183,30

776 - Podlahy povlakové

31 311,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 446,98

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**4 956,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****4 678,80**

VRN6 - Územní vlivy

2 339,40

VRN7 - Provozní vlivy

2 339,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední škola elektrotechniky a strojírenství - opravy po zatečení - ETAPA X - 1.NP

Objekt:

03-Xa/24 - Střední škola elektrotechniky a strojírenství-ARCHIV I.

Místo: Jesenická 3067/1, Praha

Datum: 01.06.2025

Zadavatel: Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 849,33
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 273,01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 734,88
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,370	64,80	5 272,78
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,980	145,00	2 462,10
	D	997	Přesun sítě				538,13
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,075	2 250,00	168,75
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,225	107,00	24,08
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075	296,00	22,20
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,500	12,90	19,35
7	M	94620190	poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného kódem 17 02 03	t	0,075	4 050,00	303,75
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 941,52

D 766		Konstrukce truhlářské				183,30
8	K 766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	50,30	50,30
9	K 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000	133,00	133,00
D 776		Podlahy povlakové				31 311,24
10	K 776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	16,980	65,20	1 107,10
11	K 776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,980	16,10	273,38
12	K 776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	16,980	42,00	713,16
13	K 776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,980	356,00	6 044,88
14	K 776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	16,980	66,90	1 135,96
15	K 776222121	Lepení čtverců z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	16,980	327,00	5 552,46
16	M 28411124	PVC vinyl protiskluzný bez povrchové úpravy tl 2mm, nášlapná vrstva 1mm, hoflavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída záležte 34/43, protiskluznost R11 C	m2	19,527	633,00	12 360,59
17	K 776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	16,740	16,00	267,84
18	K 776411212	Montáž lataných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	16,740	216,00	3 615,84
19	K 998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,189	1 270,00	240,03
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 446,98
20	K 784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	81,370	42,90	3 490,77
21	K 784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	81,370	37,80	3 075,79
22	K 784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	81,370	19,00	1 546,03
23	K 784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	0,000	243,00	0,00
24	K 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	16,980	5,12	103,92
25	M 28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41 μ 4x5m	m2	17,829	6,06	108,04
26	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	81,370	19,60	1 594,85
27	K 784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	81,370	94,70	7 705,74
28	K 784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	81,370	10,10	821,84
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 956,00
29	K HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stěhování, vyklízení	hod	12,000	413,00	4 956,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 678,80
D VRN6		Územní vlivy				2 339,40
30	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	779,800	3,00	2 339,40
D VRN7		Provozní vlivy				2 339,40
31	K 070001000	Provozní vlivy	%	779,800	3,00	2 339,40

