



VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívov

tel: 596 134 541, fax: 596 134 697,

e-mail: vytahy@vytahyostravaservis.cz, <http://www.vytahyostravaservis.cz>

IČO: 29393725, DIČ: CZ29393725, bankovní spojení: 205189361/0800

Zaolebnost je započítána v ceně, předem vyřídíme každou potřebnou povolení v Ostravě oddíl C, vložka 38569

Cenová nabídka provedení rekonstrukce výtahů :

CENOVÁ NABÍDKA č.4/2025


STAVBA :

Zakázku vyň
Výtahy Ostrava Serv

Tel. 596 134 541, fax: 596 134 697,

e-mail: vytahy@vytahyostravaservis.cz

0.14.2025



Vážení obchodní přátelé.

Zasíláme Vám cenovou nabídku na rekonstrukce výtahu umístěného v obytném domě na ul. Lumumby 3 levý + pravý výtah , Ostrava . Vybavení výtahu odpovídá provozu obytného domu. Provedení a vybavení výtahu odpovídá platným normám .

Pravý a levý výtah :

**Osobní výtah trakční v provedení jako ne průchozí
13 stanic/ Iné ohrazení**

U těchto výtahů dojde k výměně výtahové kabiny (rám i výplň) včetně jejího max.prodloužení a provedení jako neprůchozí s busovými kabinovými dveřmi , šachetní jednokřídlové dveře budou vyměněny za nové ruční včetně všech souvisejících prací, výtahového stroje za nový jednorychlostní převodový , rozvaděč s frekvenčním měničem, novými přivolávací a tlačítkovou kazetou včetně TFT displejů ve všech stanicích a v kleci výtahu, omezovače rychlosti a koncového vypínače .

Kotvy a vodítka kabiny budou nová.

Kotvy a vodítka protiváhy budou nová.

Původní protiváha bude vyměněna za novou v rámu .

Nové nosné lana .

Nosnost výtahu bude 600 kg tak, aby plocha výtahu odpovídala původní ploše výtahu.

Rychlost výtahu bude 1 m/s

Výtah bude mít řízení se sběrem směrem dolů.

Dorozumívací zařízení bude využito zařízení mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou pomocí bezdrátového telefonu GSM.

Demontáž a montáž kamer ve výtahu firmou Vítkovice Solutions

Šachetní dveře s atestem EW 45

Mezi výtahy bude provedená pevná přepážka po celém zdvihu výtahu .

Výtah osobní trakční o nosnosti 600 kg /levý a pravý výtah

Základní technické parametry nových výtahů L+P (OTAN 600 / 1– 13/ 13 – N/RE)

- typ výtahu : osobní trakční
- výtahový stroj : max. výkon 6 Kw ,stroj převodový
- nosnost : 600 kg
- dopravní rychlost : 1 ms⁻¹
- strojovna výtahu : nad výtahovou šachtou
- rozměr šachty : stávající
- rozměr prohlubně : stávající
- výška posledního patra : stávající

- Počet stanic / nástupišť : 13/13


- Kabina** : nová - neprůchozí kovová
- povrchová úprava : Komaxit

- rozměr klece-rám : šířka 1 150 x hloubka 1 350 mm

- rozměr klece-světlost : minimální rozměry klece šířka 1 100 mm a hloubka 1 300mm

- vybavení kabiny : ovl. panel
: madlo pod zrcadlem na zadní stěně
: nouzové osvětlení v ovl. kombinaci
: digitální polohová signalizace Tft
: hovorové zařízení bezdrátové GSM
: zrcadlo nad madlem
: okopový plech

- podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluznou hmotou
- osvětlení kabiny : LED osvětlení -podhled

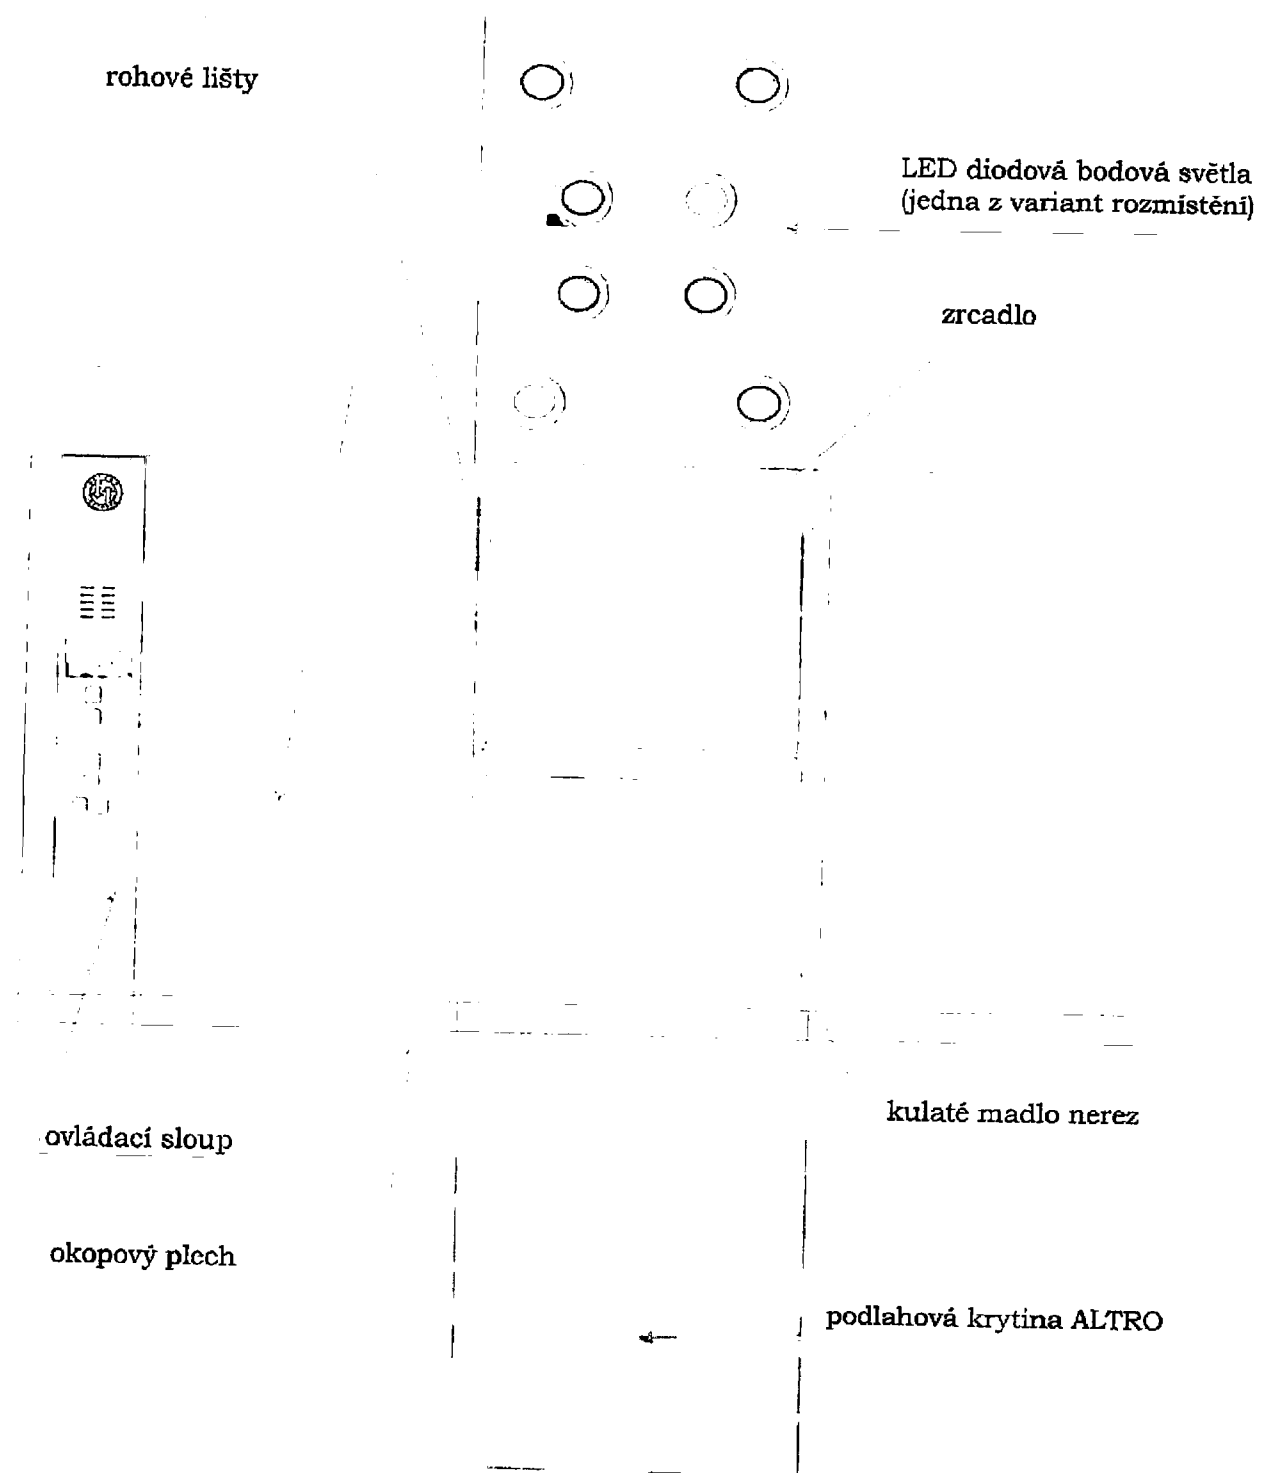

Minimální světlost kabiny – hloubka 1300 mm x šířka 1100 mm x výška 2180mm.

- Kabinové dveře** : 1 ks busové
 - povrchová úprava : **Nerez lesk s okýnky**
 - rozměr kabinových dveří : minimální světlá šířka **950 mm**, výška **2 000 mm**
- Šachetní dveře** : 13 ks ruční
 - povrchová úprava : **Komaxit**
 - rozměr šachetních dveří : minimální světlá šířka **950 mm**, výška **2 000 mm**
 - požární odolnost : **EW 45**
- Řízení výtahu** : nový výtahový rozvaděč
 : s frekvenčním měničem a zpětnou vazbou(**neblokovaný**)
 : vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině
 : vážení pro signalizaci přetížení
 : Duplexní řízení
- Vnější řízení** : nové ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece- řízení
Duplex (každý výtah samostatně ovládač vedle sebe)
- v provedení : kazeta s povrchovou úpravou **NEREZ** osazená
 : prosvětlenými tlačítky, provedení antivandal s Braillovým písmem
 : polohová a směrová signalizace **LCD** ve všech stanicích
- Kabinové řízení** : ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic, provedení
 : antivandal s Braillovým písmem
 : ovladač nouzové signalizace
 : nouzové osvětlení
 : signalizace přetížení
 : hovorové zařízení **GSM**
 : polohová signalizace - **TFT** displej
 : Braillovo písmo
 : tlačítko komunikace a zvonku
- provedení : **Nerez**- ovladačový panel osazený tlačítky
- Ostatní doplňky dle ČSN 81-20 platná od 1.2.2023**
 : hlavní vypínač, osvětlení strojovny a šachty
 : žebřík do prohlubně šachty s el.jištěním
 : nová přepážka mezi kabinou a protiváhou v prohlubni
 : nové obousměrné zachycovače kabiny
 : nový rám protiváhy s výplní
 : omezovač rychlosti se zajištěním nekontrolovatelného
 : pohybu klece dle ČSN EN 81-20 platná od 1.1.2012
 : propojení výtahu pro řízení **DUPLEX**
 : dorozumívací zařízení **GSM** dle 81-20
 : osvětlení nástupišť **50Lx**
 : požární režim dle **EN 81-73**

Označení stanic 0,1...12

Cenová nabídka za 1ks výtahu OTAN 600 / 1-13/13- N/ RE:

Projektová dokumentace technologické části výtahu:	20 000,- Kč
Demontáž původního výtahu	30 000,- Kč
Dodávka nového výtahu vč. dopravy:	1 000 000,- Kč
Montáž výtahu:	200 000,- Kč
Zkoušky:	20 000,- Kč
Celkem za 1 výtah bez DPH:	1 270 000,- Kč

Související práce :

Výpomocné práce..... 30 000,- Kč
(výpomoc při přesunu klece a těžších dílů z auta, zajištění staveniště, úklid staveniště)

Statické posouzení podlahy strojovny..... 10 000,- Kč
(zpevnění podlahy strojovny - rošt, statické posouzení)

Elektrikářské práce 24 600,- Kč
(osvětlení šachty a strojovny, zásuvkový obvod v šachtě, nový hl. vypínač, osvětlení nástupišť 50Lx)

Zednické práce 115 000,- Kč
(vybílání šachty a strojovny vč. celé čelní stěny mezi výtahy , nátěr podlahy strojovny a prohlubně, vybourání a zazdění 13 ks šachetních dveří včetně omítek a vymalování, demontáž dosedů a dodávka nových vč. nárazníků, demontáž původní protiváhy a podstavců pod výtahovým strojem, nové otvory pro lana a zpevnění podlahy (zvětšení klece výtahu), oprava omítky v prohlubni výtahu, úprava dlažby pro nové dveře)

Zámečnické práce.....65 000,-Kč
(kování na dveře dle ČSN, úprava nosníků, úprava ohrazení mezi výtahy, úprava přepážky mezi výtahy)

Odvoz suť a odpadu, zařízení staveniště a doprava 10 000,- Kč

Natěračské práce: 5 100,- Kč
(nátěr vystrojení v šachtě výtahu)

Engineering.....40 000,-Kč
(požární specialista, stavební povolení, kolaudace)

Celkem za souv. práce bez DPH..... 299 700,- Kč

Celkem za pravý výtah vč. souvisejících prací bez DPH.....1 569 700,- Kč
Celkem za levý výtah vč. souvisejících prací bez DPH1 569 700,- Kč
Celkem za 2 výtahy bez DPH3 139 400,- Kč
Celkem za 2 výtahy vč.12 % DPH.....3 516 128,- Kč

Dodávka a montáž

Dle zadání

Záruční doba

Záruční doba na dílo v délce 60 měsíců po provedení úřední zkoušky výtahu. Výjimkou jsou komponenty podléhající opotřebení provozem a poškození cizím zásahem. Předáním a převzetím předmětu díla se rozumí den provedení úřední zkoušky pracovníkem ITI Praha - pobočka Ostrava a předáním dokumentace objednateli,

Koordinace prací – požadavky na stavební přístavenost

1. Objednatel zabezpečí platnou revizní zprávu od elektropřípojky po hlavní vypínač
2. Objednatel umožní přístup pracovníkům zhotovitele na stavenišť za účelem měření.
3. Objednatel zajistí zhotoviteli místnost pro uskladnění nářadí, např. místnost ve sklepě.
4. Objednatel umožní zhotoviteli napojení ručního nářadí na el. síť 220 V a vody
5. Objednatel zajistí plnou moc pro vyřízení stavebního povolení.

**Firma VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s r.o. je držitelem certifikátu
ČSN EN ISO 9001.**

Zakázku vyřizuje: Filip Křenek

Výtahy Ostrava Servis s r. o., Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz

Tel. :596 134 541 kl.210, mobil: 777 076 223

Fax :596 134 695

e-mail: f.krenek@vutahyostravaservis.cz

V Ostr

ob

Platnost cenové nabídky do 7/2025

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 17.25 „Výměna 2 ks osobních výtahů 600 kg v BD na ul. P. Lumumby 2595/3, Ostrava-Zábřeh“		
1. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** využít k plnění veřejné zakázky shora uvedený seznam poddodavatelů a předkládám

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

Podpis osoby:

Titul, jméno, příjmení, funkce:

Datum:



VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz

tel: 597 578 950,

e-mail: vytahy@vytahyostravaservis.cz, <http://www.vytahyostravaservis.cz>

IČO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: 205189361/0600

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569



Věc: řádkový harmonogram prací „výměna osobních výtahů P.Lumumby 3 levý + pravý výtah „

Od podpisu smlouvy a předání plné moci

I etapa – 30 dnů

- Při podpisu dojde k předání plné moci objednavatele pro vyřízení stanovisek potřebných pro stavebního povolení nebo posouzení dokumentace
- do 3 dnů zaměření obou výtahů vystavení dokumentace pro oba výtahy
- konzultace dokumentace ze stavebním úřadem Ostrava jih
- do 5 dnů odeslání kompletní dokumentace příslušným orgánům dle domluvy ze stavebním úřadem a to např. krajské hygieny Ostravě, Hasičů, Životnímu a odpadovému hospodářství Mu Ostrava
(vyjádření tyto instituce posílají do 20 dnů a to přímo do datových schránek příslušného stavebního úřadu)
- 25 den odsouhlasení specifikace výtahu a dokumentace
- do 30 dnů předání kompletní dokumentace pro zahájení stavebního řízení UMO Jih
- Po odsouhlasení a předání dokumentace jdou výtahy do výroby. Výroba obou výtahů je 11 týdnů
- Do 10 dnů od nabytí stavebního povolení předá dokumentaci stavební a montážní části (jednoduchý projekt s technickým a specifickými vlastnostmi dle Vř)

II etapa (předpokládaná doba plnění v návaznosti na podpis smlouvy a dohody se zadavatelem.)

Levý výtah – 50 dní

- 18.8.2025 předání staveniště
- 18.8.2025 započeti demontáže výtahu (odstavení výtahu)
- 20.8.2025 do 5.9.2025 zednické práce v rozsahu díla
- 1.10.2025 ukončení montáže výtahu+ provedení zkoušek ITI + vyklizení staveniště
- 2.10.2025 započeti 5 denní lhůta pro převzetí díla
- 6.10.2025 konec- předání a převzetí díla, předání výtahu objednavateli vč. podepsání předávacího protokol

pravý výtah – 49 dnů

- 6.10.2025 předání staveniště
- 6.10.2025 započeti demontáže výtahu (odstavení výtahu)
- 9.10.2025 do 25.10.2025 zednické práce v rozsahu díla
- 18.11.2025 ukončení montáže výtahu, provedení řádných zkoušek, vyklizení staveniště
- 19.11.2025 začíná běžet 5 denní lhůta pro převzetí díla
- 24.11.2025 konec předání a převzetí díla, předání výtahu objednavateli vč. podepsání předávacího protokol

V Ostravě dne 21.5.2025

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS