



Stavíme náročné domy
s důrazem na detail.



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.24019

na veřejnou zakázku s názvem
„Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech“

Objednatel:

Město Sedlčany

se sídlem: MěÚ Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany

právní forma: územní samosprávný celek

IČ: 00243272

DIČ: CZ00243272, město je plátcem DPH

zastoupený: Ing. Ivanem Janečkem – starostou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 521722359/0800

ID datové schránky: frsbn7e

osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy o dílo: Ing. Ivan Janeček – starosta města

tel.: [redacted]

a

Zhotovitel:

název /obchodní firma: **S-B s.r.o.**

se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany

právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ:25652362, DIČ:CZ25652362

zastoupený: Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: mvtzcrq

osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy o dílo: Ing. Jiří Barták, jednatel

1. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 1.1. Specifikace díla dle článku 2. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem rozšiřuje o práce uvedené ve Změnovém listu č.1.
- 1.2. Cena Díla dle článku 6., odstavce 6.2 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem mění takto: Cena Díla se na základě Změnového listu č.1 zvyšuje o 1.650.874,29,- Kč (bez DPH).

Rekapitulace ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo (bez dph)	37 859 014,68 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 (bez dph)	1 650 874,29 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1 (bez dph)	39 509 888,97 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Přílohy. Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Úpravy stropní konstrukce nad 3.N.P. a krovu_Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Stavební úpravy_Položkový rozpočet
Příloha č. 4 – Klimatizace – kompletní provedení_Položkový rozpočet
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo dotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. Pokud by došlo k rozporu mezi ustanovením tohoto Dodatku a Smlouvou o dílo, mají ustanovení tohoto Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo musí být vykládána v souladu s tímto Dodatkem.
- 2.3. Stejnopisy. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, přičemž každé má stejnou platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany připojují své podpisy následovně:

V Sedlčanech dne _____

V _____ dne _____

za Město Sedlčany.

za S-B s.r.o.



Digitálně podepsal
Ing. Ivan Janeček
Datum: 2025.06.23
10:36:29 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Ivan Janeček
Funkce: Starosta města



Digitally signed
by Ing. Jiří Barták
Date: 2025.06.23
12:03:03 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Barták
Funkce: Jednatel



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	Číslo změny:	1
Číslo SoD:	24019	Datum:	17.04.2025

Určeno pro:	projektanta	x	TDI	x	zhotovitele	x	objednatele	x
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	x	osobně	

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

01 Stavební úpravy	357 511,85 Kč
02 Úpravy stropní konstrukce nad 3.NP a krovu	303 772,44 Kč
03 Klimatizace - kompletní provedení	989 590,00 Kč

Tyto změny mají vliv na celkovou cenu díla.

Připojené rozpočty:	3	Počet připojených výkresů:	8 (Změna č.1)
---------------------	---	----------------------------	---------------

Potvrzení změny sjednané ceny díla:	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
zvýšení ceny o: 1 650 874,29 Kč bez DPH	prodloužení lhůty do: -
snížení ceny o: bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o: 0 dnů
Cena před změnou: 37 859 014,68 Kč bez DPH	Celková lhůta před změnou: 12.12.2025
Cena po změně: 39 509 888,97 Kč bez DPH	Celková lhůta po změně: 12.12.2025

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	x
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	x

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č:

1 smlouvy o dílo č: 24019

Objednatel : Město Sedlčany
nám. T. G. Masaryka 32
264 01 Sedlčany
IČO : 00243272
DIČ : CZ00243272

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za objednatele : Ing. Ivan Janeček



Digitálně podepsal
Ing. Ivan Janeček
Datum: 2025.06.23
15:28:02 +02'00'

Za zhotovitele : Ing. Jiří Barták



Digitally signed
by Ing. Jiří Barták
Date: 2025.06.24
07:16:59 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24019 Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech

Zhotovitel: S-B s.r.o. IČO: 25652362
Husova 332 DIČ: CZ25652362
26401 Sedlčany

Objednatel: Město Sedlčany IČO: 00243272
náměstí T. G. Masaryka DIČ: CZ00243272
26401 Sedlčany

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 1 650 874,29 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 1 650 874,29 CZK

V

dne



Digitally signed by
Ing. Jiří Barták
Date: 2025.06.23
12:04:56 +02'00'

Za zhotovitele



Digitálně podepsal
Ing. Ivan Janeček
Datum: 2025.06.23
10:37:27 +02'00'

Za objednatele

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 2
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		1 650 874,29	0,00	1 650 874,29
99	Vícepráce / méněpráce	1 650 874,29	0,00	1 650 874,29
01	Stavební úpravy - bez energetických úspor	140 964,81	0,00	140 964,81
01	Stavební úpravy - energetické úspory	216 547,04	0,00	216 547,04
02	Úpravy stropní konstrukce nad 3.NP a krovu - bez energetických úspor	319 360,78	0,00	319 360,78
02	Úpravy stropní konstrukce nad 3.NP a krovu - energetické úspory	-15 588,34	0,00	-15 588,34
03	Klimatizace - kompletní provedení - energetické úspory	989 590,00	0,00	989 590,00

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 3
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV		
4	Vodorovné konstrukce	HSV		
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		
96	Bourání konstrukcí	HSV		
711	Izolace proti vodě	PSV		
713	Izolace tepelné	PSV		
728	Vzduchotechnika	PSV		
762	Konstrukce tesářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
783	Nátěry	PSV		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		
			1 650 874,29	

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 4
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební úpravy - energetické úspory	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	311238264R00	Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8, tl. 440 mm	m2			
	Výkaz výměr:	3.NP - vyzdívka vedle dveří 306: 1,1*2,7				
2	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I t č. 18				
	Výkaz výměr:	nové překlady 1.NP, změna úrovně podlahy: nosné stěny: D101: (5*1,5*21,9*1,1)/1000 D105: (5*1,2*21,9*1,1)/1000 D109: (5*2*21,9*1,1)/1000 D110: (4*1,5*21,9*1,1)/1000				
3	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm	m2			
	Výkaz výměr:	příčka čm 306: 1,8*2,7				

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4	411354175R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - zřízení	m2			
	Výkaz výměr:	traverza pod stropem nad 2.NP: 2*5,4				
5	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - odstranění	m2			
6	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t			
	Výkaz výměr:	Strop nad 2.NP: -5,58*0,2 distance: -0,01				

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

7	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t			
	Výkaz výměr:	podkladní betony v pravé části budovy 1.NP: 1.12 - 1.21: 92,22*1,2*0,0054				
8	631591105R00	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla	m3			
	Výkaz výměr:	doplnění násypu na klenby: 205,206,207,208,209: (5,65+5,2+5,57+2,48+15,49)*1,15*0,3 210 v místě klenby, 216,217,218,219,220: (3,35*1,9+2,06+2,06+1,61+2,02)*1,15*0,3				
9	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2			
	Výkaz výměr:	podkladní betony v pravé části budovy 1.NP, tl. 100mm: 1.12 - 1.21: 2*(23,73+22,61+11,2+1,11+5,47+5,35+3,32+9,71+4,15+5,57)				


Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Díl: 96 Bourání konstrukcí

10	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3			
	Výkaz výměr:	nové překlady, zvýšení podlahy: příčky: 0,1*0,25*1,25*7 nosné stěny:				

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 5
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební úpravy - energetické úspory	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		D101: 1,5*0,7*0,25				
		D105: 1,2*0,7*0,25				
		D109: 2*0,7*0,25				
		D110: 1,5*0,4*0,25				
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				

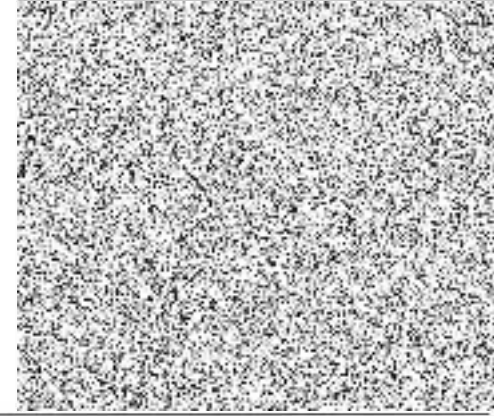Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2				
	Výkaz výměr:	doplnění podlah v 1.NP - zvýšení:				
		101-104, 112-121:				
		(34,27+5,01+1,69+1,59+23,73+22,61+11,2+1,11+5,47+5,35+3,32+9,71+4,15+5				
12	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 1000 x 500 mm	m3			
	Výkaz výměr:	doplnění podlah v 1.NP - zvýšení:				
		101-104, 112-121:				
		(34,27+5,01+1,69+1,59+23,73+22,61+11,2+1,11+5,47+5,35+3,32+9,71+4,15+5				
Celkem za: 713		Izolace tepelné				

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 6
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební úpravy - bez energetických úspor	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317941125RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší včetně dodávky profilu I č. 24

Výkaz výměr: průvlak pod stropem nad 2.NP: (36,2*6*1,1)/1000
traverza ve stropní konstrukci nad 1.NP: (36,2*6*1,1)/1000

2 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky m

Popis: Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Výkaz výměr: 3+3+3+3+2,7

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké

3 342013125R00 Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášt., MA 12,5 mm m2

Výkaz výměr: 3.NP: (5,85*3)*2

Celkem za: 342 Stěny a příčky montované lehké

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3

Výkaz výměr: Strop nad 2.NP: -5,824*4,795*0,2
č.m. 208,209:

5 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2

Výkaz výměr: Strop nad 2.NP: -5,824*4,795

6 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2

7 411354177R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 30 kPa - zřízení m2

Výkaz výměr: Strop nad 2.NP: -5,824*4,795*3

8 411354178R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 30 kPa - odstranění m2

9 413232221RT2 Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi kus

Výkaz výměr: zazdivka uložení výztuh stropních trámů: 8*2

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 96 Bourání konstrukcí

10 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2


Výkaz výměr: zeď čm 305: 1,1*2,7
zeď čm 306: 1,8*2,7
2x příčka čm 301, 302: 5,85*3*2

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí

Díl: 762 Konstrukce tesařské

11 762822140RT2 Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly m 18/26

Výkaz výměr: stropní trámy: -289,2

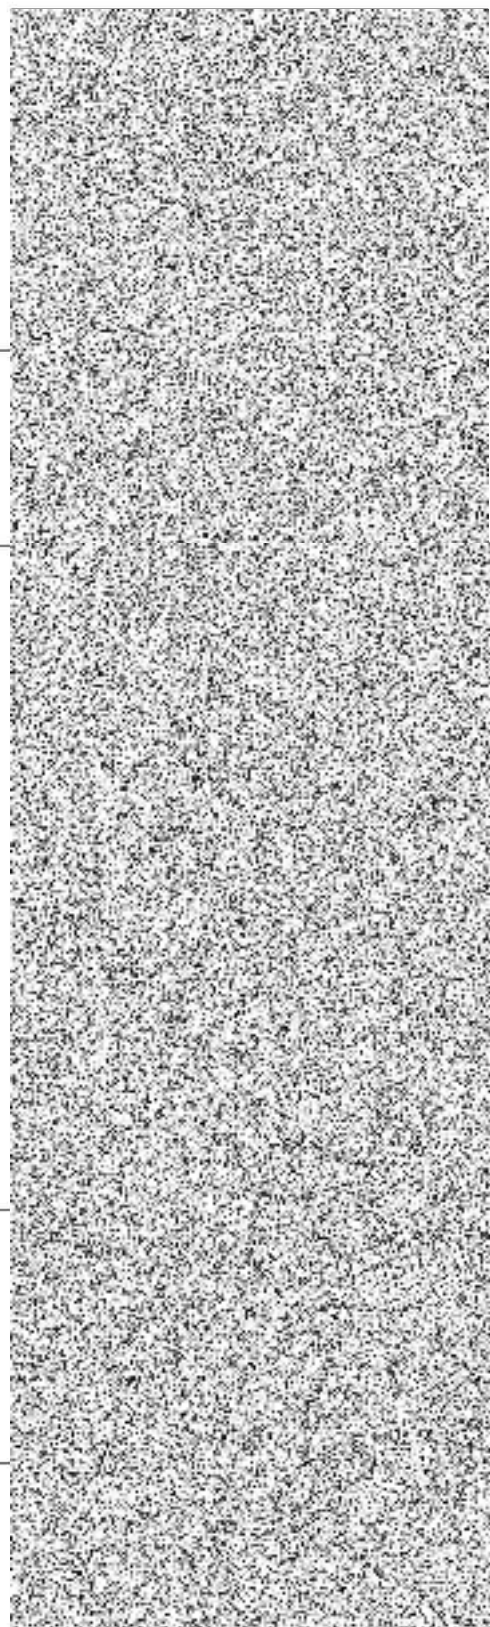

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 7
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	01	Stavební úpravy - bez energetických úspor	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
12	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	m			
13	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2			
14	762822140R99	Příložky ke stropním trámům, vč. dodávky fošen	mb			
	Výkaz výměr:	příložky ke stropním trámům čm 301-306: 19*2*6				
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
15	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg			
	Výkaz výměr:	úprava uložení stropních trámů: U180 2m, oboustranně, 8ks: 22*2*2*8				
16	13483410R	Tyč ocelová U 180, S235JR	t			
	Výkaz výměr:	U180 2m, oboustranně, 8ks: 22kg/mb: 22*2*2*8/1000				
17	31179131R	Tyč závitová M20, DIN 975 pozinkovaná	m			
	Výkaz výměr:	úprava uložení stropních trámů: 8*5*0,4				
18	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
19	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2			
	Výkaz výměr:	U180 - 0,611m2/mb: uložení stropních trámů: 2*2*8*0,611 I180 - 0,640m2/mb: nové překlady nosných stěn: D101: 5*1,5*0,64 D105: 5*1,2*0,64 D109: 5*2*0,64 D110: 4*1,5*0,64				
Celkem za: 783		Nátěry				

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 8
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	02	Úpravy stropní konstrukce nad 3.NP a krovu - energetické úspory	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

1	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3			
	Výkaz výměr:	bourání potěru na půdě: 251*0,08				

2	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2			
	Výkaz výměr:	Hodnota z bývalého odkazu.: 150,4				

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí

Díl: 711 Izolace proti vodě

3	711151111RU1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, samolepicími asfaltovými pásy včetně pásu Glastek 30 sticker plus				
	Popis:	Odečet původní skladby				
	Výkaz výměr:	S1: -318*1,2				

Celkem za: 711 Izolace proti vodě

Díl: 713 Izolace tepelné

4	713111221RO5	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů DEKFOL N m2 140 standard				
	Popis:	K SDK podhledu, včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.				
	Výkaz výměr:	parozábrana SDK podhled 3.NP: Hodnota z bývalého odkazu.: 238,6				

5	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2			
	Popis:	Odečet původní skladby				
	Výkaz výměr:	S1: -168*1,15				

6	713121411RT5	Montáž tepelné izolace podlah STEPcross, nosný rošt z EPS včetně dodávek roštu z EPS výšky 280 mm	m2			
	Popis:	Odečet původní skladby. Montáž nosných EPS křížů a trámů, slepení spojů PUR lepidlem, zbrúsení případných Včetně dodávek materiálu.				
	Výkaz výměr:	S1: -168				

7	631508602R	Pás izolační MW, Isover Unirol Plus tl. 100 mm	m2			
	Popis:	Nová skladba				
	Výkaz výměr:	strop nad 3.NP - mezi trámy: 168				

8	631508608R	Pás izolační MW, Isover Unirol Plus tl. 220 mm	m2			
	Popis:	Nová skladba				
	Výkaz výměr:	strop nad 3.NP - mezi trámy: 168				

9	63151376.AR	Deska z minerální plsti ORSIK 1200 x 600 x 140 mm	m2			
	Popis:	Nová skladba				
	Výkaz výměr:	S1: -168*1,15*2				

Celkem za: 713 Izolace tepelné

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 9
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	02	Úpravy stropní konstrukce nad 3.NP a krovu - energetické úspory	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 762 Konstrukce tesařské

10	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m			
	Popis:	Doplnění krovu o vaznice a sloupy				
	Výkaz výměr:	V1 vrcholová vaznice krovu: 21,2 V2 spodní vaznice krovu: 21,2 sloupy: 1,7*6				
11	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3			
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 11: 1,61792				
12	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2			
	Popis:	Demontáž horního záklopu na půdě				
	Výkaz výměr:	horní záklop půda 3.NP: 251				
13	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2	m			
	Výkaz výměr:	stropní trámy nad 3.NP - 22x14: 7*6,5				
14	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2			
	Výkaz výměr:	demontáž podbití okolo měněných stropních trámů- strop nad 3.NP: 7*2*6,3				
15	60515285.AR	Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 6 - 10 m	m3			
	Výkaz výměr:	V1 vrcholová vaznice krovu: 0,16*0,2*21,2 V2 spodní vaznice krovu: 0,16*0,2*21,2 S sloupy: 0,16*0,16*1,7*6				

Celkem za: 762 Konstrukce tesařské

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

16	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t			
	Výkaz výměr:	62,3563				
17	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t			
	Výkaz výměr:	40*62,3563				
18	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t			
	Výkaz výměr:	62,3563*4				
19	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
	Výkaz výměr:	62,3563				
20	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t			
	Popis:	S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení				
	Výkaz výměr:	62,3563				
21	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t			
	Popis:	17 107				
	Výkaz výměr:	62,3563				
22	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t			
	Popis:	S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.				

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 10
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	02	Úpravy stropní konstrukce nad 3.NP a krovu - energetické úspory	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr: 62,3563				
23	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
		Výkaz výměr: 62,3563*5				
24	979999996R01	Příplatek za třídění odpadů z důvodu recyklace	t			
		Výkaz výměr: 62,3563				
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 11
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	02	Úpravy stropní konstrukce nad 3.NP a krovu - bez energetických úspor	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké

1	416021122R00	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, RF tl. 12,5 mm	m2			
	Popis:	Doplnění kvůli dodržení požární odolnosti stropní konstrukce. V PD nebylo uvažováno se zásahem do stropní kce. nad 3.NP (bourání potěrů, záklopů)				
	Výkaz výměr:	strana do ulice: 122 strana do dvora: 116,6				

Celkem za: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké

Díl: 711 Izolace proti vodě

2	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2			
	Popis:	Odečet původní skladby				
	Výkaz výměr:	penetrace betonu na půdě: -318				

Celkem za: 711 Izolace proti vodě

Díl: 713 Izolace tepelné

3	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2			
	Popis:	Nová skladba				
	Výkaz výměr:	plocha stropu nad 3.NP - 2vrstvy: 168*2*1,15				

Celkem za: 713 Izolace tepelné

Díl: 762 Konstrukce tesařské

4	762822130RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/22	m			
	Popis:	Nové stropní trámy				
	Výkaz výměr:	stropní trámy nad 3.NP: 7*6,5				
5	762823112RT2	Montáž stropnic hraněných plochy do 120 cm2 včetně dodávky řeziva - hranoly 8/10	m			
	Výkaz výměr:	vyrovnávací trámký na stropní trámy - skladba S1: 25*6,5				
6	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2			
	Výkaz výměr:	V1 vrcholová vaznice krovu: (2*0,16+2*0,2)*21,2 V2 spodní vaznice krovu: (2*0,16+2*0,2)*21,2 S sloupy: 4*0,16*1,7*6 vyrovnávací trámký na stropní trámy - skladba S1: (2*0,08+2*0,1)*25*6,5 stropní trámy nad 3.NP: (2*0,16+2*0,22)*7*6,5				

Celkem za: 762 Konstrukce tesařské

Stavba:	24019	Stavební úpravy zdravotního střediska čp. 160 v Sedlčanech	List č. 12
Objekt:	99	Vícepráce / méněpráce	
Rozpočet:	03	Klimatizace - kompletní provedení - energetické úspory	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	klima 11	Montáž a zprovoznění zařízení	kpl			
2	klima 12	VRN (technické řešení, doprava, koordinace)	kpl			
3	klima 01	Sinclair SDV-560EAI (zdroj chladu; Qch=56 kW)	Ks			
4	klima 02	Nástěnná jednotka SDV6-H15S (Qch=1,5 kW)	ks			
5	klima 03	Nástěnná jednotka SDV6-H36S (Qch=3,6 kW)	ks			
6	klima 04	Kazetová jednotka SDV6-CC45 (Qch=4,5 kW)	ks			
7	klima 05	Centrální ovladač CCM-270A (10palcový dotykový displej)	ks			
8	klima 06	Elektroměr pro rozpočet energií SEM-01	ks			
9	klima 07	Potrubí měděné chladírenské izolované, vč. komunikační a silové kabeláže	bm			
10	klima 08	Refnet (rozbočovač) SREF-01	ks			
11	klima 09	Refnet (rozbočovač) SERF-02	ks			
12	klima 10	Refnet (rozbočovač) SERF-03	ks			
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				