

CN VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY č. 24/2025

Stavební úpravy ÚNM - Chodba a pracovna (m.č. 1.001 a 1.020), 1.LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2

Rekapitulace

Bourací práce demontáže	72 101,28
Úprava vnitřních povrchů	21 380,94
Ostatní konstrukce a práce	22 261,55
Voda, kanalizace, zař. předměty	32 509,72
Práce elektro	78 673,39
Konstrukce suché výstavby	41 132,77
Podlahy	111 398,21
Truhlářské práce	165 676,87
Nátěry	2 692,34
Dokončovací práce - obklady	7 212,26
Dokončovací práce - malby a tapety	36 011,50
Přesun hmot a ostatní	45 636,03
Celkem - základ pro DPH 21%	636 686,86
DPH 21%	133 704,24 Kč
Cena s DPH 21%	770 391,10 Kč

Bourací práce demontáže 72 101,28

158	158	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,890	129,00	243,81	0,13041	RD
				sekretariát						
				1,8*1,1						
151	151	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	16,640	142,00	2 362,88	0,832	RD
				pod obklady	1,98					
				1,89						
				pod obložením a za bouranými skříňkami	14,66					
					16,64					
152	152	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	77,716	6,00	466,30	0,15543	RD
				pro opravu povrchů omítek						
				sekretariát						
				{2,77+6,2}*4,8-3-1,2*2	37,66					
				kancelář						
				{2*3,4+6,1}*4,8-3*1,2*2	54,72					
				odečet	-14,66					
				Pozn. Celkem tedy max 3,881 m2						
147	147	K	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	50,114	7,76	388,78	0,10023	RD
				oprava trhlin ve stropě						
				2,77*6,2+5,4*6,1	50,11					
				Pozn. Celkem tedy max 2,65 m2						
21	1763	K	HZS2211	Demontáže zař. předmětů	hod	1,500	470,00	705,00	0,58	RD
				Hodinová zúčtovací sazba instalatér						
				Demontáž umyvadel bez výtokových armatur						
				Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur						
				Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých						
				Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4						
2	1744	K	HZS1291	Demontáž (odříznutí) VZT potrubí v zázemí	hod	2,500	380,00	950,00	0,004	RD
				Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník						
14	1756	K	HZS2121	Demontáže truhlářské	hod	51,500	466,00	23 999,00	0,07	RD
				Hodinová zúčtovací sazba truhlář						
				Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl do 1	kus	1,000				
				Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	11,000				
				sekretariát 7 ks						
				kancelář 4 ks						
				Demontáž nosné konstrukce skříní sekretariátu	hod	12,000				
				2 pracovníci 6 hod						
				Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m ²					
				sekretariát u stolů 4,5*2,2	9,90					

				sekretariát u kuchyňky 1,2*2,3+,8*2,5	4,76				
				kancelář kuchyňka odhad	5,00				
				Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m ²	14,660			
				desky v sekretariátu					
				Demontáž spodních schodů kanceláře	hod	8,000			
				2 pracovníci 4 hod					
				Demontáž obložení - detailů - patra v sekretariátu	hod	6,000			
				Hodinová zúčtovací sazba truhlář					
				Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m ²	7,290			
				podhled patra v sekretariátu					
				2,72*2,7					
				Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m ²	7,290			
179	179	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	69,804	67,40	4 704,79	0,34902 RD
				sekretariát					
				2,77*6,2+3*2,7	25,27				
				kancelář					
				5,4*6,1+6,1*1,9	44,53				
					69,80				
29	1771	K	HZS2331	Další podlahářské práce	hod	22,500	685,00	15 412,50	0,1125 RD
				Hodinová zúčtovací sazba podlahář					
				Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových	m	17,000			
				8*1+10*,9					
				Odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	69,804			
2	1744	K	HZS1291	Přípravné práce pro bourání, vyklízení,...	hod	10,000	380,00	3 800,00	0,03 RD
				Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník					
				2*5 hod					
28	28	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,300	4 500,00	1 350,00	0,72 RD
				Odhalení podlahových krabic, částečné odhalení kanálků, sekání drážek v podlaze					
				3*0,8+2*,5*,6*,1	0,3				
15	1106	K	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	m	28,000	158,75	4 445,00	0,854 RD
				pro částečné úpravy elektro, TŽB, VZT - příprava					
			997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,938	551,00	2 169,61	ÚRS2025/I
			997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,938	301,00	1 185,21	ÚRS 2025/I
			997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,814	13,10	980,07	ÚRS2025/I
			469973116	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 na	t	3,938	2 270,00	8 938,33	ÚRS2025/I
Úprava vnitřních povrchů								21 380,94	
1	428	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	3,000	89,00	267,00	0,0015 RD
9	436	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtažené do tmelu	m2	3,000	285,00	855,00	0,015 RD
				oprava omítky stropů					
3	430	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	24,721	78,00	1 928,24	0,01236 RD
10	437	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	3,881	285,00	1 108,09	0,00194 RD
				oprava omítky stěn v ploše					
88	515	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	3,881	393,00	1 525,23	0,19405 RD
67	494	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	4,200	1 240,00	5 208,00	0,1806 RD

			28*,15	3					
		612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	16,640	105,00	1 747,20	0,0075	ÚRS2025/I
			doplnění omítky pod vybouranými obklady a dřev obložením						
29	456	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,640	307,00	5 108,48	0,48256 RD
			doplnění omítky pod vybouranými obklady a dřev obložením						
14	441	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	8,940	205,00	1 832,70	0,04023 RD
			22,36-7,7						
		632451451	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 40 do 50 mm	m ²	3,000	601,00	1 803,00	0,336	ÚRS2025/I
			rýhy v podlaze, obetonování krabic						
Ostatní konstrukce a práce							22 261,55		
20	1616	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,110	105,00	5 261,55	0,05 RD
		R	Statické zajištění - fixace "půdičky" v sekretariátu po vybourání skříní	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,1	ÚRS2025/I
			ODHAD						
			vysekání kapes						
			zhotovení podpěrné konstrukce						
			zapravení konstrukce, chemické kotvy,...						
22	1618	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	100,000	90,00	9 000,00	RD
Voda, kanalizace, zař. předměty							32 509,72		
21		K	HZS2211	Práce instalaterské	hod	42,000	470,00	19 740,00	RD
			Hodinová zúčtovací sazba instalatér						
			Uzavření, vypuštění a opětovné napuštění přívodu vody	3,000	hod				
			Zázemí kancelář						
			odpojení potrubí voda kanalizace	2,500	hod				
			úprava připojení kanalizace 2 x	4,000	hod				
			rozvedení potrubí kanalizace pro kuchyňskou linku a umyvadlo	4,000	hod				
			rozvedení potrubí vody 2 x pro kuchyňskou linku a umyvadlo, včetně izolace	8,000	hod				
			uchycení potrubí ke stěně	3,000	hod				
			příprava pro VZT	4,000	hod				
			Sekretariát						
			odpojení potrubí voda kanalizace	1,500	hod				
			úprava připojení kanalizace 2 x	4,000	hod				
			rozvedení potrubí kanalizace pro kuchyňskou linku a VZT	4,000	hod				
			rozvedení potrubí vody pro kuchyňskou linku, včetně izolace	4,000	hod				
				42,000					
80	1171	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	108,00	216,00	0,0005 RD
397	1392	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové ostatní typ	kus	1,000	276,00	276,00	RD
			umyvadlo v zázemí kanceláře						
381		K	LFN.H351277 0042101	Umyv bat LYRA	kus	1,000	1 932,80	1 932,80	0,002 ÚRS2025/I
			HLE.HL514S1 Krytka z ušlechtilé oceli d 86mm	kus	1,000	308,11	308,11		ÚRS2025/I
264	1335	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby	soubor	1,000	850,00	850,00	RD
			umyvadlo v zázemí kanceláře						
			LFN.H812613 0001041	Umyvadlo DEEP by JIKA-60 bílá	kus	1,000	1 901,86	1 901,86	0,015 ÚRS2025/I
426	1416	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	172,00	344,00	RD

LFN.H894246 0000001				Sifon JIKA	kus	1,000	635,35	635,35	ÚRS2025/I	
				Pozn. Naceněn sifon k umyvadlu. Baterie a sifony dřezů kuchyněk dodávka kuchyněk						
366	1372	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	285,00	1 710,00	RD	
				příprava pro dřezu						
				28615130	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 16mm	m	14,000	29,40	411,60	ÚRS2025/I
45	1136	M	28377100	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/6mm	m	14,000	14,00	196,00	RD	
				55117001	nástěnka nátrubková mosaz 1/2"	kus	6,000	86,20	517,20	ÚRS2025/I
				28615060	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 40x1000mm	m	9,000	48,00	432,00	ÚRS2025/I
				28612170	hadice PVC pro odvod kondenzátu d 16mm	m	5,000	18,10	18,10	ÚRS2025/I
				HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	1,000	535,60	535,60	ÚRS2025/I
				28616604	objímka z PE plastových trubek D 40mm	kus	7,000	29,30	205,10	ÚRS2025/I
2	1744	K	HZS1291	Stavební přípomoce pro instalaterské práce	hod	6,000	380,00	2 280,00	RD	
				Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník						
Práce elektro								78 673,39		
				742110801	Demontáž podlahových krabic včetně víka, přístrojové jednotky, nosiče, upevňovacího límce	kus	3,000	641,00	1 923,00	0,03 ÚRS2025/I
25	1767	K	HZS2231	Drobné demontáže elektro	hod	12,000	470,00	5 640,00	RD	
				Hodinová zúčtovací sazba elektrikář						
				demontáže rozvodů u krabic						
				demontáže krytů vypínačů a zásuvek apod.						
				742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	3,000	2 180,00	6 540,00	0,03 ÚRS2025/I
				742110275	Montáž upevňovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstrukce pro slaboproud	kus	3,000	685,00	2 055,00	0,02 ÚRS2025/I
				742110272	Montáž přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	27,000	374,00	10 098,00	ÚRS2025/I
				3 krabice po 6 přístrojích						
				742110271	Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro slaboproud	kus	3,000	311,00	933,00	ÚRS2025/I
				34571664	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 12/18 modulů	kus	3,000	811,00	2 433,00	0,015 ÚRS2025/I
				34571676	sada nivační pro podlahové krabice	sada	3,000	159,00	477,00	ÚRS2025/I
				34571501	rám krabice podlahové 330x260x57mm	kus	3,000	1 570,00	4 710,00	ÚRS2025/I
				34571504	krabice univerzální podlahová 332x250x80-95mm	kus	3,000	1 060,00	3 180,00	ÚRS2025/I
				34571506	přístrojová podložka pro rám krabice podlahové	kus	12,000	68,50	822,00	ÚRS2025/I
				Hager VDE0905701 1	Víko podlahové krabice	kus	3,000	1 043,99	3 131,97	Kopos
				741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	9,000	51,00	459,00	ÚRS2025/I
				34571428	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 31,3/40mm poloměr ohybu >170mm	m	9,000	40,30	362,70	ÚRS2025/I
5	1470	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	2,000	89,00	178,00	ÚRS2025/I	
				zázemí světlo						
				34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	2,000	32,20	64,40	ÚRS2025/I
				742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	53,000	31,00	1 643,00	ÚRS2025/I
				Přípkl - dostatečný prostor v kanálcích						
				odhad						

				10*3,5+6*3+ HDMI					
			ADI.0051257. URS	Kabel Solarix CAT6 UTP	m	55,000	19,30	1 061,50	ÚRS2025/I
			51736	Legrand 051736 PROP. KABEL HDMI 15M	ks	1,000	2 682,17	2 682,17	K&V
32	1493	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY) v kanceláři 2 x sekretariát ke světlu zázemí kancelář - světlu příprava VZT	m	25,000	46,97	1 174,25	RD
			741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY) mezi krabicemi, příprava VZT	m	18,000	58,30	1 049,40	ÚRS2025/I
37	1498	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	8,000	17,30	138,40	RD
38	1499	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	22,000	27,40	602,80	RD
			220260025	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT pod omítku s vysekáním lůžka 8 zásuvek, 1 vypínač krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	9,000	420,00	3 780,00	ÚRS2025/I
21	1486	m	34571451		kus	9,000	30,50	274,50	RD
72	1525	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů 4 ks do krabice č. 2 a 3 4 ks v kanceláři 2+2 ks kuchyňky výměna všech zásuvek 10 ks - odhad	kus	18,000	134,00	2 412,00	RD
74	1525	M	34555243	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus	8,000	193,00	1 544,00	RD
			ABB.5518292 9B	Zásuvka jednonásobná, IP44 Praktik	kus	10,000	114,37	1 143,70	ÚRS2025/I
54	1515	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostřední normální se zapojením vodičů výměna všech vypínačů 8 ks - odhad	kus	8,000	228,00	1 824,00	RD
66	1519	M	34539068	přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	8,000	115,00	920,00	RD
46	1507	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	26,90	107,60	RD
93	1546	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	2,000	437,00	874,00	RD
127	1557	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	2,000	715,00	1 430,00	RD
25	1767	K	HZS2231	Práce v RS	hod	0,500	470,00	235,00	RD
87	1540	K	741330031	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	300,00	300,00	RD
81	1534	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	550,00	550,00	RD
32	1774	K	HZS4211	Revize elektro Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	12,000	740,00	8 880,00	
2	1744	K	HZS1291	Stavební přípomoce pro elektro Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	380,00	3 040,00	RD

Konstrukce suché výstavby

41 132,77

Zástěna s umyvadlem

13	333	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m ²	2,200	1 750,00	3 850,00	0,1144	RD
36	356	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m ² jednotlivě	m ²	2,200	40,00	88,00	0	RD
28	348	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	2,200	483,30	1 063,26	0,0044	RD
19	1761	K	HZS2171	Zhotovení zlužující kce pro uchycení příčky do stávajícího podhledu	hod	3,000	431,00	1 293,00	0,1	RD

				Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář					
			59030619	profil výztužný UA 100	m	6,000	148,00	888,00	0,024 ÚRS2025/I
				2 ks					
37	357	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	2,200	250,00	550,00	0,0044 RD
30	350	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	2,200	64,00	140,80	0,0004 RD
			726131001.G BT	Instalační předstěna Geberit Duofix pro umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kof	soubor	1,000	6 309,14	6 309,14	0,0115 ÚRS2025/I
Podhled půdičky v sekretariátu									
19	1761	K	HZS2171	Úprava spodní části konstrukce pro montáž rastru podhledu	hod	4,000	431,00	1 724,00	0,1 RD
				Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář					
			K 763131411.RGS	SDK podhled PK 21 desky 1x RB (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m²	7,756	908,40	7 045,55	0,124096 ÚRS2025/I
93	413	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	7,756	240,00	1 861,44	0,015512 RD
			763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m²	7,756	42,50	329,63	0,124096 ÚRS2025/I
SDK Obklad v sekretariátu u kuchyňky a schodů									
			763161782	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podkroví	m²	4,940	632,00	3 122,08	ÚRS2025/I
				0,7*2,2+8*75/2+1*2,2+9*1	4,94				
			KNF.0006094 3	CW profil Knauf 100, 100 x 50 x 2750 mm	m	13,750	87,73	1 206,29	0,00963 ÚRS2025/I
			KNF.0015178 7	UW profil Knauf , 100 x 40 x 4000 mm	m	8,000	79,34	634,72	0,0056 ÚRS2025/I
			763164791	Montáž SDK obkladu kof jednoduché opláštění	m²	4,940	745,00	3 680,30	0,07904 ÚRS2025/I
			59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m²	7,500	143,00	1 072,50	0,06 ÚRS2025/I
				3 ks					
36	356	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	4,940	40,00	197,60	RD
			763164531	SDK obklad kof tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	4,300	753,00	3 237,90	0,0344 ÚRS2025/I
				Detaily					
37	357	K	763111771	čelo půdičky pod zábradlím, detail okolo posuvných dveří					
				Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	6,940	250,00	1 735,00	0,0139 RD
30	350	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	6,940	64,00	444,16	0,0014 RD
			763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m²	1,400	471,00	659,40	0,007
				Pomocný rám k posuvným dveřím					
Podlahy								111 398,21	
			775510952	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 0,25 do 1 m2	kus	4,000	660,00	2 640,00	ÚRS 2025/I
				odhad doplnění a výměna parket					
			61192584	vlysy parketové š 90mm nad dl 500mm tl 15mm WENGE-masiv	m²	1,500	2 620,00	3 930,00	ÚRS 2025/I
			775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m²	50,654	118,00	5 977,17	ÚRS 2025/I
				obě místnosti příprava podkladu					
				2,77*6,2+5,4*6,2					
			775591911	Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé	m²	69,804	93,70	6 540,63	ÚRS 2025/I
				místnosti a půdičky					
Parkety									
			775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m²	17,174	69,00	1 185,01	ÚRS 2025/I
				příprava pro parketovou podlahu					
			775591913	Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m²	34,348	51,50	1 768,92	ÚRS 2025/I
				před základním lakem - 2 nátěry					
29	1771	K	HZS2331	Vysávání povrchu před každým nátěrem	hod	1,200	685,00	822,00	0,0002 RD

Hodinová zúčtovací sazba podlahář

před základním lakem - 2 nátěry

před vrchním lakem

775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m ²	34,348	186,00	6 388,73	ÚRS 2025/I
775591913	Oprava podlah dřevěných - broušení jemné	m ²	17,174	51,50	884,46	ÚRS 2025/I
před vrchním lakem						
775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro vysokou zátěž	m ²	34,348	229,00	7 865,69	0,0069 ÚRS 2025/I

PVC

2	614	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	52,630	63,00	3 315,69	0,0105	RD
				společné pro PVC a koberec						
		R		Příplatek za použití Weber podklad Haft	m ²	52,630	24,00	1 263,12		Weber
			775111411	Montáž pásy dilatační podlah	m	22,700	14,50	329,15		ÚRS 2025/I
			59030100	páska dilatační obvodová	m	25,000	40,70	1 017,50		ÚRS2025/I
			776141124	Stěrka podlahová nívelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m ²	16,306	567,00	9 245,50		ÚRS 2025/I
				samonosná na parkety						
95	709		777111121	Ruční broušení podkladu před pokládkou podlahy	m	16,306	71,60	1 167,51		RD
73	687	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,306	182,00	2 967,69		RD
			28411101	podlahovina vinylová homogenní do zdravotnictví třídy zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2mm	m ²	42,000	636,00	26 712,00	0,168	ÚRS2025/I
80	694	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	5,400	72,40	390,96		RD
85	699	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	43,250	80,20	3 468,65		RD
				společné pro PVC a koberec						
			FTR.0069478. URS	Podlahová lišta Fatra 2345 zakončovací s fabionem délka 250 cm	m	45,000	52,00	2 340,00	0,009	ÚRS2025/I
			24744607	lišta CUBuflex lepidlo speciální disperzní s rychlou a vysokou počáteční lepivostí	kg	1,500	218,00	327,00	0,0015	ÚRS2025/I

Koberec

69	683		776211111	Lepení textilních pásů	m ²	19,150	210,00	4 021,50	0,0038	RD
			776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením stupnice do 300 mm	m	10,200	141,00	1 438,20		ÚRS 2025/I
				11*6+6*6						
70	684	M	69751011	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2 š 2m	m2	28,000	380,00	10 640,00		RD
			776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,500	182,00	273,00		ÚRS 2025/I
		R		Vyrovnávací lišta	ks	1,000	433,06	433,06		Breno
				mezi kanceláří a sekretariátem						
93	707	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím	m2	69,804	45,60	3 183,06		RD
4	1744	K	HZS1301	zednické práce pro podlahy povlakové - např. příprava k napojení nové a staré podlahy	hod	2,000	431,00	862,00		RD
				Hodinová zúčtovací sazba zedník						

Truhlářské práce

			766221245R	Montáž celodřevěného samonosného páteřového schodiště přímého bez podstupnic	m	3,000	1 250,00	3 750,00	0,0225	ÚRS 2025/I
				6*0,5						
		R		Dodávka posuvných dveří a korpusů včetně montáže	kpl	1,000	161 926,87	161 926,87		Stako
				viz příloha č.1						

Nátěry


								165 676,87		
5	913	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	5,400	103,00	556,20		RD
				nátěr zábradlí v sekretariátu						
				2*2,7*1						
3	911	K	783101205	Dekorativní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,400	81,40	439,56		RD
4	912	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	5,400	6,33	34,18		RD

13	921	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	5,400	260,00	1 404,00	RD
			783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	12,000	17,00	204,00	ÚRS 2025/I
			783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m ²	4,000	13,60	54,40	ÚRS 2025/I
Dokončovací práce - obklady								7 212,26 Kč	
109	723	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,860	7,70	22,02	RD
110	724	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,860	63,00	180,18	RD
113	727	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,860	241,00	689,26	RD
125	741	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,860	824,00	2 356,64	0,0143 RD
			WAAMB000	Obklad bílý 20 x 40 Rako Color one	m2	3,200	345,00	1 104,00	0,064 Rako
138	754	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,860	196,00	560,56	RD
			781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	5,600	191,00	1 069,60	0,0028 ÚRS2025/I
			19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	7,500	164,00	1 230,00	
Dokončovací práce - malby a tapety								36 011,50 Kč	
27	1769	K	HZS2311	Přípravné práce pro malbu	hod	26,400	360,00	9 504,00	RD
				Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník					
				Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m 15% plochy	m ²	29,786			
				Stěny, strop, obklady odečteny					
				SDK podhled v sekretariátu- chodbička					
				Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - 15% plochy					
113	727	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm 25% plochy	m ²	49,644	241,00	11 964,08	0,158859 RD
109	723	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	198,574	7,70	1 529,02	RD
101	528	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m ²	198,574	25,40	5 043,78	0,019857 RD
112	726	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	198,574	68,40	13 582,46	0,039715 RD
				např Primalex Plus					
97	711	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	100,000	6,33	633,00	RD
100	714	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m ²	90,000	15,30	1 377,00	RD
				Odihad					
98	712	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	228,000	3,47	791,16	RD
			HST.8595140 125048	pvc páska uv maskovací rýhovaná 50 mm / 33 m	m	250,000	3,00	750,00	ÚRS2025/I
106	720	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	100,000	3,41	341,00	RD
Přesun hmot a ostatní								45 636,03 Kč	
34		K	HZS4231	Inženýrská činnost	hod	12,000	740,00	8 880,00	RD
				Hodinová zúčtovací sazba technik					
40	1636	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,828	2 230,00	15 225,56	RD
			VRN1	Náklady na dopravu	%	3,500	6 151,56	21 530,47	ÚRS2025/I

V Praze dne 18.6.2025

Vypracoval: Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4
tel. 604 252 024

IČ 27413152
DIČ CZ27413152



CN VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY č. 24/2025

Stavební úpravy ÚNM - Chodba a pracovna (m.č. 1.001 a 1.020), 1.LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2

Příloha č.1 - Truhlářské práce

Vestavné skříně a posuvné dveře

Skříň 1 -sekretariát

bok	ks	2,000	1 514,75 Kč	3 029,50 Kč
strop + sokl 3 cm	ks	1,000	1 859,31 Kč	1 859,31 Kč
stojna	ks	6,000	1 055,58 Kč	6 333,48 Kč
police	ks	22,000	322,93 Kč	7 104,36 Kč
skryté uchycení desek	ks	8,000	109,50 Kč	876,00 Kč <i>Clamex</i>
dno + sokl 3 cm	ks	1,000	1 859,31 Kč	1 859,31 Kč
záda 4 mm	ks	1,000	2 515,58 Kč	2 515,58 Kč
výsuvný věšák	ks	1,000	1 460,00 Kč	1 460,00 Kč <i>Hettich</i>
pantové dveře	ks	6,000	4 819,22 Kč	28 915,30 Kč <i>Stone Grey 0112 AM/BS</i>
šuplík	ks	4,000	730,00 Kč	2 920,00 Kč
pojezd na šuplík	ks	4,000	730,00 Kč	2 920,00 Kč <i>Strong</i>
úchytky (madla)	ks	6,000	315,00 Kč	1 379,70 Kč
panty	ks	6,000	525,60 Kč	3 153,60 Kč
výroba montáž vynáška	ks	1,000	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
				68 326,14 Kč

Posuvné dveře 2 - sekretariát

boční lišta(doraz)	ks	1,000	305,14 Kč	305,14 Kč
stropní lišta	ks	1,000	166,44 Kč	166,44 Kč
podlahová lišta	ks	1,000	166,44 Kč	166,44 Kč
kartáčky doraz	ks	2,000	80,30 Kč	160,60 Kč
dveře posuvné lamino	ks	1,000	9 157,85 Kč	9 157,85 Kč <i>Stone Grey 0112 AM/BS</i>
rámy posuvné dveře	ks	1,000	1 533,00 Kč	1 533,00 Kč
jednokolej	ks	1,000	876,00 Kč	876,00 Kč
výroba montáž vynáška	ks	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
				14 365,47 Kč

Skříň 3 -kancelář

bok	ks	1,000	1 662,94 Kč	1 662,94 Kč
boční lišta(doraz)	ks	1,000	256,23 Kč	256,23 Kč
strop + sokl 3 cm	ks	1,000	1 945,45 Kč	1 945,45 Kč
stropní lišta	ks	1,000	481,07 Kč	481,07 Kč
stojna	ks	6,000	928,56 Kč	5 571,36 Kč
police	ks	20,000	268,31 Kč	5 366,23 Kč
podlahová lišta	ks	1,000	481,07 Kč	481,07 Kč
dno + sokl 3 cm	ks	1,000	1 945,45 Kč	1 945,45 Kč
zalištování	ks	1,000	307,33 Kč	307,33 Kč
záda 18 mm	ks	1,000	7 289,05 Kč	7 289,05 Kč
kartáčky doraz	ks	2,000	75,19 Kč	150,38 Kč
dveře posuvné lamino	ks	4,000	9 395,10 Kč	37 580,40 Kč <i>4x Bílá W1100 PM/ST9 PS</i>
rámy posuvné dveře	ks	4,000	1 533,00 Kč	6 132,00 Kč
šuplík	ks	4,000	730,00 Kč	2 920,00 Kč
pojezd na šuplík	ks	4,000	730,00 Kč	2 920,00 Kč <i>Strong</i>
šatní tyč	ks	1,000	310,00 Kč	226,30 Kč

výroba montáž vynáška

ks

1,000

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

79 235,26 Kč


Celkem bez DPH 21%

161 926,87 Kč

MATERIÁL: Feđa U763 RÁMY: _____
 DVEŘE: pantoli: 6x U763 (var. 2) Acrylic mat M1
 DOPLŇKY: Gracelytha Modern - str.
 ZÁSUVKY/POJEZD: 4x Strong ŘADA: A10 SOKL: ✓ PATRO: Prizemí
 POZNÁMKY: _____ CLAMEX: 8x VÝTAH: _____


①

hl. 410+dv.

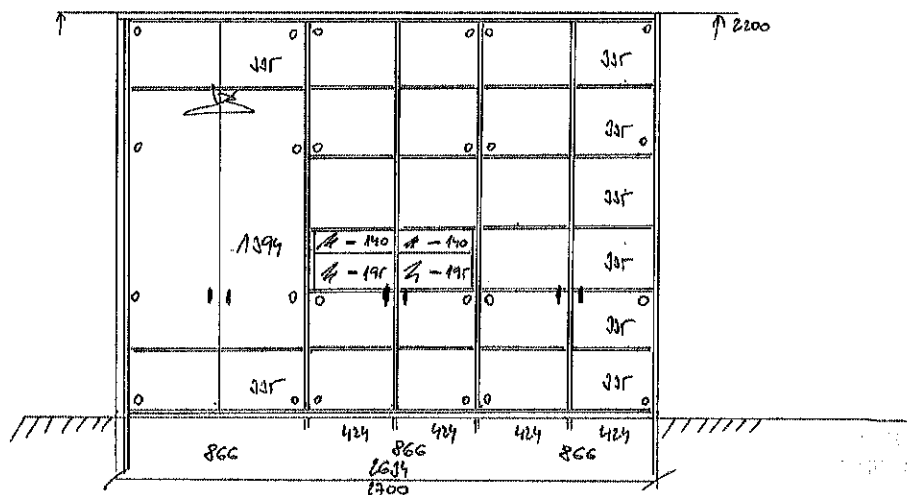

MATERIÁL: Feđa U763 (var. 2) Acrylic Mat M2 RÁMY: HL. str. lazyl
 DVEŘE: posuvné: 1x U763
 DOPLŇKY: jednohokej str. 1200
 ZÁSUVKY/POJEZD: _____ ŘADA: _____ SOKL: _____ PATRO: Prizemí
 POZNÁMKY: _____ CLAMEX: _____ VÝTAH: _____

②

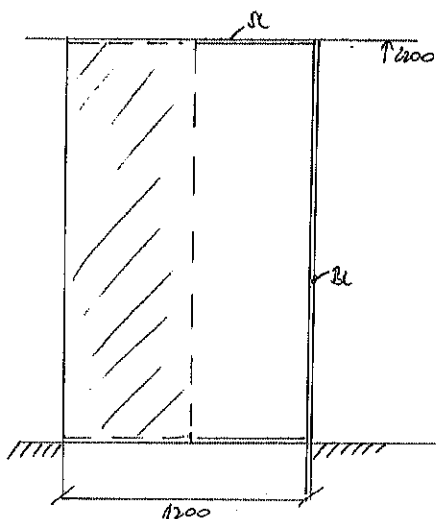

MATERIÁL: 3/4" 868R (var. 2) PS 1100 RÁMY: HL. str. lazyl
 DVEŘE: 4x 6/4" 868R

ZAKÁZKA: Bohatty
 e-mail: profis.66@sezim.cz
 Počet výkresů: 1

ZAKÁZKA: Bohatty
 e-mail: _____
 Počet výkresů: 2

ZAKÁZKA: _____

DOPLŇKY:

ZÁSUVKY/POJEZD: 4 x Strong,

ZÁDA: 4 K

SOKL:


PATRO: Przemí

POZNÁMKY:

CLAMEX:

VÝTAH:

2.

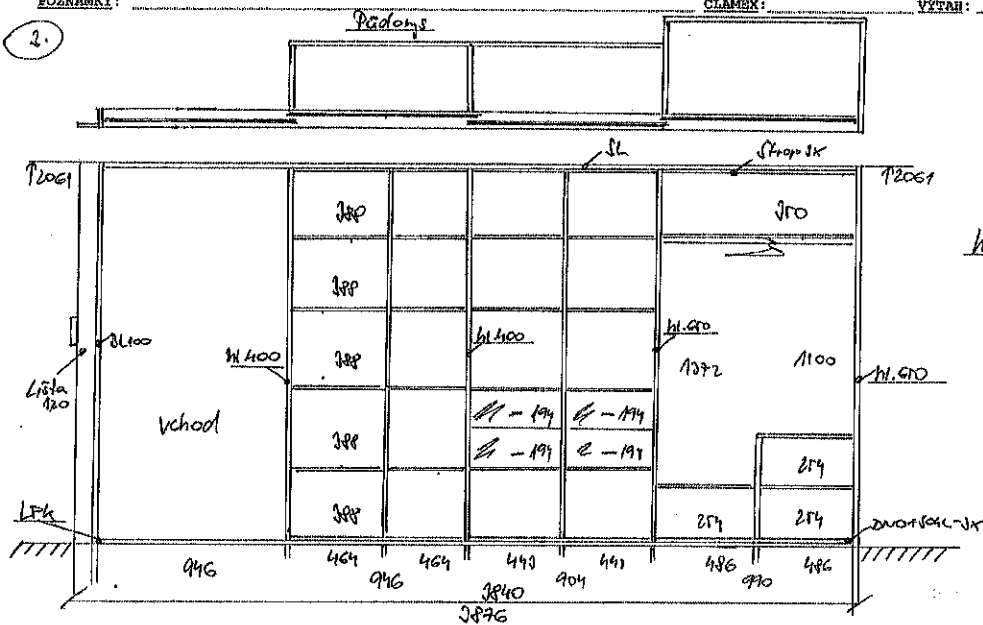


2024. 2024. 2024.

2024. 2024. 2024.


2024. 2024. 2024.


9.4.2025

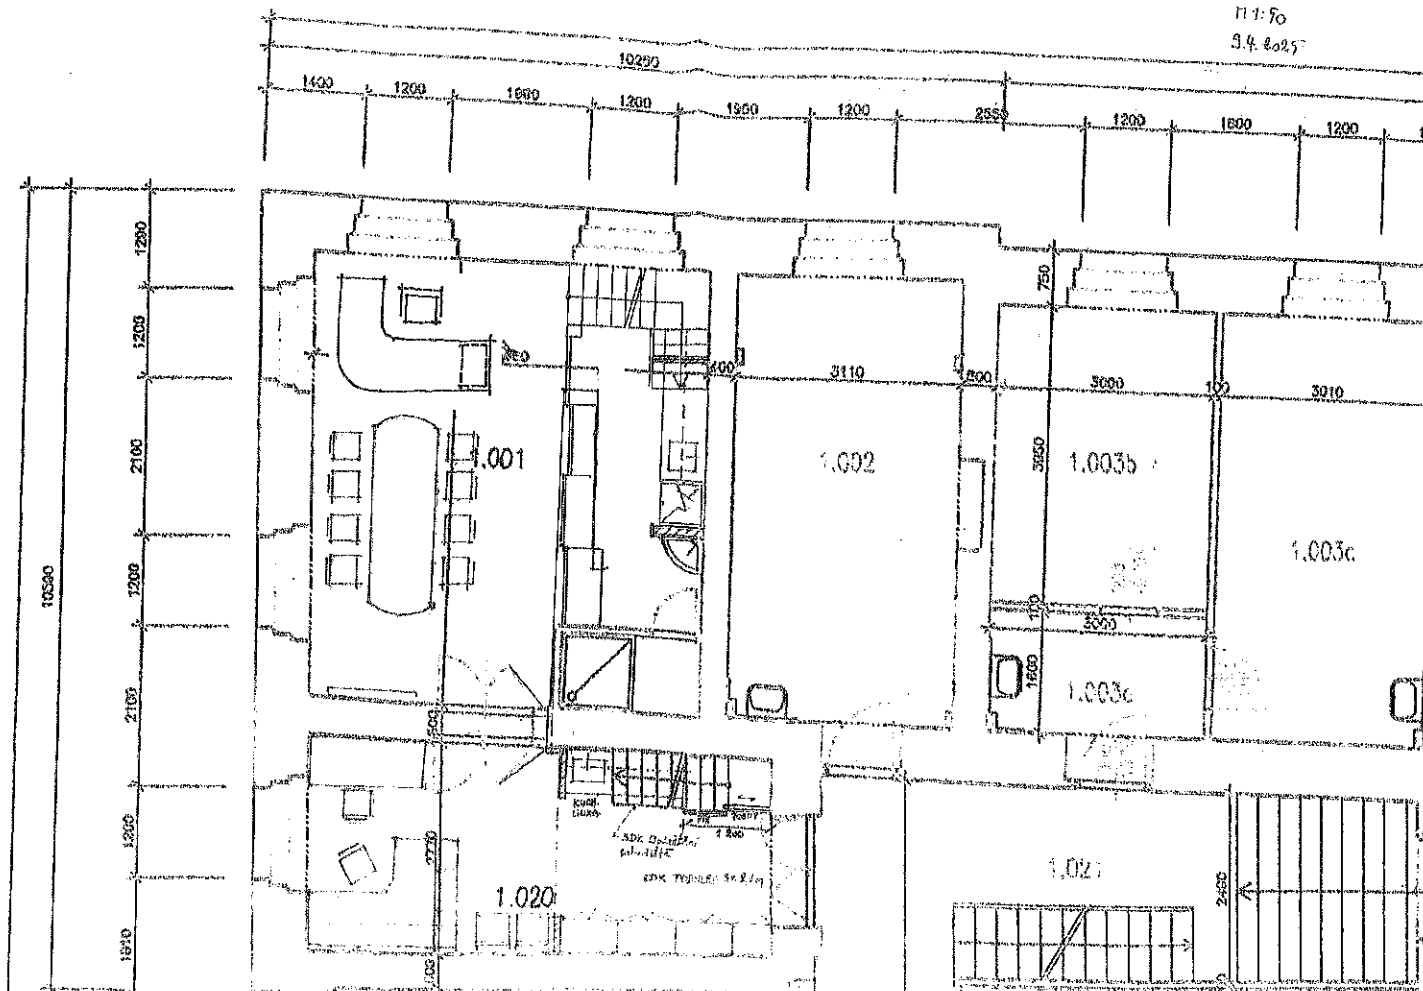

11:10
3.4.2003

1400 1200 1000 10250 1200 1800 1200 2550 1200 1800 1800

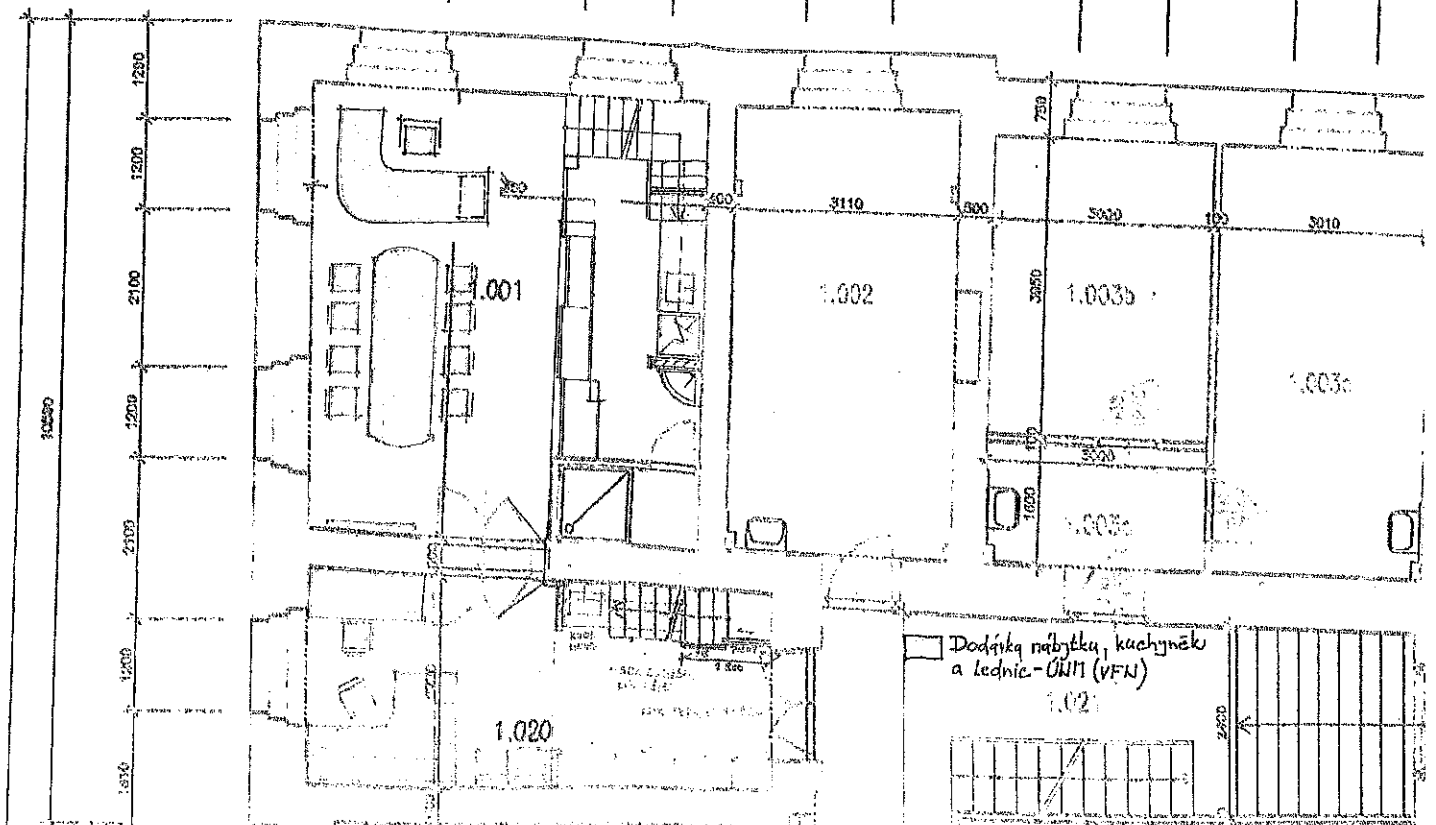

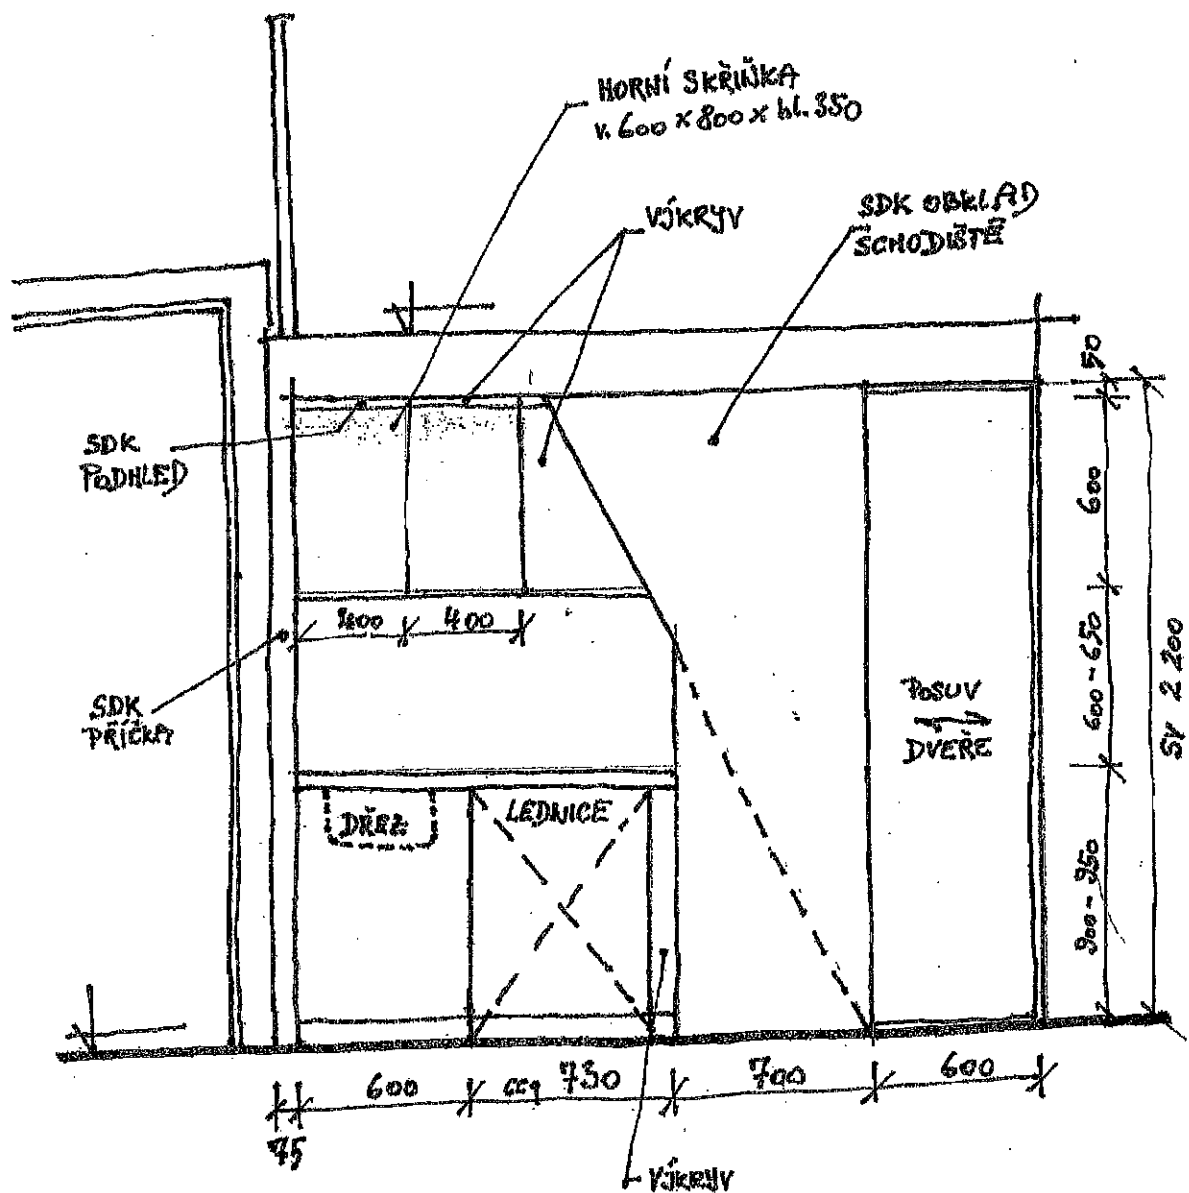

POHLED SCHODY KUCH. LINKA
 1.NP UN5 M.č. 1020
 23.5.2025