

Objednávka - Klimatizace Brněnská

Od:



Komu:

Datum: 11.6.2025 8:38

Dobrý den, pane inženýre,

závazně tímto objednááme klimatizaci, dodávku vč. montáže, dle nabídkové ceny v příloze (na základě vyhodnocení našeho poptávkového řízení). Ohledně montáže, obraťte se, prosím, na pana zástupce  ve věcech fakturace aj., prosím kontaktujte mne.


Děkuji Vám a přeji pěkný den,

s pozdravem

Ing. Jan Opitz
ředitel SUPŠ HNN



Střední uměleckoprumyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku
17. listopadu 1202
50003 Hradec Králové
web: www.hnn.cz

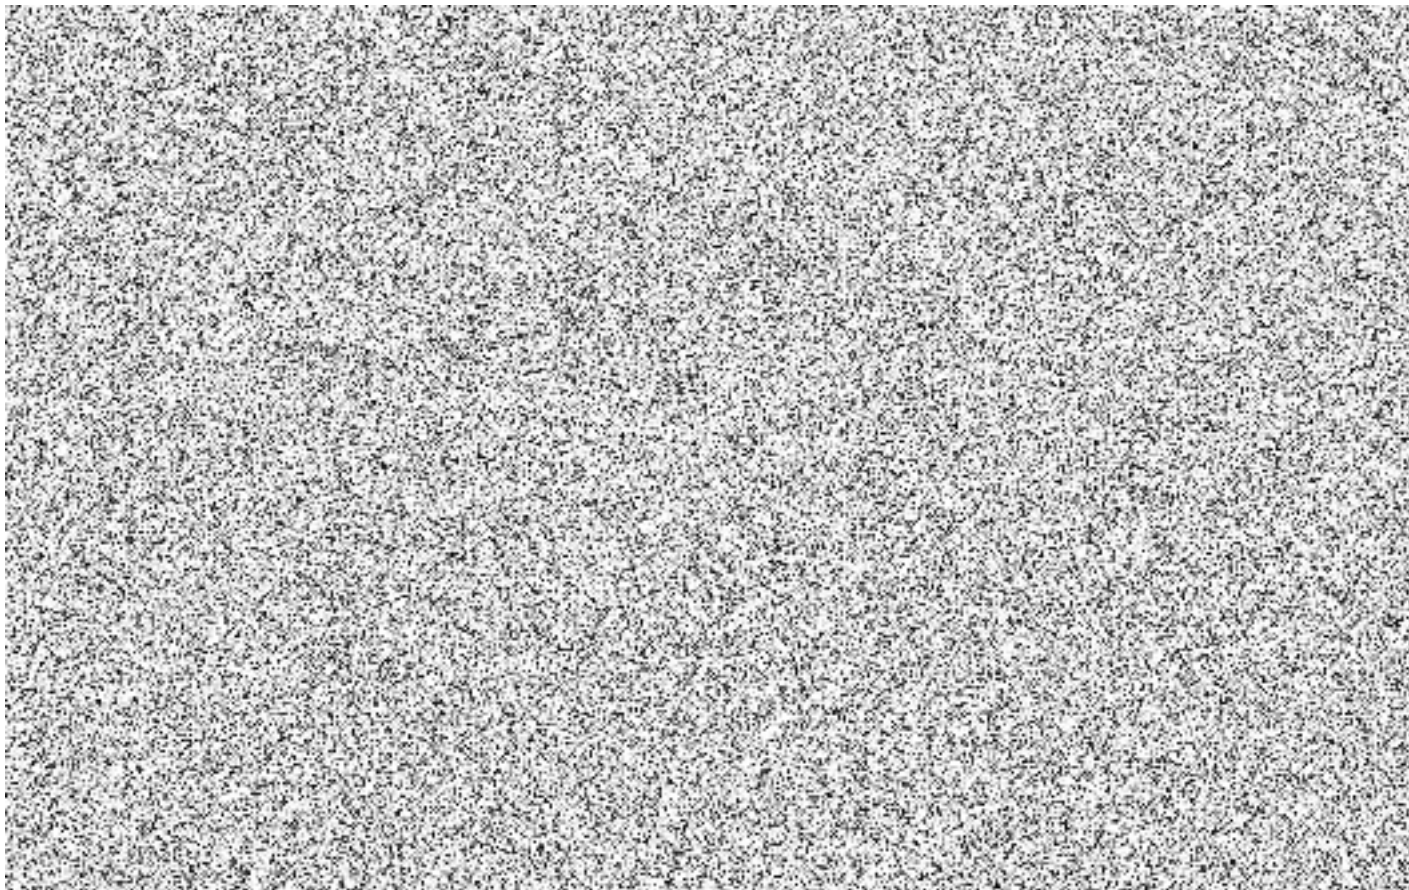

CENOVÁ NABÍDKA

Instalace klimatizace

Nabídka číslo:	CN2025082-A
Zpracoval:	
Počet stran:	3
Datum vystavení:	03.06.2025
Platnost nabídky:	1 měsíc

Odběratel:

Jméno: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
Adresa: 17. listopadu 1202
Hradec Králové
Tel: 
e-mail: 
IČ: 00145238
DIČ:

Dodavatel

Firma: Best Air s.r.o.
Adresa: Masarykovo náměstí 1544
530 02 Pardubice
Tel: 
e-mail: 
IČ: 065 85 477
DIČ: CZ06585477





Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru a oslovení naší firmy. Předkládáme Vám cenovou nabídku na instalaci monosplitové klimatizace v následujících variantách:

VARIANTA	ZNAČKA	MODEL
Varianta A:	MITSUBISHI ELECTRIC	MSZ-AP

Stručný popis instalace:

Vnitřní jednotka:

Na zdi místnosti dle zadání investora

Umístění / uchycení venkovní jednotky:

Na zdi na venkovní konzoli

Propojovací Cu potrubí a kabeláž:

☒ KRYCÍ LIŠTA ☐ PARAPETNÍ KANÁL ☐ ZASEKÁNÍ DRÁŽKY ☒ VOLNĚ LOŽENÉ

Odvod kondenzátu:

☒ SAMOSPÁDEM ☐ ČERPADLO KOND. ☐ JIŽ PŘIPRAVENO

El. přívod (k venkovní jednotce):

☐ PVC FLEXO ŠNŮRA ☐ KABEL Z ROZVADĚČE ☒ JIŽ PŘIPRAVENO ☐ ROZHODNUTÍ PŘI INSTALACI

Poznámky k instalaci:

Skutečné provedení instalace bude dohodnuto s technikem před jejím zahájením.

Příprava ze strany investora: el. přívod k venkovní jednotce

Cena:

Cena a rozpočet - viz níže. Cena neobsahuje: použití manipulační / zvedací techniky, revize elektro, chemické kotvy, doplnění chladiva, el. přívod jističe. Dále nejsou započítány stavební úpravy a přípomoce. Tyto položky budou v případě použití účtovány dle skutečnosti.

Cena uvedená u jednotlivých variant je odhadem ceny na základě poskytnutých informací, materiálů nebo návštěvy místa instalace. Konečná cena se může lišit a to za základě skutečně použitého materiálu.

Případné zprovoznění Wi-Fi není součástí cenové nabídky. Instalace Wi-Fi 500 Kč/jednotka.

K ceně bude přičten recyklační poplatek/likvidace odpadů 150 Kč bez DPH.

Dle vzájemné dohody.

Platební podmínky:

Záloha: bez zálohy

Faktura se splatností 14 dní

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení 0,5% z celkové částky za každý den z prodlení.

Záruka:


Na zařízení poskytujeme záruku 2 roky. Při pravidelném servisu naší firmou nabízíme prodlouženou záruku až na 4 roky. V případě zájmu lze sepsat servisní smlouvu.

Závěrem:

Věříme, že naše cenová nabídka splní Vaše očekávání. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. CN jsme samozřejmě připraveni projednat osobně. V případě realizace bychom tuto zakázku rádi uvedli v našich referencích. Pokud s tímto z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte, prosím, informujte nás.



Variantha A: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP



Označení vnitřní jednotky		MSZ-AP71VGK
Označení venkovní jednotky		MUZ-AP71VG
Chlazení	chladič výkon (kW)	7,1 (2,0–8,7)
	příkon (kW)	2,01
	SEER	7,2
	třída energetické účinnosti	A++
	Oblast použití (°C)	–10~+46
Vytápění	topný výkon (kW)	8,1 (2,2–10,3)
	příkon (kW)	2,12
	SCOP	4,4
	třída energetické účinnosti	A+
	Oblast použití (°C)	–15~+24

Highlights

- Hodnota koeficientu SCOP až 4,6/SEER až 7,4
- Třída energetické účinnosti až A++/A++
- Hladina akustického tlaku min. 29 dB(A)
- Plnicí množství chladiva (standardní singlesplitová jednotka) max. 1,71 kg

Označení vnitřní jednotky		MSZ-AP71VGK
Průtok vzduchu v režimu chlazení (m³/h)	N/V	576/918
Hladina akustického tlaku (dB(A))	N/V	30/45
Hladina akustického výkonu (dB(A))		65
Rozměry (mm)	S/H/V	1.100/257/325
Hmotnost (kg)		17
Označení venkovní jednotky		MUZ-AP71VG
Objemový průtok vzduchu (m³/h)		3246
Hladina akustického tlaku (dB(A))	chlazení/topení	56/55
Hladina akustického výkonu (dB(A))		69
Rozměry (mm)*	S/H/V	840/330/890
Hmotnost (kg)		55

Podrobný rozpočet instalace:

Označení dodávky:	Jedn.	počet	Cena	% DPH	DPH	Celkem
Instalace klím.	Cena	jedn.				
MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG	63 200 Kč	1	63 200 Kč	21%	13 272 Kč	76 472 Kč
Instalace klimatizace	8 000 Kč	1	8 000 Kč	21%	1 680 Kč	9 680 Kč
Propojovací Cu potrubí 12/6	330 Kč	15	4 950 Kč	21%	1 040 Kč	5 990 Kč
Komunikační kabel	35 Kč	18	630 Kč	21%	132 Kč	762 Kč
Parapetní kanál	390 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Parapetní kanál - tvarovky	95 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Krycí lišta	120 Kč	2	240 Kč	21%	50 Kč	290 Kč
Krycí lišta - tvarovky	90 Kč	2	180 Kč	21%	38 Kč	218 Kč
Čerpadlo kondenzátu	2 890 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Odvod kondenzátu - plastové potrubí	60 Kč	15	900 Kč	21%	189 Kč	1 089 Kč
Odvod kondenzátu - plastové potrubí - tvarovky	15 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Odvod kondenzátu - plastová hadička	25 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Gumový podklad pod venkovní jednotku	990 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Konzole pod venkovní jednotku	820 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Konzole pod venkovní jednotku - prodloužená	990 Kč	1	990 Kč	21%	208 Kč	1 198 Kč
Konzole pod venkovní jednotku - střešní	1 490 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Silentbloky ke konzolám	350 Kč	1	350 Kč	21%	74 Kč	424 Kč
Drobný instalační materiál	1 500 Kč	1	1 500 Kč	21%	315 Kč	1 815 Kč
El. Přívod / PVC flexo šňůra	350 Kč	0	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Doprava	600 Kč	1	600 Kč	21%	126 Kč	726 Kč
SLEVA NA TUTO ZAKÁZKU	- 17 000 Kč	1	- 17 000 Kč	21%	- 3 570 Kč	- 20 570 Kč
Základ DPH:						64 540 Kč
DPH:						13 553 Kč
Cena celkem						78 093 Kč

Celková cena instalace:

78 093 Kč včetně 21%DPH



