

Cenová nabídka na opravu havarijního stavu podlahových krytin

zadavatel : Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2


ředitelka : 

akce : 8.A

demontáž stávajícího lepeného PVC - 2 x vrstva	147,8 m2	45	6651
odvoz a likvidace stávajícího PVC + skládkovné	147,8 m2	65	9607
dodání deskoviny Durelis tl. 18 mm - pero + drážka	81,2 m2	355	28826
montáž desek šroubováním k podkladu + lepením v peru a drážce	73,9 m2	250	18475
spotřeba spojovacího materiálu - lepidlo D4 + vruty	73,9 m2	55	4065
vytmelení + přebroušení desek	73,9 m2	50	3695
dodání PVC Tarkett Stella Ruby zátěž 43 dekor dřeva	81,6 m2	415	33864
montáž PVC celoplošným lepením	73,9 m2	200	14780
sváření PVC vč. šňůry	32,0 bm	35	1120
spotřeba disperzního lepidla	33,5 kg	95	3183
montáž lišty PVC soklík	34,5 bm	128	4416
doprava - přesun podlahářů a materiálu	5,00 x	200	1000
celkem bez DPH			129681

akce : 6.D

demontáž stávajícího lepeného PVC - 2 x vrstva	121,2 m2	45	5454
odvoz a likvidace stávajícího PVC + skládkovné	121,2 m2	65	7878
dodání deskoviny Durelis tl. 18 mm - pero + drážka	66,9 m2	355	23750
montáž desek šroubováním k podkladu + lepením v peru a drážce	60,9 m2	250	15225
spotřeba spojovacího materiálu - lepidlo D4 + vruty	60,9 m2	55	3350
vytmelení + přebroušení desek	60,9 m2	50	3045
dodání PVC Tarkett Stella Ruby zátěž 43 dekor dřeva	67,2 m2	415	27888
montáž PVC celoplošným lepením	60,9 m2	200	12180
sváření PVC vč. šňůry	24,9 bm	35	872
spotřeba disperzního lepidla	27,7 kg	95	2632
montáž lišty PVC soklík	31,3 bm	128	4006
doprava - přesun podlahářů a materiálu	5,00 x	200	1000
celkem bez DPH			107278

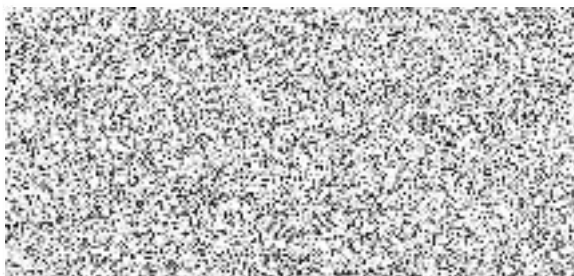

celkem bez DPH 236959
 DPH 21 % 49761

286720

zpracoval dne 10.06.2025  - 