



## Cenová nabídka na opravu havarijního stavu podlahových krytin

**zadavatel : Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2**




### akce : 7.C

|                                                               |          |     |               |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| demontáž stávajícího lepeného PVC - 2 x vrstva                | 134,6 m2 | 45  | 6057          |
| odvoz a likvidace stávajícího PVC + skládkovné                | 134,6 m2 | 65  | 8749          |
| dodání deskoviny Durelis tl. 18 mm - pero + drážka            | 74,0 m2  | 355 | 26270         |
| montáž desek šroubováním k podkladu + lepením v peru a drážce | 67,3 m2  | 250 | 16825         |
| spotřeba spojovacího materiálu - lepidlo D4 + vruty           | 67,3 m2  | 55  | 3702          |
| vytmelení + přebroušení desek                                 | 67,3 m2  | 50  | 3365          |
| dodání PVC Tarkett Stella Ruby zátěž 43 dekor dřeva           | 69,6 m2  | 415 | 28884         |
| montáž PVC celoplošným lepením                                | 67,3 m2  | 200 | 13460         |
| sváření PVC vč. šňůry                                         | 24,0 bm  | 35  | 840           |
| spotřeba disperzního lepidla                                  | 32,0 kg  | 95  | 3040          |
| montáž lišty PVC soklík                                       | 33,0 bm  | 128 | 4224          |
| doprava - přesun podlahářů a materiálu                        | 5,00 x   | 200 | 1000          |
| <b>celkem bez DPH</b>                                         |          |     | <b>116416</b> |

### akce : 7.A

|                                                               |          |     |               |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| demontáž stávajícího lepeného PVC - 2 x vrstva                | 116,8 m2 | 45  | 5256          |
| odvoz a likvidace stávajícího PVC + skládkovné                | 116,8 m2 | 65  | 7592          |
| dodání deskoviny Durelis tl. 18 mm - pero + drážka            | 64,2 m2  | 355 | 22791         |
| montáž desek šroubováním k podkladu + lepením v peru a drážce | 58,5 m2  | 250 | 14625         |
| spotřeba spojovacího materiálu - lepidlo D4 + vruty           | 58,5 m2  | 55  | 3218          |
| vytmelení + přebroušení desek                                 | 58,5 m2  | 50  | 2925          |
| dodání PVC Tarkett Stella Ruby zátěž 43 dekor dřeva           | 64,0 m2  | 415 | 26560         |
| montáž PVC celoplošným lepením                                | 58,5 m2  | 200 | 11700         |
| sváření PVC vč. šňůry                                         | 24,0 bm  | 35  | 840           |
| spotřeba disperzního lepidla                                  | 28,0 kg  | 95  | 2660          |
| montáž lišty PVC soklík                                       | 31,0 bm  | 128 | 3968          |
| doprava - přesun podlahářů a materiálu                        | 5,00 x   | 200 | 1000          |
| <b>celkem bez DPH</b>                                         |          |     | <b>103135</b> |

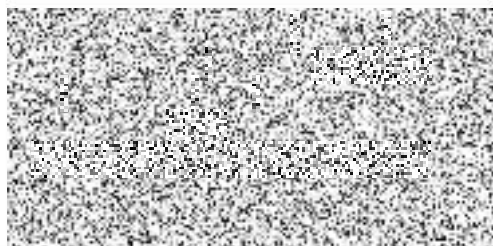

celkem bez DPH 219551  
DPH 21 % 46106

**265657**

zpracoval dne 10.06.2025 -