



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 95

D_17 – Drobná doprovodná opatření

ZM 049 – nové umístění a usazení soch



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


**Důvodová zpráva – změnový list č. 95
ZM 049 – nové umístění a usazení soch**


Na základě prohlídky uložených soch bylo navrženo jejich očištění před zpětnou instalací. Z tohoto důvodu proběhne očištění soch tlakovou vodou, a dále jejich ošetření biocidním přípravkem a impregnace.

Výše uvedené zajistí zhotovitel prostřednictvím zástupce majitele soch [REDACTED]. Čištění soch proběhne na zařízení staveniště. Ošetření a impregnaci lze provádět až na dobře vyschlé sochy při vhodných klimatických podmínkách – na jaře 2025.

Práce (čištění, ošetření, impregnace) provede zástupce majitele soch na výzvu zhotovitele.

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 19. února 2025

Věc: **ZM 049 – Nové umístění soch**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Toto vyjádření navazuje na stanovisko z 6. října 2023 týkající se instalace soch v rámci projektu "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII". Na základě dalších jednání a místních šetření byly upřesněny detaily umístění a ošetření soch.



- 5.6.2024 proběhlo místní šetření za účasti společností A PLUS, MARSTON, MMB OI, MMB OK, ÚMČ Brno – střed, BKOM – TDI a KAM. Během tohoto šetření byla určena finální poloha soch včetně technického řešení jejich instalace.
- 7.6.2024 bylo se stavebním úřadem projednáno, že nové umístění a technické provedení instalace dotčených soch nevyžaduje povolení a nepodléhá žádnému stavebnímu posouzení. Pro samotnou instalaci je však nutné zohlednit vedení inženýrských sítí.
- 6.8. 2024 byla předána dokumentace umístění soch včetně technického řešení a výkazu výměr na osazení soch dle požadavku vlastníka soch, firmy Marston. Na základě požadavku společnosti Marston bylo v textové části uvedeno, že před finální instalací bude stanoven způsob jejich ošetření.
- 26.11. 2024 byl dohodnut způsob ošetření soch v prostoru staveniště. Očistění a konverzací požaduje jak majitel soch, tak to požadujeme i za AD z důvodu estetického hlediska a prodloužení životnosti soch.

Všechny tyto body by měly být zahrnuty ve změnovém výkazu výměr.

Vyhotovil:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)		Změnový list č. 95
ÚSEK: D 17 – Drobná doprovodná opatření		
OZNÁMENÍ ZMĚNY D 17 – sochy - ZM 049 – Nové umístění a ošetření soch		PŘÍKAZ Č.:
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: očištění soch tlakovou vodou + deinstalace, instalace + převoz DOTČENÉ MÍSTO: D_17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZM 049 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.95-vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací objektu D_17 byla provedena demontáž soch s odvozem na ZS a bude provedena zpětná montáž spojená s očištěním tlakovou vodou NAVRHL:  DATUM: _____ PŘÍKAZ VYDAL:  _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, 		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	95																
ÚSEK: D 17 – Drobná doprovodná opatření																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D 17 – sochy - ZM 049 – Nové umístění a ošetření soch NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: očištění soch tlakovou vodou + deinstalace, instalace + převoz DOTČENÉ MÍSTO: D_17 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.- ZM 049 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 95 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">90 576,16 Kč</td><td style="text-align: right;">19 020,99 Kč</td><td style="text-align: right;">109 597,15 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">90 576,16 Kč</td><td style="text-align: right;">19 020,99 Kč</td><td style="text-align: right;">109 597,15 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	90 576,16 Kč	19 020,99 Kč	109 597,15 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	90 576,16 Kč	19 020,99 Kč	109 597,15 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	90 576,16 Kč	19 020,99 Kč	109 597,15 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	90 576,16 Kč	19 020,99 Kč	109 597,15 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_17 Drobná doprovodná opatření
ZM 049 - ošetření soch

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			90 576,16
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	90 576,16	19 020,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			109 597,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_17 Drobná doprovodná opatření
ZM 049 - ošetření soch

Místo: **Nábřeží Svatky**

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		90 576,16	109 597,15
D_17	Drobná doprovodná opatření	90 576,16	109 597,15
ZM 049	Ošetření soch	90 576,16	109 597,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: D_17 dorbná doprovodná opatření
Soupis: ZM 095 - ošetření soch

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

R.2.2025
Datum: 28.9.2020
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 576,16
D PSV Práce a dodávky PSV							73 567,36
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							73 567,36
1	K	782993914	Oprava obkladů z kamene opravným tmelem vysprávaná plocha přes 10 do 15 cm2	kus	8,000	470,00	3 760,00
2	K	782994913	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tlakovou vodou	m2	84,000	89,10	7 484,40
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		očištění soch			84,000	
	W		7*12				
3	K	782994916	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene silikonovými kartáči	m2	84,000	238,00	19 992,00
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		očištění soch			84,000	
	W		7*12				
4	K	782994921	Obklady z kamene oprava - nátěr biocidním přípravkem	m2	84,000	148,00	12 432,00
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		očištění soch			84,000	
	W		7*12				
5	K	782994922	Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	84,000	196,94	16 542,96
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		očištění soch			84,000	
	W		7*12				
6	K	782994923	Obklady z kamene oprava - nátěr uzavírací transparentní	m2	84,000	159,00	13 356,00
	W		nová položka, cena URS 2024/2				
	W		očištění soch			84,000	
	W		7*12				
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							17 008,80
5	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	24,000	308,70	7 408,80
	W		*manipulace se sochami při ošetření				
	W		SO 08.25				
9	K	S01	autojeřáb	hod	8,000	1 200,00	9 600,00
	W		8 *manipulace se sochami při ošetření			8,000	
	W		cena URS 2/2024				

POPIS ZMĚNY 049

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA - ETAPY VII A VIII

INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	A PLUS a.s.
PROJEKTANT ČÁSTI:	A PLUS a.s.
DATUM:	5. 8. 2024




1. Popis změny

- Změna se týká stanovení poloh soch v rámci původních lokalit na Bakalově nábřeží a Táborského nábřeží.
- Umístění soch bude provedeno na připravený rovný terén spočívající ve vytvořeném hutněném šterkopískovém polštáři fr 0-63mm o mocnosti 0,4m a půdorysném rozměru dle uvedené tabulky níže odděleným od rostlého terénu geotextilií. Půdorysný rozměr kopíruje pravoúhle půdorysný tvar sochy s přesahem o 0,3m na každou stranu. Finální povrch podkladu bude proveden humusní vrstvou o mocnosti 100 mm.
- Sochy před vlastním umístěním budou tlakově očištěny a ošetřeny dle pokynu vlastníka.

Bakalovo nábřeží

Název	Autor	Rozměr sochy	Rozměr základu
Raněný pták		120x260x90 cm	200x350 cm
Spící obr		130x280x140 cm	200x350 cm
Eva		130x250x110 cm	200x350 cm

Táborského nábřeží

Název	Autor	Rozměr sochy	Rozměr základu
Underground		80x160x130 cm	150x250 cm
Psaníčko		130x180x140 cm	200x250 cm
Muckování		90x180x80 cm	200x250 cm
Modlitba		140x180x140 cm	200x250 cm

2. Posouzení, stanoviska:

- Daná změna nevyžaduje žádná stanoviska a projednání. Dle stavebního úřadu se jedná o umělecká díla, která nebyla předmětem územního řízení a jejich poloha nepodléhá žádnému posouzení stavebního úřadu.

3. Revize výkresů DPS:

- žádné

4. Doplněné nové výkresy DPS:

- SVR-DPS-D.17-_-301-00 UMÍSTĚNÍ SOCH NA BAKALOVĚ NÁBŘEŽÍ
- SVR-DPS-D.17-_-302-00 UMÍSTĚNÍ SOCH NA TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ

5. Aktualizovaný výkaz výměr v členění na vícepráce a méněpráce

- Změna má dopad do výkazu výměr a bude tvořen vícepracemi.



6. Obrazová příloha soch

Autor: Ján Gejdoš (SR)

Název: PSANÍČKO

Rok vytvoření: 2003

Technika: kamenná skulptura, pískovec

Rozměry:

Rok osazení/umístění: 2003

Místo osazení: Brno, Tábořského nábreží, podél cyklostezky

Zadavatel: OS Kámen

Sponzor/majitel: OS Kámen

Sign.:



Autor: Eva Roucka (FRA)

Název: MUCKOVÁNÍ

Rok vytvoření: 2003

Technika: kamenná skulptura, pískovec

Rozměry:

Rok osazení/umístění: 2003

Místo osazení: Brno, Tábořského nábreží, podél cyklostezky

Zadavatel: OS Kámen

Sponzor/majitel: OS Kámen

Sign.:





Autor: Gábor Miklya (HUN)

Název: UNDERGROUND

Rok vytvoření: 2003

Technika: kamenná soulptura, pískovec

Rozměry:


Rok osazení/umístění: 2003

Místo osazení: Brno, Tábořského nábreží, podél cyklostezky

Zadavatel: OS Kámen

Sponzor/majitel: OS Kámen

Sign.:

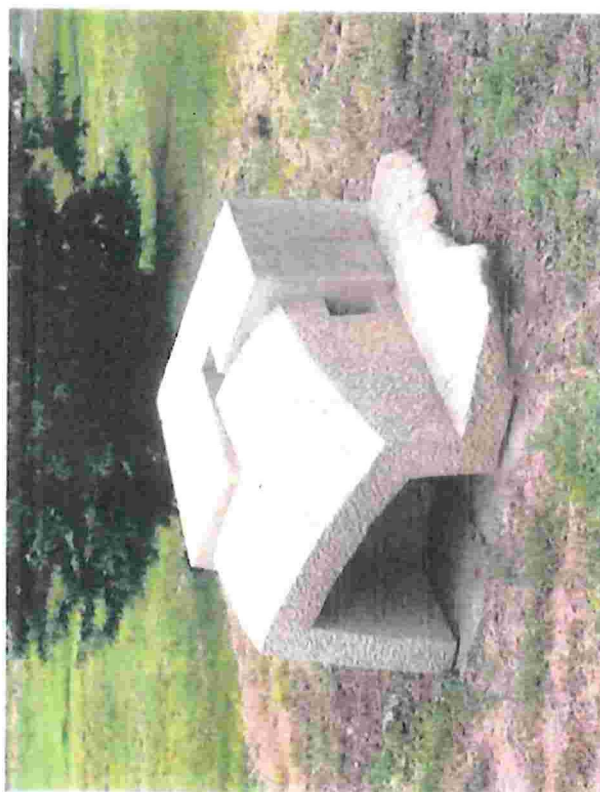

Autor: Martin Slovák

Název: MODLITBA

Rok vytvoření: 2003

Technika: kamenná soulptura, pískovec

Rozměry:

Rok osazení/umístění: 2003

Místo osazení: Brno, Tábořského nábreží, podél cyklostezky

Zadavatel: OS Kámen

Sponzor/majitel: OS Kámen

Sign.:





Autor: Bosse Andersson (SVE)

Název: EVA

Rok vytvoření: 2001

Technika: kamenná skulptura, pískovec

Rozměry:

Rok osazení/umístění: 2001

Místo osazení: Brno – střed, Bakalovo nábreží, podél cyklostezky

Zadavatel: OS Kámen

Sponzor/majitel: OS Kámen

Sign.:



Autor: Tomas Steljer(SVE)

Název: SPÍČÍ OBR

Rok vytvoření: 2001

Technika: kamenná skulptura, pískovec

Rozměry:

Rok osazení/umístění: 2001

Místo osazení: Brno – střed, Bakalovo nábreží, podél cyklostezky

Zadavatel: OS Kámen

Sponzor/majitel: OS Kámen

Sign.:





Autor: Martin Kuchař

Název: ZTRACENÁ VOLNOST

Rok vytvoření: 2001

Technika: kamenná skulptura, pískovec

Rozměry:


Rok osazení/umístění: 2001


Místo osazení: Brno – střed, Bakalovo nábreží, podél cyklostezky

Zadavatel: OS Kámen

Sponzor/majitel: OS Kámen

Sign.:

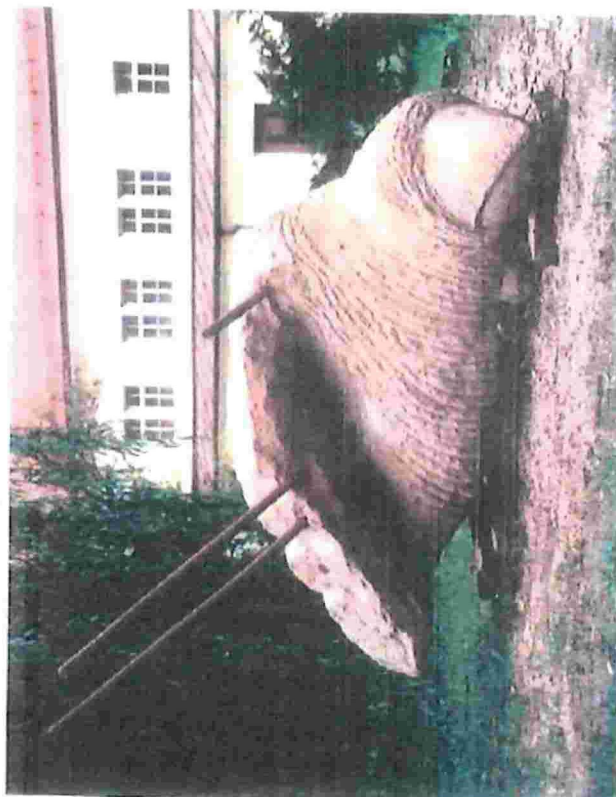



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Projekt: Nábřeží řeky Svatky – realizace protipovodňových opatření, etapy VII a VIII
Předmět: Sochy – návrh způsobu očištění a impregnace
Datum: 26. 11. 2024
Místo: zařízení staveniště, 9:00 hod
Přítomni: vlastník soch – [REDACTED]

V návaznosti na závěry jednání z 05. 06. 2024 v KAM bylo svoláno toto jednání za účelem odsouhlasení způsobu očištění a ošetření soch (7 ks) před umístěním na konečná místa Bakalově a Táborského nábřeží.

Závěry

Bylo domluveno, že proběhne očištění soch tlakovou vodou, a dále jejich ošetření biocidním přípravkem a impregnace. Výše uvedené zajistí zhotovitel prostřednictvím zástupce majitele soch [REDACTED].

Čištění soch proběhne na zařízení staveniště. Ošetření a impregnaci lze provádět, dle informace [REDACTED] až na dobře vyschlé sochy při vhodných klimatických podmínkách – toto tedy proběhne pravděpodobně až na jaře 2025.

Práce (čištění, ošetření, impregnace) provede zástupce majitele soch na výzvu zhotovitele. Zhotovitel avizoval, že očištění soch umístěných na Táborského nábřeží by mělo proběhnout ještě letos, aby mohly být sochy na přelomu roku převezeny ze zařízení staveniště a umístěny na konečné místo.

Úkoly

- [REDACTED] zašle specifikace pro použité přípravky na ošetření a impregnaci
- Zhotovitel upraví výkaz výměr, tak aby obsahoval očištění soch tlakovou vodou, ošetření biocidním přípravkem a impregnaci

Zapsal 29. 11. 2024 [REDACTED]


LEGENDA PLOCH

- [illegible]

LEGENDA PŘELOŽEK IS

- [illegible]

UMÍSTĚNÍ SOCHY - ŘEZ



Marlin Kuchar



Tomáš Steller



BOSSE ANDERSSON

Nábřeží řeky Svatky
Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII


NOVÉ UMÍSTĚNÍ SOCH NA BAKALOVĚ NÁBŘEŽÍ

Jedná se o nové umístění soch ve stejné lokalitě od autorů:

- Bosse Andersson
- Tomáš Stejler
- Martin Kuchař

Umístění sach bude provedeno na připravený rovině ležící podél vlny vyvolaném hlušením žerzkapkovatém polárnítr 0,43mm o mocnosti 0,4m a vyzařováním rozložení cca 3,0x3,0m oddělený od rozložení terénu geotextil. Podrobný rozměr kapkové pravoúhlé půdní vrstvy s pleskem o 0,3m na každou stranu. Fritní povrch podkladu bude proveden humusní vrstvou o mocnosti 100mm.

Sochy před vlastním umístěním budou lakové ačťány a ošeffeny dle pokynu vlastníka.

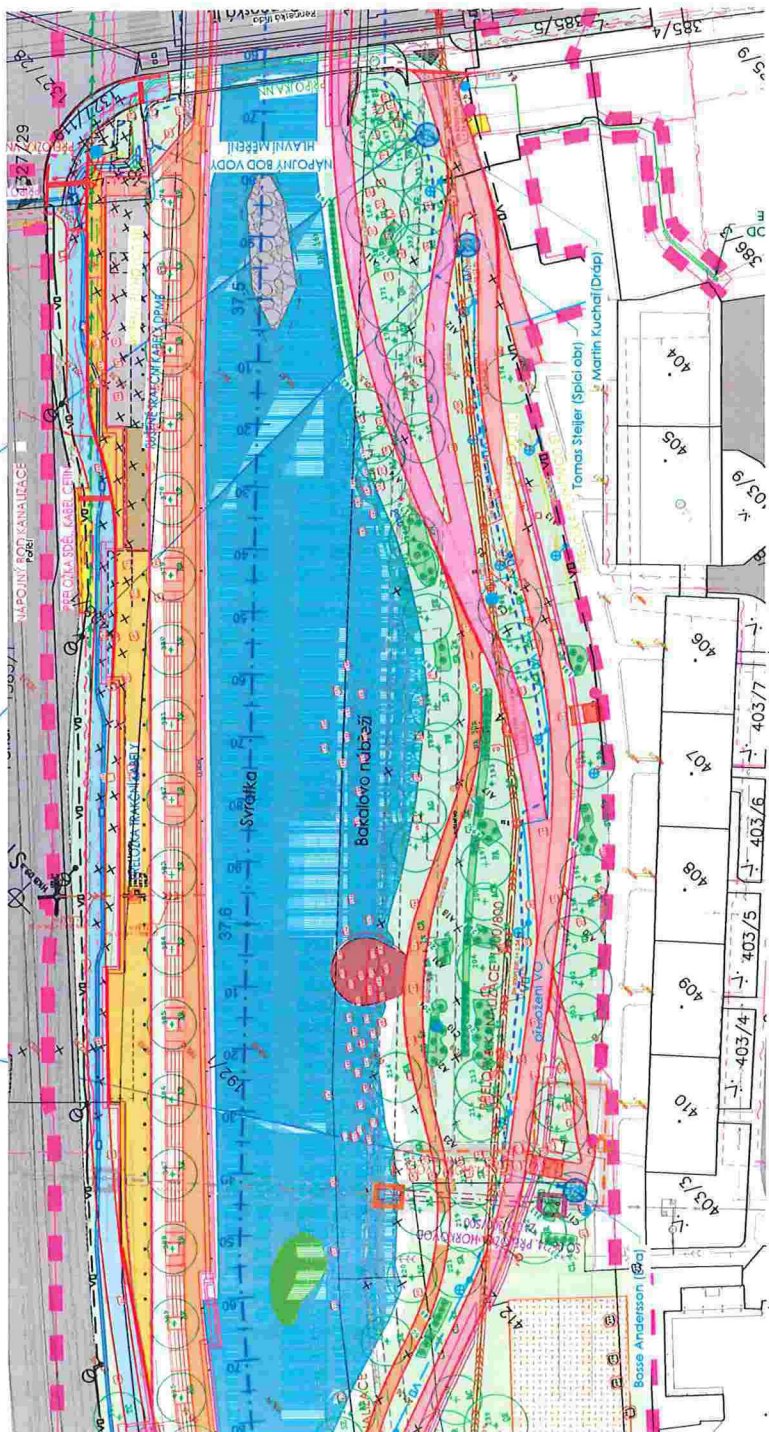


LEGENDA PLOCH

- REŠENÉ ÚZEMÍ
- LEGENDA KOMUNIKACÍ
- RÚSNÁ STEŽKA
- STAVAJÍCÍ STEŽKA
- NOVÉ NÁVĚŠNÁ STEŽKA
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ V ČÁSTI D.05 - 25 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
- STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
- VSTUP K ŘEZE A PŘÍSTUP PRO OBILNÍ PROSTOR
- VEZD PRO TECHNICKOU
- MOLA
- JARADLO PODROBNÉ ŘEŠENÍ V ČÁSTI D.05 - 25 - DOPRAVNÍ ŘE
- NÁVĚŠNÉ ŘEŠENÍ ŘEŠOVATÝ PŘÍSTAV - PŘÍSTAV A VODOROV
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ÚZEMÍ (ŘEŠENÍ SAMOSTANOU DOTUUB
- LEGENDA ŘÍČNÍHO KORYTA
- ESKY
- MOKRAJ
- OSTROVY I VÝHODNÍ PŘÍSTAV SVAHŮ Z VÝHODNÍ
- HRANICE JARADLOVÉHO ÚZEMÍ
- VODNÍ TOK - ŘÍČNÍ KORYTO
- PLOCHA ZAHROUBENÍ ŘÍČNÍHO DŇA O 40 cm
- PLOCHA OPEVNĚNÍ BRZOU
- LEGENDA STAVĚNÍ OBLASTI
- STAVĚNÍ OBLASTI - NADĚLNÍ ČÁST
- STAVĚNÍ OBLASTI - PODĚLNÍ ČÁST
- OPĚVNĚNÍ ŘEŠOVATÝ PŘÍSTAV - PŘÍSTAV A VODOROV
- OPĚVNĚNÍ ŘEŠOVATÝ PŘÍSTAV - PŘÍSTAV A VODOROV
- PILOT VÝŠKY 1,8 m

LEGENDA PŘELOŽEK IS


- NOVÁ TRASA - VODOVODNÍ PŘÍSTAV
- NOVÁ TRASA - KANALIZAČNÍ STOKA JEDNOTNÁ
- NOVÁ TRASA - PLYNOVODNÍ
- NOVÁ TRASA - SDELOVACÍ KABEL SEIN
- NOVÁ TRASA - SDELOVACÍ KABEL DÍL PŘÍSTAV
- NOVÁ TRASA - SDELOVACÍ KABEL TAVOR PŘÍSTAV
- NOVÁ TRASA - SDELOVACÍ KABEL E.ON
- NOVÁ TRASA - HORKOVOD
- STAVAJÍCÍ ŘEŠENÍ
- KABELOVOD DŇA

UMÍSTĚNÍ SOCHY - ŘEZ

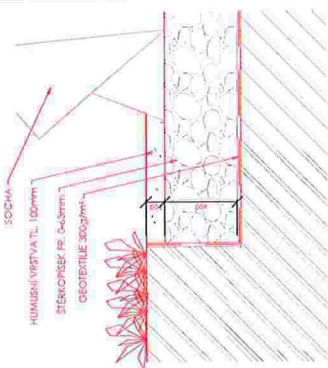

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY



Nábřeží řeky Svatky

Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII

NOVÉ UMÍSTĚNÍ SOCH NA TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ

Jedná se o nové umístění soch od autorů:

- Martin Slovák
- Eva Roučková
- Jan Gejdoš
- Gaboř Mykila

Umístění soch bude provedeno na připravený rovný terén spočívající ve vyvážení hutněním štrkoplávkovým pašňákem 0,4m o mocnosti 0,4m a půdorysném rozměru cca 3,0x3,0m odděleným od rozliší terénu geotextilií. Půdorysný kopíruje pravouhelné půdorysný tvar sochy s přesahem o 0,3m na každou stranu. Finální povrch podkladu bude proveden humusní vrstvou o mocnosti 100mm. Sochy před vlastním umístěním budou tlakově očištěny a ošetřeny dle pokynů vlastníka.




Martin Slovák



Jan Gejdoš



Gaboř Mykila

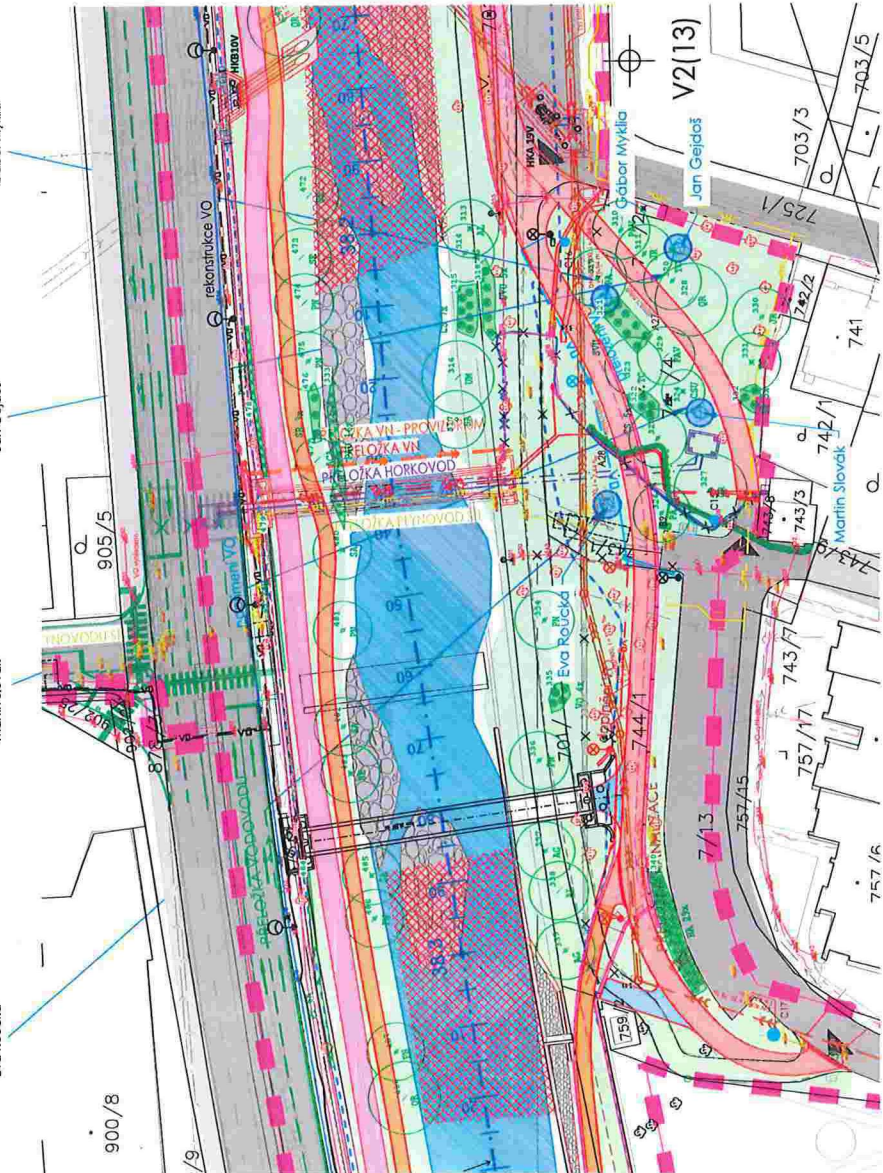

8.8.2023 V uplynulých dnech došlo několik stížností občanů na hluk, prach a vibrace, které jsou způsobeny probíhajícími pracemi v oblasti Táborského nábřeží. Tyto stížnosti budou diskutovány 9.8.2023 na koordinačním jednání na KAMu. Zástupce OI MMB pan Vaverka poté zpracuje odpovědi. Info na příštím KD.

11. Umístění soch Táborského nábřeží a Bakalova nábřeží (je vedeno jako ZM049)

8.8.2023 AD stanoví polohu pro nové umístění soch z Táborského a Bakalova nábřeží po provedení hrubých terénních úprav pravděpodobně na podzim 2023, v závislosti na postupu prací. Dle vyjádření SÚ Brno-střed je nutné pro nové umístění soch vydat kolaudační souhlas.

Zástupce zhotovitele informoval, že jsou tyto sochy momentálně uloženy a ochráněny proti mechanickému poškození těžkou technikou.

12. Zajištění výkopu u hradidlové komory č.9

V platné DPS je zajištění výkopu u hradidlové komory č.9. řešeno jako „provedení dle technologie dodavatele“, dle dodatečné informace v průběhu realizace bylo uvažováno jako zajištění pomocí Larsenové stěny. Zhotovitel má k dispozici statický výpočet, který je pro zajištění Larsenovou stěnou vyhovující. Zhotovitel provedl zkoušku beranění štětovnic, která neprokázala realizovatelnost zajištění tímto způsobem – ze tří pokusně vibrovaných/beraněných štětovnic se podařilo nainstalovat pouze jednu. Z tohoto je patrné, že zajištění výkopu tímto způsobem není proveditelné. AD zašle své stanovisko k proveditelnosti do 11.8.2023. Zodpovídá AD

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.
Zodpovídá: zhotovitel
2. Paní Bauerová (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat
20.9.2022 TDI požaduje průběžně zasílat všechny protokoly z výsledků zkoušek na všechny stavební objekty paní [redacted] pro kompletaci s KZP a zanesení do laboratorního deníku.
Zodpovídá zhotovitel
3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI.
Zodpovídá zhotovitel
- 4.
5. Zástupci objednatele požadují pravidelné čištění komunikací a přilehlých ploch, případně kropení dle potřeby.
Zodpovídá zhotovitel

Příští 39.KD se uskuteční 22.8.2023 v 10.00 hod na zařízení staveniště v prostoru bývalého areálu Favorit při ul. Bauerova.

Zapsala: [redacted] technický dozor investora

Dne: 8.8. 2023

5. Stížnost hotel Austerlitz – popraskání stěn a odtržení chodníku

8.8.2023 Dle stížnosti pana [redacted] zástupce hotelu Austerlitz na Táborského nábřeží, došlo v nedávné době k popraskání stěn a k odtržení chodníku před hotelem - v souvislosti se probíhajícími pracemi na PPO. Přílohou byly fotografie poškozených pokojů a části chodníku. Zhotovitel má k dispozici zprávu od firmy Inset, která byla vyhotovena ještě před začátkem prací v souvislosti s přílehlou stavbou, kde jsou zmíněné trhliny v určitém rozsahu již zdokumentovány. Zástupce TDI (BVK) svolá jednání se zástupci hotelu Austerlitz. Info na příštím KD. Za svolání jednání zodpovídá TDI (BVK)

22.8.2023 Dne 14.8.2023 proběhlo jednání s p. [redacted] zástupci zhotovitele stavby (firma Firesta – [redacted] zástupci fy Inset – pasport nemovitosti), kdy se prošli všechny místnosti hotelu s uplatňovanými prasklinami a proběhla opětovná fotodokumentace.

Byly předány kontakty mezi zhotovitelem a zástupci hotelu Austerlitz. Závěrem schůzky byl příslib zhotovitele vyjádřit se p. [redacted] k uplatňované škodě v průběhu příštího týdne tzn. do 25.8.2023.

Zhotovitel informoval, že ještě bude mít schůzku s AD a poté bude komunikovat se zástupcem hotelu.

Zodpovídá zhotovitel

6. Došlé stížnosti na obtěžování hlukem, prachem a vibracemi od občanů z Táborského nábřeží a Kamenné

8.8.2023 V uplynulých dnech došlo několik stížností občanů na hluk, prach a vibrace, které jsou způsobeny probíhajícími pracemi v oblasti Táborského nábřeží. Tyto stížnosti budou diskutovány 9.8.2023 na koordinačním jednání na KAMu. Zástupce OI MMB pan Vaverka poté zpracuje odpovědi. Info na příštím KD.

22.8.2023 Dne 10.8.2023 Proběhlo na zařízení staveniště místní šetření s KHS. Bod bude vypuštěn.

7. Umístění soch Táborského nábřeží a Bakalova nábřeží (je vedeno jako ZM049)

8.8.2023 AD stanoví polohu pro nové umístění soch z Táborského a Bakalova nábřeží po provedení hrubých terénních úprav pravděpodobně na podzim 2023, v závislosti na postupu prací. Dle vyjádření SÚ Brno-střed je nutné pro nové umístění soch vydat kolaudační souhlas.

Zástupce zhotovitele informoval, že jsou tyto sochy momentálně uloženy a ochráněny proti mechanickému poškození těžkou technikou.

22.8.2023 Zhotovitel přislíbil vyzvat AD po provedení hrubých terénních prací ke stanovení nové polohy soch. Bod bude z části ostatní vypuštěn a bude přesunut do trvalých úkolů.

8. Zajištění výkopu u hradidlové komory č.9

V platné DPS je zajištění výkopu u hradidlové komory č.9. řešeno jako „provedení dle technologie dodavatele“, dle dodatečné informace v průběhu realizace bylo uvažováno jako zajištění pomocí Larsenové stěny. Zhotovitel má k dispozici statický výpočet, který je pro zajištění Larsenovou stěnou vyhovující. Zhotovitel provedl zkoušku beranění štětovic, která neprokázala realizovatelnost zajištění tímto způsobem – ze tří pokusů vibrovaných/beraněných štětovic se podařilo nainstalovat pouze jednu. Z tohoto je patrné, že zajištění výkopu tímto způsobem není proveditelné. AD zašle své stanovisko k proveditelnosti do 11.8.2023. Zodpovídá AD

22.8.2023 Dle vyjádření AD lze zajistit výkop Larsenovou stěnou. AD vyhotoví závazné stanovisko. Zhotovitel na KD informoval, že bude postupovat dle platné DPS a provede zajištění výkopu pomocí Larsenové stěny.

Za vyhotovení závazného stanoviska zodpovídá AD

9. Podání na ČIŽP ohledně údajného úhynu ryb v jímce na Pořící

22.8.2023 Na dnešním KD byl přítomen par [redacted] biologický dozor stavby PPO. ČIŽP obdržela anonymní podání ohledně údajného úhynu ryb, souvisejícího s činností PPO. ČIŽP toto podání předala veterinární inspekci. V tomto týdnu proběhne místní šetření za účasti zhotovitele stavby, biologického dozoru, inspektorů veterinární správy a zástupce rybářského svazu. Dne 16.8.2023 proběhlo v jímce na Pořící odlovení a záchranný transfer 140 ks ryb. Po místním šetření by měl být tento podnět uzavřen. Info na příštím KD.

10. Plot u Lipky – pracoviště Kamenná

22.8.2023 Zhotovitel na KD přislíbil vrátit do původního stavu dřevěný plot v areálu Lipky, kde kvůli postupu prací provedl demontáž a dále pak 2 úseky drátěného plotu nahradit novým. Požadavek zástupců Lipky na nový plot bude případně řešen v rámci nově projektované rampy a není součástí PPO.

odborníci pro bezbariérovost z MMB. Na základě této schůzky dojde k doplnění některých prvků do vstupního objektu. Jedná se o přebalovací pult 2x, zádová opěrka za WC 2x, hmatné štítky na vstupních dveřích, požadavek na druhé tlačítko pro výtahy v ostění.

Zodpovídá AD

28.1.2025 AD doplní své závazné stanovisko a zhotovitel zpracuje ZL.

Zodpovídá AD za stanovisko a zhotovitel za ZL

10. Vstupní jednání ohledně provozních řádů PPO

28.1.2025 Na dnešním KD bylo domluveno, že jednání ohledně provozních řádů proběhne v úterý 4.2.2025 po technickém dni. Zhotovitel zajistí přítomnost svého subdodavatele pro provozní řády.

11. Doplnění hydroosevu případně rohoží

28.1.2025 Vzhledem k aktuálně projednanému harmonogramu a termínu dokončování terénních úprav včetně osetí zelených ploch navrhl na dnešním KD zástupce TDI provést opatření některých úseků zatravňovaných svahů koryta řeky pomocí hydroosevu nebo jejich zpevnění kokosovou rohoží. Na základě návrhu TDI zhotovitel připraví nacenění hydroosevu, nebo rohoží, protože v některých svazích dochází ke splavení zeminy a osetí. Zhotovitel připraví cenovou nabídku.

12. Stížnosti občanů na práce o víkendech

28.1.2025 Na dnešním KD zhotovitel informoval, že ho několikrát kontaktovali obyvatelé ze zástavby v okolí staveniště kvůli hlučným pracím zejména o víkendu a v pozdních odpoledních hodinách. Zhotovitel provádí práce v souladu s vydanými povoleními a domluvou s KHS, že o víkendu nebudou hlučné práce probíhat před 8 hod. ráno. Práce je nutné provádět i o víkendu z důvodu špičkování na VE. Bod bude na příštím KD vypuštěn.

13. Vodovodní šachta na kolonádě

28.1.2025 Na dnešním KD zástupce zhotovitele informoval, že ve stanovisku BVK je uvedený jiný rozměr vodovodní šachty než v DPS a zástupce provozu BVK nesouhlasí s provedením vodovodní přípojky dle DPS. Zhotovitel prověří délku sestavy armatur. Schůzka se zástupcem provozu BVK proběhne 4.2.2025. Info na příštím KD.

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD.
Zodpovídá zhotovitel
2. Paní [redacted] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat
Zodpovídá zhotovitel
3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI.
Zodpovídá zhotovitel
4. Zástupci objednatele požadují pravidelné čištění komunikací a přilehlých ploch, případně kropení dle potřeby.
Zodpovídá zhotovitel
5. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu u mostních objektů.
Zodpovídá zhotovitel
6. Umístění soch Táboorského nábřeží a Bakalova nábřeží (je vedeno jako ZM049) – zhotovitel vyzve po provedení hrubých terénních úprav AD ke stanovení přesné polohy soch.
28.5.2024 AD vytipoval místa pro umístění soch a proběhne schůzka za účasti MČ a KAM
Zodpovídá zhotovitel

Je vedeno jako ZM049, AD prověří případný dopad do VV – aktualizovaný VV zašle AD do 6.8.2024

AD předá změnu DPS po skončení KD. Bod bude vypuštěn až po kontrole.

Kontrola soch s jejich vlastníkem proběhla dne 26.11.2024. Byl domluven postup. Viz samostatný zápis KAM. Vlastník soch zatím nekontaktoval zhotovitele, jak bylo domluveno, zástupce KAM předá zhotoviteli kontakt.

7. Průběžný monitoring – a vyhodnocování monitoringu v bytových na Táborského nábřeží. Zodpovídá zhotovitel
8. Pohledové Betony -všechny SO – Zhotovitel vyzve TDI ke kontrole opravených dilatačních úseků závislosti na postupu prací. Zodpovídá zhotovitel
9. Ochrana stromů v prostoru staveniště – Zástupci KAM a TDI upozornili zhotovitele na nedostatečnou ochranu stromů v oblasti staveniště. Zhotovitel sjedná nápravu a všechny stromy v oblasti staveniště budou chráněny dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině. Zodpovídá zhotovitel
10. Určení správce HKB 09 a i HKB09B Zodpovídá OI MMB
11. Oprava stávajících nábřežních zdí – Bylo domluveno, že zhotovitel vždy vyzve AD a TDI ke kontrole závislosti na postupu prací a AD společně s TDI stanoví v daném úseku vždy rozsah a způsob sanace. Jedná se o objekty SO 08.10 a SO 07.05
12. Zhotovitel bude dokumentovat mocnost betonu za kamenným obkladem u SO 07.19 a průběžně vyzve zástupce TDI i ke kontrole. VV bude pravděpodobně zpracován po úsecích. Zodpovídá Zhotovitel
13. Odstraňování nově vzniklých graffiti na PPO zdích
Zástupce OI MMB požádal zhotovitele o odstranění graffiti na zdi u NMB a zároveň o průběžné odstraňování graffiti v rámci celé stavby PPO.

Příští 74.KD se uskuteční 11.2.2025 v 10.00 hod na zařízení staveniště v prostoru bývalého areálu Favorit při ul. Bauerova.

Kontrolní den vedl: [redacted] VRV a.s.

Zapsala: [redacted] – samostatný technik

Dne: 28.1.2025