



Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 98

SO 07.09

Kolonáda

- Kamenný obklad Kolonáda



Kancelář
architektů
města Brna



Brněnské komunikace



BRNĚNSKÉ
VODÁRNY
A KANALIZACE, a.s.

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	NEOBSAZENO
Fotodokumentace	NEOBSAZENO


**"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 98
Kamenný obklad Kolonáda**

V souvislosti s realizací SO 07.09 dochází k navýšení plochy kamenného obkladu z důvodu, že se měnila konstrukce pilotové stěny, výšky převážek a bude proveden kamenný obklad na zídce u schodiště. V některých místech nebyl kamenný obklad vůbec uvažován, proto byl na pokyn AD doplněn kamenný obklad na zbylou konstrukci pilotové stěny.

Celková navýšená výměra kamenného obkladu bude 170 m².

V Brně dne :





Datum: 11. září 2024

Věc: Kamenný obklad na kolonádě

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Na základě prověření dotazu od generálního dodavatele stavby na množství kamenného obkladu máme následující vyjádření. V rámci předchozích změn, kdy se řešila úprava výšek převážek pilotové stěny za kolonádou na hodnotu 600 mm nedošlo k doplnění kamenného obkladu. Toto doplnění je nutné provést z důvodu nevhodné pohledovosti viditelných pilot, které před tím byly tvořené pohledovou železobetonovou monolitickou konstrukcí.

Ve výkazu výměr je uvedena hodnota 320 m² kamenného obkladu a při kontrole revizí výkresu je nově celkově zapotřebí 490 m². Tímto vzniká navýšení kamenného obkladu na kolonádě o 170 m².

Vyhotovil:



Stavbyvedoucí

OHLA ŽS, a.s.

Divize Východ, Oblast Jihovýchod

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno, Slatina

T: [REDACTED]

E: [REDACTED]

www.ohla-zs.cz

From: [REDACTED]

Sent: Wednesday, September 11, 2024 2:00 PM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: RE: Kolonáda, Vstupní objekt - dotazy

Dobrý den,

K bodu 2) Kamenný obklad

Zde opravdu dochází k navýšení plochy kamenného obkladu. Toto navýšení je z důvodu, že se měnila konstrukce pilotové stěny, hlavně teda výšky převážek. V některých částech totiž nebyl kamenný obklad vůbec uvažován. Při provedení převážek na výšku 600 mm se pak musel doplnit kamenný obklad na zbylou konstrukci pilotové stěny a to si nikdo neuvědomil při vyhotovení rozdílových výkazů výměr.

Při kontrole je ve výkazu výměr: 320 m² kamenného obkladu – 79,993 m³.

Dle revizí dokumentace je výměra na kolonádě včetně zídky u schodiště výměra kamenného obkladu 480,14 m² což odpovídá +- výměře kamenného obkladu dle stavby 490 m².

S pozdravem



[REDACTED]
vedoucí projekce | partner



A PLUS, a.s.
Česká 12, 602 00 Brno
www.aplus.cz

From: [REDACTED]

Sent: Friday, September 6, 2024 2:24 PM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: RE: Kolonáda, Vstupní objekt - dotazy

Dobrý den,

Odpovědi na první várku dotazů. Zbýlé odpovíme začátkem příštího týdne.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda		Změnový list č. 98									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 Kolonáda - Kamenný obklad Kolonáda</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 Kolonáda - Kamenný obklad Kolonáda	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 Kolonáda - Kamenný obklad Kolonáda	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			MAIL
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:									
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:									
		MAIL									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení plochy kamenného obkladu na zbylou konstrukci pilotové stěny a zídky u schodiště DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 98 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.98 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:											
POPIS ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 07.09 a SO 07.01 dochází k navýšení plochy kamenného obkladu z důvodu, že se měnila konstrukce pilotové stěny, výšky převážek a bude proveden kamenný obklad na zídce u schodiště. Celková výměra bude navýšena o 170 m ² POKYN VYDAL:											

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda	98																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.09 Kolonáda - Kamenný obklad Kolonáda NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení plochy kamenného obkladu na zbylou konstrukci pilotové stěny a zídky u schodiště DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.09 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 98 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.98 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 171 349,37 Kč</td><td style="text-align: right;">245 983,36 Kč</td><td style="text-align: right;">1 417 332,73 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 171 349,37 Kč</td><td style="text-align: right;">245 983,36 Kč</td><td style="text-align: right;">1 417 332,73 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: 			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 171 349,37 Kč	245 983,36 Kč	1 417 332,73 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	1 171 349,37 Kč	245 983,36 Kč	1 417 332,73 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 171 349,37 Kč	245 983,36 Kč	1 417 332,73 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	1 171 349,37 Kč	245 983,36 Kč	1 417 332,73 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 98 - Kamenné obklady - vícepráce

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			1 171 349,37
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 171 349,37	Výše daně 245 983,37
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 417 332,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 98 - Kamenné obklady - vícepráce

Místo: Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura
s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 171 349,37	1 417 332,74
SO 07.09	Kolonáda	1 171 349,37	1 417 332,74
	ZL 98 - kamenné obklady -vícepráce	1 171 349,37	1 417 332,74



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

SO 07.09 - Kolonáda

ZL 98 - Kamenné obklady - vícepráce

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO


Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 171 349,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 171 349,37	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 136 604,70	
45	K	321222311	Zdění obkladního zdiva vodních staveb kvádřového objem do 0,2 m3	m3	42,500	10 166,20	432 063,50	SO 07.09
PP			Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a oslabných konstrukcí kvádřového s vyspárováním na maltu cementovou kvádřů objemu do 0,2 m3					
VV			Kamenný obklad (dl * v * š)					
VV			170,0 m2*0,25					
46	M	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	187,000	3 767,60	704 541,20	SO 07.09
PP			kopák hrubý 25x25x25-80cm					
VV			Kamenný obklad					
VV			170,0*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
D 998 Přesun hmot							34 744,67	
113	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	159,306	218,10	34 744,67	SO 07.09
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

Kameny obklad

POHLED JIŽNÍ - A

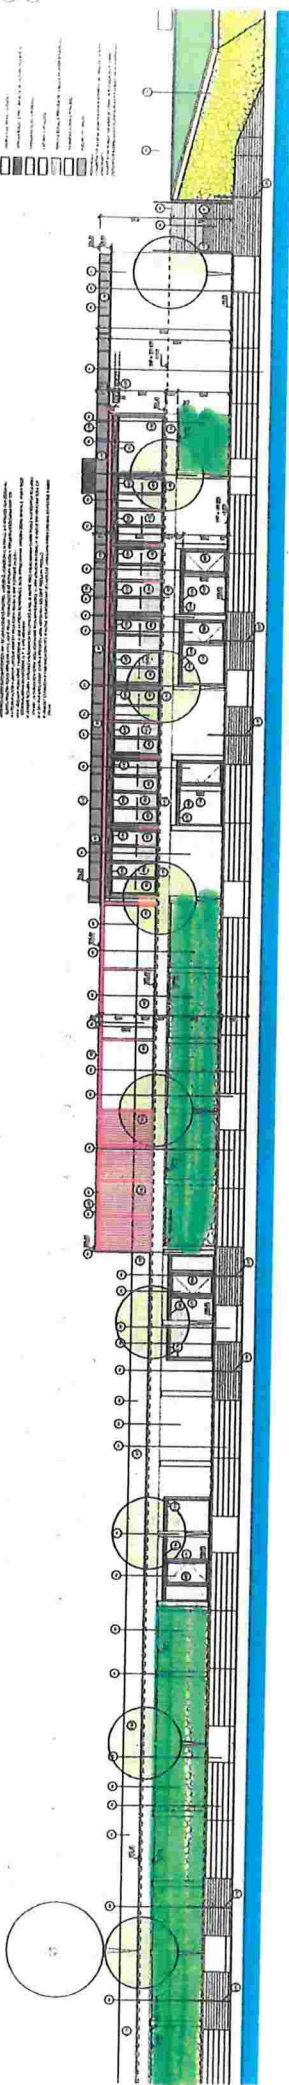

POHLED JIŽNÍ - B

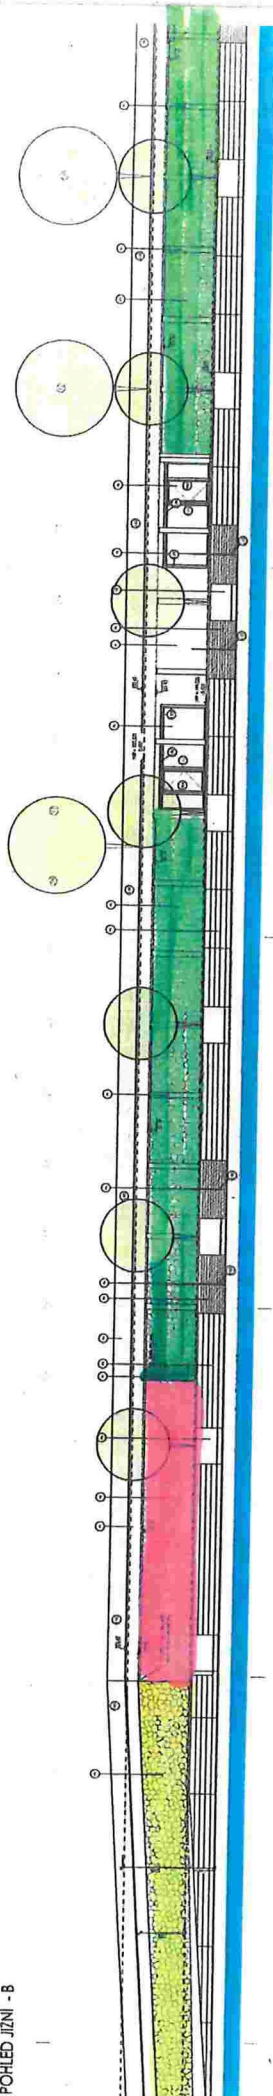

Kolondq: oca $3-4 = 4 \times 3,1 = 12,4 \text{ m}^2$

osa $3-4 = 4 \times 3,1 = 12,4 \text{ m}^2$

osa $10-15 = 20$ $5 \times 4 \times 3, 1 = 60$ 2

$$\text{osa } 20 - 32 = 12 \times 4 \times 3, 1 = 168 \text{ D } >$$

$$509 \quad 37 - 45 = 8 \times 4 \times 3, 1 - 99, 2 - 2$$

322,4 m²

$$\text{Rozpočet} = 79,9 \text{ m}^2 / 0,25 = 319,6 \text{ m}^2$$

3004.01

059 45-5007.19

$$= 20 \times 3,1 = 62 \text{ m}$$

Responed = 0

62.7005

$$R_{\text{ampa}} = 30 \text{ m} \times 2 = 60 \text{ m}$$


$$\text{Schodis } \bar{h}_e = 16 \text{ m} \times 3 = 48 \text{ m}^2$$

108 2

Rozpočet

2

POHLED JIŽNÍ - A

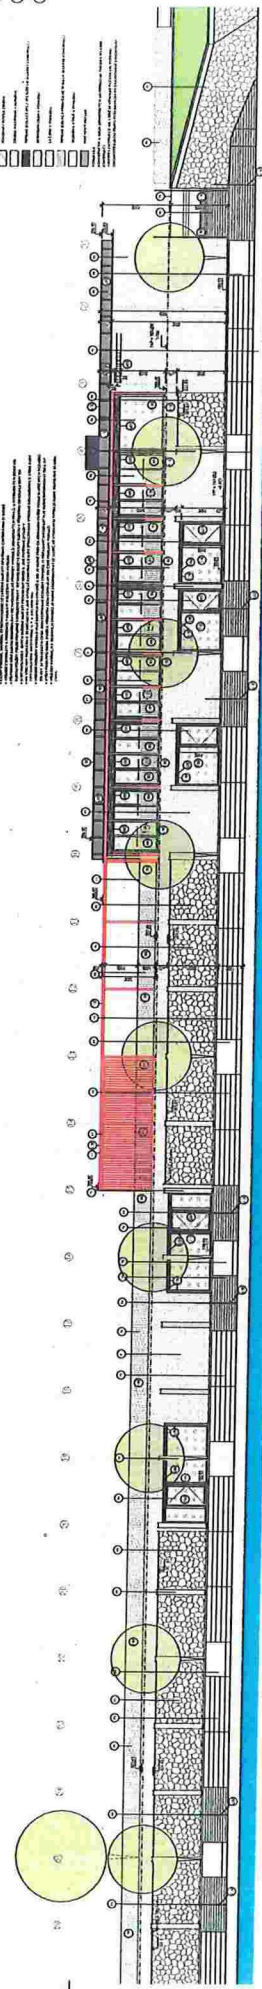

POHLED JIŽNÍ - B

