



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 99

SO 07.01 Protipovodňová železobetonová stěna 37,055-37,150

- Napojení pilotové stěny na stávající nábrežní zeď



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	NEOBSAZENO
Fotodokumentace	10

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 99 Napojení nábrežní stěny a pilotové stěny SO 07.01.


Na základě zjištěného tvaru stávající nábrežní zdi bude nutné upravit způsob napojení nové pilotové stěny SO 07.01. na stávající nábrežní zeď.

Důvodem prováděných prací ve Změnovém listu je nutné propojení původní zdi a nové stěny po předchozí úpravě PD – kolize pilotové stěny a horkovodní šachty.

U ponechaných částí zdiva, které jsou obloženy kamenným obkladem, budou odstraněny nesoudržné části. Cely povrch bude očištěn tlakovou vodou, případně mechanicky. Povrch před přilepením obkladu bude napenetrován z důvodu zpevnění povrchu a vytvoření adhezního můstku. Kamenný obklad bude opětovně přilepen nebo nově doplněn maltou na cementové bázi. Napojení bude provedeno torkretovým nástřikem a obloženo kamenným obkladem. Konstrukce bude realizovaná dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se použití zvláštních technologií. Před započítím jakýchkoliv prací na nosných konstrukcích bude zaměřen stav již provedených konstrukcí, a to i stávajících.

Konstrukce objektu budou provedeny dle norem ČSN EN. Konstrukce budou vyhovovat z hlediska únosnosti i použitelnosti.

V Brně dne :





Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 17. říjen 2024

Věc: **Napojení pilotové stěny za kolonádou na stávající nábrežní stěnu**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Na základě nové skutečnosti týkající se tvaru stávající nábrežní zdi došlo k úpravě způsobu napojení nové pilotové stěny na tuto konstrukci.

Napojení bude provedeno terketovou stěnou, která je provedena i na velkoformátových pilotách s na kotvení do stávající betonové nábrežní zdi. Finální povrch napojení bude obložen kamenným obkladem ve stejném duchu jako stávající kamenný obklad. Následně bude doplněna železobetonová římsa stejného charakteru jako stávající.



Technické řešení je uvedeno v příloze č.1 tohoto vyjádření.

Vyhotovil:



Příloha č.1

Propojení pilotové stěny a stávající nábrežní zdi

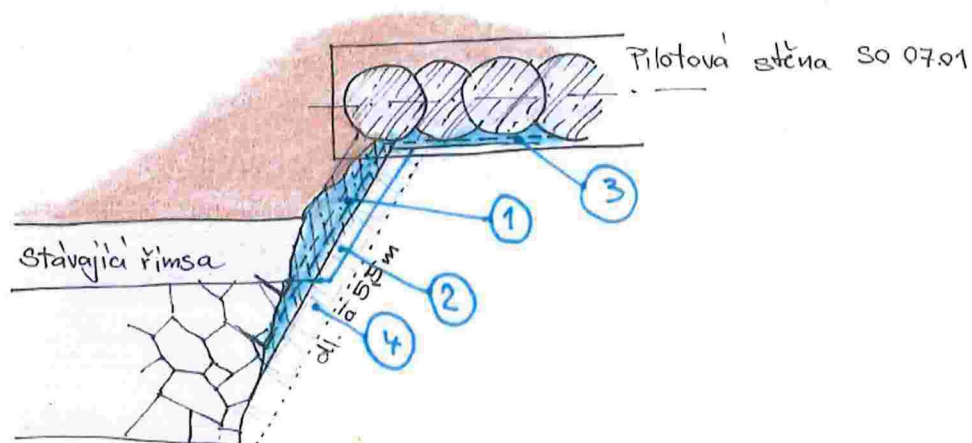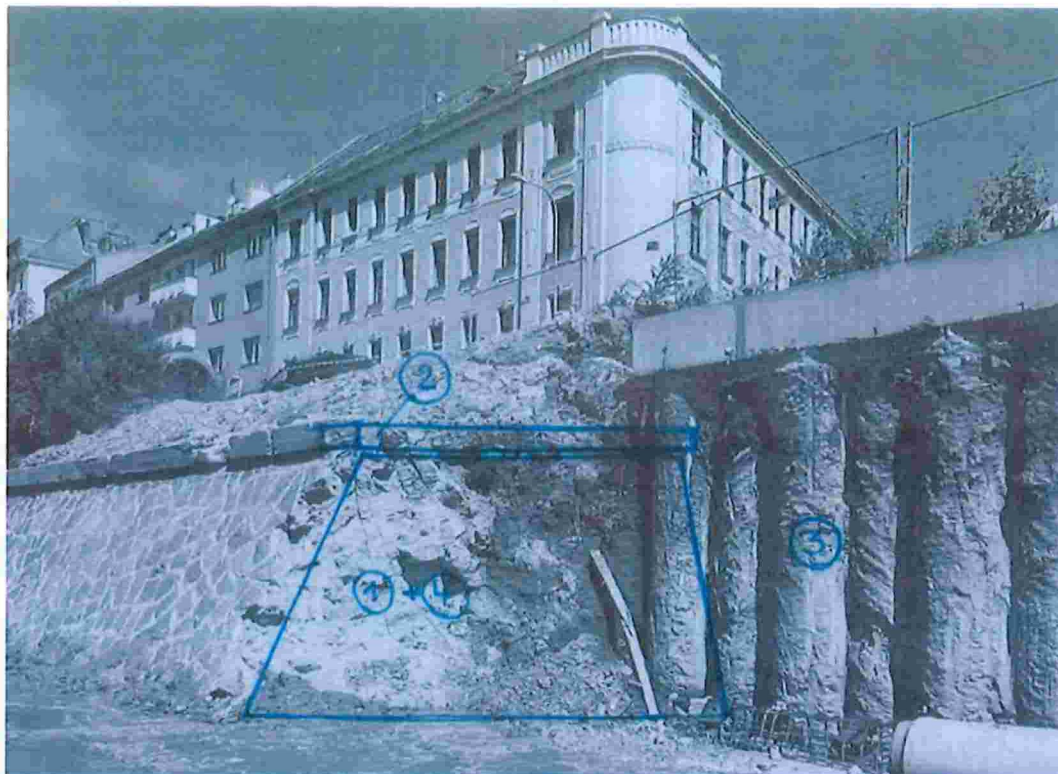

- ① Torkret v tl. min 150 mm navazující na torkret pilot a stávající nábrežní stěnu. Torkret vyztužen 2x KARL sítě $\phi 8/100 \times 100$ + navrtávka do stávající stěny a piloty dle kotev na uchycení kari sítě.
- ② Doplnění římsy ve vodorovném provedení s přesahem nad kamenný obklad. Průřez zachován dle stávající římsy
- ③ Torkret pilotové stěny
- ④ Doplnění kamenného obkladu dle stávajícího stavu.

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 03 – Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	Změnový list č. 99
OZNÁMENÍ ZMĚNY PŘÍKAZ Č.: SO 07.01 – Protipovodňová železobetonová stěna - Napojení pilotové stěny na stávající nábrežní zeď	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdění obkladního zdiva a římsy opěrných zdí pro napojení nábrežní stěny a pilotové stěny DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.99 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě zjištěného tvaru stávající nábrežní zdi bude nutné upravit způsob napojení nové pilotové stěny SO 07.01. na stávající nábrežní zeď. Napojení bude provedeno torkretovým nástřikem, obloženo kamenným obkladem a doplněna železobetonová římsa. Konstrukce bude realizovaná dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se použití zvláštních technologií. Před započítím jakýchkoliv prací na nosných konstrukcích bude zaměřen stav již provedených konstrukcí, a to i stávajících.	
NAVRHL: _____ DATUM: _____	
PŘÍKAZ VYDAL: _____	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 03 – Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce	99																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 07.01 – Protipovodňová železobetonová stěna - Napojení pilotové stěny na stávající nábrežní zed'																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdění obkladního zdiva a římsy opěrných zdí pro napojení nábrežní stěny a pilotové stěny DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 99“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">202 071,90 Kč</td><td style="text-align: right;">42 435,10 Kč</td><td style="text-align: right;">244 507,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">202 071,90 Kč</td><td style="text-align: right;">42 435,10 Kč</td><td style="text-align: right;">244 507,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	202 071,90 Kč	42 435,10 Kč	244 507,00 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	202 071,90 Kč	42 435,10 Kč	244 507,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	202 071,90 Kč	42 435,10 Kč	244 507,00 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	202 071,90 Kč	42 435,10 Kč	244 507,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____ BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____ _____																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: D_03_2c - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce
ZL 99 - SO 07.01. napojení pilotové stěny na stávající nábrežní zeď

KSO:
Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel:
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRA TKY - BRNO

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			202 071,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 202 071,90	Výše daně 42 435,10
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			244 507,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20MT085c1		
Stavba:	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII		
Objekt:	D_03_2c - Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce ZL 99 - SO 07.01. napojení pilotové stěny na stávající nábrežní zeď		
Místo:	Nábřeží Svratky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Zhotovitel:	SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO	Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		202 071,90	244 507,00
D_03_2c	Svislé protipovodňové a opěrné konstrukce ZL 99 - SO 07.01. napojení pilotové stěny na stávající nábrežní zeď	202 071,90	244 507,00

J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,36038	1,12619	0,00000	0,00000
0,77000	10,58750	0,00000	0,00000
0,12171	2,95317 0,10954	2,40000	2,41950 2,16000
0,06930	0,51675	0,00700	0,05250
0,02310	2,07900	0,00230	0,20700
0,00956	0,11472	0,00000	0,00000
0,00335	0,08040	0,00000	0,00000
0,00311	0,04576	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Propojení pilotové stěny a stávající nábrežní zdi

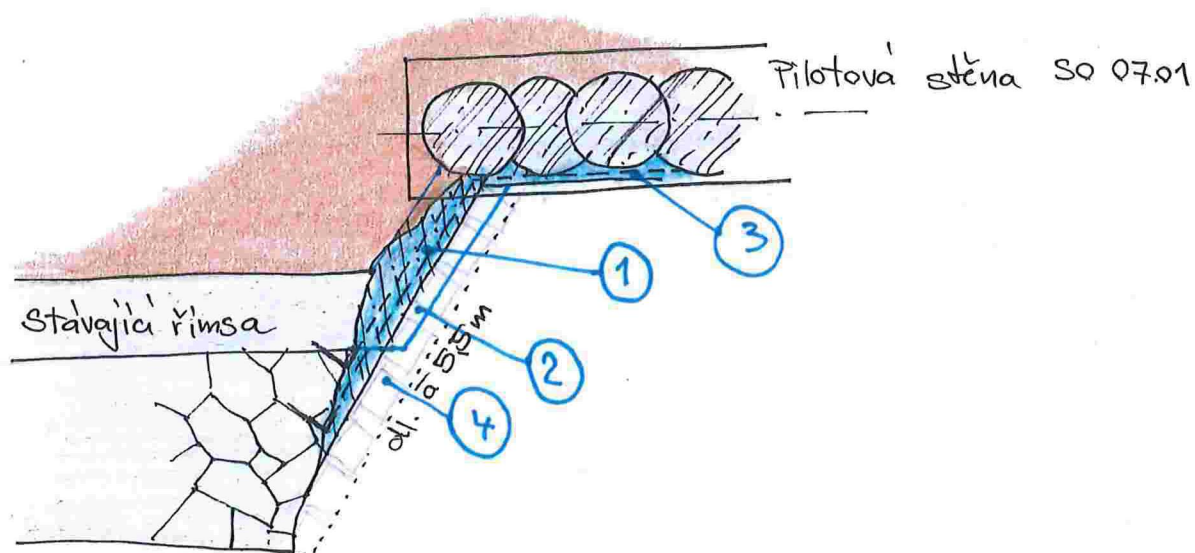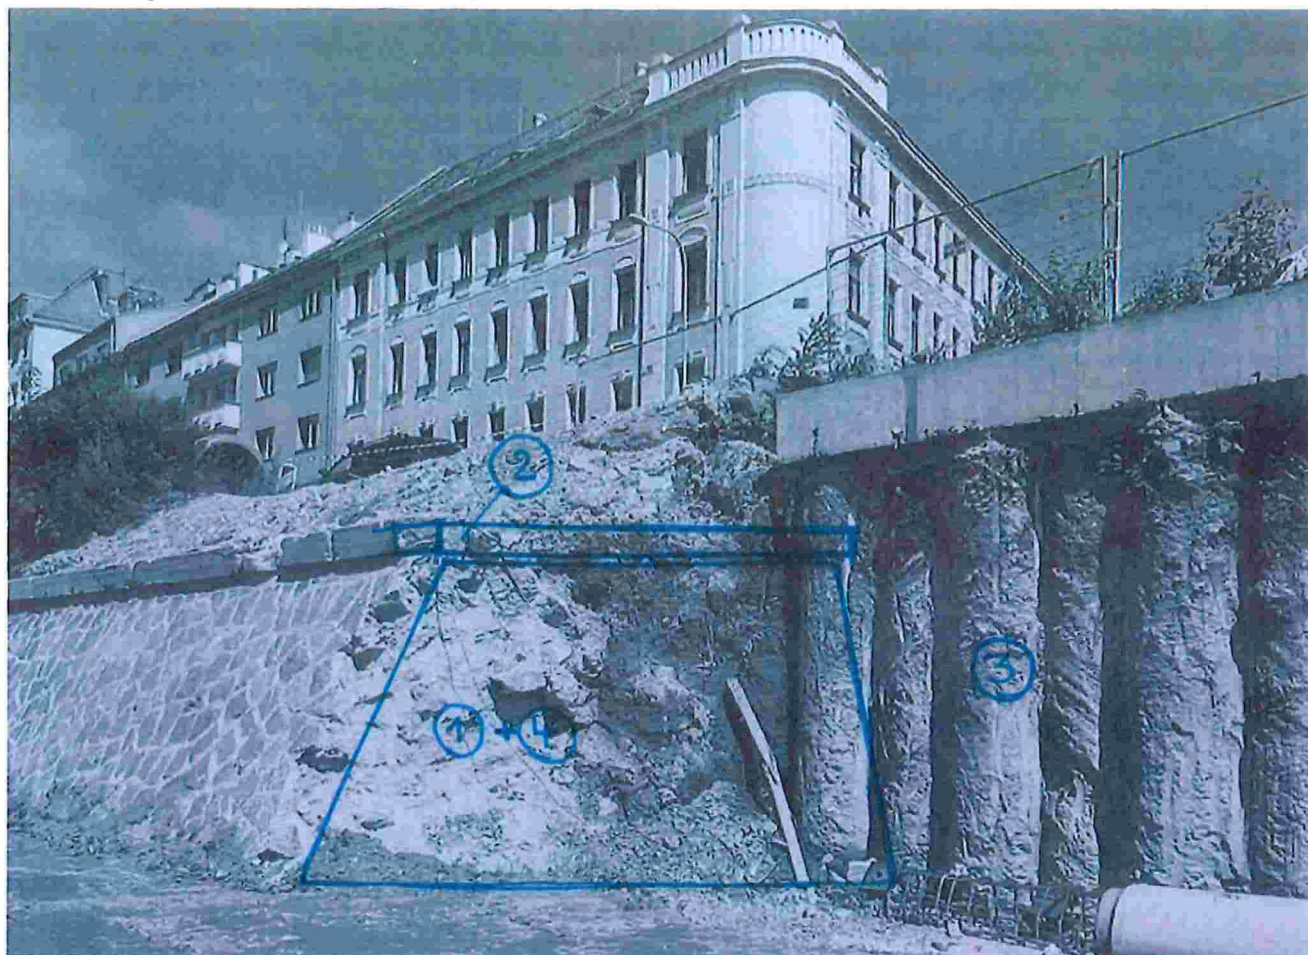

- ① Torkret v tl. min 150 mm navazující na torkret pilot a stávající nábrežní stěnu. Torkret vyztužen 2x KARI síť $\varnothing 8/100 \times 100$ + navrtávka do stávající stěny a piloty dle kotev na uchycení kari sítě.
- ② Doplnění římsy ve vodorovném provedení s přesahem nad kamenný obklad. Průřez zachován dle stávající římsy
- ③ Torkret pilotové stěny
- ④ Doplnění kamenného obkladu dle stávajícího stavu.



