

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/13468/24

na realizaci stavby

„K2415 Obnova povrchu komunikace Horní v Litvínově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **MI Roads a.s.**
Zastoupený : Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady
: Ing. Markem Steinerem, členem správní rady
: Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady
: p. Lukášem Spalem, oblastním ředitelem pro oblast Čechy sever,
na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO : 173 31 099
DIČ : CZ 17331099
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.,
Číslo účtu : 123-6606630207/0100
Datová schránka : 4cviz5t

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 16.09.2024 Smlouvu o dílo č. KT/13468/24 na realizaci stavby „Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č.1, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č.1.

ZBV č.1 – Při prohlídce stavby před frézováním a v době frézování došlo k označení krycích hrnců šoupat a poklopu revizní šachty, byla zjištěna neshoda s oceněným výkazem výměr. Tyto krycí hrnce šoupat a poklop revizní šachty musí být zachovány při pokládce asfaltového krytu a musí být přizvednuty do nivelety nově položeného asfaltového krytu. Z tohoto důvodu dojde dle skutečnosti k navýšení položky výškové úpravy krycích hrnců, k nacenění nové položky na výškovou úpravu poklopu revizní šachty a k odečtení výškové úpravy poklopu uličních vpustí, které se v ulici Horní nenacházejí.

ZBV č.2 - Po prohlídce staveniště byla zjištěna neshoda projektové dokumentace a skutečnosti. Na stavbě se nacházejí dřeviny, které zasahují do průjezdného profilu vozidel zajíždějících do garáže. Je nutné tyto dřeviny odstranit vč. kořenového systému. Tyto práce nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, proto bude zhotovitel postupovat dle SOD, článek - 7 Změny díla.

ZBV č.3 - Dále během realizace bylo zjištěno, že stávající svislé dopravní značení u garážových stání jsou v kolizi s nově budovaným stavem plochy před garážemi a je nutné je přesunout mimo průjezdný profil majitelů garáží. Tato skutečnost není obsažena v projektové dokumentaci a výkazu výměr, proto je nutné tyto položky dodat.

ZBV č.4 - V projektové dokumentaci nebyly obsaženy silniční přejezdové obruby ohraničující plochu z asfaltového recyklátu v ploše před garážemi. Vlivem poježdění a klimatických podmínek by se v budoucnu asfaltový recyklát dostával do komunikace, tomuto se zabrání dodáním silničních přejezdových obrub.

ZBV č.5 – Během realizace bylo zjištěno, že pokud by se realizoval nový asfaltový povrch tak, jak bylo navrženo v PD, před domem č.p. 39 by vznikala louže. Je nutné tuto situaci vyřešit osazením otevřeného žlabu pro odvedení vody z místa.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 1 241 579,11Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/7177/65, dne 4.6.2025.

Příloha: Změnový list č. 1
ZBV č.1-5

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Praze dne _____

.....
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Lukáš Spal
Digitální podpis:
23.06.2025 11:16:52

.....
MI Roads a.s.
Lukáš Spal
oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
na základě plné moci

stavba:

Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově

Datum : 21.05.2025

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

ZBV č.1 - Výšková úprava krycích hrnců a poklopu revizní šachty

Při prohlídce stavby před frézováním a v době frézování došlo k označení krycích hrnců šoupat a poklopu RŠ, byla zjištěna neshoda s oceněným výkazem výměr. Tyto krycí hrnce šoupat a poklop RŠ musí být zachovány při pokládce asfaltového krytu a musí být přizvednuty do nivelety nově položeného asfaltového krytu. Z tohoto důvodu dojde dle skutečnosti k navýšení položky výškové úpravy krycích hrnců, k nacenění nové položky na výškovou úpravu poklopu revizní šachty a k odečtení výškové úpravy poklopu uličních vpustí, které se v ulici Horní nenacházejí.

ZBV č.2 - Odstranění pařezu a náletových křovin vč. kořenového systému

Po prohlídce staveniště byla zjištěna neshoda projektové dokumentace a skutečnosti. Na stavbě se nacházejí dřeviny, které zasahují do průjezdného profilu vozidel zajiždějících do garáže. Bylo tedy odsouhlaseno, že tyto dřeviny budou odstraněny vč. kořenového systému. Tyto práce nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, proto bude zhotovitel postupovat dle SOD Č. KT/13468/24 , článek - 7 Změny díla

ZBV č.3 - Přesunutí svislé dopravní značky P4 a B20a

Tyto dopravní značky jsou v kolizi s nově budovaným stavem a je nutné tyto značky přesunout mimo průjezdný profil uživatelů garáží. Tyto práce nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, proto bude zhotovitel postupovat dle SOD Č. KT/13468/24 , článek - 7 Změny díla

ZBV č.4 - Doplnění přejezdových obrubníků před garážemi

Při prohlídce stavby bylo se zástupcem objednatele odsouhlaseno, že nově realizovaná plocha před garáží z asfaltového recyklátu a asfaltové vrstvy komunikace budou odděleny přejezdovými silničními obrubami. Z tohoto důvodu dochází k navýšení množství stávajících položek ve výkazu výměr.

ZBV č.5 - Úprava chodníku a odvodnění u RD č.39

Po dohodě se zástupcem objednatele bude před RD č.39 provedena kompletní obnova chodníku se zabudováním otevřeného žlabu pro odvedení vody z místa před vstupem domu č.39. Tyto práce nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, proto bude zhotovitel postupovat dle SOD Č. KT/13468/24 , článek - 7 Změny díla.

Příloha		Cena celkem	Poznámka
ZBV č.1 - Výšková úprava krycích hrnců a poklopu revizní šachty		41 650,00 Kč	
ZBV č.2 - Odstranění pařezu a náletových křovin vč. kořenového systému		25 963,81 Kč	
ZBV č.3 - Přesunutí svislé dopravní značky P4 a B20a		3 618,00 Kč	
ZBV č.4 - Doplnění přejezdových obrubníků před garážemi		27 178,60 Kč	
ZBV č.5 - Úprava chodníku a odvodnění u RD č.39		43 169,70 Kč	
Cena celkem bez DPH		141 580,11 Kč	
Vypracoval :			Datum : 21.05.2025
Kontroloval :			Datum : 21.05.2025

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově	
		Číslo zakázky : MIR 24083/LN	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	01.05.2025
Zpracovává :		Termín zpracování :	16.05.2025
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Výšková úprava krycích hrnců a poklopu revizní šachty			
			ZBV č.1
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Při prohlídce stavby před frézováním a v době frézování došlo k označení krycích hrnců šoupat a poklopu RŠ, byla zjištěna neshoda s oceněným výkazem výměr. Tyto krycí hrnce šoupat a poklop RŠ musí být zachovány při pokládce asfaltového krytu a musí být přizvednuty do nivelety nově položeného asfaltového krytu. Z tohoto důvodu dojde dle skutečnosti k navýšení položky výškové úpravy krycích hrnků, k nacenění nové položky na výškovou úpravu poklopu revizní šachty a k odečtení výškové úpravy poklopu uličních vpustí, které se v ulici Horní nenacházejí.			
POPIS / SCHÉMA :			
výšková úprava krycích hrnců a poklopu revizní šachty			
SO 01 položka č.15	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	16,000	kus
	18-2		
nová položka	Výšková úprava poklopu revizní šachty	1,000	kus
SO 01 položka č.14	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	-2,000	kus
nová položka	Inženýrská činnost zhotovitele	1,000	kpl



Zakázka: Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově
ZBV č.: 1
Název ZBV: Výšková úprava krycích hrnců a poklopu revizní šachty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	16,000	2 580,00	41 280,00
1001		899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	7 420,00	7 420,00
14	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-2,000	4 600,00	-9 200,00
1002		049002000	Inženýrská činnost ostatní	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00

41 650,00



		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově	
		Číslo zakázky :	MIR 24083/LN
Požadavek zadal :		Datum zadání :	01.05.2025
Zpracovává :		Termín zpracování :	16.05.2025
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Odstranění pařezu a náletových křovin vč. kořenového systému			
			ZBV č.2
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po prohlídce staveniště byla zjištěna neshoda projektové dokumentace a skutečnosti. Na stavbě se nacházejí dřeviny, které zasahují do průjezdného profilu vozidel zajiždějících do garáže. Bylo tedy odsouhlaseno, že tyto dřeviny budou odstraněny vč. kořenového systému. Tyto práce nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, proto bude zhotovitel postupovat dle SOD Č. KT/13468/24 , článek - 7 Změny díla			
POPIS / SCHÉMA :			
odstranění pařezu a náletových křovin vč. kořenového systému			
nová položka	Odstranění pařezů D 400 mm	1,000	kus
nová položka	Vodorovné přemístění pařezů do 1000 m D 400 mm	1,000	kus
nová položka	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1200 mm	39,000	kus
	40 km (Litvínov - Postoloprty)		
nová položka	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny	29,000	m²
	6*4 + 5*1		
nová položka	Vodorovné přemístění křovin D kmene do 100 mm do 5 km	29,000	m²
nová položka	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm	1015,000	m²
	29*35		
nová položka	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	1,500	t
nová položka	Inženýrská činnost zhotovitele	1,000	kpl





Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.
Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 1 dne.

Vypracoval :



Zakázka: Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově
ZBV č.: 2
Název ZBV: Odstranění pařezů a náletových křovin vč. kořenového systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1001		112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	751,00	751,00
1002		162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	408,00	408,00
1003		162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	39,000	7,69	299,91
1004		111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	29,000	59,40	1 722,60
1005		162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	29,000	76,20	2 209,80
1006		162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	1 015,000	14,50	14 717,50
1007		469973133	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,500	2 570,00	3 855,00
1008		049002000	Inženýrská činnost ostatní	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

25 963,81




	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24083/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	01.05.2025
Zpracovává :		Termín zpracování :	16.05.2025
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Přesunutí svislé dopravní značky P4 a B20a			
			ZBV č.3
PŘÍČINA / DŮVOD : Tyto dopravní značky jsou v kolizi s nově budovaným stavem a je nutné tyto značky přesunout mimo průjezdný profil uživatelů garáží. Tyto práce nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr, proto bude zhotovitel postupovat dle SOD Č. KT/13468/24 , článek - 7 Změny díla			
POPIS / SCHÉMA : <u>přesunutí svislé dopravní značky P4 a B20a</u>			
nová položka	Demontáž dopravní značky B20a	2,000	kus
nová položka	Demontáž sloupku vč. základu	2,000	kus
nová položka	Montáž sloupku dopravní značky vč. základu	2,000	kus
nová položka	Montáž dopravní značky B20a	2,000	kus





Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.
Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 0 dnů.

Vypracoval :

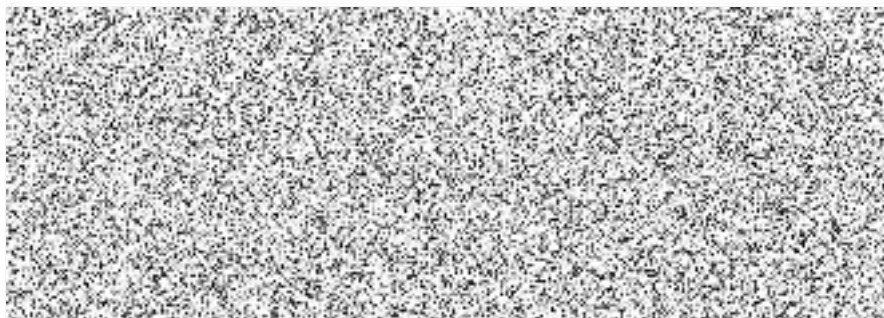

Zakázka: Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově

ZBV č.: 3


Název ZBV: Přesunutí svislé dopravní značky P4 a B20a

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1001		966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	456,00	912,00
1002		914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	1 070,00	2 140,00
1003		914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	283,00	566,00

3 618,00



	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově		
	Číslo zakázky : MIR 24083/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	01.05.2025
Zpracovává :		Termín zpracování :	16.05.2025
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Doplnění přejezdových obrubníků před garážemi			
			ZBV č.4
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Při prohlídce stavby bylo se zástupcem objednatele odsouhlaseno, že nově realizovaná plocha před garáží z asfaltového recyklátu a asfaltové vrstvy komunikace budou odděleny přejezdovými silničními obrubami. Z tohoto důvodu dochází k navýšení množství stávajících položek ve výkazu výměr.			
POPIS / SCHÉMA :			
<u>doplnění přejezdových obrubníků před garážemi</u>			
SO 01 položka č.16	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	34,000	m
SO 01 položka č.17	Obrubník silniční betonový 1000x150x150 mm	34,680	m
	34*1,02		
nová položka	Inženýrská činnost zhotovitele	1,000	kpl

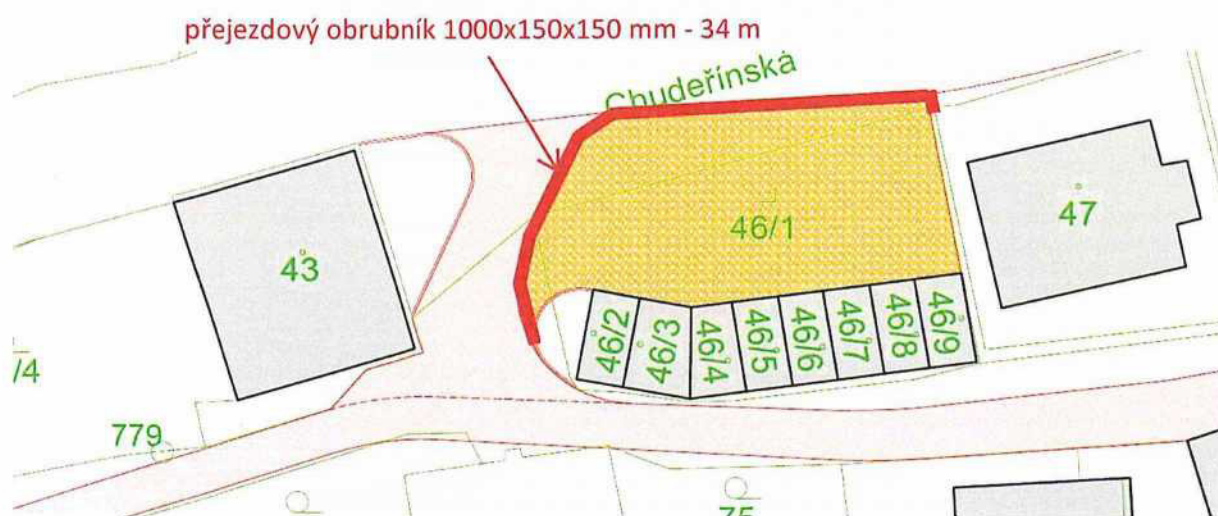

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 1 dne.

Vypracoval :




Zakázka: Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově

ZBV č.: 4

Název ZBV: Doplnění přejezdových obrubníků před garážemi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	550,00	18 700,00
17	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	34,680	145,00	5 028,60
1001		049002000	Inženýrská činnost ostatní	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00


27 178,60



nová položka	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	3,000	m ²
	6*0,5		
nová položka	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 150 mm	10,790	m ²
SO 01 položka č.16	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	14,000	m
SO 01 položka č.17	Obrubník silniční betonový 1000x150x150 mm	14,280	m
	14*1,02		
nová položka	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm	9,000	m
nová položka	Žlabovka rovné hrany, 140x250x600 mm (V x D x Š)	9,000	m
nová položka	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	8,000	m
nová položka	Obrubník zahradní betonový 1000x50x200 mm	8,160	m
	8*1,02		
nová položka	Základové desky z betonu tř. C20/25	0,120	m ³
	1*0,8*0,15		
nová položka	Zásyp jam, rýh nebo kolem objektů sypaninou	0,450	m ³
	6*0,3*0,25		
nová položka	Okrasný kačírek praný nedrcený, frakce 16/32	0,810	t
	0,45*1,8		
nová položka	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	2,025	m ²
	2,7*0,75		
nová položka	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	2,066	m ²
	2,025*1,02		
nová položka	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm	2,430	m ²
	2,7*0,9		
nová položka	Dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	2,479	m ²
	2,43*1,02		
nová položka	Inženýrská činnost zhotovitele	1,000	kpl






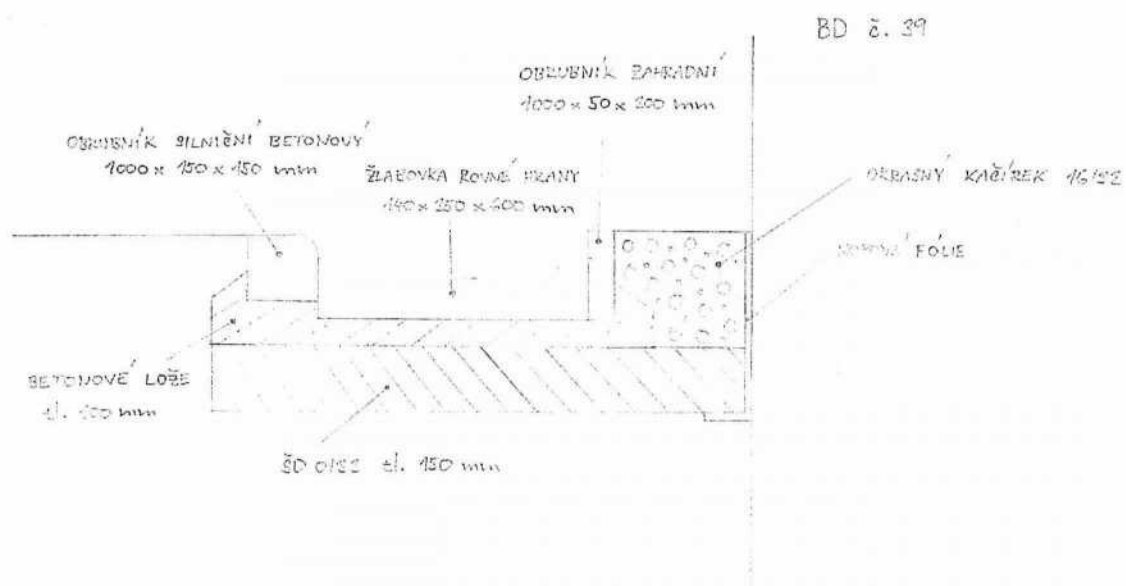

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.
Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 3 dnů.

Vypracoval :

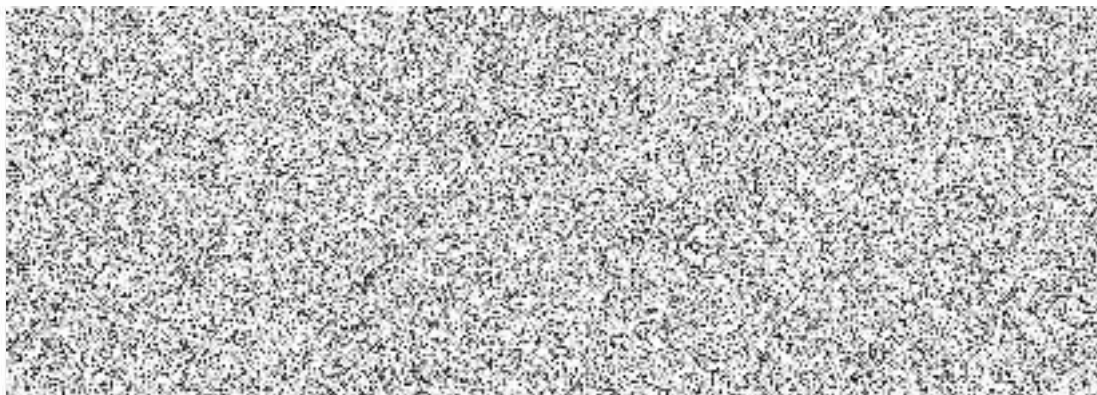

Zakázka: Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově

ZBV č.: 5


Název ZBV: Úprava chodníku a odvodnění u RD č.39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1001		113201112	Vytrhání obrub krajníků obrubníků ležatých	m	14,000	155,00	2 170,00
1002		113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,990	84,50	844,16
1003		113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	0,800	700,00	560,00
1004		113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	10,790	396,00	4 272,84
1005		122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,079	1 060,00	1 143,74
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,698	155,00	418,19
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,856	150,00	728,40
22	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2,736	165,00	451,44
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,624	2,50	61,56
24	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,736	250,00	684,00
1006		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,790	25,90	279,46
1007		711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	3,000	100,00	300,00
1008		564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,790	237,00	2 557,23
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	550,00	7 700,00
17	M	59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	14,280	145,00	2 070,60
1009		935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	9,000	192,00	1 728,00
1010		59227002	žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm	m	9,000	425,00	3 825,00
1011		916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	8,000	176,00	1 408,00
1012		59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	8,160	120,00	979,20
1013		273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,120	4 170,00	500,40
1014		174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,450	256,00	115,20
1015		58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	0,810	1 460,00	1 182,60
1016		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,025	449,00	909,23
1017		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	2,066	391,00	807,81




1018	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,430	484,00	1 176,12
1019	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	2,479	523,00	1 296,52
1020	049002000	Inženýrská činnost ostatní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

43 169,70



Smlouva o dílo:

„Obnova povrchu komunikace v ul. Horní v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27.5.2025		referent OIRR	
Schválil:	27.5.2025		vedoucí oddělení investic	
Správce rozpočtu:	27.5.2025		ekonom OIRR	
Zpracovatel VZ:	27.5.2025		referent OIRR	
Právní oddělení:	-----	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	-----
Schváleno - RM:	4.6.2025	Číslo usnesení:	R/7177/65	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	Z/-----	
Vedoucí odboru:	27.5.2025	Bc. Dušan Černohorský	zástupce vedoucí OIRR	
Vedení města:	27.5.2025	Karel Rosenbaum	1.místostarosta města	