

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2025-10 „PS 0226 – výměna trapézové střešní krytiny b.č.44“, uzavřené dne 3. dubna 2025, (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka : ID [REDACTED] – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. e-mailová schránka : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. StřechyIzolace HOLUB s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19540

Sídlo: Boubínská 229, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice

IČO: 28136721

DIČ: CZ28136721

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing.Lukáš Lízal, jednatel

Kontaktní osoba

-ve věcech smluvních: [REDACTED]

-ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé


uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce a vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 se **snižuje** celková cena díla o částku **9 016,70 Kč bez DPH**, přičemž **vícepráce činí 71 624,14 Kč** (j. 3,65% z původní ceny díla bez DPH) a **méněpráce činí 80 640,84 Kč** (tj. 4,11% z původní ceny díla bez DPH).




Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
26-06-2025



za zhotovitele

Ing. Lukáš Lízal

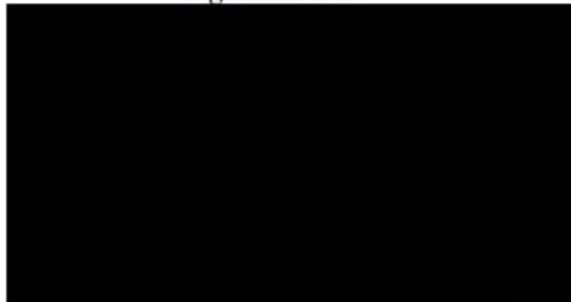

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Cenová nabídka a položkový rozpočet víceprací a méněprací k Dodatku č. 1
Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44

příloha č.1 Dodatku č.1 smlouvy 6440-0;LG-2025-10

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.06.2025

Zadavatel: ČR-MO AHNM Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Střechylzolace HOLUB s.r.o.

IČ: 28136721
DIČ: CZ28136721

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 952 538,28
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 410 033,04 0,00
Cena s DPH		2 362 571,32




KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44
Objekt: 2025-1-a - oprava fólii PVC

KSO: CC-CZ: 17.06.2025
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: 28136721 DIČ: CZ28136721
Projektant: IČ: DIČ:
Způsob provedení: IČ: DIČ:

Poznámka:

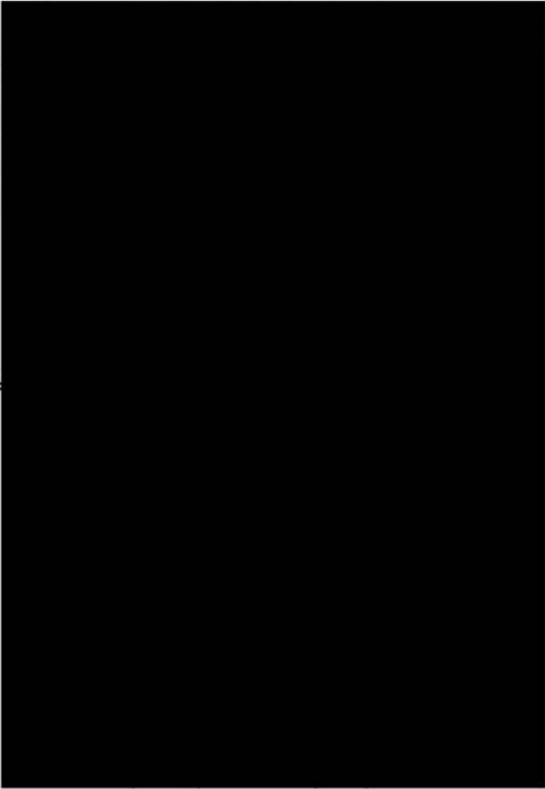

Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44
Objekt: 2025-1-a - oprava fólii PVC

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:


Kód dlu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Oprava suš a vybouraných hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
762 - Konstrukce tesarské	
764 - Konstrukce klempířské	
767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN6 - Územní vlivy	

Datum: 17.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

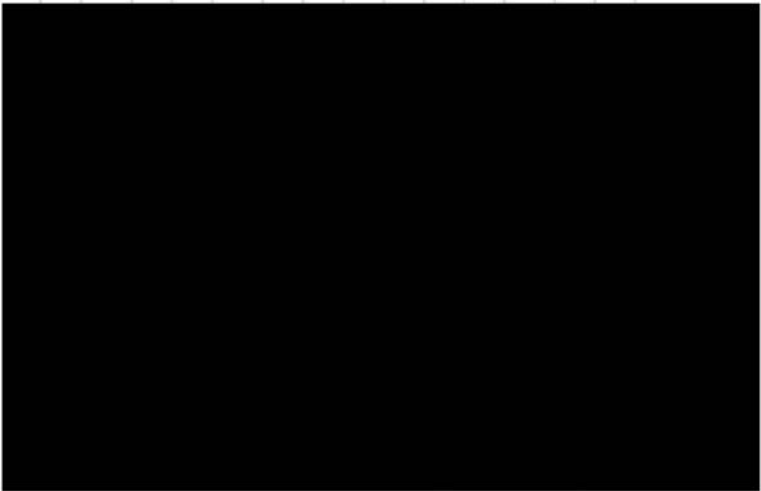

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44

Objekt: 2025-1-a - oprava fólii PVC

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.06.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D HSV Práce a dodávky HSV				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	94131111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/94131111	
VV			43*8	
2	K	94131121	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/94131121	
VV			34*50	
3	K	94131181	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/94131181	
4	K	94541211	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvíhu do 8 m	den
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/94541211	
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot				
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501	
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509	
8	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645	
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 01	t
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811	
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 712 Povlakové krytiny				
10	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólii termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólii horkovzdušným navážením	m
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363003	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
VV				
			(30/1,5)*43	
11	M	56280140	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 35mm využitelná dl 20mm	kus
VV				
12	M	6931175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2
VV				
			geotextilie ve dvou vrstvách	
			1290*2	
			2580*1,155 Přepočtené koeficientem množství	
13	K	712400843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712400843	
VV				
			30*43	
14	K	712440833	Odstanění povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30° z přilavených pásů NALP v plně ploše třívrstvě	m2
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712440833	
VV				
			30*43	
15	K	712461702	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30° fólií přilepenou bodově	m2
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712461702	
16	M	28322012	folie hydroizolační sítěšní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2
VV				
			1290*1,1655 Přepočtené koeficientem množství	
17	K	712463104	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712463104	
VV				
			(860*3)	
18	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712491172	
VV				
			ve dvou vrstvách	
			1290*2	
19	K	712491176	Provedení povlakové krytiny střešních šikmých přes 10° do 30° - ostatní práce připevnění izolace kotvicími terčí	kus
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712491176	
20	K	712964703	Provedení povlakové krytiny střešních fóliemi - ostatní práce zesílení koutů, rohů nebo hran fólií	m
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712964703	
VV				
			43*2	
21	M	28322058	folie hydroizolační sítěšní mPVC nevytlužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2
VV				
			86*0,6 Přepočtené koeficientem množství	
22	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102	
23	K	998712112	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712112	
D				
			741	
Elektroinstalace - silnoproud				
24	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg
25	K	741420001	Montáž hromosvodního vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001	
VV				
			43*3	
VV				
			30*4	
VV				
			Součet	
26	K	741420902	Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek	kus
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420902	
27	M	10.341.950	Podpěra DEHN 204037 plastová	kus
VV				
			249/2	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
28	K	741430001	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov	kus
Online PSC				
29	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus
30	M	35442261	podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg	kus
D 762				
31	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3
VV				
32	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m
Online PSC				
VV				
33	K	762332943	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m
Online PSC				
VV				
34	K	762335833	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na betonový podklad, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m
Online PSC				
35	K	762341250	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2
Online PSC				
36	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3
37	K	762343953	Zabednění otvorů ve střeše deskami - montáž (materiál ve specifikaci) měkkými (minerálněvláknitými, dřevovláknitými apod.), otvory plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2
Online PSC				
38	M	60715152	deska dřevovláknitá zvukově izolační tl 5,5mm	m2
VV				
39	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z desek dřevostřípkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2
Online PSC				
VV				
40	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3
Online PSC				
41	K	762812811	Demontáž záklapů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olišováním, tl. do 32 mm	m2
Online PSC				
VV				
VV				
42	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Online PSC				
43	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Online PSC				
D 764				
44	K	764001801	Konstrukce klempířské	m
Online PSC				
45	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2
Online PSC				
46	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m
Online PSC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
47	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801				
48	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) rozvinuté šířky do 400 mm	m
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764204105				
49	M	1020499110	Lišta závětrná poplastovaná Viplaný světle šedá délka 2,0 m rš. 250 mm	m
50	M	1020499075	Lišta koutová vnější poplastovaná Viplaný světle šedá délka 2,0 m rš. 100 mm	m
VV 43+43+30+30				
51	M	55344509	Okapnice atikové z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm	m
52	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou stěch s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315633				
53	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102				
54	K	998764112	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764112				
D 767 Konstrukce zámečnické				
55	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767832102				
56	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m
D 783 Dokončovací práce - nálety				
57	K	783223021	Preventivní napouštěcí nátěr tesářských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový	m2
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783223021				
VV 516*2				
D M Práce a dodávky M				
D 21-M Elektromontáže				
58	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220101				
VV 30*4				
VV 43*3				
VV Součet				
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení				
59	K	580105022	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy jednoho objektu přes 4 do 8 svodů	svod
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/580105022				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN6 Územní vlivy				
60	K	062103000	Překládání nákladu	...
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062103000				
61	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	...
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44
Objekt: 2025-1-b - vícepráce

KSO: CC-CZ: 17.06.2025
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: 28136721
Projektant: DIČ: CZ28136721
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH
DPH základní snižená
Cena s DPH


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44
Objekt: 2025-1-b - vícepráce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
762 - Konstrukce tesářské	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44
Objekt: 2025-1-b - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17.06.2025


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 741 Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741420902	Údržba hromosvodů výměna drážků nebo svorek	kus
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420902				
VV skutečné množství 200 ks				
VV 200-125				
2	M	10.341.950	podpěra DEHN 204037 plastová	kus
3	K	741430001	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov	kus
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430001				
4	M	35441116	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm Cu	kus
5	M	35442261	podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg	kus
D 762 Konstrukce tesařské				
6	K	762343953	Zabednění otvorů ve střeše deskami - montáž (materiál ve specifikaci) měkkými (minerálněvláknitými, dřevovláknitými apod.), otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762343953				
VV skutečná výměra 460,075 m2				
VV 460.075-387				
7	M	60715156	deska dřevovláknitá zvukové a tepelné izolační tl 10mm	m2
VV pole 0,95*5,5				
VV (64*15)*5,225				
VV kraje dl 43m				
VV (0,8*43)+(0,3*43)				
VV Součet				
VV 460,075*1,1 Přepočtené koeficientem množství				
8	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32 mm dl 4-5 m	m3
VV dopočtení koeficientu prořezu 1,1				
VV (440*0,018*1,1)-(440*0,018)=8,712-7,92=0,792m3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44
Objekt: 2025-1-c - méněpráce

KSO: CC-CZ: 17.06.2025
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ: 28136721 CZ28136721
Projektant: IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH
DPH základní snížená
Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44

Objekt:

2025-1-c - méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

17.06.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
762 - Konstrukce tesařské
783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna trapézové střešní krytiny b.č.44
Objekt: 2025-1-c - méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17.06.2025



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	PSV		Práce a dodávky PSV	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud	
1	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001	
			249-(43*3)-(30*3)	
2	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg
			0,2*30	
D	762		Konstrukce tesařské	
3	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331813	
			(198-43)-172	
4	K	762332943	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332943	
			215-198	
5	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3
			(516*0,018)-(440*0,018)	
6	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3
			17*0,12*0,19*1,15	
7	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341250	
			skutečná výměra 440 m2	
8	M	60715152	deska dřevovláknitá zvukové izolační tl 5,5mm	m2
			387*1,1	
D	783		Dokončovací práce - nátěry	
9	K	783223021	Preventivní napouštění nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový	m2
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783223021	
			skutečné množství 440 m2*2	
			1032- (440*2)	

