



Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208,
příspěvková organizace

OBJEDNÁVKA Č.:

GJ_120/2025

OBJEDNATEL:

Základní škola Ostrava – Mariánské
Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
709 00 Ostrava

IČ: 709 84 158

ÚČET: 24624764/0100

BANKA: 

DODAVATEL:

BCC s.r.o.

Hlavní 358/5

747 70 Opava - Komárov



DATUM VYSTAVENÍ: 30. 6. 2025

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:


Objednáváme službu a provedení prací **pro školní jídelnu - kuchyň ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.** Jedná se o práce v rámci celkové rekonstrukce školní kuchyně – **podlahy v kuchyni a v části přízemí (skladu)**. Veškeré práce, rozsah prací bude evidován, práce budou oboustranně odsouhlaseny. **Platba: na základě vystavené faktury dle cenové nabídky.**


LHŮTA PLNĚNÍ: do 28. 8. 2025

CENA bez DPH:

249 900,00 Kč

Popis položky	Množství	Cena za MJ	CELKEM
Stavební práce – podlahový systém SDIKA UCRET DP 10 tl. 4 mm	dle cenové nabídky		210 600,00 Kč
Stavební práce – podlahový systém SIKAUCRETE UD200 tl. 6 mm	dle cenové nabídky		16 800,00 Kč
Epoxidová stěrka 4 vrstvá prosyp. vč. přípravy podkladu	dle cenové nabídky		22 500,00 Kč

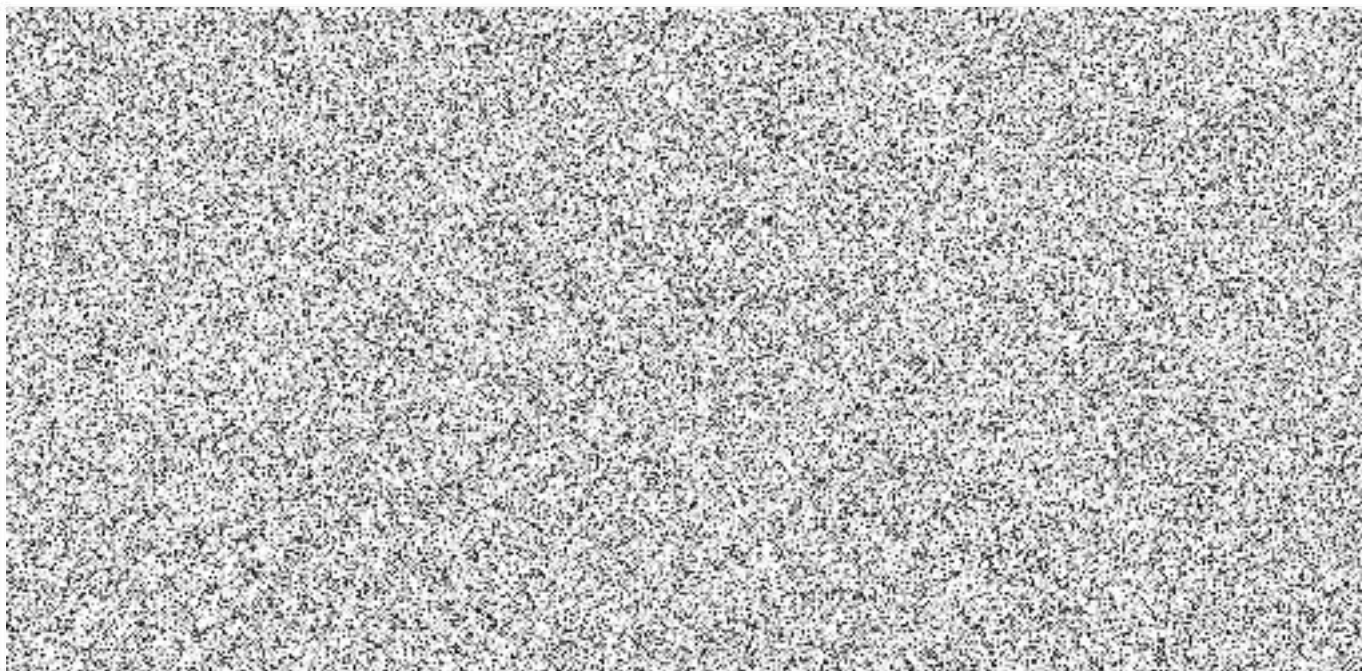

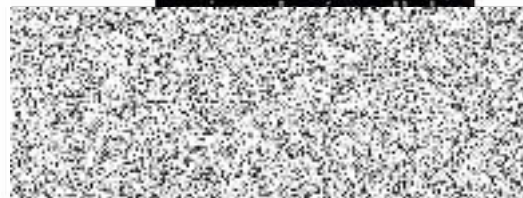

Nabídka č.: 50336

Stavba: Kychyně ZŠ Gen.Janka 1208, OV Mariánské Hory

Datum: 6/30/2025



Předmět nabídky:

Podlaha: Polauracementová stěrka/epoxidová stěrka

Položka	Popis	M.j.	Množství	Cena	Celkem bez DPH
1	Podlahový systém SIKA UCRETE DP 10 tl. 4 mm, včetně přípravy podkladu. Podlahy se bude provádět na původní podklad.	m2	162	1300	210 600,00 Kč
2	Podlahový systém SIKA UCRETE UD200 tl. 6 mm, včetně přípravy podkladu. Podlahy se bude provádět na původní podklad.	m2	8	2100	16 800,00 Kč
3	Epoxidová stěrka 4 vrstvá prosypávaná, včetně přípravy podkladu	m2	30	750	22 500,00 Kč
Celkem bez DPH:					249 900,00 Kč

Poznámky k cenové nabídce.

Nabídka je zpracována formou jednotkových cen, účtovány budou skutečné výměry, nebo spotřeby.

Cena platí pro základní barevný odstín grey/yelow/red/green/blue/orange

Cena neobsahuje dodávku a montáž zámečnických prvků, bednění, osazování poklopů, kanálů, žlabů apod.

Nová stěrka bude kopírovat stávající podklad.

Cena neobsahuje ošetření povrchů základů, jímek, stěn, kanálů, schodišťových stupňů, podest apod.

Nutná stavební připravenost - povinnosti objednatele.

Minimální teplota vzduchu pro pokládku podlahy je +15° C. Prostor musí být osvětlen a odvětráván.

V místech realizace objednatel zamezí působení nepříznivých klimatických vlivů - déšť, sníh, průvan a jiných prací a činnost třetích subjektů.

Termíny

Realizace proběhne v 1 etapě. Pokud objednatel pokládku přeruší, bude za nový příjezd pracovní čety účtován poplatek 15.000,- Kč bez DPH.

Realizace podlahy 4 dny. Navrhovaný termín 21.-24.7.2025

Záruky

Záruky se nevztahují poškození vzniklá pádem těžkých břemen z výšky, případy většího zatížení než na jaké byla podlaha dimenzována.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provozem.

Záruční doba je 36 měsíců

Platební podmínky

Naše společnost nepožaduje zálohy, splatnost dle dohody.

Platnost nabídky

Tato nabídka je platná 2 měsíce, do 30.8.2025

