


číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/011/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: 13/2017



KUJCP01B2RS3

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 250000302/0300

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 250048-621/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/011/17 ze dne 21. 3. 2017 s názvem „**Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře – změna dodavatele stavby**“, dle podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změny je prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek při osazování zábradelních prefabrikátů a nutnosti doplnění výplně do otvorů v zábradelních prefabrikátech, dále jsou předmětem dodatku méněpráce a vícepráce na základě vypracování realizační dokumentace stavby uvedené ve změnovém listu č. 1.

III. Doba plnění

Původní znění:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: 18 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště

Nové znění:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: 20 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	23 919 823,11 Kč
DPH 21 %	5 023 162,85 Kč
Celkem včetně DPH	28 942 985,96 Kč

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2 Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz příložený změnový list č. 1)

Celková cena díla dle původní SOD	23 919 823,11 Kč bez DPH
Vícepráce	680 081,27 Kč bez DPH
Méněpráce	- 602 043,29 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1	23 997 861,09 Kč bez DPH
DPH 21%	5 039 550,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	29 037 411,92 Kč

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 801/2017/RK-20 ze dne 20. 7. 2017.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Příloha č. 2 - žádost o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne 24. 7. 2017

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka kraje



V B

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

restal

rekonstrukce, stavby a.s.
ČA 68 + 602 00 BRNO
622 + DIČ: CZ000000000

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře - změna dodavatele	Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY	OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: Jihočeský Kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice OD: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Brno DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce a méněpráce vzniklé dopracováním realizační projektové dokumentace.	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: <u>pol. č. 261516</u> - předchozím zhotovitelem neprovedeny všechny potřebné odvrtvy konzol dle PD <u>pol. č. 26193</u> - předchozím zhotovitelem neprovedeny všechny potřebné odvrtvy odvodňovačů dle PD <u>pol. č. 421R01</u> – vyvstala nutnost uložit spodní vrstvu KARI sítí pod předchozím zhotovitelem již zalepené kotevní trny v hlavním poli, tyto musely být narovnány a zpětně ohnuty do polohy dle PD <u>pol. č. 125938</u> - odklizení betonové suti pod mostem mezi OP1-P5 po předchozím zhotoviteli <u>pol. č. 01411R1</u> - viz předchozí položka <u>pol. č. 31717</u> - na SUS nebyly po předchozím zhotoviteli uloženy kompletní kotvy říms, jak bylo uvažováno, ale pouze spodní části určené k zabetonování do sprážené desky. Ve ZL vykány pouze zbývající (horní) části. <u>pol. č. 431125</u> - po zpřístupnění strmého svahu pod mostem v poli 6 a 7 byla v poli 7 zastižena skála vystupující nad přilehlý terén. Z důvodu obtížné proveditelnosti bylo dohodnuto, že schodiště v poli 7 nebude provedeno. <u>pol. č. 457324a</u> – skutečně uložené množství betonové směsi do konzol dle PD je navýšeno oproti smluvnímu VV <u>pol. č. 457324b</u> - skutečně uložené množství betonové směsi do sprážené desky dle PD je navýšeno oproti smluvnímu VV <u>pol. č. 46251</u> - zmenšení kubatury v RDS, na levém břehu Lužnice se pod mostem nachází zpevněná kamenná zeď, není nutno provádět kamenný zához <u>pol. č. 465512</u> - viz pol. č. 431125. Zpevnění v poli č. 7 nebylo provedeno. <u>pol. č. 742GFB</u> - dodatečný požadavek TS Tábor za záměnu CYKY 5x4 za CYKY 4x10 z důvodu zachování stávajícího průřezu, most je spojovací uzel mezi el. obvodem Tábor a Horky	

pol. č. 742GFB - viz předchozí položka

pol. č. 743512 - dodávka a montáž nových stožárů ke svítidlům na balkonech. Stávající stožáry nebylo vzhledem k jejich stavu možné použít.


pol. č. 743512 - dodatečný požadavek TS Tábor

pol. č. 917223 - v rámci realizace byly doplněny obruby kolem kamenného odláždění pod mostem

pol. č. 917211 - v rámci realizace byly doplněny obruby kolem odláždění z drobné kostky kolem podpěr

pol. č. 935212 - v zadávací dokumentaci nebylo vykázáno

pol. č. 93639 - v rámci realizační dokumentace bylo upraveno rozmístění a počet vývaříšť v patě podpěry 6

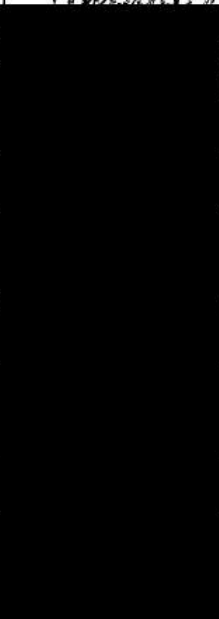Zhotovitel	podpis	datum
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. M. KOPEL		6.7.2017
Schválil		
TDI/Inženýr stavby		
IBR Consulting, s.r.o. IBR CONSULTING	IBR Consulting, s.r.o. Sokolovská 352/215 190 00 Praha 9 IČ: 25023446 DIČ: CZ25023446	9.7.2017
Projektant/AD		
PRIS spol. s r.o. BUSEK		4.7.2017
Objednatel		
Jihočeský kraj		11.7.2017

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, úze:
plánování, stavebního řádu a in
U Zimního stadionu 1952
370 76 České Budějovic

Změnový list stavby č.1

Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 Dodavatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Stavba: Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře - změna dodavatele

SO: 201

pořadové číslo dle VV SOD	popis položky	měrná jednotka	množství DZS	množství RDS	J.C.	cena DZS	cena RDS	rozdíl RDS-DZS
24	VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM	M	7,000	8,800	1 364,90	9 554,30	12 011,12	2 456,82
nová	Vrty pro odvodnění kanál							
26193	VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 150MM	M	0,000	0,300	3 210,00	0,00	963,00	963,00
nová	Chybějící odvrtv NK pro osazení odvodňovačů							
421R01	OPRAVA VÝTZUŽE PRO SPŘAŽENÍ MOSTOVKY ruční narovnání a znovuohnutí	KUS	0,000	1 560,000	19,07	0,00	29 749,20	29 749,20
nová	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR III S ODVOZEM DO 20KM (betonová suť pod mostem mezi OP1-P5)	M3	0,000	115,000	611,00	0,00	70 265,00	70 265,00
nová	POPLATKY ZA SKLÁDKU (betonové kusové suť)	t	0,000	258,000	350,00	0,00	90 300,00	90 300,00
29a	31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY dodávka chybějících prvků kotevnicch přípravků říms á 2,0 m (4,74g/ks) uložených na SUS, včetně dovozu	KG	0,000	826,152	114,65	0,00	94 718,33	94 718,33
38	431125 SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	15,975	7,99	14 558,88	232 578,11	116 281,77	-116 296,34
39	457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	47,771	68,00	2 538,70	121 276,24	172 631,60	51 355,36
40	457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	193,116	246,000	2 538,70	490 263,59	624 520,20	134 256,61
44	46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	81,000	12,000	1 455,89	117 927,09	17 470,68	-100 456,41
45	465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	246,713	157,613	3 912,70	965 313,96	616 692,39	-348 621,57
80	742GFB KABEL NAPÁJECÍ SILOVÝ, IZOLACE PLASTOVÁ - DODÁVKA, MONTÁŽ (CYKY-), 5x4mm ² napájecí kabel provizorního VO vč. chráničky, včetně vypojení ze svorkovnice lampy za mostem a odvozu	M	403,000	0,00	90,99	36 668,97	0,00	-36 668,97
80a	742GFB KABEL NAPÁJECÍ SILOVÝ, IZOLACE PLASTOVÁ - DODÁVKA, MONTÁŽ (CYKY 4x10) Požadavek TS Tábor výměna CYKY 5x4 za CYKY 4x10	M	0,000	403,00	130,32	0,00	52 518,96	52 518,96
nová	743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ - DODÁVKA, MONTÁŽ STOŽÁRŮ	KS	0,000	4,000	14 440,00	0,00	57 760,00	57 760,00
nová	743512 UZEMNĚNÍ Fežn10 (stožárý VO) v DZS neobsaženo	KS	0,000	403,000	65,80	0,00	26 517,40	26 517,40
108	917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM V RDS doplněné obruby kolem kamenného odláždění pod mostem	m	92,000	138,000	291,18	26 788,56	40 182,84	13 394,28
nová	917211 ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM V RDS doplněné obruby kolem dlažebních kostek pod mostem kolem podpěr	M	0,000	49,500	205	0,00	10 147,50	10 147,50
nová	935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM V DZS neobsaženo	M	0,000	79,000	481	0,00	37 999,00	37 999,00
118	93639 ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	6,000	7,000	7679,81	46 078,86	53 758,67	7 679,81
CELKEM								78 037,98

IBR
CONSULTING

IBR Consulting s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

58

Změnový list stavby č. 1

Objednatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Dodavatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Stavba: Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře - změna dodavatele

SO: 201

Zhotovitel				
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	<i>P. KOPEL</i>			
Schválil				
TDI/Inženýr stavby				
IBR Consulting, s.r.o.				
Projektant/AD				
PRIS spol. s r.o.	<i>SVETR</i>			
Objednatel				
Jihočeský kraj				



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 MLYNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

IBR
 CONSULTING
 IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Píaha 9
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územní
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice

datum	<i>4.7.2017</i>
	<i>4.7.2017</i>
	<i>4.7.2017</i>
	<i>11.4.2017</i>



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

odštěpný závod

adresa

Mlýnská 68

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

telefon/fax

543 532 255/543 532 232

e-mail

kozal@firesta.cz

Ing. Jitka Liláková

č. jednací

mobil: 602 127 799

vyřizuje

Bc. Kozel Martin

místo, datum

Brno, 10. 7. 2017

Věc: Most ev. č. 137 – 014 Švehlův v Táboře, žádost o prodloužení termínu díla

Vážená paní inženýrko,

chtěli bychom Vás tímto požádat o prodloužení termínu výše uvedené stavby, důvody pro prodloužení jsou uvedeny níže.

Vlivem opožděné dodávky a s tím související montáže zábradelních prefabrikátů a nutnosti doplnění výplně do otvorů v prefabrikátech se dostáváme do kolize dokončovacích prací nutných pro zavedení zkušebního provozu na mostě. Dle uzavřené smlouvy o dílo je termín pro dokončení 7. 8. 2017. Zábradelní prefabrikáty, jejichž montáž byla zahájena 7. 6. 2017, byly dováženy z výroby a ihned osazovány do polohy dle PD. Vlivem vysokých teplot, které v tomto období probíhaly, osazené prefabrikáty uložené na vrstvách izolace říms „ujižděly“ a proto je bylo nutné opětovně dorovnávat do polohy určené PD. Toto probíhalo prakticky po celou dobu montáží, tedy do 5. 7. 2017, během toho období nebylo možné ukládat výztuž říms, protože pak by byl znemožněn přístup pro výškové a směrové urovnání betonového zábradlí. V současné době probíhá betonáž říms, po jejím skončení je možné zahájit demontáž stávajících pomocných lávek na obou vnějších stranách mostu a sanování ploch, které nebyly předchozím zhotovitelem v místě umístění nosných I profilů sanovány. Bohužel neexistuje mobilní plošina, ze které by bylo možné lávky demontovat, aniž by se muselo pojíždět po římse, s tím je spojena montáž záchytného systému, který zase bude bránit pojíždění pracovní plošiny.

Další časové zpoždění ve stavební realizaci, které není způsobeno naší společností, způsobí dodatečná montáž výplně otvorů zábradelních prefabrikátů – provedený otvor 200 mm bez výplně neodpovídá současným bezpečnostním normám a nebylo by možné zprovoznit most i pro chodce. Bylo zjištěno, že ačkoli jsou prefabrikáty navrženy a vyrobeny dle dostupných materiálů dle projektové dokumentace, která byla zpracována s ohledem na původní vzhled mostu dle požadavku odboru památkové péče, je nutné navrhnout řešení vyplnění těchto otvorů tak, aby nebyl narušen vzhled mostu a zároveň byly dodrženy bezpečnostní normy. Toto řešení v současné době navrhuje autorský dozor projektanta. Po odsouhlasení navrženého řešení odborem památkové péče, stavba nechá výplň vyrobit a osadí ji do otvorů.

I přes nasazení všech dostupných kapacit, využitím veškerého zbývajících času a za ideálního počasí je termín dokončení 7. 8. 2017 v ohrožení, žádám Vás tedy o prodloužení termínu o 14 dní s konečným datem 21. 8. 2017. Na stavbě se do dnešního dne pracuje nepřetržitě včetně svátků a víkendů. V tomto nasazení budeme pokračovat i nadále, a pokud bude stavba dokončena dříve, jsme připraveni ji ihned předat do zkušebního provozu.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ing. Pavel Borek **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**
Ředitel společnosti

MLÝNSKÁ 68 • 602 01 BRNO
IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel.: (+420) 543 532 231, 233
fax: (+420) 543 532 232
e-mail: firesta@firesta.cz
www.firesta.cz

IČO: 25317628
DIČ: CZ-25317628
Bankovní spojení: KB
č. ú.: 250048-621/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144