

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Sanace AZ v ul. Strančícká - Hrdinů

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 102 / 01Číslo ZBV:
01Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.3	0,00	71 080,24	71 080,24

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
01	0,00	71 080,24	71 080,24

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list																										
Název stavby dle SoD III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Sanace AZ v ul. Stránčická - Hrdinů	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 102 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 01.3																								
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-1114/00066001/2024 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																										
Přílohy změnového listu: <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>7</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů																								
Iniciátor změny:																										
Předmět Změny: Doplnění žlabu																										
Popis a zdůvodnění Změny: Zhotovitel během realizace díla zjistil, že oproti předpokladu v zadávací dokumentaci Stavby je nutné zajistit odpovídající odvodnění křižovatky ulic Na Březovkách a Stránčická. Zhotovitel v souvislosti s tímto obdržel ze strany technického dozoru Stavby náskres (viz příloha č. 12) s požadavkem o uložení příčného žlabu v této lokalitě. Zhotovitel proto navrhnul objednateli uložit v křižovatce příčný žlab v souladu s výkresem TDS. Zhotovitel oznámil tuto skutečnost dne 15.11.2024 dopisem č. 25-SOD-2024-004a/2 (příloha č. 8) Následně vydala Pověřená osoba Objednatele stavby na základě vyjádření AD (viz příloha č. 09) a vyjádření TDS (Příloha č. 10) dne 21.11.2024 Souhlas a Pokyn Objednatele k předložení ZBV (příloha č.11). Z návrhu změn je patrné, že potřeba jejich provedení vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné při vynaložení náležité péče ze strany zadavatele předpokládat, a to v souvislosti se zjištěním potřeby zajištění odpovídajícího odvodnění. Navržená změna nemění celkový charakter zakázky a zároveň splňuje požadavek na procentní limit pro zákonem povolené změny, jak stanovuje Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 podle Čl. 10. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a se jedná o změnu nepředvídanou podle § 222 odst. (6) ZZVZ.																										

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných
0,00	71 080,24	71 080,24	71 080,24

Technická pomoc Objednatele

jméno Daniel Löffler

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

jméno Josef Mikel

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno Jan Vaněk

podpis

Stavební dozor

jméno Bc. Tomáš Barták

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

podpis

Zástupce Objednatele

jméno Ing. Alena Švideková

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové
projednání změny

jméno Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno Ing. Jan Fidler

podpis

Mgr. Michal Kropáč

Zhotovitel

jméno

podpis

Ing. Zdeněk Babka

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 01

Název stavby:

III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 102 / 01

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
5 073 246,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 073 246,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	71 080,24	71 080,24	1,40

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	5 144 326,74	71 080,24	1,40

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1012 a III/1015 Všeštiny, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny Číslo a název SO/PS: SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								8. 01					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%
Nové položky													
23	132251104.N	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné		0,000	4,840	4,840	678,00	0,00	0,00	3 281,52	3 281,52	3 281,52	100,00%
24	592271260.N	Žlab odvodňovací s roštěm bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm		0,000	12,100	12,100	4 760,00	0,00	0,00	57 596,00	57 596,00	57 596,00	100,00%
25	935113111.N	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm		0,000	12,100	12,100	585,00	0,00	0,00	7 078,50	7 078,50	7 078,50	100,00%
26	919122121.N	Těsnění spar zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem		0,000	24,200	24,200	67,50	0,00	0,00	1 633,50	1 633,50	1 633,50	100,00%
27	113154111.N	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		0,000	9,680	9,680	154,00	0,00	0,00	1 490,72	1 490,72	1 490,72	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	71 080,24	71 080,24	71 080,24	100,00%
		Celkem za všechny změnéné položky						0,00	0,00	71 080,24	71 080,24	71 080,24	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Josef Mikel, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Bc. Tomáš Barták , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/1012 a III/1015 Věstary, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	11 260 000,00 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 321 080,24 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	13 666 507,08 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,63%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování záměrných položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	71 080,24 Kč
7=(6/1)*100	Středování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,63%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 375 000,00 Kč

12=(11)*0,15	Limit	1 687 500,00 Kč
13=(29/1)	Středování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

S=([231]100)					Střední změny položek (Skupina 2)		0,00%		Skupiny Změn													
									- 1 -		- 2 -		- 3 -			- 4 -			- 5 -			
									Výhrazené změny (Drobné) (dle §190 odstavce 5, 134/2016 Sb.)		Základní položek (dle §222 odstavce 7) odstavce 6, 134/2016 Sb.)		Změny nepřehledné (dle §222 odstavce 8) odstavce 6, 134/2016 Sb.)			Změny nesledované (dle §222 odstavce 9) odstavce 6, 134/2016 Sb.)			Změny do minimální Změny smluvní celkové provedení veřejné zakázky (dle §222 odstavce 10) odstavce 6, 134/2016 Sb.)			
		Název BO/PB / Předmět Změny		Změny záporné (nečistě se zmanžlením měřeno)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (nečistě se zmanžlením měřeno)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (nečistě se zmanžlením měřeno)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (nečistě se zmanžlením měřeno)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (nečistě se zmanžlením měřeno)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (nečistě se zmanžlením měřeno)	Změny kladné	Limit 10%	
BO	ZBV č.	18		18-23+28+29+33+37	20-24+27+30+34+38	21-18+20	23	24	26-25+24	26	27	28-26+27	29	30	32-28+30	33	34	36-33+34	37	38	38-257+38	
18	17			0,00 Kč	71 080,24 Kč	71 080,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 080,24 Kč	71 080,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
SO 102	01	Samozná A2 v ul. Stránská - Hrdina / Dvorního Zlato		0,00 Kč	71 080,24 Kč	71 080,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	71 080,24 Kč	71 080,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Zmínového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	01
Název stavby:	III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102 / 01

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	2
8. Oznámení 2 - sanace Strancicka - doplnění zl	2
9. Stanovisko AD_doplnění žlabu	1
10. Stanovisko TDS_doplnění žlabu	1
11. KSÚS - Vyjádření k oznámením změny 1-2_AZ	1
12. Příloha 1_zlab_na_brezovkach	1
13. Příloha 2_rez_zlab	1
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: III/1012 a III/1015 Všestary, rekonstrukce silnice - úprava aktivní zóny

Číslo a názov SO/PS: SO 102 - Sanace AZ v ul. Strančická - Hrdinů

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

8.01

celkem po všech změnách

Prof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změry záporné v Kč	Změry kladné v Kč	Cena celkem v Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107225	Odstátní podkladů nebo krytu střešní plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrst	M2	1 600,000	1 600,000	0,000	36,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "podkladní vrstvy tl. 450mm" 1600,00											
2	113154543	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m ² pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	1 300,000	1 300,000	0,000	48,00	62 400,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "živičná vozovka tl. 50mm" 1300,00											
3	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy sčítelnosti I přes 1 000 do 5 000 m ³	M3	1 040,000	1 040,000	0,000	124,00	128 960,00	0,00	0,00	128 960,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "výkop se odveze a uloží na skládku" 980,00 "výkop pro aktivní zónu" 60,00 "ztěžení vykopávky podél inž.sítí" 60,00 Součet 1040											
4	129001101	Přilátek k cenám vykopávek za ztěžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	M3	60,000	60,000	0,000	780,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "ztěžení vykopávky podél inž.sítí" 60,00											
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy sčítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	1 040,000	1 040,000	0,000	118,00	122 720,00	0,00	0,00	122 720,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "dle pol. 122252206" 1040,00											
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy sčítelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	10 400,000	10 400,000	0,000	12,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "do 20km" 1040,00*10											
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2 080,000	2 080,000	0,000	247,00	513 760,00	0,00	0,00	513 760,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "předpoklad 2 tm3" 60,00 "dle pol. 122252206" 1040,00*2,00											
8	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezziskládě bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	M3	1 040,000	1 040,000	0,000	12,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "dle pol. 122252206" 1040,00											
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vlnodých hornin třídy sčítelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv tloubku výkopu	M3	60,000	60,000	0,000	332,00	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "obsyp potrubí inž.sítí" 60,00											
10	58331351	kamennivo lžžené drobné frakce 0/4	T	120,000	120,000	0,000	366,00	43 920,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 60,00 60 "2" Přepočtené koeficientem množství											
11	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záležech mimo skalních se zhutněním	M2	1 880,000	1 880,000	0,000	31,00	58 280,00	0,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "Eder(2 = 60 Mpa " 1880,00											
12	564871116	Podklad ze šléřkordné ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 300 mm	M2	1 750,000	1 750,000	0,000	687,00	1 202 250,00	0,00	0,00	1 202 250,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "ŠDa fr.0/32" 1750,00											
13	564871116R	Podklad ze šléřkordné ŠD plochy přes 100 m ² tl. 400 mm	M2	1 880,000	1 880,000	0,000	491,00	923 080,00	0,00	0,00	923 080,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "nakupované nebo recyklované kamennivo fr. 0-63" 1880,00											

14	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	M2	1 520,000	1 520,000	0,000	703,00	1 068 560,00	0,00	0,00	1 068 560,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1520,00											
15	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci márná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	M2	2 880,000	2 880,000	0,000	54,00	155 520,00	0,00	0,00	155 520,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "separační geotextilie min. 500g/m2" 2880,00											
16	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	1 188,000	1 188,000	0,000	43,00	51 084,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 1188,00											
17	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	1 349,500	1 349,500	0,000	11,00	14 844,50	0,00	0,00	14 844,50	0,00	0,00%
		Původní množství: "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00*0,750 "frézovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00*0,115 Součet 1349,5											
18	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Píplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	13 640,500	13 640,500	0,000	11,00	150 045,50	0,00	0,00	150 045,50	0,00	0,00%
		Původní množství: "předpoklad 10 km" "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00*0,750*9 "předpoklad 20 km" "frézovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00*0,115*19 Součet 13640,5											
19	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	1 200,000	1 200,000	0,000	247,00	296 400,00	0,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "kamenivo dle pol. 113107225" 1600,00*0,750											
20	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	149,500	149,500	0,000	11,00	1 644,50	0,00	0,00	1 644,50	0,00	0,00%
		Původní množství: "frézovaná živice dle pol. 113154543" 1300,00*0,115											
21	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	2,000	2,000	0,000	89,00	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00%
		Původní množství: 2,000											
22	460671122	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 15 do 20 cm	M	500,000	500,000	0,000	36,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		Původní množství: "kabelová krycí deska plastová " 500,00											
Nové položky													
23	132251104 N	Hloubení rýh nezapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		0,000	4,840	4,840	678,00	0,00	0,00	3 281,52	3 281,52	3 281,52	100,00%
	URS	Původní množství: 0,000 ZBV 5.01: 12,1*0,5*0,8 = 4,840 => A											
24	592271260 N	Žlab odvodňovací s roštěm bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm		0,000	12,100	12,100	4 760,00	0,00	0,00	57 596,00	57 596,00	57 596,00	100,00%
	URS	Původní množství: 0,000 ZBV 5.01: 12,10 = 12,100 => A											
25	935113111 N	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm		0,000	12,100	12,100	585,00	0,00	0,00	7 078,50	7 078,50	7 078,50	100,00%
	URS	Původní množství: 0,000 ZBV 5.01: 12,10 = 12,100 => A											
26	919122121 N	Těsnění apar závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem		0,000	24,200	24,200	67,50	0,00	0,00	1 633,50	1 633,50	1 633,50	100,00%
		Původní množství: 0,000 ZBV 5.01: 12,1*2 = 24,200 => A											
27	113154111 N	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		0,000	9,680	9,680	154,00	0,00	0,00	1 490,72	1 490,72	1 490,72	100,00%
	URS	Původní množství: 0,000 ZBV 5.01: 12,1*0,8 = 9,680 => A											
		CELKEM					5 073 246,50	0,00	71 080,24	5 144 326,74	71 080,24	1,40%	



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5
K rukám: Ing. Alena Švideková
Oprávněný zástupce objednatele

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25-SOD-2024-004d/2

Josef Mikel /

15.11.2024

Oznámení o zjištění nové skutečnosti č. 2 – doplnění žlabu – křižovatka Na Březovkách

Název stavby: III/1012 a III/1015 Všečary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny (dále jen „Stavba“)

Vážená paní Švideková,

obracím se na Vás s oznámením o nové skutečnosti zjištěné při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Zhotovitel během realizace díla zjistil, že oproti předpokladu v zadávací dokumentaci Stavby je nutné zajistit odpovídající odvodnění křižovatky ulic Na Březovkách a Stráňčická. Zhotovitel v souvislosti s tímto obdržel ze strany technického dozoru Stavby žádost o uložení příčného žlabu v této lokalitě. Technický návrh žlabu, vypracovaný autorským dozorem Stavby, je přiložen jako příloha č. 1. Řez žlabu zpracovaný projektantem RDS přikládáme jako přílohu č. 2.

Zhotovitel proto navrhuje objednateli uložit v křižovatce příčný žlab v souladu s přiloženým výkresem.

Zhotovitel výše uvedené skutečnosti považuje za nepředvídatelné ve smyslu Směrnici ředitele objednatele ke změnám staveb R-Sm-36.

Návrh řešení má dopad do smluvní ceny Díla ve výši až 150.000 Kč, přičemž Zhotovitel dodá změnový rozpočet do 10.12.2024. Za předpokladu, že pokyn bude vydán v níže uvedené lhůtě, Návrh řešení nemá dopad do harmonogramu díla.

Zhotovitel žádá oprávněného zástupce objednatele nejpozději do 21.11.2024 o vydání:

- souhlasu s výše Navrhovaným řešením, a
- pokynu k zahájení prací odpovídající Navrhovanému řešení.

Pokud objednatel nesouhlasí s výše popsáním postupem, tak tímto zhotovitel žádá objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení, podle kterého má zhotovitel postupovat tak, aby bylo zajištěno dodržení plynulého postupu prací.

M-SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH:
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
provoz Strakonice: Heydukova 321, 386 01 Strakonice
středisko České Budějovice: Čechova 727,
370 01 České Budějovice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800


telefon: +420 495 846 808
e-mail: jih@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

S pozdravem

Z [redacted] vitele

Přílohy:

1. technický návrh žlabu
2. řez žlabu




Vyjádření AD k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká odvodnění boční ulice ústící do ul. Strančická v km 0,290 SO 102 Sanace AZ v ul. Strančická – Hrdinů, které bylo zhotovitelem ohlášeno 15.11.2024.

Projekt předpokládal využití stávajícího zanešeného propustku navazujícího na zatrubněný příkop. Zatrubnění příkopu a propustek byl během stavby odhalen a shledán nefunkčním s nemožností napojení na stávající odvodnění.

Z výše uvedených důvodu dojde k nahrazení propustku otevřeným monolitickým žlabem DN 150 napříč ul. Na Březovkách (podélně s ul. Strančická), navazujícím na odvodnění ul. Strančická.

Za AD s výše popsaným řešením souhlasím:



Vyjádření TDS k ohlášení o zjištění skutečnosti

Ohlášení změny se týká SO 102 Sanace AZ v ul. Strančická – Hrdinů a to konkrétně odvodnění v křižovatce s ulicí Na Březovkách v km 0,290 (ul. Strančická).

Původní řešení předpokládalo obnovení funkce zaneseného propustku (zatrubněného příkopu) v prostoru této křižovatky. U propustku nebylo možné obnovit jeho vtokový a výtokový objekt z důvodu značné hloubky uložení propustku a z důvodu havarijního stavu celého zatrubnění příkopu.


Nefunkční propustek bude nahrazen otevřeným příčným žlabem dle návrhu AD a bude navazovat na stávající odvodnění.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací popsaných výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Oznámením o zjištění skutečností“ ze dne 15.11.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



Číslo jednací:
Spisová značka:
V Říčanech dne 21. 11. 2024

Vážený pan
Ing. Filip Slaba
M-Silnice a.s.
Husova 1697
530 93 Pardubice


Věc: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny
Vyjádření se k předloženému Oznámení o zjištěných skutečnostech č. 1 - 2

Vážení,


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny**“, je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedaly předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 a 2 Oznámení o zjištění skutečnosti od společnosti M-Silnice a.s.).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost M-Silnice a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S úctou




Projektový manažer




Přílohy:

1. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny“ – podzemní voda ulice Strančická ze dne 15. 11. 2024
2. Oznámení o zjištění skutečnosti „III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice – úprava aktivní zóny“ – doplnění žlabu, křižovatka Na Březovkách ze dne 15. 11. 2024

ULOŽENÍ PŘÍČNÉHO ŽLABU V KŘÍŽOVATCE UL. NA BŘEZOVKÁCH

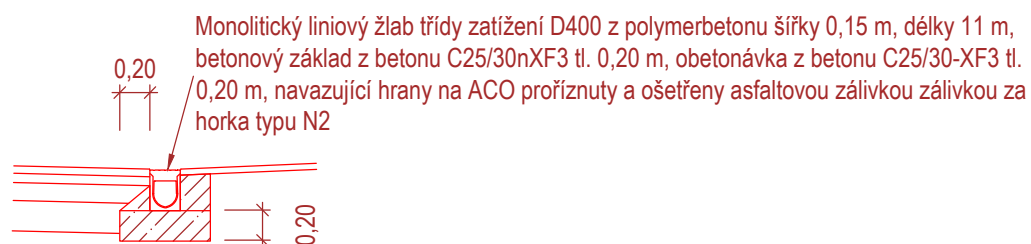

km 0,295967

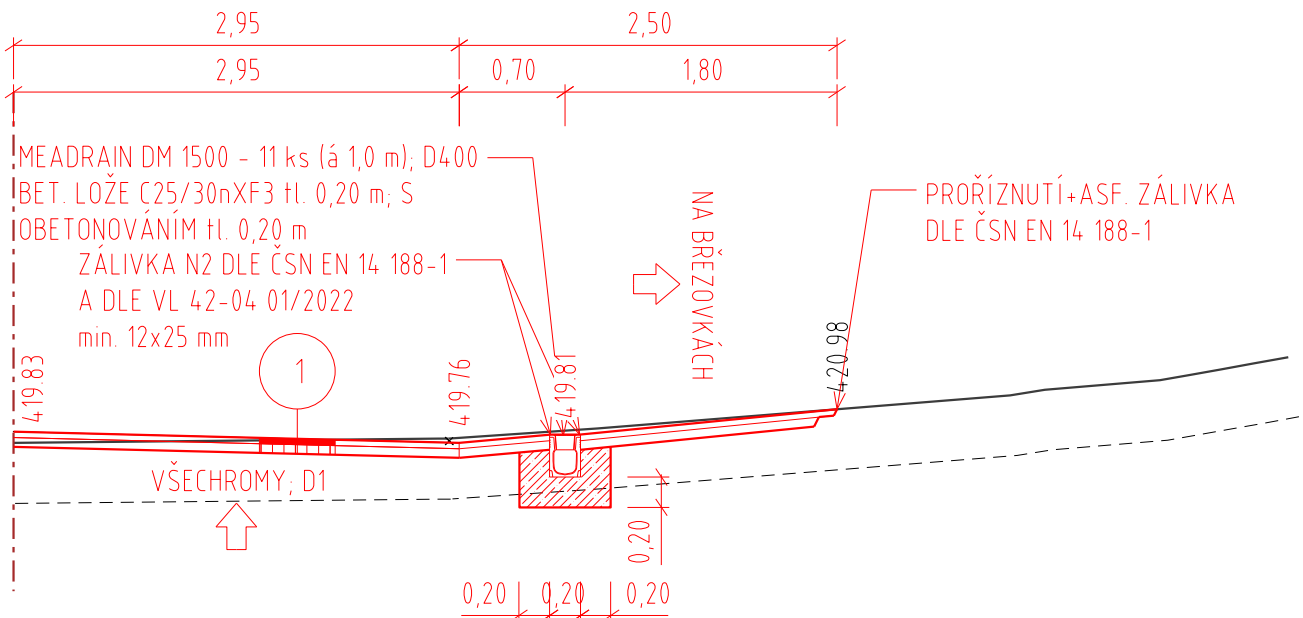

POZNÁMKY:

- Odsazení žlabu ±0,70 m od hrany vozovky je navrhováno s ohledem na navázání rigolu na polymerbetonový žlab tak, aby nevznikala kolmá stěna mezi vozovkou a rigolem ve výšce cca 0,30 m
- Konstrukce vozovky byly navrženy dle PDPS vycházející z podkladu "Zpráva č. 88/2021 Diagnostika vozovky a návrh opravy silnice č. III/1015 Strančice Všešary"
- Zemní plán bude hutněna v souladu s ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006, minimální hodnota Edef,2 na zemní plání bude dosahovat u konstrukce vozovky 45 MPa minimální požadovaná hodnota).
- Před pokládkou všech vrstev bude provedena kontrola modulu přetvárnosti
- Betonové výrobky (obrubky, dlažba apod.) budou plnit odolnost proti CHRL, beton třídy XF4.
- Konstrukční vrstvy vozovek budou odpovídat platným ČSN.
- Veškeré pracovní spáry a místa napojení na stávající kryt budou opatřeny zálivkovou hmotou.
- Betonové lože nekonstrukčních betonů - C20/25nXF3 tl. min. 100 mm; spárování MC25-XF4 (dle TKP 18).
- Styk obrusné vrstvy (ACO) a betonových prvků a dlažby bude ošetřen proříznutím spáry, ošetření modifikovanou asfaltovou zálivkou dle ČSN EN 14 188-1; komůrka min. 12x25 mm; dle VL 1 42-04 01/2022. O ošetření spár bude rozhodnuto TDS, zhotovitelem a stavebníkem (na základě požadavku může být vynecháno, musí být odsouhlaseno především správcem komunikace).

1	KONSTRUKCE VOZOVKY č. 1 - dle diagnostiky vozovky			
Frézování		Ø -90 mm		
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN 73 6121; ČSN EN 13 108-1	
Spojovací postřík kation. asf. emulzí	PS-C	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808	
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 6121; ČSN EN 13 108-1	
Spojovací postřík kation. asf. emulzí	PS-C	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129; ČSN EN 13 808	
Opravy poruch na odfrézovaném povrchu dle TP 115				
KONSTRUKCE CELKEM		100 mm		
NADVÝŠENÍ		± 10 mm		
POZNÁMKA: SPOJOVACÍ A INFILTRAČNÍ POSTŘIKY UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA PO VYŠTĚPENÍ				

a	DOPLNĚNÍ POLYMERBETONOVÉHO ŽLABU - UL. NA BŘEZOVKÁCH	18.11.2024	
b			
c			
č.	text změny - odůvodnění	datum	podpis

OBJEDNATEL STAVBY:	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:
 KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE a.s. Zborovská 11, 150 21 Praha 5; IČO: 00066001	

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA:	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:
 AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4	 AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4; IČO: 45306605

AUTORSKÝ DOZOR:	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:
 AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4	 AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4; IČO: 45306605

ZHOTOVITEL STAVBY:	RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:
 M - SILNICE a.s. Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 42196868	

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

AKCE:												
JI Všešary - oprava silnic Říčanská a Strančická												
STAVEBNÍ OBJEKT:		REKONSTRUKCE STRANČICKÁ - HRDINŮ SO 100 - VOZOVKY SO 101 - VOZOVKY SO 101 - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ ků VŠESTARY SO 111 - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ ků STRANČICE										
PŘÍLOHA:		POLYMERBETONOVÝ ŽLAB - MEADrain DM 1500										
ZPRACOVATEL RDS:  M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956/13 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. PETR HÁJEK				PARÉ:					
	VYPRACOVAL:		ING. LUKÁŠ KOPEČEK									
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. PETR HÁJEK									
	TECHNICKÁ KONTROLA:		ING. VÁCLAV BŘICHNÁČ									
	MĚŘÍTKO:		Č. ZAKÁZKY		STUPEŇ:		DATUM:		ČÁST:		PŘÍLOHA:	
	1:50		24-022-01		RDS		11/24		D.1.1		7	