

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.301-I / 1	Číslo ZBV: 1.3
---	--	-----------------------

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č.2: Obec Přezletice
Veleňská 48, 250 73 Přezletice
IČ: 00240656

Zhotovitel: Přezletice COLAS - POHL
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
IČ: 26177005
Vedoucí společník
COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany
IČ: 26177005
Společník:
POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63, Roztoky
IČ: 25606468

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-143 851,09	1 021 648,53	877 797,44

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-143 851,09	1 021 648,53	877 797,44

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO.301-I / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	--	--

Strany smlouvy o dílo číslo SMLD-0733/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 06. 08. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Objednatel č.2: Obec Přezletice se sídlem Veleňská 48, 250 73 Přezletice

Zhotovitel: Přezletice COLAS - POHL se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany; Vedoucí společník: COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, Vysočany; Společník: POHL cz, a.s. se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 3 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 27 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 58 počet listů	

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Změna stoky A, Větev A z důvodu zásadních kolizí z IS vč. VN a NN

Název (dílič) Změny: Změna stoky A, Větev A z důvodu zásadních kolizí z IS vč. VN a NN.

Popis a zdůvodnění Změny:

Po započetí zemních prací na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV A, v rámci hloubení rýhy mezi šachtami Š3 a Š4 byla zjištěna přímá kolize nově realizované dešťové kanalizace s vedením VN a NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Tato kolize neumožňuje realizovat dešťovou kanalizaci v tomto úseku v souladu se Zadávací Dokumentací (dále též jen „ZD“) stavby, a je tak nezbytné v rámci tohoto stavebního objektu realizovat tzv. spadišťovou monolitickou šachtu před kolizním místem, a následně prohloubit zbývající část rýhy pro výstavbu dešťové kanalizace směrem k vyústění do stávajícího propustku o cca 1 m tak, aby dešťová kanalizace byla realizovatelná pod vedením VN a NN. Zároveň je potřeba zaústit dešťovou kanalizace do stávajícího propustku, resp. výústního objektu na STOCE A (VĚTEV A); doplnit na předemtné části stoky před výústním objektem tzv. lomovou monolitickou šachtu.

Po započetí zemních prací na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV A, v rámci hloubení rýhy od šachty Š4 směrem v propustku, resp. výústnímu objektu, byl zjištěn výskyt podzemní vody. Tato skutečnost neumožňuje realizovat dešťovou kanalizaci v tomto úseku v souladu se Zadávací Dokumentací (dále též jen „ZD“) stavby. K zajištění realizovatelnosti předemtné dešťové kanalizace je nezbytné celodenní přečerpávání podzemních vod z rýhy realizované kanalizace do přilehlého potoka, a to minimálně v čase v rámci obvyklé pracovní doby.

Dále bylo na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV A, a mj. v rámci kopaných sond, zjištěno znečištění stávajícího propustku, resp. výústního objektu, do kterého má být realizovaná dešťová kanalizace nově zaústěna. Tato skutečnost neumožňuje realizovat toto napojení v souladu se Zadávací Dokumentací (dále též jen „ZD“). K zajištění realizovatelnosti tohoto napojení je nezbytné komplexně předemtný propustek vyčistit tzv. sacím bagrem vč. zajištění likvidace těchto „usazenin“ v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

Tyto změny vyvolaly potřebu nových položek č. 115101202 (N), 115101302 (N), 938902444 (N), 452321172 (N), 452351111 (N), 452351112 (N), 452368113 (N), 452368211 (N), 894201161 (N), 894201193 (N), 894302163 (N), 894302193 (N), 894501131 (N), 894501132 (N), 894608112 (N), 899501221 (N), 998271301 (N), 998271324 (N), 58981122 (N) a 58981144 (N), které jsou oceněny podle ÚRS 2024 – II. Dále došlo ke změně, resp. snížení a zvýšení stávajících smluvních položek č. 132251254, 139001101, 151811132, 151811232, 162751117, 162751119, 1712012R01, 171251201, 174151101, 175151101, 58343810, 452312141, 894411311, 59224188, 894412411, 59224312.1, 894414111 a 59224043.14.

Tyto dílčí změny byly oznámeny ve formuláři pro ohlášení změn (události / okolnosti na Díle / stavbě) Stavby č. 1 ze dne 13. 11. 2024 (viz doklad č. 2) a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen "KSÚS") a Obec Přezletice k nim vydala vyjádření dne 22. 11. 2024 (viz doklad č. 3). Oba doklady jsou součástí přílohy tohoto ZBV.

Jedná se tak o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c), resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 8. 2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a podle § 222, odst. 6) se jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	1 165 499,62

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Petr Žaloudek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Jan Adamů podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Miroslav Blažek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Jan Vejvar podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jan Macourek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Jan Macourek podpis

Zhotovitel č. 1 (Vedoucí Společník): jméno Ing. Maxim Kokočev podpis

Zhotovitel č. 2 (Společník): jméno Mgr. Martin Tuška podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO.301-I / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
12 599 094,33

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	12 599 094,33	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-143 851,09	1 021 648,53	1 021 648,53	8,11%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-143 851,09	13 476 891,77	877 797,44	6,97%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa

Číslo a název SO/PS: SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa

Číslo a název rozpočtu: SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	3916,553	4082,987	166,434	258,000	1 010 470,67	0,00	42 939,97	1 053 410,64	42 939,97	4,25%
11	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	813,194	846,485	33,291	234,000	190 287,40	0,00	7 790,09	198 077,49	7 790,09	4,09%
13	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	4353,307	4408,556	55,249	176,000	766 182,03	0,00	9 723,82	775 905,85	9 723,82	1,27%
15	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	4353,307	4408,556	55,249	53,000	230 725,27	0,00	2 928,20	233 653,47	2 928,20	1,27%
16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1531,004	1697,438	166,434	176,000	269 456,70	0,00	29 292,38	298 749,08	29 292,38	10,87%
17	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19903,052	22066,694	2163,642	8,000	159 224,42	0,00	17 309,14	176 533,56	17 309,14	10,87%
18	1712012R01	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	2755,807	3055,388	299,581	233,000	642 103,03	0,00	69 802,37	711 905,40	69 802,37	10,87%
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1531,004	1697,438	166,434	23,000	35 213,09	0,00	3 827,98	39 041,07	3 827,98	10,87%
20	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2534,987	2701,421	166,434	316,000	801 055,89	0,00	52 593,14	853 649,03	52 593,14	6,57%
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1019,730	905,775	-113,955	234,000	238 616,82	-26 665,47	0,00	211 951,35	-26 665,47	-11,18%
22	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	2039,460	1811,500	-227,960	328,000	668 942,88	-74 770,88	0,00	594 172,00	-74 770,88	-11,18%
25	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	267,313	381,268	113,955	4100,000	1 095 983,30	0,00	467 215,50	1 563 198,80	467 215,50	42,63%
42	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	72,000	70,000	-2,000	1172,000	84 384,00	-2 344,00	0,00	82 040,00	-2 344,00	-2,78%
47	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	15,150	13,130	-2,020	367,000	5 560,05	-741,34	0,00	4 818,71	-741,34	-13,33%
51	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	39,000	37,000	-2,000	1172,000	45 708,00	-2 344,00	0,00	43 364,00	-2 344,00	-5,13%

52	59224312.1	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo TBR - Q - 600 / 100 x 625 / 120 SPK	kus	41,410	39,390	-2,020	2185,000	90 480,85	-4 413,70	0,00	86 067,15	-4 413,70	-4,88%
53	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	25,000	23,000	-2,000	4686,000	117 150,00	-9 372,00	0,00	107 778,00	-9 372,00	-8,00%
57	59224043.14	dno betonové šachtové TBZ - Q perfect 600	kus	8,080	6,060	-2,020	11485,000	92 798,80	-23 199,70	0,00	69 599,10	-23 199,70	-25,00%
		Nové položky											
69 (N)	115101202 (N)	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod.	0,000	168,000	168,000	139,000	0,00	0,00	23 352,00	23 352,00	23 352,00	100,00%
70 (N)	115101302 (N)	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	0,000	21,000	21,000	71,600	0,00	0,00	1 503,60	1 503,60	1 503,60	100,00%
71 (N)	938902444 (N)	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 1500 do 2000 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	0,000	8,000	8,000	810,000	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
72 (N)	452321172 (N)	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,000	2,235	2,235	5150,000	0,00	0,00	11 510,25	11 510,25	11 510,25	100,00%
73 (N)	452351111 (N)	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,000	4,632	4,632	629,000	0,00	0,00	2 913,53	2 913,53	2 913,53	100,00%
74 (N)	452351112 (N)	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,000	4,632	4,632	134,000	0,00	0,00	620,69	620,69	620,69	100,00%
75 (N)	452368113 (N)	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,000	0,134	0,134	42400,000	0,00	0,00	5 681,60	5 681,60	5 681,60	100,00%
76 (N)	452368211 (N)	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,000	0,134	0,134	37500,000	0,00	0,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
77 (N)	894201161 (N)	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,000	0,452	0,452	5710,000	0,00	0,00	2 580,92	2 580,92	2 580,92	100,00%
78 (N)	894201193 (N)	Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm	m3	0,000	0,452	0,452	70,900	0,00	0,00	32,05	32,05	32,05	100,00%
79 (N)	894302163 (N)	Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	0,000	4,080	4,080	6070,000	0,00	0,00	24 765,60	24 765,60	24 765,60	100,00%
80 (N)	894302193 (N)	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,000	4,080	4,080	135,000	0,00	0,00	550,80	550,80	550,80	100,00%
81 (N)	894501131 (N)	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné zřízení	m2	0,000	40,795	40,795	1210,000	0,00	0,00	49 361,95	49 361,95	49 361,95	100,00%
82 (N)	894501132 (N)	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné odstranění	m2	0,000	40,795	40,795	195,000	0,00	0,00	7 955,03	7 955,03	7 955,03	100,00%
83 (N)	894608112 (N)	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,000	0,816	0,816	43000,000	0,00	0,00	35 088,00	35 088,00	35 088,00	100,00%

84 (N)	899501221 (N)	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	t	0,000	6,000	6,000	174,000	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
85 (N)	998271301 (N)	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	0,000	11,956	11,956	348,000	0,00	0,00	4 160,69	4 160,69	4 160,69	100,00%
86 (N)	998271324 (N)	Příplatek k přesunu hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000	11,956	11,956	247,000	0,00	0,00	2 953,13	2 953,13	2 953,13	100,00%
87 (N)	58981122 (N)	recyklát betonový frakce 0/32	t	0,000	166,433	166,433	383,000	0,00	0,00	63 743,84	63 743,84	63 743,84	100,00%
88 (N)	58981144 (N)	recyklát betonový frakce 32/63	t	0,000	166,433	166,433	414,000	0,00	0,00	68 903,26	68 903,26	68 903,26	100,00%
		Celkem							- 143 851,09	1 021 648,53		877 797,44	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Žaloudek, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Miroslav Blažek (TDS/TDI)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa		
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	57 513 052,92	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	877 797,44
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	58 390 850,36	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,53%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	70 652 928,94	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 253 915,88
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,53%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			

12=(1)*0,15	Limit	8 626 957,94
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)*(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO.301-I	1	Dešťová kanalizace - I. etapa / Změna stoky A, Větev A z důvodu zásadních kolizí z IS vč. VN a NN	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143 851,09	1 021 648,53	877 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO.301-I - Dešťová kanalizace - I. etapa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO.301-I / 1

Doklad	počet listů
08 Oznámení údalosti / okolnosti Stavby č. 1 pro SO.301-I	2
09 Souhlas KSUS o Obce Přezletice ke zpracování ZBV na základě oznámení č.1 o změně stavby pro SO.301-I	2
10 Vyjádření autorského dozoru (AD)	1
11 Vyjádření technického dozoru stavby / investora (TDS / TDI)	1
12 Projektová dokumentace změny PODROBNÁ SITUACE - ČÁST 3	1
13 Zápis z kontrolního dne 01. 11. 2024	4
14 Záписы ve stavebním deníku v rámci čerpání vody z rýhy výkopu vč. fotodokumentace	27
15 Geotechnická zpráva ve věci posouzení využitelnosti těžených zemin pro zpětné zásypy kanalizace	9
16 Vyjádření geotechnika objednatele v rámci geotechnické zprávy ve věci posouzení využitelnosti těžených zemin pro zpětné zásypy kanalizace	3
17 Projektová dokumentace změny PODÉLNÉ PROFILY - STOKA A; SO.301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE; změna na monolitické šachty vč. fotodokumentace	8
Počet listů celkem	58

		$42,00 \cdot (3,32 - 0,35 + 3,65 - 0,35) / 2 \cdot (1,30 + 0,10 \cdot 2)$		197,505									
		$48,00 \cdot (3,00 - 0,35 + 3,32 - 0,35) / 2 \cdot (1,30 + 0,10 \cdot 2)$		202,320									
		$44,00 \cdot (2,99 - 0,35 + 3,00 - 0,35) / 2 \cdot (1,30 + 0,10 \cdot 2)$		174,570									
		$29,00 \cdot (2,84 - 0,35 + 2,99 - 0,35) / 2 \cdot (1,30 + 0,10 \cdot 2)$		111,578									
		$29,00 \cdot (2,77 - 0,35 + 2,84 - 0,35) / 2 \cdot (1,30 + 0,10 \cdot 2)$		106,793									
		DN 400											
		$50,00 \cdot (2,65 - 0,35 + 2,77 - 0,35) / 2 \cdot (1,20 + 0,10 \cdot 2)$		165,200									
		$38,15 \cdot (2,53 - 0,35 + 2,65 - 0,35) / 2 \cdot (1,20 + 0,10 \cdot 2)$		119,638									
		$40,00 \cdot (2,34 - 0,35 + 2,53 - 0,35) / 2 \cdot (1,20 + 0,10 \cdot 2)$		116,760									
		DN 300											
		$50,00 \cdot (2,05 - 0,35 + 2,34 - 0,35) / 2 \cdot (1,00 + 0,10 \cdot 2)$		110,700									
		$48,00 \cdot (2,17 - 0,35 + 2,05 - 0,35) / 2 \cdot (1,00 + 0,10 \cdot 2)$		101,376									
		$42,00 \cdot (2,28 - 0,35 + 2,17 - 0,35) / 2 \cdot (1,00 + 0,10 \cdot 2)$		94,500									
		pro vybourání kanalizace											
		610,00*1,00*1,20		732,000									
		Součet		3916,553									
		ZBV č.1:											
		rýha pro kanalizací											
		DN 600 mm											
		$18,50 \cdot (1,94 - 0,35 + 1,84 - 0,35) / 2 \cdot (2,00 + 0,10 \cdot 2)$			62,678								
		$34,90 \cdot (2,14 - 0,35 + 1,94 - 0,35) / 2 \cdot (2,00 + 0,10 \cdot 2)$			129,758								
		$(18,7 + 14) \cdot (2,67 - 0,35 + 2,04 - 0,35) / 2 \cdot (2,00 + 0,10 \cdot 2)$			144,240								
		<i>Rozšíření v rámci realizace monolitických šachet a v rámci snižování a úprav v těsné blízkosti kolizních IS</i>											
		$2,0 \cdot (0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,5) + 6 \cdot 2 \cdot 1,2 + 6 \cdot 2 \cdot 1,3$			30,750								
		$36,00 \cdot (3,18 - 0,35 + 2,37 - 0,35) / 2 \cdot (1,40 + 0,10 \cdot 2)$			139,680								
		$16,12 \cdot (2,88 - 0,35 + 3,18 - 0,35) / 2 \cdot (1,40 + 0,10 \cdot 2)$			69,123								
		$45,00 \cdot (1,89 - 0,35 + 2,88 - 0,35) / 2 \cdot (1,40 + 0,10 \cdot 2)$			146,520								

		50,00*(3,75+2,94)/2*2		334,500									
		41,00*(3,90+3,75)/2*2		313,650									
		40,00*(3,91+3,90)/2*2		312,400									
		44,95*(3,65+3,91)/2*2		339,822									
		42,00*(3,32+3,65)/2*2		292,740									
		48,00*(3,00+3,32)/2*2		303,360									
		44,00*(2,99+3,00)/2*2		263,560									
		29,00*(2,84+2,99)/2*2		169,070									
		29,00*(2,77+2,84)/2*2		162,690									
		DN 400											
		50,00*(2,65+2,77)/2*2		271,000									
		38,15*(2,53+2,65)/2*2		197,617									
		40,00*(2,34+2,53)/2*2		194,800									
		Součet		4353,307									
		ZBV č.1:											
		rýha pro kanalizací											
		DN 600 mm											
		18,50*(1,94+1,84)/2*2			69,930								
		34,90*(2,14+1,94)/2*2			142,392								
		(18,7+14)*(2,67+2,04)/2*2			154,017								
		36,00*(3,18+2,37)/2*2			199,800								
		16,12*(2,88+3,18)/2*2			97,687								
		45,00*(1,89+2,88)/2*2			214,650								
		16,37*(1,87+1,89)/2*2			61,551								
		32,70*(2,13+1,87)/2*2			130,800								
		DN 500 mm											
		36,00*(2,94+2,13)/2*2			182,520								

[illegible]

		-2534,987		-2534,987									
		Součet		1531,004									
		ZBV č.1:											
		výkop											
		149,438+4052,237			4201,675								
		<i>Rozšíření v rámci realizace monolitických šachet a v rámci snižování a úprav v těsné blízkosti kolizních IS</i>											
		$2,0 \cdot (0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,5) + 6 \cdot 2 \cdot 1,2 + 6 \cdot 2 \cdot 1,3$			30,750								
		zpětný zásyp											
		-2534,987			-2534,987								
		<i>Pozn.: rozdílový zásyp 135,684 m3 z nakupovaných materiálů.</i>											
		Součet			1697,438								
17	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19903,052	22066,694	2163,642	8,000	159 224,42	0,00	17 309,14	176 533,56	17 309,14	10,87%
		1531,004*13		19903,052									
		Součet		19903,052									
		ZBV č.1:											
		1697,438*13			22066,694								
		Součet			22066,694								
18	1712012R01	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	2755,807	3055,388	299,581	233,000	642 103,03	0,00	69 802,37	711 905,40	69 802,37	10,87%
		1531,004*1,8		2755,807									
		Součet		2755,807									
		ZBV č.1:											
		1697,438*1,8			3055,388								
		Součet			3055,388								
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	1531,004	1697,438	166,434	23,000	35 213,09	0,00	3 827,98	39 041,07	3 827,98	10,87%
		ZBV č.1:											
		1697,438			1697,438								
		Součet			1697,438								

20	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2534,987	2701,421	166,434	316,000	801 055,89	0,00	52 593,14	853 649,03	52 593,14	6,57%
		zpětný zásyp zeminou											
		výkop											
		149,438+3184,553		3333,991									
		podkladní vrstvy a zásyp											
		-(1019,73+149,995+137,084+267,313)		-1574,122									
		po vybourání kanalizace											
		610,00*1,00*1,20		732,000									
		dopočet na trubní vedení											
		610,00*3,14159*0,15*0,15		43,118									
		Součet		2534,987									
		ZBV č.1:											
		zpětný zásyp zeminou											
		výkop											
		149,438+3184,553			3333,991								
		<i>Rozšíření v rámci realizace monolitických šachet a v rámci snižování a úprav v těsné blízkosti kolizních IS</i>											
		$2,0*(0,5*0,5*1,5)+6*2*1,2+6*2*1,3$			30,750								
		z nakupovaných materiálů											
		135,684			135,684								
		podkladní vrstvy a zásyp											
		-(1019,73+149,995+137,084+267,313)			-1574,122								
		po vybourání kanalizace											
		610,00*1,00*1,20			732,000								
		dopočet na trubní vedení											
		610,00*3,14159*0,15*0,15			43,118								
		Součet			2701,421								
21	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1019,730	905,775	-113,955	234,000	238 616,82	-26 665,47	0,00	211 951,35	-26 665,47	-11,18%

		38,15*0,633*(1,20+0,10*2)		33,809									
		40,00*0,633*(1,20+0,10*2)		35,448									
		DN 300											
		v - 0,30+0,028+0,30-0,095											
		50,00*0,533*(1,00+0,10*2)		31,980									
		48,00*0,533*(1,00+0,10*2)		30,701									
		42,00*0,533*(1,00+0,10*2)		26,863									
		stoka A 1											
		39,00*0,533*(1,00+0,10*2)		24,944									
		napojení vpustí a odvodnění											
		(107,56+33,86+2,03)*0,60*0,45		38,732									
		Součet		1019,730									
		ZBV č.1 (obsyp na úseku Š04 až propustek nahrazen betonovou směsí) :											
		obsyp potrubí											
		stoka A											
		DN 600 mm											
		v - 0,60+0,028+0,30-0,095											
		36,00*0,833*(1,40+0,10*2)			47,981								
		16,12*0,833*(1,40+0,10*2)			21,485								
		45,00*0,833*(1,40+0,10*2)			59,976								
		16,37*0,833*(1,40+0,10*2)			21,818								
		32,70*0,833*(1,40+0,10*2)			43,583								
		DN 500 mm											
		v - 0,50+0,028+0,30-0,095											
		36,00*0,733*(1,30+0,10*2)			39,582								
		50,00*0,733*(1,30+0,10*2)			54,975								
		41,00*0,733*(1,30+0,10*2)			45,080								

		40,00*0,733*(1,30+0,10*2)			43,980								
		44,95*0,733*(1,30+0,10*2)			49,423								
		42,00*0,733*(1,30+0,10*2)			46,179								
		48,00*0,733*(1,30+0,10*2)			52,776								
		44,00*0,733*(1,30+0,10*2)			48,378								
		29,00*0,733*(1,30+0,10*2)			31,886								
		29,00*0,733*(1,30+0,10*2)			31,886								
		DN 400											
		v - 0,40+0,028+0,30-0,095											
		50,00*0,633*(1,20+0,10*2)			44,310								
		38,15*0,633*(1,20+0,10*2)			33,809								
		40,00*0,633*(1,20+0,10*2)			35,448								
		DN 300											
		v - 0,30+0,028+0,30-0,095											
		50,00*0,533*(1,00+0,10*2)			31,980								
		48,00*0,533*(1,00+0,10*2)			30,701								
		42,00*0,533*(1,00+0,10*2)			26,863								
		stoka A 1											
		39,00*0,533*(1,00+0,10*2)			24,944								
		napojení vpustí a odvodnění											
		(107,56+33,86+2,03)*0,60*0,45			38,732								
		Součet			905,775								
22	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	2039,460	1811,500	-227,960	328,000	668 942,88	-74 770,88	0,00	594 172,00	-74 770,88	-11,18%
		1019,73*2 "Přepočtené koeficientem množství		2039,460									
		Součet		2039,460									
		ZBV č. 1:											
		905,775*2 "Přepočtené koeficientem množství			1811,550								

[illegible]

		(50,00+48,00+42,00)*1,20*0,10		16,800									
		stoka A 1											
		39,00*1,20*0,10		4,680									
		Součet		137,084									
25	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	267,313	381,268	113,955	4100,000	1 095 983,30	0,00	467 215,50	1 563 198,80	467 215,50	42,63%
		pod potrubí											
		stoka A											
		DN 600 mm											
		(8,50+37,00+40,00+36,00+16,12+45,00+16,37+32,70)*1,60*0,195		72,287									
		DN 500 mm											
		(36,00+50,00+41,00+40,00+44,95+42,00+48,00+44,00+29,00+29,00)*1,50*0,195		118,155									
		DN 400											
		(50,00+38,15+40,00)*1,40*0,195		34,985									
		DN 300											
		(50,00+48,00+42,00)*1,20*0,195		32,760									
		stoka A 1											
		39,00*1,20*0,195		9,126									
		Součet		267,313									
		ZBV č. 1 (v návaznosti na odpočet položky č. 21; kód 175151101):											
		pod potrubí											
		stoka A											
		DN 600 mm											
		(8,50+37,00+40,00+36,00+16,12+45,00+16,37+32,70)*1,60*0,195			72,287								
		Š04 až propustek; změna v rámci obsypu z HDK na betonové směsí			113,955								
		113,955											
		DN 500 mm											
		(36,00+50,00+41,00+40,00+44,95+42,00+48,00+44,00+29,00+29,00)*1,50*0,195			118,155								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		1		1,000									
		Součet		1,000									
59	59224364.1	deska betonová zákrytová šachetní TZK - Q - 200 x 120	kus	1,010	1,010	0,000	3348,000	3 381,48	0,00	0,00	3 381,48	0,00	0,00%
		stoky											
		1*1,01		1,010									
		Součet		1,010									
60	89594 x 1	propojení stávajících vpustí na novou kanalizaci	ks	4,000	4,000	0,000	11715,000	46 860,00	0,00	0,00	46 860,00	0,00	0,00%
61	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámců pro třídu zatížení D400, E600	kus	25,000	25,000	0,000	586,000	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00%
		poklopy											
		stoka A											
		24,00		24,000									
		stoka A 1											
		1,00		1,000									
		Součet		25,000									
62	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	kus	25,000	25,000	0,000	4501,000	112 525,00	0,00	0,00	112 525,00	0,00	0,00%
63	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,500	1,500	0,000	4335,000	6 502,50	0,00	0,00	6 502,50	0,00	0,00%
64	977151142	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 800 do 850 mm	m	1,000	1,000	0,000	21873,000	21 873,00	0,00	0,00	21 873,00	0,00	0,00%
		1,0 "- zaústění dešťové kanalizace do vodoteče v místě propustku"		1,000									
		Součet		1,000									
65	997013509	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	t	4514,164	4514,164	0,000	6,000	27 084,98	0,00	0,00	27 084,98	0,00	0,00%
		196,268*23 "Přepočtené koeficientem množství		4514,164									
		Součet		4514,164									
66	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	196,268	196,268	0,000	105,000	20 608,14	0,00	0,00	20 608,14	0,00	0,00%
67	9970138R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	196,268	196,268	0,000	293,000	57 506,52	0,00	0,00	57 506,52	0,00	0,00%
68	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	2480,172	2480,172	0,000	105,000	260 418,06	0,00	0,00	260 418,06	0,00	0,00%
		Nové položky											
69 (N)	115101202 (N)	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod.	0,000	168,000	168,000	139,000	0,00	0,00	23 352,00	23 352,00	23 352,00	100,00%

		ZBV č.1:											
		21 dní * 8 hod											
		Součet			168,00								
		Potvrzené zápisy ve stavebním deníku v rámci této činnosti viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 14; JC oceněna podle ÚRS 2024 – II.											
70 (N)	115101302 (N)	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	0,000	21,000	21,000	71,600	0,00	0,00	1 503,60	1 503,60	1 503,60	100,00%
		ZBV č.1:											
		21 dní											
		Součet			21,00								
		Potvrzené zápisy ve stavebním deníku v rámci této činnosti viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 14; JC oceněna podle ÚRS 2024 – II.											
71 (N)	938902444 (N)	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 1500 do 2000 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	0,000	8,000	8,000	810,000	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		ZBV č.1:											
		8 bm; 6 bm šířka vozovky + 1 bm šířka chodníku levá strana + 1 bm šířka chodníku pravá strana											
		Součet			8,00								
		Projektová dokumentace změny PODROBNÁ SITUACE - ČÁST 3 viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 12; propust mezi I. etapou a III. etapou; vyčištění propustku s ohledem na reálnost napojení nově realizované kanalizace do tohoto propustku; snížení hladiny vody ve vodoteči; JC oceněna podle ÚRS 2024 – II. Přičemž III. etapa není předmětem díla podle této Smlouvy o dílo.											
72 (N)	452321172 (N)	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,000	2,235	2,235	5150,000	0,00	0,00	11 510,25	11 510,25	11 510,25	100,00%
		ZBV č.1: Realizace monolitických šachet Š02 a Š03											
		VV: 1,93*1,93*0,3m*2ks											
		Součet			2,235								
		Projektová dokumentace změny PODÉLNÉ PROFILY - STOKA A; SO.301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 17; nezbytná změna kanalizačních šachet z "prefa" na monolitické v rámci řešení akutní situace při zásadní kolizi nově realizované kanalizace se stávajícími IS na šachtách Š02 a Š03. Stoka A; úsek "vyústění do stávajícího propustku" až Š03. JC oceněna podle ÚRS 2024 – II.											
73 (N)	452351111 (N)	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,000	4,632	4,632	629,000	0,00	0,00	2 913,53	2 913,53	2 913,53	100,00%
		ZBV č.1: Realizace monolitických šachet Š02 a Š03											
		VV: 1,93*0,3m*4*2ks											
		Součet			4,632								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

87 (N)	58981122 (N)	recyklát betonový frakce 0/32	t	0,000	166,433	166,433	383,000	0,00	0,00	63 743,84	63 743,84	63 743,84	100,00%
		ZBV č.1: <i>částečný zásyp z nakupovaných materiálů</i>											
		VV: rozdílový zásyp 166,433 m3 * 50 % * 2 (m3/t)			166,433								
		Součet			166,433								
		Rozšíření výkopu rýhy podle pol. č. 132251254; zásyp v této rozšířené výměře realizován betonovým recyklátem ve shodě s viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 15 a 16 "Geotechnická zpráva ve věci posouzení využitelnosti těžných zemín pro zpětné zásypy kanalizace"; nezbytná změna vzhledem k průsaku podzemní vody do výkopu. Stoka A; úsek "vyústění do stávajícího propustku" až Š03. JC oceněna podle ÚRS 2024 – II.											
88 (N)	58981144 (N)	recyklát betonový frakce 32/63	t	0,000	166,433	166,433	414,000	0,00	0,00	68 903,26	68 903,26	68 903,26	100,00%
		ZBV č.1: <i>částečný zásyp z nakupovaných materiálů</i>											
		VV: rozdílový zásyp 166,433 m3 * 50 % * 2 (m3/t)			166,433								
		Součet			166,433								
		Rozšíření výkopu rýhy podle pol. č. 132251254; zásyp v této rozšířené výměře realizován betonovým recyklátem ve shodě s viz list "06 Seznam dokladů" příloha č. 15 a 16 "Geotechnická zpráva ve věci posouzení využitelnosti těžných zemín pro zpětné zásypy kanalizace"; nezbytná změna vzhledem k průsaku podzemní vody do výkopu. Stoka A; úsek "vyústění do stávajícího propustku" až Š03. JC oceněna podle ÚRS 2024 – II.											
		Celkem						12 599 094,33	- 143 851,09	1 021 648,53	13 476 891,77	877 797,44	20,22



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Obec Přezletice
Veleňská 48
250 73 Přezletice

Váš dopis zn. / ze dne Naše značka

Vyřizuje / telefon
Petr Žaloudek / 733 780 105

Praha

Zhotovitel: Přezletice COLAS - POHL, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO: 26177005

Stavba: „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“
Smlouva: Číslo smlouvy Zhotovitele: 241210962

Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“
s dopadem na cenu Díla a dobu plnění

OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.1 pro SO 301-I

Vážený obchodní partnere,

coby Zhotovitel Díla / stavby „III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa“ (dále též „Dílo“), které pro Vás realizujeme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-0733-00066001/2024 ze dne 06. 08. 2024 Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla a ke změně doby plnění, a to:

po započetí zemních prací na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV A, v rámci hloubení rýhy mezi šachtami Š3 a Š4 byla zjištěna přímá kolize nově realizované dešťové kanalizace s vedením VN a NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Přičemž tato zásadní nepředvídatelná kolize neumožňuje realizovat předmětnou dešťovou kanalizaci v tomto úseku v souladu se Zadávací Dokumentací (dále též jen „ZD“) stavby, a je tedy nezbytné v rámci tohoto stavebního objektu realizovat tzv. spadišťovou šachtu před předmětným kolizním místem, a následně prohloubit zbývající část rýhy pro výstavbu předmětné dešťové kanalizace o cca 1 m tak, aby předmětná dešťová kanalizace byla realizovatelná pod vedením VN a NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., a zároveň aby

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511
Datová schránka: 4indfjd
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 6556
www.colas.cz

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Tel.: +420 233 089 411
E-mail: roztoky@pohl.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 4934
www.pohl.cz



bylo možné zaústit tuto dešťovou kanalizace do stávajícího propustku, resp. výústního objektu na STOCE A (VĚTEV A); a dále doplnit na předmětné části stoky tzv. lomovou monolitickou šachtu.

Dále po započetí zemních prací na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV A, v rámci hloubení rýhy od šachty Š4 směrem v propustku, resp. výústnímu objektu, byl zjištěn abnormální výskyt podzemní vody, přičemž tato nepředvídatelná skutečnost opět neumožňuje realizovat předmětnou dešťovou kanalizaci v tomto úseku v souladu se Zadávací Dokumentací (dále též jen „ZD“) stavby, a je tedy nezbytné, k zajištění realizovatelnosti předmětné dešťové kanalizace, celodenní přečerpávání těchto podzemních vod z rýhy realizované kanalizace do přílehlého potoka, a to minimálně v čase v rámci obvyklé pracovní doby.

Dále po započetí zemních prací na SO.301-I – Dešťová kanalizace – I. etapa, STOKA A, VĚTEV A, a mj. v rámci kopaných sond, bylo zjištěno aktuální abnormální znečištění stávajícího propustku, resp. výústního objektu, do kterého má být realizovaná dešťová kanalizace nově zaústěna, přičemž tato nepředvídatelná skutečnost opět neumožňuje realizovat toto napojení v souladu se Zadávací Dokumentací (dále též jen „ZD“), a je tedy nezbytné, k zajištění realizovatelnosti tohoto napojení komplexně předmětný propustek vyčistit tzv. sacím bagrem vč. likvidace těchto „usazenin“ v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech.

Výše uvedená změna, kterou nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla a ke změně doby plnění. Prosíme o schválení procesování ZBV č. 1, jímž předpokládáme změnu výše nákladů a prodloužení doby plnění, které budou specifikovány v souvisejícím ZBV č. 1.

Vliv na cenu Díla:

ANO (v předpokládané hodnotě +900.000,- Kč bez DPH)

Vliv na termín realizace díla:

ANO.

S pozdravem,

Petr Žaloudek
Přezletice COLAS – POHL
Vedoucí společník
COLAS CZ, a.s.
e-mail: petr.zaloudek@colas.cz.
(stavbyvedoucí)



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (131)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 286 003 511
Datová schránka: 4indfjd
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 6556
www.colas.cz

POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Tel.: +420 233 089 411
E-mail: roztoky@pohl.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 4934
www.pohl.cz

V Říčanech

22.11. 2024

Vážený pan
Petr Žaloudek, stavbyvedoucí
COLAS CZ, a.s.
Vedoucí společník
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Stavba: III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV na základě oznámení č.1 o změně stavby pro SO 301

Vážený pane,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah – I. etapa**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV, jehož předmětem je:

1. realizace spadišťové šachty před kolizním místem navržené trasy dešťové kanalizace mezi Š3 a Š4 s vedením VN a NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. Tato zásadní nepředvídatelná kolize zjištěna v průběhu stavby neumožňuje realizovat předmětnou dešťovou kanalizaci v tomto úseku v souladu se Zadávací Dokumentací stavby. Dále bude nezbytné prohloubit zbývající část rýhy pro výstavbu dešťové kanalizace o cca 1 m tak, aby ji bylo možné realizovat pod vedením VN a NN ve správě ČEZ Distribuce a.s., a zároveň bylo možné zaústění do stávajícího propustku na STOCE A (VĚTEV A) včetně doplnění části stoky tzv. monolitickou šachtou z časových důvodů pro zprovoznění úseku do konce roku 2024.
2. Celodenní přečerpávání zjištěné podzemní vody z rýhy realizované kanalizace od Š4 směrem k propustku do přílehlého potoka, a to minimálně v čase v rámci obvykle pracovní doby.
3. Zajištění vyčištění propustku tzv. sacím bagrem vč. likvidace těchto usazenin v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Abnormální znečištění propustku bylo zjištěno v rámci kopaných sond. Vyčištění propustku je nezbytné pro zaústění dešťové kanalizace.

KSÚS žádá vedoucího společníka zhotovitele COLAS CZ, a.s. o vypracování Změnových listů včetně stanovení časového dopadu, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS

Jan
Vejvar

Digitálně
podepsal Jan
Vejvar
Datum:
2024.11.22
14:18:41 +01'00'

Jan
Macourek

Digitálně
podepsal Jan
Macourek
Datum:
2024.11.22
14:42:18 +01'00'

oddělení: projekční
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 326 700 669
e-mail: j.adamu@crproject.cz
vyřizuje: Ing. Jan Adamů
telefon: +420 724 372 965
e-mail: j.adamu@crproject.cz
datum: 21.11.2024
č.j.: P2014-088/po/ada/02
č. zakázky: 2014-088

adresát:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

jméno:

Jan Vejvar

adresa:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření projektanta k oznámení o změně č. 1 pro SO301

Akce: III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA

Při zpracování projektové dokumentace nebyly správci inženýrských sítí poskytnuty údaje o hloubkách uložení jednotlivých inženýrských sítí, tudíž bylo uvažováno s normovým krytím.

Při výstavbě dešťové kanalizace bylo zjištěno, že silové kabely VN a NN jsou umístěny ve větších hloubkách než bylo původně uvažováno a že v těchto místech dochází ke kolizi s dešťovou kanalizací. Dále se do výkopu kanalizace významně tlačí spodní voda, jejíž hladina je zachycena výše než byla naražena v rámci IG průzkumu.

Z tohoto důvodu zhotovitel navrhl provést spádišťovou šachtu a upravit niveletu kanalizace tak, aby se vyhnul kolizi se silovým vedením. Z časových důvodů byla použita monolitická šachta. Dále bylo po dobu výstavby dešťové kanalizace nutné čerpat spodní vodu do přilehlého potoka.

Autorský dozor s tímto oznámením o změně č. 1 souhlasí.

V Mladé Boleslavi, 21.11.2024

Ing. Jan
Adamů

Podpsal Ing. Jan Adamů
DN: cn=Ing. Jan Adamů, c=CZ
, email=j.adamu@crproject.cz
Datum: 2024.11.22 13:01:49 +
01'00'

Ing. Jan Adamů
Projekční oddělení

BUNG CZ s. r. o.

Vinohradská 3217/167
100 00 Praha 10 – Strašnice
www.bung.cz

Vyřizuje: Ing. Miroslav Blažek
Tel.: +420 775 857 707
E-mail: miroslav.blazek@bung.cz

**Krajská správa a údržba silnic
středočeského kraje p.o.**

Adresa: Zborovská 81/11, 150 21,
Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 18.11.2024

**Věc: Vyjádření TDS k oznámení změně č.1 pro S301 na stavbu III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah
– 1. etapa**

Zhotovitel dne 13.11.2024 oznámil změnu č. 1 pro SO301 výše uvedené stavby.

TDS potvrzuje, že v oblasti mezi šachtou Š3 a Š4 byly nalezeny kabel NN a VN přímo v kolizi nově budované kanalizace. TDS souhlasí s návrhem Zhotovitele provést spádišťovou šachtu vč. Prohloubení kanalizace o cca 1m s podmínkou dodržení minimálního spádu kanalizace do propustku. Dále z časových důvodů souhlasí s použitím monolitické šachty, avšak s tím, aby pro Objednatele bylo výhodné si připlatit za monolitickou šachtu a tím i zkrácení termínu realizace, oproti tomu, pokud by se čekalo na prefabrikovanou lomovou šachtu, kde termíny dodání jsou cca 3 týdny.

TDS potvrzuje, že při hloubení je zapotřebí celou pracovní dobu čerpat z důvodu velmi vysoké hladiny podzemní vody a to až nad hladinu přilehlého potoka.

TDS doporučuje uvedený úsek v propustku pročistit, až na původní dno propustku.

TDS doporučuje Objednateli vydat pokyn k realizaci spádišťové šachty, úpravě nivelety kanalizace, provedení nové monolitické šachty z časových důvodů, kdy by výroba monolitické lomové šachty trvala déle a tím by se I. Úsek v letošním roce nedal zprovoznit.

Dále TDS doporučuje Objednateli vydat pokyn k provedení a předložení ZBV vč. Časového dopadu v I. Úseku.

TDS doporučuje si vyžádat stanovisko AD.

S pozdravem

Ing. Miroslav Blažek
Blažek

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Blažek
Datum: 2024.11.20
17:39:35 +01'00'

BUNG CZ s.r.o.

Ing. Miroslav Blažek
TDS

„III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa“

04. Kontrolní den stavby dne 01. 11. 2024

Přítomni:

Zapsal: Miroslav Blažek

Harmonogram

Podpis smlouvy : 12.08.2024

Staveniště předáno: 30.09.2024

Zahájení prací : 1.10.2024

Zhotovitel předložil HMG na první etapu – termín do 11.11.2024 – TDS požaduje aktualizaci HMG dle zastižených skutečností na stavbě a tím i prodloužení DIR. Aktualizace HMG bude předložena do 30.11.2024. [Prodloužení DIR zasláno do 20.12.2024. Z důvodu, že v nynější době není předvídatelné, kdy bude potok pročištěn a jak se sníží hladina podzemní vody a také musí být provedena monolitická část spadiště.](#)

Finanční HMG: Předloženo na I. Etapu, HMG na další etapy bude v předstihu před vydaným DIR na II. Úsek. Zhotovitel zašle Obci finanční HMG na SO301.

Fakturace

Za předchozí období – 0,-

Projekt

Kompletní RDS odevzdáno v čistopise.

[Změny, které nyní vyzvaly na stavbě na objektu SO301 budou zapracovány do DSPS.](#)

Aktuálně provedené činnosti:

Pokračování na SO301 – provedena částečně spadišťová šachta.

Pokračová SO101 – ½ I. úseku

Aktuálně prováděné práce a činnosti na období příštího kontrolního dne:

- Pokračování na SO301 k lomové šachtě a SO101
- Začátek pokládky na objízdných trasách

Bod č.	Popis	Zodp.	Termín	Splněno
1.KD-1	I. úsek bude v režimu předčasného užívání. Do té doby vydání bude osazena značka projíždíte stavbou. Zatím není jisté zda bude zprovozněno a v jakém režimu.	Zhotovitel/Objednatel	Po ukončení I. etapy	
1.KD-2	Bude zvednuta niveleta kanalizace od šachty Š3 z důvodu kolize s plynem a bude ověřena nová výška kanalizace, aby nezasahovala do konstrukčních vrstev komunikace. Dále bude ověřena potřeba nové šachty před propustkem vzhledem k zaústění do toku přes propustek. Zhotovitel zašle oznámení o potřebě lokálního pročištění potoku pod propustkem, aby šlo provést vyústění do toku. Byla nalezena kolize před šachtou Š3 s VN a NN. Kolize neumožňuje pokračování v pracích na SO331. Zhotovitel navrhuje řešení přes spádišťovou šachtu a tím dojde k prohloubení kanalizace od cca 1 m až do původní trasy, až k výústního objektu, které generuje větší kolizi s hladinou podzemní vody a zvětšení výkopových prací. Zhotovitel dále upozorňuje, že	Zhotovitel		

	v nynější době není možné napojení do propustku z důvodu vysoké hladiny vody v potoce. Na návrh Zhotovitele bude řešeno spadišťovou šachtou s prohloubení výkopu. V průběhu prací bude čerpána spodní voda. Obec Přezletice od čtvrtka začne s pročištěním potoka cca 100m směrem od propustku po toku. Zhotovitel zašle oznámení změn pro SO301 a SO101. Práce na SO301 započnou od 28.10.2024. Zhotovitel oznámí dopisem s předpokládanými časovými a finančními dopady.			
1.KD-3	Zhotovitel zaslal vyjádření k zastiženým geotechnickým podmínkám, zemina je podmíněčně vhodná – Zhotovitel zašle oznámení o změně a finanční dopad. Nezasláno – nový termín. Zhotovitel zašle finanční dopad až po dokončení I. Úseku. Zhotovitel zaslal geotechnickou zprávu Zhotovitele a TDS zaslalo vyjádření geotechnika TDS.	Zhotovitel	Po dokončení prací.	
1.KD-4	Svod ze střechy na pravém rohu na konci I. Úseku bude napojen do kanalizace z důvodu, že není možnost zaústění do vsakovací jámky. Zhotovitel přípravu pro zaústění.			
1.KD-5	Od 14.10.2024 bude uzavřena silnice na Veleň a bude probíhat oprava objízdných tras. S termínem dokončení 30.11.2024 Uzavřeno, probíhá sanace krajnic. Od 4.11. začne pokládka AHV.	Informace	30.11.2024	
1.KD-6	DIO na zastávku směr Veleň/Čakovice bude dále řešeno z důvodu nemožnosti přesunutí na původní místo. Zastávka bude trvale umístěna až ve III. Etapě, která bude realizována 2025/26. Objednatel požaduje od Zhotovitele cenovou nabídku na tuto zastávku zvlášť až do roku 2025. Zhotovitel zajistí DIO zastávky s předpoklad až do konce roku 2025.		Do ukončení I. Úseku.	
2.KD-1	TDS požaduje výzvy v SD k přejímaným pracím. TDS upozorňuje na plnění zkoušek z KZP na SO301 a včasné předkládání TDS.			
2.KD-2	Bylo projednáno DIO na druhý úsek se zástupci zpracovatele DIO. Návrh bude před podáním předložen.	Zhotovitel - Sub		
2.KD-3	Zhotovitel se se zástupcem Cetin dohodl na koordinaci v rámci I.úseku o stranovém posunu a přidáním nové chráničky, která bude zakreslena do DSPS.		Informace	
2.KD-4	Bude zaměřeno dno potoka ve třech místech (u propustku, před vchodem do budovy potoční 696 a u propustku na křižovatce, kudy vede objízdná trasa. Poté bude zasláno všem zúčastněným ke zhodnocení, zda a o kolik by pročištění potoka pomohlo. Zaměřené proběhlo a dno potoka bude pročištěno viz. Bod 1.KD-2. Pročištění probíhá, vypouští se. Pročištění by mělo být 6.11. hotovo.	Zhotovitel	22.10.2024	
4.KD-1	Skankom přišel s tím, jestli mohou položit chráničky pro optickou síť do zeleného pásu. Územní rozhodnutí je platné, ale jsou propadlé vyjadřovačky. Skankom zašle podklady na Objednatele k projednání. Zhotovitel upozorňuje, že případné položení chrániček v tomto úseku, může mít vliv na termín realizace. Skankom zašle podklady i na další úseky k projednání.	Informace		



TePř a KZP jsou odsouhlaseny na celou I.etapu

KooBOZP:

Osadit cedule zákaz vstupu na oba konce chodníku.

Přehled ZBV:

Zapsal: Miroslav Blažek, TDS, BUNG CZ s.r.o., tel. 775 857 707

Dne: 01.11.2024

Přítomni: dle prezenční listiny

Příští KD stavby proběhne 08.11.2024 od 11:00h na stavbě.



„III/2444 a III/0105A Přezletice, průtah - I. etapa“


Prezenční listina

04.Kontrolní den stavby konaný dne 01.11.2024

JMÉNO	FIRMA	E-Mail / Telefon	PODPIS
Jan Vejvar	KSÚS (Objednatel č.1)	jan.vejvar@ksus.cz 601 078 299	
Pavel Zabilka	KSÚS (Objednatel č.1)	pavel.zabilka@ksus.cz 702 265 979	
Jan Macourek	Obec Přezletice (Objednatel č.2)	mistostarosta@prezletice.cz 602 310 391	
Miroslav Blažek	BUNG CZ (TDS)	miroslav.blazek@bung.cz 775 857 707	
Tereza Tomková	BUNG CZ (KooBOZP)	tereza.tomkova@bung.cz 778 775 749	
Jan Adamů	CR Projekt	j.adamu@crproject.cz 724 372 965	
Petr Krejčí	Colas CZ	Petr.krejci@colas.cz 739 780 802	
Jaroslav Pihera	Colas CZ	Jaroslav.pihera@colas.cz 733 780 149	
Petr Žaloudek	Colas CZ	Petr.zaloudek@colas.cz 737 780 105	
Martin Mika	Pohl CZ	martin.mika@pohl.cz 773 763 146	
Filip Hořejší	Pohl CZ	Filip.horejsi@pohl.cz 777 981 422	
Jirous	TDS Obec	Jirous.tdi@gmail.com 724 623 741	
Urbanová	Obec Přezletice	vedouci@prezletice.cz	
Ondřej Lexa	Cetin	Ondrej.lexa@cetin.cz	
Stefan Lager	Scancom	stefan.lager@scancom.eu	
Z. Linhart	Scancom	zbynek.linhart@scancom.eu	



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	5,9°C	0,0 mm/h	4,1 m/s	240°	81%
12:00	Polojasno	10,0°C	0,0 mm/h	3,9 m/s	222°	66%
18:00	Zamračeno	11,2°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	102°	71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8	Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	2	8
DZ Mělník							
Petřina		3	2				

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Pásový bagr 8t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Výkop a montáž šachty Š 04 a potrubí směrem k Š 03. Čerpání spodní vody z výkopu. Obsyp potrubí a hutnění zásyp rýhy po vrstvách vhodným materiálem mezi šachtami Š05 a Š04 se zhutněním.	Kaprálek		
Montáž DIO extravilán Přezletice Veleň	DZ Mělník		
Odstranění nánosů z krajnic Přezletice Veleň	Notyka		
Kontrola zabezpečení staveniště	Kaprálek		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Blažek Miroslav (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	BUNG CZ s.r.o.
Proběhla kontrola stavby a postupu prací.			

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	5,9°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	289°	100%
12:00	Polojasno	10,9°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	54°	67%
18:00	Polojasno	9,9°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	69°	71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8	Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	2	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Pásový bagr 8t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		1	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Výkop a pokládka potrubí směrem k Š 03 cca 15 m Čerpání spodní vody z výkopu. Obsyp potrubí a hutněný zásyp rýhy po vrstvách vhodným materiálem mezi šachtami Š05 a Š04 se zhutněním.	Kaprálek		
Kontrola zabezpečení staveniště	Kaprálek		
Odstranění nánosu z krajnic Přezletice Veleň	Notyka		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Jasno	2,8°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	71°	94%
12:00	Polojasno	9,9°C	0,0 mm/h	6,7 m/s	83°	76%
18:00	Polojasno	12,9°C	0,0 mm/h	5,2 m/s	91°	63%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8	Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	2	8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Pásový bagr 8t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Traktorbagr JCB	Atos		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Výkop a pokládka potrubí směrem k Š 03 cca 15 m Čerpání spodní vody z výkopu. Obsyp potrubí a hutnění zasypaných rýh po vrstvách vhodným materiálem mezi šachtami Š05 a Š04 se zhutněním.	Kaprálek		
Výkop pro sanaci kraje komunikace Přezletice Veleň v hloubce 35 cm	Atos		
Kontrola zabezpečení staveniště	Kaprálek		
Odstranění nánosů z krajnic Přezletice Veleň	Notyka		


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí)	
Dnešního dne při výkopu rýhy pro kanalizaci mezi šachtami Š 04 a Š 03 ve staničení cca 0,5 km bylo zjištěno v křížení s vedením ČEZ distribuce, že vedení NN a VN je nejspíše uloženo ve větší hloubce než je uvedeno v dokumentaci. Byly odhaleny 2 chráničky cca DN 125-160, z nichž jedna je v úrovni cca 10cm nad dnem potrubí, druhá vychází na střed potrubí. Z tohoto důvodu musely být zastaveny práce na výkopu a montáži potrubí DN 600 od šachty Š 04 k Š 03 . Práce probíhají na zasypaných rýhách již položeného potrubí.	
Blažek Miroslav (TDS)	BUNG CZ s.r.o.
Reakce na zápis Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí), ze dne 16.10.2024: TDS potvrzuje kolizi s vedením, bylo zasláno na projektanta RDS a AD k návrhu variant.	

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	11,1°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	193°	94%
12:00	Polojasno	16,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	211°	72%
18:00	Jasno	14,0°C	0,0 mm/h	3,2 m/s	210°	77%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a osazení spádišťové šachty před křížením s vedením VN a NN	Kaprálek		
Extravilán Sanace okraje komunikace , vrstva SC 8/10 v tl. 13 cm dle soupisu prací	Notyka		
Odkop pro sanaci aktivní zóny křižovatka Vinořská x Dolní Náves Hl. 85 cm dle PD	Atos		
Sanace aktivní zóny v křižovatce , dle PD vrstva 2x 20 cm ŠD 0-63	Atos, Notyka		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Blažek Miroslav (TDS)


NÁZEV DODAVATELE BUNG CZ s.r.o.

Proběhla kontrola stavby a postupu prací.

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	9,9°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	200°	100%
12:00	Polojasno	16,0°C	0,0 mm/h	2,5 m/s	229°	72%
18:00	Polojasno	13,9°C	0,0 mm/h	0,6 m/s	205°	77%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:


POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Extravilán	Notyka		
Sanace okraje komunikace , geotextílie + vrstva ŠD 0-63 v tl. 15 cm dle soupisu prací			
Sanace aktivní zóny v křižovatce , dle PD vrstva 2x 20 cm ŠD 0-63	Atos, Notyka		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od spádišťové šachty	Kaprálek		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE

Rozhodnutí o prodloužení aktuálního dopravního opatření do 20.12.2024


PŘÍLOHY

Rozhodnutí - od
MÚ...rmínu.pdf

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	10,0°C	0,0 mm/h	2,2 m/s	201°	94%
12:00	Polojasno	14,0°C	0,0 mm/h	3,0 m/s	230°	82%
18:00	Polojasno	13,0°C	0,0 mm/h	0,2 m/s	12°	88%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Extravilán Sanace okraje komunikace , geotextílie + vrstva SC 8/10 v tl. 13 cm dle soupisu prací Řezání asfaltové vrstvy, napojení	Notyka		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od spádišťové šachty	Kaprálek		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	11,9°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	288°	83%
12:00	Zamračeno	11,9°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	241°	77%
18:00	Zamračeno	12,2°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	210°	73%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Extravilán Sanace okraje komunikace , geotextílie + vrstva SC 8/10 v tl. 13 cm dle soupisu prací Řezání asfaltové vrstvy, napojení	Notyka		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od spádišťové šachty	Kaprálek		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	7,0°C	0,0 mm/h	4,1 m/s	201°	93%
12:00	Zamračeno	11,9°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	201°	72%
18:00	Jasno	8,0°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	97°	87%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Extravilán	Notyka		
Sanace okraje komunikace , geotextílie + vrstva SC 8/10 v tl. 13 cm dle soupisu prací			
Řezání asfaltové vrstvy, napojení			
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od spádišťové šachty	Kaprálek		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Tomková Tereza (Technik BOZP)	NÁZEV DODAVATELE	BUNG CZ s.r.o.
Proběhla kontrola dodržování BOZP na staveništi. Zhotovitel používá pažící boxy ve výkopech. Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni používat OOPP, zej. reflexní vesty a při pohybu strojů na staveništi (bagr atd) i helmy. Vzhledem k pohybu chodců je nutno osadit cedule ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM na oba konce.			

PŘÍLOHY



Přezletice - Stave...11-01.pdf

IMG_4325.jpg

IMG_4326.jpg


IMG_4328.jpg



Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Mlha	-1,0°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	211°	100%
12:00	Zamračeno	6,9°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	340°	82%
18:00	Polojasno	5,2°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	77°	92%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	16	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8
Silniční finišer	Colas cz		1	6
Vibrační válec			2	6
Kolový nakladač	Colas cz		1	2
Kropící vůz	Colas cz		1	6
Nákladní automobil 8kol	Colas cz		3	6
Samosběr	Akrop		1	6
Distributor	APT		1	2

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Strojní čištění podkladu komunikace extravilán	Akrop		
Provedení spojovacího postřiku extravilán	Bitunova		
Extravilán Sanace okraje komunikace , provedení asfaltové vrstvy z mat ACL 16 v tl. 70mm	Colas CZ		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od spádištové šachty	Kaprálek		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE

Nahrán zápis o neohlášení zahájení prací správci Mero ČR

PŘÍLOHY




ZápisMeroČR.pdf

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	1,0°C	0,0 mm/h	0,1 m/s	9°	100%
12:00	Zamračeno	6,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	55°	87%
18:00	Zamračeno	7,2°C	0,0 mm/h	0,4 m/s	63°	85%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	16	8				
Hobst							
Pohl		4	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8
Silniční finišer	Colas cz		1	8
Vibrační válec	Colas cz		3	8
Kolový nakladač	Colas cz		1	2
Kropící vůz	Colas cz		1	6
Nákladní automobil 8kol	Colas cz		5	8
Distributor	APT		1	2
Nákladní automobil návěs	Colas cz		4	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Bednění a armování spádišťové šachty	Hobst		
Extravilán	Colas CZ		
Provedení asfaltové vyrovnávací vrstvy z mat ACL 16 v tl. 50mm			
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od spádišťové šachty	Kaprálek		
Provedení spojovacího postřiku extravilán	Bitunova		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	4,0°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	172°	99%
12:00	Zamračeno	5,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	147°	93%
18:00	Zamračeno	6,8°C	0,0 mm/h	0,9 m/s	12°	88%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	16	8				
Hobst							
Pohl		4	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8
Silniční finišer	Colas cz		1	8
Vibrační válec	Colas cz		3	8
Kolový nakladač	Colas cz		1	2
Kropící vůz	Colas cz		1	6
Nákladní automobil 8kol	Colas cz		5	8
Nákladní automobil návěs	Colas cz		4	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Extravilán	Colas CZ		
Provedení asfaltové vyrovnávací vrstvy z mat ACO 11+ v tl. 50mm			
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od spádišťové šachty	Kaprálek		
Bednění a armování spádišťové šachty	Hobst		
Betonování šachty , vč. ošetřování			

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Blažek Miroslav (TDS)
Proběhla kontrola stavby

NÁZEV DODAVATELE BUNG CZ s.r.o.

Proběhla kontrola dodržování BOZP na staveništi.

PŘÍLOHY




Přezletice - Stave...11-
06.pdf

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	4,9°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	30°	94%
12:00	Zamračeno	6,5°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	17°	87%
18:00	Zamračeno	6,8°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	36°	90%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				
Hobst							
Pohl		4	8				
Kaprálek							
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Provádění konstrukční vrstvy z ŠD v křižovatce	Notyka		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od šachty Š 02	Kaprálek		
Odbednění spádlišťové šachty Bednění šachty Š02	Hobst		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Mlha	3,0°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	50°	100%
12:00	Polojasno	4,0°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	61°	99%
18:00	Jasno	5,8°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	80°	82%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
4G Consite							
Werkmman	Geotechnik	1	2				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				
Hobst							
Pohl		4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Bourání asf. a bet. chodníků	Atos		
Hutněný zásyp okolo spádištové šachty	Notyka		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Betonáž šachty Š 02	Hobst		


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	4G Consite
Dnešního dne provedla stavební laboratoř 4g Consite 2x statickou zkoušku míry zhutnění 1x Sanace aktivní zóny, 1x konstrukční vrstva z ŠD Požadavek PD splněn , viz samostatné protokoly			

AUTOR	Blažek Miroslav (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	BUNG CZ s.r.o.
-------	-----------------------	------------------	----------------

Proběhl 5. kontrolní den stavby


PŘÍLOHY



Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Mlha	-0,1°C	0,0 mm/h	1,5 m/s	181°	100%
12:00	Zamračeno	1,0°C	0,0 mm/h	2,1 m/s	160°	100%
18:00	Zamračeno	1,9°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	162°	85%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				
Hobst							
Pohl		4	8				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Traktorbagr JCB	Atos		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Odkop pro sanaci Aktivní zóny od šachty Š 02 směrem ke spádišťové šachtě	Notyka		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od šachty Š 02	Kaprálek		
Odbednění šachty Š 02	Hobst		


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Blažek Miroslav (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	BUNG CZ s.r.o.
Proběhla kontrola stavby			

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Sníh	-1,0°C	0,1 mm/h	2,1 m/s	40°	100%
12:00	Zamračeno	0,9°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	343°	93%
18:00	Zamračeno	0,9°C	0,0 mm/h	1,0 m/s	290°	93%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Traktorbagr JCB	Atos		1	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Sanace aktivní zóny od šachty Š 02 směrem k Š 03, 2 vrstvy ŠD 20 cm , dle PD	Notyka		
Odkop pro sanaci Aktivní zóny od šachty Š 02 směrem ke spádišťové šachtě	Notyka		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od šachty Š 02	Kaprálek		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	2,9°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	259°	87%
12:00	Sníh	2,0°C	0,4 mm/h	1,3 m/s	326°	93%
18:00	Déšť	2,6°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	214°	93%

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8
Finišer pro strojní pokládku krajnic	DOKR		1	6
Nákladní auto 8 kol	Skerl autodoprava		6	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Extravilán	DOKR		
Strojní pokládka krajnic			
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od šachty Š 02	Kaprálek		
Sanace aktivní zóny od šachty Š 02 směrem k Š 03, 2 vrstvy ŠD 20 cm , dle PD	Notyka		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	Blažek Miroslav (TDS)	NÁZEV DODAVATELE	BUNG CZ s.r.o.
Proběhla kontrola stavby			
AUTOR	Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí)	NÁZEV DODAVATELE	
Dnešního dne byl zjištěn při výkopu pro montáž uliční kanalizace DN 600 v těsné blízkosti propustku střet s vedením ČEZ. Dle dohody bude řešeno zmenšením dimenze potrubí od místa střetu až po napojení do propustku. Střet s vedením a provedení ve správné dimenzi potrubí bude řešeno v rámci celkové rekonstrukce propustku.			
PŘÍLOHY	IMG_20241113_133408[1].jpg		



AUTOR Tomková Tereza (Technik BOZP)

NÁZEV DODAVATELE BUNG CZ s.r.o.

Proběhla kontrola dodržování BOZP na staveništi.

PŘÍLOHY



Přezletice - Stave...11-
13.pdf


IMG_4597.jpg



Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	2,0°C	0,0 mm/h	4,2 m/s	211°	93%
12:00	Polojasno	5,8°C	0,0 mm/h	6,3 m/s	224°	83%
18:00	Zamračeno	5,9°C	0,0 mm/h	6,3 m/s	240°	87%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		2	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Vytyčení obrub, příprava hrobečků pod obruby	Notyka, Atos		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Výkop a pokládka potrubí DN 600 od šachty Š 02 Odkop propustku pro napojení dešťové kanalizace	Kaprálek		
Sanace aktivní zóny od šachty Š 02 směrem k Š 03, 2 vrstvy ŠD 20 cm , dle PD	Notyka		


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR	NÁZEV DODAVATELE
Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí)	
Na základě zjištění velmi špatného stavu propustku do kterého se má zaústit dešťová kanalizace, bylo domluveno zredukování průměru kanalizace v napojení propustku na DN 300	

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	5,9°C	0,0 mm/h	3,6 m/s	250°	87%
12:00	Zamračeno	7,9°C	0,0 mm/h	3,7 m/s	262°	76%
18:00	Zamračeno	6,9°C	0,0 mm/h	3,1 m/s	241°	76%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		1	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Odkop pro navrtávky UV	Kaprálek		
Odkop stávajících konstrukcí chodníků	Atos		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Provádění izolací proti vodě , monolitické šachty	Kaprálek		
Hutnění zásypy šachty			
Pokládka silničních obrub do betonu	Notyka, Atos		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	4,0°C	0,0 mm/h	5,7 m/s	210°	81%
12:00	Déšť	6,8°C	0,1 mm/h	6,7 m/s	261°	71%
18:00	Polojasno	4,8°C	0,0 mm/h	5,7 m/s	240°	76%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÉ	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESÉ	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		1	8
Pásový bagr 6 t	Atos		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Navrtávky potrubí pro UV 42-45 Odkop pro UV 42,43	Kaprálek		
Pokládka silničních a chodníkových obrub do betonu	Notyka, Atos		
Odkop stávajících konstrukcí chodníků	Atos		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšt	3,0°C	0,4 mm/h	3,1 m/s	150°	93%
12:00	Zamračeno	9,6°C	0,0 mm/h	7,2 m/s	207°	74%
18:00	Zamračeno	10,1°C	0,0 mm/h	6,8 m/s	209°	71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		1	8


PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Montáž UV 42,43	Kaprálek		
Odkop pro napojení na propustek			
Pokládka zámkové dlažby do lože z ŠD 4-8 dle PD, chodníky	Notyka		
Provádění nových konstrukčních vrstev chodníků	Atos		

Podpisy:



STAVBA: PŘEZLETICE



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Déšť	1,9°C	0,5 mm/h	5,7 m/s	281°	87%
12:00	Zamračeno	2,9°C	0,0 mm/h	6,8 m/s	269°	66%
18:00	Déšť	2,8°C	0,1 mm/h	6,3 m/s	234°	71%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Lukáš Kaprálek	Vedoucí Prací Pro Objekt 301 Dešťová Kanalizace	5	8				
Colas CZ							
Petr Žaloudek	Stavbyvedoucí	8	9				

Pracovní doba 7:00-17:00, PŘESTÁVKA 11:00-12:00

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Zemní válec 7 t	Wacker		1	8
Kolový bagr 16 t	Notyka		1	8
Nákladní automobil 6 kol	Notyka		2	8
Kolový bagr 18 t	Kaprálek		1	8
Nákladní automobil 8 kol	Kaprálek		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Kontrola zabezpečení staveniště a DIO	Colas.CZ		
Čerpání vody pro výkop dešťové kanalizace	Kaprálek	8	hodina
Hutnění zásypy přípojek UV a napojení na propustek	Kaprálek		
Pokládka zámkové dlažby do lože z ŠD 4-8 dle PD, chodníky	Notyka		
Provádění nových konstrukčních vrstev chodníků	Atos		

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Žaloudek Petr (Stavbyvedoucí)
Dnešního dne byl v 1. etapě dokončen objekt SO 301

NÁZEV DODAVATELE

Podpisy:







COLAS CZ, a.s.
p. Petr Žaloudek
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

Zn.: werk-24-10-03_24058
Praha, 3. října 2024

č. zakázky 24 058

Stavba: III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH – I. ETAPA

Věc: Posouzení využitelnosti těžených zemin pro zpětné zásypy kanalizace

Na základě objednávky společnosti COLAS CZ, a.s., zastoupené panem Petrem Žaloudkem, byla dne 3. 10. 2024 provedena prohlídka zemin těžených v rámci výkopových prací v ulici Vinořská za účelem posouzení využitelnosti těžených zemin pro použití do zpětných zásypů v rámci stavby: „III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH – I. ETAPA“. Požadavek na provedení vizuální kontroly zemin vycházel z potřeby definovat okrajové podmínky použitelnosti těžených zemina a hornin v rámci výše uvedené stavby. Součástí prohlídky byl rovněž odběr celkem 3 porušených vzorků výkopové zeminy pro stanovení základních indexových parametrů zeminy a její zatřídění ve smyslu ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“. Odběry byly provedeny ve dvou kopaných sondách v ulici Vinořská, jejichž pozice je uvedena v protokolu 24 058 / 21 společně s výsledky stanovení základních indexových parametrů. Uvedený protokol tvoří přílohu této zprávy. Pro potřeby posouzení poskytl objednatel posouzení technickou zprávu a vzorový příčný řez.

Z vizuálního posouzení těžené zeminy a výše uvedených laboratorních rozborů vyplynulo, že pod úrovní původních konstrukčních vrstev bude těženy zeminy a horniny heterogenního charakteru v rozsahu od navážek, přes slabě zpevněné pískovce až po hlínu písčitou. Pro lepší představu jsou těžené materiály shrnuty v tabulce 1.

Tabulka 1 Shrnutí těžených materiálů

Těžený materiál	Klasifikace	Použitelnost dle TP 146 do aktivní zóny	Použitelnost dle TP 146 do zásypu
Navážky	G2 Y	-	-
Slabě zpevněné pískovce a uhlé písk	R6, R5 / S2 SP	„podmínečně vhodné“	„podmínečně vhodné“
Písek hlinitý	S4 SM	„podmínečně vhodné“	„podmínečně vhodné“
Písečná hlína	F3 MS	„podmínečně vhodné“	„podmínečně vhodné“

Navážky

Dle provedených kopaných sond se bude jednat zejména o materiály těžené z původních konstrukčních vrstev komunikace. Objemově se bude jednat o množství v řádu jednotek m³, kdy využitelnost nelze paušálně definovat a v případě snah o využívání bude nutné posuzovat samostatně v rámci mezideponie.

Slabě zpevněné pískovce a uhlé písk

V okolí kopané sondy KS1 lze očekávat slabě zpevněné pískovce a jejich eluvia, která budou mít po vytěžení charakter písku špatně zrněného S2 SP. Vytěžený materiál bude obtížně zhutnitelný a bez úpravy ho do zpětných zásypů nebude možné využívat. Úprava bude možná změnou granulometrie přidáním vhodné frakce drceného kameniva, nebo betonového recyklátu (tzv. mechanické zlepšení). Úprava zemin přidáním hydraulického pojiva se nejeví vzhledem k průsakům podzemní vody do výkopu jako vhodná. Bez mechanického zlepšení tedy není vhodné tyto materiály do zpětného zásypu používat. Vzorek pro zrnitostní zatřídění byl odebrán z hloubky 1,3 m p.t.

Písek hlinitý

U písku hlinitého S4 SM byla při provádění kopané sondy KS2 vizuálně zjištěna vyšší přirozená vlhkost w. Laboratorně byla následně tato vlhkost zpřesněna na hodnotu w = 16,1 %. Posuzovaný vzorek byl odebrán z hloubky 0,3 m p.t. Vzhledem k průsakům podzemní vody do výkopu pro tyto zeminy nelze uvažovat úpravu hydraulickým pojivem. Při nižším podílu hlinité složky by v omezeném množství bylo možné zeminy opět upravovat přidáním drceného kameniva, nebo betonového recyklátu. V aktivní zóně již tento materiál nedoporučuji ani po mechanickém zlepšení (úprava zrnitostní křivky).

Písčitá hlína

Zemina byla odebrána z kopané sondy KS2 v hloubce 0,6 – 0,8 m p.t. Písčitá hlína F3 MS má přirozenou vlhkost $w = 30,2 \%$ a lehký zápach organiky. Do zpětných zásypů tuto zeminu nedoporučuji v žádném případě používat.

Další kritéria využitelnosti těžených materiálů

Využitelnost „výkopku“ pro použití do zpětných zásypů je do značné míry limitována požadavky na modul přetvárnosti ze druhé zatěžovací větve statické zatěžovací zkoušky $E_{def,2}$ na povrchu zpětného zásypu, resp. v úrovni zemní pláně. Pro úroveň zemní pláně je s výjimkou konstrukce KS III požadována hodnota $E_{def,2} \geq 45 \text{ MPa}$. Při realizaci zpětných zásypů, je nutné materiály volit tak, aby bylo možné splnit požadavky rovněž na povrchu konstrukčních vrstev kde jsou u konstrukcí KS Ia., KS Ib. a KS IIb. požadovány hodnoty $E_{def,2} \geq 100 \text{ MPa}$. Pro splnění takové hodnoty a vzhledem k průsakům podzemní vody do výkopu, zbývá pro zpětné zásypy využívání pouze štěrkodrtí frakce 0/63 mm, nebo kvalitního betonového recyklátu odpovídající frakce. U těchto materiálů je, ale nutné vždy respektovat vyšší propustnost a zvážit míru rizika spočívající ve vytvoření polohy propustnější v zeminách jílovitého charakteru, které navazují na výkop.

Výše uvedená doporučení jsou konkretizována pro stavbu „III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH – I. ETAPA“. Upozorňuji, že veškeré odchylky od projektové dokumentace, je nutné předložit k posouzení AD stavby, kterému jsou známy veškeré konsekvence návrhu a je schopen v širších souvislostech posoudit význam odchylek od projektové dokumentace.

Za 4G consite s.r.o.

Mgr. Michal Werkmann
geolog

 4G consite s.r.o. 3
Šlikova 406/29
169 00 Praha 6
tel. 242 485 929 • IČ 27624218 • DIČ CZ27624218



Příloha: Výňatek z TP 146, fotodokumentace a protokol 24 058 / 21

PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A JEJICH ZÁSYPŮ VE STÁVAJÍCÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tabulka 2 – Použitelnost zemin pro zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě

Podminky použití	NEPOUŽITELNÉ k jakémukoli použití	NEVHODNÉ k přímému použití bez úpravy	PODMÍNEČNĚ VHODNÉ k přímému použití bez úpravy	VHODNÉ k přímému použití bez úpravy
	Nelze upravit běžnými technologiemi, použití se zpravidla vylučuje	Musí se vždy upravit	Podle dalších vlastností se rozhodne, zda lze použít přímo bez úpravy nebo zda se musí upravit	Lze použít přímo bez úpravy
Aktivní zóna	Organické zeminy s obsahem organických látek větším než 6 % ¹⁾ , bahna, rašelina, humus, ornice, CE, ME	ML, MI, CL, CI MH, MV, CH, CV	S-F MG, CG, MS, CS, SP, SM, SC, GP, GM, GC	SW, GW, G-F
Zásyp		MH, MV, CH, CV	MG, CG, MS, CS, SP, SM, SC, GP, GM, GC ML, MI, CL, CI	SW, GW, G-F S-F
¹⁾ Obsah 6 % je hranice pro středně organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2.				

FOTODOKUMENTACE KOPANÝCH SOND KS1 A KS2



Obr. 1 Kopaná sonda KS1 (hl. 1,3 m)



Obr. 2 Kopaná sonda KS2 (hl. 1,4 m)

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 24 058 / 21

STANOVENÍ INDEXOVÝCH PARAMETRŮ ZEMIN

Použitý zkušební postup:

Laboratorní stanovení vlhkosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-1

Stanovení zrnitosti zemin dle ČSN EN ISO 17892-4 mimo čl. 4.4, 5.4 a 6.3

Stanovení meze tekutosti a meze plasticity dle ČSN EN ISO 17892-12

Zkoušky označené značkou *) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel:	COLAS CZ, a.s.
Adresa:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Název akce:	III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA
Číslo akce:	24 058
Celkový počet stran protokolu:	4

Místo odběru vzorku:	STOKA A kopané sondy KS1 a KS2
Zkoušený prvek:	zeminy z úrovně 0,3 až 1,3 m p.t.

Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.

Údaje sloužící pro popis místa odběru vzorku byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum dodání do laboratoře: 3.10.2024
Datum provedení zkoušky: 8.10.2024 - 10.10.2024
Datum vydání protokolu: 15.10.2024



Za protokol odpovídá:

Ing. Jan Mynář
zástupce vedoucího laboratoře

Poznámky : Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti v době provádění zkoušek in situ, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.
Údaje o názvu akce, místě odběru vzorku a zkoušeném prvku uvedené v protokolu byly předány objednatelem.
Laboratoř za tyto předané údaje nenese odpovědnost.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

název akce: **III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA**

číslo akce: 24 058

místo odběru vzorku: STOKA A (GPS: 50.155186 N, 14.577102 E)

datum odběru: 3.10.2024

kopaná sonda KS1, 1,3 m pod terénem

datum provedení zk.: 8.10.2024-10.10.2024

zkoušený prvek: zemina z úrovně 1,3 m p.t.



zkoušku provedl: G. Jergušová, L. Caltová

vizuál. popis materiálu: písek stejnozrný

barva vzorku: tmavě hnědá

zastoupení frakcí ve vzorku					
složka:	jíl	prach	písek	šterk	kámen
podíl frakce [%]:	0,0	2,1	95,9	2,0	0,0
podíl frakce [%]:	2,1		97,9		0,0

rozměr oka síta [mm]:	< 0,063	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	8	16	31,5	63	125
propad sítem [%]:	2,1	2,1	2,3	10,0	46,4	82,2	98,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

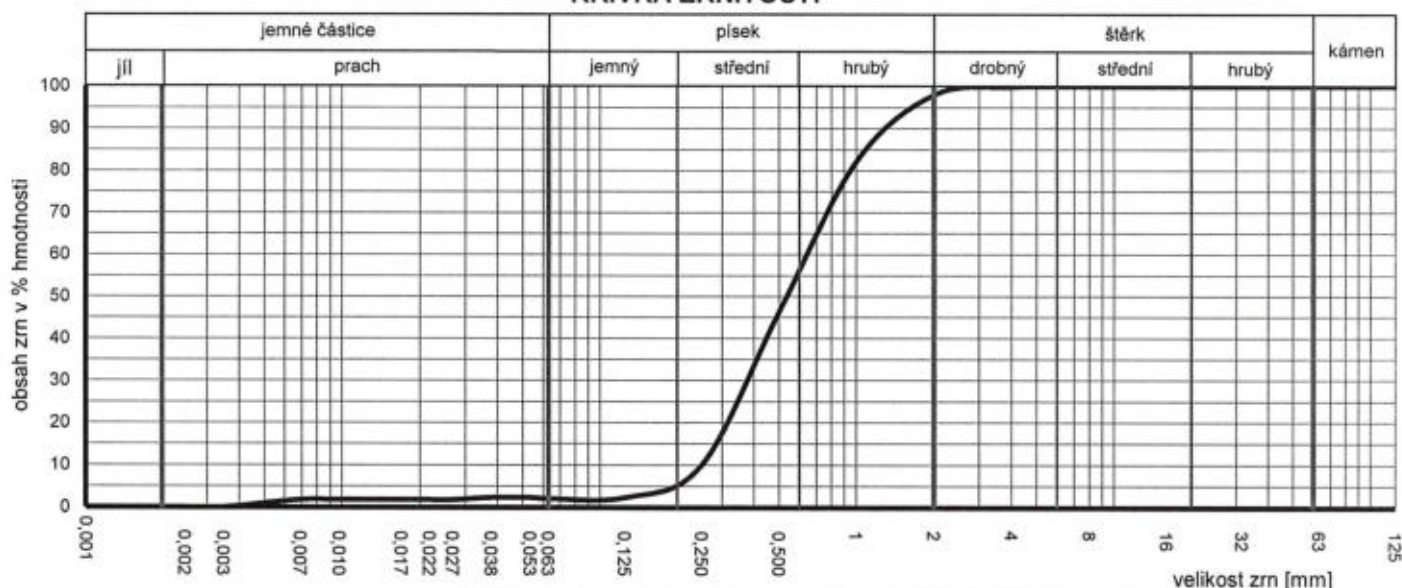KŘIVKA ZRNITOSTI


KLASIFIKACE ⁶⁾		
ČSN EN ISO 14688-2	Sa	písek
ČSN 73 6133, Příloha A	S2 SP	písek špatně zrněný
ČSN P 73 1005	S2 SP	písek špatně zrněný

ostatní vlastnosti a doplňující údaje		
koeficient filtrace ²⁾	přirozená vlhkost w [%]: 1,6	použitelnost zeminy dle ČSN 73 6133 ⁶⁾
dle Carman-Kozeny [m.s ⁻¹]: 1,06E-04	konzistenční meze ³⁾	do násypu: podmíněčně vhodná
dle Bayera [m.s ⁻¹]: 4,91E-04		do aktivní zóny: podmíněčně vhodná
zdanlivá hustota částic ^{1) 2)} [kg.m ⁻³]: 2650		namrzavost zeminy ⁶⁾
číslo nestejnozrnnosti C _u ³⁾ [-]: 2,8	stupeň konzistence I _c ³⁾ [-]: NELZE	dle ČSN 73 6133, Příloha A
číslo křivosti C _c ³⁾ [-]: 0,9	konzistence vypočtená ³⁾ : NELZE	nenamrzavé až mírně namrzavé

poznámky:

¹⁾ pro danou zeminu stanoveno odhadem; ²⁾ doplňující údaje stanovené mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře jsou pouze informativní; nejsou-li uvedeny, stanovení se neprovádělo; ³⁾ konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň; ⁴⁾ dle ČSN 73 6133, Příloha A, tabulka A.3;

⁵⁾ dle ČSN EN ISO 14688-2, čl. 3; ⁶⁾ interpretace

⁶⁾ odběr vzorku: byl proveden školeným technikem zkušební laboratoře 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace

zkušební zařízení: sada kontrolních sít dle ISO 3310; hustoměr podle Casagrandeho; kuželový přístroj (kužel 60°/60g)

použitý postup přípravy vzorku pro konzistenční meze: prosévání za mokra

název akce: **III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA**

číslo akce: 24 058

místo odběru vzorku: STOKA A (GPS: 50.154208 N, 14.577275 E)

datum odběru: 3.10.2024

kopaná sonda KS2, 0,30 m pod terénem

datum provedení zk.: 8.10.2024-10.10.2024

zkoušený prvek: zemina z úrovně 0,3 m p.t.



zkoušku provedl: G. Jergušová, L. Čaltová

vizuál. popis materiálu: písek jílovitý

barva vzorku: tmavě hnědá

zastoupení frakcí ve vzorku					
složka:	jíl	prach	písek	štěrk	kámen
podíl frakce [%]:	7,0	12,3	75,7	5,0	0,0
podíl frakce [%]:	19,3		80,7		0,0

rozměr oka síta [mm]:	< 0,063	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	8	16	31,5	63	125
propad sítem [%]:	19,3	19,3	20,6	30,2	65,5	87,3	95,0	97,1	98,7	100,0	100,0	100,0	100,0

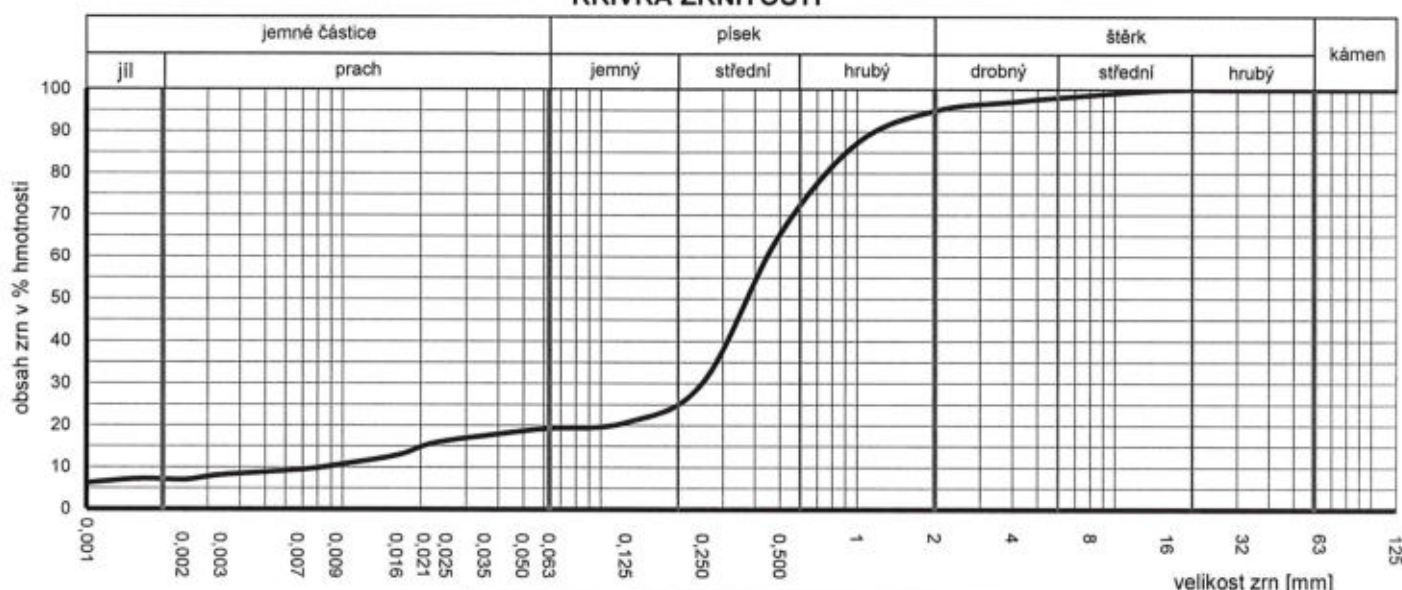KŘIVKA ZRNITOSTI


KLASIFIKACE ⁶⁾		
ČSN EN ISO 14688-2	ciSa	písek jílovitý
ČSN 73 6133, Příloha A	S4 SM	písek hlinitý
ČSN P 73 1005	S4 SM	písek hlinitý

ostatní vlastnosti a doplňující údaje			
koeficient filtrace ²⁾		přirozená vlhkost w [%]: 16,1	použitelnost zeminy dle ČSN 73 6133 ⁶⁾
dle Carman-Kožený [m.s ⁻¹]:	2,39E-07	konzistenční meze ³⁾	do násypu: podmíněčně vhodná
dle Bayera [m.s ⁻¹]:	2,70E-07		do aktivní zóny: podmíněčně vhodná
zdanlivá hustota částic ^{1) 2)}		mez tekutosti w _L [%]: NEPLASTICKÝ	namrzavost zeminy ⁶⁾
[kg.m ⁻³]:		mez plasticity w _p [%]: NEPLASTICKÝ	
číslo nestejnzrnnosti C _u ³⁾ [-]:		index plasticity I _p ³⁾ [%]: NEPLASTICKÝ	dle ČSN 73 6133, Příloha A
číslo křivosti C _c ³⁾ [-]:		stupeň konzistence I _c ³⁾ [-]: NELZE	
		konzistence vypočtená ³⁾ : NELZE	namrzavé

poznámky:

¹⁾ pro danou zeminu stanoveno odhadem; ²⁾ doplňující údaje stanovené mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře jsou pouze informativní; nejsou-li uvedeny, stanovení se neprovádělo; ³⁾ konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň; ⁴⁾ dle ČSN 73 6133, Příloha A, tabulka A.3;

⁵⁾ dle ČSN EN ISO 14688-2, čl. 3; ⁶⁾ interpretace

⁸⁾ odběr vzorku: byl proveden školeným technikem zkušební laboratoře 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace
zkušební zařízení: sada kontrolních sít dle ISO 3310; hustoměr podle Casagrandeho; kuželový přístroj (kužel 60°/60g)
použitý postup přípravy vzorku pro konzistenční meze: prosévání za mokra

název akce: **III/2444 A III/0105A PŘEZLETICE, PRŮTAH - I. ETAPA**

číslo akce: 24 058

místo odběru vzorku: STOKA A (GPS: 50.154208 N, 14.577275 E)

datum odběru: 3.10.2024

kopaná sonda KS2, 0,6 - 0,8 m pod terénem

datum provedení zk.: 8.10.2024-10.10.2024

zkoušený prvek: zemina z úrovně 0,8 m p.t.



zkoušku provedl: G. Jergušová, L. Caltová

vizuál. popis materiálu: jíl jemně písčítý

barva vzorku: tmavě hnědá

zastoupení frakcí ve vzorku					
složka:	jíl	prach	písek	štěrk	kámen
podíl frakce [%]:	20,6	38,2	35,6	5,6	0,0
podíl frakce [%]:	58,8		41,2		0,0

rozměr oka síta [mm]:	< 0,063	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	8	16	31,5	63	125
propad sítem [%]:	58,8	58,8	60,8	66,1	79,8	90,0	94,4	96,0	96,9	97,3	100,0	100,0	100,0

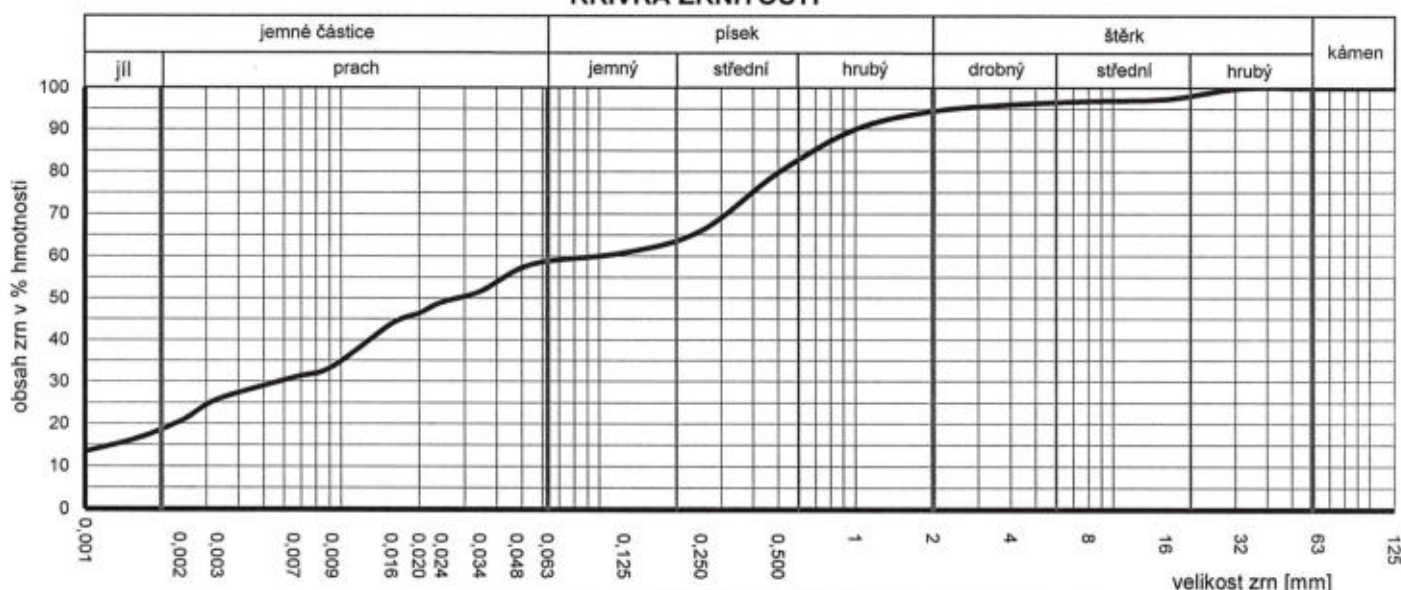KŘIVKA ZRNITOSTI


KLASIFIKACE ⁶⁾		
ČSN EN ISO 14688-2	sasiCI	jíl písčítý hlinitý (prachovitý)
ČSN 73 6133, Příloha A	F3 MS	písčitá hlína
ČSN P 73 1005	F3 MS	hlína písčitá

ostatní vlastnosti a doplňující údaje			
koeficient filtrace ²⁾		přirozená vlhkost w [%]:	30,2
dle Carman-Kožený [m.s ⁻¹]:	1,85E-09	konzistenční meze ³⁾	
dle Bayera [m.s ⁻¹]:	2,95E-09	mez tekutosti w _L [%]:	39,5
zdánlivá hustota částic ^{1) 2)}		mez plasticity w _p [%]:	27,6
[kg.m ⁻³]:	2650	index plasticity I _p ³⁾ [%]:	11,8
číslo nestejnzrnnosti C _u ³⁾ [-]:	106,4	stupeň konzistence I _c ³⁾ [-]:	0,8
číslo křivosti C _c ³⁾ [-]:	0,4	konzistence vypočtená ⁴⁾ :	tuhá
		použitelnost zeminy dle ČSN 73 6133 ⁶⁾	
		do násypu:	podmínečně vhodná
		do aktivní zóny:	podmínečně vhodná
		namrzavost zeminy ⁶⁾	
		dle ČSN 73 6133, Příloha A	
		nebezpečně namrzavé	

poznámky:

¹⁾ pro danou zeminu stanoveno odhadem; ²⁾ doplňující údaje stanovené mimo rozsah akreditace zkušební laboratoře jsou pouze informativní; nejsou-li uvedeny, stanovení se neprovádělo; ³⁾ konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň; ⁴⁾ dle ČSN 73 6133, Příloha A, tabulka A.3;

⁵⁾ dle ČSN EN ISO 14688-2, čl. 3; ⁶⁾ interpretace

⁸⁾ odběr vzorku: byl proveden školeným technikem zkušební laboratoře 4G consite s.r.o. mimo rozsah akreditace zkušební zařízení; sada kontrolních sít dle ISO 3310; hustoměr podle Casagrandeho; kuželový přístroj (kužel 60°/60g)

použitý postup přípravy vzorku pro konzistenční meze:

prosévání za mokra
- KONEC PROTOKOLU -

Adresát:

BUNG CZ s.r.o.

Věc: Vyjádření geotechnika TDI

III/2444 a III/0105 A Přezletice, průtah – I.etapa

Datum: 30.10.2024

Dobrý den,

Geolog stavby 4G Consite , předložil, pro zhotovitele Colas CZ, a.s., dvě zprávy.

1 zpráva – „Posouzení využitelnosti zemin pro zpětné zásypy kanalizace“

Při odběru vzorku jsme byli přítomni a laboratorní zkoušky v zásadě dokumentují poznatky z makroskopického popisu na místě. Písek a slabě zpevněné pískovce jsou obtížně zhutnitelné. S navrženou úpravou za účelem zhutnitelnosti souhlasíme. Zrnitost pro mechanické zlepšení je nutné definovat a prokázat její účinnost.

To stejné platí i pro písek hlinitý, kdy případné úpravy budou závislé na konkrétní stavu výkopku před zásypem.

Zeminy tuhé až měkké s organickou příměsí, jsou pro zpětný zásyp nevhodné – souhlasíme s hodnocením ve zprávě.

Další informace v kapitole „Další kritéria...“ jsou spíše ve vztahu k aktivní zóně než ke zpětnému zásypu. Konkrétně je toto třeba řešit pro aktivní zónu komunikace. Je evidentní, že AZ z materiálu výkopku by byla možná až po průkazných zkouškách pro AZ.

2 zpráva – „Posouzení těžitelnosti zemin a hornin mezi šachtami Š04 a Š05“

V této zprávě se posouzení opírá o makroskopický popis a fotodokumentaci. Nejsou zde provedeny zkoušky hornin na prostý tlak. Následné zařazení do tříd. těžitelnosti neodpovídá provedenému popisu.

Norma ČSN 736133 pro horniny popisované třídy R5 a R6 má zařazení pouze I. Viz. tab. D1 normy

Tabulka D.1 – Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti

Třída	Pevnost v tlaku	Střední hustota diskontinuit		
		vzdálenost v mm		
ČSN 73 6133	MPa	< 150	150 až 250	> 250
R 1	> 150	II	III	III
R 2	50 až 150	II	III	III
R 3	15 až 50	II	III	III
R 4	5 až 15	I	II	II
R 5	1,5 až 5	I	I	I
R 6	< 1,5	I	I	I
F 1 až F 8				I
S 1 až S 5				I
G 1 až G 5				I
G a S s kameny a balvany 100 mm až 250 mm v objemu nad 50 % anebo s balvany nad 250 mm do 0,1 m ³ v objemu 10 % až 50 % celkového objemu rozvolňované horniny (neplatí pro těžbu z deponie mladší 5 let).				II

Norma ČSN 73 3050 se již nepoužívá a zařazení je nyní jen informativní. U třídy 5. se slovně vysvětluje, že horniny jsou lehce trhatelné a rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem, trhavinami. Tento případ použití popisované techniky na stavbě nenastal.

Převod mezi třídami těžitelnosti uvedenými v ČSN 73 6133 a ČSN 73 3050:

ČSN 73 6133		ČSN 73 3050 (neplatná)		
Třída	popis	Třída	pevnost	popis
1	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy)	1	horniny sypké	dají se nabírat lopatou, nakladačem
		2	horniny rypné	rozpojitelné rýčem, nakladačem
		3	horniny kopné	rozpojitelné rýčem, nakladačem
		4 a), b), c), f)	pevné horniny drobné	rozpojitelné klínem, rypadlem
2	Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva)	4 d), e), 5	pevné horniny lehko trhatelné	rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami
3	K rozpojování je nutné použít nejtěžší rozrývače, nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce	6	pevné horniny těžko trhatelné	rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
		7	pevné horniny velmi těžko trhatelné	rozpojitelné trhavinami

Zprávu 2 (těžitelnost hornin) nelze odsouhlasit.

Vypracoval: Ing. Jiří Záruba

 **SG GEOTECHNIKA.**

Geologická 988/4 · 152 00 Praha 5

IČO: 41192168 · DIČ: CZ41192168







SKANSKA

Dodací list č. 24173-101-014697



SKANSKA Transportation, s.r.o.
Toužimská 664
196 00 Praha 9 - Letňany CZE
Tel.: +420 737 256 765, email: skanskas@beton.skanska.cz

Provozovna
Praha - Letňany
Toužimská 664
196 00 Praha 9 - Letňany CZE
Tel.: +420 737 256 765, email: skanskas@beton.skanska.cz

Zákazník
KAPRALEK s.r.o.
Přelouka 381
253 64 Mnichovice CZE
IC: 21392382, DIČ: CZ21392382
KOČ: 24-1856 / 24-000-2186

Smělovka č. 8012409112
podepsaná nabídkou z 2.10.2024

Platěbní podmínky Faktura (zálohová platba)

Množství Produkt
2,25 m3 beton C 30/37 XA3 XF4 XD3 XC4 XM1 S4

Produkt splňuje také tyto vlastnosti
X0, XA1, XA2, X1, X2, XC3, XC4, X1, XD2,
XD1, XF1, XF2, XF3, XF4

Kameniva
Cement a písek
CFM/IR-M 42,18

Skupina
Prochytá
Doprava
Doprava

Množství M J
2,25 m3
2,25 m3
2,25 m3

Cena/M J
Cena/M J
Cena/M J

Sčítka DPH
Sčítka DPH
Sčítka DPH

DPH
DPH
DPH

Celkem s DPH
Celkem s DPH
Celkem s DPH

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

Základ DPH: 10 672,50 CZK
DPH: 2 115,23 CZK
Celkem: 12 187,73 CZK
Zůstatek zálohy: 40 655,70 CZK

ORIGINAL (JA)

DL 2021.05.20.21

1/1

Vygenerováno v systému KOBIS dne 06.11.2024 09:43:18 uživatelem Vojtěch Vizek





