

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

CZ-CC: 21121

"Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa"

Číslo	Název	Dodavatel vlastník, správce/prov azovatel	KSO	CZ-CPA	Položka rozpočtové skladby *	Cena bez DPH [Kč] **	Sazba DPH	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Stavební objekty								
	Hlavní část projektu								
SO 101	Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu								
SO 101.4	Dopravní ostrůvek - hlavní část projektu	SMOL	822 27	42.11.10	6121	175 775,55	21 %	36 912,87	212 688,42
SO 101.5	Přidružený dopravní prostor - ul. Chválkovická - hlavní část projektu	SMOL	828 89	42.11.10	6121	1 081 534,14	21 %	227 122,17	1 308 656,31
SO 101.6A	Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - hlavní část projektu	SMOL	822 27	42.11.10	6121	375 627,28	21 %	78 881,73	454 509,01
SO 401	Veřejné osvětlení - hlavní část projektu								
SO 401.1a	Veřejné osvětlení - přechod pro chodce (pozitivní svítidla) - hlavní část projektu	SMOL	822 27	42.22.22	6121	196 627,80	21 %	41 291,84	237 919,64
SO 401.1b	Veřejné osvětlení - přeložení stožáru VO - hlavní část projektu	SMOL	822 27	42.22.22	6121	142 177,68	21 %	29 857,31	172 034,99
	Doprovodná část projektu								
SO 101	Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu								
SO 101.1	Hlavní dopravní prostor - ul. Chválkovická - doprovodná část projektu	SMOL	822 27	42.11.10	6121	2 560 432,19	21 %	537 690,76	3 098 122,95
SO 101.2	Hlavní dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu	SMOL	822 27	42.11.10	6121	528 949,33	21 %	111 079,36	640 028,69
SO 101.3	Hlavní dopravní prostor - účelová komunikace - doprovodná část projektu	SMOL	822 27	42.11.10	6121	298 509,07	21 %	62 686,90	361 195,97
SO 101.6B	Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu	SMOL	822 27	42.11.10	6121	59 328,89	21 %	12 459,07	71 787,96
SO 402	Zařízení CETIN (není součástí plnění - nenaceňovat)								
	Vedlejší a ostatní náklady								
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	(spol. nákl.)	822 27	42.11.10	6121	181 000,00	21 %	38 010,00	219 010,00
CELKEM						5 599 961,93	21 %	1 175 992,01	6 775 953,94

Pozn.:

blíží pouze žlutá pole

vedeno dle rekapitulace objektů stavby (soubpis prací)

řité věci)/ **Provoz:** 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

lěna s přesností na 2 desetinná místa

zeč - název: SSKO spol. s r.o.

Adresa: Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

Datum: 09.05.2025

Razítko: podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5892
Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

KSO: Olomouc

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Účastník: SISKO spol. s r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 10. 5. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 599 961,93
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 599 961,93	1 175 992,01
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 775 953,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5892		
Stavba:	Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa		
Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 599 961,93	6 775 953,94	
1	Hlavní část projektu	1 971 742,45	2 385 808,36	STA
11	SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu	1 632 936,97	1 975 853,73	Soupis
111	SO 101.4 Dopravní ostrůvek - hlavní část projektu	175 775,55	212 688,42	Soupis
112	SO 101.5 Přidružený dopravní prostor - ul. Chválkovická - hlavní část projektu	1 081 534,14	1 308 656,31	Soupis
113	SO 101.6A Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - hlavní část projektu	375 627,28	454 509,01	Soupis
12	SO 401 - Veřejné osvětlení - hlavní část projektu	338 805,48	409 954,63	Soupis
121	SO 401.1a - Veřejné osvětlení - přechod pro chodce (pozitivní svítidla) - hlavní část projektu	196 627,80	237 919,64	Soupis
122	SO 401.1b - Veřejné osvětlení - přeložení stožáru VO - hlavní část projektu	142 177,68	172 034,99	Soupis
2	Doprovodná část projektu	3 447 219,48	4 171 135,57	STA
21	SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu	3 447 219,48	4 171 135,57	Soupis
211	SO 101.1 Hlavní dopravní prostor - ul. Chválkovická - doprovodná část projektu	2 560 432,19	3 098 122,95	Soupis
212	SO 101.2 Hlavní dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu	528 949,33	640 028,69	Soupis
213	SO 101.3 Hlavní dopravní prostor - účelová komunikace - doprovodná část projektu	298 509,07	361 195,97	Soupis
214	SO 101.6B Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu	59 328,89	71 787,96	Soupis
3	Nepřímé náklady	181 000,00	219 010,00	STA
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	181 000,00	219 010,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3: 111 - SO 101.4 Dopravní ostrůvek - hlavní část projektu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Účastník:
SISKO spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558

IČ: [redacted]
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		175 775,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	175 775,55 0,00	21,00% 12,00%	36 912,87 0,00
Cena s DPH		v CZK	212 688,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3: 111 - SO 101.4 Dopravní ostrůvek - hlavní část projektu

Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	████████████████████ – Atelis
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		175 775,55
HSV - Práce a dodávky HSV		175 775,55
1 - Zemní práce		22 535,15
5 - Komunikace pozemní		32 282,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		102 595,82
997 - Přesun sutě		14 894,06
998 - Přesun hmot		3 468,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3: 111 - SO 101.4 Dopravní ostrůvek - hlavní část projektu

Místo: Olomouc Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: [redacted]

Účastník: SSKO spol. s r.o. Zpracovatel: – Atelis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 175 775,55

D HSV Práce a dodávky HSV 175 775,55

D 1 Zemní práce 22 535,15

1	K	113154265	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	36,000	212,00	7 632,00	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154265								
VV "viz G. Situace výměr ploch demolice"								
VV "Frézování asfaltu tl. 13 cm" 36,0 36,000								
2	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	9,720	380,00	3 693,60	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205								
VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"								
VV "výkop" 0,270*36,0 9,720								
VV odk Součet 9,720								
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,916	522,00	1 522,15	CS ÚRS 2024 01
PP Příplatek k cenám výkopů a ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101								
VV "viz pol. 122252205"								
VV "podíl výkopu 30%" 2,916								
VV odk 0,30								
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,720	99,70	969,08	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104								
VV "výkopy - viz pol. 122252205" odk 9,720								
VV odv Mezisoučet 9,720								
VV Součet 9,720								
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	184,680	23,70	4 376,92	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
VV "vzdálenost skládky do 20 km"								
VV "viz pol. 162351104" odv*(20-1) 184,680								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,468	200,00	3 693,60	CS ÚRS 2024 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV "viz pol. 162351104" odv*1,90 18,468								
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	20,500	31,60	647,80	CS ÚRS 2024 01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302								
VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"								
VV 5,0+6,50+5,0+4,0 20,500								
D 5 Komunikace pozemní 32 282,26								
8	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	16,500	408,00	6 732,00	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠDA 300 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 5,0		5,000			
	VV		"Konstrukce 2 - cyklostezka - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, červená, bez fazety" 6,50		6,500			
	VV		"Konstrukce 2 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá " 5,0		5,000			
	VV		Součet		16,500			
9	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	4,000	445,00	1 780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 5/6 (KSC II), po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567123114					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 130 mm"					
	VV		"Žulová kostka 16x16x16 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 4,0		4,000			
10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	4,000	723,00	2 892,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591141111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Žulová kostka 16/16/16 mm"					
	VV		"Ložní vrstva z polosuché betonové směsi (malty) MC 10 50 mm"					
	VV		"zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drti fr. 4-8 mm"					
	VV		"zhuštění konstrukce lištou"					
	VV		"Žulová kostka 16x16x16 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 4,0		4,000			
11	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	4,040	1 600,00	6 464,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"viz pol. 591141111 + ztrátne 1%"					
	VV		4,0*1,01		4,040			
12	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	11,500	338,00	3 887,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - cyklostezka - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, červená, bez fazety" 6,50		6,500			
	VV		"Konstrukce 2 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá " 5,0		5,000			
	VV		Součet		11,500			
13	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	6,630	380,80	2 524,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztrátne 2%"					
	VV		"červená, bez fazety" 6,50*1,02		6,630			
14	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	5,150	545,60	2 809,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztrátne 3%"					
	VV		"bílá" 5,0*1,03		5,150			
15	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	5,000	319,00	1 595,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811222					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 5,0		5,000			
16	M	R5924531	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	5,050	354,40	1 789,72	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztrátne 1%"					
	VV		5,0*1,01		5,050			
17	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	4,000	452,00	1 808,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599632111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"zatřít spár betonovou směsí C 30/37 X0 S3 (plnivno frakce do 4 nebo 8 mm)"					
	VV		"po zavadnutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým vlásem a ponechat ztát"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Žulová kostka 16x16x16 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3" 4,0		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 595,82	
18	K	912521121	Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku	kus	13,000	211,00	2 743,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do obrubníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912521121					
	VV		"101.7a Kladeční plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		13,0		13,000			
19	M	56288005	knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení	kus	13,000	750,00	9 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení					
	VV		"viz pol. 912521121"					
	VV		"všesměrové oko prům. 5 cm" 13,0		13,000			
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení Z4e vč. ocelového sloupku" 2,0		2,000			
21	M	40445642	informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	2,000	753,00	1 506,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky směrové Z4 250x1000mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení Z4e vč. ocelového sloupku" 2,0		2,000			
22	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení Z4e vč. ocelového sloupku" 2,0		2,000			
23	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 2,0		2,000			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	298,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"H,1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		5,0		5,000			
25	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	5,050	119,20	601,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztrátne 1%"					
	VV		5,0*1,01		5,050			
26	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	313,00	9 390,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"101.7a Kladeční plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1140, R=1,0 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1310, R=1,0 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 2)" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1200 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/100/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový pravý (obr. č. 4)" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 5)" 12,0		12,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/520 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 6)" 1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/100/980 - 250/300/980, R=4,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 7)" 1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1184, R=4,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 8)" 2,0		2,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/580 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 9)" 1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/500 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 10)" 1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/100/1000, R=13,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 11)" 1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/870, R=13,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 12)" 3,0		3,000			
	VV		Součet		30,000			
27	M	R58380011	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1140, R=1,0 m	kus	2,020	3 036,60	6 133,93	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1140, R=1,0 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztrátne 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	R58380012	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1310, R=1,0 m	kus	2,020	3 036,60	6 133,93	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1310, R=1,0 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
29	M	R58380013	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1200	kus	2,020	1 934,10	3 906,88	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1200					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
30	M	R58380014	obrubník kamenný žulový přechodový 250/300/1000 - 250/100/1000	kus	2,020	2 774,10	5 603,68	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 250/300/1000 - 250/100/1000					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
31	M	R58380015	obrubník kamenný žulový přímý 250/250/1000	kus	12,120	1 619,10	19 623,49	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/250/1000					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		12,0*1,01		12,120			
32	M	R58380016	obrubník kamenný žulový přímý 250/250/520	kus	1,010	2 039,10	2 059,49	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/250/520					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
33	M	R58380017	obrubník kamenný žulový přechodový 250/100/980 - 250/300/980, R=4,0 m	kus	1,010	3 036,60	3 066,97	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 250/100/980 - 250/300/980, R=4,0 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
34	M	R58380018	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1184, R=4,0 m	kus	2,020	3 036,60	6 133,93	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/1184, R=4,0 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		2,0*1,01		2,020			
35	M	R58380019	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/580	kus	1,010	2 144,10	2 165,54	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/580					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
36	M	R58380020	obrubník kamenný žulový přímý 250/250/500	kus	1,010	2 144,10	2 165,54	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/250/500					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
37	M	R58380021	obrubník kamenný žulový přechodový 250/300/1000 - 250/100/1000, R=13,0 m	kus	1,010	3 089,10	3 119,99	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 250/300/1000 - 250/100/1000, R=13,0 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
38	M	R58380022	obrubník kamenný žulový přímý 250/300/870, R=13,0 m	kus	3,030	3 089,10	9 359,97	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 250/300/870, R=13,0 m					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		3,0*1,01		3,030			
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,848	4 240,00	3 595,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		5,0*0,20*0,10		0,100			
	VV		"101.7a Kladecí plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1140, R=1,0 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)"		0,057			
	VV		2,0*1,140*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1310, R=1,0 m do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 2)"		0,066			
	VV		2,0*1,310*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1200 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)"		0,060			
	VV		2,0*1,20*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/100/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový pravý (obr. č. 4)"		0,050			
	VV		2,0*1,0*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 5)"		0,300			
	VV		12,0*1,0*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/520 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 6)"		0,013			
	VV		1,0*0,520*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/100/980 - 250/300/980, R=4,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 7)"		0,025			
	VV		1,0*0,980*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1184, R=4,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 8)"		0,059			
	VV		2,0*1,184*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/580 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 9)"		0,015			
	VV		1,0*0,580*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/250/500 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 10)"		0,013			
	VV		1,0*0,50*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/1000 - 250/100/1000, R=13,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 11)"		0,025			
	VV		1,0*1,0*0,250*0,10					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 250/300/870, R=13,0 m, do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 12)"		0,065			
	VV		3,0*0,870*0,250*0,10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,848			
D 997		Přesun sutě					14 894,06	
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,560	52,40	867,74	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
Online PSC		"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm"						
VV		36,0*0,460			16,560			
VV s		Součet			16,560			
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	314,640	13,00	4 090,32	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
Online PSC		"vzdálenost skládky 20 km"						
VV		"viz pol. 997221551" s*(20-1)			314,640			
42	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,560	600,00	9 936,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875						
Online PSC		"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm"						
VV		36,0*0,460			16,560			
D 998		Přesun hmot					3 468,26	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,254	190,00	3 468,26	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011						
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:
1 - Hlavní část projektu

Soupis:
11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3:
112 - SO 101.5 Přidružený dopravní prostor - ul. Chválkovická - hlavní část projektu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Účastník:
SISKO spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

IČ:
DIČ: CZ 00299308

IČ:
DIČ: CZ47155558

IČ:
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 081 534,14	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 081 534,14	21,00%	227 122,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 308 656,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3: 112 - SO 101.5 Přidružený dopravní prostor - ul. Chválkovická - hlavní část projektu

Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelis
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 081 534,14
HSV - Práce a dodávky HSV	1 078 779,74
1 - Zemní práce	387 743,39
4 - Vodorovné konstrukce	1 660,50
5 - Komunikace pozemní	345 566,50
8 - Trubní vedení	15 595,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	199 763,82
997 - Přesun sutě	32 705,43
998 - Přesun hmot	95 744,34
PSV - Práce a dodávky PSV	2 754,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 754,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

1 - Hlavní část projektu

Soupis:

11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3:

112 - SO 101.5 Přidružený dopravní prostor - ul. Chválkovická - hlavní část projektu

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: - Atelis

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 081 534,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078 779,74

D 1 Zemní práce 387 743,39

1	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	0,500	3 960,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV pa								
			Odstranění pařezů odfrézováním nebo odvrtním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251221 "malé pařezy" 0,50*0,50*2 0,500 Součet 0,500					
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	114,000	75,00	8 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV								
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106142 "viz G. Situace výměr ploch demolice" "Odstranění betonové dlažby plošně tl. 4 cm" 114,0 114,000					
3	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV								
			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106185 "viz G. Situace výměr ploch demolice" "Odstranění žulové kostky 10x10x10" 15,0 15,000					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	92,000	73,30	6 743,60	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV								
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 "viz G. Situace výměr ploch demolice" "Odstranění betonového chodníkového obrubníku" 92,0 92,000					
5	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	202,000	30,00	6 060,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV VV odh								
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123 "viz G. Situace výměr ploch demolice" "Odhumusování tl. 10 cm" 202,0 202,000 Součet 202,000					
6	K	121151127	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	189,000	59,40	11 226,60	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV VV odh 2								
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151127 "viz G. Situace výměr ploch demolice" "Odhumusování tl. 50 cm" 189,0 189,000 Součet 189,000					
7	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	158,575	345,00	54 708,38	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV VV VV odk								
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205 "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" "výkop" 0,350*(200,0+84,0+21,50-107,0)+0,40*(11,50+3,50) 75,475 "Výkop pro sanaci zemní pláně" 64,100 0,20*(200,0+84,0+21,50+11,50+3,50) 19,000 "Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně" 0,20*95,0 158,575 Součet 158,575					
8	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,500	2 070,00	1 035,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC								
			Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 112251221" pa		0,500			
9	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	47,573	417,60	19 866,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám výkopávek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
	VV		"viz pol. 122252205"					
	VV		"podíl výkopu 30%"					
	VV		odk*0,30		47,573			
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	36,000	433,60	15 609,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro přípojky"					
	VV		"DN 150" 6,0*1,50*4,0		36,000			
	VV vr		Součet		36,000			
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	48,000	156,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro přípojky"					
	VV		"DN 150" 6,0*4,0*2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	48,000	87,75	4 212,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
	VV		"viz pol. zřízení" 48,0		48,000			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,275	79,76	29 373,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252205" odk		158,575			
	VV		"výkopy - viz pol. 132254204" vr		36,000			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -ZZ		-59,000			
	VV odv		Mezisoučet		135,575			
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		59,000			
	VV		"sejmutá ornice - viz pol. 121151123" odh*0,10		20,200			
	VV		"sejmutá ornice - viz pol. 121151127" odh_2*0,50		94,500			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		59,000			
	VV		Mezisoučet		232,700			
	VV		Součet		368,275			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 575,925	23,70	61 049,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
			Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" odv*(20-1)		2 575,925			
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	59,000	126,96	7 490,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		59,000			
16	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných strojně	m3	80,770	162,40	13 117,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112					
	VV		"H. 1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Násyp - lomový kámen fr. 0-90" 4,10*19,70		80,770			
	VV nas		Součet		80,770			
17	M	R58344221	šterkodrt' frakce 0-90	t	165,579	257,50	42 636,59	
	PP		šterkodrt' frakce 0-90					
	VV		"viz pol. 171151112"					
	VV		nas*2,05		165,579			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	257,593	200,00	51 518,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"viz pol. 162351104" odv*1,90		257,593			
19	K	174111121	Zásyp jam po vyřezávaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,500	1 630,00	815,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam po vyřezávaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111121 VV "viz pol. 112251221" pa 0,500								
20	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,250	1 180,00	295,00	CS ÚRS 2024 01
PP substrát pro trávníky VL VV "viz pol. 174111121" pa*0,50 0,250								
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,510	157,00	14 053,07	CS ÚRS 2024 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV "dle přílohy B.P6" VV "zásyp zeminou" 59,0 59,000 VV zz Mezisoučet 59,000 VV "viz 101.1 Technická zpráva" VV "výkop pro přípojky" vr 36,000 VV "odpočet lože" -lo -1,350 VV "odpočet obsypu" -ob -4,140 VV z_rec Mezisoučet 30,510 VV Součet 89,510								
22	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	67,122	199,50	13 390,84	CS ÚRS 2024 01
PP recyklát betonový frakce 0/32 VV "viz pol. 174151101" z_rec*2,20 67,122								
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,140	233,00	964,62	CS ÚRS 2024 01
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 VV "obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm" VV "viz 101.1 Technická zpráva" VV "DN 150" 6,0*1,50*(0,160+0,30) 4,140 VV ob Součet 4,140								
24	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	8,487	555,00	4 710,29	CS ÚRS 2024 01
PP štěrkopísek frakce 0/8 VV "viz pol. 175151101" ob*2,05 8,487								
25	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	374,000	26,00	9 724,00	CS ÚRS 2024 01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV ((200,0+84,0+21,50+11,50+3,50)-107,0)+1,50*107,0 374,000								
D 4 Vodorovné konstrukce							1 660,50	
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,350	1 230,00	1 660,50	CS ÚRS 2024 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 VV "viz 101.1 Technická zpráva" VV "DN 150" 6,0*1,50*0,150 1,350 VV lo Součet 1,350								
D 5 Komunikace pozemní							345 566,50	
27	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	415,500	54,60	22 686,30	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561111 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm" VV 200,0+84,0+21,50+11,50+3,50 320,500 VV "Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm" VV 95,0 95,000 VV sa Součet 415,500								
28	M	R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	182,820	126,00	23 035,32	
PP recyklát betonový frakce 0/90 VV "viz pol. 564561111" sa*0,20*2,20 182,820								
29	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	15,000	188,70	2 830,50	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851112 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "ŠD fr. 0-32 mm" VV "Konstrukce 3 - chodník v místě sjezdu - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 11,50 11,500 VV "Konstrukce 3 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, bílá " 3,50 3,500 VV Součet 15,000								
30	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	304,400	326,40	99 356,16	CS ÚRS 2024 01
PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠDA 300 mm" VV "Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 173,50*1,15 199,525								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Konstrukce 2 - cyklostezka - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, červená, bez fazety" 72,50*1,15		83,375			
	VV		"Konstrukce 2 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá " 21,50		21,500			
	VV		Součet		304,400			
31	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	15,000	445,00	6 675,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), pro zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567123114					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 150 mm"					
	VV		"Konstrukce 3 - chodník v místě sjezdu - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 11,50		11,500			
	VV		"Konstrukce 3 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, bílá " 3,50		3,500			
	VV		Součet		15,000			
32	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	94,000	230,00	21 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - cyklostezka - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, červená, bez fazety" 72,50		72,500			
	VV		"Konstrukce 2 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá " 21,50		21,500			
	VV		Součet		94,000			
33	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	73,950	380,80	28 160,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 2%"					
	VV		"červená, bez fazety" 72,50*1,02		73,950			
34	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	22,145	545,60	12 082,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 21,50*1,03		22,145			
35	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	320,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 3 - chodník v místě sjezdu - bet. dl. 20x20 cm, tl. 8 cm, šedá, bez fazety" 11,50		11,500			
	VV		"Konstrukce 3 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 8 cm, bílá " 3,50		3,500			
	VV		Součet		15,000			
36	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	11,845	381,60	4 520,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596212210 + ztratiné 3%"					
	VV		"šedá, bez fazety" 11,50*1,03		11,845			
37	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	3,605	604,00	2 177,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	VV		"viz pol. 596212210 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 3,50*1,03		3,605			
38	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	173,500	320,00	55 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811222					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 173,50		173,500			
39	M	R5924531	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	175,235	354,40	62 103,28	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztratiné 1%"					
	VV		173,50*1,01		175,235			
	D	8	Trubní vedení				15 595,76	
40	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	6,000	174,00	1 044,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka PP DN 150, SN 10" 6,0		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	28617019	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10	m	6,273	514,50	3 227,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10					
	VV		"viz pol. 871310310 + ztrátě 1,5%"					
	VV		6,0*1,03		6,180			
	VV		6,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,273			
42	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355121					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Navrtávka na stávající kanalizaci pro přípojky"					
	VV		1,0		1,000			
43	M	R286113	dodatečná odbočka z PVC sedla DN150	kus	1,000	2 425,50	2 425,50	
	PP		dodatečná odbočka z PVC sedla DN150					
	VV		"viz pol. 877355121" 1,0		1,000			
44	K	R89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 700,00	5 100,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		"viz G. Situace vymer ploch demolice"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí "					
	VV		"případné snížení"					
	VV		3,0		3,000			
45	K	899633161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ZB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,100	3 968,00	396,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633161					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"obetonování potrubí v místě napojení přípojek"					
	VV		1,0*0,10		0,100			
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	6,000	17,00	102,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka PP DN 150, SN 10" 6,0		6,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							199 763,82	
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	278,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení C10a, zmenšená vč. sloupku" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C10b, zmenšená (na sloupku od C10a)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	8,000	166,40	1 331,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení C10a, zmenšená (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C10b, zmenšená (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP6 (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP7 (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		8,000			
49	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	8,000	605,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení C10a, zmenšená vč. sloupku" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C10b, zmenšená (na sloupku od C10a)" 2,0		2,000			
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"Svislé dopravní značení C10a, zmenšená (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení C10b, zmenšená (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		8,000			
50	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	4,000	1 680,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm					
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"Svislé dopravní značení IP6 (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		"Svislé dopravní značení IP7 (na sloupu VO)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		4,000			
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení C10a, zmenšená vč. sloupku" 2,0		2,000			
52	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 2,0		2,000			
53	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,580	183,00	472,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V20 - zmenšená"					
	VV		(0,430*0,60)*10		2,580			
54	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	2,580	443,00	1 142,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V20 - zmenšená"					
	VV		(0,430*0,60)*10		2,580			
55	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	2,580	36,70	94,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112" 2,580		2,580			
56	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	2,500	624,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,50		1,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		2,500			
57	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	1,515	161,60	244,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916133112 + ztrátne 1%"					
	VV		1,50*1,01		1,515			
58	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,010	415,20	419,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916133112 + ztrátne 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
59	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,500	298,00	35 909,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		120,50		120,500			
60	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	121,705	119,20	14 507,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztrátne 1%"					
	VV		120,50*1,01		121,705			
61	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,030	313,00	10 338,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"101.7a Kladecí plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 14*1,0		14,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/600 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 1*0,60		0,600			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový pravý (obr. č. 2)" 1*1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 2)" 1*1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 16*1,0		16,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/430 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 1*0,430		0,430			
	VV		Součet		33,030			
62	M	R58380301	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x150mm	m	14,140	1 514,10	21 409,37	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztrátne 1%"					
	VV		14,0*1,01		14,140			
63	M	R58380303	obrubník kamenný žulový přímý 600x150x150mm	kus	1,010	1 514,10	1 529,24	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 600x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztrátne 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
64	M	R58380304	obrubník kamenný žulový přechodový 1000x150x250mm - 1000x150x130mm	kus	2,020	3 089,10	6 239,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x150x250mm - 1000x150x130mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratné 1%"					
	VV		"pravý" 1,0*1,01		1,010			
	VV		"levý" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		2,020			
65	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	16,160	1 251,60	20 225,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratné 1%"					
	VV		16,0*1,01		16,160			
66	M	R58380701	obrubník kamenný žulový přímý 430x150x250mm	kus	1,010	2 039,10	2 059,49	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 430x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,299	3 392,00	11 190,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4					
			Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,50*0,250*0,10		0,038			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		120,50*0,20*0,10		2,410			
	VV		"101.7a Kladecí plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 14*1,0*0,250*0,10		0,350			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/600 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 1*0,60*0,250*0,10		0,015			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový pravý (obr. č. 2)" 1*1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 2)" 1*1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 16,0*0,250*0,10		0,400			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/430 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 1*0,430*0,250*0,10		0,011			
	VV		Součet		3,299			
68	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	374,000	70,10	26 217,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"H. 1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie (dle TP 97, netkaná, PP, odolnost proti proražení CBR méně než 4 kN"					
	VV		"odolnost proti proražení více než 10 mm, plošná hmot. min. 300 g/m2, životnost min. 25 let)"					
	VV		(200,0+84,0+21,50+11,50+3,50)-107,0)+1,50*107,0		374,000			
69	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,500	595,00	3 867,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
	VV		"viz 101.7b Kladecí plán polymerbetonových žlabů"					
	VV		6,50		6,500			
70	M	R5923331	odvodňovací žlab ŽV1, monolitický polymerbetonový s nosností D400, včetně vpusti	m	6,500	3 570,00	23 205,00	
	PP		odvodňovací žlab ŽV1, monolitický polymerbetonový s nosností D400, včetně vpusti					
	VV		"viz pol. 935113111"					
	VV		"monolitický polymerbetonový s nosností do třídy zatížení D 400 - 6 ks"					
	VV		"vpust' monolitická polymerbetonová s nosností do třídy zatížení D400, dl. 0,50 m - 1 ks"					
	VV		6,50		6,500			
71	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,150	10 920,00	1 638,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Navrtávka na stávající kanalizaci pro přípojky"					
	VV		1,0*0,150		0,150			
	D	997	Přesun sutě				32 705,43	
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,738	52,40	2 763,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 114,0*0,255		29,070			
	VV		"viz pol. 113106185 – kostky" 15,0*0,320		4,800			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 92,0*0,205		18,860			
	VV		"viz pol. 977151124 - jádrové vrty" 0,150*0,056		0,008			
	VV	s	Součet		52,738			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 002,022	11,70	11 723,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 kr					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
VV			"vzdálenost skládky 20 km"					
VV			"viz pol. 997221551" s*(20-1)	1 002,022				
74	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	47,938	350,00	16 778,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 114,0*0,255	29,070				
VV			"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 92,0*0,205	18,860				
VV			"viz pol. 977151124 - jádrové vrty" 0,150*0,056	0,008				
VV			Součet	47,938				
75	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,800	300,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			"viz pol. 113106185 – kostky" 15,0*0,320	4,800				
D 998			Přesun hmot	95 744,34				
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	531,913	180,00	95 744,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 754,40				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 754,40				
77	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	55,000	49,00	2 695,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
VV			"viz 101.1 Technická zpráva"					
VV			55,0	55,000				
78	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,044	1 350,00	59,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – 1. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3: 113 - SO 101.6A Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - hlavní část projektu

KSO: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 5. 2024

Datum:

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

IČ: [redacted]

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			375 627,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 627,28	21,00%	78 881,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	454 509,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3: 113 - SO 101.6A Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - hlavní část projektu

Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	██████████
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	– Atelis

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		375 627,28
HSV - Práce a dodávky HSV		374 475,98
1 - Zemní práce		110 115,23
5 - Komunikace pozemní		138 276,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		96 250,35
997 - Přesun sutě		10 230,61
998 - Přesun hmot		19 603,06
PSV - Práce a dodávky PSV		1 151,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 151,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní část projektu

Úroveň 3: 113 - SO 101.6A Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - hlavní část projektu

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: – Atelis

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					375 627,28			
D		HSV	Práce a dodávky HSV	374 475,98				
D		1	Zemní práce	110 115,23				
1	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	279,00	279,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151011					
VV			"Viz B. Souhrnná technická zpráva"					
VV			"Kácení - stom č. 1 (Thuja occidentalis)"	1,0	1,000			
2	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151013					
VV			"Viz B. Souhrnná technická zpráva"					
VV			"Kácení - stom č. 2 (Picea pungens) "	1,0	1,000			
3	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	0,340	3 960,00	1 346,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtřáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251221					
VV			"Viz B. Souhrnná technická zpráva"					
VV			"Kácení - stom č. 1 (Thuja occidentalis)"	1,0*0,30*0,30	0,090			
VV			"Kácení - stom č. 2 (Picea pungens) "	1,0*0,50*0,50	0,250			
VV			pa	Součet	0,340			
4	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2	m2	49,000	75,00	3 675,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106142					
VV			"Viz G. Situace výmer ploch demolice"					
VV			"Odstranění betonové dlažby plošné tl. 5 cm"	49,0	49,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000	73,30	513,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			"Viz G. Situace výmer ploch demolice"					
VV			"Odstanění betonového chodníkového obrubníku"	7,0	7,000			
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	28,000	80,90	2 265,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111					
VV			"Viz G. Situace výmer ploch demolice"					
VV			"Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10"	28,0	28,000			
7	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	68,050	340,00	23 137,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205					
VV			"H. 1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"výkop"	0,350*(64,0+26,0+11,0+16,0)+0,10*(29,0+8,0)	44,650			
VV			"Výkop pro sanaci zemní pláně"		23,400			
VV			0,20*(64,0+26,0+11,0+16,0)		68,050			
VV			odk	Součet	68,050			
8	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,340	2 070,00	703,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911121					
VV			"viz pol. 112251221" pa		0,340			
9	K	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,415	417,60	8 525,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 122252205"					
	VV		"podíl výkopu 30%"					
	VV		odk*0,30		20,415			
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162201401					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení - stom č. 1 (Thuja occidentalis)" 1,0		1,000			
11	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162201402					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení - stom č. 2 (Picea pungens)" 1,0		1,000			
12	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	505,00	505,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162201411					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení - stom č. 1 (Thuja occidentalis)" 1,0		1,000			
13	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162201412					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení - stom č. 2 (Picea pungens)" 1,0		1,000			
14	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162301931					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		1*9		9,000			
15	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162301932					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		1*9		9,000			
16	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	9,000	15,00	135,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162301951					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		1*9		9,000			
17	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000	14,40	129,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162301952					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		1*9		9,000			
18	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,950	99,70	7 173,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162351104					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252205" odk		68,050			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-3,900			
	VV	odv	Mezisoučet		64,150			
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		3,900			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		3,900			
	VV		Mezisoučet		7,800			
	VV		Součet		71,950			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 218,850	23,70	28 886,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"vzdálenost skládky do 20 km"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		~viz pol. 162351104" odv*(20-1)			1 218,850			
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,900	110,40	430,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3. z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			"dovoz z meziskládky"					
VV			"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz			3,900		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,885	200,00	24 377,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			~viz pol. 162351104" odv*1,90			121,885		
22	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,340	1 630,00	554,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111121					
VV			~viz pol. 112251221" pa			0,340		
23	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,170	1 180,00	200,60	CS ÚRS 2024 01
PP			substrát pro trávníky VL					
VV			~viz pol. 174111121" pa*0,50			0,170		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,900	157,00	612,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			"zásyp zeminou" 0,10*(26,50+8,0+9,0+8,0+11,50+8,50)-3,250			3,900		
VV zz			Mezisoučet			3,900		
VV			Součet			3,900		
25	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	117,000	26,00	3 042,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			64,0+26,0+11,0+16,0			117,000		
D 5			Komunikace pozemní			138 276,73		
26	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	117,000	54,60	6 388,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561111					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm"					
VV			64,0+26,0+11,0+16,0			117,000		
VV sa			Součet			117,000		
27	M	R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	51,480	126,00	6 486,48	
PP			recyklát betonový frakce 0/90					
VV			~viz pol. 564561111" sa*0,20*2,20			51,480		
28	K	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 260 mm	m2	16,000	281,60	4 505,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871112					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Šterkodrt' fr. 0-32 ŠDA 260 mm"					
VV			"Konstrukce 5 - zpevněná plocha - žulová kostka 10x10x10" 16,0			16,000		
29	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	100,125	326,40	32 680,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Šterkodrt' fr. 0-32 ŠDA 300 mm"					
VV			"Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 55,50*1,15			63,825		
VV			"Konstrukce 2 - cyklostezka - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, červená, bez fazety" 22,0*1,15			25,300		
VV			"Konstrukce 2 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá " 11,0			11,000		
VV			Součet			100,125		
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,000	705,00	11 280,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedcním lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetcním přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
VV			"Konstrukce 5 - zpevněná plocha - žulová kostka 10x10x10" 16,0			16,000		
31	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	16,160	831,00	13 428,96	CS ÚRS 2024 01
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 591211111 + ztratiné 1%"					
	VV		16,0*1,01		16,160			
32	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	33,000	338,00	11 154,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - cyklostezka - bet. dl. 20x20 cm, tl. 6 cm, červená, bez fazety" 22,0		22,000			
	VV		"Konstrukce 2 - hmatná dlažba - bet. dl. 10x20 cm, tl. 6 cm, bílá " 11,0		11,000			
	VV		Součet		33,000			
33	M	59245263	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná	m2	22,440	380,80	8 545,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 2%"					
	VV		"červená, bez fazety" 22,0*1,02		22,440			
34	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	11,330	545,60	6 181,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		"viz pol. 596211112 + ztratiné 3%"					
	VV		"bílá" 11,0*1,03		11,330			
35	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	55,500	320,00	17 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811222					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 55,50		55,500			
36	M	R5924531	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	56,055	354,40	19 865,89	
	PP		dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
	VV		"viz pol. 596811222 + ztratiné 1%"					
	VV		55,50*1,01		56,055			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 250,35	
37	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	21,000	590,00	12 390,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízení lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		16,50		16,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		2,50		2,500			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		21,000			
38	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	16,665	161,60	2 693,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916133112 + ztratiné 1%"					
	VV		16,50*1,01		16,665			
39	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,525	136,00	343,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916133112 + ztratiné 1%"					
	VV		2,50*1,01		2,525			
40	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	415,20	838,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916133112 + ztratiné 1%"					
	VV		(1,0+1,0)*1,01		2,020			
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	298,00	9 536,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		32,0		32,000			
42	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	32,320	119,20	3 852,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztratiné 1%"					
	VV		32,0*1,01		32,320			
43	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,470	313,00	8 598,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"101.7a Kladecí plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 13*1,0		13,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/620 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 1*0,620		0,620			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/1140 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 1*1,140		1,140			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový pravý (obr. č. 2)" 1*1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 2)" 1*1,0		1,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 10*1,0		10,000			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/710 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 1*0,710		0,710			
	VV		Součet		27,470			
44	M	R58380301	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x150mm	m	13,130	1 514,10	19 880,13	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		13,0*1,01		13,130			
45	M	R58380305	obrubník kamenný žulový přímý 620x150x150mm	kus	1,010	2 039,10	2 059,49	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 620x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
46	M	R58380306	obrubník kamenný žulový přímý 1140x150x150mm	kus	1,010	2 039,10	2 059,49	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1140x150x150mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1,0*1,01		1,010			
47	M	R58380304	obrubník kamenný žulový přechodový 1000x150x250mm - 1000x150x130mm	kus	2,020	2 774,10	5 603,68	
	PP		obrubník kamenný žulový přechodový 1000x150x250mm - 1000x150x130mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		"pravý" 1,0*1,01		1,010			
	VV		"levý" 1,0*1,01		1,010			
	VV		Součet		2,020			
48	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	10,100	1 251,60	12 641,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 104 kg/bm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		10*1,0*1,01		10,100			
49	M	R58380702	obrubník kamenný žulový přímý 710x150x250mm	kus	1,010	1 251,60	1 264,12	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 710x150x250mm					
	VV		"viz pol. 916241213 + ztratiné 1%"					
	VV		1*1,0*1,01		1,010			
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,854	3 392,00	6 288,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		16,50*0,250*0,10		0,413			
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		2,50*0,250*0,10		0,063			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		32,0*0,20*0,10		0,640			
	VV		"101.7a Kladecí plán kamenných obrubníků + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 13*1,0*0,250*0,10		0,325			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/620 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 1*0,620*0,250*0,10		0,016			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/150/1140 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 1)" 1*1,140*0,250*0,10		0,029			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový pravý (obr. č. 2)" 1*1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 - 150/130/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 - přechodový levý (obr. č. 2)" 1*1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/1000 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 10*1,0*0,250*0,10		0,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Silniční kamenný obrubník 150/250/710 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 (obr. č. 3)" 1*0,710*0,250*0,10		0,018			
	VV		Součet		1,854			
51	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	117,000	70,10	8 201,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie (dle TP 97, netkaná, PP, odolnost proti proražení CBR méně než 4 kN"					
	VV		"odolnost proti proražení více než 10 mm, plošná hmot. min. 300 g/m2, životnost min. 25 let)"					
	VV		64,0+26,0+11,0+16,0		117,000			
	D	997	Přesun sutě				10 230,61	
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,150	52,40	898,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 kr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 49,0*0,255		12,495			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 7,0*0,205		1,435			
	VV		"viz pol. 113203111 - vytrhání kostek" 28,0*0,115		3,220			
	VV s		Součet		17,150			
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	325,850	11,70	3 812,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 kr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" s*(20-1)		325,850			
54	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	13,930	350,00	4 875,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 49,0*0,255		12,495			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 7,0*0,205		1,435			
	VV		Součet		13,930			
55	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,220	200,00	644,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"viz pol. 113203111 - vytrhání kostek" 28,0*0,115		3,220			
	D	998	Přesun hmot				19 603,06	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	103,174	190,00	19 603,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 151,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 151,30	
57	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	23,000	49,00	1 127,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		23,0		23,000			
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,018	1 350,00	24,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

1 - Hlavní část projektu

Soupis:

12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - hlavní část projektu

Úroveň 3:

121 - SO 401.1a - Veřejné osvětlení - přechod pro chodce (pozitivní svítidla)
- hlavní část projektu

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Účastník:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

196 627,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 627,80	21,00%	41 291,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 919,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

1 - Hlavní část projektu

Soupis:

12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - hlavní část projektu

Úroveň 3:

121 - SO 401.1a - Veřejné osvětlení - přechod pro chodce (pozitivní svítidla)
- hlavní část projektu

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: [redacted] – Atelis

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	196 627,80
M - Práce a dodávky M	196 627,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	71 824,68
M74 - Elektromontáže	124 803,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

1 - Hlavní část projektu

Soupis:

12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - hlavní část projektu

Úroveň 3:

121 - SO 401.1a - Veřejné osvětlení - přechod pro chodce (pozitivní svítidla)
- hlavní část projektu

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: [REDACTED]
- Atelis

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 196 627,80

D M Práce a dodávky M 196 627,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 71 824,68

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,026	76 500,00	1 989,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------	----------------

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024

VV v.č. D.1.4.1

VV 0,026

0,026

2	K	R4600800124	Základové konstrukce pro stožár VO do v=6m - přechod	ks	2,000	5 019,52	10 039,04	
---	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------	--

PP Základové konstrukce pro stožár VO do v=6m - přechod

VV 2

2,000

3	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,500	1 254,60	1 881,90	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113

VV 1,5

1,500

4	K	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	10,000	249,90	2 499,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161171

VV 10

10,000

5	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	10,000	90,98	909,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním spaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431181

VV 10

10,000

6	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	3,000	124,44	373,32	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113

VV v.č. D.1.4.1

VV 3

3,000

7	K	460631211	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 mm	m	30,000	1 530,00	45 900,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460631211

VV 30

30,000

8	K	460632112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 2	kus	1,000	3 610,80	3 610,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632112

VV 1

1,000

9	K	460632212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 2	kus	1,000	1 805,40	1 805,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632212

VV 1

1,000

10	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	10,000	114,24	1 142,40	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111

VV 10

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	5,968	280,50	1 674,02	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111								
D M74 Elektromontáže							124 803,12	
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	5 999,74	11 999,48	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011 VV 2 2,000								
13	M	R31674064	chodecký stožár CHT6 - pro výložník do 3m + TPU	kus	2,000	9 553,12	19 106,24	
PP chodecký stožár CHT6 - pro výložník do 3m + TPU VV 2 2,000								
14	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	2,000	1 276,12	2 552,24	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204104 VV 2 2,000								
15	M	R316740623	výložník pro chodecký stožár CHSV 1500	kus	2,000	1 111,70	2 223,40	
PP výložník pro chodecký stožár CHSV 1500 VV 2 2,000								
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	624,44	1 248,88	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201 VV v.č. D.1.4.1 2 2,000								
17	M	R316740642	stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP20, AI	kus	2,000	698,80	1 397,60	
PP stožárová svorkovnice, 1 okruh, IP20, AI VV 2 2,000								
18	K	R2102801	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže	hod	10,000	510,00	5 100,00	
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže VV 10 10,000								
19	K	R2102802	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	hod	10,000	510,00	5 100,00	
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce VV 10 10,000								
20	K	R2102803	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi	hod	8,000	510,00	4 080,00	
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi VV 8 8,000								
21	K	R2102804	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy	m	26,000	158,10	4 110,60	
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací geometrické zaměření kabelové trasy VV v.č. D.1.4.1 26 26,000								
22	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	36,000	39,27	1 413,72	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110302 VV 36 36,000								
23	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	6,000	24,99	149,94	CS ÚRS 2024 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE VV 6 6,000								
24	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	30,000	37,64	1 129,20	CS ÚRS 2024 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE VV 30 30,000								
25	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	16,000	39,27	628,32	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm² Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211 VV 16 16,000								
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	18,400	14,79	272,14	CS ÚRS 2024 01
PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 P Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm: VV 16 16,000 VV 16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 18,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	50,000	46,10	2 305,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122223					
	VV		50		50,000			
28	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	50,000	186,15	9 307,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 16,6mm.					
	VV		50		50,000			
29	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	46,51	279,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
	VV		6		6,000			
30	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	154,12	2 465,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		16		16,000			
31	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	2,000	461,24	922,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		2		2,000			
32	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	32,000	21,93	701,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		32		32,000			
33	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	2,000	522,85	1 045,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741373002					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		2		2,000			
34	M	R34848130	svítidlo venkovní LED - BGP704 T25 DPR1/757, CLO	kus	2,000	20 248,63	40 497,26	
	PP		svítidlo venkovní LED - BGP704 T25 DPR1/757, CLO					
	VV		2		2,000			
35	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	30,000	47,84	1 435,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		30		30,000			
36	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	21,000	53,96	1 133,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		21		21,000			
37	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000	100,47	200,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
	VV		2		2,000			
38	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	35,19	70,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
	VV		2		2,000			
39	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 927,00	3 927,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

1 - Hlavní část projektu

Soupis:

12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - hlavní část projektu

Úroveň 3:

122 - SO 401.1b - Veřejné osvětlení - přeložení stožáru VO - hlavní část projektu

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Účastník:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

██████████ - Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

142 177,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 177,68	21,00%	29 857,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 034,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - hlavní část projektu

Úroveň 3: 122 - SO 401.1b - Veřejné osvětlení - přeložení stožáru VO - hlavní část projektu

Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	– Atelis
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	142 177,68
M - Práce a dodávky M	142 177,68
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	64 001,74
M74 - Elektromontáže	78 175,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 1 - Hlavní část projektu

Soupis: 12 - SO 401 - Veřejné osvětlení - hlavní část projektu

Úroveň 3: 122 - SO 401.1b - Veřejné osvětlení - přeložení stožáru VO - hlavní část projektu

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Účastník: SISCO spol. s r.o.

Datum: 10. 5. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: – Atelis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							142 177,68	
D M Práce a dodávky M							142 177,68	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							64 001,74	
1	K	R4600800122	Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m	ks	1,000	8 366,04	8 366,04	
PP Základové konstrukce pro stožár VO do v=10m					1,000			
VV 1								
2	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	1 254,60	1 254,60	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460131113					1,000			
VV 1								
3	K	460161171	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	30,000	249,90	7 497,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161171					30,000			
VV 30								
4	K	460431181	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	30,000	90,98	2 729,40	CS ÚRS 2024 01
PP Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431181					30,000			
VV 30								
5	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	1,000	124,44	124,44	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113					1,000			
VV v.č. D.1.4.1								
VV 1								
6	K	460631211	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 mm	m	19,000	1 530,00	29 070,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 90 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460631211					19,000			
VV 19								
7	K	460632112	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 2	kus	1,000	3 610,80	3 610,80	CS ÚRS 2024 01
PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632112					1,000			
VV 1								
8	K	460632212	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 2	kus	1,000	1 805,40	1 805,40	CS ÚRS 2024 01
PP Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460632212					1,000			
VV 1								
9	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	30,000	114,24	3 427,20	CS ÚRS 2024 01
PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111					30,000			
VV 30								
10	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	30,000	15,81	474,30	CS ÚRS 2024 01
PP Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					30,000			
VV 30								
11	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,000	4 069,80	4 069,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468051121					
	VV		1		1,000			
12	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	5,607	280,50	1 572,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111					
	D	M74	Elektromontáže				78 175,94	
13	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	7 094,30	7 094,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011					
	VV		1		1,000			
14	M	R3167409	stožár osvětlovací JB 10 - žárově zinkovaný + TPÚ	kus	1,000	11 480,71	11 480,71	
	PP		stožár osvětlovací JB 10 - žárově zinkovaný + TPÚ					
	VV		1		1,000			
15	K	210204104	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	1,000	1 276,12	1 276,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti přes 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204104					
	VV		1		1,000			
16	M	R31674011	výložník pro stožár JB - V - 1500	kus	1,000	1 950,65	1 950,65	
	PP		výložník pro stožár JB - V - 1500					
	VV		1		1,000			
17	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	624,44	624,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202					
	VV		1		1,000			
18	M	R316740641	stožárová svorkovnice, 2 okruh, Al	kus	1,000	665,24	665,24	
	PP		stožárová svorkovnice, 2 okruh, Al					
	VV		1		1,000			
19	K	R2102801	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže	hod	10,000	510,00	5 100,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - demontáže a montáže					
	VV		10		10,000			
20	K	R2102802	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	hod	10,000	510,00	5 100,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce					
	VV		10		10,000			
21	K	R2102803	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi	hod	8,000	510,00	4 080,00	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - koordinace postupu s ostat. profesemi					
	VV		8		8,000			
22	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	1,000	406,47	406,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202013					
	VV		1		1,000			
23	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	4 305,52	4 305,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204011					
	VV		1		1,000			
24	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	406,47	406,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204103					
	VV		1		1,000			
25	K	218204202	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	321,81	321,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204202					
	VV		1		1,000			
26	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	4,000	39,27	157,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110053					
	VV		4		4,000			
27	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvoupříslávková korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	4,000	24,99	99,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvoupříslávková korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
	VV		4		4,000			
28	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvoupříslávková korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	20,000	37,64	752,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvoupřířňová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE					
	VV		20		20,000			
29	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	12,000	39,27	471,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
	VV		12		12,000			
30	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	12,000	14,79	177,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	VV		12		12,000			
31	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	32,000	46,10	1 475,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122223					
	VV		32		32,000			
32	M	R3411116	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	32,000	186,15	5 956,80	
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2					
	VV		32		32,000			
33	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	3,000	46,51	139,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
	VV		3		3,000			
34	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	154,12	1 232,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		8		8,000			
35	K	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	1,000	107,30	107,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
36	M	34523416	vložka pojistková E27 normální 2410 10A	kus	1,000	21,93	21,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 10A					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
37	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	1,000	522,85	522,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741373002					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		1		1,000			
38	M	R34848127	svítidlo venkovní LED - BGP704 T25 DM12/740, CLO	kus	1,000	19 934,98	19 934,98	
	PP		svítidlo venkovní LED - BGP704 T25 DM12/740, CLO					
	VV		1		1,000			
39	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	3,000	47,84	143,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041					
	VV		v.č. D.1.4.1					
	VV		3		3,000			
40	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,000	53,96	107,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		2		2,000			
41	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	1,000	100,47	100,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022					
	VV		1		1,000			
42	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	35,19	35,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
	VV		1		1,000			
43	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 927,00	3 927,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

2 - Doprovodná část projektu

Soupis:

21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3:

211 - SO 101.1 Hlavní dopravní prostor - ul. Chválkovická - doprovodná část projektu

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Účastník:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

██████████ – Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 560 432,19

DPH základní
snížená

Základ daně
2 560 432,19
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
537 690,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 098 122,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa
Objekt: 2 - Doprovodná část projektu
Soupis: 21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3: 211 - SO 101.1 Hlavní dopravní prostor - ul. Chválkovická - doprovodná část projektu

Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	– Atelis
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 560 432,19
HSV - Práce a dodávky HSV	2 560 432,19
1 - Zemní práce	1 127 261,67
4 - Vodorovné konstrukce	7 601,56
5 - Komunikace pozemní	954 904,93
8 - Trubní vedení	51 409,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	289 001,44
997 - Přesun sutě	57 815,23
998 - Přesun hmot	72 438,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

2 - Doprovodná část projektu

Soupis:

21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3:

211 - SO 101.1 Hlavní dopravní prostor - ul. Chválkovická - doprovodná část projektu

Místo:

Olomouc

Datum:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

– Atelis

Účastník:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 560 432,19	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 560 432,19	
D	1	Zemní práce					1 127 261,67	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	44,000	117,00	5 148,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101								
VV "Viz B. Souhrnná technická zpráva"								
VV "Kácení - nálety a keřové porosty" 44,0 44,000								
2	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	279,00	837,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151011								
VV "Viz B. Souhrnná technická zpráva"								
VV "Kácení – strom č. 8 (Picea abies)" 1,0 1,000								
VV "Kácení – strom č. 11 (Fraxinus excelsior)" 1,0 1,000								
VV "Kácení – strom č. 12 (Fraxinus excelsior)" 1,0 1,000								
VV Součet 3,000								
3	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	3,000	393,00	1 179,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151012								
VV "Viz B. Souhrnná technická zpráva"								
VV "Kácení – strom č. 6 (Fraxinus excelsior)" 1,0 1,000								
VV "Kácení – strom č. 7 (Picea abies)" 1,0 1,000								
VV "Kácení – strom č. 10 (Fraxinus excelsior)" 1,0 1,000								
VV Součet 3,000								
4	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151013								
VV "Viz B. Souhrnná technická zpráva"								
VV "Kácení – strom č. 9 (Pinus sylvestris)" 1,0 1,000								
5	K	112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	1,000	3 960,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251221								
VV "Viz B. Souhrnná technická zpráva"								
VV "Kácení – strom č. 8 (Picea abies)" 1,0*0,30*0,30 0,090								
VV "Kácení – strom č. 11 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,30*0,30 0,090								
VV "Kácení – strom č. 12 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,30*0,30 0,090								
VV "Kácení – strom č. 6 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,40*0,40 0,160								
VV "Kácení – strom č. 7 (Picea abies)" 1,0*0,40*0,40 0,160								
VV "Kácení – strom č. 10 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,40*0,40 0,160								
VV "Kácení – strom č. 9 (Pinus sylvestris)" 1,0*0,50*0,50 0,250								
VV pa Součet 1,000								
6	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	697,000	165,90	115 632,30	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263								
VV "Viz G. Situace vymeř ploch demolice"								
VV "Frézování asfaltu tl. 4 cm" 697,0 697,000								
7	K	113154265	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	90,000	619,50	55 755,00	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154265								
VV "Viz G. Situace vymeř ploch demolice"								
VV "Frézování asfaltu tl. 13 cm" 90,0 90,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	106,000	30,00	3 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123					
	VV		"viz G. Situace výměr ploch demolice"					
	VV		"Odhumusování tl. 10 cm"					
	VV		106,0		106,000			
	VV odh		Součet		106,000			
9	K	121151127	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	336,000	59,40	19 958,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151127					
	VV		"viz G. Situace výměr ploch demolice"					
	VV		"Odhumusování tl. 50 cm"					
	VV		336,0		336,000			
	VV odh_2		Součet		336,000			
10	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	590,000	320,00	188 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"výkop" 507,0-131,0		376,000			
	VV		"Výkop pro sanaci zemní pláně" 131,0		131,000			
	VV		"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně" 166,0*0,50		83,000			
	VV odk		Součet		590,000			
11	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122911121					
	VV		"viz pol. 112251221" pa		1,000			
12	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	177,000	417,60	73 915,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám výkopů za ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
	VV		"viz pol. 122252205"					
	VV		"podíl výkopu 30%"					
	VV		odk*0,30		177,000			
13	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	25,500	396,80	10 118,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro přípojky"					
	VV		"DN 150" 20,0*(0,350*2+0,150)*1,50		25,500			
	VV vr		Součet		25,500			
14	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,304	1 270,00	2 926,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro uliční vpusti" 0,80*0,80*1,80*2		2,304			
	VV vš		Součet		2,304			
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	33,60	201,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201401					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení – strom č. 8 (Picea abies)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 11 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 12 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 6 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 7 (Picea abies)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 10 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	162201402	Vodorovné přemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení – strom č. 9 (Pinus sylvestris)" 1,0		1,000			
17	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	505,00	3 030,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení – strom č. 8 (Picea abies)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 11 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 12 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 6 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 7 (Picea abies)" 1,0		1,000			
	VV		"Kácení – strom č. 10 (Fraxinus excelsior)" 1,0		1,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412					
	VV		"viz B. Souhrnná technická zpráva"					
	VV		"Kácení – strom č. 9 (Pinus sylvestris)" 1,0		1,000			
19	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	54,000	15,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		6*9		54,000			
20	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000	20,04	180,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301932					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		1*9		9,000			
21	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	54,000	28,70	1 549,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		6*9		54,000			
22	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	9,000	14,40	129,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952					
	VV		"odvoz 10 km"					
	VV		1*9		9,000			
23	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404	99,70	100 836,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252205" odk		590,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 132251253" vr		25,500			
	VV		"výkopy - viz pol. 133251101" vš		2,304			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -ZZ		-215,000			
	VV	odv	Mezisoučet		402,804			
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" ZZ		215,000			
	VV		"sejmutá ornice - viz pol. 121151123" odh*0,10		10,600			
	VV		"sejmutá ornice - viz pol. 121151127" odh_2*0,50		168,000			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" ZZ		215,000			
	VV		Mezisoučet		608,600			
	VV		Součet		1 011,404			
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 653,276	15,00	114 799,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" odv*(20-1)		7 653,276			
25	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	215,000	126,96	27 296,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" ZZ		215,000			
26	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	239,000	162,40	38 813,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"Násyp - lomový kámen fr. 0-90" 239,0		239,000			
	VV	nas	Součet		239,000			
27	M	R58344221	Štěrkodrt' frakce 0-90	t	489,950	275,00	134 736,25	
	PP		štěrkodrt' frakce 0-90					
	VV		"viz pol. 171151112"					
	VV		nas*2,05		489,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	765,328	200,00	153 065,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"viz pol. 162351104" odv*1,90		765,328			
29	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111121					
	VV		"viz pol. 112251221" pa		1,000			
30	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,500	1 180,00	590,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		"viz pol. 174111121" pa*0,50		0,500			
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595	157,00	36 360,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"zásyp zeminou" 215,0		215,000			
	VV	zz	Mezisoučet		215,000			
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"zásyp přípojky ze ŠP fr. 0-22 mm"					
	VV		"výkop pro přípojky" vr		25,500			
	VV		"odpočet lože" -lo		-2,580			
	VV		"odpočet obsypu" -ob		-7,912			
	VV	z_rec	Mezisoučet		15,008			
	VV		"zásyp vpustí"					
	VV		"výkop pro vpustí" vš		2,304			
	VV		"odpočet podkladní beton šachet" -pb		-0,128			
	VV		"odpočet objemu vpustí" -(3,14*0,250*0,250*1,50)*2		-0,589			
	VV	zšp	Mezisoučet		1,587			
	VV		Součet		231,595			
32	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	33,018	199,50	6 587,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/32					
	VV		"viz pol. 174151101" z_rec*2,20		33,018			
33	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	3,253	616,00	2 003,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
	VV		"viz pol. 174151101" zšp*2,05		3,253			
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,912	233,00	1 843,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"DN 150" 20,0*(0,350*2+0,160)*(0,160+0,30)		7,912			
	VV	ob	Součet		7,912			
35	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	16,220	555,00	9 002,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101" ob*2,05		16,220			
36	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	301,000	26,00	7 826,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		301,0		301,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 601,56	
37	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	2,000	521,60	1 043,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl, přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451312111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Okamenování výústního objektu lomovým kamenem tl. 150 cm do bet. Lože C20/25nXF3, tl. 150 mm"					
	VV		2,0		2,000			
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,580	1 230,00	3 173,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"DN 150" 20,0*(0,350*2+0,160)*0,150		2,580			
	VV	lo	Součet		2,580			
39	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128	3 320,00	424,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože vpustí" 0,80*0,80*0,10*2		0,128			
	VV	pb	Součet		0,128			
40	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	2,000	1 480,00	2 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Okamenování výústního objektu lomovým kamenem tl. 150 cm do bet. Lože C20/25nXF3, tl. 150 mm"					
	VV		2,0		2,000			
	D	5	Komunikace pozemní				954 904,93	
41	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	856,000	60,60	51 873,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564571111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm"					
	VV		(131,0/0,50)*2		524,000			
	VV		"Hloubková sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm"					
	VV		166,0*2		332,000			
	VV sa		Součet		856,000			
42	M	R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	470,800	126,00	59 320,80	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564561111" sa*0,250*2,20		470,800			
43	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	300,000	130,50	39 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111					
	VV		"dle přílohy B.P6"					
	VV		"Podsyp ze ŠD fr. 0-32" 30,0/0,10		300,000			
44	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	280,500	271,20	76 071,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Šterkodrt' fr. 0-32 ŠDA 250 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0*1,50		280,500			
45	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	187,000	404,80	75 697,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564972111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0		187,000			
46	K	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2	187,000	539,70	100 923,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166121					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Asfaltový beton ACP 22S 80 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0		187,000			
47	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	38,000	445,00	16 910,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567123114					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vrstva ze směsi stmelené cementem 0/32 C5/6 130 mm"					
	VV		"Konstrukce 4 - dopravní stín" 38,0		38,000			
48	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	187,000	27,51	5 144,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Infiltrační postřik z asfalt emulze PI-C 0,60-1,00 kg/m2"					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0		187,000			
49	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	860,000	16,91	14 542,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze PS-CP 0,40 kg / m2"					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0		187,000			
	VV		"Konstrukce 1b - silnice I/46 - obnova ohrubné vrstvy"		673,000			
	VV		673,0		673,000			
	VV		Součet		860,000			
50	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	187,000	24,78	4 633,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231109					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze PS-CP 0,50 - 0,60 kg / m ² "					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0		187,000			
51	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	860,000	358,05	307 923,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133221					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Asfaltový beton mastixový SMA 11S PMB 45/80-65 40 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0		187,000			
	VV		"Konstrukce 1b - silnice I/46 - obnova obrusné vrstvy" 673,0		673,000			
	VV		Součet		860,000			
52	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	187,000	562,80	105 243,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577176121					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Asfaltový beton ACL 22S PMB 25/55-60 80 mm"					
	VV		"Konstrukce 1a - silnice I/46 - plná konstrukce" 187,0		187,000			
53	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	38,000	723,00	27 474,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na kralnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591141111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Žulová kostka 16/16/16 mm"					
	VV		"Ložní vrstva z polosuché betonové směsi (malty) MC 10 50 mm"					
	VV		"zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drti fr. 4-8 mm"					
	VV		"zhotvení konstrukce lištou"					
	VV		"Konstrukce 4 - dopravní stín" 38,0		38,000			
54	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	38,380	1 600,00	61 408,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"viz pol. 591141111 + ztratné 1%"					
	VV		38,0*1,01		38,380			
55	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	38,000	226,00	8 588,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599632111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"zalití spár betonovou směsí C 30/37 X0 S3 (plnivo frakce do 4 nebo 8 mm)"					
	VV		"po zavádnutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým vlasem a ponechat ztát"					
	VV		"Konstrukce 4 - dopravní stín" 38,0		38,000			
D 8 Trubní vedení							51 409,08	
56	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	20,000	174,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka PP DN 150, SN 10" 20,0		20,000			
57	M	28617019	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10	m	20,909	514,50	10 757,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10					
	VV		"viz pol. 871310310 + ztratné 1,5%"					
	VV		20,0*1,03		20,600			
	VV		20,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,909			
58	K	877355121	Výřez a montáž odbočných potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355121					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Navrtávka na stávající kanalizaci pro přípojky"					
	VV		2,0		2,000			
59	M	R286113	dodatečná odbočka z PVC sedla DN150	kus	2,000	2 425,50	4 851,00	
	PP		dodatečná odbočka z PVC sedla DN150					
	VV		"viz pol. 877355121" 2,0		2,000			
60	K	R89594111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců, včetně podkladních konstrukcí	kus	2,000	8 400,00	16 800,00	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců, včetně podkladních konstrukcí					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpust' 30x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV3, UV4)" 2,0		2,000			
61	M	R592501	uliční vpust' 30x50 cm s mechanismem proti odcizení	kus	2,000	2 944,20	5 888,40	
	PP		uliční vpust' 30x50 cm s mechanismem proti odcizení					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vtoková mříž 30x50 (pro zatížení D400) + zámek proti odcizení"					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 60 mm, přechodová skruž – kónus v. 300 mm,"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Velký kalový koš C3, skruž střední se sifonem v. 555 mm, dno s kalníkem v. 300 mm"					
	VV		"Uliční vpust' 30x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV3, UV4)" 2,0		2,000			
62	K	R89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		"viz G. Situace vymezer ploch demolice"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí"					
	VV		"případné snížení"					
	VV		1,0		1,000			
63	K	899633161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ZB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,200	4 960,00	992,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633161					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"obetonování potrubí v místě napojení přípojek od UV"					
	VV		2,0*0,10		0,200			
64	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	20,000	17,00	340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka PP DN 150, SN 10"	20,0	20,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				289 001,44	
65	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	278,00	2 780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svíslé dopravní značení A11 vč. ocelového sloupku" 1,0		1,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení A19 (na společném sloupku s A11)" 1,0		1,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení P2 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení B24a (na společném sloupku s P2)" 1,0		1,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení B24b (na společném sloupku s P2)" 1,0		1,000			
	VV		"Dodatková tabulka E9 (na společném sloupku s P2)" 2,0		2,000			
	VV		"Dodatková tabulka E13 (na společném sloupku s P2)" 2,0		2,000			
	VV		Součet		10,000			
66	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	83,20	166,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svíslé dopravní značení A11 (na sloupu VO)" 1,0		1,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení A19 (na sloupu VO)" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
67	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,000	807,00	1 614,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svíslé dopravní značení P2 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
68	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	4,000	901,00	3 604,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svíslé dopravní značení A11 vč. ocelového sloupku" 1,0		1,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení A19 (na společném sloupku s A11)" 1,0		1,000			
	VV		"viz pol. 914111112"					
	VV		"Svíslé dopravní značení A11 (na sloupu VO)" 1,0		1,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení A19 (na sloupu VO)" 1,0		1,000			
	VV		Součet		4,000			
69	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	941,00	1 882,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svíslé dopravní značení B24a (na společném sloupku s P2)" 1,0		1,000			
	VV		"Svíslé dopravní značení B24b (na společném sloupku s P2)" 1,0		1,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	657,00	1 314,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E9 (na společném sloupku s P2)" 2,0		2,000			
71	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	456,00	912,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E13 (na společném sloupku s P2)" 2,0		2,000			
72	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení A11 vč. ocelového sloupku" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení P2 + ocelový sloupek" 2,0		2,000			
	VV		Součet		3,000			
73	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		"viz pol. 914511112" 3,0		3,000			
74	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	75,500	13,20	996,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V1a (0,125)"					
	VV		75,50		75,500			
75	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	48,000	7,48	359,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111122					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,125)"					
	VV		48,0		48,000			
76	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	128,000	24,00	3 072,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V4 (0,250)"					
	VV		128,0		128,000			
77	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	45,000	14,70	661,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121122					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,250)"					
	VV		45,0		45,000			
78	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	60,500	183,00	11 071,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V13a (0,5/1,0)"					
	VV		8,50		8,500			
	VV		"Vodorovné dopravní značení V8b""					
	VV		(2,50+4,0)*4,0*2		52,000			
	VV		Součet		60,500			
79	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	75,500	49,50	3 737,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V1a (0,125) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		75,50		75,500			
80	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	48,000	18,30	878,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211122					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,125) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		48,0		48,000			
81	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	128,000	96,50	12 352,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V4 (0,250) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		128,0		128,000			
82	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	45,000	52,10	2 344,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221122					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,250) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		45,0		45,000			
83	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	60,500	443,00	26 801,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Vodorovné dopravní značení V13a (0,5/1,0) - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		8,50		8,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vodorovné dopravní značení V8b - plastový nátěr s reflexním posypem"					
	VV		(2,50+4,0)*4,0*2		52,000			
	VV		Součet		60,500			
84	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	296,500	7,31	2 167,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
	VV		"viz pol. 915111112"		75,50			
	VV		"viz pol. 915111122"		48,0			
	VV		"viz pol. 915121112"		128,0			
	VV		"viz pol. 915121122"		45,0			
	VV		Součet		296,500			
85	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	60,500	36,70	2 220,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
	VV		"viz pol. 915131112"		60,50			
86	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	77,500	207,60	16 089,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111112					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		77,50		77,500			
87	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,500	233,00	18 057,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		77,50		77,500			
88	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	25,048	1 600,00	40 076,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula velká 15/17					
	VV		"viz pol. 916111112 + 916111113 + ztrátne 1%"					
	VV		77,50*0,160*1,01*2		25,048			
89	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	30,500	177,60	5 416,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111122					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		30,50		30,500			
90	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,500	191,00	9 263,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		18,0		18,000			
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		30,50		30,500			
	VV		Součet		48,500			
91	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,979	831,00	6 630,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		"viz pol. 916111122 + 916111123 + ztrátne 1%"					
	VV		18,0*0,10*1,01		1,818			
	VV		30,50*0,10*1,01*2		6,161			
	VV		Součet		7,979			
92	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	48,000	561,60	26 956,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Betonový sklopený obrubník 19,5/30/60 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		48,0		48,000			
93	M	R5921701	betonový sklopený obrubník 19,5/30/60 cm	m	48,480	232,00	11 247,36	
	PP		betonový sklopený obrubník 19,5/30/60 cm					
	VV		"viz pol. 916133112 + ztrátne 1%"					
	VV		48,0*1,01		48,480			
94	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,629	3 392,00	32 661,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		77,50*0,450*0,150		5,231			
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		18,0*0,250*0,10		0,450			
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		30,50*0,350*0,10		1,068			
	VV		"Betonový sklopený obrubník 19,5/30/60 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		48,0*0,40*0,150		2,880			
	VV		Součet		9,629			
95	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	281,000	70,10	19 698,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie (dle TP 97, netkaná, PP, odolnost proti proražení CBR méně než 4 kN"					
	VV		"odolnost proti proražení více než 10 mm, plošná hmot. min. 300 g/m2, životnost min. 25 let)"					
	VV		281,0		281,000			
96	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	130,000	108,00	14 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		"101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
	VV		130,0		130,000			
97	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění svislého dopravního značení vč. sloupku" 2,0		2,000			
98	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	65,80	329,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění svislého dopravního značení vč. sloupku" 2,0		2,000			
	VV		"Odstranění svislého dopravního značení bez sloupku" 3,0		3,000			
	VV		Součet		5,000			
99	K	966006255	Odstranění směrového sloupku uloženého do země	kus	2,000	94,50	189,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země plastového nebo kovového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006255					
	VV		"viz G. Situace výměr ploch demolice"					
	VV		"Odstranění bílého silničního sloupku" 2,0		2,000			
100	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300	10 920,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Navrtávka na stávající kanalizaci pro přípojky"					
	VV		2,0*0,150		0,300			
D	997		Přesun sutě				57 815,23	
101	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	121,736	52,40	6 378,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 kr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm"		80,155			
	VV		697,0*0,115					
	VV		"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm"		41,400			
	VV		90,0*0,460					
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 2,0*0,082		0,164			
	VV		"viz pol. 977151124 - jádrové vrty" 0,30*0,056		0,017			
	VV s		Součet		121,736			
102	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 312,984	11,70	27 061,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 kr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" s*(20-1)		2 312,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,181	350,00	63,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			"Viz pol. 966006132 - DZ"		0,164			
VV			"Viz pol. 977151124 - jádrové vrty"		0,017			
VV			Součet		0,181			
104	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	121,555	200,00	24 311,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
VV			"Viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm"		80,155			
VV			697,0*0,115					
VV			"Viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm"		41,400			
VV			90,0*0,460					
VV			Součet		121,555			
D 998			Přesun hmot				72 438,28	
105	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 126,217	64,32	72 438,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 2 - Doprovodná část projektu

Soupis: 21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3: 212 - SO 101.2 Hlavní dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu

KSO: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Účastník: SÍSKO spol. s r.o.

Projektant: [redacted] – Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 10. 5. 2024

Datum:

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

IČ: [redacted]

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		528 949,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	528 949,33	21,00%	111 079,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	640 028,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 2 - Doprovodná část projektu

Soupis: 21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3: 212 - SO 101.2 Hlavní dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu

Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	– Atelis
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		528 949,33
HSV - Práce a dodávky HSV		528 949,33
1 - Zemní práce		263 511,14
4 - Vodorovné konstrukce		4 405,70
5 - Komunikace pozemní		93 733,15
8 - Trubní vedení		45 534,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		76 084,20
997 - Přesun sutě		32 665,62
998 - Přesun hmot		13 015,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 2 - Doprovodná část projektu

Soupis: 21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3: 212 - SO 101.2 Hlavní dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Datum: 10. 5. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: – Atelis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							528 949,33	
D HSV Práce a dodávky HSV							528 949,33	
D 1 Zemní práce							263 511,14	
1	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	240,000	165,90	39 816,00	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263								
VV "viz G. Situace výměr ploch demolice"								
VV "Frézování asfaltu tl. 4 cm" 240,0 240,000								
2	K	113154265	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	9,000	619,50	5 575,50	CS ÚRS 2024 01
PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154265								
VV "viz G. Situace výměr ploch demolice"								
VV "Frézování asfaltu tl. 12 cm" 9,0 9,000								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	37,000	73,30	2 712,10	CS ÚRS 2024 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111								
VV "viz G. Situace výměr ploch demolice"								
VV "Odstranění betonového sil. obrubníku" 37,0 37,000								
4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	56,000	30,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123								
VV "viz G. Situace výměr ploch demolice"								
VV "Odhumusování tl. 10 cm" 56,0 56,000								
VV odh Součet 56,000								
5	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	12,000	320,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205								
VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"								
VV "výkop" 8,0 8,000								
VV "Výkop pro sanaci zemní pláň" 8,0*0,50 4,000								
VV odk Součet 12,000								
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,600	417,60	1 503,36	CS ÚRS 2024 01
PP Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101								
VV "viz pol. 122252205"								
VV "podíl výkopu 30%" 3,600 3,600								
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	84,000	380,00	31 920,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204								
VV "viz 101.1 Technická zpráva"								
VV "výkop pro přípojky" 84,000 84,000								
VV "DN 150" 14,0*1,50*4,0 84,000								
VV vr Součet 84,000								
8	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,304	1 016,00	2 340,86	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101								
VV "viz 101.1 Technická zpráva"								
VV "výkop pro uliční vpusti" 0,80*0,80*1,80*2 2,304								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	vš		Součet		2,304			
9	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	112,000	144,00	16 128,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811132					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"výkop pro přípojky"					
	VV		"DN 150" 14,0*4,0*2		112,000			
	VV		Součet		112,000			
10	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	112,000	81,00	9 072,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811232					
	VV		"viz pol. zřízení" 112,0		112,000			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,904	99,70	10 359,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104					
	VV		"výkopy - viz pol. 122252205" odk		12,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 132254204" vr		84,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 133251101" vš		2,304			
	VV odv		Mezisoučet		98,304			
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"sejmutá ornice - viz pol. 121151123" odh*0,10		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		103,904			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 867,776	23,70	44 266,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		"viz pol. 162351104" odv*(20-1)		1 867,776			
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	186,778	200,00	37 355,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"viz pol. 162351104" odv*1,90		186,778			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777	141,30	10 283,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"zásyp přípojky ze ŠP fr. 0-22 mm"					
	VV		"výkop pro přípojky" vr		84,000			
	VV		"odpočet lože" -lo		-3,150			
	VV		"odpočet obsypu" -ob		-9,660			
	VV z_rec		Mezisoučet		71,190			
	VV		"zásyp vpusti"					
	VV		"výkop pro vpusti" vš		2,304			
	VV		"odpočet podkladní beton šachet" -pb		-0,128			
	VV		"odpočet objemu vpusti" -(3,14*0,250*0,250*1,50)*2		-0,589			
	VV zšp		Mezisoučet		1,587			
	VV		Součet		72,777			
15	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	156,618	199,50	31 245,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		recyklát betonový frakce 0/32					
	VV		"viz pol. 174151101" z_rec*2,20		156,618			
16	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	3,253	590,00	1 919,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 4/8					
	VV		"viz pol. 174151101" zšp*2,05		3,253			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,660	233,00	2 250,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm"					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"DN 150" 14,0*1,50*(0,160+0,30)		9,660			
	VV ob		Součet		9,660			
18	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	19,803	555,00	10 990,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		"viz pol. 175151101" ob*2,05		19,803			
19	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	8,000	31,60	252,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		8,0		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				4 405,70	
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,150	1 230,00	3 874,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		"Viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV	lo	"DN 150" 14,0*1,50*0,150		3,150			
	VV		Součet		3,150			
21	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128	4 150,00	531,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		"Viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"lože vpustí" 0,80*0,80*0,10*2		0,128			
	VV	pb	Součet		0,128			
D 5			Komunikace pozemní				93 733,15	
22	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	16,000	60,60	969,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564571111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm"					
	VV		8,0*2		16,000			
	VV	sa	Součet		16,000			
23	M	R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	8,800	126,00	1 108,80	
	PP		recyklát betonový frakce 0/90					
	VV		"viz pol. 564571111" sa*0,250*2,20		8,800			
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	14,350	219,20	3 145,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Štěrkodrt' fr. 0-32 ŠDA 200 mm"					
	VV		"Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 7,0		7,000			
	VV		"Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 7,0*1,05		7,350			
	VV		Součet		14,350			
25	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7,000	30,45	213,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Infiltrační postřik PI-C 0,60-1,00 kg/m2"					
	VV		"Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 7,0		7,000			
26	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	211,000	11,03	2 327,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"spojovací postřik PS-CP 0,20-0,35 kg/m2"					
	VV		"Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 7,0		7,000			
	VV		"Konstrukce 1d - obnovení ohrubné vrstvy MK, ÚK" 204,0		204,000			
	VV		Součet		211,000			
27	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	211,000	393,75	83 081,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144221					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ACO 11+"					
	VV		"Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 7,0		7,000			
	VV		"Konstrukce 1d - obnovení ohrubné vrstvy MK, ÚK" 204,0		204,000			
	VV		Součet		211,000			
28	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,000	412,50	2 887,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155122					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"ACL 16+"					
	VV		"Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 7,0		7,000			
D 8			Trubní vedení				45 534,50	
29	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	10,000	174,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310310					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Přípojka PP DN 150, SN 10" 10,0		10,000			
30	M	28617019	trubka kanalizační PP pínostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10	m	10,455	514,50	5 379,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP pínostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10					
	VV		"viz pol. 871310310 + ztrátové 1,5%"					
	VV		10,0*1,03		10,300			
	VV		10,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		10,455			
31	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	2,000	3 300,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355121					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Navrhávka na stávající kanalizaci pro přípojky"					
	VV		2,0		2,000			
32	M	R286113	dodatečná odbočka z PVC sedla DN150	kus	2,000	2 425,50	4 851,00	
	PP		dodatečná odbočka z PVC sedla DN150					
	VV		"viz pol. 877355121" 2,0		2,000			
33	K	R89594111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, včetně podkladních konstrukcí	kus	2,000	8 400,00	16 800,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, včetně podkladních konstrukcí					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Uliční vpust' 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1, UV2)" 2,0		2,000			
34	M	R592501	uliční vpust' 50x50 cm s mechanismem proti odcizení	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
	PP		uliční vpust' 50x50 cm s mechanismem proti odcizení					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Vtoková mříž 50x50 (pro zatížení D400) + zámek proti odcizení"					
	VV		"vyrovnávací prstenec v. 60 mm, velký kalový koš A4, skruž horní v. 195 mm"					
	VV		"skruž střední se sifonem v. 555 mm, dno s kalníkem v. 300 mm"					
	VV		"Uliční vpust' 50x50 cm s mechanismem proti odcizení (UV1, UV2)" 2,0		2,000			
35	K	R89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 700,00	5 100,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		"viz G. Situace vymer ploch demolice"					
	VV		"Úprava povrchových znaků inženýrských sítí "					
	VV		"případné snížení"					
	VV		3,0		3,000			
36	K	899633161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok ZB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,200	3 472,00	694,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899633161					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"obetonování potrubí v místě napojení přípojek od UV"					
	VV		2,0*0,10		0,200			
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	10,000	17,00	170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Přípojka PP DN 150, SN 10" 10,0		10,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							76 084,20	
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	278,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Svislé dopravní značení B4 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		"Dodatková tabulka E5 (na společném sloupku s B4)" 1,0		1,000			
	VV		"Dodatková tabulka E13 (na společném sloupku s B4)" 1,0		1,000			
	VV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
	VV		Součet		4,000			
39	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	941,00	941,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení B4 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
40	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E5 (na společném sloupku s B4)" 1,0		1,000			
41	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Dodatková tabulka E13 (na společném sloupku s B4)" 1,0		1,000			
42	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
	VV		"viz pol. 914111111"					
	VV		"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
43	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112 "viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení" "Svislé dopravní značení B4 + ocelový sloupek" 1,0 "Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek" 1,0 Součet		1,000 1,000 2,000			
44	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	695,00	1 390,00	CS ÚRS 2024 01
			PP VV					
			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m "viz pol. 914511112" 2,0		2,000			
45	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	62,200	183,00	11 382,60	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112 "viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení" "Vodorovné dopravní značení V20" (0,850*2,250)*32 "Vodorovné dopravní značení V9a" (0,50*2,0)*1 Součet		61,200 1,000 62,200			
46	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	62,200	443,00	27 554,60	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisů bílé retroreflexní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231112 "viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení" "Vodorovné dopravní značení V20 - plastový nátěr s reflexní úpravou" (0,850*2,250)*32 "Vodorovné dopravní značení V9a - plastový nátěr s reflexní úpravou" (0,50*2,0)*1 Součet		61,200 1,000 62,200			
47	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	62,200	36,70	2 282,74	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV					
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápis, https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111 "viz pol. 915131112" 62,20		62,200			
48	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,500	191,00	10 409,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123 "H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva" "Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" 54,50		54,500			
49	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	5,505	831,00	4 574,66	CS ÚRS 2024 01
			PP VV VV					
			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10 "viz pol. 916111122 + 916111123 + ztrátne 1%" 54,50*0,10*1,01		5,505			
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,363	3 392,00	4 623,30	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121 "H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva" "Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3" 54,50*0,250*0,10		1,363			
51	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	8,000	70,10	560,80	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122 "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné fezy + 101.1 Technická zpráva" "Separační geotextilie (dle TP 97, netkaná, PP, odolnost proti proražení CBR méně než 4 kN" "odolnost proti proražení více než 10 mm, plošná hmot. min. 300 g/m2, životnost min. 25 let)" 8,0		8,000			
52	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211 "101.1 Technická zpráva" "Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou" 7,0		7,000			
53	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou. https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132 "viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení" "Odstranění svislého dopravního značení vč. sloupku" 3,0		3,000			
54	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	10,000	197,40	1 974,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstanění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstanění svislého dopravního značení vč. sloupku"	3,0	3,000			
	VV		"Odstanění svislého dopravního značení bez sloupku"	7,0	7,000			
	VV		Součet		10,000			
55	K	997151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300	10 920,00	3 276,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997151124					
	VV		"viz 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Navrtávka na stávající kanalizaci pro přípojky"					
	VV		2,0*0,150		0,300			
	D	997	Přesun sutě				32 665,62	
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,588	52,40	2 074,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm"		27,600			
	VV		240,0*0,115					
	VV		"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm"		4,140			
	VV		9,0*0,460					
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"	37,0*0,205	7,585			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ"	3,0*0,082	0,246			
	VV		"viz pol. 997151124 - jádrové vrty"	0,30*0,056	0,017			
	VV s		Součet		39,588			
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	752,172	11,70	8 800,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" s*(20-1)		752,172			
58	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,848	350,00	2 746,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub"	37,0*0,205	7,585			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ"	3,0*0,082	0,246			
	VV		"viz pol. 997151124 - jádrové vrty"	0,30*0,056	0,017			
	VV		Součet		7,848			
59	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	31,740	600,00	19 044,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm"		27,600			
	VV		240,0*0,115					
	VV		"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm"		4,140			
	VV		9,0*0,460					
	VV		Součet		31,740			
	D	998	Přesun hmot				13 015,02	
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	202,348	64,32	13 015,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

2 - Doprovodná část projektu

Soupis:

21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3:

213 - SO 101.3 Hlavní dopravní prostor - účelová komunikace - doprovodná část projektu

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Účastník:

SISKO spol. s r.o.

Projektant:

██████████ – Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2024

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

47155558

DIČ:

CZ47155558

IČ:

██████████

DIČ:

██████████

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

298 509,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 509,07	21,00%	62 686,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

361 195,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 2 - Doprovodná část projektu

Soupis: 21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3: 213 - SO 101.3 Hlavní dopravní prostor - účelová komunikace - doprovodná část projektu

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: – Atelis

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		298 509,07
HSV - Práce a dodávky HSV		298 509,07
1 - Zemní práce		96 905,03
5 - Komunikace pozemní		112 092,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		65 389,49
997 - Přesun sutě		18 150,50
998 - Přesun hmot		5 971,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

2 - Doprovodná část projektu

Soupis:

21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3:

213 - SO 101.3 Hlavní dopravní prostor - účelová komunikace - doprovodná část projektu

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: [redacted]

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 298 509,07

D HSV Práce a dodávky HSV 298 509,07

D 1 Zemní práce 96 905,03

1	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	106,000	165,90	17 585,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154263
"Viz G. Situace vymezení ploch demolice"
"Frézování asfaltu tl. 4 cm" 106,0 106,000

2	K	113154265	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	16,000	619,50	9 912,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154265
"Viz G. Situace vymezení ploch demolice"
"Frézování asfaltu tl. 12 cm" 16,0 16,000

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajnicí obrubníků stojatých	m	7,000	73,30	513,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajnicí nebo obrubníků stojatých
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111
"Viz G. Situace vymezení ploch demolice"
"Odstranění betonového sil. obrubníku" 7,0 7,000

4	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	43,200	345,00	14 904,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205
"H. 1a Situace vymezení ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"
"Výkop" 0,40*48,0 19,200
"Výkop pro sanaci zemní pláně" 48,0*0,50 24,000
Součet 43,200

5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,960	417,60	5 412,10	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101
"Viz pol. 122252205"
"podíl výkopu 30%" 12,960

6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,200	79,76	6 157,47	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104
"výkopy - viz pol. 122252205" odk 43,200
Mezisoučet 43,200
"odvoz na meziskládku" 17,000
"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz 17,000
"dovoz z meziskládky" 17,000
"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz 34,000
Součet 77,200

7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	820,800	23,70	19 452,96	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Online PSC
VV
VV
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
"vzdálenost skládky do 20 km"
"viz pol. 162351104" odv*(20-1) 820,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 VV "dovoz z meziskládky" VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz 17,000	m3	17,000	155,00	2 635,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kódu odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 VV "viz pol. 162351104" odv*1,90 82,080	t	82,080	200,00	16 416,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV "dle přílohy B.P6" VV "zásyp zeminou" 17,0 17,000 VV zz Mezisoučet 17,000 VV Součet 17,000	m3	17,000	157,00	2 669,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV 48,0 48,000	m2	48,000	26,00	1 248,00	CS ÚRS 2024 01
D		5	Komunikace pozemní		112 092,82			
12	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vličením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564571111 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm" VV 48,0*2 96,000 VV sa Součet 96,000	m2	96,000	60,60	5 817,60	CS ÚRS 2024 01
13	M	R589811	recyklát betonový frakce 0/90 recyklát betonový frakce 0/90 VV "viz pol. 564561111" sa*0,250*2,20 52,800	t	52,800	126,00	6 652,80	
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "Šterkodrt fr. 0-32 ŠDA 200 mm" VV "Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 45,0 45,000 VV "Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 45,0*1,05 47,250 VV Součet 92,250	m2	92,250	219,20	20 221,20	CS ÚRS 2024 01
15	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "Infiltrační postřik PI-C 0,60-1,00 kg/m2" VV "Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 45,0 45,000	m2	45,000	30,45	1 370,25	CS ÚRS 2024 01
16	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211108 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "spojovací postřik PS-CP 0,20-0,35 kg/m2" VV "Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 45,0 45,000 VV "Konstrukce 1d - obnovení ohrubné vrstvy MK, ÚK" 104,0 104,000 VV Součet 149,000	m2	149,000	11,03	1 643,47	CS ÚRS 2024 01
17	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144221 VV "H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva" VV "ACO 11+ " VV "Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 45,0 45,000 VV "Konstrukce 1d - obnovení ohrubné vrstvy MK, ÚK" 104,0 104,000 VV Součet 149,000	m2	149,000	393,75	58 668,75	CS ÚRS 2024 01
18	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	45,000	393,75	17 718,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577155122					
VV			"H. 1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"ACL 16+"					
VV			"Konstrukce 1c - rozšíření vozovky MK, ÚK" 45,0		45,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 389,49	
19	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	278,00	1 112,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
VV			"Viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
VV			"Svislé dopravní značení B19 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
VV			"Svislé dopravní značení A22 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
VV			"Dodatková tabulka E13 (na společném sloupku s A22)" 1,0		1,000			
VV			"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
VV			Součet		4,000			
20	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	941,00	941,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
VV			"viz pol. 914111111"					
VV			"Svislé dopravní značení B19 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
21	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm					
VV			"viz pol. 914111111"					
VV			"Svislé dopravní značení A22 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
22	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
VV			"viz pol. 914111111"					
VV			"Dodatková tabulka E13 (na společném sloupku s A22)" 1,0		1,000			
23	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2024 01
PP			značky upravující přednost P1, P4 900mm					
VV			"viz pol. 914111111"					
VV			"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
24	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
VV			"Viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
VV			"Svislé dopravní značení B19 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
VV			"Svislé dopravní značení A22 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
VV			"Svislé dopravní značení P4 + ocelový sloupek" 1,0		1,000			
VV			Součet		3,000			
25	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	695,00	2 085,00	CS ÚRS 2024 01
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
VV			"viz pol. 914511112" 3,0		3,000			
26	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	34,000	173,00	5 882,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111112					
VV			"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Dvojřádek žulové kostky 16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
VV			34,0		34,000			
27	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	233,00	7 922,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111113					
VV			"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Dvojřádek žulové kostky 16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
VV			34,0		34,000			
28	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	10,989	1 600,00	17 582,40	CS ÚRS 2024 01
PP			kostka štipaná dlažební žula velká 15/17					
VV			"viz pol. 916111112 + 916111113 + ztrátne 1%"					
VV			34,0*0,160*1,01*2		10,989			
29	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,500	191,00	5 443,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123					
VV			"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Řádek žulové kostky 10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
VV			28,50		28,500			
30	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,879	831,00	2 392,45	CS ÚRS 2024 01
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			"viz pol. 916111122 + 916111123 + ztrátne 1%"					
VV			28,50*0,10*1,01		2,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,008	3 392,00	10 203,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Dvojřádek žulové kostky 16/16/16 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		34,0*0,450*0,150		2,295			
	VV		"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"					
	VV		28,50*0,250*0,10		0,713			
	VV		Součet		3,008			
32	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	48,000	70,10	3 364,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie (dle TP 97, netkaná, PP, odolnost proti proražení CBR méně než 4 kN"					
	VV		"odolnost proti proražení více než 10 mm, plošná hmot. min. 300 g/m2, životnost min. 25 let)"					
	VV		48,0		48,000			
33	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šírky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		"101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálivkou"					
	VV		12,0		12,000			
34	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění svislého dopravního značení vč. sloupku" 3,0		3,000			
35	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	65,80	263,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
	VV		"viz 101.8 Dopravní značky, dopravní zařízení"					
	VV		"Odstranění svislého dopravního značení vč. sloupku" 3,0		3,000			
	VV		"Odstranění svislého dopravního značení bez sloupku" 1,0		1,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	997	Přesun sutě				18 150,50	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,231	52,40	1 112,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm" 106,0*0,115		12,190			
	VV		"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm" 16,0*0,460		7,360			
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 7,0*0,205		1,435			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 3,0*0,082		0,246			
	VV s		Součet		21,231			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	403,389	11,70	4 719,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" s*(20-1)		403,389			
38	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,681	350,00	588,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 7,0*0,205		1,435			
	VV		"viz pol. 966006132 - DZ" 3,0*0,082		0,246			
	VV		Součet		1,681			
39	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,550	600,00	11 730,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	VV		"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm" 106,0*0,115		12,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm"		7,360			
		VV	16,0*0,460					
			Součet		19,550			
	D	998	Přesun hmot				5 971,23	
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	74,269	80,40	5 971,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 2 - Doprovodná část projektu

Soupis: 21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3: 214 - SO 101.6B Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Účastník:
SISKO spol. s r.o.

Projektant:
[redacted] – Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558

IČ: [redacted]
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			59 328,89
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 328,89	21,00%	12 459,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		71 787,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt: 2 - Doprovodná část projektu

Soupis: 21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3: **214 - SO 101.6B Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu**

Místo:	Olomouc	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:	Statutární město Olomouc	Projektant:	Atelis
Účastník:	SISKO spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	59 328,89
HSV - Práce a dodávky HSV	59 328,89
1 - Zemní práce	13 897,77
5 - Komunikace pozemní	17 143,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 682,25
997 - Přesun sutě	2 453,02
998 - Přesun hmot	4 152,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

2 - Doprovodná část projektu

Soupis:

21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - doprovodná část projektu

Úroveň 3:

214 - SO 101.6B Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: - Atelis

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 328,89

D HSV Práce a dodávky HSV 59 328,89

D 1 Zemní práce 13 897,77

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	13,000	75,00	975,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106142

"viz G. Situace vymezení ploch demolice"

"Odstranění betonové dlažby plošné tl. 5 cm" 13,0

13,000

2	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	7,000	80,90	566,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111

"viz G. Situace vymezení ploch demolice"

"Odstranění řádku žulové kostky 10/10/10" 7,0

7,000

3	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	9,350	380,00	3 553,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV odk

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205

"H. 1a Situace vymezení ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"

"výkop" 0,350*17,0

5,950

"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,20*17,0

3,400

Součet

9,350

4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,805	417,60	1 171,37	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

"viz pol. 122252205"

"podíl výkopu 30%"

odk*0,30

2,805

5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600	99,70	1 256,22	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104

"výkopy - viz pol. 122252205" odk

9,350

"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -ZZ

-3,250

Mezisoučet

6,100

"odvoz na meziskládku"

"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" ZZ

3,250

"dovoz z meziskládky"

"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" ZZ

3,250

Mezisoučet

6,500

Součet

12,600

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,900	23,70	2 746,83	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119

"vzdálenost skládky do 20 km"

"viz pol. 162351104" odv*(20-1)

115,900

7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,250	110,40	358,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dovoz z meziskládky"					
VV			"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" zz		3,250			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,590	200,00	2 318,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			"viz pol. 162351104" odv*1,90		11,590			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,250	157,00	510,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			"zásyp zeminou" 0,10*(16,50+1,0+1,0+14,0)		3,250			
VV	zz		Mezísoučet		3,250			
VV			Součet		3,250			
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	17,000	26,00	442,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			17,0		17,000			
D	5		Komunikace pozemní				17 143,59	
11	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,000	54,60	928,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561111					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm"					
VV			17,0		17,000			
VV	sa		Součet		17,000			
12	M	R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	7,480	126,00	942,48	
PP			recyklát betonový frakce 0/90					
VV			"viz pol. 564561111" sa*0,20*2,20		7,480			
13	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	16,675	326,40	5 442,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Šterkodrt' fr. 0-32 ŠDA 300 mm"					
VV			"Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 14,50*1,15		16,675			
14	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	14,500	320,00	4 640,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811222					
VV			"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"lože z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm"					
VV			"Konstrukce 2 - chodník - bet. dl. 40x40 cm, tl. 6 cm, šedá" 14,50		14,500			
15	M	R5924531	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	14,645	354,40	5 190,19	
PP			dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní					
VV			"viz pol. 596811222 + ztratiné 1%"					
VV			14,50*1,01		14,645			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 682,25	
16	K	916133112	Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	16,000	499,20	7 987,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112					
VV			"H.1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
VV			"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
VV			14,0		14,000			
VV			"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
VV			1,0		1,000			
VV			"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		16,000			
17	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	14,140	161,60	2 285,02	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
VV			"viz pol. 916133112 + ztratiné 1%"					
VV			14,0*1,01		14,140			
18	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,020	415,20	838,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		"viz pol. 916133112 + ztrátě 1%"					
	VV		(1,0+1,0)*1,01		2,020			
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	16,500	298,00	4 917,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		16,50		16,500			
20	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	16,665	119,20	1 986,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm					
	VV		"viz pol. 916231213 + ztrátě 1%"					
	VV		16,50*1,01		16,665			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,730	3 392,00	2 476,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	VV		"H. 1b Situace výměr navrhovaných obrubníků + 101.4					
	VV		Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Silniční obrubník betonový 15/25/100 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		14,0*0,250*0,10		0,350			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3"					
	VV		1,0*0,250*0,10		0,025			
	VV		"Chodníkový betonový obrubník 100/200/1000 do bet. lože C16/20nXF1"					
	VV		16,50*0,20*0,10		0,330			
	VV		Součet		0,730			
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	17,000	70,10	1 191,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726122					
	VV		"H. 1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"					
	VV		"Separační geotextilie (dle TP 97, netkaná, PP, odolnost proti proražení CBR méně než 4 kN"					
	VV		"odolnost proti proražení více než 10 mm, plošná hmot. min. 300 g/m2, životnost min. 25 let)"					
	VV		17,0		17,000			
D	997		Přesun sutě				2 453,02	
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,120	52,40	215,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
	VV		"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 13,0*0,255		3,315			
	VV		"viz pol. 113203111 - vytrhání kostek" 7,0*0,115		0,805			
	VV	s	Součet		4,120			
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	78,280	11,70	915,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" s*(20-1)		78,280			
25	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,315	350,00	1 160,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
	VV		"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 13,0*0,255		3,315			
26	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,805	200,00	161,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
	VV		"viz pol. 113203111 - vytrhání kostek" 7,0*0,115		0,805			
D	998		Přesun hmot				4 152,26	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	21,854	190,00	4 152,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa
Objekt:
3 - Nepřímé náklady
Soupis:
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Účastník:
SISKO spol. s r.o.

Projektant:
[redacted] - Atelis

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308
IČ: 47155558
DIČ: CZ47155558
IČ: [redacted]
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			181 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 000,00	21,00%	38 010,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		219 010,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

3 - Nepřímé náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc

Datum: 10. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: [redacted]

– Atelis

Účastník: SSKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	181 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	181 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	66 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	74 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 000,00
VRN5 - Finanční náklady	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN8 - Publicita	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Objekt:

3 - Nepřímé náklady

Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Olomouc

Datum:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

– Atelis

Účastník:

SISKO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							181 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							181 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							66 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Geodetické práce před výstavbou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Geodetické práce při provádění stavby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000					
			Poznámka k položce:					
			Dále také:					
			- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb,					
			- vytyčení jednotlivých stavebních objektů,					
			- zaměření objemů výkopových prací,					
			- apod.					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Geodetické práce po výstavbě					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Dokumentace skutečného provedení stavby					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
			Poznámka k položce:					
			V počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).					
			Podrobněji viz SOD.					
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Pasportizace objektu před započítím prací					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000					
			Poznámka k položce:					
			Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v					
			obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.					
6	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
			PP Monitoring průběhu výstavby					
			Poznámka k položce:					
			Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a					
			postupu výstavby.					
7	K	RP013292	Vyhotovení geometrických plánů	Ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
			PP Vyhotovení geometrických plánů					
			Poznámka k položce:					
			Náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavku					
			KÚ pro vklad do KN.					
			V počtu 6 x papírové a 1 x elektronicky (DGN, DWG).					
			"Vyhotovení geometrického plánu 1 ks (ŘSD - ostrůvek s					
			přechodem a osvětlením)"					
			1,0		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							74 000,00	
8	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/031203000					
9	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Náklady na stavební buňky					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000					
10	K	032403000	Provizorní komunikace	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Provizorní komunikace					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032403000					
11	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000					
12	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Připojení energií					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033103000					
13	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Oplocení staveniště					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000					
14	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Dopravní značení na staveništi					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000					
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Informační tabule na staveništi					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce a závěrečné demontáže.					
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000					
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039203000					
D VRN4			Inženýrská činnost				13 000,00	
18	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Plán zkoušek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000					
P			Poznámka k položce: Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.					
19	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
P			Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů, - vypracování technologických postupů, - apod.					
20	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000					
P			Poznámka k položce: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).					
D VRN5			Finanční náklady				10 000,00	
21	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pojistné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000					
P			Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.					
D VRN6			Územní vlivy				3 000,00	
22	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vliv klimatických podmínek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/061002000					
D VRN8			Publicita				15 000,00	
23	K	081101000	Velkoplošný informační panel – dočasný billboard min. 2100 x 2200 (šxv) mm, včetně nosné konstrukce, dodávky, montáže a demontáže	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
PP			Velkoplošný informační panel – dočasný billboard min. 2100 x 2200 (šxv) mm, včetně nosné konstrukce, dodávky, montáže a demontáže					
P			Poznámka k položce: provedení informačního panelu bude splňovat požadavky vyplývající z grafického manuálu povinné publicity příslušného dotačního programu					
24	K	081102000	Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jádrem z polyetylenu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Trvalá pamětní deska min. 400x300 (šxv) mm - sendvičová deska s jádrem z polyetylenu a krycími vrstvami z hliníkových plechů, tl. 3 mm, vzhled kartáčovaný hliník, provedení celobarevné, v ceně je dodávka a montáž					

SEZNAM FIGUR

Kód: 5892

Stavba: Chválkovice – přechod pro chodce přes I/46 a dostavba chodníku do Týnečku – I. etapa

Datum: 10. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
1/ 11/ 111	SO 101.4 Dopravní ostrůvek - hlavní část projektu		
odk	odkopávky		9,720
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop" 0,270*36,0		9,720
odk	Součet		9,720
Použití figury:			
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	9,720
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,916
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,720
odv	odvoz		9,720
	"výkopy - viz pol. 122252205" odk		9,720
odv	Mezisoučet		9,720
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,720
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	184,680
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,468
s	sut'		16,560
	"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm" 36,0*0,460		16,560
s	Součet		16,560
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,560
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	314,640
1/ 11/ 112	SO 101.5 Přidružený dopravní prostor - ul. Chválkovická - hlavní část projektu		
lo	lože		1,350
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"DN 150" 6,0*1,50*0,150		1,350
lo	Součet		1,350
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,350
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,510
nas	násyp		80,770
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Násyp - lomový kámen fr. 0-90" 4,10*19,70		80,770
nas	Součet		80,770
Použití figury:			
171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	80,770
R58344221	štěrkodrt' frakce 0-90	t	165,579
ob	obsyp		4,140
	"obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm"		0,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"DN 150" 6,0*1,50*(0,160+0,30)		4,140
ob	Součet		4,140
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,140
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,510
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	8,487
odh	odhumusování		202,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"viz G. Situace výměr ploch demolice"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	202,0		202,000
odh	Součet		202,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	202,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,275
odh_2	odhumusování_2		189,000
	"viz G. Situace výměr ploch demolice"		0,000
	"Odhumusování tl. 50 cm"		0,000
	189,0		189,000
odh_2	Součet		189,000
Použití figury:			
121151127	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	189,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,275
odk	odkopávky		158,575
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop" 0,350*(200,0+84,0+21,50-107,0)+0,40*(11,50+3,50)		75,475
	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,20*(200,0+84,0+21,50+11,50+3,50)		64,100
	"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně" 0,20*95,0		19,000
odk	Součet		158,575
Použití figury:			
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	158,575
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	47,573
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,275
odv	odvoz		135,575
	"výkopy - viz pol. 122252205" odk		158,575
	"výkopy - viz pol. 132254204" vr		36,000
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-59,000
odv	Mezisoučet		135,575
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,275
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 575,925
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	257,593
pa	pařezy		0,500
	"malé pařezy" 0,50*0,50*2		0,500
pa	Součet		0,500
Použití figury:			
112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	0,500
122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,500
174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,500
10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,250
s	sut'		52,738
	"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 114,0*0,255		29,070
	"viz pol. 113106185 – kostky" 15,0*0,320		4,800
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 92,0*0,205		18,860
	"viz pol. 977151124 - jádrové vrty" 0,150*0,056		0,008
s	Součet		52,738
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,738
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 002,022
sa	sanace		415,500
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklat fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	200,0+84,0+21,50+11,50+3,50		320,500
	"Hloubková sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm"		0,000
	95,0		95,000
sa	Součet		415,500
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	415,500
R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	182,820
vr	výkop rýh		36,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro přípojky"		0,000
	"DN 150" 6,0*1,50*4,0		36,000
vr	Součet		36,000
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	36,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,275
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,510
z_rec	zásyp recyklátem		30,510
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro přípojky" vr		36,000
	"odpočet lože" -lo		-1,350
	"odpočet obsypu" -ob		-4,140
z_rec	Mezisosoučet		30,510
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,510
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	67,122
zz	zásyp zeminou		59,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"zásyp zeminou" 59,0		59,000
zz	Mezisosoučet		59,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	89,510
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	368,275
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	59,000
1/ 11/ 113 SO 101.6A Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - hlavní část projektu			
odk	odkopávky		68,050
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop" 0,350*(64,0+26,0+11,0+16,0)+0,10*(29,0+8,0)		44,650
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 0,20*(64,0+26,0+11,0+16,0)		23,400
odk	Součet		68,050
Použití figury:			
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	68,050
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,415
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,950
odv	odvoz		64,150
	"výkopy - viz pol. 122252205" odk		68,050
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-3,900
odv	Mezisosoučet		64,150
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,950
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 218,850
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,885
pa	pařezy		0,340
	"viz B. Souhrnná technická zpráva"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Kácení - stom č. 1 (Thuja occidentalis)" 1,0*0,30*0,30		0,090
	"Kácení - stom č. 2 (Picea pungens) "		0,250
pa	Součet		0,340
Použití figury:			
112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	0,340
122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,340
174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,340
10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,170
s	sut'		17,150
	"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 49,0*0,255		12,495
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 7,0*0,205		1,435
	"viz pol. 113203111 - vytrhání kostek" 28,0*0,115		3,220
s	Součet		17,150
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,150
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	325,850
sa	sanace		117,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní plně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm"		0,000
	64,0+26,0+11,0+16,0		117,000
sa	Součet		117,000
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	117,000
R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	51,480
zz	zásyp zeminou		3,900
	"zásyp zeminou" 0,10*(26,50+8,0+9,0+8,0+11,50+8,50)-3,250		3,900
zz	Mezisoučet		3,900
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,900
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	71,950
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,900
2/ 21/ 211 SO 101.1 Hlavní dopravní prostor - ul. Chválkovická - doprovodná část projektu			
lo	lože		2,580
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"DN 150" 20,0*(0,350*2+0,160)*0,150		2,580
lo	Součet		2,580
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,580
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
nas	násyp		239,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"Násyp - lomový kámen fr. 0-90" 239,0		239,000
nas	Součet		239,000
Použití figury:			
171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	239,000
R58344221	štěrkodrt' frakce 0-90	t	489,950
ob	obsyp		7,912
	"obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm"		0,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"DN 150" 20,0*(0,350*2+0,160)*(0,160+0,30)		7,912
ob	Součet		7,912
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,912
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	16,220

Kód	Popis	MJ	Výměra
odh	odhumusování		106,000
	"viz G. Situace výměr ploch demolice"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	106,0		106,000
odh	Součet		106,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	106,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404
odh_2	odhumusování_2		336,000
	"viz G. Situace výměr ploch demolice"		0,000
	"Odhumusování tl. 50 cm"		0,000
	336,0		336,000
odh_2	Součet		336,000
Použití figury:			
121151127	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	336,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404
odk	odkopávky		590,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"výkop" 507,0-131,0		376,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 131,0		131,000
	"Výkop pro hloubkovou sanaci zemní pláně" 166,0*0,50		83,000
odk	Součet		590,000
Použití figury:			
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	590,000
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	177,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404
odv	odvoz		402,804
	"výkopy - viz pol. 122252205" odk		590,000
	"výkopy - viz pol. 132251253" vr		25,500
	"výkopy - viz pol. 133251101" vš		2,304
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-215,000
odv	Mezisoučet		402,804
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 653,276
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	765,328
pa	pařezy		1,000
	"viz B. Souhrnná technická zpráva"		0,000
	"Kácení – strom č. 8 (Picea abies)" 1,0*0,30*0,30		0,090
	"Kácení – strom č. 11 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,30*0,30		0,090
	"Kácení – strom č. 12 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,30*0,30		0,090
	"Kácení – strom č. 6 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,40*0,40		0,160
	"Kácení – strom č. 7 (Picea abies)" 1,0*0,40*0,40		0,160
	"Kácení – strom č. 10 (Fraxinus excelsior)" 1,0*0,40*0,40		0,160
	"Kácení – strom č. 9 (Pinus sylvestris)" 1,0*0,50*0,50		0,250
pa	Součet		1,000
Použití figury:			
112251221	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m	m2	1,000
122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000
174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl přes 0,2 do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000
10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,500
pb	podkladní beton		0,128
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"lože vpustí" 0,80*0,80*0,10*2		0,128
pb	Součet		0,128
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
s	sut'		121,736
	"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm" 697,0*0,115		80,155
	"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm" 90,0*0,460		41,400
	"viz pol. 966006132 - DZ" 2,0*0,082		0,164
	"viz pol. 977151124 - jádrové vrty" 0,30*0,056		0,017
s	Součet		121,736
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	121,736
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 312,984
sa	sanace		856,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm"		0,000
	(131,0/0,50)*2		524,000
	"Hloubková sanace zemní pláň - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm"		0,000
	166,0*2		332,000
sa	Součet		856,000
Použití figury:			
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	856,000
R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	470,800
vr	výkop rýh		25,500
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro přípojky"		0,000
	"DN 150" 20,0*(0,350*2+0,150)*1,50		25,500
vr	Součet		25,500
Použití figury:			
132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	25,500
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
vš	výkop šachet		2,304
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro uliční vpustí" 0,80*0,80*1,80*2		2,304
vš	Součet		2,304
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,304
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
z_rec	zásyp recyklátem		15,008
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"zásyp přípojky ze ŠP fr. 0-22 mm"		0,000
	"výkop pro přípojky" vr		25,500
	"odpočet lože" -lo		-2,580
	"odpočet obsypu" -ob		-7,912
z_rec	Mezisoučet		15,008
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	33,018
zšp	zásyp štěrkopísek		1,587
	"zásyp vpustí"		0,000
	"výkop pro vpustí" vš		2,304
	"odpočet podkladní beton šachet" -pb		-0,128

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"odpočet objemu vpustí" -(3,14*0,250*0,250*1,50)*2		-0,589
zšp	Mezisoučet		1,587
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	3,253
zz	zásyp zeminou		215,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"zásyp zeminou" 215,0		215,000
zz	Mezisoučet		215,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	231,595
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 011,404
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	215,000
2/ 21/ 212 SO 101.2 Hlavní dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovodná část projektu			
lo	lože		3,150
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"DN 150" 14,0*1,50*0,150		3,150
lo	Součet		3,150
Použití figury:			
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,150
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777
ob	obsyp		9,660
	"obsyp štěrkopískem fr. 0-8 mm"		0,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"DN 150" 14,0*1,50*(0,160+0,30)		9,660
ob	Součet		9,660
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,660
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777
58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	19,803
odh	odhumusování		56,000
	"viz G. Situace výměr ploch demolice"		0,000
	"Odhumusování tl. 10 cm"		0,000
	56,0		56,000
odh	Součet		56,000
Použití figury:			
121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	56,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,904
odk	odkopávky		12,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop" 8,0		8,000
	"Výkop pro sanaci zemní pláň" 8,0*0,50		4,000
odk	Součet		12,000
Použití figury:			
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	12,000
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,600
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,904
odv	odvoz		98,304
	"výkopy - viz pol. 122252205" odk		12,000
	"výkopy - viz pol. 132254204" vr		84,000
	"výkopy - viz pol. 133251101" vš		2,304
odv	Mezisoučet		98,304
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,904

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 867,776
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	186,778
pb	podkladní beton		0,128
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"lože vpustí" 0,80*0,80*0,10*2		0,128
pb	Součet		0,128
Použití figury:			
452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777
s	suť		39,588
	"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm" 240,0*0,115		27,600
	"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm" 9,0*0,460		4,140
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 37,0*0,205		7,585
	"viz pol. 966006132 - DZ" 3,0*0,082		0,246
	"viz pol. 977151124 - jádrové vrty" 0,30*0,056		0,017
s	Součet		39,588
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	39,588
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	752,172
sa	sanace		16,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm"		0,000
	8,0*2		16,000
sa	Součet		16,000
Použití figury:			
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	16,000
R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	8,800
vr	výkop rýh		84,000
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro přípojky"		0,000
	"DN 150" 14,0*1,50*4,0		84,000
vr	Součet		84,000
Použití figury:			
132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	84,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,904
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777
vš	výkop šachet		2,304
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop pro uliční vpustí" 0,80*0,80*1,80*2		2,304
vš	Součet		2,304
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,304
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,904
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777
z_rec	zásyp recyklátem		71,190
	"viz 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"zásyp přípojky ze ŠP fr. 0-22 mm"		0,000
	"výkop pro přípojky" vr		84,000
	"odpočet lože" -lo		-3,150
	"odpočet obsypu" -ob		-9,660
z_rec	Mezisoučet		71,190
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	156,618

Kód	Popis	MJ	Výměra
zšp	zásyp štěrkopísek		1,587
	"zásyp vpusti"		0,000
	"výkop pro vpusti" vš		2,304
	"odpočet podkladní beton šachet" -pb		-0,128
	"odpočet objemu vpusti" -(3,14*0,250*0,250*1,50)*2		-0,589
zšp	Mezisoučet		1,587
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,777
58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	3,253
2/ 21/ 213 SO 101.3 Hlavní dopravní prostor - účelová komunikace - doprovozná část projektu			
odk	odkopávky		43,200
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop" 0,40*48,0		19,200
	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 48,0*0,50		24,000
odk	Součet		43,200
Použití figury:			
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	43,200
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,960
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,200
odv	odvoz		43,200
	"výkopy - viz pol. 122252205" odk		43,200
odv	Mezisoučet		43,200
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,200
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	820,800
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,080
s	sut'		21,231
	"viz pol. 113154263 – frézování asfaltu tl. 50 mm" 106,0*0,115		12,190
	"viz pol. 113154265 – frézování asfaltu tl. 200 mm" 16,0*0,460		7,360
	"viz pol. 113202111 - vytrhání obrub" 7,0*0,205		1,435
	"viz pol. 966006132 - DZ" 3,0*0,082		0,246
s	Součet		21,231
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,231
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	403,389
sa	sanace		96,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 500 mm"		0,000
	48,0*2		96,000
sa	Součet		96,000
Použití figury:			
564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	96,000
R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	52,800
zz	zásyp zeminou		17,000
	"dle přílohy B.P6"		0,000
	"zásyp zeminou" 17,0		17,000
zz	Mezisoučet		17,000
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,000
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	17,000
2/ 21/ 214 SO 101.6B Přidružený dopravní prostor - ul. Kubatova - doprovozná část projektu			
odk	odkopávky		9,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"výkop" 0,350*17,0		5,950
	"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,20*17,0		3,400
odk	Součet		9,350
Použití figury:			
122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	9,350
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,805
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600
odv	odvoz		6,100
	"výkopy - viz pol. 122252205" odk		9,350
	"zásyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz		-3,250
odv	Mezisoučet		6,100
Použití figury:			
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,900
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,590
s	sut'		4,120
	"viz pol. 113106142 – betonová dlažba" 13,0*0,255		3,315
	"viz pol. 113203111 - vytrhání kostek" 7,0*0,115		0,805
s	Součet		4,120
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,120
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	78,280
sa	sanace		17,000
	"H.1a Situace výměr ploch navrhovaných+ 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva"		0,000
	"Sanace zemní pláně - betonový recyklát fr. 0-90 mm - celková tl. 200 mm"		0,000
	17,0		17,000
sa	Součet		17,000
Použití figury:			
564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,000
R589811	recyklát betonový frakce 0/90	t	7,480
zz	zásyp zeminou		3,250
	"zásyp zeminou" 0,10*(16,50+1,0+1,0+14,0)		3,250
zz	Mezisoučet		3,250
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,250
162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,600
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,250

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

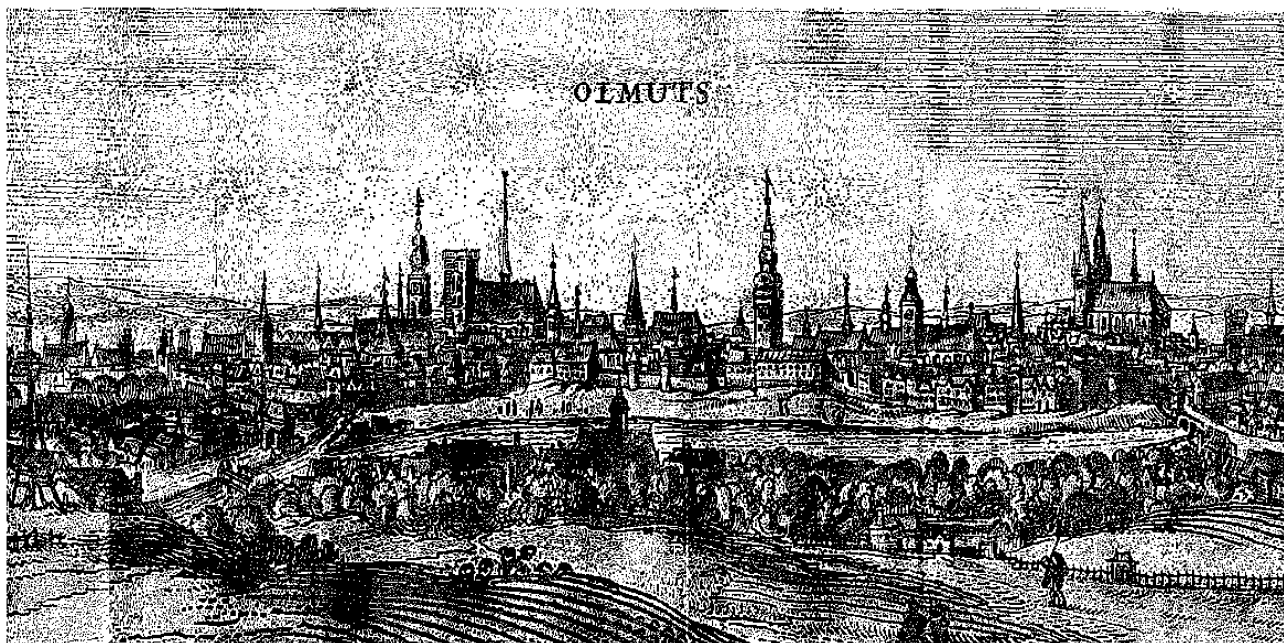

Vydal odbor investic
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk	3
1. Obecná ustanovení	4
1.1 Úvodní ustanovení	4
1.2 Definice pojmů	4
1.3 Priorita dokumentů	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami	5
2. Způsob provádění díla	5
2.1 Úvodní ustanovení	5
2.2 Harmonogram provádění díla	5
2.3 Staveniště	6
2.4 Zahájení prací	8
2.5 Provádění díla	8
2.6 Stavební deník	9
2.7 Použití materiálů a výrobků	9
2.8 Archeologické nálezy	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi	11
2.13 Kontrolní činnost	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize	13
3. Změna smlouvy o dílo	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy	15
3.2 Cena díla a její změny	16
4. Platební podmínky	17
4.1 Zálohy	17
4.2 Postup fakturace	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele	19
6. Předávací řízení	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání	21
7.3 Záruka za jakost	22
8. Zánik smlouvy	23
8.1 Odstoupení od smlouvy	23
8.2 Výpověď	23

Přehled zkratk

AD	Autorský dozor
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS	Inženýrské sítě
MMOI	Magistrát města Olomouce
NOZ	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD	Projektová dokumentace
SOD	Smlouva o dílo
StavZ	Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS	Technický dozor stavebníka
VOP	Všeobecné obchodní podmínky
ZOV	Zásady organizace výstavby
KHS	Krajský hygienická stanice
HZS	Hasičský záchranný sbor
JTSK	Jednotná trigonometrická síť katastrální

1. Obecná ustanovení

1.1 Úvodní ustanovení

- (1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.
- (2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
- (3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů

- (1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- (2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.
- (3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.
- (4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) – stanoví v přímé návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.
- (6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- (7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.
- (8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- (9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.
- (10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- (11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.
- (12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo k převzetí.
- (13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.
- (14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
- (15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.
- (16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD, položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.

- (17) Proforma faktura - označení neúčtní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.
- (18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:
 - 1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,
 - 2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)
 - a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,
 - b) technické zprávy v PD,
 - c) průvodní zprávy v PD,
 - d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,
 - e) výkresová část dokumentace stavby.
- (2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami

- (1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených ve SOD.
- (2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním deníku.
- (3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zasláné zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
- (4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. NOZ.
- (5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.
- (6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla

2.1 Úvodní ustanovení

- (1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.
- (2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu určeného ke zhotovení díla apod.).
- (3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez zbytečného odkladu po této akceptaci.
- (4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
- (5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla

- (1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu s termíny plnění uvedenými v SOD.

- (2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště

2.3.1 Předání a převzetí staveniště

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen takovéto staveniště převzít.
- (2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu uvedeného protokolu.
- (3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- (1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.
- (2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.
- (3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení samostatných měřicích míst k úhradě jím spotřebovaných energií.
- (4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s příslušnými platnými ČSN.
- (6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržívat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.

2.3.4 Užívání staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- (2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě potřeby zajistit výstražná znamení.
- (3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno příslušné povolení.
- (4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.
- (5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál.
- (6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

- (7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradu osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- (8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.
- (9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nepůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- (10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- (11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro komerční účely.
- (12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno.
- (13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- (14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.
- (15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle SOD.
- (16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- (1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.).
- (3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného provizorního dopravního značení.
- (4) Zhotovitel je odpovědný za umístění, přemísťování, udržování a odstranění dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- (5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

- (1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.
- (2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací

- (1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla neprodleně po uzavření smlouvy.
- (2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům dotčených pozemků, správčům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.
- (3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého stálého zástupce, kteří v souladu s § 159 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich jména запиše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla

- (1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.
- (2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- (3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, správce inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.
- (4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele a podzhotovitele.
- (5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušovaný provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.
- (6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.
- (7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.
- (8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.
- (9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI.
- (10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.
- (12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.
- (13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a

- institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato vyjádření a povolení stanou neplatnými.
- (14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
- (15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
- a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
 - c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,
 - d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník

- (1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- (3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.
- (4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- (5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- (7) Zhotovitel je povinen objednatel a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.
- (8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.
- (9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování formuláře „Oznámení změny“.
- (10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků

- (1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- (2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- (4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelům jeho opravou, je-li to technicky proveditelné.

- (5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- (6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitych k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy

- (1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.
- (2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem

- (1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážných listků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.
- (3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní ceny bude doložena vážným listkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrný, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a celkovou výkupní cenu.
- (4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážít a uložit na objednatelem určené místo (zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).
- (5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie

- (1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.
- (2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení.
- (3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SOD odstoupit.
- (4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- (5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby

- (1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých věcí, veřejné zeleně, budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou opatřeny datem jejich pořízení.
- (2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.

2.12 Bezpečnost práce na staveništi

2.12.1 Koordinátor BOZP

- (1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha předmětu díla.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.
- (5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.
- (2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- (4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit ochrannými pracovními pomůckami.
- (5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně ochrannými pracovními pomůckami.
- (6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- (7) Zhotovitel je povinen před započatím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.
- (8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.

- (9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.

2.13 Kontrolní činnost

2.13.1 Kontrola provádění díla

- (1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.
- (2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- (3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- (4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- (5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

- (1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně.
- (2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.
- (3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 159 zákona StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru.
- (4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.
- (5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- (6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.

2.13.3 Technický dozor stavebníka

- (1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- (2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.
- (3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.
- (4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:
 - a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
 - b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,
 - c) účastnit se kontrolních dnů,
 - d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku,
 - f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných konstrukcí,
 - g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,
 - h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,

- i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
 - j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li PD a zjištěné skutečnosti,
 - k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,
 - l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:
 - i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,
 - ii. není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.
 - m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

- (1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu veškerou součinnost.
- (2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
 - c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,
 - d) účast na kontrolních dnech,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,
 - g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,
 - h) účast při předání a převzetí díla.
- (3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
 - a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je,
 - b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize

2.14.1 Povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.
- (2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.
- (3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a zkušební plánu. Do kontrolního a zkušební plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.
- (4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, revizní zprávy a dodací listy dodávek.
- (5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.
- (6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich odstranění objednatelem na vlastní náklady.
- (7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

- (1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, části konstrukce nebo materiálu.
- (2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:
 - a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),
 - b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),
 - c) popis kontroly,
 - d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, zkouškami pevnosti atd.),
 - e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),
 - f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,
 - g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),
 - h) doklady o kontrole (zápis v SD, protokol, certifikát atd.),
 - i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.),
 - j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
 - k) termín/datum kontroly,
 - l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.
- (2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže jiným příslušným dokladem.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li to z povahy díla.
- (3) Náklady na dodatečně objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
- (4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:
 - a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;
 - b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna odděleně;
 - c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);
 - d) provozní zkoušky ústředního vytápění;
 - e) zkoušky pevnosti betonu;
 - f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;
 - g) kontroly základové spáry;
 - h) revizní zprávy elektroinstalací;
 - i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;
 - j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;
 - k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;
 - l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;
 - m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;
 - n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;
 - o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);
 - p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádkartonové konstrukce apod.);

- q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;
- r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
- s) zkoušky betonu a izolace;
- t) zkoušky dodávaných zdvihadel;
- u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);
- v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;
- w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;
- x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);
- y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

- (1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
- (2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

- (1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.
- (2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen provedení komplexního vyzkoušení zajistit.
- (3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.
- (4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

- (1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.
- (2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
- (3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.
- (4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.
- (5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.
- (6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

- (1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před skončením záruční doby, zejména měřeními a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.
- (2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.
- (3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.
- (4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

- (1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelům).
- (2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.
- (3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).
- (4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.
- (5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.
- (6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení změny a Změnový list.
- (7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se nevystavuje.
- (8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací a kopie schváleného Oznámení změny.
- (9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.
- (10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.
- (11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatku k SOD.
- (12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu díla (dále jen „*změna předmětu díla*“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny

- (1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.
- (2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.
- (3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:
 - a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.
 - b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracnosti uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:

- pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).
- pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.
- po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

- (4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou SOD.
- (5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky

4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace

- (1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.
- (2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.
- (3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: *“Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby”*.
- (4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku VOP.
- (5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.
- (6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- (7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
- (8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.
- (9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu samostatně.
- (10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.
- (11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury

- (1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
 - a) cena k úhradě celkem bez DPH,
 - b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) identifikační údaje zhotovitele,
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - f) popis plnění,
 - g) datum vystavení a odeslání faktury,
 - h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - i) datum splatnosti,
 - j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
 - k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
 - l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
 - m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,
 - n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
 - o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu provedených prací.
- (2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodu DPH.
- (3) **Režim přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění).
- (4) **Režim bez přenesení daňové povinnosti** – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu k úhradě vč. DPH.

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené

5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.
- (2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- (3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

- (1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále jen „*pojištění*“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem VOP.
- (2) Pojištění bude kryt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně:
 - dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),
 - limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.
- (3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.
- (4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- (6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.
- (7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele

- (1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
 - a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
 - b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
 - c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li součástí zadávacího řízení,
 - e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).
- (2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto VOP.
- (3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele

- (1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatelem.
- (2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení

6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

- (1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
- (4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejím užíváním nebrání provedení zbývajících částí díla.
- (5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.
- (6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
- (7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
Převzme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.
- (8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu).
- (9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.
- (10) Povinným obsahem Zápisu je:
 - a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - b. základní údaje o stavbě,
 - c. rozsah (popis) předávaného díla,
 - d. odchylky od projektové dokumentace,
 - e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
 - f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
 - h. soupis zjištěných vad.
- (11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- (12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení tohoto článku VOP obdobně.

6.1.1 Doklady k převzetí díla

- (1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:
 - **rekapitulační list** předávané dokumentace v členění A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo není uvedena část součástí předávané dokumentace
 - složku/oddíl **A - Dokumentace skutečného provedení díla** se zákresem případných změn dle skutečnosti (výkresová a textová část – možno doložit samostatně s odkazem)
 - složku/oddíl **B - Geodetické zaměření stavby**
(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření inženýrských sítí)
 - složku/oddíl **C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ**
(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)
 - složku/oddíl **D - Doklady** jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich správě, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MMOI k plnění následné péče o zeleň)
 - složku/oddíl **E - Zkoušky, měření, revize**
(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách)
 - složku/oddíl **F - Materiály a zařízení**
(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)
 - složku/oddíl **G - Kopie stavebních deníků** (prosté kopie SD)
 - složku/oddíl **H - Fotodokumentace**
(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)
 - složku/oddíl **I - Doklady o nakládání s odpady** vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části (rekapitulační list, kopie vážních lístků)
 - složku/oddíl **J - Kontrolní zkušební plán**
(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)
 - složku/oddíl **K – Provozní řády**
(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)
- (2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, které obsahuje.
- (3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- (1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 131/2024, o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato

- část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
- (2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nebo TDS při předání díla v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
 - (3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.
- (2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, dna šachet i kanalizační vpusti atd.
- (3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

- (1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v rozsahu potřebném pro zápis do katastru nemovitostí.
- (2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 45 dnů od převzetí díla.
- (3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli geometrický plán v listinné a elektronické podobě.
- (4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

- (1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
- (2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost.
- (3) Zhotovitel je povinen na své náklady předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.
- (4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

- (1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.
- (2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
- (3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.
- (4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání

- (1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna.
- (2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
- (3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost

- (1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
- (2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
- (3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.
- (4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.
- (5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.

7.3.1 Reklamac

- (1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- (2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.
- (3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.
- (4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady změnit.
- (5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
- (6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění vady.
- (7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně s následujícím obsahem:
 - a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
 - b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
 - c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.
 Po dohodě s objednatelem může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.
- (8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
- (9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- (10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

- (11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které objednatel zjistí později než v předávacím řízení.

8. Zánik smlouvy

- (1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.
- (2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.
- (3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy

- (1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.
- (2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) Pokud zhotovitel nezačíná stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení stavebních prací dle SOD.
 - b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel nečiní nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
 - d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.
- (3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů.
- (4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď

- (1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.
- (2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.