

1. Objednavatel: Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7 Šířava 670/7, 750 02 Přerov I-Město		2. Objednávka číslo: 109/2025	
Peněžní ústav KB Přerov		Vystavena dne: 24.06.2025	
Číslo účtu		Vyřizuje:	
IČO: 00577227		Telefon:	
DIČ: neplátce DPH		4. Dodavatel:	
3. Podmínky dodávky: Dodací lhůta: do 31. 7. 2025 Způsob dodávky Účtuje DPH		Ing. Josef Kolář - PRINS Havlíčková 1289/24 750 02 Přerov IČ: 10637028 DIČ: CZ530325020	
5. Obsah objednávky		cena za ks	částka Kč
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13. 6. 2025 u vás objednááme provedení sanací vhlhkostí v areálu budovy školy. Cena za provedení prací bude fakturována po předání a převzetí dokončených prací dle jejich skutečného rozsahu. Termín realizace: 7. 7. - 31. 7. 2025 Předpokládaná cena prací: do 158.373 Kč bez DPH  Ing. Martin Kovář ředitel školy			
Schválení operace:		dne:	24.06.2025
Správce rozpočtu:		Příkazce operace:	

PRINS
IČ: 10637028
DIČ: CZ530325020
ING. JOSEF KOLÁŘ - PRINS
HAVLÍČKOVA 24, 750 02 PŘEROV, CZ
WWW.SANACE-ZDIVA.CZ

30. 6. 2025

V PŘEROVĚ, 13.06.2025

VYŘIZUJE:

Střední škola gastronomie a služeb
Šířava 7
750 02 Přerov
Email:
Tel.: +420

VĚC: **CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ SANACE VLHKÉHO ČÁSTÍ OBJEKTU „Střední školy gastronomie a služeb“**

Na základě Vašeho požadavku na zpracování cenové nabídky a následné prohlídky, Vám uvádíme návrh řešení:

POPIS POLOŽKY	MJ	ROZSAH	CENA/MJ	CENA V KČ
– Dodatečná horizontální izolace tlakovou dvouřadou injektáží akrylátovými gely (popř. jednosložkovou mikroemulzí)				
- Kadeřnictví 4,8 m ²	m ²	9,50	3 150,00	29 925,00
- Toalety 4,7 m ²				
– Osekání omítek s očištěním zdiva, vodorovný přesun suti do cca 30 m				
- Kadeřnictví 13,1 m ²	m ²	47,00	490,00	23 030,00
- Toalety – vnitřní část 5,1 m ²				
- Toalety – vnější část 17,5 m ²				
- Šatny 11,3 m ²				
– Hloubkové odpárování zdiva	m ²	47,00	100,00	4 700,00
– Poplatek za skládky	t	0,70	1 650,00	1 155,00
– Dvojnásobný nátěr na neutralizaci vodorozpustných solí	m ²	47,00	110,00	5 170,00
– Hydroizolační silikátová cementová stěrka s dvoj. aplikací	m ²	7,50	620,00	4 650,00
– Kotvicí postřik síťovitý	m ²	47,00	110,00	5 170,00
– Vyrovnání podkladu sanačním omítkovým systémem v tl. do 1,0 cm	m ²	47,00	360,00	16 920,00
– Sanační omítky vnitřní hydrofilní v tl. do 2,5 cm pro vnitřní použití	m ²	47,00	890,00	41 830,00
– Sanační omítky vnitřní hydrofilní v tl. do 2,5 cm pro vnitřní použití				
– Povrchová úprava minerálním štukem	m ²	47,00	205,00	9 635,00
– Úprava napojení sanačního systému na ponechané stávající omítky	bm	19,5	64,00	1 248,00
– Dodávka a montáž difúzních lišt	bm	24,5	480,00	11 760,00
– HZS – neměřitelné práce (zakrývání povrchů, zednické přípomoci, překotvení elektroinstalací, hrubý úklid)	hod	6,0	210,00	1 260,00
– HZS – dořešení sanačních detailů	hod	8,0	240,00	1 920,00
CELKEM BEZ DPH				158 373,00

SANACE PROFESIONÁLNĚ

2 CENA PRACÍ

- Cena prací je stanovena na základě realizovaných zakázek obdobného charakteru a dle Agregovaných položek AP-2024/PRINS.
- Ceny za měrné jednotky jsou stanoveny jako ceny pevné, maximálně přípustné, obsahující veškeré režie, dodávky a výkony související s vlastní realizací pro kvalitní provedení díla.
- Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši odpovídající předpisům platným v době provádění.
- Záloha před zahájením prací nebude vyžadována.
- Cena za provedení prací bude fakturována po předání a převzetí dokončených prací (bude doloženo písemným protokolem).
- Bližší podmínky budou dohodnuty ve smlouvě o dílo.
- Zahájení prací bude přizpůsobeno požadavkům a stavební připravenosti zadavatele.

3 POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- Objednatel zabezpečí pro zhotovitele vyklizený a upravený pracovní pruh k sanovaným konstrukcím.
- Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr el. energie o příkonu 220V ve vzdálenosti do 15 m od hranice staveniště.
- Objednatel vytyčí a předá zhotoviteli veškeré známé armatury, trubní a kabelové rozvody v prostoru provádění prací. Za případné poškození nevytyčených a nevyznačených rozvodů nenese zhotovitel zodpovědnost.

4 OSTATNÍ

Zhotovitel cenové nabídky prohlašuje, že:

- má oprávnění vykonávat činnost na smluvený předmět díla,
- zavazuje se provést dílo formou kompletní dodávky, a to vlastními pracovníky, při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla,
- poskytne na provedenou hydroizolaci **záruku v délce 24 měsíců** od dokončeného předání a převzetí díla,
- firma má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou v souvislosti s prováděním staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování u České pojišťovny a.s., pobočka Ostrava. Pojistná částka činí 5 mil. Kč. Číslo pojistné smlouvy: 77255031-18,
- firma je nositelem systému řízení jakosti podle požadavku normy ČSN EN ISO 9001:2009 pro stavební činnosti se specializací na sanaci zdiva.

VYPRACOVAL



SANACE PROFESIONÁLNĚ


ING. JOSEF KOLÁŘ - PRINS | HAVLIČKOVA 1289/24, 750 02 PŘEROV | DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2009
PRINS@SANACE-ZDIVA.CZ | ZELENÁ LINKA 800 100 693 | TEL +420 581 202 154, +420 581 201 454 | FAX +420 581 703 379

WWW.SANACE-ZDIVA.CZ

KABINET KOSMETICKÉHO SALONU



ŠATNY VE DVOŘE

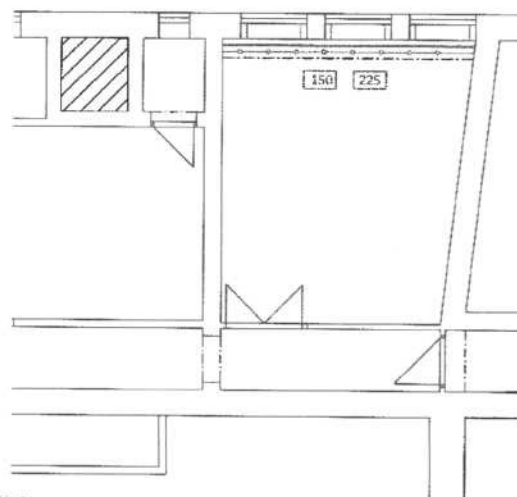


LEGENDA

- Aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému s podkladovou úpravou protisoňným nátěrem
- 100 Výška aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému [cm]
- Difuzní lišta v patě stěny
- Aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému s podkladovou úpravou protisoňným nátěrem nad vnitřním obkladem, od foukací obklad může být nahrazen omítkovým systémem, případně bude dle požadavku obloženo, nad keramickým obkladem bude uložena vnitřní difuzní lišta a zapravena do nových omítek
- 125 Výška aplikace sanačního tepelně izolačního omítkového systému nad vnitřním obkladem [cm]

- Vnější omítkový sanační systém
- 100 Výška aplikace vnějšího sanačního omítkového systému nad venkovním terénem [cm]
- Aplikace hydroizolační stěrky
- 100 Výška aplikace hydroizolační stěrky [cm]
- Likvidace plísni s výmalbou stěny protiplísňovou malbou
- 100 Výška aplikace protiplísňové malby [cm]

KADEŘNICTVÍ

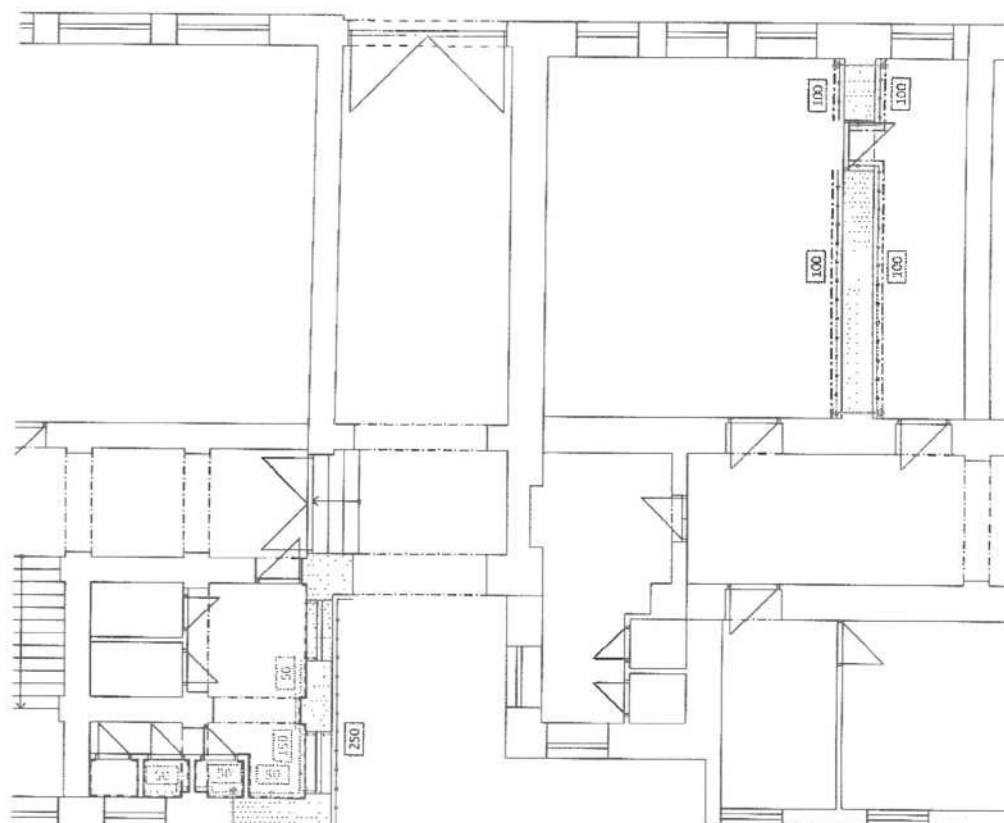

TOALETY

Zadavatel: SSGS, Šířava 670/7, 750 02 Písek		PRINS INŽENÝRING A STAVBY	
Okres: Písek	Místo: Šířava 670/7, Písek	Havlíkova 24, 750 02 Písek Tel./fax: 581 201 454	
Akce: STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB ŠÍŘAVA 670/7, PÍSEK		Formát: A3	Datum: 06/2025
Obsah: PŮDORYS ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ LNP NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ		Stupeň: návrh	Měřítko: 1:100
		Z.č.: 27012	Výkr.č.: 1