

AWO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORŠOVSKÝ TÝN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA

KSO:

Místo: Horšovský Týn, Nádražní 89

CC-CZ:

Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel:

Horšovský Týn - Základní škola a Odborná škola

IČ:

70842779

DIČ:

Zhotovitel:

Tesařství Matějka s.r.o.

IČ:

07743921

DIČ:

CZ07743921

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 667 092,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 667 092,43	21,00%	560 089,41
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 227 181,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HORŠOVSKÝ TÝN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA

Místo: Horšovský Týn, Nádražní 89

Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel: Horšovský Týn - Základní škola a Odborná škola

Projektant:

Zhotovitel: Tesařství Matějka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 667 092,43

HSV - Práce a dodávky HSV

230 804,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

179 785,00

997 - Přesun sutě

51 019,41

PSV - Práce a dodávky PSV

2 386 288,02

741 - Elektroinstalace - silnoproud

99 960,00

762 - Konstrukce tesařské

239 460,30

763 - Konstrukce suché výstavby

88 380,00

764 - Konstrukce klempířské

1 097 137,58

765 - Krytina skládaná

564 877,10

766 - Konstrukce truhlářské

296 473,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HORŠOVSKÝ TÝN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA

Místo: Horšovský Týn, Nádražní 89

Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel: Horšovský Týn - Základní škola a Odborná škola

Projektant:

Zhotovitel: Tesařství Matějka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 667 092,43

D		HSV	Práce a dodávky HSV				230 804,41
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				179 785,00
1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 0,6, v do 10 m	m2	650,000	82,70	53 755,00
2	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 0,6, v do 10 m	m2	650,000	58,20	37 830,00
3	K	423131191	Pronájem jeřábové práce	ks	1,000	88 200,00	88 200,00
D	997		Přesun sutě				51 019,41
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 12 m ručně	t	8,714	2 250,00	19 606,50
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,714	1 636,00	14 256,10
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,209	2 090,00	17 156,81
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 386 288,02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				99 960,00
7	K	741420001	Montáž drát hromosvodné svodové do 10 mm s podpěrou - v nadstřešní části	m	210,000	331,00	69 510,00
8	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	210,000	145,00	30 450,00
D	762		Konstrukce tesařské				239 460,30
9	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	728,000	121,30	88 306,40
10	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	728,000	27,20	19 801,60
11	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	10,000	11 580,00	115 800,00
12	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,515	2 820,00	15 552,30
D	763		Konstrukce suché výstavby				88 380,00
13	K	763164821	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění jednoduché	m2	36,000	205,00	7 380,00
14	K	763161521	SDK podkrovní deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	36,000	2 250,00	81 000,00
D	764		Konstrukce klempířské				1 097 137,58
15	K	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	71,000	93,60	6 645,60
16	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	156,000	85,60	13 353,60
17	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	3,000	411,00	1 233,00
18	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí	m	36,000	230,00	8 280,00
19	K	764002871	Demontáž lemování zdi do sutí	m	72,000	95,70	6 890,40
20	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	14,000	310,00	4 340,00
21	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	75,000	161,00	12 075,00
22	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do sutí	m	14,000	513,00	7 182,00
23	K	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	75,000	198,00	14 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou - boky vykře	m2	26,000	1 630,00	42 380,00
25	K	764111653	Krytina střechy z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu přes 30 do 60°	m2	728,000	759,00	552 552,00
26	K	764211605	Oplechování větraného hřebene z obých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	80,000	876,00	70 080,00
27	K	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	36,000	749,00	26 964,00
28	K	764311604	Lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	72,000	468,00	33 696,00
29	K	764311606	Lemování štítů z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	156,000	515,00	80 340,00
30	K	764314612	Lemování komínů s krytinou plechovou z Pz s povrchovou úpravou	m2	14,000	1 911,00	26 754,00
31	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	75,000	656,00	49 200,00
32	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	16,000	673,00	10 768,00
33	K	764515412	Žlaby mezistřešní v lůžku z Pz s povrchovou úpravou rš 1200 mm	m	14,000	2 877,00	40 278,00
34	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	90,000	766,00	68 940,00
35	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,917	2 940,00	20 335,98
D		765	Krytina skládaná				564 877,10
36	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do sutí	m2	728,000	220,00	160 160,00
37	K	765151805	Demontáž hřebene nebo nároží krytiny bitumenové ze šindelů do sutí	m	77,000	183,80	14 152,60
38	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	728,000	39,40	28 683,20
39	K	765151811	Příplatek k cenám demontáže bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m2	544,000	66,70	36 284,80
40	K	765151815	Příplatek k cenám demontáže hřebene bitumenové krytiny ze šindelů za sklon přes 30°	m	77,000	70,70	5 443,90
41	K	765113112	okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	75,000	236,00	17 700,00
42	K	765115302	Montáž střešního výlezu 60x60 cm	kus	3,000	6 632,00	19 896,00
43	K	765115352	Montáž střešní stoupací plošiny 800 mm pro plechovou krytinu	kus	3,000	5 370,00	16 110,00
44	K	765115401	Montáž protisněhového háku pro plechovou krytinu	kus	1 000,000	77,10	77 100,00
45	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění	m2	728,000	85,90	62 535,20
46	M	28329051	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 200-230g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	800,800	124,00	99 299,20
			728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		800,800		
47	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	18,220	1 510,00	27 512,20
D		766	Konstrukce truhlářské				296 473,04
48	K	766671001	Montáž střešního okna do krytiny ploché 55 x 78 cm	kus	2,000	6 700,00	13 400,00
49	M	ROT.808926	Střešní okno výsuvně-kyvné R79_ 054/078	kus	2,000	12 590,00	25 180,00
50	M	ROT.525584	Designo Lemování EDS Rx velikost: 055/078 Pro střešní okna se zateplovacím blokem.	kus	2,000	3 756,64	7 513,28
51	K	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	5,000	6 760,00	33 800,00
52	M	ROT.808932	Střešní okno výsuvně-kyvné R79_ 074/118	kus	5,000	14 970,00	74 850,00
53	M	ROT.525588	Designo Lemování EDS Rx velikost: 074/118; Pro střešní okna se zateplovacím blokem.	kus	5,000	3 836,64	19 183,20
54	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	4,000	6 750,00	27 000,00
55	M	ROT.808933	Střešní okno výsuvně-kyvné R79_ 074/140	kus	4,000	15 940,00	63 760,00
56	M	ROT.525587	Designo Lemování EDS Rx 074/140 Pro střešní okna se zateplovacím blokem.	kus	4,000	3 876,64	15 506,56
57	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	ks	11,000	1 480,00	16 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				50 000,00
58	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
59	K	031303000	Náklady na zábor	den	30,000	1 000,00	30 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 25-001
 Stavba: HORŠOVSKÝ TÝN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA

KSO:
 Místo: Horšovský Týn, Nádražní 89

CC-CZ:
 Datum: 2. 5. 2025

Zadavatel:
 Horšovský Týn - Základní škola a Odborná škola

IC: 70842779

DIC:

Zhotovitel:
 Tesařství Matějka s.r.o.

IC: 07743921
 DIC: CZ07743921

Projektant:

IC:

DIC:

Zpracovatel:

IC:

DIC:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 667 092,43
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 667 092,43	560 029,41
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 227 121,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

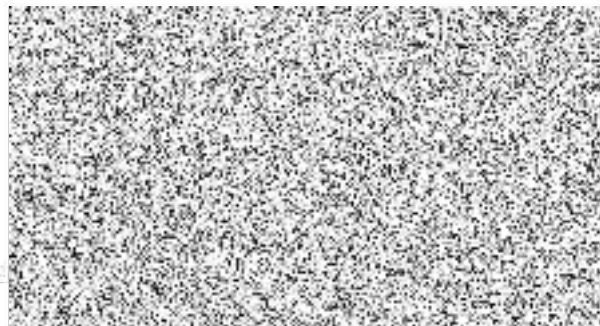

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

25-001

Stavba:

HORŠOVSKÝ TÝN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA

Místo:

Horšovský Týn, Nádražní 89

Datum:

2. 5. 2025

Zadavatel:

Horšovský Týn - Základní škola a Odborná škola

Projektant:

Zhotovitel:

Tesařství Matějka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 667 092,43	3 227 181,84
25-001	HORŠOVSKÝ TÝN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ODBORNÁ ŠKOLA	2 667 092,43	3 227 181,84