



Diplomatický servis

Oddělení právní a veřejných zakázek
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

41/120/25

SMLOUVA O DÍLO

Oprava opěrné zdi v Jelením příkopu Etapa II. – realizace

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

ve věcech technických (TDS):

autorský dozor (AD):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175


Česká národní banka

27030111/0710

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS



City Work s.r.o.

SP spol. s r.o.

Praha 5 - Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531

Josefem Šindelářem, jednatelem

63669480

CZ63669480

Československá obchodní banka, a. s.

102964337/0300

cte3hxu

Josef Šindelář





(společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmět smlouvy spočívá v opravě plotové podezdívky vrchní části zdiva v úseku 1, 2, 3 a 5 spočívající v opravě zejména vnějšího povrchu, odstranění stávajících vegetačních žlabů, úpravě zpevněných ploch a dále provedení nového drenážního systému odvodnění vrchní části zdiva opěrné zdi v Jelením příkopu. Součástí této etapy bude provedení nových omítek lícové části zdiva v úseku 4.

Souhrn prací:

- Úsek č. 1: Řešení předpokládá kompletní odstranění stávajících ŽB vegetačních žlabů včetně stávajících rostlin. Bude rozebrán stávající kamenný chodník navazující na vegetační žlaby v šířce cca 1000 mm. Kamenivo z chodníků bude řádně očištěno a uskladněno v místě stavby pro opětovné využití. Budou provedeny práce pro provedení nového drenážního odvodňovacího systému včetně zasakovacích drenážních per. Součástí nově provedených zpevněných ploch ze stávajícího kameniva (chybějící část kameniva bude doplněno novým v totožném odstínu jako stávající) bude provedení osvětlení zpevněných ploch. K nově provedeným zpevněným plochám bude proveden nový záhon v š. 1500 mm ze zahradního substrátu v tl. 150 mm s výsadbou na údržbu málo náročnou v kombinaci zelených i kvetoucích keřů a trvalek, která odpovídá současným povětrnostním podmínkám a umístění v zahradě rezidence.
- Úsek č. 2: Řešení rubové části zdiva totožné jako v úseku č. 1.
- Úsek č. 3: Řešení rubové části zdiva totožné jako v úseku č. 1.
- Úsek č. 4: Řešení předpokládá kompletní otlučení stávajících omítek včetně odstranění výztužné tkaniny v omítce. Bude provedena demontáž stávajícího cihelného chodníku a proveden výkop pro drenážní odvodňovací systém zdiva. Na stávající opukové zdivo bude nově provedena povrchová úprava vápennou omítkou. Stávající ventilační mřížky budou odstraněny a nahrazeny novými z nerez 9x (š x v) 200 x 150 mm a 16x prům. 150 mm. Nově bude provedeno drenážní odvodnění paty opěrného zdiva s opětovným zadlážděním z plných pálených cihel na vápennou maltu kladením na plocho.
- Úsek č. 5: Řešení rubové části zdiva totožné jako v úseku č. 1.

Adresa místa plnění: **Kanovnická 70/4, Praha 1 (Jelení příkop).**

2. Rozsah prací je dán:



- a) Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 této smlouvy), zpracovanou generálním projektantem City Work s.r.o., IČO: 28181760, zpracovaným hlavním projektantem Ing. arch. Václavem Aldou, ČKAIT: 00068, z období 01/2025.
- b) Položkovým rozpočtem zpracovaným na základě soupisu stavebních prací dodávek a služeb a předloženým zhotovitelem společně s nabídkou v rámci výběrového řízení (Příloha č. 2 této smlouvy).
- c) Ohlášeným stavebním záměrem Č.j. UMCP1 165330/2015, spis. Zn. S UMCP1/164050/2015/VÝS-H-4/70, ze dne 4.11.2015 (součástí Přílohy č. 1 této smlouvy).

Projektová dokumentace je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele) je Přílohou č. 2 této smlouvy.

II. Cena díla

1. Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

5.421.403,00 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů čtyři sta dvacet jedna tisíc čtyři sta tři korun českých bez DPH)¹

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění díla.
3. Vyskytne-li se v průběhu trvání smlouvy důvodná potřeba změnit rozsah provedení díla, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených stavebních prací odchylný od rozsahu stavebních prací vyplývajícího ze zadání objednatele a z cenové nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy. Po jejich odsouhlasení objednatelem zpracuje objednatel návrh dodatku k této smlouvě. Dodatečné stavební práce mohou být realizovány až po odsouhlasení a oboustranném podpisu změnových listů a po podpisu příslušného dodatku k této smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel je povinen změnové listy předložit objednateli včas aby bylo možné dodatek k původní smlouvě uzavřít a uveřejnit řádně ještě v době účinnosti smlouvy.
4. Změnu ceny díla z důvodu víceprací či méněprací provede zhotovitel oceněním soupisu poskytovaných stavebních prací, jež mají být provedeny navíc anebo provedeny nebudou, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, s využitím jednotkových cen a hodinových sazeb z nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy o dílo. Pokud stavební práce nebudou v příloze obsaženy, zhotovitel navrhne

¹ DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.



ocenění změn dle ceníku ÚRS. Pokud ceník ÚRS neobsahuje stavební práce, které jsou předmětem změny, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.

5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětnou zakázkou, včetně správních poplatků, nákladů na dopravu, poplatků za zábory, a dalších vedlejších nákladů potřebných pro provedení díla.

III. Platební podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.
2. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.
3. Úhrada díla bude prováděna jednou měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečného plnění. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel vždy objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací dle odst. 4 tohoto článku. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění části díla. Po řádném dokončení díla a předání díla objednateli bez nedodělků a vad bránících užívání bude provedena závěrečná úhrada díla na základě konečné faktury.
4. Současně s daňovým dokladem zhotovitel předloží objednateli potvrzení od svých poddodavatelů dle předloženého seznamu poddodavatelů o provedení plateb za předchozí fakturační období. V souladu s § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání zakázek“), zadavatel může, v případě, že dodavatel nepředloží potvrzení od příslušného poddodavatele, provést úhradu za provedené stavební práce přímo poddodavateli.
5. Zádržné činí 15 % z ceny díla bez DPH a bude objednatelem zadrženo z konečné faktury, kterou může zhotovitel vystavit po řádném předání díla do užívání. Po odstranění případných vad nebránících užívání díla bude uvolněno 5 % zádržného, zbývajících 10 % zádržného bude uvolněno po uplynutí záruční lhůty.
6. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad v písemné podobě na adresu sídla objednatele nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednateli finančním úřadem.
7. Splatnost daňového dokladu byla dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného doručení objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů, do pěti pracovních dnů od jeho doručení. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po doručení řádně vystaveného daňového dokladu objednateli. V pochybnostech se má za to, že byl doručena 3. den ode dne prokazatelného odeslání.



IV. Doba plnění

1. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena **na 154 kalendářních dnů**.
2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanovuje takto:

zahájení 2. 7. 2025 – ukončení 2. 12. 2025

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy nejpozději k termínu zahájení plnění díla dle odst. 2 tohoto článku. Před zahájením stavebních prací bude stanoven postup prací (harmonogram plnění díla) ve spolupráci zhotovitele s objednatelem a uživatelem objektu. Harmonogram bude odsouhlasen smluvními stranami před zahájením plnění a bude součástí stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 pracovních dnů od předání staveniště. Nezahájení plnění v této lhůtě je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.
4. Dílo bude dokončeno protokolárním odstraněním vad a nedodělků, zjištěných v rámci předání a převzetí díla.

V. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel osadí před zahájením prací podružný elektroměr a vodoměr s tím, že náklady za spotřebovanou el. energii a vodu uhradí zhotovitel objednateli do 30 dnů po předání díla do užívání.
2. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady v objednatelem poskytnutém prostoru. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště jsou majetkem zhotovitele, který je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup na místo plnění pro řádné provádění stavebních prací dle zásad organizace výstavby, která je součástí projektové dokumentace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Stavební práce budou probíhat dle harmonogramu plnění díla předloženém zhotovitelem po předání staveniště a odsouhlaseném objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla jen materiály, výrobky a zařízení v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schválenou projektovou dokumentací (viz čl. I této smlouvy) a písemnými pokyny objednatele. Stavební dílo musí být provedeno tak, aby při běžné údržbě po dobu předpokládané existence plnilo základní požadavky na stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem svými pověřenými pracovníky a prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen seznámit TDS s technologickými postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři dny před zahájením



jednotlivých stavebních prací. Pro potřeby konání kontroly stavu provádění díla má TDS a další zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště.

7. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. Pokud zhotovitel v určené lhůtě závady neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 5.000 Kč za každou zjištěnou závadu a za každý den prodlení a v případě podstatného porušení smlouvy též odstoupit od smlouvy. Vznikne-li neodstraněním závad zhotovitele objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDS) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku a telefonickou výzvou TDS. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit a uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s odkrytím objednatel.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelem tyto nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn pověřit k provedení části díla jinou osobu (poddodavatele) pouze v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého stavbyvedoucího na stavbě i po dobu, kdy práce provádí poddodavatel, není-li dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup stavby provozu celého objektu a průběžně konzultovat se zástupci objednatele harmonogram plnění díla. Změny



v harmonogramu budou po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami zapsány do stavebního deníku.

12. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (*popř. katalogy vzorků*) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla v předem dohodnutých termínech na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo vždy v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
13. Zhotovitel je povinen respektovat individuální pokyny objednatele nebo jeho zástupce na stavbě, týkající se zhotovení díla. Zhotovitel je dále povinen respektovat průběžný technický dozor stavebníka, projektanta a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů v souladu se stavebním zákonem.
14. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v rámci uplatňování tohoto ustanovení a pokud zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn nařídit přerušeni prací na díle do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci či místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění v předmětné části díla přerušit.
16. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni při plnění předmětu smlouvy:
 - a) dodržovat veškeré platné evropské i české právní předpisy, technické normy, všechny bezpečnostní předpisy a postupovat v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy, vyhláškami hl. m. Prahy apod. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Zejména se zavazuje provádět práce pouze pracovníky s platným pracovním povolením.
 - b) nést odpovědnost za veškeré škody (na majetku, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel či jeho poddodavatelé poruší jakýmkoliv způsobem výše uvedená ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.



- c) zhotovitel je povinen nést odpovědnost za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
17. Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností, a to minimálně do výše plnění 20 mil. Kč bez DPH, a že před podpisem této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu platnou po celou dobu provádění díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu plnění díla. V případě, že dojde k prodloužení lhůty provádění stavebních prací například vlivem odsouhlasených změn závazků ze smlouvy, je dodavatel dobu platnosti pojistné smlouvy o odpovídající lhůtu prodloužit.
 18. Zhotovitel předal objednateli při podpisu smlouvy seznam pracovníků, kteří se budou na stavbě pohybovat, s jejich identifikací a číslem občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti a seznam vozidel včetně registračních značek.
 19. Veškeré probíhající práce budou konzultovány a koordinovány s objednatelem, a to s ohledem na charakter nemovitosti.
 20. V průběhu provádění díla jsou konány **kontrolní dny** zpravidla jednou týdně, případně dle aktuální potřeby. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne). Kontrolních dnů se zúčastní objednatel (TDS), zhotovitel (odborný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí), projektant (autorský dozor), případně poddodavatelé určení zhotovitelem či objednatelem.
 21. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.
 22. Stavbyvedoucí zhotovitele a TDS si dohodnou četnost a režim svých pracovních porad.
 23. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést **stavební deník** o prováděných pracích v souladu s § 166 stavebního zákona. Do stavebního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a rovněž zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, schválených projektantem. Do stavebního deníku budou každodenně zapisovány zvlášť počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvlášť počty jeho poddodavatelů, a dále důvody nepřítomnosti stavby vedoucího zhotovitele a TDS na stavbě.
 24. Zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku, vyžadující součinnost objednatele, je zástupce objednatele povinen potvrdit po telefonické výzvě nejpozději do 3 pracovních dnů, je oprávněn připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisejí s plněním předmětu díla, zejména s použitím materiálů a stavebních postupů. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí, vyjma případů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. Zhotovitel je povinen zápisy objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.



25. Do stavebního deníku jsou dále oprávněny zapisovat osoby uvedené v odst. 13 tohoto článku. Stavební deník zhotovitel předá při přejímacím řízení v originále objednateli dle čl. VI odst. 4 této smlouvy o dílo, který jej uchová po zákonem stanovenou dobu od termínu odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí stavby.

VI. Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla. Na základě této výzvy svolá objednatel přejímací řízení. Součástí procedury přebírání a předávání bude předání dokladové části předběžně zkontrolované TDS. Součástí všech dokladů potřebných k převzetí díla objednatelem bude i vyúčtování spotřebovaných energií.
2. Dílo je provedeno jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo najednou jako celek (není-li v této smlouvě nebo jejím dodatku dohodnuto, že dílo bude předáváno po částech, stanovených v příslušné dokumentaci). Dílo se považuje za řádné a včas ukončené, pokud bylo dokončeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučeními, popř. obchodními zvyklostmi a byly úspěšně provedeny všechny potřebné zkoušky díla. Za vady se nepovažují vady nebránící řádnému užívání ve smyslu čl. VII této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, nebo u kterých to bude požadovat objednatel, a to na základě jeho písemné žádosti zhotoviteli. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele o svolání přejímacího řízení.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména:
 - doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního řízení;
 - originál stavebního deníku;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (atesty, prohlášení o shodě apod.).
5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude obsahovat zejména:
 - identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucím, objednateli, TDS, projektantovi a autorském dozoru;
 - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace;
 - konec záruční doby díla dle smlouvy;
 - soupis vad nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;
 - případnou dohodu o slevě z ceny;
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí;



- prohlášení objednatele, že provedené dílo nebo jeho část přejímá;
 - soupis příloh;
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby, čas a datum.
6. Oboustranným podpisem protokolu dochází k předání díla objednateli.
 7. Protokol o předání a převzetí díla podepíší za smluvní strany zástupci uvedení v oznámení zhotovitele o dokončení díla a v dopise objednatele o svolání přejímacího řízení. Projektovou dokumentaci opravenou podle skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí.
 8. V případě, že nelze dílo od zhotovitele převzít z důvodu nedodělků a vad bránících jeho užívání, sepíše se o této skutečnosti zápis, ve kterém budou stanoveny přiměřené lhůty pro jejich odstranění. Převzetí díla bude provedeno podpisem předávacího protokolu s údajem o odstranění nedodělků a vad bránících užívání. Tento protokol bude přílohou k daňovému dokladu – závěrečnému vyúčtování díla.

VII. Vady a nedodělky

1. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část (je-li dílo bez této části schopné samostatného užívání), pokud vykazuje nedodělky nebo takové vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, s výjimkou vad, uvedených v občanském zákoníku. V případě převzetí díla musí být tyto zjevné vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel.

Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání. V takovém případě musí být součástí předávacího protokolu soupis těchto vad. Objednatel se zhotovitelem dohodne přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Termín bude zapsán v předávacím protokolu. První část zádržného dle čl. III této smlouvy je možné uhradit až poté, co budou tyto vady nebránící užívání odstraněny. O odstranění vad nebránících užívání bude sepsán zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatel stanoveném termínu (viz odst. 1 tohoto článku) bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a reklamovaných v protokolu o předání a převzetí, a dále požadovat nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.



VIII. Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle příslušných právních předpisů, odsouhlasené projektové dokumentace (viz čl. I. této smlouvy), evropských i českých technických norem.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tj. záruku, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti sjednané v této smlouvě o dílo a bude jej možno použít ke sjednanému účelu.
3. Záruka se vztahuje na dílo jako celek a dále na veškeré montážní a stavební práce, postupy a materiály, použité při provádění díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užíváním díla nikoli obvyklým způsobem, špatným ošetřením, mechanickým poškozením, vandalismem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
4. Záruční dobu na jakost díla na stavební práce zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců. Záruky začínají plynout dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.
5. Vady zjevné při předání a převzetí díla budou reklamovány a odstraněny způsobem uvedeným v čl. VII.
6. Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel písemně reklamuje u zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění nejpozději do ukončení záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
7. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatně odstranit, nedohodnou-li se strany písemně v jednotlivých případech jinak. Toto ustanovení nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé vadou díla.
8. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení oprávněné reklamace objednatele a ukončit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
9. Zhotovitel může reklamaci neuznat ve lhůtě 15 dnů od doručení reklamace a sdělit objednateli důvody, pro které reklamaci odmítá. Odmítnutí nemá vliv na závazek zhotovitele dle odst. 8 tohoto článku. Důvodnost reklamace v těchto případech bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 21. dnů od doručení jejich vyúčtování.
10. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ani ve lhůtě dodatečně dohodnuté s objednatelem, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na vlastní náklady, které se mu zhotovitel zavazuje uhradit v prokázané výši do 14 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování, zvýšené o 25 % jako smluvní pokutu.
11. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech smluvních, s uvedením, o jakou vadu díla se jedná, jak se projevuje, popř. jakou nápravu odstranění vady požaduje.



12. Zhotovitel uhradí objednateli prokázané škody, které vznikly vadou předmětu smlouvy.

IX. Odpovědnost za škody

1. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (příp. pozemku, dosavadní stavbě) nese zhotovitel až do doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímacím řízení.

X. Smluvní pokuty

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
 - a) V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
 - b) Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínu sjednaného v čl. IV této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
 - c) Při nedodržení lhůty uvedené v čl. VIII odst. 8 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny vadné části díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Případnou náhradu škody hradí zhotovitel objednateli nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

XI. Ostatní ujednání o provádění díla

1. Riziko ztráty nebo zničení předmětů na místě stavby a za škody způsobené na díle zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů nese zhotovitel.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že vlastnické právo přechází na objednatele bez právních či jiných vad a že zhotovitel je vlastníkem věcí, které podle předchozí věty přecházejí do vlastnictví objednatele každým jejich zapracováním do stavby (díla), nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatele k převodu vlastnického práva na objednatele. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k náhradě škody a jiných nákladů, které tím objednateli



vznikly, v závažném případě též k odstoupení od této smlouvy – viz též čl. XII této smlouvy.

3. Opěrná zeď v Horním Jelením příkopu je umístěna v areálu Pražského hradu, a proto veškeré stavební práce na dotčených pozemcích v k.ú. Hradčany budou koordinovány přes objednatele a Správu pražského hradu. Správa Pražského hradu si vymíňuje možné omezení stavebních prací vyplývající z režimových opatření ve vztahu k návštěvníckému provozu či z protokolárních důvodů Kanceláře prezidenta republiky. Tato režimová opatření jsou nedílnou součástí projektové dokumentace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

XII. Zánik smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v této smlouvě.
3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem díla, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Smlouva dále zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě,
 - b) zánikem jedné ze smluvních stran.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je oprávněn užívat dílo ke svým prezentačním a reklamním účelům při dodržení obchodního tajemství objednatele.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá čtyři vyhotovení.
4. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami, v platném znění.
5. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.



6. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Porušení tohoto závazku je pod smluvní pokutou ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý takový případ, splatnou do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.
7. Bez jakékoliv újmy jednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jejich případnému zveřejňování bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a na zveřejnění informací o zadávaných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
8. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis svých odpovědných zástupců.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.
10. Součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -

Projektová dokumentace


Příloha č. 2 -

Cenová nabídka (položkový rozpočet - vyplněný soupis stavebních prací s výkazem výměr)

23-06-2025

V Praze, dne

- 2-07-2025

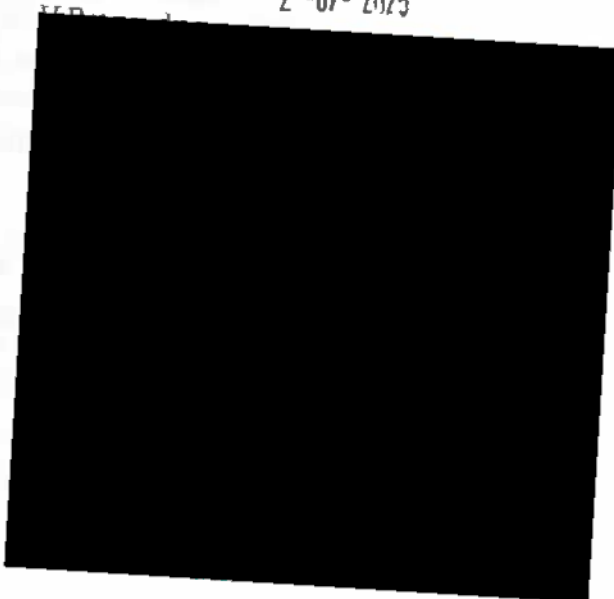



Diplomatický servis

Oddělení právní a veřejných zakázek
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Projektová dokumentace je její volnou přílohou a bude přiložena na CD, či USB nosiči.



Diplomatický servis

Oddělení právní a veřejných zakázek
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Oprava opěrné zdi, Horní Jelení příkop - II.etapa

Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	5 421 403 Kč
DPH:	1 138 495 Kč
Celkem včetně DPH:	6 559 897 Kč

Oprava opěrné zdi, Horní Jelení příkop - II.etapa

Popis	Cena
S	5 421 403
0: Příprava území	64 303
001: Zemní práce	33 241
003: Svislé a kompletní konstrukce	28 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 062
1: ÚSEK c. 1 dl. 13,00m (10,64m)	363 663
D001: Odstranění vegetačního žlabu	109 876
D002: Nový kamenný chodník	146 035
D003: Oprava plotové podezdívky	13 595
D004: Drenáž	73 572
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 585
2: ÚSEK c. 2 dl. 24,43m (24,546m)	879 532
D001: Odstranění vegetačního žlabu	268 549
D002: Nový kamenný chodník	369 427
D003: Oprava plotové podezdívky	31 378
D004: Drenáž	160 393
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	49 785
3: ÚSEK c. 3 dl. 54,07m	1 816 781
D001: Odstranění vegetačního žlabu	501 920
D002: Nový kamenný chodník	745 589
D003: Oprava plotové podezdívky	68 210
D004: Drenáž	398 226
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	102 837
4: ÚSEK c. 4 dl. 13,45m - oprava lícové strany zdi	554 388
D02: Bourání	14 799
D03: Nepředvídané práce	2 310
D04: Odstranění suti	13 903
D05: Oprava zdi	161 018
D06: Presun hmot	85 360
D07: Zemní práce	94 386
D08: Drenáže	151 232
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	31 380
5: ÚSEK c. 5 dl. 22,07m	550 529
D001: Odstranění vegetačního žlabu	139 958
D002: Nový kamenný chodník	212 231
D003: Oprava plotové podezdívky	28 314
D004: Drenáž	138 864
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	31 162
6: Osvětlení	606 448
021: Silnoproud	572 121
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	34 327
7: ZOV	585 758
V03: Zřízení staveniště	585 758
Celkem (bez DPH)	5 421 403
DPH	1 138 495
DPH 21 % ze základny: 5 421 403	1 138 495
Celkem (včetně DPH)	6 559 897

Oprava opěrné zdi, Horní Jelení příkop - II.etapa

Poř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl							
S 0: Příprava území 001: Zemní práce							
1	SP	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s koťený sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	136,284	57,30	7 809
Výkaz výměr: (91,57+22)*1,2							
2	SP	16710	Nakládání křovin ručně - na kolečko	m2	136,284	11,80	1 608
3	SP	16221	Vodorovné přemístění křovin do D 100mm stavebním kolečkem do 100 m k výtlahu	m2	136,284	4,22	575
4	SP	16710	Prekládání křovin - ručně z kolečka do výtlahu	m2	136,284	11,80	1 608
5	SP	16710	Prekládání křovin - ručně z výtlahu na kolečko	m2	136,284	11,80	1 608
6	SP	16221	Vodorovné přemístění křovin do D 100mm stavebním kolečkem do 100 m přes lávku	m2	136,284	4,22	575
7	SP	16710	Prekládání křovin - ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	m2	136,284	11,80	1 608
8	SP	16710	Prekládání křovin - ručně na nákladní automobil	m2	136,284	11,80	1 608
9	SP	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	136,284	76,20	10 385
10	SP	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 362,840	3,71	5 056
11	SUB	997	Poplatek za odpad rostlinných pletiv	t	1,000	800,00	800
003: Svislé a kompletní konstrukce 003: Rozbrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1 6 m pro další použití							
12	SP	966071821	Rozbrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1 6 m pro další použití	m	113,570	79,60	9 040
Výkaz výměr: 91,57+22							
13	SP	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1 6 m zpětná montáž	m	113,570	114,00	12 947
14	H	31324756	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin zaplacené Pz 50x2x1600mm - 10% doplnění	m	11,357	89,20	1 013
15	SP	HZS2132	Hodinová zuřčovací sazba zámečnick odborný - úpravy nebo opravy oplocení	hod	10,000	500,00	5 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné							
16	ON	ostatní	Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	612,41	1 225
17	ON	04	Mimoslaveništní doprava	%	3,000	812,41	1 837
Objekt Oddíl							
1: ÚSEK c. 1 dl. 13,00m (10,64m) D001: Odstranění vegetačního žlábu							
18	SP	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - vytěžení zeminy z vegetačního žlábu	m3	7,424	904,50	6 715
Výkaz výměr: vegetační žlab ((1,2+0,947)/2)*10,64*0,65							
7,424							
19	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,424	139,00	1 032
20	SP	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně do výtlahu	m3	7,424	21,90	163
21	SP	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	74,240	128,00	9 503
22	SP	167111101	Prekládání výkopku ručně z výtlahu na kolečko	m3	7,424	21,90	163
23	SP	167111101	Prekládání výkopku ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	m3	7,424	383,00	2 843
24	SP	162351	Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	7,424	88,20	655
25	SP	167111101	Prekládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m3	7,424	167,00	1 240

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
26	SP	162751117 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,424	302,00	2 242
27	SP	171251201 Uložení sypání na skládku nebo meziskládku	m3	7,424	21,90	163
28	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: 7,424*1,8	t	13,363	342,00	4 570
29	SP	113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých Výkaz výměr: žulová obruba kolem vegetačních žlabů: 0,64*2*1,2	m	22,480	155,00	3 484
30	SP	129911123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně Výkaz výměr: konstrukce vegetačního žlabu stěny: (0,15+0,65)*(10,64*2+1,2)*0,15 dno: 10,64*1,2*0,15	m3	4,613	7 400,00	34 136
31	SP	997241528 Nakládání vybouraných hmot ručně do výtlahu	t	16,667	17,00	283
32	SP	997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	16,667	998,00	16 634
33	SP	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z výtlahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	16,667	17,00	283
34	SP	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	t	16,667	248,00	4 133
35	SP	99701 Odvoz suti do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	16,667	301,00	5 017
36	SP	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně na nákladní auto	t	16,667	177,00	2 950
37	SP	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,667	301,00	5 017
38	SP	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	166,670	13,10	2 183
39	SP	997013871 Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	16,667	388,00	6 467
Oddíl D002: Nový kamenný chodník						
40	SP	113105 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspávané MC pro další použití Výkaz výměr: 10,64*1	m2	10,640	305,80	146 035
41	SP	772591915 Dlažby z kamene oprava - obšíření dlažby z kamene ocelovými kartáči	m2	10,640	210,00	2 234
42	SP	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zhutnitelná zemina pro zásyp vegetačních žlabů a terénní úpravy Výkaz výměr: pod dlažbu: ((1,2+0,947/2)*10,64*0,4 okolní zásyp: (((1,744+1,412)/2)-1,5)*10,64*(0,65+0,15) = terénní úpravy - substrát: 15,96*0,15	m3	7,627	167,00	1 274
43	H	10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná Výkaz výměr: 5,233*1,8	t	9,419	269,00	2 534
44	H	10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,394	1 330,00	3 184
45	SP	162751117 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,627	302,00	2 303
46	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, š. 1,7m	m3	7,627	383,00	2 921
47	SP	162351 Vodovodné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	7,627	88,20	673
48	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	7,627	21,90	167
49	SP	162211311 Vodovodné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,627	139,00	1 060
50	SP	162211319 Příplatek k vodovodnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	76,270	128,00	9 763
51	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení do výtlahu	m3	7,627	21,90	167

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
52	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	7,627	21,90	167
53	SP	174111102 Zásyp sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,627	256,00	1 953
54	SP	564931 Podkladní vrstva pod dlažbu z jílu - ručně tl. 100mm	m2	15,960	72,40	1 156
Výkaz výměr: 10,64*1,5				15,960		
55	SP	594411112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z MC bez vyplnění spár	m2	15,960	1 350,00	21 546
56	SUB	594 Příplatek za použití malty z hydraulického vápna NHL 5 pro tl. lože 40mm	m2	15,960	75,70	1 208
57	SP	599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	15,960	237,00	3 783
58	H	5938111 Opuková dlažba nebo podobná slávající tl. 30mm	m2	6,916	1 312,50	9 077
Výkaz výměr: 15,96*1,1-10,64				6,916		
59	SP	916241212 Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože	m	10,640	105,90	1 127
60	SP	452471131 Podkladní a výplňová vrstva z malty cementové - lože pod obrubníky	m3	0,638	245,10	156
Výkaz výměr: 10,64*0,3*0,2				0,638		
61	H	59217 obrubník kamenný z přírodního pískovce 1000x90-110x250mm	m	11,000	945,90	10 405
62	SUB	181111 Terénní úpravy ruční rozproštěním substrátu tl do 150mm	m2	15,960	168,80	2 694
Výkaz výměr: dorovnání podél obrub; 10,64*1,5				15,960		
63	SUB	181112 Terénní úpravy ruční výsadbou zelených i kvetoucích keřů (velikost 80-100cm) a trvalek (velkost K9) nenáročných na údržbu - cca 2 keře a 7 trvalek na 1m2	m2	15,960	1 311,30	20 928
Výkaz výměr: dorovnání podél obrub; 10,64*1,5				15,960		
64	SP	916371215 Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zanytým včetně začistění	m	10,640	29,00	309
65	H	138240x Ocelová samofixační obruba 20 x 200 cm TL 1 5mm s rovnými hroty	m	12,000	938,50	11 262
Výkaz výměr: na kusy dl. 2m; 12				12,000		
66	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	24,684	953,00	23 524
67	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	24,684	292,00	7 208
Oddíl D003: Oprava plotové podezdívky						13 595
68	SP	34023 Přezdivání cihelného zdíva vč. doplnění cihel lícových pálených P30 na MVC 2.5 - z 10%	kus	55,000	123,40	6 787
Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10% plocha; 10,64*1*0,065*0,1*307*2 římsa; 10,64*0,59*0,065*0,1*307 = zaokrouhlení: 1-0,991				42,464 12,527 54,991 0,009		
69	SP	985231113 Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 - z 10%	m2	2,756	905,80	2 496
Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10% podezdívka 10,64*1*0,1*2 římsa; 10,64*0,59*0,1				2,128 0,628		
70	SP	629995105 Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou	m2	27,558	148,70	4 098
Výkaz výměr: 10,64*1*2 10,64*0,59				21,280 6,278		
71	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,172	953,00	164
72	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	0,172	292,00	50
Oddíl D004: Drenáž						73 572

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
73	SP	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³ - zhutnitelná zemina pro zásyp drenážního pera a napojení	m ³	1,800	167,00	301
Výkaz výměr: 5*0,6*0,4 2*0,6*0,5						
74	H	10364100 zemina pro lerární úpravy - tříděná	t	3,240	269,00	872
Výkaz výměr: 1,8*1,8						
75	SP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	1,800	302,00	544
76	SP	Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, š. 1,7m	m ³	1,800	383,00	689
77	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m ³	1,800	88,20	159
78	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m ³	1,800	21,90	39
79	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	1,800	139,00	250
80	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	18,000	128,00	2 304
81	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení do výtahu	m ³	1,800	21,90	39
82	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m ³	1,800	21,90	39
83	SP	174111102 Zásyp sypáním se zhutněním ručně	m ³	1,800	256,00	461
84	SP	121112003 Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ručně - drenážní pera	m ²	5,600	186,00	1 042
Výkaz výměr: 7*0,8						
85	SP	132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m ³	3,360	1 210,50	4 067
Výkaz výměr: 7*0,6*0,8						
86	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	3,360	139,00	467
87	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	33,600	128,00	4 301
88	SP	167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně do výtahu	m ³	3,360	21,90	74
89	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - na kolečko	m ³	3,360	21,90	74
90	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - na auto do 3,5t, š. 1,7m	m ³	3,360	383,00	1 287
91	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m ³	3,360	88,20	296
92	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m ³	3,360	167,00	561
93	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	3,360	302,00	1 015
94	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m ³	3,360	21,90	74
95	SP	171201231 Příplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,048	342,00	2 068
Výkaz výměr: 3,36*1,8						
96	SUB	4523111 Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy	m ³	1,596	8 063,50	12 869
Výkaz výměr: 12 až 8cm = průměrně 10cm 1,5*10,64*0,10						
97	SUB	6313131 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m ³	1,596	81,50	130
98	SP	21153 Vyplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 32 až 63 mm - ručně, drenážní pera	m ³	1,800	1 346,70	2 424
Výkaz výměr: 5*0,6*0,6						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
99	SP	21156 Výpň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem 16 až 32 mm - ručné Výkaz výměr: 25 až 32cm = 28,5cm průměrně 10,64*1,5*0,285	m3	4,549	1 444,50	6 571
100	SP	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu Výkaz výměr: 10,64 5	m	15,840 10,640 5,000	73,80	1 154
101	SUB	212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šířkopiskové, obsyp kamenivem, trubky d 100 mm - propojení drenážního pera	m	2,000	379,00	758
102	SUB	212812 Napojení drenážního pera přes T kus	kus	1,000	466,00	466
103	SUB	212971110 Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	30,360	36,80	1 117
		Výkaz výměr: drenážní pera: 0,6*4*5 propojení: 2*0,3*4 pod chodníkem: 1,5*10,64		12,000 2,400 15,960		
104	SUB	289970111 Vrstva geotextilie Geotiflex 300g/m2 - drenážní pera a propojení	m2	15,840	33,40	529
		Výkaz výměr: 5*0,6*4*1,1 2*0,3*4*1,1		13,200 2,640		
105	SUB	289970112 Vrstva geotextilie Geotiflex 500g/m2	m2	17,556	59,40	1 043
		Výkaz výměr: 1,5*10,64*1,1		17,556		
106	SUB	711132311 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění Výkaz výměr: (1,5+0,632)*10,64	m2	22,684 22,684	134,00	3 040
107	SUB	18111 Terénní úpravy ruční rozproštěním zeminy tl do 200mm - drenážní pera	m2	5,600	225,00	1 260
108	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením	t	17,019	953,00	16 219
109	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	17,019	292,00	4 970
	Oddíl	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				20 585
110	SUB	vm Koordinační a kompletační činnost	kus	1,000	3 430,79	3 431
111	ON	ostatní Ostatní jiné neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	3 430,79	6 862
112	ON	04 Mimoslaveništní doprava	%	3,000	3 430,79	10 292
	Objekt	2: ÚSEK c. 2 dl. 24,43m (24,546m)				879 532
	Oddíl	D001: Odstranění vegetačního žlabu				268 549
113	SP	122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - vyčištění zeminy z vegetačního žlabu Výkaz výměr: vegetační žlab (1*1,272)/2) 7,241*0,65 (1,272+1,388)/2)*15,249*0,65 1,388*1,353*0,65	m3	19,750	904,50	17 864
114	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	19,750	139,00	2 745
115	SP	167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně do výtlahu	m3	19,750	21,90	433
116	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	197,500	128,00	25 280

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
117	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - z výtahu na kolečko	m3	19,750	21,90	433
118	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	m3	19,750	383,00	7 564
119	SP	162351	Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	19,750	88,20	1 742
120	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nakládní auto	m3	19,750	383,00	7 564
121	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,750	302,00	5 965
122	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	19,730	21,90	432
123	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,550	342,00	12 158
			Výkaz výměr: 18,75*1,8		35,550		
124	SP	113201112	Výhrání obrub silničních ležatých	m	51,492	155,00	7 981
			Výkaz výměr: Žulová obruba kolem vegetačních žlabů 24,546*2+1,2*2		51,492		
125	SP	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	10,702	7 400,00	79 195
			Výkaz výměr: konstrukce vegetačního žlabu stěny: (0,15+0,65)*(24,546*2+1,272+1,388)*0,15 dno: 24,546*((1+1,272+1,388)/3)*0,15		6,210 4,492		
126	SP	997241528	Nakládání vyburaných hmot ručně do výtahu	t	38,477	17,00	654
127	SP	997013211	Vnitrostavěništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	38,477	998,00	38 400
128	SP	997241528	Překládání vyburaných hmot ručně z výtahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	38,477	17,00	654
129	SP	997241528	Překládání vyburaných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	t	38,477	248,00	9 542
130	SP	99701	Odvoz suti do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	38,477	301,00	11 582
131	SP	997241528	Překládání vyburaných hmot ručně na nakládní auto	t	38,477	177,00	6 810
132	SP	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,477	301,00	11 582
133	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	384,770	13,10	5 040
134	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	38,477	388,00	14 929
			kód odpadu 17 09 04				
Oddíl							369 427
135	SP	113105	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspávané MC pro další použití	m2	24,546	305,80	7 506
136	SP	772591915	Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene ocelovými kartáči	m2	24,546	210,00	5 155
137	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zhuňtelná zemina pro zásyp vegetačních žlabů	m3	24,099	167,00	4 025
			Výkaz výměr: pod nový chodník: 1,5*24,546*0,4 okolní zásyp: (((1,484+1,779+1,825)/3)-1,5)*24,546*(0,65+0,15) = 14,728 18,576 5,523 pro terénní úpravy - substrát: 36,819*0,15				
138	H	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	33,437	269,00	8 995
			Výkaz výměr: 18,576*1,8		33,437		
139	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,523	1 330,00	7 346
140	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,099	302,00	7 278
141	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, š. 1,7m	m3	24,099	383,00	9 230
142	SP	162351	Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	24,099	88,20	2 126
143	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	24,099	21,90	528
144	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	24,099	139,00	3 350

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
145	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	240,990	128,00	30 847
146	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení do výřahu	m3	24,099	21,90	528
147	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	24,099	21,90	528
148	SP	174111102 Zásyp sypaninou se zhutněním ručně	m3	24,099	256,00	6 169
149	SP	564931 Podkladní vrstva pod dlažbu z žit - ručně tl. 100mm Výkaz výměr: 24,546*1,5	m2	36,819 36,819	72,40	2 666
150	SP	594411112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z MC bez vyplnění spár	m2	36,819	1 350,00	49 706
151	SUB	594 Příplatek za použití malty z hydraulického vápna NHL 5 pro tl. lože 40mm	m2	36,819	75,70	2 787
152	SP	599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zařízením	m2	36,819	237,00	8 726
153	H	583811 opuková dlažba nebo podobná stávající tl. 30mm Výkaz výměr: 36,819*1,1-24,546	m2	15,955 15,955	1 312,50	20 941
154	SP	916241212 Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože	m	24,546	105,90	2 599
155	SP	452471131 Podkladní a výpňová vrstva z malty cementové - lože pod obrubníky Výkaz výměr: 24,546*0,3*0,2	m3	1,473 1,473	245,10	361
156	H	59217 obrubník kamenný z přírodního pískovce 1000x90-110x250mm	m	25,000	945,90	23 648
157	SUB	18111 Terénní úpravy ruční rozproštěním substrátu tl do 150mm Výkaz výměr: dorovnání podél obrub:1,5*24,546	m2	36,819 36,819	168,80	6 215
158	SUB	18112 Terénní úpravy ruční výsadbou zelených i kvetoucích keřů (velikost 80-100cm) a trvalek (velikost K9) nenáročných na údržbu - cca 2 keře a 7 trvalek na 1m2 Výkaz výměr: dorovnání podél obrub:24,546*1,5	m2	36,819 36,819	1 311,30	48 281
159	SP	916371215 Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zarytím včetně začistění	m	24,546	29,00	712
160	H	138240x Ocelová samofixační obruba 20 x 200 cm TL 1,5mm s rovnými hroty Výkaz výměr: na kusy dl. 2m,26	m	26,000 26,000	938,50	24 401
161	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	68,094	953,00	64 894
162	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	68,094	292,00	19 883
163	SP	Oddíl D003: Oprava plotové podezdívky 34023 Přezdívaní cihelného zdíva vč. doplnění cihel lícových pálených P30 na MVC 2,5 - z 10% Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10% plocha:24,546*1*0,065*0,1*307*2 římša:24,546*0,59*0,065*0,1*307 = zaokrouhlení:1*0,862	kus	127,000 97,963 28,899 126,862 0,138	123,40	31 378 15 672
164	SP	985231113 Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 - z 10% Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10% podezdívka:24,546*1*0,1*2 římša:24,546*0,59*0,1	m2	6,357 4,909 1,448	905,80	5 758
165	SP	629995105 Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou Výkaz výměr: 24,546*1*2 24,546*0,59	m2	63,574 49,092 14,482	148,70	9 453
166	SUB	666050012 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,397	953,00	378
167	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	0,397	292,00	116

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl D004: Drenáž						
168	SP	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³ - zhutnitelná zemina pro zásyp drenážního pera a napojení	m ³	3,600	167,00	160 393
		Výkaz výměr: 5*0,6*0,4*2 2*0,6*0,5*2		2,400 1,200		601
169	H	10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	6,480	269,00	1 743
		Výkaz výměr: 3,6*1,8		6,480		
170	SP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	3,600	302,00	1 087
171	SP	Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, š. 1,7m	m ³	3,600	383,00	1 379
172	SP	Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m ³	3,600	88,20	318
173	SP	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m ³	3,600	21,90	79
174	SP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	3,600	139,00	500
175	SP	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	36,000	128,00	4 608
176	SP	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení do výtahu	m ³	3,600	21,90	79
177	SP	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m ³	3,600	21,90	79
178	SP	Zásyp sypatinou se zhutněním ručně	m ³	3,600	256,00	922
179	SP	Sejmutí ornice II vrstvy do 200 mm ručně - drenážní pera	m ²	11,200	186,00	2 083
		Výkaz výměr: 7*0,8*2		11,200		
180	SP	132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m ³	6,720	1 210,50	8 135
		Výkaz výměr: 7*0,6*0,8*2		6,720		
181	SP	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	6,720	139,00	934
182	SP	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m ³	67,200	128,00	8 602
183	SP	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně do výtahu	m ³	6,720	21,90	147
184	SP	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m ³	6,720	21,90	147
185	SP	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na auto do 3,5t, š. do 1,7m	m ³	6,720	383,00	2 574
186	SP	Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m ³	6,720	88,20	593
187	SP	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m ³	6,720	383,00	2 574
188	SP	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m ³	6,720	302,00	2 029
189	SP	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m ³	6,720	21,90	147
190	SP	Příplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	12,096	342,00	4 137
		Výkaz výměr: 6,72*1,8		12,096		
191	SUB	4523111 Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy	m ³	3,682	8 063,50	29 690
		Výkaz výměr: 12 až 8cm = průměrně 10cm 1,5*24,5*6*0,10		3,682		
192	SUB	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m ³	3,682	81,50	300
193	SP	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem 32 až 63 mm - ručně, drenážní pera	m ³	3,600	1 346,70	4 848

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: 5*0,6*0,6*2						
194	SP	21156 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 16 až 32 mm - ručně	m3	10,493	1 444,50	15 157
Výkaz výměr: 25 až 32cm = 28,5cm průměrně						
24,546*1,5*0,285						
195	SP	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	34,546	73,80	2 549
Výkaz výměr: 24,546						
5*2						
196	SUB	212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrpkopiskové, obsyp kamenivem, trubky d 100 mm - propojení drenážního pera	m	4,000	379,00	1 516
197	SUB	212812 Napojení drenážního pera přes T kus	kus	2,000	466,00	932
198	SUB	212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	65,619	36,80	2 415
Výkaz výměr: drenážní pero 0,6*4*5*2						
propojení 2*0,3*4*2						
pod chodníkem; 1,5*24,546						
199	SUB	289970111 Vrstva geotextilie Geofillex 300g/m2 - drenážní pero a propojení	m2	31,680	33,40	1 058
Výkaz výměr: 5*0,6*4*1,1*2						
2*0,3*4*1,1*2						
200	SUB	289970112 Vrstva geotextilie Geofillex 500g/m2	m2	40,501	59,40	2 406
Výkaz výměr: 1,5*24,546*1,1						
201	SUB	711132311 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé včetně uchycení a těsnění	m2	52,332	134,00	7 012
Výkaz výměr: (1,5+0,632)*24,546						
202	SUB	18111 Terénní úpravy ruční rozproštěním zeminy tl do 200mm - drenážní pera	m2	11,200	225,00	2 520
203	SUB	666050012 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením	t	37,344	953,00	35 589
204	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením, příplatek za zvětšení přesun do 1km	t	37,344	292,00	10 904
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
205	SUB	vrn Koordinace a kompletační činnost	kus	1,000	8 297,47	8 297
206	ON	ostatní Ostatní jiné neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	8 297,47	16 595
207	ON	04 Mírostaveništní doprava	%	3,000	8 297,47	24 892
1 816 781						
Objekt						
3: ÚSEK c. 3 dl. 54,07m						
D001: Odstranění vegetačního žlábu						
208	SP	122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - vyřezání zeminy z vegetačního žlábu	m3	36,662	904,50	33 161
Výkaz výměr: vegetační žlab						
{(1,364+1,155)/2}*15,252-1,353*0,65						
1,213*13,574*0,65						
{(1,143+1,494)/2}*12,861*0,65						
{(1,239+1,228)/2}*4,439*0,65						
209	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	36,662	139,00	5 096

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
210	SP	167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ručně do výřahu	m3	36,662	21,90	803
211	SP	162211319 Připletek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	366,620	128,00	46 927
212	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - z výřahu na kolečko	m3	36,662	21,90	803
213	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - z kolečka na auto do 3,5t, š. do 1,7m	m3	36,662	383,00	14 042
214	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	36,662	88,20	3 234
215	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m3	36,662	383,00	14 042
216	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	36,662	302,00	11 072
217	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezisklárky	m3	36,662	21,90	803
218	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: 36,662*1,8	t	65,992	342,00	22 569
219	SP	113201112 Vytřání obrub silničních ležatých Výkaz výměr: žulová obruba kolem vegetačních žlabů: (15,252+1,353)*2+1,647+13,574*2+1,647+1,553+12,861*2+1,495+4,439*2+1,239*2	m	98,366	155,00	15 247
220	SP	129911123 Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně Výkaz výměr: konstrukce vegetačního žlabu stěny: (0,15+0,65)*((15,252+1,353)*2+1,647+13,574*2+1,553+12,861*2+1,495+4,439*2+1,239+1,228)*0,15 dno: ((15,252+1,353)*((1,364+1,155)/2)+13,574*((1,213+1,143)/2)+12,861*((1,143+1,494)/2)+4,439*0,649)*0,15	m3	19,935	7 400,00	147 519
221	SP	997241528 Nakládání vyburaných hmot ručně do výřahu	t	72,383	17,00	1 231
222	SP	997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	72,383	998,00	72 238
223	SP	997241528 Překládání vyburaných hmot ručně z výřahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	72,383	17,00	1 231
224	SP	997241528 Překládání vyburaných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. do 1,7m	t	72,383	248,00	17 951
225	SP	99701 Odvoz suti do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	72,383	301,00	21 787
226	SP	997241528 Překládání vyburaných hmot ručně na nákladní auto	t	72,383	177,00	12 812
227	SP	997013501 Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,383	301,00	21 787
228	SP	997013509 Připletek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	723 830	13,10	9 482
229	SP	997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	72,383	389,00	28 085
Oddíl D002: Nový kamenný chodník						
230	SP	772624811 Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty Výkaz výměr: teras: 1,503*1,744	m2	2,621	521,00	1 366
231	SP	113105 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspávané MC pro další použití Výkaz výměr: 45,457*1 4,132*1,647	m2	52,262	305,80	15 982
232	SP	772591915 Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene ocelovými kartáči Výkaz výměr: 2,621+52,262	m2	54,883	210,00	11 525
233	SP	167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zhutnitelná zemina pro zásyp vegetačních žlabů Výkaz výměr: pod dlažbu: 45,457*1,5*0,4 okolní zásyp: (45,457+4,132)*(((1,873+1,64+1,649+1,553+1,494)/5)-1,5)*0,65+0,15) pod terasu: (1,57*1,747+4,871*1,228)*0,36 = terénní úpravy - substrát: 68,186*0,15 =	m3	45,331	167,00	7 570

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
234	H	10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná Výkaz výměr: 35,103*1,8	t	63,185 63,185	269,00	16 997
235	H	10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,228	1 330,00	13 603
236	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,331	302,00	13 690
237	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, š. 1,7m	m3	45,331	383,00	17 362
238	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	45,331	88,20	3 998
239	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	45,331	21,90	993
240	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	45,331	139,00	6 301
241	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	453,310	128,00	58 024
242	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení do výtahu	m3	45,331	21,90	993
243	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	45,331	21,90	993
244	SP	174111102 Zásyp sypáním se zhuštěním ručně	m3	45,331	256,00	11 605
245	SP	451571411 Podklad pod dlažbu z kamene tl. do 100 mm Výkaz výměr: terasa 1,57*1,747 4,871*1,228	m2	8,724 2,743 5,982	201,00	1 754
246	SP	451571412 Podklad pod dlažbu z kamene tl. přes 100 do 150 mm	m2	8,724	295,00	2 574
247	SP	564931 Podkladní vrstva pod dlažbu z jílu - ručně tl. 100mm Výkaz výměr: 45,457*1,5	m2	68,186 68,186	72,40	4 937
248	SP	772521160 Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl. přes 50 do 70 mm Výkaz výměr: zpětná pokládka a doplnění 1,57*1,747+4,871*1,228	m2	8,724 8,724	1 410,00	12 301
249	SP	772521933 Výměna pravouhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenů do 10 ks/m2 do malty tl. přes 50 do 70 mm Výkaz výměr: při napojování nové dlažby na stávající u vegetačního žlábu;10	kus	10,000 10,000	504,00	5 040
250	H	5838465xx deska kamenná 600x600mm tl. 60mm shodná se stávající Výkaz výměr: 8,724*1,1+2,621 10*0,3*0,6*1,1	m2	8,955 6,975 1,980	1 921,00	17 203
251	SP	7729911 Spárování kamenných dlažeb Výkaz výměr: (8,724*1,1)+(0,6*0,3)*10=64 dlaždic 64*(0,6+0,3)*2	m	115,200 115,200	50,10	5 772
252	SP	594411112 Kladení dlažby z lomového kamene tl. do 100 mm s provedením lože z MC bez vyplnění spár	m2	68,186	1 350,00	92 051
253	SUB	594 Příplatek za použití malty z hydraulického vápna NHL 5 pro tl. lože 40mm	m2	68,186	75,70	5 162
254	SP	590632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zařízením	m2	68,186	237,00	16 160
255	H	5838111 opuková dlažba nebo podobná stávající tl. 30mm Výkaz výměr: 68,186*1,1+52,262	m2	22,743 22,743	1 312,50	29 850
256	SP	916241212 Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože Výkaz výměr: 45,457 předěl mezi chodníkem a terasou;1,5	m	46,957 45,457 1,500	105,90	4 973
257	SP	452471131 Podkladní a výplňová vrstva z malty cementové - lože pod obrubníky Výkaz výměr: 46,957*0,3*0,2	m3	2,817 2,817	245,10	690

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
258	H	59217 obrubník kamenný z přírodního pískovce 1000x90-110x250mm	m	47 000	945,90	44 457
259	SUB	18111 Terénní úpravy ruční rozproštěním substrátu tl do 150mm	m2	68,186	168,80	11 510
Výkaz výměr: dorovnání podél obrub,45,457*1,5						
260	SUB	18112 Terénní úpravy ruční výsadbou zelených i kvetoucích keřů (velikost 80-100cm) a trvalek (velikost K9) nenáročných na údržbu - cca 2 keře a 7 trvalek na 1m2	m2	68,186	1 311,30	89 412
Výkaz výměr: dorovnání podél obrub,45,457*1,5						
261	SP	916371215 Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového zarytím včetně začistění	m	46 957	29,00	1 362
262	H	138240x Ocelová samofixační obruba 20 x 200 cm TL 1,5mm s rovnými hroty	m	48 000	938,50	45 048
Výkaz výměr: na kusy dl 2m,48						
263	SP	93511 Odvodňovací žlab - úprava popřípadě výměna stávajícího žlabu na terase po dokončení pokládky dlažby	m	1 000	2 616,00	2 616
264	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m, nošením	t	137 926	953,00	131 443
265	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	137 926	292,00	40 274
Oddíl						
266	SP	D003: Oprava plotové podezdívky				68 210
		34023 Přezdvížení cihelného zdiva vč. doplnění cihel licových pálených P30 na MVC 2.5 - z 10%	kus	276 000	123,40	34 058
Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10%						
plocha:(45,457+1,57+0,5+4,871+0,9)*1*0,065*0,1*307*2						
římسا:(45,457+1,57+0,5+4,871)*0,59*0,1*307+0,9*0,8*0,065*0,1*307						
=						
zaokrouhlení: 1-0,84						
267	SP	995231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 - z 10%	m2	13,823	905,80	12 521
Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10%						
podezdívka:(45,457+1,57+0,5+4,871+0,9)*1*0,1*2						
římسا:(45,457+1,57+0,5+4,871)*0,59*0,1*0,9*0,8*0,1						
268	SP	629995105 Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou	m2	136,231	148,70	20 555
Výkaz výměr: (45,457+1,57+0,5+4,871+0,9)*1*2						
(45,457+1,57+0,5+4,871)*0,59+0,9*0,8						
269	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m, nošením	t	0 864	953,00	823
270	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	0 864	292,00	252
Oddíl						
271	SP	D004: Drenáž				398 226
		167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zhutnitelná zemina pro zásyp drenážního pera a napojení	m3	9 000	167,00	1 503
Výkaz výměr: 5*0,8*0,4*5						
2*0,6*0,5*5						
=						
272	H	10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	16,200	269,00	4 358
Výkaz výměr: 9*1,8						
273	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9 000	302,00	2 718
274	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, § 1,7m	m3	9 000	383,00	3 447
275	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, § 1,7m	m3	9 000	88,20	794

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Vymra	Jedn. Cena	Cena
276	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručné - přeložení na kolečko	m3	9,000	21,90	197
277	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,000	139,00	1 251
278	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	90,000	128,00	11 520
279	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručné - přeložení do výtahu	m3	9,000	21,90	197
280	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručné - přeložení na kolečko	m3	9,000	21,90	197
281	SP	174111102 Zásyp sypaninou se zhuštěním ručně	m3	9,000	256,00	2 304
282	SP	121112003 Sejmuti ornice tl vstvy do 200 mm ručné - drenážní pera Výkaz vymeř: 7*0,8*5	m2	28,000	186,00	5 208
283	SP	132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručné Výkaz vymeř: 7*0,6*0,5	m3	16,800	1 210,50	20 336
284	SP	122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručné Výkaz vymeř: 1,747*1,503*(0,65+0,15) drenáž mezi žlaby 4, 132*1,647*(0,65+0,15)	m3	7,545	904,50	6 824
285	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m Výkaz vymeř: 7,545*16,8	m3	24,345	139,00	3 384
286	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	243,450	128,00	31 162
287	SP	167111101 Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručné do výtahu	m3	24,345	21,90	533
288	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručné - přeložení na kolečko	m3	24,345	21,90	533
289	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručné - přeložení na auto do 3,5t š. 1,7m	m3	24,345	383,00	9 324
290	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypaniny - vozidly do 3,5t š. 1,7m	m3	24,345	88,20	2 147
291	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručné - přeložení na nakladní auto	m3	24,345	383,00	9 324
292	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,345	302,00	7 352
293	SP	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	24,345	21,90	533
294	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz vymeř: 24 345*1,8	t	43,821	342,00	14 987
295	SUB	4523111 Vápenatá mazanina pod drenážní vstvy Výkaz vymeř: 12 až 8cm = průměrně 10cm 1,5*45,457*0,10 1,57*1,747*0,1 4,871*1,228*0,1	m3	7,691	8 063,50	62 016
296	SUB	6313131 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	7,691	81,50	627
297	SP	21153 Vyplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 32 až 63 mm - ručné, drenážní pera Výkaz vymeř: 5*0,6*0,5	m3	9,000	1 346,70	12 120
298	SP	21156 Vyplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 16 až 32 mm - ručné Výkaz vymeř: 25 až 32cm = 28,5cm průměrně 45,457*1,5*0,285 1,57*1,747*0,285	m3	21,919	1 444,50	31 662

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		4,871*1,228*0,285		1,705		
299	SP	21275214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	78,098	73,80	5 764
		Výkaz výměr: 45,457*1,57*1,2+4,871*5*5		53,098 25,000		
300	SUB	212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopiskové, obsyp kamenivem, trubky d 100 mm - propojení drenážního pera	m	10,000	379,00	3 790
		Výkaz výměr: 2*5		10,000		
301	SUB	212812 Napojení drenážního pera přes T kus	kus	5,000	466,00	2 330
		Výkaz výměr: 5*1		6,000		
302	SUB	212813 Napojení drenážní trasy přes T kus s kolenem	kus	1,000	876,00	876
		Výkaz výměr: 5*1		6,000		
303	SUB	212814 Lomení drenážní trasy koleno	kus	2,000	410,00	820
		Výkaz výměr: 5*1		6,000		
304	SUB	212815 Napojení drenážního potrubí na slávající šachtu	kus	1,000	418,20	418
305	SUB	212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	148,910	36,80	5 480
		Výkaz výměr: drenážní pera: 0,6*4*5*5 propojení: 2*0,3*4*5 pod chodníkem: 1,5*45,457 pod dlažbou na terase: 1,57*1,747*4,871*1,228		60,000 12,000 68,186 8,724		
306	SUB	289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 - drenážní pera a propojení	m2	79,200	33,40	2 645
		Výkaz výměr: 5*0,6*4*1,1*5 2*0,3*4*1,1*5		66,000 13,200		
307	SUB	289970112 Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2	m2	84,601	59,40	5 025
		Výkaz výměr: 148,91*1,1*79,2		84,601		
308	SUB	711132311 Provedení izolace nepopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	109,709	134,00	14 701
		Výkaz výměr: (1,5*0,632)*45,457 (1,228*0,632)*4,871 (1,747*0,632)*1,57		96,914 9,060 3,735		
309	SUB	18111 Terénní úpravy ruční rozprossením zeminy tl do 200mm - drenážní pera	m2	28,000	225,00	6 300
310	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením	t	83,146	953,00	79 238
311	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	83,146	292,00	24 279
	Oddíl	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				102 837
312	SUB	vn Koordinační a kompletační činnost	kus	1,000	17 139,44	17 139
313	ON	Ostatní jinde neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	17 139,44	34 279
314	ON	04 Mimoslaveništní doprava	%	3,000	17 139,44	51 418
	Objekt	4: ÚSEK c. 4 dl. 13,45m - oprava lícové strany zdi				554 388
	Oddíl	D02: Bourání				14 789
315	SUB	96 965 03-2132 Rozebrání chlehné dlažby pro další použití	m2	16,796	291,30	5 475
		Výkaz výměr: 3,386*(0,930*0,981)*1,488*0,605		5,570		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
316	SP	2,514*1,065	m2	2,677	102,00	9 324
		7,582*0,926		7,021		
		1,065*1		1,065		
		0,9*10,926+1,810)		2,462		
		100 %		91,411		
Výkaz výměr: 13,481*4,62						
3,325*4,62						
(0,93+0,85)*4,62						
1,2*4,62						
62,282						
15,362						
8,224						
5,544						
2						
D03: Nepředvídané práce						
317	SUB	ostatní 1	t	0,504	4 583,00	2 310
D04: Odstranění sutí						
318	SP	997241528 Nakládání vybouraných hmot ručně do výtlahu	t	5,393	17,00	92
319	SP	997013211 Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,393	998,00	5 382
320	SP	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z výtlahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	5,393	17,00	92
321	SP	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t, š. 1,7m	t	5,393	248,00	1 337
322	SP	99701 Odvoz sutí do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	5,393	301,00	1 623
323	SP	997241528 Překládání vybouraných hmot ručně na nákladní auto	t	5,393	177,00	955
324	SP	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,393	301,00	1 623
325	SP	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53 930	13,10	706
326	SP	997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního kódu odpadu 17 09 04	t	5,393	388,00	2 092
D05: Oprava zdi						
327	SUB	622333-1112 Odstranění vegetace ze zdi	soubor	1,000	5 460,00	5 460
328	SP	629995105 Očštění vnějších ploch čističem s následným omýtím tlakovou vodou	m2	85 867	148,70	12 768
329	SP	622325219 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	85 867	1 260,00	108 192
330	SUB	622325 Příplatek za použití přírodního hydraulického vápna NHL 3,5	m2	85 867	75,70	6 500
331	SUB	63 632 24-4312.2 Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5 - oprava a doplnění - z 100 %, včetně pískového lože	m2	16 282	395,00	6 431
Výkaz výměr: 3,386*(0,981+0,93)-1,488*0,605						
2,514*0,065						
7,582*0,926						
1,065*1						
0,9*(0,926+1,81)						
5,570						
0,163						
7,021						
1,065						
2,462						
332	SUB	31 973 10 - 0011 sro Revize a vyčištění stávajících větracích otvorů	ks	25,000	100,00	2 500
333	SUB	00R 2 Montáž a Dodávka atyp větrací mřížky nerez tahokov - obdélníková	kus	9,000	846,00	7 614
334	SUB	00R Montáž a Dodávka atyp větrací mřížky nerez tahokov - kulatá	kus	16,000	722,00	11 552
D06: Presun hmot						
335	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	68,562	953,00	65 340
336	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením , příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	68,562	292,00	20 020
D07: Zemní práce						
337	SP	122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	24,194	904,50	94 386
Výkaz výměr: (0,964+13,494+0,675)*(0,662+0,926)*0,9						
21,626						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena
		1,81*(0,9+0,675)*0,9		2,566		
338	SP	162211311 Vodovodné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	24,194	139,00	3 363
339	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	241,940	128,00	30 988
340	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na auto do 3,5t, š. 1,7m	m3	24,194	383,00	9 266
341	SP	162351 Vodovodné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	24,194	88,20	2 134
342	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m3	24,194	167,00	4 040
343	SP	162751117 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,194	302,00	7 307
344	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	24,194	21,90	530
345	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	43,549	342,00	14 894
		Výkaz výměr: 24,194*1,8		43,549		
Oddíl D08: Drenáže						
346	SUB	4523111 Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy	m3	4,476	8 063,50	151 232
		Výkaz výměr: (1,6+0,9)*(0,964+13,494+0,962+1,81+0,675)*0,1		4,476		36 092
347	SUB	6313131 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st tl 8 - 12cm	m3	4,476	81,50	365
348	SUB	212971110 Opláštění trativodu z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	81,340	36,80	2 993
		Výkaz výměr: (1,6+0,9)*2*(0,964+13,494)		72,290		
		(1,6+0,9)*2*1,810		9,050		
349	SUB	289970111 Vrstva geotextilu Geofiltex 300g/m2	m2	89,474	33,40	2 988
		Výkaz výměr: 81,34*1,1		89,474		
350	SUB	564932 Podkladní vrstva z jilu ručně	m3	8,057	521,00	4 198
		Výkaz výměr: (0,964+13,494+0,962+1,81+0,675)*10,9/2		8,057		
351	SP	21156 Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodu kamenivem 16 až 32 mm - ručně	m3	11,280	1 444,50	16 294
		Výkaz výměr: (0,964+13,494+0,962+1,81+0,675)*1,2*0,9+0,057		11,280		
352	SUB	21185 Drenážní pero z kameniva fr. 50-200mm, ručně	m3	6,446	2 010,00	12 956
		Výkaz výměr: 0,4*0,9*(0,964+13,494+0,962+1,81+0,675)		6,446		
353	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením	t	60,518	953,00	57 674
354	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením, příplatek za zvětšení přesun do 1km	t	60,518	292,00	17 671
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
355	SUB	VRN Koordinace a kompletní činnost	KUS	1,000	5 230,08	5 230
356	ON	Ostatní Jinde neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	5 230,08	10 460
357	ON	04 Mimoslaveništní doprava	%	3,000	5 230,08	15 690
Objekt 5: ÚSEK c. 5 dl. 22,07m						
Oddíl D001: Odstranění vegetačního žlabu						
358	SP	122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně - vytěžení zeminy z vegetačního žlabu	m3	10,013	904,50	550 529
		Výkaz výměr: vegetační žlab - oblázkové kamenivo				139 958
		((1,161+1)/2)*(4,217)*0,65		2,962		9 057
		1*1,53*0,65		0,995		

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			$((1+1,6)/2)*(8,852-1,53)*0,65$ $-0,4*0,5*0,65$		6,187 -0,130		

359	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,013	139,00	1 392
360	SP	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně do výtlahu	m3	10,013	21,90	219
361	SP	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	100,130	128,00	12 817
362	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - z výtlahu na kolečko	m3	10,013	21,90	219
363	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - z kolečka na auto do 3,5t, š. do 1,7m	m3	10,013	383,00	3 835
364	SP	162351	Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	10,013	88,20	883
365	SP	167111101	Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m3	10,013	383,00	3 835
366	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,013	302,00	3 024
367	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	10,013	21,90	219
368	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,026	342,00	6 849
			Výkaz výměr: 10,013*2		20,026		
369	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	25,738	155,00	3 989
			Výkaz výměr: žulová obruba kolem vegetačních žlábků:(4,217*8,852)*2*0,4		25,738		
370	SP	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	5,690	7 400,00	42 106
			Výkaz výměr: konstrukce vegetačního žlabu stěny:(0,15+0,65)*(4,217*2+8,82*2*0,4)*0,15 dno:(4,217*((1,161+1)/2)+1,53+1+8,852*((1+1,6)/2)-0,4*0,5)*0,15		— 3,081 2,609		
371	SP	997241528	Nakládání vybouraných hmot ručně do výtlahu	t	19,982	17,00	340
372	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,982	998,00	19 942
373	SP	997241528	Překládání vybouraných hmot ručně z výtlahu na kolečko pro odvoz přes lávku	t	19,982	17,00	340
374	SP	997241528	Překládání vybouraných hmot ručně z kolečka na auto do 3,5t š. do 1,7m	t	19,982	248,00	4 956
375	SP	99701	Odvoz suti do 1 km - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	t	19,982	301,00	6 015
376	SP	997241528	Překládání vybouraných hmot ručně na nákladní auto	t	19,982	177,00	3 537
377	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,982	301,00	6 015
378	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	199,820	13,10	2 618
379	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního	t	19,982	388,00	7 753
			kód odpadu 17 09 04				

Oddíl							
380	SP	772524811	D002: Nový kamenný chodník	m2	6,608	521,00	212 231
			Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	6,608		3 443
			Výkaz výměr: terasa:4,73*((1,388+1,406)/2)		6,608		

381	SP	772591915	Dlažby z kamene oprava - očistění dlažby z kamene ocelovými kartáči	m2	6,608	210,00	1 388
382	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zhutnitelná zemina pro zásyp vegetačních žlábků	m3	11,501	167,00	1 921

Výkaz výměr: pod dlažbu:(4,226*1,5+8,872*((1,5+1,917)/2))*0,4
pod terasu:(4,73*((1,388+1,406)/2))*0,36
= 2,379
terénní úpravy - za obrubníkem:(4,226*8,872)*0,2*0,2
= 0,524
= 0,524

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
383	H	10384100 zemina pro terénní úpravy - tříděná Výkaz výměr: 11,501*1,8	t	20,702 20,702	269,00	5 569
384	SP	162751117 Vodovodné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	11,501	302,00	3 473
385	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, š. 1,7m	m3	11,501	383,00	4 405
386	SP	162351 Vodovodné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	11,501	88,20	1 014
387	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	11,501	21,90	252
388	SP	162211311 Vodovodné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,501	139,00	1 599
389	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	115,010	128,00	14 721
390	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení do výlahu	m3	11,501	21,90	252
391	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	11,501	21,90	252
392	SP	174111102 Zásyp sypáním se zhuštěním ručně	m3	11,501	256,00	2 944
393	SP	451571411 Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 100 mm Výkaz výměr: terasa 4,73*(1,388+1,406)/2	m2	6,608	201,00	1 328
394	SP	451571412 Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 100 do 150 mm	m2	6,608	295,00	1 949
395	SP	564931 Podkladní vrstva pod dlažbu z jílu - ručně tl 100mm Výkaz výměr: 4,226*1,5+1,53*1,5+(8,872-1,53)*(1,5+1,917)/2+0,4*0,617	m2	20,931 20,931	72,40	1 515
396	SP	772521160 Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl přes 50 do 70 mm Výkaz výměr: zpětná pokládka a doplnění - terasa 6,608	m2	6,608	1 410,00	9 317
397	SP	772521933 Výměna pravouhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenů do 10 ks/m2 do malty tl přes 50 do 70 mm Výkaz výměr: napojení na stávající, 16	kus	16,000 16,000	504,00	8 064
398	H	5838465xx deska kamenná 600x300mm tl 60mm shodná se stávající Výkaz výměr: doplnění vybourané dlažby - cca 10% 6,608*0,1 výměry: 16*0,3*0,6*1,1	m2	3,829 0,661 3,168	1 921,00	7 356
399	SP	7729911 Spárování kamenných dlažeb Výkaz výměr: (6,608*1,1)/(0,6*0,3)+16 = 57 dlaždic 57*(0,6+0,3)*2	m	102,600 102,600	50,10	5 140
400	SP	594411112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z MC bez vyplnění spár	m2	20,931	1 350,00	28 257
401	SUB	594 Příplatek za použití malty z hydraulického vápna NHL 5 pro tl lože 40mm	m2	20,931	75,70	1 584
402	SP	599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zařízením	m2	20,093	237,00	4 762
403	H	583811 opuková dlažba nebo podobná stávající tl. 30mm Výkaz výměr: 20,931*1,1	m2	23,024 23,024	1 312,50	30 219
404	SP	916241212 Osazení obrubníku kamenného stojatého bez boční opěry do lože Výkaz výměr: 4,217*8,852 předěl mezi chodníkem a terasou 1,5	m	14,569 13,069 1,500	105,90	1 543
405	SP	452471131 Podkladní a vyplňová vrstva z malty cementové - lože pod obrubníky Výkaz výměr: 14,569*0,3*0,2	m3	0,874 0,874	245,10	214
406	H	59217 obrubník kamenný z přírodního pískovce 1000x90-110x250mm	m	15,000	945,90	14 189

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
407	SUB	181111 Terénní úpravy ruční rozproštěním zeminy tl do 200mm Výkaz výměr: dorovnání podélní obrub; 14,569*0,2	m2	2,914 2,914	225,00	656
408	SP	93512 Poklop v dlažbě terasy - demontáž a zpětná montáž	m	1,000	3 871,00	3 871
409	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v 6 m. nošením	t	40,991	953,00	39 064
410	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v 6 m. nošením, příplatek za zvětšení přesun do 1km	t	40,991	292,00	11 989
Oddíl						
411	SP	D003: Oprava plotové podezdívky 340231 Přezdivání cihelného zdiva vč. doplnění cihel licových pálených P30 na MVC 2,5 - z 10% Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10% plocha: 22,07*1*0,065*0,1*307*2 římša: 22,07*0,59*0,065*0,1*307 = zaokrouhlení: 1*0,065	kus	115,000	123,40	14 191
412	SP	985231113 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 - z 10% Výkaz výměr: oprava plotové podezdívky z 10% podezdívka: 22,07*1*0,1*2 římša: 22,07*0,59*0,1	m2	5,716	905,80	5 178
413	SP	629995105 Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omýtím tlakovou vodou Výkaz výměr: 22,07*1*2 22,07*0,59	m2	57,161 44,140 13,021	148,70	8 500
414	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v 6 m. nošením	t	0,358	953,00	341
415	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v 6 m. nošením, příplatek za zvětšení přesun do 1km	t	0,358	292,00	105
Oddíl						
416	SP	D004: Drenáž 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 - zhutnitelná zemina pro zásyp drenážního pera a napojení Výkaz výměr: 5*0,6*0,4 2*0,6*0,5 =	m3	1,800 1,200 0,600 1,800	167,00	301
417	H	10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná Výkaz výměr: 1,8*1,8	t	3,240 3,240	269,00	872
418	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,800	302,00	544
419	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - na auto 3,5t, š. 1,7m	m3	1,800	383,00	689
420	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	1,800	88,20	159
421	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	1,800	21,90	39
422	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,800	139,00	250
423	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	18,000	128,00	2 304
424	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení do výtahu	m3	1,800	21,90	39
425	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	1,800	21,90	39
426	SP	174111102 Zásyp sypáním se zhutněním ručně	m3	1,800	256,00	461
427	SP	121112003 Sejmouti ornice tl vrstvy do 200 mm ručně - drenážní pera Výkaz výměr: 7*0,8	m2	5,600 5,600	186,00	1 042

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
428	SP	132212131 Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,360	1 210,50	4 067
		Výkaz výměr: 7*0,6*0,8		3,360		
429	SP	122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,298	904,50	4 792
		Výkaz výměr: drenáž na terase: 4,73*1,4*(0,65+0,15)		5,298		
430	SP	162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	8,658	139,00	1 203
		Výkaz výměr: 3,36*5,298		8,658		
431	SP	162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	86,580	128,00	11 082
432	SP	167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně do výtahu	m3	8,658	21,90	190
433	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na kolečko	m3	8,658	21,90	190
434	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na auto do 3,5t, š. 1,7m	m3	8,658	383,00	3 316
435	SP	162351 Vodorovné přemístění do 1km výkopku/sypání - vozidly do 3,5t, š. 1,7m	m3	8,658	88,20	764
436	SP	167111101 Překládání výkopku 3 ručně - přeložení na nákladní auto	m3	8,658	383,00	3 316
437	SP	162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,658	302,00	2 615
438	SP	171251201 Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	8,658	21,90	190
439	SP	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,584	342,00	5 330
		Výkaz výměr: 8,658*1,8		15,584		
440	SUB	4523111 Vápenná mazanina pod drenážní vrstvy	m3	3,311	8 063,50	26 898
		Výkaz výměr: 12 až 8cm = průměrně 10cm 1,5*22,07*0,10		3,311		
441	SUB	6313131 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8 - 12cm	m3	3,311	81,50	270
442	SP	21153 Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem 32 až 63 mm - ručně, drenážní pera	m3	1,800	1 346,70	2 424
		Výkaz výměr: 5*0,8*0,6		1,800		
443	SP	21156 Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem 16 až 32 mm - ručně	m3	9,435	1 444,50	13 629
		Výkaz výměr: 25 až 32cm = 28,5cm průměrně 22,07*1,5*0,285		9,435		
444	SP	212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	27,070	73,80	1 998
		Výkaz výměr: 22,07 5		22,070		
445	SUB	212810010 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopiskové, obsyp kamenivem, trubky d 100 mm - propojení drenážního pera	m	2,000	379,00	758
		Výkaz výměr: 2		2,000		
446	SUB	21281.2 Napojení drenážního pera přes T kus	kus	1,000	466,00	466
		Výkaz výměr: 5*1		6,000		
447	SUB	21281.4 Lomení drenážní trasy koleny	kus	3,000	410,00	1 230
		Výkaz výměr: 5*1		6,000		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
448	SUB	212971110 Opláštění travinová z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	47,505	36,80	1 748
		Výkaz výměr: drenážní pero 0,6*4*5 propojení: 2*0,3*4 pod chodníkem a terasou, 22,07*1,5		12,000 2,400 33,105		
449	SUB	289970111 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 - drenážní pero a propojení	m2	15,840	33,40	529
		Výkaz výměr: 5*0,6*4*1,1 2*0,3*4*1,1		13,200 2,640		
450	SUB	289970112 Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2	m2	36,416	59,40	2 163
		Výkaz výměr: 47,505*1,1-15,84		36,416		
451	SUB	711132311 Provedení izolace novou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	47,053	134,00	6 305
		Výkaz výměr: (1,5+0,632)*22,07		47,053		
452	SUB	18111 Terénní úpravy ruční rozproštěním zeminy tl do 200mm - drenážní pera	m2	5,600	225,00	1 260
453	SUB	999281145 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením	t	28,589	953,00	27 245
454	SUB	9992812 Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 6 m, nošením, příplatek za zvětšený přesun do 1km	t	28,589	292,00	8 348
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				31 162
455	SUB	vrn Koordinační a kompletační činnost	kus	1,000	5 193,67	5 194
456	ON	ostatní Jinde neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	5 193,67	10 387
457	ON	04 Mimostaveništní doprava	%	3,000	5 193,67	15 581
		Objekt				606 448
		Objekt				572 121
458	SUB	021: Silnoproud	m	120,000	651,30	78 156
		21010 Přípojka - napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 v chrániče D40 vč. ručních zemních prací (výkop, zásyp, pískové lože, výstražná fólie)				
459	SUB	21050 Zahradní sloupkové svítidlo čtyřhranné v. 60-70cm, pískovec nebo žula, včetně příslušenství a světelného zdroje	kus	23,000	18 707,70	430 277
460	SUB	21019 Rozvodnice 12 modulů na omítku vč. vystrojení (proudový chránič s jističem, soumrakový spínač, externí čidlo)	kus	1,000	7 215,10	7 215
461	SUB	21020 Napojení rozvodnice na stávající rozvody	kus	1,000	437,00	437
462	SUB	21010 Revize	kus	1,000	4 025,00	4 025
463	SUB	21097 Stavební přípomoci	%	5,000	5 201,10	26 006
464	SUB	21099 Přesun hmot ruční	%	5,000	5 201,10	26 006
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				34 327
465	SUB	vrn Koordinační a kompletační činnost	kus	1,000	5 721,21	5 721
466	ON	ostatní Jinde neuvedené práce a dodávky drobné	%	2,000	5 721,21	11 442
467	ON	04 Mimostaveništní doprava	%	3,000	5 721,21	17 164
		Objekt				585 758
		Objekt				585 758
468	ON	0001 Manipulační prostor 3,5x8m s uzamykatelným oplocením, brána š. 2,2m, branka š. 1m	kus	1,000	12 476,00	12 476
469	SUB	0002 Mobilní WC - umístění, pronájem, odvoz 6 měsíců	kus	1,000	27 000,00	27 000
470	SUB	0003 Lávka pro přesun materiálu a pracovníků s uzamykatelnou branou pro vstup	kus	1,000	28 800,00	28 800

Poř. Poč.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
471	SUB						
		0004	Uzavřené oplocení se vstupní uzamykatelnou brankou, dl. 70m, průhledné s průhlednou ochrannou sítí	kus	1,000	37 972,00	37 972
472	SUB						
		0005	Nepřekonatelné mobilní oplocení opatřené nepřehlednou tkaninou dl. 120,6m (22+3,5*2+91,6)	kus	1,000	24 928,00	24 928
473	SUB						
		0006	Stavební výťah osob/nákladní v. 5m, instalace, pronájem 6 měsíců, odvoz	kus	1,000	84 505,00	84 505
474	SUB						
		0007	Ochrana kamenné dlažby před manipulačním prostorem	m2	20,000	323,00	6 460
475	SUB						
		0008	Zábory plochy 48m2 (pro ZS 28m2 a lešení 20m2), 30.-Kč /m2 a den - 6 měsíců	kus	1,000	259 200,00	259 200
476	SUB						
		0009	Systémové lešení o š. 1m, dl. 20m, opatřené průhlednou ochrannou sítí RAL 1015; montáž, pronájem 6 měsíců, demontáž	m2	100,000	374,00	37 400
477	SUB						
		0010	Ruční přesun uzavřeného oplocení dl. 70m - nošením na místo a zpět	kus	1,000	1 792,00	1 792
478	SUB						
		0011	Ruční přesun nepřekonatelného oplocení dl. 120,6m - nošením na místo a zpět	kus	1,000	3 087,00	3 087
479	SUB						
		0012	Ruční přesun lešení 100m2 - nošením na místo a zpět	kus	1,000	2 048,00	2 048
480	SUB						
		0013	Ruční přesun stavebního výťahu - nošením na místo a zpět	kus	1,000	1 280,00	1 280
481	SUB						
		0014	Průběžný úklid staveniště denní	kus	1,000	34 650,00	34 650
482	SUB						
		0015	Vyčištění staveniště po zhotovení díla	kus	1,000	6 160,00	6 160
483	SUB						
		0016	Zodpovědná osoba pro ZOV po celou dobu stavby	kus	1,000	18 000,00	18 000

Figura

Výraz

Hodnota

Popis