

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-5941-18/ČJ-2025-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-5941-13/ČJ-2025-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem:

Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená:

plk. Mgr. Pavlem Peňázem,

náměstkem ředitele krajského ředitelství pro SKPV

IČO:

72052147

bankovní spojení:

ČNB, pobočka Brno

číslo účtu:

27033881/0710

Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

D - Develop, spol. s r.o.

se sídlem:

Košinova 3139/19a, 612 00 Brno

zastoupená:

Ing. Josefem Suchomelou, jednatelem společnosti

IČO:

26972760

DIČ:

CZ26972760

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2053642399/0800

pověřený pracovník

zhotovitele:

kontakty:



zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49120.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 14. 3. 2025 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-5941-13/ČJ-2025-1600VZ, jejímž předmětem je realizace zabezpečení EPS a doplnění chlazení serveroven v budovách Územního odboru policie ČR, Husova 2894, Havlíčkův Brod; Obvodního oddělení policie ČR, Hromádky z Jistebnice 1740, Chotěboř, a to včetně stavebních úprav pro budoucí projekt Moderní komunikační infrastruktura (MKI).

III.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bylo v průběhu realizace prací zjištěno, že některé dodávky, služby a stavební práce nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty a z důvodu nezbytnosti se smluvní strany dohodly na dodatečných stavebních pracích, službách a dodávkách v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, a to výměna nefunkčního PLC automatu pro přepínání klima jednotek a rozšíření EPS do strojovny záložního zdroje v budově Územního odboru policie ČR, Husova 2894, Havlíčkův Brod. Provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek je nezbytné pro řádné fungování předmětu plnění jako celku. Zdůvodnění těchto dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek je uvedeno ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

IV.

Smluvní strany se ve světle výše uvedených okolností dohodly, že mění čl. IV. odst. 1. smlouvy následovně:

Původní znění smlouvy:

1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 1. 2025 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 1,088.431,67 Kč

DPH: 228.570,65 Kč

Cena celkem s DPH: 1,317.002,32 Kč

slovy: Jeden milión tři sta sedmnáct tisíc dvě koruny české a třicet dva haléřů včetně DPH.

Tímto dodatkem č. 2 se sjednává změna ceny:

Cena za vícepráce bez DPH: 97.407,39 Kč

Cenový nárůst při použití § 222 odst. 5 a 9 zákona činí:

97.407,39 Kč (8,95 % z původní smluvní ceny)

Nová cena díla:

Cena bez DPH: 1,185.839,06 Kč

DPH: 249.026,20 Kč

Cena celkem s DPH: 1,434.865,26 Kč

slovy: Jeden milión čtyři sta třicet čtyři tisíc osm set šedesát pět korun českých a dvacet šest haléřů včetně DPH.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2025, č. j. KRPJ-5941-13/ČJ-2025-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. Mgr. Pavel Peňáz
náměstek ředitele krajského
ředitelství pro SKPV
podepsáno elektronicky

Ing. Josef Suchomela
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Změnový list		ZL 01: Výměna nefunkčního PLC automatu pro přepínání klima jednotek a rozšíření EPS do strojovny záložního zdroje.	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100840.205124		
Název akce:	KŘP KVY – stavební připravenost MKI – realizace, okres Havlíčkův Brod		
Číslo akce SMVS:	114V35200 4156		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o., Košanova 3139/19a, 612 00 Brno		
Projektant:	ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč		
Předmět změnového listu			
Výměna nefunkčního PLC automatu pro přepínání klima jednotek a rozšíření EPS do strojovny záložního zdroje.			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.3-02 (EPS - SITUACE, ÚO Havlíčkův Brod)			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V původní PD bylo počítáno s funkčním stávajícím PLC automatem. S napojením strojovny			
Nové řešení :			
Nahrazení stávajícího řídicího PLC automatu novým.			
Doplnění nového napojení na systém EPS strojovny záložního zdroje.			
Zdůvodnění změny :			
Při realizaci nových klimatizací bylo zjištěno, že stávající řídicí systém MaR je nefunkční a bylo nutné jej nahradit novým řídicím PLC automatem, který zajišťuje střídavý chod klimatizací , vyhodnocování jejich poruchových stavů a odesílání informačních SMS zpráv. Strojovna záložního zdroje nebyla napojena na systém EPS. Proto je navrženo AD, napojení strojovny nově, na budovaný systém EPS a osazení čidla ve strojovně záložního zdroje.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.3-02 (EPS - SITUACE, ÚO Havlíčkův Brod)			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 1 z kontrolního dne ze dne 30. 04. 2025			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Zvýšení kvality - možnost připojení strojovny náhradního zdroje na EPS			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		97 407,39 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		97 407,39 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		117 862,94 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP KVy - stavební připravenost MKI - okres Havlíčkův Brod
Objekt:
02.01 - Územní odbor policie Havlíčkův Brod
Soupis:

ZL 02.02.01 - Výměna nefukčního PCL automatu pro přepínání klima jednotek, rozšíření EPS

KSO:
Místo: Kraj Vysočina

CC-CZ:
Datum: 13.06.2025

Zadavatel:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:
DIČ: 72052147

Zhotovitel:
D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19a, Brno

IČ:
DIČ: 26972760

Projektant:
ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč

Ing. Josef
Suchomela
Digitálně podepsal
Ing. Josef Suchomela
Datum: 2025.06.17
10:23:19 +02'00'

IČ:
DIČ: 27710416

Zpracovatel:
ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč


IČ:
DIČ: 27710416

Poznámka:

Cena bez DPH 97 407,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 407,39	21,00%	20 455,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 117 862,94

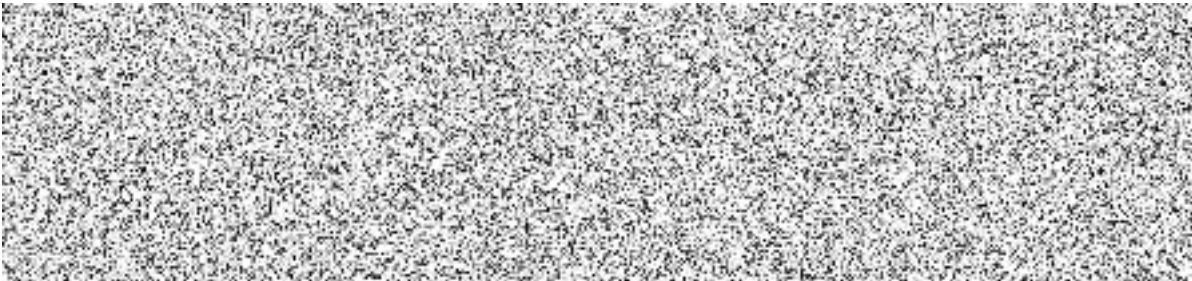

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - stavební připravenost MKI - okres Havlíčkův Brod
Objekt: 02.01 - Územní odbor policie Havlíčkův Brod
Soupis:

ZL 02.02.01 - Výměna nefukčního PCL automatu pro přepínání klima jednotek, rozšíření EPS

Místo: Kraj Vysočina

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel: D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19a, Brno

Datum: 13.06.2025

Projektant: ESTING s.r.o.,
Tyršova 48, 675 22
Stařeč
Zpracovatel: ESTING s.r.o.,
Tyršova 48, 675 22
Stařeč

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	97 407,39
741 - Elektroinstalace - silnoproud	57 793,00
300 - Slaboproudá elektroinstalace	31 284,39
305 - Montáž	17 647,83
310 - Specifikace	13 636,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 330,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - stavební připravenost MKI - okres Havlíčkův Brod

Objekt: 02.01 - Územní odbor policie Havlíčkův Brod

Soupis: ZL 02.02.01 - Výměna nefukčního PCL automatu pro přepínání klima jednotek, rozšíření EPS

Místo: Kraj Vysočina

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel: D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19a, Brno

Datum: 13.06.2025

Projektant: ESTING s.r.o.,
Tyršova 48, 675 22
Stařeč

Zpracovatel: ESTING s.r.o.,
Tyršova 48, 675 22
Stařeč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 407,39

D 741		Elektroinstalace - silnoproud					57 793,00	
101	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	38,000	528,00	20 064,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231								
P Poznámka k položce:☐ demontáž původního řídicího automatu PCL								
VV demontáž původního řídicího automatu PCL								
VV 6						6,000		
VV vyklizení místností v místě výměny řídicího automatu PCL Automatu - přesun nábytku, rekových skříní, materiálů						32,000		
VV 32						38,000		
VV Součet								
102	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	581,00	13 944,00	CS ÚRS 2024 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232								
P Poznámka k položce:☐ osazení nového řídicího automatu PCL automatu								
103	M	741.1.R1	PCL automat 18x Input 230V, 10x Output 230V -ZELIO LOGIC + GSM	soub	1,000	23 785,00	23 785,00	R položka
PP PCL automat 18x Input 230V, 10x Output 230V -ZELIO LOGIC + GSM								
P Poznámka k položce:☐ pro přepínání klimatizace								

D 300 Slaboproudá elektroinstalace 31 284,39

D 305		Montáž					17 647,83	
1	K	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	124,000	57,68	7 152,32	cena z rozpočtu
PP Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm								
2	K	210020922R00K	Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže	ks	2,000	511,00	1 022,00	cena z rozpočtu
PP Ucpávka protipožární - průchod stěnou dodávka materiálu vč. montáže								
10	K	222280051R00	PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách	m	104,000	66,75	6 942,00	cena z rozpočtu
PP PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách								
12	K	222330138R00	Označení hlásiče štítkem	kus	1,000	38,19	38,19	cena z rozpočtu
PP Označení hlásiče štítkem								
13	K	222330143R00R	Stropní hlásič požáru na patici	kus	1,000	652,12	652,12	cena z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Stropní hlásič požáru na patici					
14	K	460680022RT1	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	1,000	355,60	355,60	cena z rozpočtu
PP			Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm					
104	K	ROZ-R1	Doplnění jištění v rozvaděči - pro navýšení počtu čidel včetně materiálu	kus	1,000	1 485,60	1 485,60	R položka
PP			Doplnění jištění v rozvaděči - pro navýšení počtu čidel včetně materiálu					
D 310			Specifikace					13 636,56
26	M	341350122R	Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8	m	112,000	39,00	4 368,00	cena z rozpočtu
PP			Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8					
29	M	34572203R	Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 m	kus	63,000	109,76	6 914,88	cena z rozpočtu
PP			Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF, délka 2 m					
30	M	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	1,000	96,88	96,88	cena z rozpočtu
PP			Pásky stahovací SP 160 x 4,5					
34	M	802374	O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad	ks	1,000	2 031,40	2 031,40	cena z rozpočtu
PP			O2T - multisenzorový hlásič IQ8Quad					
37	M	805590	Standartní patice hlásiče IQ8Quad	ks	1,000	225,40	225,40	cena z rozpočtu
PP			Standartní patice hlásiče IQ8Quad					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					8 330,00
1	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	1 460,00	1 460,00	
PP			Koordinační činnost					
P			Poznámka k položce:☐ Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					
2	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
P			Poznámka k položce:☐ Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
5	K	032011T00SRT	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP			Spolupráce s revizním technikem					
10	K	045203111	Lešení do 3,5m mobilní	soubor	1,000	550,00	550,00	
PP			Lešení do 3,5m mobilní					
11	K	049101000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	400,00	400,00	
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
PP			Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů					
13	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	150,00	150,00	
PP			Provoz investora					
P			Poznámka k položce:☐ Provozní opatření po dobu výstavby (zhotovitel je povinnen respektovat provoz investora)☐					
15	K	333030040T00	Revize el. zařízení	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP			Revize el. zařízení					
16	K	333120011T00	Likvidace odpadu z části montáže elektro	t	0,600	4 200,00	2 520,00	
PP			Likvidace odpadu z části montáže elektro					