

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 0217/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 08. 04. 2024 na akci:

„Rekonstrukce školní jídelny Na Sadech, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **DEREZA, společnost s ručením omezeným**
Sídlo: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
IČO: 48036315
DIČ:
Statutární orgán: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel) CZ48036315

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 18.3. výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 45 991 146,23 Kč (slovy: čtyřicetpětmilionů devětsetdevadesátjedentisíc stočtyřicetšest korun českých a dvacettríhaléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 9 658 140,71 Kč (slovy: devětmilionů šestsetpadesátosmtisíc stočtyřicet korun českých a sedmdesátjedenhaléř)
- c. Cena včetně DPH 55 649 286,94 Kč (slovy: padesátpětmilionů šestsetčtyřicetdevětisíc dvěstěosmdesátšest korun českých a devadesátčtyřhaléřů)

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 11. 06. 2025 pod číslem usnesení 18/72/2025/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2025

Vedne..... 2025



ZMĚNOVÝ LIST:			Číslo 2/2025	ze dne 18.05.2025	
Stavba:		Rekonstrukce školní jídelny Na Sadech, Slaný			
Číslo smlouvy objednatele:		0217/1S/2024			
Objednatel:		Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877			
Zhotovitel:		DEREZA, společnost s ručením omezeným, IČO: 48036315 se sídlem Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6			
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	vliv na termín
25/6	stavební	Výtahy	ne	ano	
21, 23/2, 25/1	stavební	Požární žebříky,komínová lávka,nátěry stávajících ocel.kcí	ne	ne	
30,3 a 39/3	stavební	Zpevněná plocha pod popelnice, štěrkové podloží	ne	ne	
30/1	vytápění	Odpočet zákrytů topení v 1.NP	ne	ano	
26/2 a 24/2	stavební	Dveře WC,kancelář,vstupní dveře orientace	ne	ne	
37/6 a 38/6	stavební	Obklad jídelny, ukončovací lišty, silikon a akryl, obklad schodiště do 1.PP	ne	ne	
25/5	stavební	Změna dispozice místností č. 107 (kanceláře) a 108	ne	ano	
35/3	stavební	Odpočet stropu a anhydritového potěru jídelny, provedení samonivelační stěrky jídelny	ne	ne	
29/2 a 31/2	elektro	Nouzové osvětlení, kabely pro obj. systém, změny pro gastro - přesun vypínačů a úprava jističů	ne	ano	
23/3	stavební	Změna způsobu hydroizolace v 1.PP	ne	ne	
	stavební	Odpočet otlučení VC omítek, škrábání maleb	ne	ne	
35/4	stavební	Zapuštěná montáž kotev KZS	ne	ne	
31/4 a 26/5	stavební	SDK předstěna místnosti č.027 v 1.PP, čílko nad výdejními pulty varny	ne	ano	
35/5	vytápění	Kotvící materiál pro ÚT, ZTI nad rámec W	ne	ne	
31/6 a 40/2	zdravotnicka	Montáž podlahových žlabů pro gastro + podlahová vpust' pod navijákem s hadicí - varna	ne	ne	
36/2	stavební	Odpočet prahů	ne	ne	
37/3 a 37/4	zdravotnicka	Doplnění a úprava vodoměrné soustavy	ne	ano	
	stavební	Podkladní sokl pod kompresory a pod kotle	ne	ano	
CELKEM za ZL		2 442 787,21			3 136 927,45 694 140,24} 0,00

Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:

25/6	Při realizaci bylo zjištěno v rámci odborné prohlídky výtahů servisní firmou, že výtahy jsou již po životnosti a bude nutná výměna výtahů v době cca 1-2 roky. Vzhledem k tomu, že by to znamenalo zásah do nových konstrukcí a opětovnou odstávku provozu kuchyně, byla výměna provedena v rámci této stavby.
21/2,23/2 a 25/1,19/2	V rámci přístupu na střechu byl projektantem navržena pouze výměna jednoho žebříku, při realizaci bylo zjištěno, že žebřík neodpovídá dnešním předpisům, dále byla doplněna ještě výměna druhé žebříku, který v PD nebyl. V PD nebyla řešena obnova přístupu a komínové lávky - chyba v PD. Odpočítává se neodpovídající žebřík.
30,3 a 39/3	Projektant nezahrnul do výkazu výměr štěrkové podloží pod venkovní dlažbu, dále bylo zjištěno, že po rozšíření rampy nejde umístit odpadové nádoby na stávající komunikaci k rampě a musí být vybudována nová plocha pro odpady - chyba PD.
30/1	Při realizaci byla zjištěna nevhodnost použití zákrytů topných těles v jídelně, a to zejména s důvodů údržby a regulace vytápění - zákryty byly zrušeny.
26/2 a 24/2	V PD jsou dveře v sociálních zařízeních a kanceláři stávající, s ohledem na jejich životnost a stav bylo rozhodnutí o výměně, dále stávající vstupní dveře do objektu jsou osazeny v rozporu s požadavky na únikovou cestu, proto dojde k jejich výměně.
37/6 a 38/6	V PD nebyla řešena povrchová úprava schodiště do 1.PP, s ohledem na okolní povrchovou úpravu dlažbou, bude provedena povrchová úprava schodiště z dlažby. Dále PD neřešila obklad u gastr. zařízení v jídelně, z důvodu údržby stěny za gastro zařízením (manipulace s nápoji a špinavým nádobím), byl doplněn obklad stěn - chyba PD.
25/5	Vzhledem k novému provedení zádveří vstupu do objektu byla provedena úprava místnosti kanceláře, kdy došlo k rozšíření místnosti tak, aby výdejové okénko do zádveří bylo součástí kanceláře, současně dojde k posunu a výměně stávajícího výdejního okénka do šatny. Tímto bude umožněna možnost prodeje jídel bez možnosti vstupu do hlavní budovy.

35/3	V souvislosti s odpočtem stropu ve varně (viz dodatek 1) se odpočítává i část stropu, který zasahoval do jídelny, současně se odpočítává i úprava nového stropu anhydritovým potěrem. Tímto musí být nově upraven stávající betonový podklad pod podlahu sešitím trhlín a samonivelační stěrkou.
29/2 a 31/2	Na základě požadavku provozovatele bylo osazeno nouzové osvětlení, a to z hlediska bezpečnosti na únikové cesty - chodby v 1.PP, kde není žádné přirozené osvětlení okny. Byla provedena úprava kabeláže pro objednávkový systém dle skutečného umístění systému - nebylo v PD. Byla provedena změna umístění bezpečnostních vypínačů pro gastro zařízení (sjednoceny do jednoho místa) a úprava nevyhovujících jističů pro gastro zařízení. Odpočítávají se stávající navržené rozvody (vypínače a jističe).
23/3	Při realizaci bylo zjištěno, že navržený způsob hydroizolace prostor 1.PP (penetrace a asfaltový pás) nelze kvalitně a zcela provést na stávající nerovný betonový podklad. Proto byl zvolen nový způsob hydroizolace pomocí hydroizolační stěrky, kdy bylo nutné před stěrkou stávající podklad odfrézovat. Stávající hydroizolace se odpočítává.
	V PD bylo uvažováno o odstranění omítek - otloučením. Při realizaci se zjistilo, že omítky jsou soudržné a není třeba je otloukat - odpočítávají se, tímto přibýlo ploch, kde bylo nutné pouze oškrábat malby.
35/4	Ve výkazu výměr chybí příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu a minerální vlny - chyba PD
31/4 a 26/5	Při realizaci u výdejních okének mezi varnou a jídelnou nebylo řešeno napojení rolet a podhledu, které bude vyřešeno doplněním SDK konstrukce. V suterénu u místnosti č. 027 (šatna) byla zjištěna nadměrná vlhkost ve stěnách, protože hrozí, že nedojde k úplnému vysušení, bylo rozhodnuto v místech s největší vlhkostí omítku otlouci a vybudovat provětrávanou SDK stěnu.
35/5	Ve výkazu výměr chyběla část kotvicího materiálu pro ÚT a ZTI - chyba PD
31/6 a 40/2	V PD nebylo ve varně řešeno odvodnění zařízení s navijákem, vzhledem k manipulaci s vodou byla dodána a provedena tato chybějící vpust' vč. připojení. V PD nebylo řešeno osazení odtokových žlabů dodávaných Gastrem - chyba PD.
36/2	V suterénu u skladových prostor měly být umístěny mezi chodbou a sklady pod dveřmi prahy, na základě požadavku provozovatele a vzhledem k plynulému zásobování, které bude probíhat pomocí vozíků, budou tyto prahy zrušeny.
37/3 a 37/4	Při realizaci bylo zjištěno, že požární voda je napojena před hlavním vodoměrem, tudíž musela být provedena úprava potrubí pro osazení druhého vodoměru, dále příruby jsou dle PD osazeny do zdi, což by znemožnilo jejich další výměnu, příruby byly osazeny mimo zdi. Odpočítává se vodoměr, který je dodávkou správcem vodovodů Slavos Slaný s.r.o.
	Dle požadavku VZT musí být chladicí jednotky (kompresory) umístěny na provětrávaný sokl, aby byla zachována optimální účinnost jednotek, z důvodu možné havárie v kotelně (zaplavení) bylo nutné provést i zvýšený sokl pod kotle - v PD nebylo řešeno.

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele:

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Zástupce objednatele:

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavře SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Přílohy změnového listu: rozpočty ZL 1 -18


NE

Připravenost pro gastro

Stavební práce bez vlivu na gastro

Konečný termín vč. kolaudace

smluvní termín	nový termín	dny
30.05.2025	xx	0
30.06.2025	xx	0
30.08.2025	xx	0

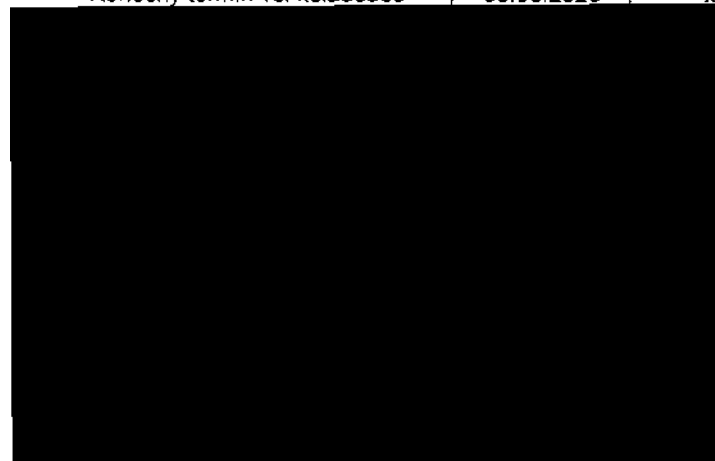

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - jídelna Slaný
 Objekt: ZL2-1 - Výtahy

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:
 Zhotovitel:

Projektant:
 Zpracovatel:

; PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 612 962,04

D HSV Práce a dodávky HSV

28 266,00

D Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 266,00

1	K	949311111	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž	m	14 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311111					
2	K	949311211	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	4 368,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311211					
3	K	949311811	Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž	m	9 898,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949311811					

D PSV Práce a dodávky PSV

1 561 696,04

D 767 Konstrukce zámečnické

1 549 762,57

4	K	7551111.R	Dodávka a montáž výtahů elektrických pro dopravu osob nebo osob a nákladů nosnosti do 630 kg	kus	1 441 800,00
5	K	767777.R	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 250kg - demont. výtahu	kus	88 000,00
6	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1 259,37
7	K	R06	Stavební přípomoci	hod	18 703,20
D 784 781111011 Dokončovací práce - malby a tapety Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu					
8	K			m2	751,12
9	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 596,07
10	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8 586,28

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

11	K	013254000	Dokumentace dílenská a skutečného provedení stavby	Kč	10 000,00
----	---	-----------	--	----	-----------

D VRN7 Provozní vlivy

13 000,00

12	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	13 000,00
----	---	-----------	----------------	----	-----------

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - jídelna Slaný
Objekt:

ZL2-2 - Požární žebříky,komínová lávka,nátěry stávajících ocel.kcí

Místo: Datum: 18.5.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 143 306,24

o HSV Práce a dodávky HSV 5 475,29

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 475,29	
1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	
10	K	94910112.1	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	
D PSV		Práce a dodávky PSV			
D 767		Konstrukce zámečnické			
6	K	767832000R	Montáž venkovních požárních žebříků do zdivá - atyp	m	25
W W					
7	M	767spcm 1	Výroba a dodávka žebříku, včetně všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	
P		Poznámka k položce: vysekání kapes pro kotvení žebříku je oceněno v části bourání			
8	M	767spcm 2	Výroba a dodávka žebříku, včetně všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	
P					
W					
11	K	76783200R	Montáž venkovních požárních žebříků do zdivá bez suchovodu	kpl	
12	K	76783200R2	Montáž venkovních požárních žebříků do zdivá bez suchovodu	kpl	
15	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdivá bez suchovodu	m	
9	K	767834111	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním	m	
Online PSC		https://podminky.urs.g/item/CS_URS_2024_02/767834111			
D 783		Dokončovací práce - nátěry		36 677,61	
2	K	783306801	Odstranění rzi ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	
13	K	783306801.1	Odstranění rzi ze zámečnických konstrukcí obroušením	kpl	
Online PSC		https://Dodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306801.1			
3	K	1783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	
W W					
14	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	
4	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	
15	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - jídelna Slaný
Objekt: ZL2-3 - Zpevněná plocha pod popelnice, šterkové podloží

Místo: Datum: 18.5.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 233 944,40

D HSV		Práce a dodávky HSV		225 408,82	
D 5		Komunikace pozemní		225	
1	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	
Online PSC					
3	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	
4	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8- 16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	
W		4,85*3			
5	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16 32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	
6	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	
7 M 59245295		dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní í m2			
W		14,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
8	K	916131111	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z kameniva těžného	m	
Online PSC					
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131111					
9	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého		
77	M	59217011	obrubník betonový zahradní 7000x50x200mm	m	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	i	79
D PSV		a dodávky PSV			
D 767		Konstrukce zámečnické		8 535,58	
12	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdívá, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	
13	M	767SPCM 2	Výroba a dodávka atyp.zábradlí včetně všech povrchových úprav a dílenské dokumentace	kg	

Poznámka k položce:
chemické kotvy jsou oceněny samostatně

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - jídelna Slaný
Objekt: ZL2-4 - Kryt topení MPC

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-203 247,75

D PSV Práce a dodávky PSV

-203 247,75

D 766		Konstrukce truhlářské					-203 247,75
i	K	766699611	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2			-9 668,86
2	M	766SPCM asř-23	Výroba a dodávka atypického krytu topení, dle výkresu ASŘ-23	M2			-792 969,95
3	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			-608,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-5 - Dveře WC,kancelář,vstupní dveře orientace

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

222 625,92

D HSV		Práce a dodávky HSV		550,03	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
11	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	550,03
D PSV		Práce a dodávky PSV		222	
D 766		Konstrukce truhlářské		05	
1	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10 756,76
2	M	766SPCM D.04	Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otevíravé 800/1970 mm, materiál MDF - ozn.D04	kus	35 103,60
3	M	766SPCM plynoměr	Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otevíravé 800/1970 mm, materiál MDF - ozn.D04	kus	80
4	M	vcíKoru n OR ¹	Dveře vnitřní dřevěné, jednokřídlové otevíravé 600/1970 mm, materiál MDF - ozn.D.06	kus	33
5	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zárubně	kus	
6	K	766660729	Montáž dveřních doplnků dveřního kování interiérového štítků s klíčkou	kus	1 253,70
7	M	5491462R.01	¹ kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	10 531,08
8	M	5492640R	zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou	kus	7 396,90
9	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	304,47
10	K	yyoiibuioi	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro Jakoukoliv výšku objektu		732,07
D 767		Konstrukce zámečnické		116 559,39	
12	K	76799.R03	Montáž a dodávka celoprosklané hliníkové stěny 6 925 x 3000 mm s 2x dvoukřídlovými dveřmi 1800 x 2100 mm, zasklené bezpečnostním tepelně izolačním dvojsklem , oboje dveře vybaveny samozavíračem a koordinátorem zavírání. Součástí dodávky je panikové kování a z vnitřní strany jsou dveře opatřeny madle m, z vnější strany klikou.	kus	115 537,00
P		Poznámka vzbavení diet vtnisu nrvků. nzn.D.09			
13	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 022,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-6 - Obklad jídelna,ukonč.lišty,silikon a akryl,obklad schodiště

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

191 817,70

D PSV		Práce a dodávky PSV		191817,70
6	K	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 771274113 i lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	8 460,00
URS URS 2025 01/771274113				
7	K	771274232 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	4 500,00
PSC		https://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/771274232		
1	K	781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	7 602,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781495142		
D 781		Dokončovací práce - obklady		171 255,70
T		781474224 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 12 do 19 ks/m2	m2	13 095,25
W				
W				
W				
: M ^59761071			m2^	12 498,651
■ j v		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 21.505'1.1 "Přepočtené: koeficientem množství		
2	K	:781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného i flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	15 624,00
Online PSC		https://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781492251		
10	K	781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m i	2 498,60
Online PSC		https://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 01/781492251		
3	K	781492251R00 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	19 141,98
11	K	781492251R00 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	3 058,84
w		20,15*1,15		
4	K	781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	i m	62 011,18
w		Součet		
12	K	781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m 1	661,10
w		1.NP		
w		5*2,2		
w		Součet		
5	K	781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	40 692,01
W				

1
2
,3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m			923,28
w ■ ■							
14	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			311,93
15	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			738,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-7 - Změna dispozice m.č.108

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 320,19
D HSV Práce a dodávky HSV							9 870,93
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							5 256,55
1	K	317141422	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1200 do 1300 mm	kus		738,79	
2	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2		4 517,76	
w BBBHBBBI BBI							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní							855,26
3	K					855,26	
w							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 567,39
4	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2		705,97	
w w BM							
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2		861,42	
■UBBBBI w BBI							
D 997 Přesun sutě							1 981,45
6	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t		963,22	
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		264,01	
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		161,10	
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		593,12	
D 998 Přesun hmot							210,28
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t		210,28	
D PSV Práce a dodávky PSV							40 449,26
D 766 Konstrukce truhlářské							7 833,26
11	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2		970,76	
12	M	611400500	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo s podávacím okénkem přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2		6 862,50	
w ^B^B							
D 767 Konstrukce zámečnické							32 616,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	76799. R02	Montáž a dodávka celoprosklané hliníkové stěny 6 925 x 3000 mm s 2x dvoukřídlovými dveřmi 1800 x 2100 mm, zasklené bezpečnostním tepelně izolačním 'dvojsklem', oboje dveře vybaveny samozavíračem a ; koordinátorem zavírání. Součástí dodávky je panikové i kování a z vnitřní strany jsou dveře opatřeny madle m, z vnější strany klikou.	kus			32 616,00
p		Poznámka k položce: vybavení dle výpisu prvků, ozn.D.09					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-8 - Odpočet anhydritového potěru, samonivelační stěrka jídelna

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-146 961,81

D HSV Práce a dodávky HSV

-293 470,87

	D	4	Vodorovné konstrukce			-201 521,76
5	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3		-151 463,31
6	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konšolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t		-50 058,45
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-91 949,11
7	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3		3 312,93
8	K	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2		-87 658,70
9	K	632441292	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2		-7 603,34

D PSV

Práce a dodávky PSV

146 509,06

776

Podlahy povlakové

146 509,06

632683111

Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek do 10 cm

31 200,00

Online PSC

https://Dodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632683111

! 2 | K 776111111

Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu j anhydritového] . m2

2 466,98

w

.. 1

! 3 | K 776111112

Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2

14 892,37

w

4	K	776141123	■Mt Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2		97 949,71
---	---	-----------	---	----	--	-----------

w

w

w

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

**ZL2-9 - Nouzové osv.,kabely pro obj.systém,změny pro gastro,přesun
vyp.,úprava jističů**

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

L

Náklady soupisu celkem

147 741,68

PSV

Práce a dodávky PSV

125 614,47

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

125 614,47

1	M	Nouz	svítidlo LED stropní, 1x 35 IV, 4330 tm, Ra 85, 4000K, LED interiérové, stropní přisazené IP54		9 940,00
2	K	741112111.1	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	ks	1 944,95
o	M	M209	krabice min.IP55, IK07, informativní rozměr 100x100x70 se svorkovnicí		597,94
1 Z	K	741120541.1	Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil uložená volně (CGTG)		825,52
13	M	M254	kabel H07RN-F 5x2,5	m	2 103,24
			Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil uložená volně (CGTG)		1 602,48
15	M	M254-2	kabel H07RN-F 5x2,5	m	2 838,00
16	K	741120551.1	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žila do 6 mm2 uložená volně (CGTG)	m	-922,64
17	M	M252	kabel H07RN-F 5x4	m	-3 451,16
18	K	741120552.1	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žila do 16 mm2 uložená volně (CGTG)	m	1 151,40
19	M	M249	kabel H07RN-F 5x16	m	13 018,42
31	K	741120552.1	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žila do 16 mm2 uložená volně (CGTG)	m	1 363,50
32	M	M249	kabel H07RN-F 5x16	m	12 333,24
33	M	M251	kabel H07RN-F 5x10	m	2 120,31
34	K	741120553.1	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žila do 25 mm2 uložená volně (CGTG)	m	366,88
35	M	M247	kabel H07RN-F 5x25	m	4 301,76
4	K	741122611.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	1 545,25
5	M	M232	kabel CYKY-J 3x1,5	m	506,80
20	K	741122611.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	2 472,40
21	M	M232	kabel CYKY-J 3x1,5	m	810,88
36	K	741122625.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-666,80
37	M	M225	kabel CYKY-J 5x25	m	-3 186,72
22	K	741122641.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	2 472,40
23	M	M177	kabel CYKY-J 5x2,5	m	2 064,72
24	K	741122641.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	17 306,80
25	M	M230	kabel CYKY-J 5x1,5	m	9 129,68
26	K	741122642.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	2 921,44
27	M	M228	kabel CYKY-J 5x4	m	3 902,28
38	K	741122643.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-467,73
39	M	M227	kabel CYKY-J 5x10	m	-1 335,33
28	K	741122644.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	8 159,29
29	M	M226	kabel CYKY-J 5x16	m	3614,14
40	K	741122644.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-1 870,92
41	M	M226.1	kabel CYKY-J 5x16	m	-8 707,68
43	K	741310412.1	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	ks	-925,26
44	M	M215	vypínač montáž na stěnu/pod omítku, min.IP55, uzamykatelný ve vypnuté poloze 4P 4x20A	ks	-836,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	741310412.1	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	ks			1 850,52
46	M	M216	vypínač montáž na stěnu/pod omítku, min.IP55, uzamykatelný ve vypnuté poloze 4P 2x20A	ks			1 564,62
47	K	741310413.1	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	ks			1 216,59
48	M	M212	vypínač montáž na stěnu/pod omítku, min.IP55, uzamykatelný ve vypnuté poloze 4P 4x63A	ks			1 861,32
49	K	741310413.1	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	ks			-811,06
50	M	M213	vypínač montáž na stěnu/pod omítku, min.IP55, uzamykatelný ve vypnuté poloze 4P 4x40A	ks			-557,50
51	K	741310462.1	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 100 A, 3 až 6 svorek	ks			1 740,84
52	M	M211	vypínač montáž na stěnu/pod omítku, min.IP55, uzamykatelný ve vypnuté poloze 4P 4x100A	ks			2 589,68
53	K	741310462.12	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 100 A, 3 až 6 svorek	ks			435,21
54	M	M2112	vypínač montáž na stěnu/pod omítku, min.IP55, uzamykatelný ve vypnuté poloze 4P 4x100A	ks			2 650,00
6	K	741371102.1	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	ks			2 631,02
11	M	M166	Rozvaděč R-TECH dle výkresové části PD	ks			23 400,00

Práce a dodávky M

12 027,21

46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					1 615,40
17 ' K)K050	PPV	%				1 615,40]
DAT1	Datová síť					10 411,81
9 M 6Cat6	DTP, drát, 4pár, Cat 6, LSOH					7 914,06]

10	M	16ostatni	Drobný materiál - RJ45, stahovací pásky, izolačka, příchytky, silikon, kotvy hmoždinky, el.prodlužka,zástrčka,husi krk kolena	soubor		2 497,75
----	---	-----------	---	--------	--	----------

D OST		Ostatní				10 100,00
8	K	K049	[dokumentace DSPS a PTD	pol (		700,00
30	K	K049.1	dokumentace DSPS a PTD	pol [		7 000,00
42	K	K049.2	; dokumentace DSPS a PTD	pol		1 200,00
55	K	K049.3	dokumentace DSPS a PTD	pol		1 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-10 - Hydroizolace v 1.PP

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 592,10

1	D HSV	Práce a dodávky HSV		8 577,38
	D 6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní Frézování		8 577,38
	K 11315511	betonového podkladu nebo krytu s naložením hmot na		
	I	dopravní prostředek plochy do 500 m2 tloušťky vrstvy do		8 054,90
		30 mm	m2	
2	K 952902611	Odstranění nesoudržné vrstvy betonu zametením	~ m2	522,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902611				

PSV

Práce a dodávky PSV

14 014,72

D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		14 014,72
3	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	-2 814,01
4	M	11163150	lak penetrační asfaltový	-2 063,59
5	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie/hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4 Omm	-24 635,13
6	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	9 588,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111051				
7	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová j . vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	50 037,93
W		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5kg/m2 141,55*3,5		
8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	-16 098,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-11 - Odpočet osekání VC omítek - škrábání maleb

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-41 632,55
1	=	K 784121001	(oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001				
			1				
j j	1		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek				
		2 K 978013191	vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním	m2			
			zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %		1		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-12 - Zapuštěná montáž kotev KZS

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 818,57
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 818,57
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				<u>22 818,57</u>
1	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101				
2	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-13 - SDK předstěna mč.027, čílko nad výdejními pulty

Místo:

Datum:

18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 324,30
D PSV Práce a dodávky PSV							88 324,30
D 763 Konstrukce suché výstavby							<u>42 974,89</u>
12	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	1	342,40	
		Online PSC W	https://p0dminkv.urs.c2/item/CS_URS_2025_01/644941111.8*2				
13	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus			<u>641,00</u>
14	K	763121422.KNF	SDK stěna přesazena W625 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez TI EI 15	m2			<u>25 669,02</u>
1	K	76312162.R02	Montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 20 mm (5.B+5.5) f. 3*2	m2	11 050,1	li	
	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	2	318,40	
3	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			335,71
15	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			475,58
16	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			1 142,07
	D	767	Konstrukce zámečnické				<u>40 636,51</u>
L	M	767SPCM 13	Výroba a odávka atypické konstrukce - čílko nad výdejem jídla 5,8+5,5m	kg			33 389,33
	w						
6	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg			5 308,71
5	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus			1 628,00
7	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			310,47
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				<u>1 860,00</u>
8	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			1 860,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				<u>2 852,90</u>
9	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			646,43
10	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2			<u>68,44</u>
	w		23,2				
11	K	784211111	Malba z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			2 138,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-14 - Kotvící mat.nad rámec

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
L						

Náklady soupisu celkem

59 561,78

D PSV Práce a dodávky PSV

59 561,78

767 Konstrukce zámečnické 59 561,78

154111401 profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 35x35x3 mm 16 635,02

W

2 M 154111401-1R ^profil ocel konzola vyložení 300 mm 3 920,00 j

VV

3 i M 311971010	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8x 1000 mm	kus	1 318,80
-----------------	--	-----	----------

4 K 1767995101	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	37 668,00
----------------	---	----	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995101

W

5	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	19,96
---	---	-----------	--	---	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - jídelna Slaný
Objekt: ZL2-15 - Montáž podlahových žlabů gastro

Místo: Datum: 18.5.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 385,71

D PSV Práce a dodávky PSV

1	K	721212128R	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1050 mm	kus	19 170,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
2	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	4 215,71
3	K	7212115.R01	Podlahová vpust plastová - max.průtok 0,5l/s s vodní zápachovou uzávěrkou 50 mm a zápachovou uzávěrkou pro suchý stav, s lémcem (přírubou) pro upevnění izolační soupravy, svislý odtok d110/75/50, vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115 mm+ izolační souprava s textilií nakaširovanou folií pro štěrkové kontaktní hydroizolace	kus	3 149,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-16 - Odpočet prahů

Místo:

Datum: 18. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 382,94

PSV

Práce a dodávky PSV

-2 382,94

D 766

Konstrukce truhlářské

-2 382,94

1	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	
2	M	61187121	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm	kus	
3	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	
4	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	

-1 071,90

-279,40

-875,82

-155,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dodatek č.2 - jídelna Slaný
 Objekt: **ZL2-17 - Doplnění vodoměrné sestavy**

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu ce			Ikem				10 662,33
		D PSV	Práce a dodávky PSV				-635,65
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-635,65
		1 M 722SPCM7	Zpětný ventil - kontrolovatelná zpětná armatura typu EA RV281 2"	kus			
2	M	722SPCM14	Redukční ventil DN50	kus			
3	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus			
4	K		Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové , > i' i' r-x k l r~ n horizontální DN 50	kus			
		D M	Práce a dodávky M				
		D 23-M	Montáže potrubí			11	<u>9 307,98</u>
5	K	230030003	Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg	kus			
6	M	2300012	Dvoupřírubový FF kus DN 100 dl.300 mm	kus			5
7	M	2300013	Přírubový přechod FFR DN 100/80	kus			3
		D 36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				1 990,00
8	K	3602308.R01	Montáž ventily nebo kohouty do potrubí, hmotnost do 10 kg	kus			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.2 - jídelna Slaný

Objekt:

ZL2-18 - Podkladní sokl pod kompresory a kotle

Místo:

Datum: 18.5.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						6 949,30

D PSV Práce a dodávky PSV

6 949,30

1 I K 751613120	Montáž ostatních zařízení podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad, průřezu do 1,5 m2	kus	2 000,00
i . i I Online PSC_	https://oodminkv.urs.cMemv/CS_URS_2025_01/751613120_		
p K 751613121	Montáž ostatních zařízení podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad, průřezu přes 1,5 do 2,5 m2 :	kus	3 000,00
Online PSC	https://oodmmkv.urs.a/item/CS_URS_2025_01/751613121		
3 I M XLA.10014261	příčkovka Ytong Klasik 100 mm Poznámka k položce: Ytong Klasik 599x100x249 90	1 kus	1 949,30

SOUPIS PRACÍ