



**Klatovská
nemocnice**

Nemocnice
Plzeňského
kraje

OBJEDNÁVKA

Číslo: 78 / 2025

Dodavatel:

REVIT projekt s.r.o

Hlavní 777

33026 Tlučná

IČO : 29104530

DIČ : CZ 29104530

Objednatel:

Klatovská nemocnice, a. s., .

Plzeňská 929

339 01 Klatovy

IČ: 26360527

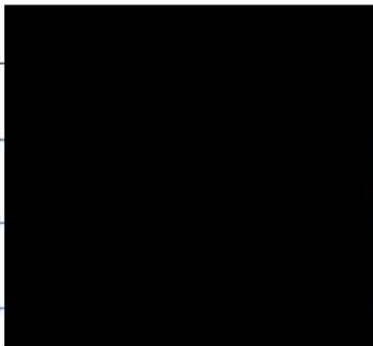
DIČ: CZ699005333

Předmětem objednávky je :

provedení víceprací na akci „ Střecha nad hlavním sálem “
odsouhlasených TDI dle rozpočtu viz příloha.

Předpokládaná cena : 267207,- bez DPH

Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, jedna je určena pro dodavatele a druhá pro objednatele.

Potvrzení věcné správnosti:		Dne: 1.7.2025	Podpis
Vyjádření vedoucího technického oddělení:		Dne: 1.7.2025	Podpis
Člen představenstva:		Dne: 1.7.2025	Podpis



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 894
Zakázka: Střecha nad hlavním sálem



KSO: 801 11 12
Místo: Klatovy

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vypĺň údaj REVIT projekt sro

IČ: 29104530
DIČ: 29104530

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Červený

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

267 206,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	267 206,73	56 113,41
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

323 320,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 894

Zakázka: Střecha nad hlavním sálem

Místo: Klatovy

Datum: 14. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj REVIT projekt sro

Zpracovatel: Ing. Jiří Červený



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady za		267 206,73	323 320,14	
001		267 206,73	323 320,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Sítěcha nad hlavním sálem
Objekt:
001 - Vícepráce

KSO: 801 11 12
Místo: Klatovy

Zadávatel:

Učastník:
Výplň údaj REVIT projekt sro

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Červený

Poznámka:



CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 29104530
DIČ: 29104530

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			267 206,73
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	267 206,73	21,00%	56 113,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena	v CZK		323 320,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Střecha nad hlavním sálem

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: Klatovy

Zadavatel: Vypuň údaj
Účastník: REVIT projekt sro



Datum: 14. 2. 2025

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	267 206,73
HSV - Práce a dodávky HSV	116 185,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	115 914,35
999 - Přesun hmot	270,94
PSV - Práce a dodávky PSV	151 021,44
122 - Práce na podlažích	122 495,00
28 - Práce na střeše	28 526,44

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Střecha nad hlavním sálem

Objekt: 001 - Vícepráce

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Účastník: Vypln údaj REVIT projekt sro



Datum: 14. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Jitka Černá

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV			
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	K	022131111	Polymercementový spojovací materiál vnějších stěn nanášený ručně
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítnutých ploch polymercementový spojovací materiál nanášený ručně stěn			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022131111			
VV (3,8+4,2)*2*3,25			
VV Součet			
2	K	022151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pasivních tenkovrstvých omítek stěn
PP Penetrační nátěr vnějších pasivních tenkovrstvých omítek silikonový nátěr			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022151031			
VV (3,8+4,2)*2*3,25			
VV Součet			
3	K	022211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek betonu a zděvu tl. přes 100 do 200 mm
PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na betonový nebo z lehčárského betonu, z tělesic keramických nebo vápennosilikových, tloušťky desek přes 100 do 200 mm			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022211041			
VV (3,8+4,2)*2*3,25			
VV Součet			
4	M	28376080	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl. 100mm
PP deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl. 100mm			
VV 50,7*1,06 Přepočtené koeficientem množství			
5	K	022251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťovou montáž a použití tepelnéizolační z polystyrénu
PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťovou montáž a použitím lepením			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022251101			
VV (3,8+4,2)*2*3,25			
VV Součet			
6	K	022252001	Montáž profilu kontaktního zateplení připevněných mechanicky
PP Montáž profilu kontaktního zateplení základních odvětvových připevněných hmoždinkami			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022252001			
VV (3,8+4,2)*2			
VV Součet			
7	M	59051055	profil zinkodíaz Al tl. 0,7mm pro ETICS pro izolant tl. 100mm
PP profil zinkodíaz Al tl. 0,7mm pro ETICS pro izolant tl. 100mm			
VV 15,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství			
8	K	022252002	Montáž profilu kontaktního zateplení lepených
PP Montáž profilu kontaktního zateplení odvětvových stěnových, dlažebních apod. lepených do betonu			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022252002			
VV 3,25*4			
VV Součet			
9	M	19416053	profil rohový Al s výztužnou tloušťkou 100/230mm
PP profil rohový Al s výztužnou tloušťkou 100/230mm			
VV 13*1,06 Přepočtené koeficientem množství			
10	K	022252002	Montáž profilu kontaktního zateplení lepených
PP Montáž profilu kontaktního zateplení odvětvových stěnových, dlažebních apod. lepených do betonu			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022252002			
VV 0,8*4*5			
VV (0,8+2,0)*2*1			
VV Součet			
11	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tloušťkou 8mm
PP profil napojovací okenní PVC s výztužnou tloušťkou 8mm			
VV 15,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství			
12	K	022252002	Montáž profilu kontaktního zateplení lepených
PP Montáž profilu kontaktního zateplení odvětvových stěnových, dlažebních apod. lepených do betonu			
Ortovo PSC https://podklady.us.cz/ortovo3_usk_2025_01/022252002			
VV 0,8*4*5			
VV (0,8+2,0)*2*1			
VV Součet			
13			
14			
15			

