

Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 64

D_06 Vstupní objekt a kolonáda

10 – Elektroinstalace

- Revize elektročásti u objektu Kolonády

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	3
příloha č. 8	NEOBSAZENO
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO




"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 64 Revize elektro - KOLONÁDA

V souvislosti s realizací elektroinstalace v objektu Kolonády byla provedena revize projektové dokumentace týkající se elektroinstalace vyvolané nesouladem PD, případně doplněním VV, aby mohlo být funkční dílo dokončeno.

Byly zapracovány změny vyplývající z revize zadávací dokumentace, které se týkají elektro rozvodů, doplnění rozvaděčů, spínačů a hromosvodu. Potřebné položky budou upřesněny ve výkazu výměr a budou upraveny ve stavebních objektech

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 331/13
602 00 Brno
Czech Republic

Datum: 18. říjen 2023

Věc: Vyjádření k revizi silnoproudou vstupního objektu SO 07.10

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Na základě požadavku na prověření požadavku na revizi dokumentace elektro části Silnoproud pro vstupní objekt SO 07.10 v rámci projektu „Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapa VII a VIII“ zaujímá AD následující vyjádření.







Osvětlení a rozvody zásuvek není potřeba měnit v dosavadní dokumentaci. Změna je možná až pro konkrétní záměr v daných pronajímatelných prostorech.

V rámci silových rozvodů je provedena revize na doplnění bateriového zdroje pro revizi kamerového systému a požadavku na úpravu napojení ventilátorů WC na osvětlení.

Na požadavek byla posouzena i případná revize napojení žaluzií. Napojení bude nutné provést dle konkrétně vybraného technického řešení na dodávku venkovních žaluzií. Tato úprava je možná a daný rozvaděč to umožňuje. Uvažovaná trojice nápojích míst bude využita pro 6 řídících jednotek a rezerva v rozvaděči bude využita pro centrální řídící jednotku, která bude napojena i na povětrnostní čidlo umístěné na střeše objektu kolonády. Ovládání lamel je uvažované po fasádách s ovládáním pomocí tlačítek. Možnost je využít i bezdrátového ovládání. Dimenze kabeláží bude upravena dle dodavatelské dokumentace daného systému dle výše uvedeného s tím, že v projektu se uvažovalo pro trojici napojení s délkou 50m pro každý rozvod. Pro napojení dvojice řídících jednotek bude nutné provést výměna jističe typu B za typ C.

Vyhotovil:

PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda		Změnový list č. 64
OZNÁMENÍ ZMĚNY		PŘÍKAZ Č.:
10 – Elektroinstalace Revize elektročásti u objektu Kolonády		
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: revize elektroinstalace – změny v PD, nové požadavky nad rámec PD, kamerový systém, hromosvod DOTČENÉ MÍSTO: D_06 – 10-Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – revize 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.64 vícepráce, ZL č.64 méněpráce, ZL č.64 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací elektroinstalace v objektu Kolonády byla provedena revize projektové dokumentace týkající se elektroinstalace vyvolané nesouladem PD, případně doplněním VV NAVRHL:   PŘÍKAZ VYDAL: 		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, I  BKOM, I 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 06 – Vstupní objekt a kolonáda	64																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 10 – Elektroinstalace Revize elektročásti u objektu Kolonády NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: revize elektroinstalace – změny v PD, nové požadavky nad rámec PD, kamerový systém, hromosvod DOTČENÉ MÍSTO: D_06 – 10-Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – revize 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.64 vícepráce, ZL č.64 méněpráce, ZL č.64 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">341 887,81 Kč</td><td style="text-align: right;">71 796,44 Kč</td><td style="text-align: right;">413 684,25 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 138 962,10 Kč</td><td style="text-align: right;">- 29 182,04 Kč</td><td style="text-align: right;">- 168 144,14 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">202 925,71 Kč</td><td style="text-align: right;">42 614,40 Kč</td><td style="text-align: right;">245 540,11 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: 			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	341 887,81 Kč	71 796,44 Kč	413 684,25 Kč	Méněpráce:	- 138 962,10 Kč	- 29 182,04 Kč	- 168 144,14 Kč	Rozdíl:	202 925,71 Kč	42 614,40 Kč	245 540,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	341 887,81 Kč	71 796,44 Kč	413 684,25 Kč														
Méněpráce:	- 138 962,10 Kč	- 29 182,04 Kč	- 168 144,14 Kč														
Rozdíl:	202 925,71 Kč	42 614,40 Kč	245 540,11 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: PODPIS: DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, 	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, 																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1
Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda
10 - Elektroinstalace
ZL 64 - revize elektročásti u objektu Kolonády

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	28. 9. 2020
Zadavatel:		IČ:	449 92 785
Statutární město Brno		DIČ:	CZ44992785
Zhotovitel:		IČ:	
SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO		DIČ:	
Projektant:		IČ:	262 36 419
A PLUS a.s.		DIČ:	CZ26236419
Zpracovatel:		IČ:	253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o.		DIČ:	CZ25333046

Poznámka:
Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH			202 925,71
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	202 925,71	42 614,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			245 540,11

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

10 - Elektroinstalace

ZL 64 - revize elektročásti u objektu Kolonády

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Zhotovitel: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		202 925,71	245 540,11
D_06	Vstupní objekt a kolonáda	202 925,71	245 540,11
10 - Elektroinstalace	ZL	202 925,71	245 540,11
64-revize elektročásti u objektu Kolonády			
	revize elektro-PD Kolonáda -VCP	341 887,81	413 684,25
	revize elektro- PD Kolonáda -MNP	-138 962,10	-168 144,14

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

10 - Elektroinstalace-revize 2
ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády
změny vyplývající z chyb z zadávací PD

81 295,10

	K		Doplnění rozvaděče R1 - změny	kpl	1,000	9 544,60	9 544,60	
	PP		dopl. 2x časové relé multifunkční s týdenním programem dopl. 3x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2, 0,03A zrušení 3x jistič 10C/1 dopl. 4x pomocný kontakt					
	K		Rozvaděč R13, R18, R19, R24 - změny	ks	4,000	7 694,60	30 778,40	
	PP		dopl. 1x časové relé multifunkční s týdenním programem dopl. 2x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/2, 0,03A zrušení 2x jistič 10C/1					
	K		Tlačítkový spínač pod sklem - GW42 201 se dvěma kontakty	ks	1,000	1 094,80	1 094,80	
	PP		TOTAL STOP					
	K		Kabel CXKH-V-O 2x1,5 - P30-R	m	33,000	63,70	2 102,10	
	PP		Kabel CXKH-V-O 2x1,5 - P30-R					
	K		Nastřelovací úchytky pro kabel s funkční schopností při požáru, 9-11m, jednostranná, vč. nastřelovacího hřebíku	ks	100,000	52,40	5 240,00	
	PP		Nastřelovací úchytky pro kabel s funkční schopností při požáru, 9-11m, jednostranná, vč. nastřelovacího hřebíku					
	K		Antipanické nouzové svítidlo, svítící při výpadku,	ks	4,000	2 987,70	11 950,80	
	PP		LED nouzové svítidlo 7,5W, 250lm, záruka na baterii 10let, doba nabití 105 minut, svítící při výpadku, IP65, IK07, 354x152x48mm, RAL 9003.					
125	K	K164	LED nouzové svítidlo 7,5W, 250lm, záruka na baterii 10let, doba nabití 105 minut, svítící při výpadku, IP65, IK07, 354x152x48mm, RAL 9003.	ks	1,000	4 352,90	4 352,90	10-Elektroinstalace
	PP		Ovládací systém pro svítidla L01/L02/L05.2/LED01 - včetně naprogramování.					
127	K	K028	CZ recyklační poplatek - malé svítidlo	ks	5,000	5,90	29,50	10-Elektroinstalace
	PP		CZ recyklační poplatek - malé svítidlo					
52	K	K072	Pohybové čidlo 6800-0-2178	ks	-2,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace
	PP		Pohybové čidlo 6800-0-2178					
53	K	K073	ABB Tango - Spínač č.1	ks	2,000	307,10	614,20	10-Elektroinstalace
	PP		ABB Tango - Spínač č.1					
58	K	K078	KOPOS - Krabice KO68 přístroj.	ks	2,000	58,40	116,80	10-Elektroinstalace
	PP		KOPOS - Krabice KO68 přístroj.					
24	K	K045	Kabel CYKY 2x1,5 - O	m	150,000	39,30	5 895,00	10-Elektroinstalace
	PP		Kabel CYKY 2x1,5 - O					
37	K	K058	Chránička korugovaná Kopoflex 50	m	133,000	72,00	9 576,00	10-Elektroinstalace
	PP		Chránička korugovaná Kopoflex 50					

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis: 10 - Elektroinstalace-revize 2

ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády

změny vyplývající z chyb z zadávací PD

52	K	K072	Pohybové čidlo 6800-0-2178	ks	-2,000	4 293,60	-8 587,20	10-Elektroinstalace
PP			Pohybové čidlo 6800-0-2178					

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis: 10 - Elektroinstalace-revize 2

ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády

nové požadavky nad rámec PD

							17 710,45		
	K		Doplnění rozvaděče R1 - změny	kpl	1,000	4 312,75	4 312,75		
PP			dopl. podružný elektroměr, přímý 3F, 63A, 400V/230V, jednotarifní, TP1, MID						
27	K	K048	Kabel CYKY 3x2,5	m	58,000	55,60	3 224,80	10-Elektroinstalace	
PP			Kabel CYKY 3x2,5						
			LEGRAND 089700 KRABICE PODLAHOVÁ, 2M, NEREZ + zásuvka 0 771 40 (bílá)	ks	3,000	2 319,00	6 957,00		
57	K	K077	ABB Tango - Zásuvka 230V/16A p.o.	ks	1,000	307,50	307,50	10-Elektroinstalace	
PP			ABB Tango - Zásuvka 230V/16A p.o.						
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.						
58	K	K078	KOPOS - Krabice KO68 přístroj.	ks	1,000	58,40	58,40	10-Elektroinstalace	
PP			KOPOS - Krabice KO68 přístroj.						
35	K	K056	SUPER MONOFLEX 1225	m	50,000	57,00	2 850,00	10-Elektroinstalace	
PP			SUPER MONOFLEX 1225						

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

10 - Elektroinstalace-revize 2

ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády

změny v souvislosti s novým kamerovým systémem

							38 767,06
	K		Doplnění rozvaděče R1 - změny	kpl	1,000	1 188,66	1 188,66
PP		dopl. 2x jistič 20BA/1 dopl. 2x jistič 10BA/1					
27	K	K048	Kabel CYKY 3x2,5	m	358,000	55,60	19 904,80
PP		Kabel CYKY 3x2,5					
37	K	K058	Chránička korugovaná Kopoflex 50	m	231,000	72,00	16 632,00
PP		Chránička korugovaná Kopoflex 50					
26	K	K047	Kabel CYKY 3x1,5 - J	m	24,000	43,40	1 041,60
PP		Kabel CYKY 3x1,5 - J					

10-Elektroinstalace

10-Elektroinstalace

10-Elektroinstalace

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
 Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda
 Soupis:


10 - Elektroinstalace-revize 2
 ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády
 změny požadované GD

						121 327,00	
	K	chodníková krabice GEWISS DX 59701 (300x300x300mm)+ sada šroubů DX DX 59450 + víko 300x300	kpl	34,000	2 779,00	94 486,00	
	PP	pozor - jedná se o dvě krabice na sobě					
	K	sada šroubů DX DX 59450	ks	17,000	107,90	1 834,30	
	PP						
	K	víko krabice GEWISS, 300x300, šroubovací	ks	17,000	435,50	7 403,50	
	PP						
	K	Hluboká přístrojová krabice KPR68	ks	10,000	75,50	755,00	
	PP	Hluboká přístrojová krabice KPR68, určeno pro DALI ACU BT					
58	K	K078 KOPOS - Krabice KO68 přístroj.	ks	-10,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace
	PP	KOPOS - Krabice KO68 přístroj.					
54	K	K074 ABB Tango - Spínač č.1/0 stmívatelný	ks	-9,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace
	PP	ABB Tango - Spínač č.1/0 stmívatelný					
56	K	K076 DALI PCU EGG OSRAM; 230V, 0.2-2W, 50mA, 0...400C, DA+/DA-, 48x49x22mm	ks	-11,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace
	PP	DALI PCU EGG OSRAM; 230V, 0.2-2W, 50mA, 0...400C, DA+/DA-, 48x49x22mm					
108	K	K147 DALI řídicí jednotka pod tlačítkový vypínač - ovládá až 25 svítidel	ks	2,000	4 409,70	8 819,40	jedná se o DALI ACU BT od Osramu, v původní PD 8ks, v nové 10ks, rozdíl jsou 2ks
	PP	DALI řídicí jednotka pod tlačítkový vypínač - ovládá až 25 svítidel					10-Elektroinstalace
	K	flexibilní kabel H05VV-F 3G1,5	m	112,000	54,50	6 104,00	10-Elektroinstalace
	PP	flexibilní kabel H05VV-F 3G1,5 - žaluzie					
60	K	K080 OBO Bettermann - Krabice A11	ks	24,000	80,20	1 924,80	10-Elektroinstalace
	PP	OBO Bettermann - Krabice A11					



PŘIDAVNÉ SPÍNAČE 1/0 PŘIPOJIT PARALELNĚ
 KABEL CYKY-O 2x1,5

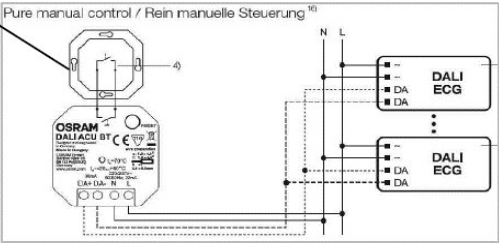SCHÉMA ZAPOJENÍ ACU BT (DALI PCU):



Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
 Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda
 Soupis:


10 - Elektroinstalace-revize 2
 ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády
 změny požadované GD

58	K	K078	KOPOS - Krabice KO68 přístroj.	ks	-10,000	58,40	-49 434,00	10-Elektroinstalace
PP			KOPOS - Krabice KO68 přístroj.					
54	K	K074	ABB Tango - Spínač č.1/0 stmívatelný	ks	-9,000	393,20	-3 538,80	10-Elektroinstalace
PP			ABB Tango - Spínač č.1/0 stmívatelný					
56	K	K076	DALI PCU EGG OSRAM; 230V, 0,2-2W, 50mA, 0...400C, DA+/DA-, 48x49x22mm	ks	-11,000	4 119,20	-45 311,20	10-Elektroinstalace
PP			DALI PCU EGG OSRAM; 230V, 0,2-2W, 50mA, 0...400C, DA+/DA-, 48x49x22mm					



PŘIDAVNÉ SPÍNAČE 1/0 PŘIPOJIT PARALELNĚ
 KABEL CYKY-O 2x1,5

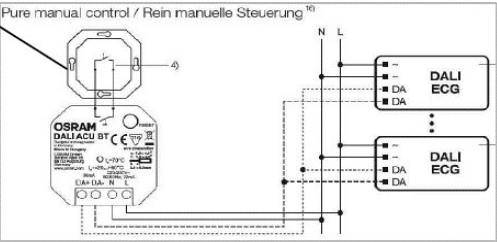SCHÉMA ZAPOJENÍ ACU BT (DALI PCU):



Stavba:
Objekt:
Soupis:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

10 - Elektroinstalace-revize 2
ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády
změny v hromosvodu

						82 788,20			
68	K	K088	Tremis - Svod drátem AlMgSi prům. 8 mm včetně uchycení na fasádu a napojení na vývod z uzemnění	m	-145,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace	
PP Tremis - Svod drátem AlMgSi prům. 8 mm včetně uchycení na fasádu a napojení na vývod z uzemnění									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
69	K	K089	Chránička korugovaná Kopoflex 50 pro skrytý svod	m	-145,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace	
PP Chránička korugovaná Kopoflex 50 pro skrytý svod									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
70	K	K090	Tremis - Kompletní jímací tyč délky 1 m včetně betonového podstavce a uchycení	ks	-8,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace	
PP Tremis - Kompletní jímací tyč délky 1 m včetně betonového podstavce a uchycení									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
71	K	K091	Tremis - Zřízení jímáče z ohrnutého drátu délky 0,5 m v místě napojení svodu	ks	-8,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace	
PP Tremis - Zřízení jímáče z ohrnutého drátu délky 0,5 m v místě napojení svodu									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
72	K	K092	Tremis - Plastový chránič betonového podstavce	ks	-88,000	0,00	0,00	7ks zůstává pro JT2m a 4m	
PP Tremis - Plastový chránič betonového podstavce									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
73	K	K093	Tremis - Betonový podstavec 16 kg PB19	ks	-88,000	0,00	0,00	7ks zůstává pro JT2m a 4m	
PP Tremis - Betonový podstavec 16 kg PB19									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
74	K	K094	Tremis - Držák vedení (podpěra) PVIS	ks	-65,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace	
PP Tremis - Držák vedení (podpěra) PVIS									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
75	K	K095	Tremis - Ochranný úhelník OU	ks	-8,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace	
PP Tremis - Ochranný úhelník OU									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
76	K	K096	Tremis - Držák OÚ	ks	-18,000	0,00	0,00	10-Elektroinstalace	
PP Tremis - Držák OÚ									
P Poznámka k položce: Zadávatel umísťuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřetelnou funkcionalitu									
			Tremis - Svod drátem FeZn 10, uchycení k výtěžů v armování betonu	m	145,000	125,00	18 125,00	nová položka	
Tremis - Svod drátem AlMgSi prům. 8 mm včetně uchycení na fasádu a napojení na vývod z uzemnění									
Svorka SKT pro upevnění drátu k výtěžů v betonu									
			Tremis - Kompletní jímací tyč délky 2 m včetně betonového podstavce a uchycení	ks	6,000	1 490,00	8 940,00	nová položka	
Tremis - Kompletní jímací tyč délky 2 m včetně betonového podstavce a uchycení									
			Tremis - Kompletní jímací tyč délky 4 m včetně betonového podstavce a uchycení	ks	1,000	6 082,00	6 082,00	nová položka	
Tremis - Kompletní jímací tyč délky 4 m včetně betonového podstavce a uchycení									
			Svorka SKT pro upevnění drátu k výtěžů v betonu	ks	100,000	84,00	8 400,00	nová položka	
izolační tyč pro jímací tyč ITJc 93 FeZn/GPK délka 930mm									
			Tremis	ks	2,000	341,50	683,00	nová položka	
úchytky DOHL pro držák oddáleného hromosvodu									
			Objímka jímací tyče OJ FeZn k upevnění jímací tyče na ploché střeše Tremis	ks	7,000	151,10	1 057,70	nová položka	
Podpěra vedení na ploché střechy PV 21d beton/plast									
			Tremis	ks	120,000	83,00	9 960,00	nová položka	
Svorka připojovací SPc FeZn (ocel/zinek) Tremis									
			Štítek označení svodu č. 1 plast Tremis, číselce 0-9	ks	8,000	10,10	80,80	nová položka	
Bezpečnostní tabulka BT P A5 plastová 148x210mm, Tremis									
			- "za bouřky" do vzdálenosti od svodu"	ks	4,000	27,50	110,00	nová položka	
hydroizolační průchodka přes střechu									
				ks	8,000	2 020,00	16 160,00	nová položka	
21	K	K042	Voděč CYA25	m	24,000	126,90	3 045,60		
PP Voděč CYA25									
34	K	K055	Svorka pospojování ZSA16	ks	3,000	40,80	122,40	10-Elektroinstalace	
PP Svorka pospojování ZSA16									



Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_06 - Vstupní objekt a kolonáda

Soupis:

10 - Elektroinstalace-revize 2

ZL 64-revize elektročásti u objektu Kolonády

změny v hromosvodu

						-80 940,90		
68	K	K088	Tremis - Svod drátem AlMgSi prům. 8 mm včetně uchycení na fasádu a napojení na vývod z uzemnění	m	-145,000	106,20	-15 399,00	10-Elektroinstalace
PP			Tremis - Svod drátem AlMgSi prům. 8 mm včetně uchycení na fasádu a napojení na vývod z uzemnění					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
69	K	K089	Chránička korugovaná Kopoflex 50 pro skrytý svod	m	-145,000	72,00	-10 440,00	10-Elektroinstalace
PP			Chránička korugovaná Kopoflex 50 pro skrytý svod					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
70	K	K090	Tremis - Kompletní jímací tyč délky 1 m včetně betonového podstavce a uchycení	ks	-8,000	745,70	-5 965,60	10-Elektroinstalace
PP			Tremis - Kompletní jímací tyč délky 1 m včetně betonového podstavce a uchycení					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
71	K	K091	Tremis - Zřízení jímáče z ohnutého drátu délky 0,5 m v místě napojení svodu	ks	-8,000	143,90	-1 151,20	10-Elektroinstalace
PP			Tremis - Zřízení jímáče z ohnutého drátu délky 0,5 m v místě napojení svodu					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
72	K	K092	Tremis - Plastový chránič betonového podstavce	ks	-88,000	77,10	-6 784,80	7ks zůstává pro JT2m a 4m
PP			Tremis - Plastový chránič betonového podstavce					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
73	K	K093	Tremis - Betonový podstavec 16 kg PB19	ks	-88,000	391,00	-34 408,00	7ks zůstává pro JT2m a 4m
PP			Tremis - Betonový podstavec 16 kg PB19					10-Elektroinstalace
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
74	K	K094	Tremis - Držák vedení (podpěra) PV1S	ks	-65,000	38,70	-2 515,50	10-Elektroinstalace
PP			Tremis - Držák vedení (podpěra) PV1S					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
75	K	K095	Tremis - Ochranný úhelník OU	ks	-8,000	404,10	-3 232,80	10-Elektroinstalace
PP			Tremis - Ochranný úhelník OU					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					
76	K	K096	Tremis - Držák OÚ	ks	-18,000	58,00	-1 044,00	10-Elektroinstalace
PP			Tremis - Držák OÚ					
P			Poznámka k položce: Zadavatel umožňuje užití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.					

Zodpovídá zhotovitel

3.10.2023 Oprava ještě neproběhla. Zhotovitel na KD informoval, že oprava tří dilatačních úseků proběhne do 13.10.2023, poté zhotovitel vyzve TDI ke kontrole.

Zodpovídá zhotovitel

17.10.2023 Nesplněno. Zhotovitel nevyzval zástupce TDI ke kontrole opravených dilatačních úseků. Zhotovitel vyzve zástupce TDI ke kontrole do 24.10.2023.

Zodpovídá zhotovitel

31.10.2023 Kontrola opravených dilatačních úseků proběhla, ale TDI je nepřebíral, proběhne další kontrola.

Zodpovídá zhotovitel

14.11.2023 Kontrola proběhla, ale TDI nepřevzal 3 dilatační úseky. Vzhledem k tomu, že v místě se pohybuje stavební mechanizace, bude kontrola provedena až v jarních měsících 2024.

Zodpovídá zhotovitel

2. Revize silnoproudu vstupního objektu SO 07.10

5.9.2023 Zhotovitel na KD upozornil na to, že je třeba udělat revizi silnoproudu vstupního objektu SO 07.10.

V návaznosti na revizi silnoproudu bylo diskutováno i provedení osvětlení a podlah vstupního objektu v souvislosti s jeho budoucím užíváním.

Na dnešním KD bylo domluveno, že tento bod bude diskutován na koordinačním jednání na KAMu dne 6.9.2023.

Zodpovídá AD a KAM

19.9.2023 Tento bod byl diskutován i na koordinacích na KAMu. AD čeká na vyjádření elektrikáře, zda je revize silnoproudu nutná. Poté vydá závazné stanovisko. Info, zda je nutná revize bude mít AD v příštím týdnu. Do doby vydání závazného stanoviska platí předpoklad, že zhotovitel má postupovat dle platné DPS.

3.10.2023 AD čeká na vyjádření svého subdodavatele pro elektročást. Na KD AD přislíbil zaslat závazné stanovisko do 6.10.2023

Zodpovídá AD

17.10.2023 Nesplněno. AD nezaslal závazné stanovisko. Nový termín : do 20.10.2023.

Zodpovídá AD

31.10.2023 AD zaslal dne 19.10.2023 své závazné stanovisko k revizi silnoproudu u vstupního objektu. K dořešení proběhne schůzka na zařízení staveniště dne 7.11.2023 v 7 hod za účasti AD, zhotovitel, subdodavatel žaluzií.

14.11.2023 AD zašle zástupci zhotovitele podklady pro potřebné úpravy. Jedná se o výrobní dokumentaci, ne o změnu DPS. Bod bude vypuštěn

3. Kolize ŽB stěny SO 08.04 s nalezeným původním základem ohradní zdi konventu Alžbětinek

5.9.2023 Dne 4.5.2023 byla odkryta původní základová konstrukce ohradní zdi, se kterou nebylo uvažováno v DPS. K odhalení byl přizván zástupce Archaia, viz. Zápis v SD.

Po vytyčení polohy nově budované ŽB stěny zhotovitel avizuje možnou kolizi s původním základem. Na místě ŽB stěny proběhne jednání za účasti TDI a zhotovitele, ke stanovení dalšího postupu. Jednání svolá TDI

19.9.2023 Zhotovitel na místě vytyčil a zaměřil hranici pozemku. Drobnou úpravu zdi odsouhlasil AD (Aplus) a případný vliv na kapacitu koryta posoudí AD a poté vyhotoví závazné stanovisko. Do situačního výkresu zaznačí úpravu zhotovitel. Závazné stanovisko k vlivu na kapacitu koryta AD přislíbil do 26.9.2023

Za zaznačení do situačního výkresu zodpovídá zhotovitel, za závazné stanovisko AD

3.10.2023 Souhlasné závazné stanovisko k drobnému posunu zdi AD zaslal. Zástupce OI MMB zaslal pokyn k odstranění části zdi, ke kterému byl vydán souhlas s odstraněním nadzemní části. Ve čtvrtek 5.10.2023 proběhne domluva na místě, se zástupci konventu za účasti zhotovitele, TDI, KAM.

17.10.2023 Proběhlo jednání na místě samém s paní (zástupkyní konventu). Ubourání části stěny proběhne až zhotovitel dokončí práce v oblasti G. Předpoklad cca 14 dní. Zástupce zhotovitele kontaktuje zástupce konventu cca týden před zahájením prací.

Zodpovídá zhotovitel

31.10.2023 S ohledem na vliv deštivého počasí předpokládá zhotovitel ukončení prací v oblasti G cca za cca týden. Poté zhotovitel kontaktuje cca týden před zahájením prací zástupce konventu.

Zodpovídá zhotovitel

14.11.2023 Ubourání části zdi probíhá. Na dnešním KD zástupce zhotovitele přislíbil, že zdokumentuje založení stěny mimo historický základ. Zhotovitel dále připraví ZL, bourání je součástí SO 07.17. Zodpovídá zhotovitel

4. HMG rozdělený do 12 úseků

3.10.2023 Dle domluvy, která proběhla na jednání na OI MMB zhotovitel vyhotoví harmonogram, který bude rozdělen na 12 úseků. Proběhla domluva mezi zhotovitelem a TDI a VRV a úseky byly domluveny takto :

1 / 37,060 - 37,230

2 / 37,230 - 37,280

3 / 37,280 - 37,430

4 / 37,430 - 37,470

5 / 37,470 - 37,773

6 / 37,773 - 38,010