

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	403	2015	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: mjr. Ing. David Kupka, tel.: 950 730 387;

e-mail: david.kupka@hzscr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

IPS Třinec, a.s.

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891; DIČ: CZ28618891

Zastoupená:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Ostrava, č. účtu: 8903781/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny zde uvedených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v této smlouvě. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Dílem se touto smlouvou rozumí provedení dalších oprav stavebních konstrukcí IVC Ostrava-Přívaz po zatopení dle specifikace uvedené v příloze č. I smlouvy (dále jen „dílo“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl.VI. odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla:
 - a) plnit podmínky příslušných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,
 - b) koordinovat provádění prací s dodavateli připojení na energie, média, dodavatele zařízení a interiéru stavby, a to vždy v souladu s pokyny objednatele.
6. Součástí díla je také:
 - a) každodenní provádění fotodokumentace, která, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude objednateli průběžně předkládána e-mailem ve formě souborů *.jpg s uvedením data pořízení v názvu každého souboru, soubory budou současně přehledně členěny do komprimovaných složek a podsložek s užitím formátu *.zip, které budou vhodně nazvané dle místa pořízení (místnost, dilatační celek, podlaží apod.) a profese, ke které je dokumentace pořizována. Kompletní fotodokumentace bude předána při převzetí díla, a to 2x v elektronické podobě na nosiči DVD ROM ve výše uvedeném formátu a členění;
 - b) vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);
 - c) zajištění vytyčení tras inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
 - d) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
 - e) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
 - f) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - g) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu po ukončení stavebních prací podle této smlouvy;

- h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- i) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- j) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla;
- k) obnova vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, že je seznámen s místními podmínkami na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

9. Činnost technického dozoru stavebníka při realizaci stavby bude vykonávána na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatel. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

10. Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatel. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

11. Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude vykonávána na základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatel. Konkrétní osoba bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

12. Zhotovitel je povinen při provádění díla:

- a) plnit podmínky příslušných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,
- b) koordinovat provádění prací s dodavateli připojení na energie a jiné inženýrské sítě a s ostatními dodavateli zařízení a interiéru stavby, a to vždy v souladu s pokyny objednatele.

13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy a obecně závazné právní předpisy.

14. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů díla.

15. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu podle čl. VI této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla či jeho části podstatným způsobem nemocezuji.

16. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec uvedený v této smlouvě (vícepráce) nebo neprovést některé práce v této smlouvě uvedené (méněpráce) pouze na základě a po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného mezi smluvními stranami podle čl. VI. odst. 6 této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí včetně odpovědného nakládání s odpady vzniklými při plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel také u svých poddodavatelů a je povinen jejich dodržování poddodavateli zajistit (např. nastavením vzájemných smluvních podmínek).

V případě nedodržení těchto podmínek je zhotovitel povinen zajistit nápravu bezodkladně poté, co se o tom dozví.

18. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

19. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

20. Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Opravy stavebních konstrukcí IVC Ostrava-Přívóz“, č. ev. 189/2025/VZMR.

IV. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je Integrované výjezdové centrum Ostrava-Přívóz, Slovenská 1149/5, 702 00 Ostrava.

V. Čas plnění

1. Staveniště bude předáno do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
4. Realizace stavebních prací bude probíhat v souladu s harmonogramem prací odsouhlaseným smluvními stranami při předání staveniště. Harmonogram prací lze v průběhu realizace stavby změnit pouze po vzájemném projednání a na základě souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Změny harmonogramu musí být zaznamenány ve stavebním deníku. O změnách harmonogramu, které nemají vliv na lhůtu plnění uvedenou v odst. 3 tohoto článku, nebude pořizován dodatek k této smlouvě.
5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kterými jsou zejména teploty a nebo srážky znemožňující provádění konkrétního technologického kroku, či opatřeními veřejné moci z důvodu epidemie (např. COVID-19) nebo válečného konfliktu s prokazatelným vlivem na oběh zboží nebo pracovních sil v rámci Evropské unie nebo vyhlášením některého z krizových stavů dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, na území kraje nebo jeho části totožné s místem plnění dle bodu IV. této smlouvy, které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo po projednání se zhotovitelem přerušit provádění stavebních prací podle této smlouvy, a to nejvýše po dobu trvání tohoto omezení, a o tuto dobu v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit dobu realizace díla podle odst. 3 tohoto článku. Případné omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla podle předepsaných technologických postupů. Datum počátku i konce přerušování lhůty bude zapsán do stavebního deníku, přičemž oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech realizace stavby a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace stavby. Přerušování plnění a prodloužení doby realizace díla sjednané výše uvedeným způsobem nemusí být upraveno dodatkem ke smlouvě. Přerušování plnění podle tohoto ustanovení není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
6. Přerušování prací na staveništi koordinátorem BOZP, osobou vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor

stavebníka“ nebo jen „osoba vykonávající TDS“), objednatelem nebo jinou k tomu oprávněnou osobou (např. oblastní inspektorát práce) z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebude mít vliv na běh lhůty plnění sjednané v odst. 3 tohoto článku.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle rozpočtu stavby je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 760 024,49 Kč
DPH 21 %	369 605,14 Kč
Cena včetně DPH	2 129 629,63 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (položkový rozpočet) je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, ostatní a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit s výjimkou případů uvedených v odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel není oprávněn domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v zadávacích podmínkách, pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména neúplného nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany zhotovitele.
5. Cenu díla lze měnit pouze v těchto případech:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
 - b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník ÚRS nebo RTS pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.
 - c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat daň v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě.
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku musí být vždy předem písemně sjednány dodatkem k této smlouvě.

7. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací podle odst. 5 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, vyjádření a odsouhlasení objednateli a případně také osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Součástí takto oceněných soupisů musí být výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále náležitosti uvedené v OZ (zejména v § 435 OZ) a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně, a to vždy do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě soupisu prací potvrzeného objednatelům, v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelům v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, který je plátcem DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelům. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Po dokončení a předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací veškerých vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystaveno v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
4. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. Vystaví-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě, je povinen na vyžádání objednatelů v konkrétním případě předložit také fakturu v listinné podobě. Faktury v listinné podobě musí být doručeny do sídla objednatelů na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím datové schránky (ID: spdaive) nebo na e-mailovou adresu objednatelů: msk.uctarna@hzscr.cz.
5. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
 - e) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a pokynu GŘ č. D-6/2011.
 - f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatelů, že dílo přejímá. V případě, že dílo

bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XIV odst. 5 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

6. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet zhotovitele uvedený v čl. I této smlouvy.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatel je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
13. Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, veškeré poplatky za převod plateb do zahraničí jdou k tíži zhotovitele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu (od předání staveniště zhotoviteli do dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem) zhotovitel.
3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem. Převzetím díla podle tohoto článku se rozumí pouze převzetí finálního díla za touto smlouvou sjednaných podmínek, nikoli převzetí části díla.

IX. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, sdělením stavebního úřadu, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

X. Staveniště

1. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací, resp. i stávajícími prostory areálu objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Náklady na energie (zejména voda, elektrická energie) spotřebované při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zajistí měření spotřeby vody a elektrické energie na vlastní náklady, místa připojení určí objednatel. Odběrná místa musí být po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající TDS.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady zhotovitele na ostrahu jsou součástí ceny díla uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od dokončení a předání díla objednateli. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které tím objednateli vznikly.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s příslušnými předpisy, zejména v oblasti ekologie a likvidace odpadů.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedení díla nebo jeho částí pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy, dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se realizace díla podle této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
7. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věci objednatele písemně upozornit. Zhotovitel má povinnost dle předchozí věty pouze v případě, že nevhodnost pokynů nebo věci bude ze strany zhotovitele zjištěna či ji mohl s odbornou péčí zjistit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobem a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věci objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a při provádění díla dodržovat harmonogram prací.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Při předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
10. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
11. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „plán BOZP“) na staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace podle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel současně předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu nahradit.

13. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. XII. této smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich činnosti.
14. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat deníky podle čl. XIII. této smlouvy, kontrolovat rozpočty a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od převzetí staveniště objednateli a koordinátoru BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrskoinvestorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
17. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
18. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu předložit v rámci tzv. „vzorkování“ platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech realizace stavby není zhotovitel oprávněn tyto výrobky osadit do stavby.
19. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány písemně prostřednictvím e-mailu na adresu:  Zhotovitel je povinen takto informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je v tom případě povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li vady v projektové dokumentaci stavby; objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny (bude-li odstranění vad trvat déle než 7 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu do doby odstranění vady) nebo zda na provedení díla podle stávající projektové dokumentace trvá.
20. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
21. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře

- omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
22. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby podle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 23. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky proti poškození, zničení, ztrátě nebo krádeži, a to až do předání díla objednateli.
 24. Zhotovitel je povinen nejméně 15 pracovních dnů předem oznámit správce sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí za účelem kontroly průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 25. Zhotovitel je srozuměn s tím, že je povinen nahradit jakoukoliv škodu způsobenou zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě (zejména v případě nutnosti opravy nebo výměny), pokud tyto inženýrské sítě byly řádně uvedeny v předané dokumentaci. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika s tím spojená.
 26. Bude-li zhotovitel používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V případě vzniku škod je povinen takové škody uhradit.
 27. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Objednatel provede kontrolu do 3 pracovních dnů od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím, ale před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání objednateli poskytne. Náklady na případné odkrytí prací nese objednatel. V případě, že se po odkrytí zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací nebo s technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na odstranění vad zhotovitel.
 28. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.

XII. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

1. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou týdně.
2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
 - koordinátorem BOZP,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
4. V případě potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: 

7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XIII. Stavební deník, bezpečnostní deník, deník víceprací a méně prací

A. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník způsobem uvedeným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do něhož bude zaznamenávat všechny práce a činnosti prováděné v souvislosti se stavbou. Povinnost vést stavební deník končí dokončením stavby, popřípadě odstraněním vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 6 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. V případě, že bude objednateli první průpis záznamu doručen poštou, odešle své připomínky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny čitelně a v den nebo v následující den po dni, kdy byly provedeny stavební práce nebo nastaly skutečnosti, které jsou předmětem záznamu. Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
4. Záznamem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající TDS, AD a koordinátor BOZP.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděcí kontrolní činnosti. Po dokončení díla bude umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

B. Bezpečnostní deník

1. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP, a je povinen respektovat a neprodleně plnit požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
2. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s technikou BOZP jednotlivých poddodavatelů,

- g) koordinace činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
3. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí ustanoveními o stavebním deníku podle oddílu A tohoto článku.
 4. Zápisem v bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

C. Deník víceprací a méněprací

1. Zhotovitel povede kromě vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, osobou vykonávající TDS a AD.
2. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí ustanoveními o stavebním deníku podle oddílu A tohoto článku.
3. Zápisem v deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele v místě plnění dle čl. IV této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad (dále jen „předávací protokol“), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Předávací protokol bude obsahovat zejména:
 - označení předmětu díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - datum vydání a číslo sdělení stavebního úřadu,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - seznam zhotovitelem předávané dokumentace podle tohoto článku smlouvy,
 - originál stavebního deníku,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - přílohu obsahující místní provozní řády pro technologie a objekty, kterou zpracuje a připojí zhotovitel.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat. Současně bude v předávacím protokolu stanovena lhůta k odstranění těchto vad.

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 17 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělkami do 10 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání a převzetí díla písemně jinak. Vady budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný protokol, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky podle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem alespoň 5 pracovních dnů předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady v českém jazyce anebo k dokladům v cizím jazyce přiložit jejich ověřený překlad do českého jazyka. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
8. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele zúčastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby / místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.
10. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla). Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou újmu. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

XV. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 60 měsíců na dílo.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
5. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, v níž objednatel může uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno je po celou záruční dobu k tíži zhotovitele.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, e-mailem na  nebo prostřednictvím datové schránky ID: 6ibn7qc.
7. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Zhotovitel odstraní vadu do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě,

- v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
9. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
 10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
 11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
 12. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XVI. Odpovědnost za škodu a pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 2.000.000 Kč, a je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po dobu provádění stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Sjednaná spoluúčast zhotovitele podle pojistné smlouvy nesmí přesáhnout 10 % z ceny díla včetně DPH podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace stavby podle této smlouvy předložit objednateli na základě jeho vyžádání kopie pojistných smluv podle odst. 3 tohoto článku včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí v okamžiku jejího předložení být starší jednoho měsíce.

XVIII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
4. V případě nedodržení kteréhokoli z měsíčních termínů realizace díla podle harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny

- stavebních prací pro dané období včetně DPHI podle harmonogramu, a to za každý i započatý den prodlení s ukončením stavebních prací pro dané období.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo či jeho část převzato v souladu s čl. XIV. odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním takové vady.
 6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPHI podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy (nejvýše však 50 000 Kč) za každý i započatý den prodlení.
 7. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 12 písm. a) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
 8. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý opakovaný případ.
 9. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 20 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ.
 10. Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XVI. odst. 3 a 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ a každý i započatý den prodlení.
 11. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. XI odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ.
 12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
 13. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
 15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
 16. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. odst. 3 této smlouvy,
 - b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XV. této smlouvy ve sjednané lhůtě,
 - d) nepředá-li zhotovitel objednateli aktualizovaný harmonogram prací ve stanoveném termínu,
 - e) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění podle čl. XVI. odst. 3 a 4 této smlouvy do 10 dnů od jejich vyžádání objednatelem,
 - f) nedodrží-li zhotovitel pokyny objednatele, právní předpisy nebo technické normy týkající se provádění díla,

- g) nedodrží-li zhotovitel smluvní ujednání o záruce za jakost,
 - h) neuhradí-li objednatel cenu díla ani po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - i) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XI. odst. 2 nebo 3 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na dosud zhotovené části díla ke dni odstoupení.


XX. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Odpověď některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, maximálně po dobu 5 let.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
13. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými předpisy.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 -- specifikace (položkový rozpočet).

Podpisy smluvních stran:

.....
za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

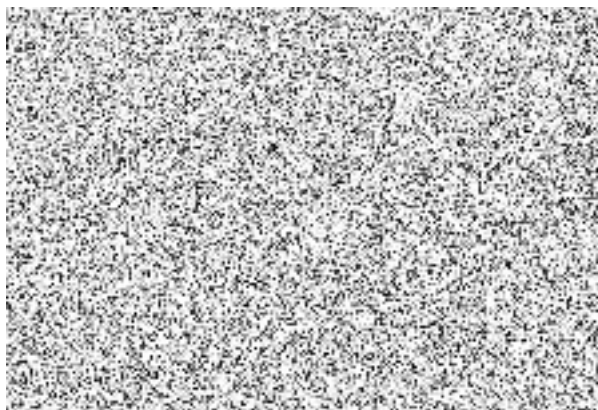

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení

Objekt: Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR

Rozpočet: 1 - 8 Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR

Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava	IČO: 70884561 DIČ: CZ70884561
--------------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
--------------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	993 060,97
PSV	710 985,75
MON	55 977,76
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 760 024,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 760 024,49 CZK
Základní DPH	21 %	369 605,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 129 629,63 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a	0,00	1 760 024,49	369 605,14	2 129 629,63	100
Rozpočet č.1	Oprava sprchového koutu v m.č. 1.14_Objekt HZS	0,00	213 499,59	44 834,91	258 334,50	12
Rozpočet č.2	Oprava obložení stěn v m.č. 1.25_Objekt HZS	0,00	36 636,12	7 693,59	44 329,71	2
Rozpočet č.3	Oprava epoxidové podlahy v m.č. 1.10 a m.č. 1.11 u objektu HZS	0,00	335 702,88	70 497,61	406 200,49	19
Rozpočet č.4	Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - DI. žlabu 12,5m, š. 1,0 m - 2ks	0,00	386 042,75	81 068,98	467 111,73	22
Rozpočet č.5	Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - DI. žlabu 10,0 m, š. 2,5 m	0,00	203 684,36	42 773,72	246 458,08	12
Rozpočet č.6	Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - DI. žlabu 10,0 m, š. 1,0 m - 2ks	0,00	324 367,12	68 117,09	392 484,21	18
Rozpočet č.7	Doplnění stavebních prací v objektu HZS, PČR a MP	0,00	233 129,74	48 957,25	282 086,99	13
Rozpočet č.8	Oprava prací v m.č. 1.12 Transformovna - Objekt HZS	0,00	26 961,92	5 662,00	32 623,93	2
Celkem za stavbu		0,00	1 760 024,49	369 605,14	2 129 629,63	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			9 322,50	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 376,68	2,9
5	Komunikace	HSV			294 874,65	16,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 926,66	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			162 627,91	9,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 892,00	1,0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			15 523,20	0,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			805,92	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			229 898,73	13,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 827,79	0,4

711	Izolace proti vodě	PSV			17 620,64	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			10 985,04	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 776,40	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 963,80	1,6
725	Zařizovací předměty	PSV			83 192,98	4,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			96 234,00	5,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 081,79	0,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			280 665,32	15,9
781	Obklady keramické	PSV			57 371,45	3,3
784	Malby	PSV			4 304,32	0,2
786	Zastiňující technika	PSV			118 790,00	6,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			55 977,76	3,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			201 984,93	11,5
Cena celkem					1 760 024,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.1 Oprava sprchového koutu v m.č. 1.14_Objekt HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					3 978,68
1	342256252RT3	Příčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 75 mm P2-500, 500x250x75 mm	m2	5,24200	759,00	3 978,68

Sprchový kout v m.č. 1.14 Garáž HZS: :

(1,00*2,30)*2

4,60000

(2,14*0,30)

0,64200

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					2 688,15
2	631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	0,56120	4 790,00	2 688,15

Betonáž sprchového koutu, vč. plochy pod pračkou: :

(1,00*1,00*0,20)*1,15

0,23000

(1,20*1,20*0,20)*1,15

0,33120

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					805,92
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,52000	146,00	805,92

Sprchový kout v m.č. 1.14 Garáž HZS: :

(1,20*2,3)*2

5,52000

Díl: 711	Izolace proti vodě					17 620,64
4	711212002RT1	Stěrka hydroizolační včetně dodávky HI stěrky tl. 2 mm	m2	23,55700	748,00	17 620,64

Hydroizolační stěrka - do sprchového koutu - 2 vrstvy: :

Sprchový kout: :

(1,00*2,30)*2*2

9,20000

(0,10*2,30)*2

0,46000

(0,30*2,24)

0,67200

(0,15*1,00)

0,15000

(0,10*1,00)*2

0,20000

Obklad stěny: :

(2,50*5,15)

12,87500

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					7 776,40
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

5	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	4,00000	144,50	578,00
6	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	1,00000	176,00	176,00
7	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	1,00000	743,00	743,00
8	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	1,00000	282,50	282,50
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	413,50	827,00
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	1 012,00	2 024,00
11	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	1,00000	99,90	99,90
12	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	2,00000	134,50	269,00
13	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00000	165,00	165,00
14	721223425R00	D+M Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115mm, odpad 110 mm	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
15	460680022RT2	Průraz zdílem v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0.025 m2	kus	1,00000	412,00	412,00

Díl: 722	Vnitřní vodovod					28 963,80
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

16	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	3,00000	176,00	528,00
17	722172631R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	33,00000	290,00	9 570,00
18	722172632R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	14,00000	341,00	4 774,00
19	722181212RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	33,00000	97,70	3 224,10
20	722181212RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	14,00000	99,40	1 391,60
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	10,00000	287,50	2 875,00

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.1 Oprava sprchového koutu v m.č. 1.14_Objekt HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	722202213R00	Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	10,00000	255,00	2 550,00
23	722222182R00	D+M Kohout kulový, vypouštěcí, DN 15 mm	kus	2,00000	351,00	702,00
24	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	47,00000	18,80	883,60
25	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér (napojení na stávající vodovod a kanalizaci, vysekání)	hod	4,00000	510,00	2 040,00
26	551134642R	Kohout kulový 3/4" s páčkou	kus	1,00000	425,50	425,50
Díl: 725 Zařizovací předměty						24 831,00
27	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	4,00000	288,50	1 154,00
28	725814122R00	Ventil pračkový se zpětnou klapkou IVAR 1/2" 3/4"	ks	4,00000	300,50	1 202,00
29	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00
30	5514416R	D+M Sprchový set - sprchová hlavice, hadice 150 cm, tyč 70 cm	soubor	1,00000	1 298,00	1 298,00
31	5514504R	D+M Baterie dřezová s tlakovou sprchou Star 130	ks	1,00000	7 062,00	7 062,00
32	5548447.R	Sprchové dveře Concept 100x190 cm, sklo 4 mm, vstup 49 cm, 3-dílné s pevn.segm., profil stříbrná mat, sklo čiré	ks	1,00000	9 625,00	9 625,00
33	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	1,00000	2 160,00	2 160,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						63 734,00
34	767NC001	D+M Nerezového pracovního stolu se dřezem 2970 x 700 x 870 mm (Dl. x Hl. x V.)	ks	1,00000	63 734,00	63 734,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						5 081,79
35	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,44000	57,50	140,30
		Dlažba pod pračkou: :				
		(1,20*1,20)		1,44000		
		Dlažba ve sprchovém koutě: :				
		(1,00*1,00)		1,00000		
36	771575102RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	2,44000	795,00	1 939,80
		Dlažba pod pračkou: :				
		(1,20*1,20)		1,44000		
		Dlažba ve sprchovém koutě: :				
		(1,00*1,00)		1,00000		
37	597642000R	Dlažba matná 100 x 100 x 9 mm	m2	2,68400	983,00	2 638,37
		Dlažba pod pračkou: :				
		(1,20*1,20)*1,1		1,58400		
		Dlažba sprchový kout: :				
		(1,00*1,00)*1,1		1,10000		
38	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	47,18470	7,70	363,32
Díl: 781 Obklady keramické						57 371,45
39	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	23,55700	57,50	1 354,53
		Vnitřní i venkovní strana sprchového koutu: :				
		(1,00*2,30)*2*2		9,20000		
		(0,10*2,30)*2		0,46000		
		(0,30*2,24)		0,67200		
		(0,15*1,00)		0,15000		
		(0,10*1,00)*2		0,20000		
		Obklad stěny: :				
		(2,50*5,15)		12,87500		
40	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 300 x 600 mm včetně dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	23,55700	1 017,00	23 957,47
		Vnitřní i venkovní strana sprchového koutu: :				

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.1 Oprava sprchového koutu v m.č. 1.14_Objekt HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,00*2,30)*2*2		9,20000		
		(0,10*2,30)*2		0,46000		
		(0,30*2,24)		0,67200		
		(0,15*1,00)		0,15000		
		(0,10*1,00)*2		0,20000		
		Obklad stěny: :				
		(2,50*5,15)		12,87500		
41	781497121RS3	D+M Lišta hliníková rohová k obkladům pro tloušťku obkladu 10 mm (2,30*8)	m	18,40000	327,50	6 026,00
				18,40000		
42	59761002R.1	Obkládačka Capri Ethos Litos 30x60 cm	m2	25,91270	914,40	23 694,57
		Vnitřní i venkovní strana sprchového koutu: :				
		((1,00*2,30)*2*2)*1,1		10,12000		
		((0,10*2,30)*2)*1,1		0,50600		
		(0,30*2,24)*1,1		0,73920		
		(0,15*1,00)*1,1		0,16500		
		((0,10*1,00)*2)*1,1		0,22000		
		Obklad stěny: :				
		(2,50*5,15)*1,1		14,16250		
43	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	550,32570	4,25	2 338,88
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				647,76
44	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,13400	965,00	129,31
45	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,13400	989,00	132,53
46	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,13400	2 880,00	385,92
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.2 Oprava obložení stěn v m.č. 1.25_Objekt HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					3 926,66
1	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	10,01700	71,50	716,22

Objekt HZS: :

M.č. 1.25 Dílna: :

(0,20+1,92+3,10+2,20)*1,35

10,01700

2	612421615RS4	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 20 mm	m2	10,01700	320,50	3 210,45
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.25 Dílna: :

(0,20+1,92+3,10+2,20)*1,35

10,01700

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					209,46
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,52960	395,50	209,46

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					32 500,00
4	767NC001	Výroba, dodání a montáž obložení stěn z hliníkového plechu tl. 2 mm, vzor Slza (rozměr 1250x2500 mm - 3 ks)	kompl	1,00000	32 500,00	32 500,00

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.3 Oprava epoxidové podlahy v m.č. 1.10 a m.č. 1.11 u objektu HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					83 934,41
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně do tl. 6 mm vyrovnávací	m2	53,50000	460,00	24 610,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :

(36,50)

36,50000

M.č. 1.11 Rozvodna NN: :

(17,00)

17,00000

2	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	9,22875	5 265,00	48 589,37
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :

(36,50*0,15)*1,15

6,29625

M.č. 1.11 Rozvodna NN: :

(17,00*0,15)*1,15

2,93250

3	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,24942	43 040,00	10 735,04
---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :

((36,50*4,44)/1000)*1,05

0,17016

M.č. 1.11 Rozvodna NN: :

((17,00*4,44)/1000)*1,05

0,07925

Díl: 96	Bourání konstrukcí					75 087,25
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

4	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	53,50000	394,00	21 079,00
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :

(36,50)

36,50000

M.č. 1.11 Rozvodna NN: :

(17,00)

17,00000

5	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	8,02500	4 680,00	37 557,00
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :

(36,50*0,15)

5,47500

M.č. 1.11 Rozvodna NN: :

(17,00*0,15)

2,55000

6	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	8,02500	2 050,00	16 451,25
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :

(36,50*0,15)

5,47500

M.č. 1.11 Rozvodna NN: :

(17,00*0,15)

2,55000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					91 509,05
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------

7	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	53,50000	9,90	529,65
---	--------------	--	----	----------	------	--------

Objekt HZS: :

M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :

(36,50)

36,50000

M.č. 1.11 Rozvodna NN: :

(17,00)

17,00000

8	777155011R01	Podlahy lité polyuretanové, proti otěru (probarvené, s mechanicky/chemicky odolným povrchem)	m2	53,50000	1 565,00	83 727,50
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Objekt HZS: :

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.3 Oprava epoxidové podlahy v m.č. 1.10 a m.č. 1.11 u objektu HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :				
		(36,50)		36,50000		
		M.č. 1.11 Rozvodna NN: :				
		(17,00)		17,00000		
9	777NC001	Nátěr soklu do výšky 100 mm polyuretanem	m	37,55000	163,00	6 120,65
		Objekt HZS: :				
		M.č. 1.10 Náhradní zdroj: :				
		(6,52*2+5,15*2)-(0,80+2,30)		20,24000		
		M.č. 1.11 Rozvodna NN: :				
		(3,255*2+6,25*2)-(0,80+0,90)		17,31000		
10	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	905,00000	1,25	1 131,25
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						85 172,18
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,33000	301,00	5 517,33
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,30000	26,40	4 839,12
		Odvoz do 10 km: :				
		(18,33*10)		183,30000		
13	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	18,33000	1 188,00	21 776,04
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,33000	13,60	249,29
15	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	18,33000	2 880,00	52 790,40
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.4 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - DI. žlabu 12,5m, š. 1,0 m - 2ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 237,50
1	113231315R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatížení C250, š.150 mm	m	25,00000	169,50	4 237,50
		Odstranění poškozeného žlabu: : (12,50)*2		25,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 090,00
2	380931113R00	Vložení trnu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové lepidlo	kus	300,00000	70,30	21 090,00
		Vložení trnů do betonu: 5 ks/m: : (14,00+1,00+14,00+1,00)*5*2		300,00000		
Díl: 5		Komunikace				131 973,75
3	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C 250 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	25,00000	4 600,00	115 000,00
		Oprava poškozeného žlabu: : (12,50)*2		25,00000		
4	597103015RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová C 250, litinový rošt	kus	2,00000	7 115,00	14 230,00
		Oprava poškozené vpusti: : (1,0)*2		2,00000		
5	283561551R	Vlákna polymerová do betonu PLV 30 mm	kg	12,50000	219,50	2 743,75
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				34 227,00
6	631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	5,40000	5 105,00	27 567,00
		Obetonování žlabu: : (30,00*0,30*0,25)*1,2*2		5,40000		
7	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	60,00000	111,00	6 660,00
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 14,00 m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (14,00*2+1,00*2)*2		60,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 756,80
8	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m	t	0,16000	42 230,00	6 756,80
		Doplnění poškozené KARI sítě: : ((10,00*8)/1000)*2		0,16000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 056,00
9	931981021R01	Těsnění pracovní spáry bitumenovým tmelem	m	60,00000	117,60	7 056,00
		Těsnění pracovní spáry: : (14,00+1,00+14,00+1,00)*2		60,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				65 227,00
10	965042231RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	4,50000	4 310,00	19 395,00
		Bourání betonové mazaniny kolem poškozeného žlabu: : (30,00*0,30*0,25)*2		4,50000		
11	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (příprava podkladu před provedením lité podlahy)	m2	28,00000	394,00	11 032,00
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 14,00 m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (14,00*1,00)*2		28,00000		
12	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm	m	60,00000	580,00	34 800,00
		Řezání betonového krytu pro odstranění žlabu: : (14,00+1,00+14,00+1,00)*2		60,00000		

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.4 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - Dl. žlabu 12,5m, š. 1,0 m - 2ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				4 993,20
13	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	18,00000	23,40	421,20
		Odstranění poškozené tepelné izolace: : (30,00*0,30)*2		18,00000		
14	713121121RV1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé včetně dodávky polystyren tl. 2x 30 mm	m2	18,00000	254,00	4 572,00
		Doplnění poškozené tepelné izolace: : (30,00*0,30)*2		18,00000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				64 015,50
15	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	28,00000	9,90	277,20
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 14,00 m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (14,00*1,00)*2		28,00000		
16	777611901R00	Epoxidová penetrace StoPox GH205	m2	28,00000	264,50	7 406,00
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 14,00 m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (14,00*1,00)*2		28,00000		
17	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1 350,00000	1,25	1 687,50
18	777615214R01	Nátěr podlah dvojnásobný uzavírací StoPox CS100	m2	28,00000	623,00	17 444,00
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 14,00 m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (14,00*1,00)*2		28,00000		
19	777NC001	Srovnávací a plnicí vrstva StoPox GH 205 + písek	m2	28,00000	305,60	8 556,80
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 14,00m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (14,00*1,00)*2		28,00000		
20	777NC002	Nosná vrstva plněná a prosypaná pískem StoPox CS100	m2	28,00000	1 023,00	28 644,00
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 14,00 m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (14,00*1,00)*2		28,00000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				46 466,00
21	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,00000	1 188,00	11 880,00
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,00000	301,00	3 010,00
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,00000	26,40	2 640,00
		Odvoz do 10 km: : (10,0*10)		100,00000		
24	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	10,00000	2 880,00	28 800,00
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
25	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,00000	13,60	136,00

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.5 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - Dl. žlabu 10,0 m, š. 2,5 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					1 695,00
1	113231315R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. C250, š.150 mm	m	10,00000	169,50	1 695,00

Odstranění poškozeného žlabu: :

(10,00)

10,00000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					8 436,00
2	380931113R00	Vložení trnu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové lepidlo	kus	120,00000	70,30	8 436,00

Vložení trnů do betonu: 5 ks/m: :

(1,0+1,0+11,0+11,0)*5

120,00000

Díl: 5	Komunikace					54 300,30
3	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C 250 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	10,00000	4 600,00	46 000,00

Oprava poškozeného žlabu: :

(10,0)

10,00000

4	597103015RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová C 250, litinový rošt	kus	1,00000	7 115,00	7 115,00
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Oprava poškozené vpusti: :

(1,0)

1,00000

5	283561551R	Vlákna polymerová do betonu PLV 30 mm	kg	5,40000	219,50	1 185,30
---	------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------

Obetonování žlabu: :

(24,0*0,30*0,25)*1,2*2,5

5,40000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					13 926,12
6	631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	2,16000	5 105,00	11 026,80

Obetonování žlabu: :

(24,0*0,30*0,25)*1,2

2,16000

7	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	26,12000	111,00	2 899,32
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.20 Garážová stání: :

Délka opravované plochy - 10,56 m :

Šířka opravované plochy - 2,50 m :

(10,56*2+2,50*2)

26,12000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					3 378,40
8	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu sítí KARI 7,5 kg/m	t	0,08000	42 230,00	3 378,40

Doplnění poškozené KARI sítě: :

(10,00*8)/1000

0,08000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					2 822,40
9	931981021R01	Těsnění pracovní spáry bitumenovým tmelem	m	24,00000	117,60	2 822,40

Těsnění pracovní spáry: :

(1,0+11,0+1,0+11,0)

24,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					32 079,60
10	965042231RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	1,80000	4 310,00	7 758,00

Bourání betonové mazaniny kolem poškozeného žlabu: :

(24,00*0,30*0,25)

1,80000

11	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (příprava podkladu před provedením lité podlahy)	m2	26,40000	394,00	10 401,60
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.20 Garážová stání: :

Délka opravované plochy - 10,56 m :

Šířka opravované plochy - 2,50 m :

(10,56*2,50)

26,40000

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.5 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - Dl. žlabu 10,0 m, š. 2,5 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm Řezání betonového krytu pro odstranění žlabu : (1,00+11,00+1,00+11,00)	m	24,00000	580,00	13 920,00
				24,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 206,11
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,57803	395,50	2 206,11
Díl: 713		Izolace tepelné				1 997,28
14	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm Doplnění poškozené tepelné izolace : (24,00*0,30)	m2	7,20000	23,40	168,48
				7,20000		
15	713121121RV1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvě včetně dodávky polystyren tl. 2x 30 mm Doplnění poškozené tepelné izolace : (24,00*0,30)	m2	7,20000	254,00	1 828,80
				7,20000		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				59 610,15
16	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem Objekt HZS : M.č. 1.20 Garážová stání : Délka opravované plochy - 10,56 m : Šířka opravované plochy - 2,50 m : (10,56*2,50)	m2	26,40000	9,90	261,36
				26,40000		
17	777611901R00	Epoxidová penetrace StoPox GH205 Objekt HZS : M.č. 1.20 Garážová stání : Délka opravované plochy - 10,56 m : Šířka opravované plochy - 2,50 m : (10,56*2,50)	m2	26,40000	264,50	6 982,80
				26,40000		
18	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	675,00000	1,25	843,75
19	777615214R01	Nátěr podlah dvojnásobný uzavírací StoPox CS100 Objekt HZS : M.č. 1.20 Garážová stání : Délka opravované plochy - 10,56 m : Šířka opravované plochy - 2,50 m : (10,56*2,50)	m2	26,40000	623,00	16 447,20
				26,40000		
20	777NC001	Srovnávací a plnicí vrstva StoPox GH 205 + písek Objekt HZS : M.č. 1.20 Garážová stání : Délka opravované plochy - 10,56 m : Šířka opravované plochy - 2,50 m : (10,56*2,50)	m2	26,40000	305,60	8 067,84
				26,40000		
21	777NC002	Nosná vrstva plněná a prosypaná pískem StoPox CS100 Objekt HZS : M.č. 1.20 Garážová stání : Délka opravované plochy - 10,56 m : Šířka opravované plochy - 2,50 m : (10,56*2,50)	m2	26,40000	1 023,00	27 007,20
				26,40000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				23 233,00
22	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,00000	1 188,00	5 940,00
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,00000	301,00	1 505,00

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.5 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - DI. žlabu 10,0 m, š. 2,5 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>Odvoz do 10 km: : (5,0*10)</i>	t	50,00000	26,40	1 320,00
				50,00000		
25	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	5,00000	2 880,00	14 400,00
26	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,00000	13,60	68,00

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.6 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - Dl. žlabu 10,0 m, š. 1,0 m - 2ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					3 390,00
---------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

1	113231315R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. C250, š.150 mm	m	20,00000	169,50	3 390,00
		Odstranění poškozeného žlabu: : (10,00)*2		20,00000		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					16 872,00
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

2	380931113R00	Vložení trnu průměru 10 mm do betonu na dvousložkové lepidlo	kus	240,00000	70,30	16 872,00
		Vložení trnů do betonu: 5 ks/m: : (1,0+1,0+11,0+11,0)*5*2		240,00000		

Díl: 5	Komunikace					108 600,60
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

3	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C 250 kN včetně dodávky roštu a žlabu	m	20,00000	4 600,00	92 000,00
		Oprava poškozeného žlabu: : (10,0)*2		20,00000		

4	597103015RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová C 250, litinový rošt	kus	2,00000	7 115,00	14 230,00
		Oprava poškozené vpusti: : (1,0)*2		2,00000		

5	283561551R	Vlákna polymerová do betonu PLV 30 mm	kg	10,80000	219,50	2 370,60
		Obetonování žlabu: : (24,0*0,30*0,25)*1,2*2,5*2		10,80000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					27 852,24
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

6	631315711RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 z betonu prostého	m3	4,32000	5 105,00	22 053,60
		Obetonování žlabu: : (24,0*0,30*0,25)*1,2*2		4,32000		

7	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	52,24000	111,00	5 798,64
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 10,56 m : Šířka opravované plochy - 2,50 m : (10,56*2+2,50*2)*2		52,24000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					6 756,80
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

8	919716111R00	Výztuž cementobet. krytu sítě KARI 7,5 kg/m	t	0,16000	42 230,00	6 756,80
		Doplnění poškozené KARI sítě: : ((10,00*8)/1000)*2		0,16000		

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					5 644,80
----------------	--	--	--	--	--	-----------------

9	931981021R01	Těsnění pracovní spáry bitumenovým tmelem	m	48,00000	117,60	5 644,80
		Těsnění pracovní spáry: : (1,0+11,0+1,0+11,0)*2		48,00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					51 677,28
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

10	965042231RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	3,60000	4 310,00	15 516,00
		Bourání betonové mazaniny kolem poškozeného žlabu: : (24,00*0,30*0,25)*2		3,60000		

11	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (příprava podkladu před provedením lité podlahy)	m2	21,12000	394,00	8 321,28
		Objekt HZS: : M.č. 1.20 Garážová stání: : Délka opravované plochy - 10,56 m : Šířka opravované plochy - 1,00 m : (10,56*1,00)*2		21,12000		

12	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm	m	48,00000	580,00	27 840,00
		Řezání betonového krytu pro odstranění žlabu: :				

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.6 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - DI. žlabu 10,0 m, š. 1,0 m - 2ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(1,00+11,00+1,00+11,00)*2

48,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 412,22
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,15605	395,50	4 412,22
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 713	Izolace tepelné					3 994,56
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

14	713102111R00	Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	14,40000	23,40	336,96
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

Doplnění poškozené tepelné izolace: :

(24,00*0,30)*2

14,40000

15	713121121RV1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé včetně dodávky polystyren tl. 2x 30 mm	m2	14,40000	254,00	3 657,60
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Doplnění poškozené tepelné izolace: :

(24,00*0,30)*2

14,40000

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					48 700,62
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------

16	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	21,12000	9,90	209,09
----	--------------	--	----	----------	------	--------

Objekt HZS: :

M.č. 1.20 Garážová stání: :

Délka opravované plochy - 10,56 m :

Šířka opravované plochy - 1,00 m :

(10,56*1,00)*2

21,12000

17	777611901R00	Epoxidová penetrace StoPox GH205	m2	21,12000	264,50	5 586,24
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.20 Garážová stání: :

Délka opravované plochy - 10,56 m :

Šířka opravované plochy - 1,00 m :

(10,56*1,00)*2

21,12000

18	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	1 350,00000	1,25	1 687,50
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

19	777615214R01	Nátěr podlah dvojnásobný uzavírací StoPox CS100	m2	21,12000	623,00	13 157,76
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.20 Garážová stání: :

Délka opravované plochy - 10,56 m :

Šířka opravované plochy - 1,00 m :

(10,56*1,00)*2

21,12000

20	777NC001	Srovnávací a plnicí vrstva StoPox GH 205 + písek	m2	21,12000	305,60	6 454,27
----	----------	--	----	----------	--------	----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.20 Garážová stání: :

Délka opravované plochy - 10,56 m :

Šířka opravované plochy - 1,00 m :

(10,56*1,00)*2

21,12000

21	777NC002	Nosná vrstva plněná a prosypaná pískem StoPox CS100	m2	21,12000	1 023,00	21 605,76
----	----------	---	----	----------	----------	-----------

Objekt HZS: :

M.č. 1.20 Garážová stání: :

Délka opravované plochy - 10,56 m :

Šířka opravované plochy - 1,00 m :

(10,56*1,00)*2

21,12000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					46 466,00
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

22	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,00000	1 188,00	11 880,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,00000	301,00	3 010,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,00000	26,40	2 640,00
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Odvoz do 10 km: :

(10,0*10)

100,00000

25	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	10,00000	2 880,00	28 800,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.6 Oprava části podlahy u garážového stání v m.č. 1.20 u objektu HZS - DI. žlabu 10,0 m, š. 1,0 m - 2ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,00000	13,60	136,00

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.7 Doplnění stavebních prací v objektu HZS, PČR a MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 725	Zařizovací předměty					58 361,98
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

1	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	4,00000	126,00	504,00
---	--------------	---	--------	---------	--------	--------

Objekt PČR - Výměna poškozených pisoárů: :
 (2,0+1,0) 3,00000
 Objekt Městské policie: :
 (1,0) 1,00000

2	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku	soubor	4,00000	1 868,00	7 472,00
---	--------------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------

Objekt PČR - Výměna poškozených Pisoárů: :
 (2,0+1,0) 3,00000
 Objekt Městské policie: :
 (1,0) 1,00000

3	64251334R	Pisoár keramický Golem s radarovým splachovačem, 24 V	kus	2,00000	12 950,00	25 900,00
---	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Objekt PČR - Výměna poškozených Pisoárů: :
 (2,0) 2,00000

4	55147040R	Splachovač pisoáru radarový	kus	2,00000	8 925,00	17 850,00
---	-----------	-----------------------------	-----	---------	----------	-----------

Objekt PČR - Výměna poškozených pisoárů: :
 (1,0) 1,00000
 Objekt Městské policie: :
 (1,0) 1,00000

5	SNL.SLZ01Z	Napájecí zdroj pro pisoár 24 V	kus	1,00000	1 745,00	1 745,00
---	------------	--------------------------------	-----	---------	----------	----------

6	55145350R	Růžice sprchová	kus	1,00000	371,00	371,00
---	-----------	-----------------	-----	---------	--------	--------

Objekt PČR: :
 (1,0) 1,00000

7	55145353R	Hadice sprchová délka 1500 mm	kus	1,00000	202,50	202,50
---	-----------	-------------------------------	-----	---------	--------	--------

8	55190002	Hadice sanitární flexibilní, k připojení WC F 3/8"xF 1/2"	kus	1,00000	321,00	321,00
---	----------	---	-----	---------	--------	--------

9	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	7,36000	543,00	3 996,48
---	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 786	Zastíňující technika					118 790,00
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

10	786613366R00	D+M Předokenní roleta, pod omítku, el. pohon, 220x200cm	kus	7,00000	16 970,00	118 790,00
----	--------------	---	-----	---------	-----------	------------

Dodání nových žaluzií za poškozené: :
 Objekt Městské policie: :
 Okno 2200/1900 mm: :
 (2,0) 2,00000
 Okno 4600/1900 mm: :
 (2,0) 2,00000
 Objekt PČR: :
 Okno 2200/1900 mm: :
 (1,0) 1,00000
 Objekt HZS: :
 Okno 4600/1900 mm: :
 (2,0) 2,00000

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					55 977,76
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

11	27250991R	Koberec pryžový dielektrický tl. 5,0 mm, do 26kV, š. 1300 mm	m2	78,29058	715,00	55 977,76
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Objekt MP: :
 M.č. 1.13 - Rozvodna: :
 (10,00)*1,05 10,50000
 Objekt HZS: :
 M.č. 1.10 - Náhradní zdroj: :

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.7 Doplnění stavebních prací v objektu HZS, PČR a MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(36,50)*1,05		38,32500		
		M.č. 1.11 - Rozvodna NN: :				
		(15,06246)*1,05		15,81558		
		M.č. 1.12 Transformovna: :				
		(13,00)*1,05		13,65000		

Položkový rozpočet

S:	Provedení kompletní opravy stavebních konstrukcí IVC Slovenská po zaplavení
O:	Doplnění stavebních prací do objektu Městské policie, HZS a DO PČR
R:	Rozpočet č.8 Oprava prací v m.č. 1.12 Transformovna - Objekt HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					5 827,60
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	13,60000	428,50	5 827,60
		Oprava podlahy m.č. 1.12 Transformovna: :				
		(13,60)		13,60000		

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					16 830,00
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------

2	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	13,60000	9,90	134,64
		Oprava podlahy m.č. 1.12 Transformovna: :				
		(13,60)		13,60000		

3	777572010R00	Podlaha stěrková polyuretanová, dvouvrstvá	m2	14,96000	1 116,00	16 695,36
		Oprava podlahy m.č. 1.12 Transformovna: :				
		(13,60)*1,1		14,96000		

Díl: 784	Malby					4 304,32
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------

4	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková	m2	36,69500	30,30	1 111,86
		Oprava místnosti 1.12 Transformovna: :				
		(2,175+6,25)*2*2,5		42,12500		
		-(1,0*2,02)-(1,55*2,20)		-5,43000		

5	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	36,69500	87,00	3 192,47
		Oprava místnosti 1.12 Transformovna: :				
		(2,175+6,25)*2*2,5		42,12500		
		-(1,0*2,02)-(1,55*2,20)		-5,43000		

