

Poptávka

pro zadání sektorové veřejné zakázky na stavební práce na akci

„Havarijní oprava propadu kanalizační přípojky - Vinary a propadu stoky - Žeravice“.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I – Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, zastoupená v rámci této poptávky ve věcech technických Ing. Jaroslav Kulíšek, telefon 608 501 341 mail: kulisek@vakpr.cz, Vás tímto vyzývá k podání cenové nabídky na výše uvedenou akci, a to formou akceptace podmínek této poptávky a doplněním nabídkové ceny do článku 2.

Poptávku včetně příloh č. 1 a č. 2 podepsanou osobou oprávněnou jednat za společnost zašlete nejpozději do 27. 6. 2025, do 9:00, elektronicky, pouze na adresu nabidkyvakpr@vakpr.cz. V předmětu mailové zprávy, jejíž přílohou nabídka bude, musí být uvedeno „Nabídka na sektorovou veřejnou zakázku „Havarijní oprava propadu kanalizační přípojky – Vinary a propadu stoky - Žeravice“.

1. Předmět, doba a místo plnění

A. Havarijní oprava propadu kanalizační přípojky – Vinary, místní část Přerov

Součástí předmětu plnění je:

Oprava propadu v místní komunikaci v ul. Ve Dvoře, Přerov – Vinary. Kanalizační přípojka je vedena z kulturního domu do sdružené šachty a uliční vpusti ID11869. Vizuální kontrolou bylo ověřeno, že jde o narušení potrubí kanalizační přípojky Beton DN 300 ve vzdálenosti cca 2 m od šachty – uliční vpusti ID11869. Způsob opravy se předpokládá otevřeným výkopem v místě propadu, obnažením potrubí kanalizační přípojky, otevřením potrubí, strojním / ručním vyčištěním potrubí. Dle skutečného stavu potrubí, které bude zřejmé až po obnažení potrubí s oprava provede buď výřezem poškozeného betonového potrubí DN 300 a náhradou nového potrubí (beton nebo PP stejné dimenze DN 300), nebo při malém poškození potrubí zamazáním díry v potrubí Ergelitem, popř. bedněním a obetonováním díry zvenku. Hloubka uložení kanalizační přípojky je cca 1,7 m. Předmětem plnění zakázky jsou veškeré činnosti související s řádnou realizací opravy propadu.

Termín zahájení díla: nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 5 dnů od zahájení díla

Pozn.: Termín zahájení a termín ukončení a předání stavby navrhne uchazeč dle svých možností s tím, že délka realizace nepřesáhne 5 pracovních dní od termínu předání díla (staveniště).

Místem plnění je: Olomoucký kraj, okres Přerov, ul. Ve Dvoře, Přerov - Vinary.

Pozn.: Místo plnění zakázky je veřejně přístupné. Před podáním nabídky je možnost se podívat na místo plnění zakázky (kontakt: p. Stanislav Jemelík, mistr provozu kanalizací Přerov, tel. 724 387 944, jemelik@vakpr.cz).

B. Havarijní oprava propadu stoky – Žeravice, místní část Přerov

Součástí předmětu plnění je:

Oprava propadu v chodníku u RD 264/3 na ul. Čekyňská, Přerov - Žeravicích (zámková dlažba). Kanalizační stoka je vedena ze šachty ID 21072 do šachty ID 20752. Vizuální a kamerovou kontrolou bylo zjištěno, že se v prostoru nachází skrytá spojná šachta předpokládané velikosti cca 60 x 60 cm. Napojení potrubí do této šachty nejsou těsná, mohou být příčinou propadu, stejně jako narušený spoj kanalizačního potrubí od nedaleké dešťové vpusti.

Způsob opravy se předpokládá otevřeným výkopem v místě propadu a v místě skryté spojně šachty, obnažením skryté spojně šachty, otevřením této šachty. Dle skutečného stavu potrubí a skryté šachty, které bude zřejmé až po jejich obnažení, se oprava provede buď vymazáním spojů zaústěného potrubí do skryté šachty, nebo při malém poškození potrubí zamazáním díry v potrubí Ergelitem, popř. bedněním a obetonováním díry zvenku. Hloubka potrubí cca 1,3 m, předpoklad skrytí víka šachty cca 0,6m. Dle GIS by se v dotčeném území neměly nacházet podzemní sítě. Předmětem plnění zakázky jsou veškeré činnosti související s řádnou realizací opravy propadu.

Termín zahájení díla: nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky

Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 5 dnů od zahájení díla

Pozn.: Termín zahájení a termín ukončení a předání stavby navrhne uchazeč dle svých možností s tím, že délka realizace nepřesáhne 5 pracovních dní od termínu předání díla (staveniště).

Místem plnění je: Olomoucký kraj, okres Přerov, ul. Čekyňská, Přerov - Žeravice.

Pozn.: Místo plnění zakázky je veřejně přístupné. Před podáním nabídky je možnost se podívat na místo plnění zakázky (kontakt: p. Stanislav Jemelík, mistr provozu kanalizací Přerov, tel. 724 387 944, jemelik@vakpr.cz).

2. Nabídkové cena

A. Havarijní oprava propadu kanalizační přípojky – Vinary, místní část Přerov

Na základě technické specifikace havarijní opravy v příloze č. 1 je nabídková cena za splnění předmětu plnění:

49 000,- Kč bez DPH. (slovy čtyřicetdevět tisíc korun českých)

Nabídková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré činnosti související s řádnou realizací stavebních prací.



Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

B. Havarijní oprava propadu stoky – Žeravice, místní část Přerov

Na základě technické specifikace havarijní opravy v příloze č. 1 je nabídková cena za splnění předmětu plnění:

48 000,- Kč bez DPH. (slovy čtyřicet osmtisíctřístakorun českých)

Nabídková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré činnosti související s řádnou realizací stavebních prací.

3. Další požadavky a podmínky na provedení veřejné zakázky

- 1) Cena prací bude fakturována ke dni předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.
- 2) Zhotovitel poskytne na zhotovený předmět díla záruku v délce 60 měsíců.
- 3) Při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den překročení.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě min 1 000 000 Kč.
- 5) Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení.

V Přerově dne: 19. 6. 2025

Přílohy: 1) Technická specifikace a soupis prací včetně souvisejících podkladů

2) Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

Čestné prohlášení účastníka:

Podávám tímto závaznou nabídku na provedení sektorové veřejné zakázky za cenu uvedenou v čl. 2, a to v členění dle oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dopisu poptávky, a zároveň akceptuji tímto i podmínky a požadavky zadavatele výše uvedené.

Účastník (obchodní firma a IČO)	SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
Statutární orgán	Ing.Bohumil Solař, Radek Špunar
Osoba oprávněná jednat jménem nebo za účastníka	Radek Špunar

V Lipníku nad Bečvou, dne 24.6.2025

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

Příloha č. 1 Poptávky

Technická specifikace a soupis prací včetně souvisejících podkladů

pro sektorovou veřejnou zakázku

„Havarijní oprava propadu kanalizační přípojky - Vinary a propadu stoky - Žeravice“

A. Havarijní oprava propadu kanalizační přípojky – Vinary, místní část Přerov

1. Technická specifikace

Oprava propadu v místní komunikaci v ul. Ve Dvoře, Přerov – Vinary. Kanalizační přípojka je vedena z kulturního domu do sdružené šachty a uliční vpusti ID11869. Vizuální kontrolou bylo ověřeno, že jde o narušení potrubí kanalizační přípojky Beton DN 300 ve vzdálenosti cca 2 m od šachty – uliční vpusti ID11869.

2. Soupis prací

Způsob opravy se předpokládá otevřeným výkopem v místě propadu, obnažením potrubí kanalizační přípojky, otevřením potrubí, strojním / ručním vyčištěním potrubí. Dle skutečného stavu potrubí, které bude zřejmé až po obnažení potrubí s oprava provede buď výřezem poškozeného betonového potrubí DN 300 a náhradou nového potrubí (beton nebo PP stejné dimenze DN 300), nebo při malém poškození potrubí zamazáním díry v potrubí Ergelitem, popř. bedněním a obetonováním díry zvenku betonem C 30/37 – XC4, XF3 – Dmax16 – S3 (max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8). Hloubka uložení kanalizační přípojky je cca 1,7 m. Předmětem plnění zakázky jsou veškeré činnosti související s řádnou realizací opravy propadu.


3. Cenová kalkulace

Odstranění živičného povrchu v nejnútnejším rozsahu v místě poruchy	3 500,- Kč
Otevřený výkop včetně přesunu hmot pažení a souvisejících činností	8 500,- Kč
Oprava lokální poruchy na potrubí kanalizační přípojky	9 000,- Kč
Zасыпání výkopu včetně souvisejících činností, hutnění pláň na min 45MPa	9 000,- Kč
Oprava komunikace v rozsahu a dle podmínek správce/vlastníka komunikace včetně materiálů souvisejících činností a odpovídajícího zhutnění	10 500,- Kč
Ostatní náklady, výše neuvedené (zejména zařízení staveniště, řešení dopravní situace a souvisejících činností pro řádnou realizaci předmětu plnění, likvidace odpadu atd.	8 500,- Kč

CELKEM VŠE BEZ DPH 49 000,- Kč

Nabídková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré činnosti související s řádnou realizací stavebních prací.

Situace propadu:

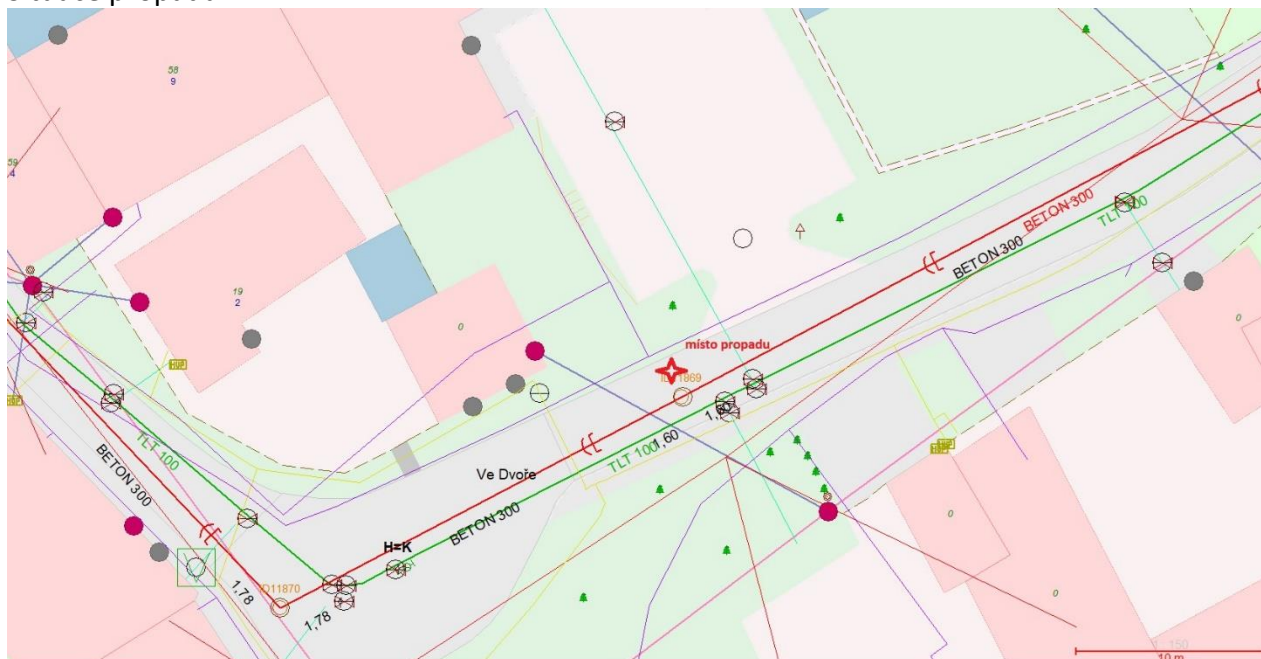

Fotografie vad





B. Havarijní oprava propadu stoky – Žeravice, místní část Přerov

1. Technická specifikace

Oprava propadu v chodníku u RD 264/3 na ul. Čekyňská, Přerov - Žeravicích (zámková dlažba). Kanalizační stoka je vedena ze šachty ID 21072 do šachty ID 20752. Vizuální a kamerovou kontrolou bylo zjištěno, že se v prostoru nachází skrytá spojná šachta předpokládané velikosti cca 60 x 60 cm. Napojení potrubí do této šachty nejsou těsná, mohou být příčinou propadu, stejně jako narušený spoj kanalizačního potrubí od nedaleké dešťové vpusti.

2. Soupis prací

Způsob opravy se předpokládá otevřeným výkopem v místě propadu a v místě skryté spojně šachty, obnažením skryté spojně šachty, otevřením této šachty. Dle skutečného stavu potrubí a skryté šachty, které bude zřejmé až po jejich obnažení, se oprava provede buď vymazáním spojů zaústěného potrubí do skryté šachty, nebo při malém poškození potrubí zamazáním díry v potrubí Ergelitem, popř. bedněním a obetonováním díry zvenku betonem C 30/37 – XC4, XF3 – Dmax16 – S3 (max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8). Hloubka potrubí cca 1,3 m, předpoklad skrytí víka šachty cca 0,6m. Dle GIS by se v dotčeném území neměly nacházet podzemní sítě. Předmětem plnění zakázky jsou veškeré činnosti související s řádnou realizací opravy propadu.


3. Cenová kalkulace

Odstranění zámkové dlažby v nejnútnejším rozsahu v místě poruchy	2 500,- Kč
Otevřený výkop včetně přesunu hmot, pažení a souvisejících činností	8 500,- Kč
Oprava lokální poruchy v místě skryté šachty / zaústění uliční vpusti do stoky	14 300,- Kč
Zasypání výkopu včetně souvisejících činností, hutnění pláň na min 30MPa	8 000,- Kč
Oprava chodníku (zámkové dlažby) v rozsahu a dle podmínek správce/vlastníka komunikace včetně materiálu souvisejících činností a odpovídajícího zhutnění	5 500,- Kč
Ostatní náklady, výše neuvedené (zejména zařízení staveniště, řešení dopravní situace a souvisejících činností pro řádnou realizaci předmětu plnění, likvidace odpadu atd.	9 500,- Kč

CELKEM VŠE BEZ DPH 48 300,- Kč

Nabídková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré činnosti související s řádnou realizací stavebních prací.

Situace propadu:

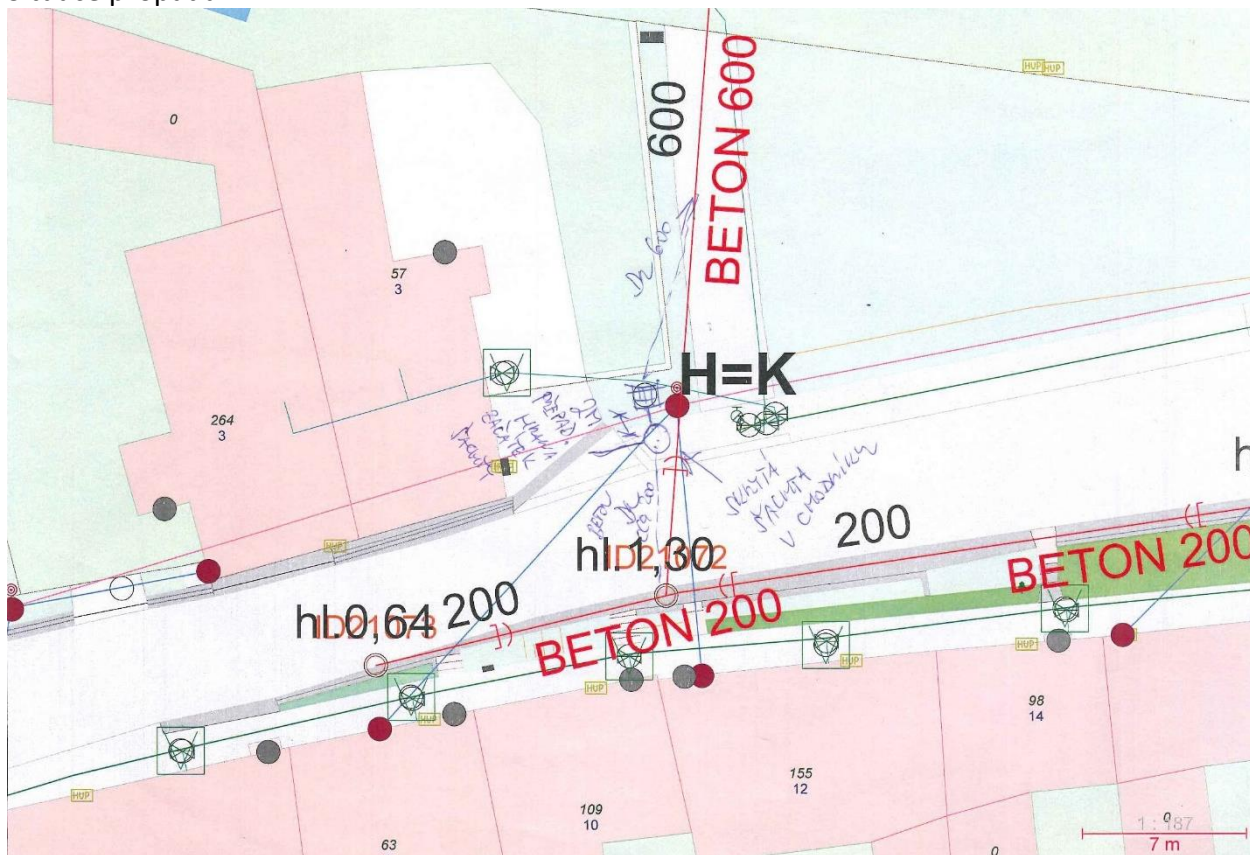

Fotografie vad





Příloha č. 2 Poptávky

Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zaveden Integrovaný systém managementu, zahrnující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015 pro provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související činnosti. V rámci zavedení IMS stanovila společnost svoji „Politiku jakosti a vztahu k environmentu“, součástí které je mimo jiné závazek k šetrnému chování k životnímu prostředí, při dodržování všech právních předpisů a jiných požadavků environmentálního charakteru, kterým společnost podléhá. Zavázala se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování.

Politika systému řízení vztahu k životnímu prostředí je dána především vyvíjením neustálého tlaku na vlastní zaměstnance k dodržování zákonných norem a uplatňování co nejméně zatěžujících postupů při jejich činnosti. Zaměstnanci společnosti jsou zavázáni k plnění požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, kterým společnost podléhá a k prevenci znečišťování. Stejný přístup se společnost zavázala uplatňovat i vůči všem svým dodavatelům.

S cílem důsledné ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování požaduje společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. po svých dodavatelích, aby dodržovali při provádění staveb, dodávkách materiálu a služeb, a i při jiných činnostech pro společnost, plnění požadavků platných zákonů, nařízení, norem a používali postupy, které budou minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Vlivem na životní prostředí se rozumí působení na ovzduší, vodu, půdu, krajinu, člověka, rostliny i živočichy a na pracovní prostředí. Zahrnujeme sem dále i tvorbu emisí, odpadních vod, odpadů a spotřebu zdrojů.

Dodavatel se přidělením zakázky na dodávku stavby nebo prací, služeb či materiálu zavazuje postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

1. Prokazatelně seznámí všechny své pracovníky s programem politiky jakosti a environmentální politikou investora a zavazuje se aplikovat ji v procesu prací a činností vykonávaných pro společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
2. Zajistí označení stavby
 - názvem stavby
 - obchodním názvem investora a dodavatele
 - jmény odpovědných osob za realizaci stavby a termíny realizace
3. Zajistí řádné vyznačení pracovního prostoru a výkopů, zejména proti nechtěnému vstupu cizích osob. Zajistí dopravní značení a noční osvětlení.
4. Ke všem použitým materiálům, zařízením a strojům dodaným v rámci stavby nebo opravy předá investorovi doklady o jejich původu a předepsané atesty kvality.
5. Bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí, a to z pohledu emisí výfukových plynů, hluchosti, v odpovídajícím technickém stavu (bez zjevných úniků ropných látek). Na stavbě bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků ropných látek do půdy a vody.

6. Dodavatel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek:
 - materiál ukládat na organizované sklady a skládky na vyhrazených místech a prostorách
 - zajistit údržbu a kontrolu překopů až do doby jejich konečné úpravy
 - zajistit přechody chodců přes překopy instalací provizorních a bezpečných přemostění
 - materiál na skládkách bude řádně uložen, označen a zajištěn
7. Přizve investora ke všem zkouškám staveb a jejich částí
8. Na vodovodních řadech zajistí provedení tlakové zkoušky, na kanalizacích provedení zkoušky těsnosti a prohlídky kamerou a zkoušky předepsaného sklonu nivelety potrubí.
9. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s environmentální politikou investora a ukládat je na určené skládky.
10. Na staveništi bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Provádět úklid komunikací a chodníků, aby výkopový materiál nebyl příčinou zvýšené prašnosti nebo tvorby bláta, které by obtěžovaly veřejnost.
11. Dojde-li při jeho činnosti k jakémukoliv znečištění způsobenému únikem ropných látek a provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik odstraní a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
12. Prokazatelně proškolí své pracovníky o požadovaných pracovních postupech, šetřících životní prostředí a s postupy při likvidaci havárií ohrožujících životní prostředí.
13. Dodavatelé služeb, materiálu, chemických látek pro úpravu a čištění vody, olejů a maziv apod. použijí při plnění dodávek výše uvedené zásady přiměřeně.

Dodavatelé pro společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se zavazují plnit uvedené zásady nejméně v uvedeném rozsahu a postupovat co nejšetrněji ve vztahu k životnímu prostředí, což v konkrétním případě stvrzují svým podpisem.

Zakázka: „Havarijní oprava propadu kanalizační přípojky – Vinary a propadu stoky - Žeravice“

V Lipníku nad Bečvou, dne 24.6.2025

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka