



Klatovská
nemocnice

Nemocnice
Plzeňského
kraje

OBJEDNÁVKA

Číslo: 73/2025

Datum vystavení: 24.06. 2025

Vyřizuje: [REDACTED]

Dodavatel:

Metal PRODEX Tech, s.r.o.
Republikánská 2
312 00 Plzeň
IČ: 25238558
DIČ: CZ25238558

Objednatel:

Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929
339 01 Klatovy
IČ: 26360527
DIČ: CZ699005333

Předmětem objednávky je: Nová klimatizace kanceláří IT – budova polikliniky č.p. 683
Klima jednotky Sinclair

Předpokládaná cena objednávky: 394 633,- Kč bez DPH

Potvrzení věcné správnosti:	[REDACTED]	Dne: 24.06. 2025	Podpis:
Vyjádření vedoucího technického oddělení:	[REDACTED]	Dne: 24.06. 2025	Podpis:
Člen představenstva	[REDACTED]	Dne 24.06. 2025	Podpis:

[REDACTED]

[REDACTED]

metal

PRODEX

Republikánská 2, 312 00 Plzeň

VZDUCHOTECHNIKA
KLIMATIZACE
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
MĚŘENÍ A REGULACE

telefon/fax : [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA č. 043/2025 - A

Zákazník:

Klatovská nemocnice, a.s.

Romana Haladová – referent veřejných zakázek
Plzeňská 929
339 01 Klatovy

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

Akce:

**Nová klimatizace kanceláří IT –
budova polikliniky č.p. 683
KLIMA jednotky SINCLAIR**

Místo:

**Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy
Budova polikliniky č.p. 683**

Obor:

Klimatizace

Předmět nabídky:

Dodávka a montáž nového klimatizačního zařízení pro klimatizaci kanceláří IT v budově polikliniky ve variantě MULTI SPLIT SYSTÉMŮ dle Vašeho požadavku a zadání a dle prohlídky přímo na místě akce v nástěnném provedení vnitřních jednotek.

Cena:

Dodávka a montáž klimatizačního zařízení dle výše uvedeného předmětu nabídky.

MULTI SPLIT č. 1 – 3+1

Jedná se o kanceláře LAB, L1 a VEDOUCÍ.

Navrhujeme instalovat vnitřní nástěnné KLIMA jednotky v počtu 3 ks, každá s chladicím výkonem 2,5 - 3,5 kW (dle rozpisu níže). Venkovní jednotka bude na fasádě budovy – dle prohlídky a konzultace s p. Ondřejem Bauerem.

CU potrubí bude vedeno ve zdech směrem k venkovní zdi a po fasádě v lištách směrem k venkovní kompresorové jednotce, která bude uchycena konzoly.

Odvod kondenzátu bude proveden v plastu HT 32 do odpadu, vč. protizápachového sifonu (případně po venkovní fasádě k zemi).

Kancelář LAB – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 2,5 kW

Kancelář L1 – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 2,5 kW

Kancelář VEDOUCÍ – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 3,5 kW

Venkovní jednotka – 1 ks : příkon 2,2 kW, 230 V, chladivo R32, jistič 20 A - C, napájecí kabel CYKY 3Cx2,5 mm². *(záleží na délce napájecího kabelu z rozvaděče – rozhodne profese ELEKTRO)*

Cena celkem

Z toho:

Dodávka nové klimatizace SINCLAIR

Klima jednotky SINCLAIR (3 ks vnitřní + 1 ks venkovní)

Rozvody CU potrubí, kondenzátu, komunikace

Plastové lišty, žlaby

Montážní materiál

(konzole pod venkovní jednotku, závěsový, spojovací a těsnící)

Montáže + prostupy

Montáž klima jednotek SINCLAIR (vnitřní + venkovní)

Montáž rozvodů CU potrubí, kondenzátu, elektro

Doprava

Uvedení do provozu, chladivo, zaregulování

+ zaškolení + revizní kniha chlazení

MULTI SPLIT č. 2 – 2+1

Jedná se o kanceláře NIS a SERVAŘI.

Navrhujeme instalovat vnitřní nástěnné KLIMA jednotky v počtu 2 ks, každá s chladicím výkonem 2,5 - 3,5 kW (dle rozpisu níže). Venkovní jednotka bude na fasádě budovy – dle prohlídky a konzultace s p. Ondřejem Bauerem.

CU potrubí bude vedeno ve zdech směrem k venkovní zdi a po fasádě v lištách směrem k venkovní kompresorové jednotce, která bude uchycena konzoly.

Odvod kondenzátu bude proveden v plastu HT 32 do odpadu, vč. protizápachového sifonu (případně po venkovní fasádě k zemi).

Kancelář NIS – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 2,5 kW

Kancelář SERVAŘI – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 3,5 kW

Venkovní jednotka – 1 ks : příkon 1,8 kW, 230 V, chladivo R32, jistič 16 A - C, napájecí kabel CYKY 3Cx2,5 mm². *(záleží na délce napájecího kabelu z rozvaděče – rozhodne profese ELEKTRO)*

Cena celkem

Z toho:

Dodávka nové klimatizace SINCLAIR

Klima jednotky SINCLAIR (2 ks vnitřní + 1 ks venkovní)

Rozvody CU potrubí, kondenzátu, komunikace

Plastové lišty, žlaby

Montážní materiál

(konzole pod venkovní jednotku, závěsový, spojovací a těsnicí ...)

Montáže + prostupy

Montáž klima jednotek SINCLAIR (vnitřní + venkovní)

Montáž rozvodů CU potrubí, kondenzátu, elektro

Doprava

Uvedení do provozu, chladivo, zaregulování

+ zaškolení + revizní kniha chlazení

MULTI SPLIT č. 3 – 2+1

Jedná se o kanceláře BEZPEČNOST a ZASEDAČKA.

Navrhujeme instalovat vnitřní nástěnné KLIMA jednotky v počtu 2 ks, každá s chladicím výkonem 2,5 - 3,5 kW (dle rozpisu níže). Venkovní jednotka bude na fasádě budovy – dle prohlídky a konzultace s p. Ondřejem Bauerem.

CU potrubí bude vedeno ve zdech směrem k venkovní zdi a po fasádě v lištách směrem k venkovní kompresorové jednotce, která bude uchycena konzoly.

Odvod kondenzátu bude proveden v plastu HT 32 do odpadu, vč. protizápachového sifonu (případně po venkovní fasádě k zemi).

Kancelář BEZPEČNOST – nástěnná jedn. SINCLAIR, chl. výkon 2,5 kW
Kancelář ZASEDAČKA – nástěnná jedn. SINCLAIR, chl. výkon 3,5 kW

Venkovní jednotka – 1 ks : příkon 1,8 kW, 230 V, chladivo R32,
jistič 16 A - C, napájecí kabel CYKY 3Cx2,5 mm². *(záleží na délce napájecího kabelu z rozvaděče – rozhodne profese ELEKTRO)*

Cena celkem

Z toho:

Dodávka nové klimatizace SINCLAIR

Klima jednotky SINCLAIR (2 ks vnitřní + 1 ks venkovní)

Rozvody CU potrubí, kondenzátu, komunikace

Plastové lišty, žlaby

Montážní materiál

(konzole pod venkovní jednotku, závěsový, spojovací a těsnící materiál)

Montáže + prostupy

Montáž klima jednotek SINCLAIR (vnitřní + venkovní)

Montáž rozvodů CU potrubí, kondenzátu, elektro

Doprava

Uvedení do provozu, chladivo, zaregulování

+ zaškolení + revizní kniha chlazení

Celková cena díla (bez DPH) 394.633,- Kč

Podle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění, § 92a,e podléhá služba režimu přenesení daňové povinnosti.

Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (kód 43.22.11). Daň odvede zákazník.

Poznámka:

V ceně není zahrnuto :

- **Stavební práce – začištění po prostupech drážek v příčkách + případné další stavební práce – zajistí stavba**
- **Napájecí kabely + samostatné jističe pro venkovní KLIMA jednotky – zajistí elektro**

Termín dodání:


Termín dodání KLIMA jednotek je cca 3-4 týdny. Může být dodáváno i postupně.

Platnost nabídky:

Tato cenová nabídka je stanovena v cenové úrovni do 30.09.2025

Firma Metal PRODEX Tech, s.r.o. Vám nabízí:

- **KOMPLETNÍ DODÁVKY KLIMATIZACE A CHLAZENÍ**
- **KOMPLETNÍ DODÁVKY VZDUCHOTECHNIKY**
- **STAVEBNÍ PRÁCE (DROBNÉ)**
- **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS**

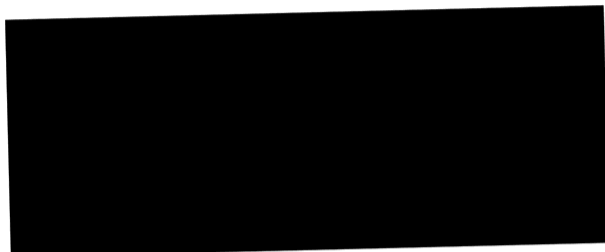

KLIMA SINCLAIR – vnitřní nástěnná jednotka 3,5 kW + infra ovladač + venkovní jednotka



Marvin

