



**Klatovská
nemocnice**

Nemocnice
Plzeňského
kraje

OBJEDNÁVKA

Číslo: 82/2025

Datum vystavení: **07.07. 2025**

Vyřizuje: [REDACTED]

Dodavatel:

Metal PRODEX, Tech, s.r.o.

Republikánská 2

312 00 Plzeň

IČ: 25238558

DIČ: CZ25238558

Objednatel:

Klatovská nemocnice, a.s.

Plzeňská 929

339 01 Klatovy


IČ: 26360527

DIČ: CZ699005333

Předmětem objednávky je: Nová klimatizace 6 místností (pokojů) budova DIOP č.p.204

Předpokládaná cena objednávky: 462 529,- Kč bez DPH


Potvrzení věcné správnosti:	[REDACTED]	Dne: 07.07. 2025	Podpis:
Vyjádření vedoucího technického oddělení:	[REDACTED]	Dne: 07.07. 2025	Podpis:
Člen představenstva	[REDACTED]	Dne: 07.07. 2025	Podpis:

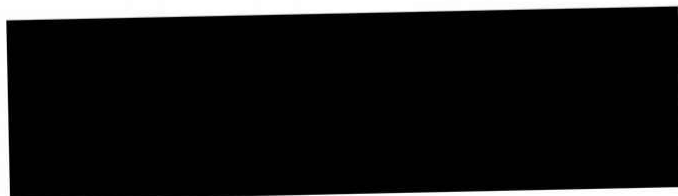

CENOVÁ NABÍDKA č. 059/2025

Zákazník:

Klatovská nemocnice, a.s.

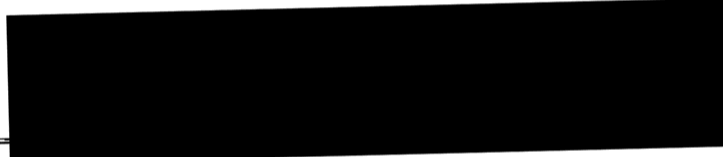Romana Haladová – referent veřejných zakázek
Plzeňská 929
339 01 Klatovy


Akce:

**Nová klimatizace 6x místností (pokojů)
budova DIOP č.p. 204
KLIMA jednotky SINCLAIR**

Místo:

**Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy
Budova DIOP č.p. 204**

Obor:

Klimatizace

Předmět nabídky:

Dodávka a montáž nového klimatizačního zařízení pro klimatizaci 6x místností (pokojů) v budově DIOP č.p. 204 ve variantě MULTI SPLIT SYSTÉMŮ dle Vašeho požadavku a zadání a dle prohlídky přímo na místě akce v nástěnném provedení vnitřních jednotek. Součástí nabídky je i schématický náčrtek umístění KLIMA jednotek a trasy CU potrubí.

Cena:

Dodávka a montáž klimatizačního zařízení dle výše uvedeného předmětu nabídky.

MULTI SPLIT č. 1 – 3+1 – pravá strana pokojů (od schodiště)

Jedná se o místnosti č. 2.12 + 2.14 + 2.15.

Navrhujeme instalovat vnitřní nástěnné KLIMA jednotky v počtu 3 ks, každá s chladícím výkonem 2,5 - 3,5 kW (dle rozpisu níže). Venkovní jednotka bude na fasádě budovy v zadním traktu – dle prohlídky a konzultace s p. Ondřejem Bauerem.

CU potrubí bude vedeno po zdech chodby a denní místnosti směrem k venkovní zdi a po fasádě v lištách směrem k venkovní kompresorové jednotce, která bude uchycena konzoly.

Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěny v místnostech vždy nade dveřmi a bude proveden prostup jádrovým vrtáním pro CU potrubí na chodbu.

Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek bude proveden v plastu HT 32 do umyvadel, která jsou vždy na každém pokoji.

Místnost č. 2.13 – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 3,5 kW

Místnost č. 2.14 – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 3,5 kW

Místnost č. 2.15 – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 2,5 kW

Venkovní jednotka – 1 ks : příkon 3,0 kW, 230 V, chladivo R32, jistič 25 A - C, napájecí kabel CYKY 3Cx4,0 mm². *(záleží na délce napájecího kabelu z rozvaděče – rozhodne profese ELEKTRO)*

Cena celkem

Z toho:

Dodávka nové klimatizace SINCLAIR
Klima jednotky SINCLAIR (3 ks vnitřní + 1 ks venkovní)
Rozvody CU potrubí
Rozvody komunikačního kabelu
Odvod kondenzátu do umyvadel
Plastové lišty po chodbě až k venkovní jednotce
Konzole pro venkovní jednotku

Montážní materiál
(závěsový, spojovací a těsnící materiál)

Jádrové vrtání prostupů pro CU potrubí

Montáže
Montáž klima jednotek SINCLAIR (vnitřní + venkovní)
Montáž rozvodů CU potrubí, kondenzátu, elektro

Doprava

Uvedení do provozu, chladivo, zaregulování
+ zaškolení + revizní kniha chlazení

MULTI SPLIT č. 1 – 3+1 – levá strana pokojů (od schodiště)

Jedná se o místnosti č. 2.16 + 2.17 + 2.18.

Navrhujeme instalovat vnitřní nástěnné KLIMA jednotky v počtu 3 ks, každá s chladícím výkonem 2,5 - 3,5 kW (dle rozpisu níže). Venkovní jednotka bude na fasádě budovy v zadním traktu – dle prohlídky a konzultace s p. Ondřejem Bauerem.

CU potrubí bude vedeno po zdech chodby a denní místnosti směrem k venkovní zdi a po fasádě v lištách směrem k venkovní kompresorové jednotce, která bude uchycena konzoly.

Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěny v místnostech vždy nade dveřmi a bude proveden prostup jádrovým vrtáním pro CU potrubí na chodbu.

Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek bude proveden v plastu HT 32 do umyvadel, která jsou vždy na každém pokoji.

Místnost č. 2.16 – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 2,5 kW

Místnost č. 2.17 – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 3,5 kW

Místnost č. 2.18 – nástěnná jednotka SINCLAIR, chl. výkon 3,5 kW

Venkovní jednotka – 1 ks : příkon 3,0 kW, 230 V, chladivo R32, jistič 25 A - C, napájecí kabel CYKY 3Cx4,0 mm². (záleží na délce napájecího kabelu z rozvaděče – rozhodne profese ELEKTRO)

Cena celkem

Z toho:

Dodávka nové klimatizace SINCLAIR

Klima jednotky SINCLAIR (3 ks vnitřní + 1 ks venkovní)

Rozvody CU potrubí

Rozvody komunikačního kabelu

Odvod kondenzátu do umyvadel

Plastové lišty po chodbě až k venkovní jednotce

Konzole pro venkovní jednotku

Montážní materiál

(závěsový, spojovací a těsnicí materiál)

Jádrové vrtání prostupů pro CU potrubí

Montáže

Montáž klima jednotek SINCLAIR (vnitřní + venkovní)

Montáž rozvodů CU potrubí, kondenzátu, elektro

Doprava

Uvedení do provozu, chladivo, zaregulování

+ zaškolení + revizní kniha chlazení

Celková cena díla (bez DPH) 462.529,- Kč

Podle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění, § 92a,e podléhá služba režimu přenesení daňové povinnosti.

Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (kód 43.22.11). Daň odvede zákazník.

Poznámka:

V ceně není zahrnuto :

- **Napájecí kabely + samostatné jističe pro venkovní KLIMA jednotky**
– zajistí elektro

Termín dodání:


Termín dodání KLIMA jednotek je cca 3-4 týdny. Může být dodáváno i postupně.

Platnost nabídky:

Tato cenová nabídka je stanovena v cenové úrovni do 30.09.2025

Firma **Metal PRODEX Tech, s.r.o.** Vám nabízí:


- **KOMPLETNÍ DODÁVKY KLIMATIZACE A CHLAZENÍ**
- **KOMPLETNÍ DODÁVKY VZDUCHOTECHNIKY**
- **STAVEBNÍ PRÁCE (DROBNÉ)**
- **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS**

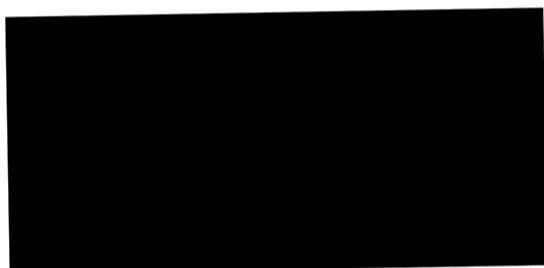

KLIMA SINCLAIR – vnitřní nástěnná jednotka 3,5 kW + infra ovladač + venkovní jednotka



Marvin



WiFi

